

## Entrega I Apartados del 1 al 17

### Fecha de entrega: 11 de febrero de 2026

### Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Esta práctica se compone de varias escenas.
- Para realizar cada escena es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle para cada escena deberá ser reutilizable por las escenas posteriores.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, código bien organizado, comentado y legible, se siguen los principios de la programación orientada a objetos, entre otros.

### Rúbrica de evaluación


| Criterio 1         | Pesos       |
|--------------------|-------------|
| Escena 1           | 2.5         |
| Escena 2           | 2.5         |
| Escena 3           | 2.5         |
| Calidad del código | 1.5         |
| Ausencia de fugas  | 1           |
| <b>Total</b>       | <b>10.0</b> |
| Opcional           | +1          |
| Defensa            | -1.5        |

## Escena 1: Polígonos sin relleno

---

### Apartado 1 .....

Localiza el comando que fija el color de fondo y cambia el color a (0.6, 0.7, 0.8).



### Apartado 2 .....

En la clase Mesh, define el método:

```
static Mesh* generateRegularPolygon(GLuint num, GLdouble r)
```

que genere los num vértices que forman el polígono regular inscrito en la circunferencia de radio  $r$ , sobre el plano  $Z = 0$ , centrada en el origen. Utiliza la primitiva GL\_LINE\_LOOP. Recuerda que las ecuaciones de una circunferencia de centro  $C = (C_x, C_y)$  y radio  $R$  sobre el plano  $Z = 0$  son:

$$x = C_x + R \cdot \cos(\alpha)$$

$$y = C_y + R \cdot \sin(\alpha)$$


Genera los vértices empezando por el que se encuentra en el eje Y ( $\alpha=90^\circ$ ) y, para los siguientes, aumenta el ángulo en  $360^\circ/\text{num}$  (ojo con la división). Usa las funciones trigonométricas  $\cos(\alpha)$  y  $\sin(\alpha)$  de glm, que requieren que el ángulo  $\alpha$  esté en radianes, para lo que puedes usar el conversor de glm para  $\text{radians}(\alpha)$ , que pasa  $\alpha$  grados a radianes.

### Apartado 3 .....

Define una clase SingleColorEntity que extienda Abs\_Entity con un atributo mColor de tipo glm::vec4 para dotar de color a una entidad sin tener que dar color a los vértices de su malla. Este atributo se podrá consultar y modificar con sendos métodos getColor y setColor. El constructor recibirá también el color inicial como argumento, con valor por defecto el blanco (glm::vec4 color = 1). Además, este constructor seleccionará el shader simple. Por último, sobrescribe el método render() con una definición similar a la de EntityWithColors, pero que cargue el color en la GPU con mShader->setUniform("color", mColor).

#### Apartado 4 .....

Define la clase `RegularPolygon` que hereda de `SingleColorEntity` y cuya malla se construye usando el método del apartado anterior. Incorpora un objeto de esta nueva clase a la escena. En la captura adjunta se muestra, a modo de ejemplo, un heptágono regular; pero debería ser válida para cualquier polígono.



#### Apartado 5 .....

Añade a la escena un hexágono magenta y una circunferencia amarilla como objetos de la clase `RegularPolygon`, tal como se muestra en la figura.




#### Apartado 6 .....

Refactoriza el código para que cada escena sea una subclase de la clase genérica `Scene`. Para ello, convierte en virtual el método `init` de `Scene` y define una clase `Scene1` como subclase de `Scene` que defina su método `init` para la escena inicial. Ajusta la inicialización de `IG1App` para que construya una escena de tipo `Scene1` que contenga la escena anterior. Esta escena se muestra cuando pulsamos la tecla **1**.

## Escena 2: Polígonos con relleno

### Apartado 7 .....

Define la clase RGBTriangle que hereda de EntityWithColors y cuyos objetos se renderizan como el de la captura de la imagen. Observa que solo tienes que añadir colores apropiados a los vértices de una malla triangular de la clase RegularPolygon.



### Apartado 8 .....

Define el método:



```
static Mesh* generateRectangle(GLdouble w, GLdouble h)
```

que genera los cuatro vértices del rectángulo centrado en el origen, sobre el plano  $Z = 0$ , de ancho  $w$  y alto  $h$ . Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_STRIP`.

Define el método:

```
static Mesh* generateRGBRectangle(GLdouble w, GLdouble h)
```

que añade un color primario a cada vértice (un color se repite), como se muestra en las capturas. Define la clase RGBRectangle que hereda de EntityWithColors, y añade una entidad de esta clase a la escena.

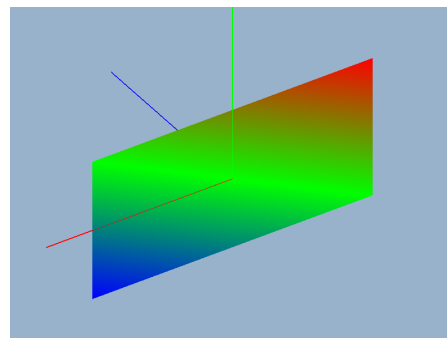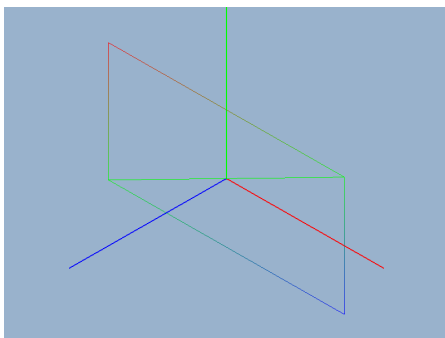


### Apartado 9 .....

Utilizando *culling*, redefine el método `render()` para que el rectángulo RGB se rellene por la cara BACK mientras que por la cara FRONT se dibuja con líneas.

## Apartado 10 .....

Construye una escena bidimensional, llamada Scene2, con un cuadrado realizado como el del apartado 8 que contiene en su interior un pequeño triángulo RGB, como el del 7, al que rodea una circunferencia magenta como la del apartado 5. Esta escena se muestra cuando pulsamos la tecla **2**.



## Apartado 11 .....

Coloca el triángulo RGB de la escena anterior en el punto  $(R, 0)$ , siendo  $R$  el radio de la circunferencia de esa escena.

## Apartado 12 .....

Añade a la clase Abs\_Entity un método `virtual void update() {}` que se usa para modificar la `mModelMat` de aquellas entidades que la cambien, por ejemplo, en animaciones. Añade a la clase Scene un método virtual `void update()` que haga que las entidades de `gObjects` se actualicen mediante su método `update()`. Define en IG1App el evento de la tecla **u** para hacer que la escena se actualice con una llamada a su método `update()`.

## Apartado 13 .....

Sobrescribe el método `update()` en la clase RGBTriangle de forma que el triángulo de esta clase rote en horario sobre sí mismo a la par que lo hace en anti horario sobre la circunferencia.

## Apartado 14 .....

Implementa la actualización continua de la escena invocando periódicamente el método `update` de IG1App. Para ello, declara en dicha clase una constante `FRAME_DURATION`, una variable booleana `mUpdateEnabled` y una variable `mNextUpdate` de tipo `double`. En el bucle del método `run`, cuando `mUpdateEnabled` sea cierto, utiliza la función `double glfwGetTime()` para obtener el tiempo actual y llamar al método `update` cada `FRAME_DURATION` segundos. En ese caso, en lugar de `glfwWaitEvents` habrá que usar:

```
void glfwWaitEventsTimeout(double timeout);
```

con el tiempo restante para llegar a `mNextUpdate`, que se irá actualizando oportunamente. Haz que `mUpdateEnabled` se active y desactive con el evento de teclado **u**.

## Escena 3: Cubo con color


---

### Apartado 15 .....

Define el método:

```
static Mesh* generateCube(GLdouble length)
```

que construye la malla de un cubo (hexaedro) con arista de tamaño `length`, centrado en el origen. Define la clase `Cube` que hereda de `SingleColorEntity`, y añade una entidad de esta clase a la escena. Renderízalo con las caras frontales en modo línea (con color negro) y las traseras, en modo punto, como en la captura adjunta.




### Apartado 16 .....

Extiende la malla anterior con color en los vértices definiendo el método estático:

```
static Mesh* generateRGBCubeTriangles(GLdouble length)
```

El color es el que se muestra en la captura. Define la clase `RGBCube` que hereda de `EntityWithColors`, y añade una entidad de esta clase a una nueva escena, llamada `Scene3`, que será visible al pulsar la tecla `3`.



### Apartado 17 .....

**(Opcional)** Programa el método `update()` de la clase `RGBCube` tal como se muestra en la grabación “*Demo de la escena 3*”.

## Entrega II Apartados del 18 al 37

### Fecha de entrega: 11 de marzo de 2026

### Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:


- Esta práctica se compone de una única escena con diversos elementos.
- Para realizar cada escena es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle para cada escena deberá ser reutilizable por las escenas posteriores, incluidas en esta u otra práctica.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, código bien organizado, comentado y legible, se siguen los principios de la programación orientada a objetos, entre otros.

### Rúbrica de evaluación

| Criteriosinclu             | Pesos       |
|----------------------------|-------------|
| Suelo con textura          | 1.5         |
| Caja con textura           | 1.5         |
| Estrella doble con textura | 1.5         |
| Cristalera                 | 1.5         |
| Foto                       | 1.5         |
| Calidad del código         | 1.5         |
| Ausencia de fugas          | 1           |
| <b>Total</b>               | <b>10.0</b> |
| Opcionales                 | +1          |
| Defensa                    | -1.5        |

### Apartado 18 .....

Define la entidad `Ground` como subclase de `EntityWithColors` cuyos objetos se renderizan como rectángulos centrados en el origen que descansan sobre el plano  $Y = 0$ . En la constructora, utiliza la malla `generateRectangle()` definida en el apartado 8 y establece la matriz de modelado para que el suelo se muestre siempre en posición horizontal.




### Apartado 19 .....

Define la entidad `EntityWithTexture` para renderizar objetos con textura. Ha de guardar un atributo protegido `mTexture` de tipo `Texture*` con su textura y `mModulate` de tipo `bool` para indicar si se modulará la imagen con el color de los vértices (por defecto a `false`). El constructor seleccionará el shader `texture` y su método `render` tomará como referencia el de `EntityWithColors`, fijará el atributo uniforme `modulate` del shader y llamará a `bind` y `unbind` antes y después de renderizar la malla (solo si la textura es no nula).


### Apartado 20 .....

Define en la clase `Mesh` el método `static Mesh* generateRectangleTexCor(GLdouble w, GLdouble h)` que añada coordenadas de textura al rectángulo para mostrar la imagen completa sobre él. Cambia la clase madre de `Ground` a `EntityWithTexture`, adapta su constructora y modifica su método `render` para que se muestre el suelo con la textura de la captura adjunta.



### Apartado 21 .....

Generaliza el método del apartado anterior a `static Mesh* generaRectangleTexCor(GLdouble w, GLdouble h, GLuint rw, GLuint rh)` para generar coordenadas de textura que embaldosen el suelo con la imagen, repitiéndola `rw` veces a lo ancho y `rh` veces a lo alto. En la captura, `rw = rh = 4`.






## Apartado 22 .....

Define el método `static Mesh* generateBoxOutline(GLdouble length)` que genere los vértices del contorno de un cubo, sin tapas, centrado en los tres ejes, con lado de longitud `length`. Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_STRIP`. Recuerda que con esta primitiva el número de vértices es 10: los 8 del cubo más 2 repetidos para cerrar el contorno.


## Apartado 23 .....

Define la clase `BoxOutline` que hereda de `SingleColorEntity` y cuyos objetos se renderizan como cubos sin tapas, usando la malla del apartado anterior. En la captura se muestra el contorno de una caja, con las caras frontales y traseras en modo línea.




## Apartado 24 .....

Añade coordenadas de textura a la malla del contorno de una caja, definiendo el método `static Mesh* generateBoxOutlineTexCor(GLdouble length)`, y cambia la clase madre de `BoxOutline` a `EntityWithTexture`. Haz que la escena contenga el contorno de una caja con la textura que se muestra en la captura adjunta, repetida por las caras del contorno.



## Apartado 25 .....

Modifica el método `render()` de la clase `BoxOutline` de forma que se pueda renderizar la caja con dos texturas, una para el exterior y otra para el interior. Añade para ello un atributo de tipo `Texture*` (además del heredado) y utiliza apropiadamente el *culling*.




## Apartado 26 .....

Define un método


```
static Mesh* generateStar3D(GLdouble re, GLuint np, GLdouble h)
```

que genere los vértices de una estrella de `np` puntas situadas en los puntos de una circunferencia de radio exterior `re` centrada en el plano  $Z = h$ , como la que se muestra en las capturas. Utiliza la primitiva `GL_TRIANGLE_FAN` tomando como primer vértice el origen  $(0, 0, 0)$ . Los puntos internos se encuentran en una circunferencia de radio  $ri = re/2$ .

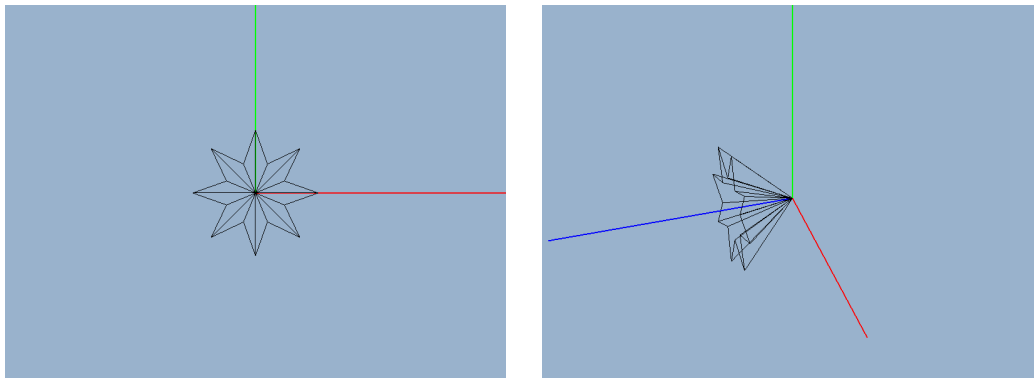

## Apartado 27 .....

Define la clase `Star3D` que hereda (provisionalmente) de `SingleColorEntity` y cuyos objetos se renderizan en estrellas como las mostradas. Sobrescribe el método `render()` en esta clase de forma que se muestren, no una, sino dos estrellas unidas por el origen, tal como se muestra en la captura.



## Apartado 28 .....


Define el método `update()` de la clase `Star3D` de forma que las dos estrellas enfrentadas roten coordinadamente sobre su eje `Z` a la vez que giran sobre su eje `Y`.

## Apartado 29 .....

Define un método


```
static Mesh* generateStar3DTexture(GLdouble re, GLuint np, GLdouble h)
```

que genere coordenadas de textura para la malla de una estrella. Cambia la clase madre de `Star3D` a `EntityWithTexture` y adapta el método `render()` para renderizar la estrella con textura tal como se muestra en la captura, con una estrella de 8 puntas y utilizando la textura `rueda.png`.





### Apartado 30 .....

**(Opcional)** Define la clase Box mediante la malla de un contorno de caja junto con dos mallas de rectángulo más, una para la tapa y otra para el fondo. La renderización de una caja se muestra en la captura. Aunque no se ven, las caras interiores de la caja tienen todas la textura interior del contorno de una caja.




### Apartado 31 .....

**(Opcional)** Define el método update() de la clase Box de forma que la tapa se abra 180° para después volver a cerrarse y así sucesivamente.

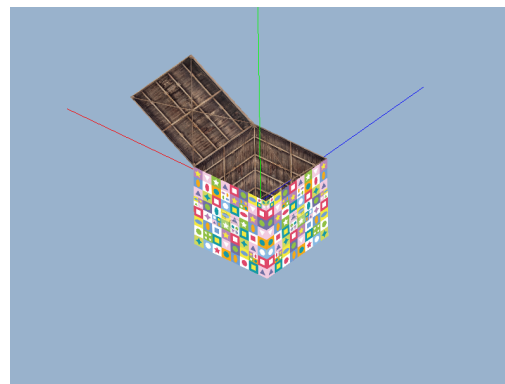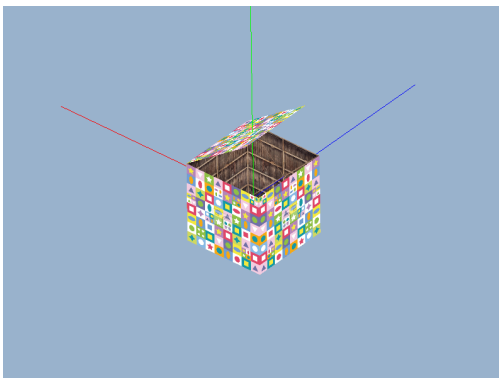


### Apartado 32 .....

Define la clase GlassParapet cuyos objetos se renderizan en contornos de caja con una textura traslúcida en todas sus caras, tal como se muestra en la captura adjunta.



### Apartado 33 .....

**(Opcional)** Define la clase Grass cuyos objetos se renderizan encima del suelo, en una esquina, mostrando la textura anterior (con fondo transparente), rotada y renderizada tres veces. Para tener en cuenta la transparencia, utiliza el shader de fragmentos texture\_alpha, que puedes cargar con Shader::get("texture:texture\_alpha").



## Apartado 34 .....


En la clase Texture, define un método

```
void loadColorBuffer(GLsizei width, GLsizei height,  
                    GLuint buffer = GL_FRONT)
```

que cargue el buffer de color (frontal o trasero) dado por el tercer argumento, como una textura de dimensiones dadas por los parámetros primero y segundo.

## Apartado 35 .....

Define la clase Photo que hereda de EntityWithTexture y cuyos objetos se renderizan en un rectángulo centrado sobre el suelo, tal como se muestra en la captura adjunta. El rectángulo tiene adosada una textura obtenida de la imagen que carga el método del apartado anterior. Define el método update() de esta clase de forma que su atributo mTexture se actualice a la textura de este rectángulo.




## Apartado 36 .....

*(Opcional)* Implementa el evento de teclado **F** que guarda la imagen de la foto hecha como en el apartado anterior, como fichero .bmp.

## Apartado 37 .....

Define una escena que contenga un suelo, una caja con su tapa que se abre y se cierra, situada en una esquina del suelo, una estrella dentro de la caja, una cristalera que rodea el suelo, unas hierbas y una foto. Evidentemente, no es obligatorio que aparezcan los apartados opcionales.

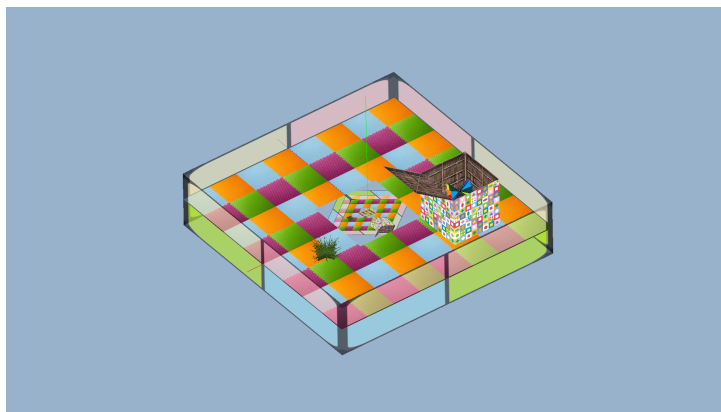

## Entrega III Apartados del 38 al 53

Fecha de entrega: 8 de abril de 2026

### Instrucciones de la práctica

Para llevar a cabo este trabajo se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Esta práctica se compone de movimientos de cámara y varias escenas opcionales.
- Es necesario implementar una serie de pasos, en forma de apartados.
- El código que se desarrolle deberá ser reutilizable por las escenas posteriores.
- Se tendrá especial atención a la calidad del código: inexistencia de fugas de memoria, variables con tipo correctamente definido, código bien organizado, comentado y legible, siguiendo los principios de la programación orientada a objetos.

### Rúbrica de evaluación

| Criterio                  | Pesos       |
|---------------------------|-------------|
| Movimiento LR-FB-UD 1     | 1           |
| Cambio de Proyección      | 1           |
| Movimiento pitch/roll/yaw | 1           |
| Movimiento orbital        | 1           |
| Cambio de vista 2D - 3D   | 1           |
| Vista cenital             | 1           |
| Dos vistas                | 1           |
| Movimientos de ratón      | 1           |
| Calidad del código        | 1           |
| Ausencia de fugas         | 1           |
| <b>Total</b>              | <b>10.0</b> |
| Defensa (individual)      | -1.5        |

| Opcionales                      | Pesos |
|---------------------------------|-------|
| Puerto de vista con dos escenas | +0.5  |
| Ratón y puertos de vista        | +0.5  |

#### Apartado 38 .....

Añade a la clase Camera los atributos `glm::vec3 mRight`, `mUpward` y `mFront`, más el método protegido `void setAxes()` que les da valor usando la función `row()`.

#### Apartado 39 .....

Modifica aquellos métodos de la clase Camera que deban invocar el método `setAxes()` para mantener el valor de estos atributos coherentemente con cualquier cambio en la matriz de vista.

#### Apartado 40 .....



Añade a la clase Camera, métodos para desplazar la cámara en cada uno de sus ejes, sin cambiar la dirección de vista:

```
void moveLR(GLfloat cs); // A izquierda/A derecha
void moveFB(GLfloat cs); // Adelante/Atrás
void moveUD(GLfloat cs); // Arriba/Abajo
```

Asigna las pulsaciones `a` y `d` a `moveLR`, `w` y `s` a `moveUD`, y `w` y `S` a `moveFB` (son las mismas teclas, pero con las mayúsculas activas).

#### Apartado 41 .....

Añade a la clase Camera un método público `void changePrj()` para cambiar de proyección ortogonal (izquierda) a perspectiva (derecha, en las capturas de más abajo), y viceversa. El cambio de proyección está mediado por el atributo booleano `bOrto` de la clase Camera.

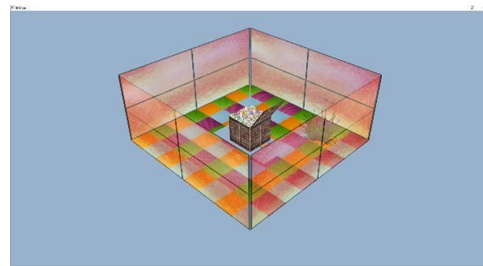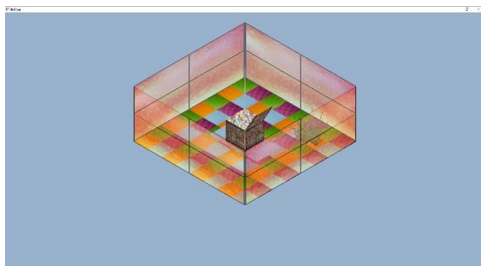

#### Apartado 42 .....

Modifica aquellos métodos de la clase Camera afectados por el cambio de proyección (por ejemplo, `setPM()` para que el zoom siga funcionando correctamente).

#### Apartado 43 .....

Define el evento de la tecla **[p]** para cambiar entre proyección ortogonal y perspectiva.

#### Apartado 44 .....

Comprueba que funcionan correctamente los métodos del apartado 40, tanto con proyección ortogonal como con proyección perspectiva.

#### Apartado 45 .....

Añade a la clase `Camera`, métodos para rotar la cámara en cada uno de sus ejes  $u$ ,  $v$  y  $n$ :

```
void pitchReal(GLfloat cs);  
void yawReal(GLfloat cs);  
void rollReal(GLfloat cs);
```

Asocia las teclas **[←]** y **[→]** a `yawReal` si no está pulsada la tecla **[Ctrl]** y a `rollReal` si lo está; y las teclas **[↑]** y **[↓]** a `pitchReal`. Hay una demo en el Campus Virtual que muestra cuál debe ser el comportamiento esperado de cada una de ellas.

#### Apartado 46 .....

Incorpora a la clase `Camera` el método `orbit(incAng, incY)` para desplazar la cámara a lo largo de una circunferencia situada sobre el plano **XZ**, a una determinada altura sobre el eje  $Y$ , alrededor de `mLook`, tal como aparece definido este método en las transparencias.

#### Apartado 47 .....


Modifica los métodos `set2D()` y `set3D()` de manera que se inicialicen de forma coherente los atributos de la cámara `mEye`, `mLook`, `mUp`, `mAng` y `mRadio`.

#### Apartado 48 .....

Añade a la clase `Camera` un método `setCenital()` que muestra la escena desde una posición cenital. Abajo tienes dos capturas que muestran una escena cenitalmente en proyección ortogonal (izquierda) y perspectiva (derecha).

#### Apartado 49 .....

Define el evento de la tecla **[k]** para renderizar dos vistas de forma simultánea, tal como se muestra en las capturas de abajo. En cada una de ellas, a la izquierda se ve la escena con la cámara en su posición normal 3D, y a la derecha con la cámara en posición cenital.

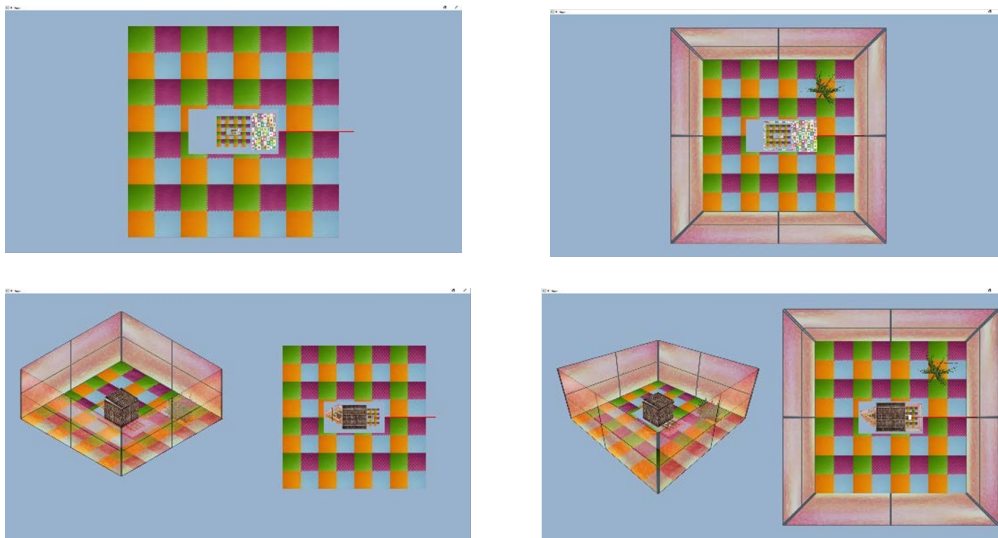

La captura de la izquierda está hecha con proyección ortogonal y la de la derecha con proyección perspectiva. Añade a la aplicación un atributo booleano `m2Vistas` para mediar, en la tecla **[k]**, entre la renderización de una vista o de dos.

## Apartado 50 .....

Añade a `IG1App` dos nuevos atributos: `dvec2 mMouseCoord`, para guardar las coordenadas del ratón, e `int mMouseButton`, para guardar el botón pulsado.

## Apartado 51 .....

Programa los siguientes callbacks de `IG1App`, definidos tal como se han explicado en clase:

- `void mouse(int button, int state, int mods)`: captura en `mMouseCoord` las coordenadas del ratón ( $x, y$ ), y en `mMouseButton`, el botón pulsado.
- `void motion(double x, double y)`: captura las coordenadas del ratón, obtiene el desplazamiento con respecto a las anteriores coordenadas  $y$ , si el botón pulsado es el derecho, mueve la cámara en sus ejes `mRight` (horizontal) y `mUpward` (vertical) el correspondiente desplazamiento, mientras que si es el botón izquierdo, rota la cámara alrededor de la escena.
- `void mouseWheel(double dx, double dy)`: si no está pulsada ninguna tecla modificadora, desplaza la cámara en su dirección de vista (eje `mFront`), hacia delante/atrás según sea  $d$  positivo/negativo; si se pulsa la tecla **[Ctrl]**, escala la escena, de nuevo según el valor de  $d$ .



## Apartado 52 .....

**(Opcional)** Renderiza dos escenas diferentes en la ventana dividida en dos puertos de vista del apartado 49. En el de la izquierda se mostrará la Escena 4, es decir, la de la cristalera, y en el de la derecha, la Escena 2, es decir, la bidimensional de la primera entrega.

## Apartado 53 .....

**(Opcional)** Modifica la programación de los eventos de ratón de forma que este pueda actuar independientemente en cada puerto de vista, dependiendo de en cual se encuentre el cursor. Modifica el evento de la tecla **[u]** de forma que se actualice la escena del puerto de vista que contiene el cursor del ratón. Modifica el evento de la tecla **[p]** de forma que se cambie el tipo de proyección de la escena del puerto de vista que contiene el cursor del ratón. La foto puede seguir mostrando la ventana entera.