Estructura de la base de datos

CONTPAQ i Comercial Start

CONTPAQ i Comercial Pro

Contenido

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS **1**

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN. **4**

TABLAS DE CATÁLOGOS. **5**

Empresas *5*
orgBusinessEntity 5
Contacto *8*
orgContact 8
Divisas *10*
engRefCurrency 10
Condiciones de pago *11*
engPaymentTerm 11
engPaymentTermDetail 12
Proyectos *13*
orgProject 13
Centros de costo *14*
orgCostCenter 14
Tipos de gasto *15*
engRefExpense 15
Clientes *17*
orgCustomer 17
orgCustomerTypeID 19
orgCustomerHistoryID 20
Proveedores *21*
orgSupplier 21
Almacenes y Sucursales *23*
orgDepot 23
Productos *25*
orgProduct 25
Categorías *32*
orgCategory 32
Listas de precios *33*
orgPriceList 33
Matriz *34*
engMatrix 34
engMatrixItem 34
Áreas *35*
orgArea 35
Departamento *36*
orgDepartment 36
Perfiles de puesto *37*
orgEmployeePosition 37
Empleados *38*
orgEmployee 38
Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja Chica, Caja Fuerte, Casa de cambio, Deudores, Acreedores *42*
orgFinancialEntity 42
Catálogo de cuentas *44*
engRefAccountingCatalogSAT 44
Tipo de póliza *45*

engRefCombo 45
Definición de asientos *46*
accPolizaDefinition 46

TABLAS DE DOCUMENTOS. **48**

Documentos - General *48*
docDocument 48
docDocumentItem 53
Documentos – Timbrado *56*
docDocumentCFD 56
Documentos – Pagos *57*
docDocumentPayment 57
docFinancialOperation 57
Documentos – Agenda pagos *59*
docDocumentPaymentAgenda 59
Documentos – Rack *60*
docDocumentRack 60
Documentos – Series *61*
docDocumentSerialNumber 61

CONSULTAS. **62**

Consultas Vistas *62*
Módulo - Organización 62
Empresas - vwLBSBusinessEntityList 62
Contactos - vwLBSContactList 63
Módulo - Ventas 64
Clientes - vwLBSCustomerList 64
Cotizaciones - vwLBSDocCustomerQuoteList 65
Ventas - vwLBSDocCustomerSaleList 66
Facturas Clientes - vwLBSDocCustomerInvoiceList 67
Notas de crédito cliente - vwLBSDocCustomerCreditNoteList 68
Compras y Gastos 69
Proveedor - vwLBSSupplierList 69
Órdenes de compra - vwLBSDocSupplierPOList 70
Recepciones de compra - vwLBSDocSupplierDeliveryList 71
Facturas Compra - vwLBSDocSupplierInvoiceList 72
Gastos - vwLBSDocFinancialExpenseList 73
Gastos de terceros - vwLBSDocFinancialTravelExpenseList 74
Productos y Servicios 75
Productos - vwLBSProductList 75
Kardex - vwLBSProductKardex 76
Cantidades en almacenes - vwLBSProductQuantityList 77
Tesorería 78
Cuentas bancarias - vwLBSFinanceBankAccountList 78
Cobros clientes - vwLBSDocFinancialCustomerPaymentList 79
Pagos proveedor - vwLBSDocFinancialSupplierPaymentList 80
Contabilidad 81
Definición de asientos - vwLBSAccountingPolizaDefList 81
Pólizas - vwLBSAccountingPolizasList 82

Estructura de la documentación.

Dentro de esta documentación encontrarás la estructura de dase de datos de:

- Tablas de Catálogos
- Tablas de documentos
- Consultas más comunes

A continuación, se explica cómo esta estructura la documentación.

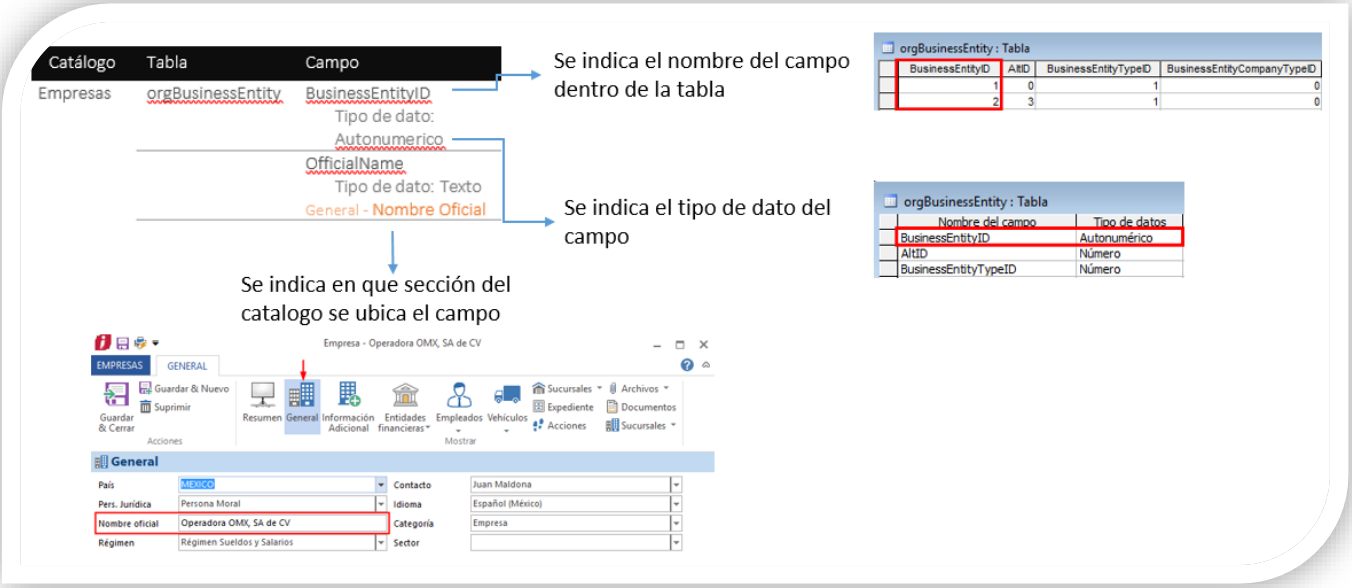

Tablas de catálogos.

A continuación, se explicará la descripción de las tablas que usa Comercial Start/Pro para los catálogos.

Empresas

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgBusinessEntity	BusinessEntityID Autonumerico	Integer	Guarda el ID de cada registro
	AltID General - ID Alterno	Integer Long	
	BusinessEntityTypeID General - Pers. Jurídica		Se guarda el ID del tipo de personalidad de la entidad. 1=Moral, 2=Fisica *Consultar tabla engRefCombo*

CboGroupName	ItemData	ItemValue	CboOrder
BusinessEntityType	1	Persona Moral	1
BusinessEntityType	2	Persona Física	2
BusinessEntityType	3	Extranjero	3

	BusinessEntityCompanyTypeID		
	CorporateBusinessEntityID Información adicional - Corporativo	Integer Long	Guarda el ID de la entidad a la cual está ligada la empresa
	ContactID General - Contacto	Integer Long	Guardar el ID del contacto de la empresa. *Consultar tabla orgContact*
	OfficialName Empresas -General - Nombre Oficial	Texto (255)	Guarda el nombre de la entidad
	CommercialName General -Nombre Comercial	Texto (255)	Guardar el nombre comercial de la Entidad
	CompanyTypeName General - Régimen	Texto (100)	Guarda el Régimen Fiscal de la entidad
	CategoryTypeID General - Categoría	Integer Long	Guarda el ID de la categoría que tiene asignada la entidad *Consultar tabla engRefCombo*

CboGroupName	ItemData	ItemValue	CboOrder
BusinessEntityCategoryType	1	Empresa	1
BusinessEntityCategoryType	2	Público en general	2

	CountryID General - País	Integer	Guarda el ID del país de la entidad *Consultar tabla engRefCountry*

CountryID	CountryName	CountryCurrency
412	MEXICO	MXN

	LanguageID General - Idioma	Integer	Guarda el ID del idioma. *Consultar tabla engRefCombo*

CboGroupName	ItemData	ItemValue
Language	1	Ingles
Language	2	Frances
Language	3	Español

	Picture	Texto (255)	
	PathLogo	Memo	
	StatusExtraID	Integer	
	Comments General - Comentarios	Memo	Guarda los comentarios generales de la empresa

Empresas, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgBusinessEntity	IsCorporate	Bit True = Sí No = No	En este campo se indica si la empresa es un corporativo.
	IsOwned	Bit True = Sí No = No	En este campo se indica si la empresa es la propietaria dentro de comercial.
	CreatedOn		Se guarda a fecha y hora en la que se creó el registro de la empresa
	CreatedBy		Se guarda el ID del usuario que creo el registro de la empresa. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1 · ContactID: 0 · UserGroupID: 1 · UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro de la empresa.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la empresa *Consultar tabla engUser.* UserID: 1 · ContactID: 0 · UserGroupID: 1 · UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro de la empresa. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	AltIDBACl	Integer Long	
	AltIDBASup	Integer Long	
	RegionID Información adicional - Región	Integer Long	Guarda el ID de la región que se le asigne a la empresa. *Consultar tabla engRefCombo* ComboID: 1027 · CboGroupName: Regions · ItemData: 1 · ItemValue: Region 1
	Custom1 Información adicional – Campo Extra 1	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom2 Información adicional – Campo Extra 2	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom3 Información adicional – Campo Extra 3	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.

Empresas, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgBusinessEntity	Custom4 Información adicional – Campo Extra 4	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom5 Información adicional – Campo Extra 5	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	VersionSync	Integer Long	
	XMLImportDocumentTypeID	Integer	
	BusinessEntityKey	Texto (50)	
	XMLImportUseProductKey	Integer	

Contacto

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgContact	ContactID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID General - ID Alterno	Integer Long	
	AltIDStaff Tipo de dato: Número	Integer Long	
	GenderID General - Género	Integer	Guarda el ID del género del contacto, femenino o masculino *Consultar tabla engRefCombo* CboGroupName | ItemData | ItemValue ContactGender | 1 | Masculino ContactGender | 2 | Femenino
	Title General - Título	Texto (50)	Guardar el título del contacto
	FirstName General - Nombre	Texto (150)	Guarda el nombre del contacto
	MiddleName	Texto (150)	
	LastNameFather General – Apellido Paterno	Texto (150)	Guarda el apellido Paterno del contacto.
	LastNameMother General – Apellido Materno	Texto (150)	Guarda el apellido materno del contacto.
	NickName General – Alias	Texto (255)	Guarda el alias del contacto
	PictureFileName	Texto (255)	
	Birthday General – F. Nacim.	Datetime	Guardar la fecha de nacimiento del contacto
	CountryCityzenshipID General – Residencia.	Integer	Guarda el ID del lugar de residencia del contacto *Consultar tabla engRefCountry* CountryID | CountryName | CountryCurrency 412 | MEXICO | MXN
	LanguageID General – Idioma Natal.	Integer	Guarda el Id del idioma del contacto *Consultar tabla engRefCombo* CboGroupName | ItemData | ItemValue Language | 1 | Ingles Language | 2 | Frances Language | 3 | Español
	NationalityID Tipo de dato: Número	Integer	Guarda el ID de la nacionalidad del contacto *Consultar tabla engRefCountry* CountryID | CountryName | CountryCurrency 412 | MEXICO | MXN
	Comments	Memo	
	OutlookContactID	Texto (100)	
	CreatedOn	Datetime	Guarda a fecha y hora en la que se creó el registro del contacto
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que creó el registro del contacto *Consultar tabla engUser.* UserID | ContactID | UserGroupID | UserName 1 | 0 | 1 | Admin

Contacto, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgContact	DeletedOn	Datetime	Guardar la fecha y hora en la que se suprimió (borro) el registro del contacto.
	DeletedBy	Integer Long	Guardar el ID usuario que suprimir (borro) el registro del contacto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del contacto. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	GUID	Texto (40)	
	UpdatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que edito el registro del contacto
	UpdatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que edito el registro *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	Custom1 Información adicional – Campo Extra 1	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom2 Información adicional – Campo Extra 2	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom3 Información adicional – Campo Extra 3	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom4 Información adicional – Campo Extra 4	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.
	Custom5 Información adicional – Campo Extra 5	Texto (255)	Campo Extra. Este campo se habilita desde las propiedades del catálogo de Empresas. Propiedades – pestaña parámetros – Grupo Información adicional.

Divisas

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
engRefCurrency	CurrencyID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	IntlSymbol General – Símbolo Int	Texto (50)	Se guarda el símbolo internacional de la divisa Ejemplo: EUR → Símbolo que corresponde a la divisa Euro.
	Symbol General – Símbolo	Texto (50)	Se guarda el símbolo de la divisa Ejemplo: € → Símbolo que corresponde a la divisa Euro
	Currency General – Nombre moneda	Texto (50)	Se guarda el nombre de la divisa.
	Rate General – Tipo de cambio	Doble	Guarda el tipo de cambio de la divisa
	Alignment General – Alineación	Texto (1)	Este campo se especifica en dónde irá colocado el símbolo de la divisa, es decir a la derecha o a la izquierda de la cantidad. R→ Derecha L→ Izquierda
	MoneyLetter General – Descripción	Texto (50)	Se guarda la descripción de la divisa
	Integer Long	Integer Long	Integer Long
	Integer Long	Integer Long	Integer Long
	Integer Long	Integer Long	Integer Long
	Integer Long	Integer Long	Integer Long
	ResIDCurrency	Integer Long	
	CFDSymbol	Texto (50)	
	ISO2	Texto (50)	

Condiciones de pago

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
engPaymentTerm	PaymentTermID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del método de pago.
	PaymentTermName General – Nombre	Texto (50)	Guarda el nombre de la condición de pago.
	Sales General – Aplica en ventas	Bit True = Sí No = No	Guarda los valores de si-true y no-false. Si → El registro de condición de pago se mostrará en los documentos relacionados a la venta No → El registro de condición de pago no se mostrará en los documentos relacionados a la venta
	Buys General – Aplica en compras	Bit True = Sí No = No	Guarda los valores de si-true y no-false. Si → El registro de condición de pago se mostrará en los documentos relacionas a la compra No → El registro de condición de pago no se mostrará en los documentos relacionados a la compra.
	ControlSaturday	Bit True = Sí No = No	Incluir el sábado (si no, saltar 1d antes o 1d después según AdjustmentDirectionID)
	ControlSunday	Bit True = Sí No = No	Incluir el Domingo (si no, saltar 1d antes o 1d después según AdjustmentDirectionID)
	ControlHoliday	Bit True = Sí No = No	Incluir días festivo (si no, saltar 1d antes o 1d después según AdjustmentDirectionID)
	AdjustmentDirectionID	Integer Long	
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro de la condición de pago.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que creó el registro de la condición de pago. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (borro) el registro de la condición de pago.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (borro) el registro de la condición de pago. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin

Condiciones de pago, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
engPaymentTerm	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro de la condición de pago. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	InterestPerc General – Interés	Doble	Se guarda el porcentaje de interés que se va a aplicar en la condición de pago
	HTMLFile General – Contrato	Memo	Se guarda la ruta del archivo del contrato.
engPaymentTerm Detail	PaymentTermDetailID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	PaymentTermID	Integer Long	Guarda el ID de la condición de pago el cual hace referencia a la tabla engPaymentTerm engPaymentTerm PaymentTermID | AltID | PaymentTermN 7 | 0 | 12 Meses engPaymentTermDetai PaymentTermDetailID | PaymentTermID | Pa 8 | 7 9 | 7
	PaymentPerc General – Detalles - Porcentaje	Simple	Se guarda el porcentaje que se está aplicando dependiendo de la condición de pago. **Ejemplo:** Condición de pago 3 meses Porcentaje: 33.333% → porcentaje que se aplicará cada mes.
	PaymentUnit General – Detalles - Unidad	Integer	Se guarda el número del periodo. **Ejemplo:** Condición de pago 3 meses PaymentUnit: 1,2,3
	PaymentPeriod	Integer	
	ForceEndOfMonth General – Detalles – Forzar al fin de mes	Bit True = Sí No = No	Se indica si el periodo de la condición de pago deber aplicarse cada fin de mes.
	PaymentPeriodID General – Detalles – Periodo	Integer	Se guarda el ID del periodo 1 = Día. 2 = Semana 3 = Mes 4 = Trimestre 5 = Semestre 6 = Año

Proyectos

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgProject	ProjectID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un no alterno que se le desee asignar al registro del proyecto
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	ProjectName General – Nombre	Texto (50)	Guarda el nombre del proyecto.
	DateBegin General – Nombre	Datetime	Guardar la fecha y hora de inicio del proyecto.
	DateEnd General – Nombre	Datetime	Guardar la fecha y hora de término del proyecto.
	ProspectCampaignID	Integer Long	
	ProjectKey General – Clave	Texto (50)	Guarda la clave que se le asigne al proyecto.
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del proyecto. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del proyecto.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que creó el registro del proyecto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (borro) el registro del proyecto.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (borro) el registro del proyecto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	Segmento General – Segmento	Texto (50)	Guarda el número del segmento que se le asigne al proyecto.

Centros de costo

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgCostCenter	CostCenterID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un no alterno que se le desee asignar al registro del proyecto
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	CostCenterName General – Centro de costo	Texto (50)	Guarda el nombre del centro de costo
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del centro de costo. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del centro de costo.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que creó el registro del centro de costo *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (borro) el registro del centro de costo.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (borro) el registro del centro de costo *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	Segmento General – Segmento	Texto (50)	Guarda el número del segmento que se le asigne al centro de costo.

Tipos de gasto

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
engRefExpense	ExpenseID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	CategoryName General – Categoría	Texto (50)	Guarda el nombre de la categoría del tipo de gasto **Ejemplo:** Costos
	ItemName General – Nombre	Texto (255)	Guarda el nombre del tipo de gasto. **Ejemplo:** Materia prima directa utilizada para la producción
	ItemOrder	Integer Long	
	FinancialCoef	Integer	
	TaxTypeID General – impuesto	Integer Long	Guarda el ID del tipo de impuesto que tiene asignado el tipo de gasto. *Consultar tabla engTaxtype* TaxTypeID / TaxTypeName 2 / IVA Exento 4 / Flete 5 / IVA 16% 6 / Honorarios 10 / IVA 0% 13 / IVA NA
	DeductiblePerc General – Deducible	Simple	Guarda el porcentaje del deducible que aplica para el tipo de gasto
	AmortizationTypeID General – Amoritzación	Integer Long	Guarda el ID del tipo de amortización. *Consultar tabla engRefCombo* CboGroupName / ItemData / ItemValue AmortizationType / 0 / No Aplica AmortizationType / 3 / 3 Años (30% por AmortizationType / 4 / 4 Años (25% por AmortizationType / 10 / 10 Años (10% AmortizationType / 20 / 20 años (5% por
	ClassificationID	Integer	
	Description General – Descripción	Memo	Guarda la descripción del tipo de gasto.
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del tipo de gasto.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que creó el registro del tipo de gasto *Consultar tabla engUser.* UserID / ContactID / UserGroupID / UserName 1 / 0 / 1 / Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (borro) el registro del tipo de gasto.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (borro) el registro del tipo de gasto *Consultar tabla engUser.* UserID / ContactID / UserGroupID / UserName 1 / 0 / 1 / Admin

Tipos de gasto, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
engRefExpense	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del tipo de gasto. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	RetentionTypeID	Integer Long	
	AccountingCatalogID	Integer Long	Guarda el ID de la cuenta contable que se le asigne el tipo de gasto. *Consultar tabla engrefAccountingCatalog.*
	CountryID	Integer Long	Guarda el ID del país. *Consultar tabla engRefCountry*
	Segmento	Texto (50)	Guarda el número del segmento que se le asigne al tipo de gasto.

AccountingCatalogID	edBusinessEnt	AccountingCat	AccountTypeID	Level	CountryID	AccountName	AccountNumber	FullAccou
1	0	0	1	1	0	Activo	100	100
2	0	0	4	1	0	Pasivo	200	200
3	0	0	6	1	0	Capital	300	300
4	0	0	8	1	0	Resultados Acreedoras	400	400
5	0	0	7	1	0	Costos	500	500

CountryID	CountryName	CountryCurrency
412	MEXICO	MXN

Clientes

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgCustomer	CustomerID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del cliente.
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	BusinessEntityID General – Cliente	Integer Long	Guarda el ID de la empresa a la que está relacionado el registro del cliente. **La relación es orgCustomer. BusinessEntityID→ orgBusinessEntity. BusinessEntityID**
	SalesRepContactID General – Vendedor	Integer Long	Guarda el ID del vendedor que está relacionado al registro del cliente. *Consultar tabla orgContact* **La relación es orgCustomer. SalesRepContactID → orgContact. ContactID**
	CustomerTypeID General – Tipo Cliente	Integer Long	Guarda el ID del Tipo de cliente que se le asigne al registro del cliente. *Consultar tabla orgCustomerType* CustomerTypeID | AltID | CustomerTypeName 1 | 0 | Público
	CustomerCategory General – Categoría	Texto (50)	Guardar el nombre de la categoría que se le asigne al registro del cliente.
	Status	Texto (50)	
	CurrencyID General – Divisa	Integer Long	Guarda el ID de la divisa que se le asigna al cliente. *Consultar tabla RefCurrency* CurrencyID | IntlSymbol | Symbol | Currency 1 | EUR | € | Euro 2 | USD | US$ | US Dolar 3 | MXN | $ | mexicano
	PaymentTermID General – Condiciones de pago	Integer Long	Guarda el ID de la condición de pago que se le asigne al registro del cliente. *Consultar tabla engPaymentTerm* PaymentTermID | PaymentTermName 1 | CONTADO 2 | 2 SEMANAS 3 | 30 DIAS
	Discount General – Descuento	Doble	Guarda el porcentaje de descuento que se le asignará al registro del cliente.
	CreditLimit General – Límite de crédito.	Doble	Guarda el límite de crédito que se le asigna al registro del cliente.

Clientes, *continuación…*

<table>
<tr><th>Tabla</th><th>Campo</th><th>Tipo de dato</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td rowspan="12">orgCustomer</td><td>DeliveryTypeID
General – Tipo Entrega</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del tipo de entrega asignado al registro del cliente.
Consultar tabla engRefCombo
<table>
<tr><th>CboGroupName</th><th>ItemData</th><th>ItemValue</th></tr>
<tr><td>CustomerDeliveryType</td><td>1</td><td>Mostrador</td></tr>
<tr><td>CustomerDeliveryType</td><td>2</td><td>Domicilio</td></tr>
<tr><td>CustomerDeliveryType</td><td>3</td><td>Cedis</td></tr>
<tr><td>CustomerDeliveryType</td><td>4</td><td>Tienda</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>RetentionEarningGlobalPerc</td><td>Simple</td><td></td></tr>
<tr><td>RetentionTaxGlobalPerc</td><td>Simple</td><td></td></tr>
<tr><td>Comments
General – Comentarios</td><td>Memo</td><td>Guarda los comentarios que se registran en la ficha del cliente.</td></tr>
<tr><td>UserID</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del cliente.
NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.</td></tr>
<tr><td>CreatedBy</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del usuario que generó el registro del cliente.
Consultar tabla engUser.
<table>
<tr><th>UserID</th><th>ContactID</th><th>UserGroupID</th><th>UserName</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Admin</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CreatedOn</td><td>Datetime</td><td>Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del cliente.</td></tr>
<tr><td>DeletedBy</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del cliente.
Consultar tabla engUser.
<table>
<tr><th>UserID</th><th>ContactID</th><th>UserGroupID</th><th>UserName</th></tr>
<tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Admin</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>DeletedOn</td><td>Datetime</td><td>Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del cliente.</td></tr>
<tr><td>TaxTypeID
General – Impuesto</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del tipo de impuesto asignado al registro del cliente.
Consultar tabla engTaxTypeID
<table>
<tr><th>TaxTypeID</th><th>TaxTypeName</th></tr>
<tr><td>2</td><td>IVA Exento</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Flete</td></tr>
<tr><td>5</td><td>IVA 16%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ActivatedOn
General – Fecha Activación</td><td>Datetime</td><td>Guarda la fecha y hora de Activación del registro de cliente.</td></tr>
<tr><td>BlackListStatusID
General – Lista negra</td><td>Integer</td><td>Guarda el ID del concepto de lista negra.
Consultar tabla engRefCombo
<table>
<tr><th>CboGroupName</th><th>ItemData</th><th>ItemValue</th></tr>
<tr><td>BlackListStatus</td><td>1</td><td>Autorizado</td></tr>
<tr><td>BlackListStatus</td><td>2</td><td>Notificar a ventas</td></tr>
<tr><td>BlackListStatus</td><td>3</td><td>Bloqueado</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>BlackListReason</td><td>Texto (255)</td><td></td></tr>
</table>

Clientes, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgCustomer	Reference General – Referencia	Texto (50)	Guarda la información que se capture en el campo de referencia.
	ZoneID General – Zona		Guarda el ID de la zona asigna al registro del cliente. *Consultar tabla orgZone* ZoneID: 1 — ZoneName: Zona 1
	EquivalenceSurcharge	Bit True = Sí No = No	
	SpecialDiscountPerc General – Desc. especial	Doble	Guardar el porcentaje de descuento especial asignado al cliente.
	VersionSync	Integer Long	
	ValidatedOn	Datetime	
	ValidatedBy	Integer Long	
	Segmento General – Segmento	Texto (50)	Guarda el No. De segmento asignado al registro del cliente.
	SalesUp	Bit True = Sí No = No	
	AddendaDefinicionID Tipo de dato: Número	Integer Long	Guarda el ID de la addenda asignada al registro del cliente. *Consultar tabla engAddendaDefinicion*
	DesglosarIEPS	Bit True = Sí No = No	
	PriceListID	Integer Long	
orgCustomerTypeID	CustomerTypeID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del tipo de cliente
	CustomerTypeName	Texto (50)	Guarda el nombre del tipo de cliente
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del tipo de cliente. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del tipo de cliente.

Clientes, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgCustomerTypeID	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del tipo de cliente. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del tipo del cliente.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del tipo de cliente. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	ResIDCustomerTypeName		
	ProfitPerc	Doble	
orgCustomerHistoryID	CustomerHistoryID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	CustomerID	Integer Long	Guardar el ID del cliente. La relación es orgCustomerHistoryID. CustomerID→ orgCustomer.CustomerID
	HistoryDate Historial – Fecha	Datetime	Guarda la fecha que se selecciona en la columna de fecha.
	Title Historial – Título	Texto (50)	Guarda la información que se captura en el campo de Título.
	Description Historial – Descripción	Memo	Guarda la información que se captura en el campo de Descripción
	EmployeeID Historial – Empleado	Integer Long	Guarda el ID el empleado que se asigna en cada registro. Columna Empleado. La relación es orgCustomerHistory. EmployeeID→ orgEmployee.EmployeeID

Proveedores

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgSupplier	SupplierID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del proveedor.
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	BusinessEntityID General – Proveedor	Integer Long	Guarda el ID de la empresa a la que está relacionado el registro del proveedor. **La relación es orgSupplier. BusinessEntityID→ orgBusinessEntity. BusinessEntityID**
	SupplierCategory Tipo de dato: Texto General – Categoría	Texto (50)	Guardar el nombre de la categoría que se le asigna al proveedor.
	CurrencyID General – Divisa	Integer Long	Guarda el ID de la divisa que se le asigna al proveedor. *Consultar tabla RefCurrency* CurrencyID | IntlSymbol | Symbol | Currency 1 | EUR | € | Euro 2 | USD | US$ | US Dolar 3 | MXN | $ | mexicano
	PaymentTermID General – Condiciones de pago	Integer Long	Guarda el ID de la condición de pago que se le asigne al registro del cliente. *Consultar tabla engPaymentTerm* PaymentTermID | PaymentTermName 1 | CONTADO 2 | 2 SEMANAS 3 | 30 DIAS
	Discount General – Descuento	Doble	Guardar el porcentaje de descuento asignado a un proveedor.
	CreditLimit General – Límite de crédito	Doble	Guardar el monto del límite de crédito que se le asigna a un proveedor.
	DeliveryTypeID General – Tipo Entrega	Integer Long	Guarda el ID del tipo de entrega asignado al registro del cliente. *Consultar tabla engRefCombo* CboGroupName | ItemData | ItemValue CustomerDeliveryType | 1 | Mostrador CustomerDeliveryType | 2 | Domicilio CustomerDeliveryType | 3 | Cedis CustomerDeliveryType | 4 | Tienda
	RetentionEarningGlobalPerc	Simple	
	RetentionTaxGlobalPerc	Simple	
	Comments General – Comentarios	Memo	Guarda la información que se captura en el campo de comentarios.

Proveedores, *continuación…*

<table>
<tr><th>Tabla</th><th>Campo</th><th>Tipo de campo</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>orgSupplier</td><td>UserID</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del proveedor.
NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.</td></tr>
<tr><td></td><td>CreatedBy</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del usuario que generó el registro del proveedor.
Consultar tabla engUser.
<table><tr><th>UserID</th><th>ContactID</th><th>UserGroupID</th><th>UserName</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Admin</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>CreatedOn</td><td>Datetime</td><td>Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del cliente.</td></tr>
<tr><td></td><td>DeletedBy</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del proveedor.
Consultar tabla engUser.
<table><tr><th>UserID</th><th>ContactID</th><th>UserGroupID</th><th>UserName</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>Admin</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>DeletedOn</td><td>Datetime</td><td>Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del proveedor.</td></tr>
<tr><td></td><td>TaxTypeID
General – Impuesto</td><td>Integer Long</td><td>Guarda el ID del tipo de impuesto que tiene asignado al registro del proveedor.
Consultar tabla engTaxtype
<table><tr><th>TaxTypeID</th><th>TaxTypeName</th></tr><tr><td>2</td><td>IVA Exento</td></tr><tr><td>4</td><td>Flete</td></tr><tr><td>5</td><td>IVA 16%</td></tr><tr><td>6</td><td>Honorarios</td></tr><tr><td>10</td><td>IVA 0%</td></tr><tr><td>13</td><td>IVA N/A</td></tr></table></td></tr>
<tr><td></td><td>SupplierNumber
General – Número</td><td>Texto (50)</td><td>Guarda el número que se le asigne al proveedor.</td></tr>
<tr><td></td><td>XMLImportDocumentTypeID
General – Tipo importación XML</td><td>Integer</td><td>Se indica cual va a ser la acción a realizar por default cada vez que se genere un documento por medio de un archivo XML.</td></tr>
<tr><td></td><td>Segmento
General – Segmento</td><td>Texto (50)</td><td>Se guarda el Número de segmente que se estará asignando</td></tr>
</table>

Almacenes y Sucursales

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgDepot	DepotID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro de la sucursal o Almacén.
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	DepotTypeID General – Tipo	Integer Long	Guarda el ID del tipo de Almacén o sucursal seleccionado *Consultar tabla engRefCombo* ComboID: 397, ItemData: 1, ItemValue: Activo ComboID: 398, ItemData: 2, ItemValue: Bodega ComboID: 399, ItemData: 3, ItemValue: Franquicia ComboID: 400, ItemData: 4, ItemValue: Cuarentena
	DepotName General – Nombre	Texto (100)	Guarda el nombre de la sucursal o Almacén.
	DefaultDepotIn General – Almacén de Entrada	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del Almacén o sucursal se marque como Almacén de Entrada
	DefaultDepotOut General – Almacén de Salida	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del Almacén o sucursal se marque como Almacén de Salida
	AddressDetailID General – Dirección – País, Calle, Estado, etc.	Integer Long	Guarda el ID de registro de detalle de la dirección. *Consultar tabla orgAddressDetail* AddressDetailID: 4, CountryID: 412, StateProvince: Campeche, City: Estado de México, ZipCode: 24334, Municipality: Candelaria, Street: Calle Sucursal, ExtNu: 1 La relación es **orgDepot.AddressDetailID→ orgAddressDetail.AddressDetailID**
	RegionID General – Región	Integer Long	Guarda el ID de la región asignada al registro de la sucursal o Almacén. Guarda el ID de la región que se le asigne a la empresa. *Consultar tabla engRefCombo* ComboID: 1027, CboGroupName: Regions, ItemData: 1, ItemValue: Region 1
	MaxDeliveryPerDay General – Entrega	Integer Long	Guarda la cantidad de entrega Máx/día.
	SynchroInProgress	Bit True = Sí No = No	
	IP	Texto (255)	
	DefaultFinancialEntitytID	Integer Long	
	PathTicket	Texto (255)	
	VehicleID	Integer Long	

Almacenes y sucursales, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgDepot	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro de la sucursal o del almacén.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro de la sucursal. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del proveedor.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la sucursal. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro de la sucursal o Almacén. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	DepotShared General – Almacén compartido	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del Almacén o sucursal se marque como Almacén compartido
	TaxContributorID Tipo de dato: Texto	Texto (25)	
	StateTaxAmount	Doble	
	SubsistenceMinimun	Doble	
	SocialSecurityID	Texto (25)	
	SocialSecuritySubID	Texto (25)	
	WorkRiskFee	Doble	
	LegalRepresentativeID	Integer Long	
	BusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa a la cual está asignada la sucursal o el almacén.
	FinancialEntityID	Integer Long	
	TaxFree	Bit True = Sí No = No	
	Segmento General – Segmento	Texto (50)	Guarda el Segmente que se le asigne al registro de la sucursal o Almacén.

Productos

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	ProductID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del producto.
	ProductIDServer	Integer Long	
	ProductTypeID	Integer Long	Guarda el ID del tipo de producto. *Consultar la tabla engRefCombo* ComboID, CboGroupName, ItemData, ItemValue 391, ProductType, 1, Producto comercial 395, ProductType, 2, Producto Terminado 396, ProductType, 3, Paquete 2167, ProductType, 4, Servicio 2168, ProductType, 5, Matricial 2169, ProductType, 6, Activo 2170, ProductType, 7, Insumo 2171, ProductType, 8, Caja
	ProductKey General – Clave	Texto (50)	Guarda la clave del producto.
	Category1 General – Categoría 1	Texto (150)	Guarda el nombre de la categoría 1 asignado al registro del producto
	Category2 General – Categoría 2	Texto (150)	Guarda el nombre de la categoría 2 asignado al registro del producto
	Category3 General – Categoría 3	Texto (150)	Guarda el nombre de la categoría 3 asignado al registro del producto
	Category2 General – Categoría 4	Texto (150)	Guarda el nombre de la categoría 3 asignado al registro del producto
	ProductName General – Producto	Texto (255)	Guarda el nombre del producto
	ProductDescription General – Descripción	Memo	Guarda la información capturada en el campo de descripción. Esta información corresponde a la descripción del producto.
	Waranty	Texto (50)	
	ProductVolume General – Volumen	Doble	Guarda la cantidad registrada en el campo de volumen
	AvailableForSale General – Disponible a la venta	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Disponible a la venta
	NewProduct General – Nuevo Producto	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Nuevo producto
	CanSaleNegative General – Poder Vender en Negativo	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Poder Vender en Negativo
	SaleProductOnInternet	Bit True = Sí No = No	

Productos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	ProductIsService General – Tipo de producto	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto sea un servicio o no
	ProductIsDemo General – Producto de Exhibición	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Producto en Exhibición.
	ProductIsMatrix General – Producto Matricial	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Producto Matricial
	UploadImageToInternet	Bit True = Sí No = No	
	ApplyGlobalDiscount General – Aplica descuento Global	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Aplica descuento global
	DiscontinuedOn General – Descontinuar	Datetime	Guarda la fecha a partir de la cual el producto estará como descontinuado.
	MainProductPicture General – Imagen	Texto (50)	Guarda la ruta de la imagen que se le asigna al registro del producto
	BarCode General – Imagen	Texto (50)	
	Unit General – Unidad Base	Texto (50)	Guarda la unidad Base asignada al registro del producto
	UnitSale General – Unidad Venta	Texto (50)	Guarda la unidad de venta asignada al registro del producto
	UnitBuy Precios – Unidad Venta	Texto (50)	Guarda la unidad de compra asignada al registro del producto 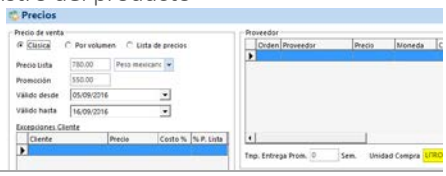
	BuyingUnits Tipo de dato: Número	Integer Long	
	QtyMinimum General – Mínimo	Doble	Guarda la cantidad Mínima asignada al producto
	CostPrice Precios – Precio Costo	Doble	Guarda el precio costo del producto
	SalePriceTypeID Precios	Integer	Guarda el ID de la regla de precios que va a aplicar 0 = Clásica 1 = Volumen 2 = Lista de precios 

Productos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	PriceList Precios – Precios Lista	Doble	Guarda el precio Lista asignado a cada producto. Esto cuando se tiene activada la opción de Clásica. 
	PricePromo Precios – Promoción	Doble	Guarda el precio promocional que se asigne al producto.
	PricePromoValidFrom Precios – Válido desde	Datetime	Guarda la fecha a partir de la cual estará vigente el precio promocional. 
	PricePromoValidUntil Precios – Válido Hasta	Datetime	Guarda la fecha hasta la cual estará vigente el precio promocional. 
	PromoTypeID	Integer	
	CommissionPerc	Simple	
	TimeDuration General – T. Ejecución	Integer Long	Guarda la información capturada en el campo de T. Ejecución
	CurrencyID Precios – Precio Lista	Integer Long	Guarda el ID de la divisa asignada al precio de Lista del producto.  *Consultar la tabla engRefCurrency* CurrencyID | IntlSymbol | Symbol | Currency 1 | EUR | € | Euro 2 | USD | US$ | US Dolar 3 | MXN | $ | Peso mexicano
	TaxTypeID Precios – Impuesto	Integer	Guarda el ID del impuesto asignado al producto. *Consultar la tabla engTaxType* TaxTypeID | TaxTypeName 2 | IVA Exento 4 | Flete 5 | IVA 16% 6 | Honorarios 10 | IVA 0% 13 | IVA N/A

Productos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	TaxPerc	Simple	Guarda el porcentaje del impuesto seleccionado para el producto
	CustomTaxPerc	Simple	
	CustomFee	Simple	
	RetentionTypeID	Integer Long	
	RetentionPerc	Simple	
	SupplierDiscount	Simple	
	SupplierExtraCosts	Simple	
	MatrixCriteria1	Integer Long	Guarda el ID del criterio de la matriz seleccionado.
	MatrixCriteria2	Integer Long	Guarda el ID del criterio de la matriz seleccionado.
	MatrixParentProduc	Integer Long	
	WeeksToDeliver Precios – Tmp. Entrega Prom	Simple	Guarda el tiempo de entrega promedio por parte del proveedor.
	SortNumber	Integer Long	
	AccountingNumber	Integer Long	
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro del producto. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del producto.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del producto. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del producto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del producto.
	AllowDelete	Bit True = Sí No = No	
	WarantyQuantity General – Garantía	Integer Long	Guarda el tiempo de garantía.

Productos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	WarantyPeriodID General – Garantía	Integer Long	Guarda el ID del periodo de garantía, días, semana, meses, años. *Consultar la tabla engRefCombo* ItemData: 1 Días; 2 Semanas; 3 Meses; 4 Años
	QtyMax General – Max	Doble	Guarda la cantidad máxima asignada al producto
	CountryID Tipo de dato: Número	Integer Long	
	ExpirationMonthTime Tipo de dato: Número	Integer Long	
	ResIDProductName	Integer Long	
	ProductCategoryID Categorías	Integer Long	Guarda el ID de la categoría seleccionada.
	VersionSync	Integer Long	
	GTIN	Texto (50)	
	ZoneID General – Precios	Integer Long	Guarda el ID de la zona asignada al producto. *Consultar tabla orgZone* ZoneID: 1 ZoneName: Zona 1
	Waste Tipo de dato: Número	Simple	
	ProductBuy General –Producto de Compra	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Producto de compra.
	ProductSale General –Producto de Venta	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado como Producto de venta.
	ApplyCustomerDiscount Precios – Aplicar descuento cliente	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado la opción de Aplicar descuento cliente.
	ProductShortName General – Nombre Corto	Texto (255)	Guardar el nombre corto que se le asignó al producto.
	RackName General – Rack	Texto (50)	Guarda el nombre del Rack que se capturo en el campo de Rack
	ProductPresentation General – Presentación	Texto (50)	Guarda la información que se capture en el campo de Presentación
	SKUCode General – Código de Barras	Texto (50)	Guarda el código de barras
	DiscountPerLineNotAllowed General – No permitir descuento por lñinea	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto este marcado la opción de No permitir descuento por línea.
	URL	Texto (255)	

Productos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	ReorderEveryXDays	Integer	
	Custom1 General – Medida	Texto (150)	Guarda la información que se capture en el campo Medida
	Custom2 General – Material	Texto (150)	Guarda la información que se capture en el campo de Material
	QtyPerBox General – Pzas por caja	Integer Long	Guarda la información que se captura en el campo de Pzas x caja
	BoxesPerPallet General – Cajas por Pallet	Integer Long	Guarda la información que se captura en el campo de Cajas x pallet
	UseSerialNumber General – Manejo de número de serie	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto, está marcada la opción Manejo de número de serie.
	UseLot General – Manejo de lote de caducidad	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto está marcada la opción Manejo de lote y caducidad.
	MustBeSynchronized	Bit True = Sí No = No	
	UseProductImport General – Manejo de Pedimento	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto está marcada la opción Manejo de Pedimento
	MatrixID1 General – Matriz1	Integer Long	Guarda el ID del criterio de la matriz seleccionado.  *Consultar la tabla engMatrix* MatrixID: 1 · MatrixKey: C · MatrixName: Color *Consultar la tabla engMatrixItem* MatrixItemID: 1 · MatrixID: 1 · MatrixKey: Amarillo · OrderNbr: 1 MatrixItemID: 2 · MatrixID: 1 · MatrixKey: Negro · OrderNbr: 2
	MatrixID2 General – Matriz 2	Integer Long	Guarda el ID del criterio de la matriz seleccionado.  *Consultar la tabla engMatrix* MatrixID: 1 · MatrixKey: C · MatrixName: Color *Consultar la tabla engMatrixItem* MatrixItemID: 1 · MatrixID: 1 · MatrixKey: Amarillo · OrderNbr: 1 MatrixItemID: 2 · MatrixID: 1 · MatrixKey: Negro · OrderNbr: 2

Productos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgProduct	SegmentoCAT1 General – Cat. 1	Texto (50)	Guarda la información que se captura en el campo de Seg Cat. 1
	SegmentoCAT2 General – Cat. 2	Texto (50)	Guarda la información que se captura en el campo de Seg Cat. 2
	SegmentoPROD General – Segm. Contable: Producto	Texto (50)	Guarda la información que se captura en el campo de Segm. Contable: Producto.
	SalesUp	Bit True = Sí No = No	
	Cuota Precios – Cuota IEPS	Doble	Guarda la información que se captura en el campo de Couta IEPS
	CuotaIVAsIEPS Precios – Aplica IVA	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del producto está marcada la opción Aplica IVA

Categorías

Tabla	Campo	Tipo de Campo	Descripción
orgCategory	CategoryID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	CategoryName General – Nombre	Texto (50)	Guarda la información que se captura en el campo de Nombre
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro de la categoría.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del producto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro de la categoría.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la categoría. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro de la categoría. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.

Listas de precios

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgPriceList	PriceListID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	PriceListName General – Nombre	Texto (255)	Guarda la información que se captura en el campo de Nombre.
	Description General – Descripción	Memo	Guarda la información que se captura en el campo de Descripción
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro de la lista de precios. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro de la lista de precios.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del producto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro de la lista de precios.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la lista de precios. *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	SaleUp Tipo de dato: Número	Bit True = Sí No = No	

Matriz

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
engMatrix	MatrixID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	MatrixKey General – Clave	Texto ()	Se guarda la clave asignada al criterio de Matriz **Ejemplo:** Clave -> C
	MatrixName General – Nombre	Texto ()	Se guarda el nombre de la matriz **Ejemplo:** Color
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro de la matriz.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro de la Matriz *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro de la matriz.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la Matriz *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro de la Matriz. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
engMatrixItem	MatrixItemID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	MatrixID	Integer Long	Guarda el ID del registro de la matrix La relación es **engMatrixItem.MatrixID→ engMatrix.MatrixID**
	MatrixKey General – Clave	Texto ()	Guarda la información que se captura en el campo de Detalle → Clave
	OrderNbr General – Orden	Integer	Guarda la información que se captura en el campo de Detalle → Orden

Áreas

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgArea	AreaID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AreaName General – Áreas	Texto (50)	Guarda el nombre que se captura en el campo de área
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del área.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del área *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn Tipo de dato: Fecha/Hora	DeletedOn Tipo de dato: Fecha/Hora	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del área.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del área *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.

Departamento

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgDepartment	DepartmentID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	DepartmentName General – Departamento	Texto (50)	Guarda el nombre del departamento
	AreaID General – Area	Integer Long	Guarda el ID del registro del área a la cual está relacionado el registro del departamento. La relación es **orgDepartment.AreaID→ orgArea.AreaID**
	AccountingCatalogID	Integer Long	
	DepotID	Integer Long	
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del departamento.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del departamento *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del departamento.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del departamento *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	BusinessEntityID	Integer Long	
	Segmento General – Segmento	Texto (50)	Guarda el segmento asignado al registro del departamento

Perfiles de puesto

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgEmployeePosition	EmployeePositionID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	PositionName General – Puesto	Texto (100)	Se guarda el nombre del registro del puesto
	DepartmentID General – Departamento	Integer Long	Guarda el ID del departamento al cual estará asignado el perfil del puesto
	Position General – Posición	Texto (50)	Guarda el nombre de la posición
	Level General – Nivel	Integer Long	Guarda el número del nivel
	Description General – Descripción	Memo	Guarda la información capturada en el campo de Descripción
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del perfil del puesto.
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del perfil del puesto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se crea el registro del perfil del puesto.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del perfil del puesto *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	SalesPosition General – Posición de Ventas	Bit True = Sí No = No	Guardar el valor de true/False (Si/No) en caso de que el registro del perfil del puesto este marcado con la opción de posición de ventas
	BusinessEntityID	Integer Long	

Empleados

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgEmployee	EmployeeID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del empleado.
	BusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa a la cual está asignado el empleado.
	ContactID	Integer Long	Guarda el ID del contacto relacionado al empleado
	EmployeeNumber General – No. Empleado	Texto (50)	Guarda el No. Del empleado
	Position	Texto (50)	
	DepotID	Integer Long	ID de la sucursal a la que está asignado el empleado *Consultar tabla orgDepot.* DepotID | AltID | OwnedBusinessEntityID | DepotTypeID | DepotName 1 | 0 | 1 | 2 | Bodega 2 | 0 | 0 | 8 | Almacén de Consignación 3 | 0 | 0 | 9 | Almacén de Consignación
	EmployeeManagerID Tipo de dato: Número General – Jefe		Es el ID del contacto del jefe del empleado. La relación es: EmployeeManagerID -> orgcontact.ContactID ContactID | AltID | AltIDStaff | GenderID | Title | FirstName | MiddleName | Last 1 | 0 | 0 | 1 | Ingeniero | Juan | Maldo 2 | 0 | 0 | 0 | | Raúl | Merni 3 | 0 | 0 | 1 | | Erick | Orteg 4 | 0 | 0 | 0 | | Margarita | Oson
	Color	Integer Long	
	CommissionPerc General – Comisión	Simple	Guarda el porcentaje de Comisión asignado al empleado. No. Empleado: 1501381 Color: Amarillo Comisión: 10 % Tipo: Utilidad Venta
	CommissionTypeID General – Tipo	Integer	Guarda el tipo de comisión asignado al empleado 0=Total Venta Total, 1=Utilidad venta No. Empleado: 1501381 Color: Amarillo Comisión: 10 % Tipo: Utilidad Venta
	Comments	Memo	
	CardID	Texto ()	
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha en la que se creó el registro del empleado
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro del perfil del empleado *Consultar tabla engUser.* UserID | ContactID | UserGroupID | UserName 1 | 0 | 1 | Admin

Empleados, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgEmployee	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha en la que se suprimió (borro) el registro del empleado
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del perfil del empleado *Consultar tabla engUser.* UserID: 1; ContactID: 0; UserGroupID: 1; UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro. NOTA: Una vez que el usuario libera el registro, en este campo se mostrará un valor nulo.
	DepartmentID General – Departamento	Integer Long	Guarda el ID del departamento al cual está asignado el empleado *Consultar tabla orgDepartment.* DepartmentID: 1; OwnedBusinessEntityID: 0; DepartmentName: Ventas
	PositionID General – Puesto	Integer Long	Guarda el ID de puesto que tiene asignado el empleado. *Consultar tabla orgEmployeePisition.* EmployeePositionID: 1; OwnedBusinessEntityID: 0; PositionName: Vendedor; Depar
	ColorID General – Color	Integer Long	Guarda el ID del color asignado al empleado *Consultar tabla engRefCombo* ComboID: 355, CboGroupName: EmployeeColor, ItemData: 10, ItemValue: Amarillo; ComboID: 356, CboGroupName: EmployeeColor, ItemData: 2, ItemValue: Azul; ComboID: 357, CboGroupName: EmployeeColor, ItemData: 11, ItemValue: Azul suave; ComboID: 358, CboGroupName: EmployeeColor, ItemData: 9, ItemValue: Azul marino; Cbo
	AreaID	Integer Long	Guarda el ID del área a la que está asignado el empleado *Consultar tabla orgArea* AreaID: 1; AreaName: Comercial; CreatedOn: 07-jul-16; CreatedBy: 1
	DailySalary	Doble	
	PaymentType	Integer	
	PayrollTypeID	Doble	
	ShiftID	Integer Long	
	ContractTypeID	Integer Long	
	GovernmentAlternateID	Texto (50)	
	IsRetired	Byte	
	SocialSecurityID	Texto (50)	
	SocSecWorkerTypeID	Integer	
	SocSecSalaryTypeID	Integer	
	SocSecDailySalary	Integer	
	SocSecScheduleID	Integer	
	SocSecUnityID	Texto (25)	

Empleados, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgEmployee	IsSocHouCreditActive	Integer	
	SocHouCreditID Tipo de dato: Texto	Texto (25)	
	SocHouCredStartDate	Datetime	
	SocHouDiscountType	Integer	
	SocHouDiscountPercentage	Doble	
	SocHouDiscountTimes	Doble	
	SocHouDiscountAmount	Doble	
	DateHire General – Fecha ingreso	Datetime	Guarda la fecha en la que ingreso el empleado.
	DateFire General – Fecha baja	Datetime	Guarda la fecha en la que se dio de baja el empleado.
	FireReason General – Motivo baja	Memo	Guardar el motivo de la baja del empleado
	StatusID General – Estatus	Integer Long	Guarda el ID del estatus del cliente *Consultar tabla engRefCombo* ComboID / CboGroupName / ItemData / ItemValue 1048 / StatusEmployee / 1 / Activo 1049 / StatusEmployee / 2 / Inactivo
	ScanTelcelPhoneNumber	Texto (50)	
	RegionID General – Región	Integer Long	Guarda el ID de la región asignada al empleado
	telRegionID	Integer Long	
	Custom1	Texto (255)	
	Custom2	Texto (255)	
	Custom3	Texto (255)	
	Custom4	Texto (255)	
	Custom5	Texto (255)	
	ZoneID General – Zona	Integer Long	Guarda el Id de la zona a la cual está asignado el empleado
	CommissionDocumentTypeID	Integer Long	
	NominaSueldo	Doble	
	NominaSubsidio	Doble	
	NominaISPT	Doble	
	NominaIMSS	Doble	
	NominaInfonavit	Doble	
	NominaRetardo	Doble	
	NominaFalta	Doble	
	AltAccountingNumber	Texto (255)	
	CFDFormOfPaymentIDs	Texto (255)	Guarda el ID de la forma de pago.
	CFDFormOfPayment General – Formas de pago	Texto (255)	Guarda el nombre de la forma de pago
	RFC General – RFC	Texto (50)	Guarda el RFC del empleado
	CURP General – CURP	Texto (50)	Guarda el CURP del empleado
	IMSS General – IMSS	Texto (50)	Guarda el No. Del IMSS del empleado

Empleados, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
orgEmployee	CLABE General – CLABE	Texto (50)	Guarda el no. De la clabe
	TipoRegimen General – Tipo de Regimen	Integer	Guarda el ID del régimen seleccionado para el empleado
	TipoContrato General – Tipo de contrato	Texto (50)	Guarda el tipo de contrato seleccionado para el empleado
	TipoJornada General – Tipo de jornada	Texto (50)	Guarda el tipo de jornada, Mixta, diurna, nocturna, etc
	TipoRiesgo General – Riesgo	Integer	Guarda el ID del tipo de riesgo. *Consultar tabla engRefCombo*

ComboID	CboGroupName	ItemData	ItemValue
1671	EmployeeTipoRiesgo	1	Clase I
1672	EmployeeTipoRiesgo	2	Clase II

Banco General – Banco	Integer	Guarda el ID del banco. *Consultar tabla engRefCombo*	

ComboID	CboGroupName	ItemData	ItemValue
1570	CatalogoBancos	2	BANAMEX
1571	CatalogoBancos	6	BANCOMEXT
1572	CatalogoBancos	9	BANOBRAS
1573	CatalogoBancos	12	BBVA BANCOMER
1574	CatalogoBancos	14	SANTANDER

SalarioDiarioIntegrado	Doble	
SalarioBaseCotAport	Doble	
SalaryPeriodID General – Periodo de pago	Integer	Guarda el ID del periodo de pago *Consultar tabla engRefCombo*

ComboID	CboGroupName	ItemData	ItemValue
1740	SalaryPeriod	1	Por mes
1741	SalaryPeriod	2	Por quincena
1742	SalaryPeriod	3	Por semana
1743	SalaryPeriod	4	Por día
1744	SalaryPeriod	5	Por hora
1745	SalaryPeriod	6	(Otro)

Segmento	Texto ()	
SalesUp Tipo de dato: Si/No	Bit True = Sí No = No	

Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja Chica, Caja Fuerte, Casa de cambio, Deudores, Acreedores

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgFinancialEntity	FinancialEntityID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro de la cuenta bancaria.
	BusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa a la que ésta relacionada la cuenta.
	FinancialBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el BusinessEntity con el cual está relacionado este financialEntity
	ContactID	Integer Long	
	AccountTypeID	Integer Long	
	FinancialEntityTypeID	Integer Long	
	CurrencyID General – Banco	Integer Long	Guarda el ID de la cuenta.  *Consultar tabla RefCurrency* CurrencyID | IntlSymbol | Symbol | Currency 1 | EUR | € | Euro 2 | USD | US$ | US Dolar 3 | MXN | $ | mexicano
	FinancialEntityNumber General – Número de cuenta	Texto (50)	Guarda el número de la cuenta bancaria.
	FinancialEntityName General – Nombre	Texto (100)	Guarda el Nombre de la cuenta bancaria
	BankCode	Integer	
	BankName General – Nombre banco	Texto (50)	Guarda el nombre del banco
	BankSWIFT General – SWIFT	Texto (50)	Guarda el No. De SWIFT
	BankBranchNumber General – No. Sucursal	Integer Long	Guarda el no. De la sucursal
	BankBranchName General – Sucursal	Texto (50)	Guarda el nombre de la sucursal del banco
	CreditCardTypeID	Integer	1=Débito 2=Crédito
	CreditCardNumber	Texto (50)	Guarda el número de la tarjeta
	CreditCardHolderName	Texto (50)	
	CreditCardSecurityNumber	Texto (10)	
	CreditCardValidityMonth	Texto (2)	Guarda el número del mes de vigencia de la tarjeta
	CreditCardValidityYear	Texto (2)	Guarda el número del mes de vigencia de la tarjeta
	CLABE	Texto (50)	Guarda el número de la clabe

Cuentas bancarias, Tarjetas, Caja Chica, Caja Fuerte, Casa de cambio, Deudores, Acreedores, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de campo	Descripción
orgFinancialEntity	IsDefault General – CLABE	Bit True = Sí No = No	Se indica si es la cuenta prdetermianda
	Comments General – Comentarios	Memo	Guarda la información que se captura en el campo de Comentarios.
	UsingConsecutiveChekNumber General – Usar números consecutivos en cheques	Bit True = Sí No = No	Se indica si se va a usar un consecutivo para los cheques
	ApplyInCashFlow General – Aplica en flujo de efectivo	Bit True = Sí No = No	Se indica si la cuenta va a aplicar en el flujo de efectivo
	SourceFinancialEntityID	Integer Long	
	AccountTitular General – Títular	Texto (50)	Guarda el nombre del titular de la cuenta
	AccountAgreement General – Convenio	Texto (50)	Guarda el nombre del convenio
	PaymentMethod	Texto (50)	
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha en la que se creó el registro de la cuenta bancaria
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro de la cuenta bancaria *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro de la cuenta bancaria.
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la cuenta bancaria *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro.
	AcreedorPeriodTypeID	Integer	1=Corto Plazo, 2=Largo Plazo
	IsInversion	Bit True = Sí No = No	Si es de inversión o no
	AcreedorFinancialEntityID	Integer Long	
	Segmento	Texto (50)	

Catálogo de cuentas

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
engRefAccountingCatalogSAT	AccountingCatalogID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	ParentAccountingCatalogID	Integer	Guarda el ID de cuenta padre
	AccountTypeID	Integer	Guarda el ID del tipo de la cuenta
	Level	Integer Long	
	CountryID	Integer Long	
	AccountName	Texto (255)	Guarda el nombre de la cuenta
	AccountNumber	Integer Long	Guarda el número de cuenta
	FullAccountNumber	Texto (50)	Guarda el número de la cuenta
	AliasAccountNumber	Texto (50)	Sirve para usar la cuenta tal y como esta en otro sistema
	ShowModuleItems	Bit True = Sí No = No	Indica en que módulo se mostrara
	SQLQuery	Memo	
	ShowOnlyOwnedBusinessEntity	Bit True = Sí No = No	
	CreatedOn	Datetime	Guarda a fecha y hora en la que se creó el registro de la cuenta bancaria
	CreatedBy Tipo de dato: Número	Integer Long	
	DeletedOn Tipo de dato: Fecha/Hora	Datetime	Guarda a fecha y hora en la que se suprimió (borro) el registro de la cuenta bancaria
	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la cuenta bancaria *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro.
	ModuleID	Integer	Guarda el ID del módulo
	CodigoAgrupador	Texto (50)	Guarda el código agrupador

Tipo de póliza

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
engRefCombo	ComboID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	CboGroupName	Texto (50)	Se debe filtrar por el grupo AccountingTipoPoliza
	ItemData	Integer Long	
	ItemValue	Texto (255)	Nombre del tipo de póliza.

ComboID	CboGroupName	ItemData	ItemValue
2266	AccountingTipoPoliza	10	Compra de Activo
2197	AccountingTipoPoliza	9	Depreciación
2196	AccountingTipoPoliza	8	Gasto por comprobar
2195	AccountingTipoPoliza	7	Gasto
2194	AccountingTipoPoliza	6	Nómina
2193	AccountingTipoPoliza	5	Compra
2192	AccountingTipoPoliza	4	Venta

Definición de asientos

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
accPolizaDefinition	PolizaDefinitionID	Integer Long Autonumérico	Guarda el ID de cada registro
	OwnedBusinessentityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	NombrePoliza	Texto (255)	Descripción de la póliza que se va a generar
	TipoPolizaID	Integer	1=Ingreso, 2=Egreso, 3=Diario, etc. (ver engRefCombo)
	FuenteFechaID	Integer	Manejo de fecha: 1=Fecha Documento, 2=Fecha Timbrado, 3=Fecha Pago/Cobro
	Diario	Integer	
	Concepto General – Concepto	Texto (255)	Guarda la información que se captura en el campo de Concepto
	CondicionCampo General – Condición	Texto (50)	Guarda la opción que se seleccione en el campo de condición. 
	CondicionOperador General – Condición	Texto (50)	Guarda el operador seleccionado en el campo de operador. 
	CondicionValor General – Condición	Texto (50)	Guarda el valor de la condición
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha en la que se creó el registro de la cuenta bancaria
	CreatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que generó el registro de la cuenta bancaria *Consultar tabla engUser.* UserID: 1 · ContactID: 0 · UserGroupID: 1 · UserName: Admin

Definición de asientos, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción
accPolizaDefinition	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del tipo de póliza
	DeletedBy		Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro de la cuenta bancaria *Consultar tabla engUser.* UserID: 1 · ContactID: 0 · UserGroupID: 1 · UserName: Admin
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro.
	Porcentaje	Simple	Guarda la información que se captura en el campo de Porcentaje Concepto: (TipoDocumento) No.(Serie)(Folio) … · Cuenta: "105"+CL · Porcentaje: 100.00% · Importe: Total Documento (TipoDocumento) No.(Serie)(Folio) … · "401-03-000" · 100.00% · Neto con descuentos (TipoDocumento) No.(Serie)(Folio) … · "401-06-000" · 100.00% · Neto con descuentos
	FuenteImporteID	Integer	Neto -Total de descuentos, Total, IVA, IEPS, Ret. ISR, Ret. IVA, Total de Descuentos, Costo, Utilidad Cambiaria, Perdida cambiaria, Total en moneda Extranjera
	Referencia	Texto (255)	
	CostCenterID	Integer Long	Guarda el ID del centro de costo
	ConcentrarCuentasSimilares	Bit True = Sí No = No	
	SuprimirMovimientosEn0	Bit True = Sí No = No	
	ValorAbsoluto	Bit True = Sí No = No	
	AreaID	Integer Long	Guarda el ID del área
	DepartmentID	Integer Long	Guarda el ID del departamento
	CondicionCampo	Texto (50)	
	CondicionOperador	Texto (2)	
	CondicionValor	Texto (50)	
	Orden	Integer	
	Diario	Integer	

Tablas de Documentos.

A continuación, se explicará la descripción de las tablas que usa Comercial Start/Pro para los documentos.

Documentos - General

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocument	DocumentID	Integer Long Auto numérico	Guarda el ID de cada registro
	AltID	Integer Long	Guardar un número alterno que se le desee asignar al registro del documento.
	ModuleID	Integer	Guarda el Id del module ID al que pertenece el documento. *Consultar tabla engModules*
	DocumentTypeID	Integer Long	Guarda el ID del tipo del documento, es decir 1 = Cotización, 2 = Venta, etc *Consultar tabla engModules*
	DocRecipientID	Integer Long	Guarda el ID del recipiente del documento 0=Empresa 1=cliente 2=Proveedor 3=Almacén 4=Almacén Doble 5=Cuenta Bancaria 6=Contacto 7=Empleado 8=Vehículo 9=Acreedor 10=Deudor
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	Guarda el ID de la empresa propietaria* del registro. *En caso de contar con la versión Start Multi o Pro Multi
	BusinessEntityID General – Cliente	Integer Long	Guarda el ID de la empresa a la que está ligado el documento.

ModuleID	ModuleIDBase	ParentModuleID	ProductID	ModuleTypeID	ModuleName	Icon
1	1	-1	1	4	Página principal	MainPage.ico
2	2	-1	1	5	Activación	Activation.ico
3	3	-1	1	6	Manual	Manual.ico
4	4	-1	1	6	Preguntas Frecuentes	FAQ.ico
7	7	-1	1	6	Versiones	Versions.ico
9	9	0	1	1	Ventas	Customer.ico
10	10	0	1	1	Mercadotecnia	Marketing.ico
11	11	0	1	1	Compras y Gastos	Supplier.ico
21	21	36	1	2	Facturas Cliente	Invoice.ico

ComboID	CboGroupName	ItemData	ItemValue
420	DocumentType	1	Cotización
421	DocumentType	2	Venta
422	DocumentType	3	Entrega/Recepción
423	DocumentType	4	Devolución
424	DocumentType	5	Factura



Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocument	ContactID	Interger Long	
	DepotID General – Almacén	Integer Long	Guarda el ID de la sucursal asignada al documento.
	DepotIDFrom	Integer Long	En el caso del documento de **Movimientos entre almacén**, se guarda el ID del almacén de salida. *Consultar tabla orgDepot*
	DepotIDTo	Integer Long	En el caso del documento de **Movimientos entre almacén**, se guarda el ID del almacén de entrada. *Consultar tabla orgDepot*
	FinancialEntityID	Integer Long	
	FolioPrefix General – Serie	Texto (50)	Guarda la serie asignada al documento 
	Folio General – No.	Texto (50)	Guarda el folio consecutivo de cada documento 
	DateDocument General – Fecha	Datetime	Guarda la fecha del documento 
	DateDocDelivery General – Entrega Doc	Datetime	Guarda la fecha de entrega del documento 
	DateDelivery	Datetime	
	Title General – Título	Texto (255)	Guarda la información que se captura en el campo de título del documento

Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocument	ProjectID General – Proyecto	Integer Long	Guarda el ID del proyecto asignado al documento 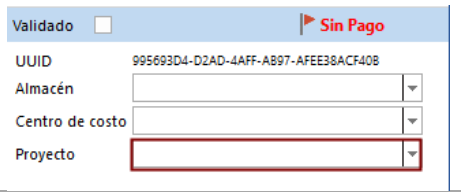
	CampaignID General – Campaña	Integer Long	Guarda el ID de la campaña asignada al documento
	CostCenterID General – Centro de costo	Integer Long	Guarda el ID del centro de costo asignado al documento. 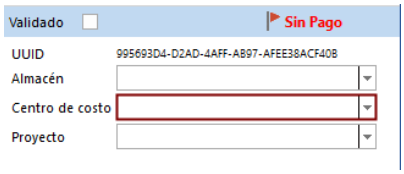
	TenderID	Integer Long	
	VehicleID	Integer Long	Guarda el Id del vehículo asignado al documento
	SalesRepContactID	Integer Long	Guarda el ID del contacto relacionado al vendedor Nombre del contacto = Nombre del vendedor
	DiscountGlobalPerc General – Descuento Global	Single	Guarda el porcentaje global de descuento asignado a un documento 
	DiscountKey	Texto (50)	
	DiscountAcceptedBy	Integer Long	
	LanguageID	Integer Long	Guarda el Id del idioma del documento *Consultar tabla engRefCombo* CboGroupName, ItemData, ItemValue Language, 1, Ingles Language, 2, Frances Language, 3, Español
	CurrencyID	Integer	Guarda el ID de la divisa del documento. *Consultar tabla RefCurrency* CurrencyID, IntlSymbol, Symbol, Currency 1, EUR, €, Euro 2, USD, US$, US Dolar 3, MXN, $, mexicano

Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocument	CommercialRate	Integer	
	Rate	Doble	Guarda el tipo de cambio del documento
	SubTotal General – Sub total	Doble	Guarda el monto del subtotal del documento
	SubTotalWithDiscount General – Descuento total Lineas	Doble	Guardar el monto de subtotal con descuento
	Total General – Total	Doble	Guarda el monto del total del documento
	TotalTax General – Impuestos	Doble	Guarda el monto del impuesto
	TotalRetention	Doble	
	TotalDiscount General – Descuento Global	Doble	Guarda el monto total de los descuentos (por partida y global)
	TotalCos	Doble	Guarda el monto del costo de documento
	TotalLetter	Memo	Guarda la cantidad en letra el importe total del documento
	TotalPaid General – Pagado	Doble	Guarda el total del monto pagado del documento
	Balance General – Saldo	Doble	Guarda el monto del total menos el total de lo pagado (Saldo)
	StatusPaidID General – Etiqueta estatus pago	Integer	Guarda el ID del estatus de pago del documento. 1=Pagado 100%, 2=Pagado Parcial, 3=Pagado 0%, 4=Pagado de Mas
	PrintedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se mandó a imprimir el campo
	PrintedBy	Integer Long	Guardar el ID del usuario que generó la impresión del documento.
	ValidatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se validó el documento
	ValidatedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que valido el registro del documento
	AuthorizedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se autorizó el documento
	AuthorizedBy Integer Long	Datetime	Guarda el ID del usuario que autorizo el registro del documento
	Authorized2On	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se autorizó el documento
	Authorized2By Integer Long	Integer Long	Guarda el ID del usuario que autorizo el registro del documento
	PaymentTermID General – Condición de pago	Integer Long	Guarda el ID del término de pago asignado al documento
	DateLastPayment	Datetime	
	GuideNumber		

Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocument	Legend General – Leyenda	Texto (255)	Guarda la leyenda de PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 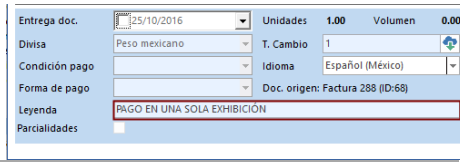
	Comments General – Pestaña Comentarios	Memo	Guarda la información capturada en la pestaña de Comentarios.
	StatusDeliveryID	Integer Long	Guarda el Id del estatus entrega de un documento (orden de compra o pedido cliente) 1=Entregado 100%, 2=Entregado Parcialmente, 3=No Entregado, 4=Entregado de Mas
	StatusExtraID	Integer Long	Guarda el ID del estatus extra asignado a un documento. NOTA: Este estatus se tiene que activar en las propiedades del documento. 
	CancelledOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se canceló un documento
	CancelledBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que cancelo el registro del documento *Consultar tabla engUser.* UserID: 1 · ContactID: 0 · UserGroupID: 1 · UserName: Admin
	CancellationReasonID Integer Long	Integer Long	Guarda el ID del motivo de la cancelación del documento *Consultar tabla engRefCombo.* ComboID: 451 · CboGroupName: DocumentCancellationReason · ItemData: 1 · ItemValue: Problema de impresi ComboID: 452 · CboGroupName: DocumentCancellationReason · ItemData: 2 · ItemValue: Error en la venta ComboID: 453 · CboGroupName: DocumentCancellationReason · ItemData: 3 · ItemValue: Falta de Abasto ComboID: 454 · CboGroupName: DocumentCancellationReason · ItemData: 4 · ItemValue: Falta de Entrega
	CancellationReason		
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha en la que se creó el registro del documento
	CreatedBy Integer Long	Integer Long	Guarda el ID del usuario que creo el registro del documento *Consultar tabla engUser.* UserID: 1 · ContactID: 0 · UserGroupID: 1 · UserName: Admin
	DeletedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se suprimió (Borro) el registro del documento

Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocument	DeletedBy	Integer Long	Guarda el ID del usuario que suprimió (Borro) el registro del documento *Consultar tabla engUser.* UserID: 1, ContactID: 0, UserGroupID: 1, UserName: Admin
	SourceDocumentID	Integer Long	En caso de generar la copia de un documento, en este campo se guarda el ID del documento origen
	DestinationDocumentID	Integer Long	En caso de generar la copia de un documento, en este campo se guarda el ID del documento destino
	UserID	Integer Long	Guarda el ID del usuario que se encuentre utilizando el registro.
	CommissionBusinessEntityID	Integer	
	DeliverToAddressID Integer Long	Integer Long	Guarda el ID de la dirección de entrega
	Globalized	Bit True = Sí No = No	Se indica si el documento esta globalizado o no
	DescriptionJustifyOrigin	Memo	
	PersonEntityID	Integer Long	
	LoanReferenc	Integer Long	
	DateFrom	Datetime	
	DateTo	Datetime	
	chkCustom1	Bit True = Sí No = No	
	IVASobreIEPS	Bit True = Sí No = No	
	CustomCbo	Texto (50)	
	Custom1	Texto (50)	
	Custom2	Texto (50)	
	Custom3	Texto (50)	
	Custom	Texto (50)	
	Custom5	Texto (50)	
docDocumentItem	DocumentItemID	Integer Long Autonumérico	
	DocumentID	Integer Long	
	Date	Datetime	
	Quantity	Doble	
	ProductID Integer Long	Integer Long	
	Description	Texto (255)	
	DiscountPerc	Simple	
	TaxTypeID	Integer	

Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentItem	TaxPerc	Simple	
	RetentionPerc	Simple	
	UnitPrice	Doble	
	Tota	Doble	
	MustBeDelivered	Bit True = Sí No = No	
	CostPrice	Doble	
	Rack	Texto (50)	
	Position	Texto (50)	
	Level	Texto (50)	
	LineNumber	Integer	
	DeletedOn	Datetime	
	DeletedBy	Integer Long	
	DeliverDocumentItemID	Integer Long	
	ApplyGlobalDiscount	Bit True = Sí No = No	
	DescriptionJustifyOrigin	Texto (255)	
	ProductKey	Texto (50)	
	ProductSupplierKey	Texto (50)	
	CostCenterID	Integer Long	
	SupplierBusinessEntityID	Integer Long	
	ExpenseTypeID	Integer Long	
	DateItem	Datetime	
	RetentionTypeID	Integer Long	
	BeginDate	Datetime	
	EndDate	Datetime	
	RealBeginDate	Datetime	
	RealEndDate	Datetime	
	StatusID	Integer Long	
	ContactEmployeeID	Integer Long	
	AssistantEmployeeID	Integer Long	
	WorkAreaID	Integer Long	
	ColorMixDocumentID	Integer Long	
	IsConsigned	Bit True = Sí No = No	
	ExpirationDate	Datetime	
	RecoveringDate	Datetime	
	Comments	Memo	

Documentos – General, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentItem	DeductiblePerc Simple	Integer Long	
	IsBusinessOperation	Bit True = Sí No = No	
	Refund	Doble	
	CATEGORIA	Texto (50)	
	Promocion	Integer Long	
	CurrencyID	Integer Long	
	DepotID	Integer Long	
	SerialNumberTo	Texto (255)	
	SerialNumber	Memo	
	EmployeeContactID	Integer Long	
	Lot	Texto (255)	
	QuotationData	Texto (50)	
	AltID	Integer Long	
	SynchronizedOn	Datetime	
	EAN13Code	Texto (50)	
	QuantityInventory	Doble	
	CorporateAmount	Doble	
	ExtraCommission	Doble	
	PayrollTypeID	Integer	
	Exento	Doble	
	Gravad	Doble	
	Unit 50	Texto (50)	
	IEPSPerc	Simple	
	FinancialEntityID Integer Long	Integer Long	
	Sector	Integer	
	ProductImportID	Integer Long	
	SourceDocumentID	Integer Long	
	MatrixKey1	Texto (50)	
	MatrixKey2	Texto (50)	
	CantidadGarantia	Doble	
	Addenda1	Texto (50)	
	Addenda2	Texto (50)	
	Addenda3	Texto (50)	
	Addenda4	Texto (50)	
	Addenda5	Texto (50)	
	Addenda6	Texto (50)	
	CuentaPredial	Texto (50)	
	NumSeries	Texto (255)	
	DocumentID	Integer Long	

Documentos – Timbrado

Guarda toda la información referente al timbrado de algún documento, folio fiscal, Fecha de emisión, fecha de timbrado, etc.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentCFD	FinancialOperationID	Integer Long	
	CFDFileXML	Memo	
	CFDFilePDF	Memo	
	CFDSello	Memo	
	CFDCadenaOriginal	Memo	
	CFDCertificado	Memo	
	CFDAprobacion	Memo	
	CFDIFolioFiscal	Texto (255)	
	CFDIFechaCertificacion	Texto (255)	
	CFDINumSerieCertificadoSAT	Texto (255)	
	CFDINumSerieCertificadoEmiso	Texto (255)	
	CFDISelloDigitalSAT	Memo	
	CFDISelloDigitalEmisor	Memo	
	CFDICadenaOriginalCFDI	Memo	
	CFDITimbreImage	Memo	
	CFDIFechaExpedicion	Texto (50)	
	CFDFormOfPaymentIDs	Texto (255)	
	CFDFormOfPayment	Texto (255)	
	CFDMetodoDePago	Texto (50)	Son los códigos del SAT de los métodos de Pago contenidos en engrefCombo con cboGroupName=CFDPaymentmethod
	CFDBankAccount	Texto	
	PAC	Integer	
	CFDStatusID	Integer Long	
	CFDStatusError	Memo	
	CFDCancelledStatusID	Integer Long	
	CFDCancelStatusError	Memo	
	CFDDocumentID	Integer Long	DocumentID de la nube
	TipoComprobanteID Integer	Integer	1=Comprobante Nacional (CFDI), 2=Otro Comprobante Nacional (CFD/CBB), 3=Comprobante extranjero
	RFC	Texto (50)	RFC Emisor si es un XML Recibido, RFC Receptor si es un XML enviado. TaxID si es extranjero.
	Folio 50	Texto (50)	En caso de comprobantes que no son CFDI
	Serie 50	Texto (50)	En caso de comprobantes que no son CFDI

Documentos – Pagos

Guarda toda la información referente a los pagos realizado en cada documento.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentPayment	DocumentPaymentID	Integer Long	
	AltID	Integer Long	
	DocumentID	Integer Long	Guarda el Id del documento
	FinancialOperationID	Integer Long	
	PaymentWithDocumentID	Integer Long	
	DateOperation	Datetime	Guarda la fecha en la que se está realizando la transacción
	Amount	Doble	Guarda la información registrada en el campo de Monto total
	Rate	Doble	Guarda el tipo d cambio
	AmountPaidCurrency	Doble	
	Comments	Memo	
docFinancialOperation	FinancialOperationI	Integer Long	
	AltID	Integer Long	
	DocumentNumber	Integer Long	
	ModuleID	Integer Long	
	DocRecipientID	Integer	
	DocRecipientID	Integer	
	DocumentTypeID	Integer	
	OwnedBusinessEntityID	Integer Long	
	BusinessEntityID	Integer Long	
	DateOperation	Datetime	
	DateAffectation	Datetime	
	FinancialEntityID	Integer Long	
	CostCenterID	Integer Long	
	ProjectID	Integer Long	
	DebitCreditCoef	Integer	-1=Debit, 1=Credit
	Amount	Doble	
	CurrencyID	Integer Long	
	FinancialEntityAmount	Doble	
	Rate	Doble	
	AmountRate	Doble	
	PaymentMethodID	Integer Long	Ver vwcboFormOfPayment
	Description	Texto (255)	
	PartialityNumber	Integer	
	PartialityTotal	Integer	
	Reference	Texto (50)	Usado para préstamos entre otros
	CancelledOn	Datetime	
	CancelledBy	Integer Long	
	CreatedOn	Datetime	
	CreatedBy	Integer Long	
	DeletedOn	Datetime	
	DeletedBy	Integer Long	

Documentos - Pago, *continuación…*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docFinancialOperation	ValidatedOn	Datetime	
	ValidateBy	Integer Long	
	UserID	Integer Long	
	PersonEntityID	Integer long	
	DocumentID	Integer long	
	DocumentItemID	Integer long	
	ReconciledOn	Datetime	
	ReconciledBy Integer long	Integer long	
	ReconciledReference	Texto (50)	
	TotalLetter	Texto (255)	
	BalanceAccount	Doble	
	ContactID	Numérico	
	Comments	Memo	
	RFC	Texto (50)	
	RecipientName	Texto (255)	Nombre destinatario
	AcreedorDeudorFinancialEntityID	Integer long	
	TransferID	Integer long	ID del FinancialOperation más bajo para relacionar 2 movimientos de traspaso
	CloseTurnID	Integer long	

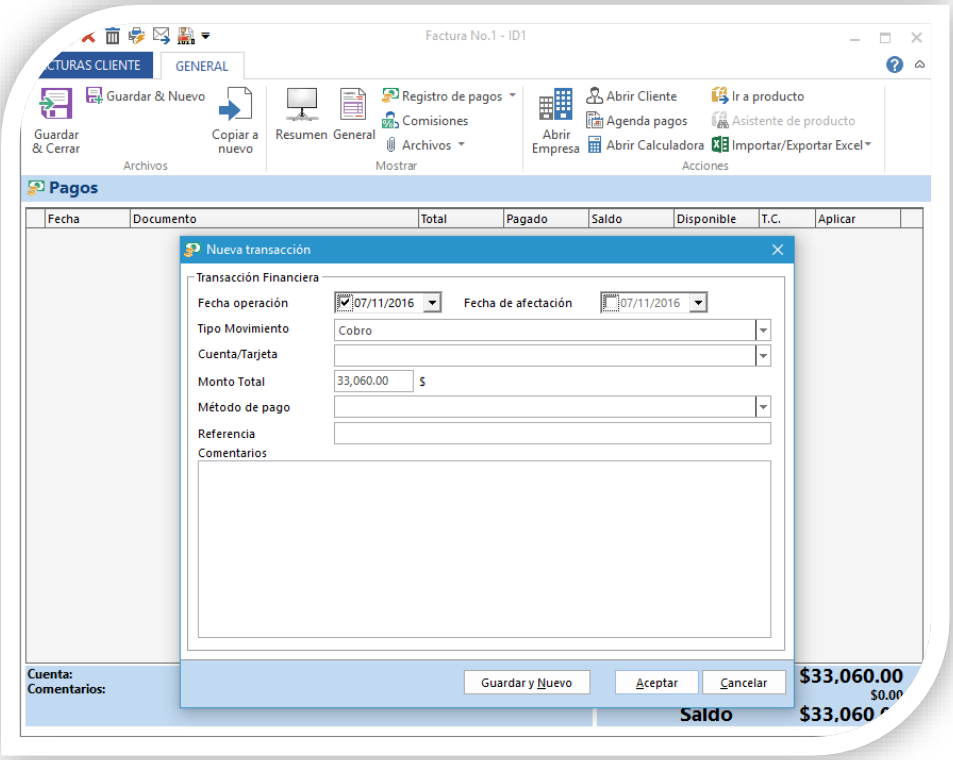

Documentos – Agenda pagos

Guarda toda la información referente a la agenda de pagos.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentPaymentAgenda	DocumentPaymentAgendaID	Integer Long	
	DocumentID	Integer Long	
	DatePayment	Datetime	Guara la fecha programada de pago
	TotalPerc	Simple	Guarda la información capturada en el campo de porcentaje.
	Amount	Doble	Guarda la información capturada en el campo de importe
	PartialityNumber	Integer	Guarda la información de parcialidad.
	CreatedOn	Datetime	Guarda la fecha y hora en la que se creó el registro
	CreatedBy	Integer Long	
	DeletedOn	Datetime	
	DeletedBy	Integer Long	
	FechaEmision	Datetime	
	Comments	Memo	
	Reference	Texto (50)	
	InterestAmount	Numérico	
	Total	Doble	
	StatusID	Integer Long	
	PaidWithDocumentID	Integer Long	
	NewDatePayment	Datetime	

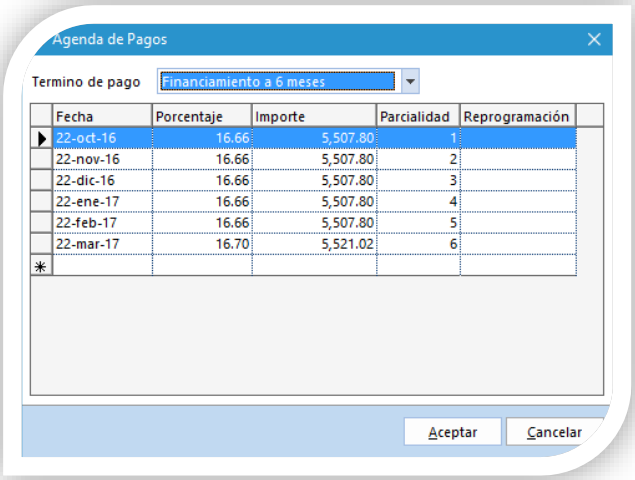

Documentos – Rack

Guarda toda la información de Rack

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentRack	DocumentRackID	Integer Long Autonumérico	
	DocumentID	Integer Long	
	ProductID	Integer Long	
	ProductKey	Texto (50)	
	Quantit	Doble	
	ProductConditionID	Integer	
	Serie	Texto (50)	
	Lot	Integer Long	
	ExpirationDate	Datetime	
	Rack	Texto (50)	
	CreatedOn	Datetime	
	CreatedBy	Integer Long	
	DeletedOn	Datetime	
	DeletedBy	Integer Long	

Documentos – Series

Guarda toda la información de series

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
docDocumentSerialNumber	DocumentSerialNumberID	Integer Long Autonumérico	
	DocumentID	Integer Long	
	Quantity	Integer Long	
	ProductID	Integer Long	
	SerialNumber	Texto (50)	
	DepotID	Integer Long	
	CancelledOn	Datetime	
	CancelledBy	Integer Long	
	CreatedOn	Datetime	
	CreatedBy	Integer Long	
	DeletedOn	Datetime	
	DeletedBy	Integer Long	

Consultas.

Consultas Vistas

Módulo - Organización

Empresas - vwLBSBusinessEntityList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- orgBusinessEntity
- orgBusinessEntityCRM
- orgBusinessEntityCFD
- orgBusinessEntityMainInfo
- vwcboBusinessEntityCategoryType
- vwcboStatusExtraBusinessEntity

Relaciones:

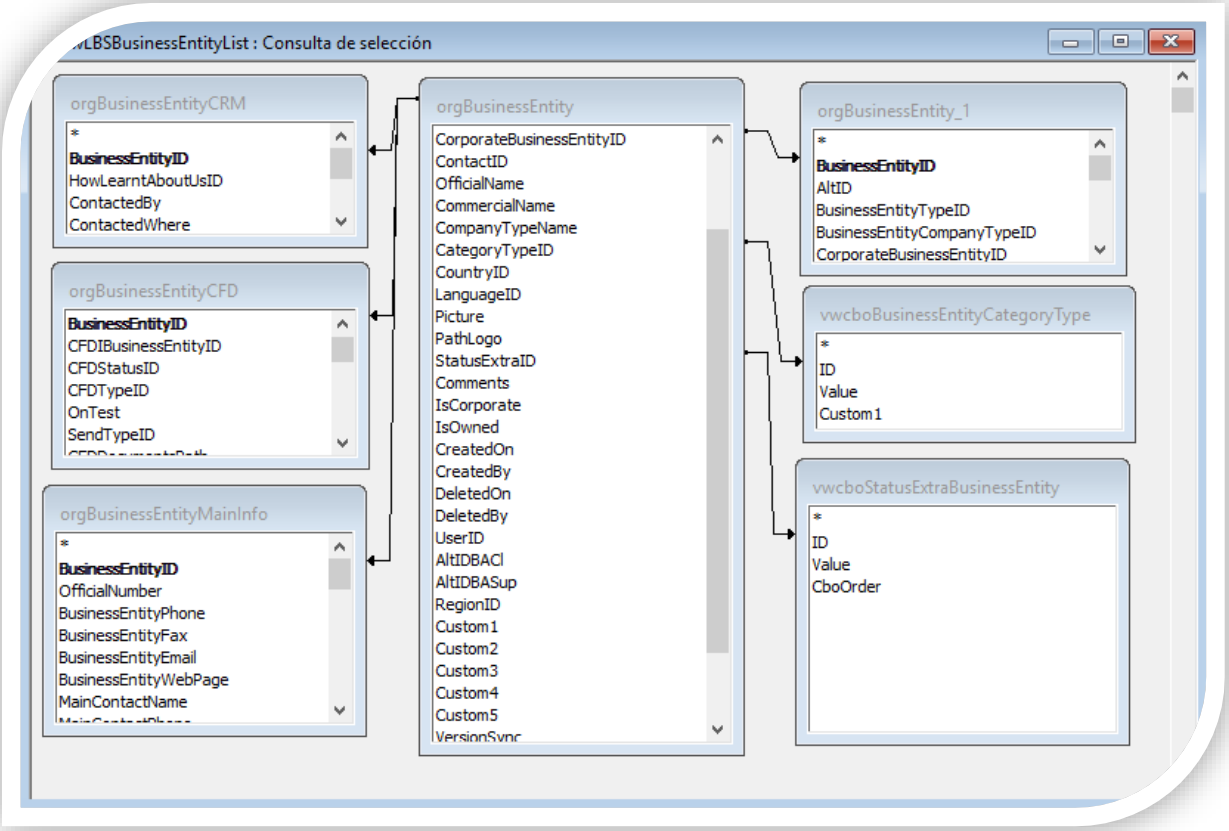

Contactos - vwLBSContactList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- orgContact
- orgContactMainInfo
- engRefLanguage
- engRefCountry
- vwLBSContactEmployeeOfBEOwned
- vwLBSContactNumRegIdTrib
- vwLBSContactCURP
- vwLBSContactGenderList

Relaciones:

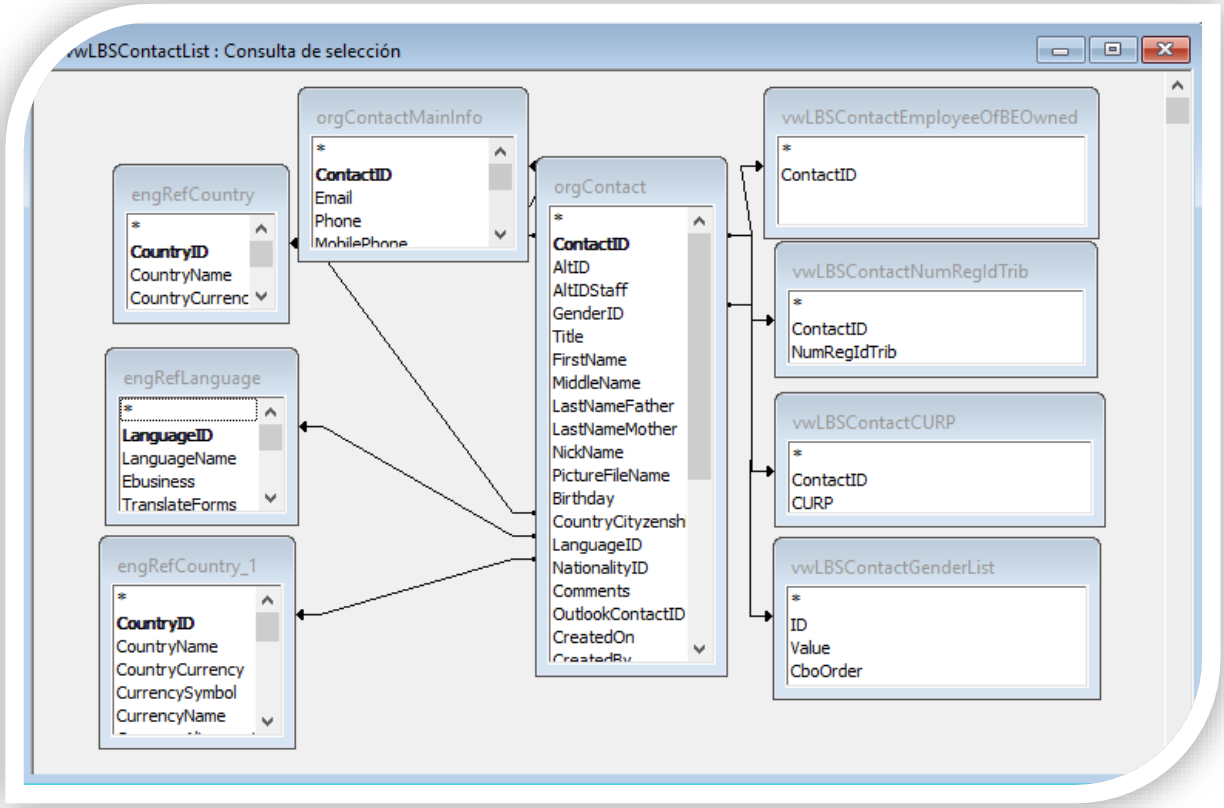

Módulo - Ventas

Clientes - vwLBSCustomerList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- docDocumentPeriodical
- orgBusinessEntity
- orgCompaing
- engRefCurrency
- engPaymentTerm
- vwcboCostCenter
- vwcboDocumentPeriodicalType
- vwLBSModuleDocumentTypeName

Relaciones:

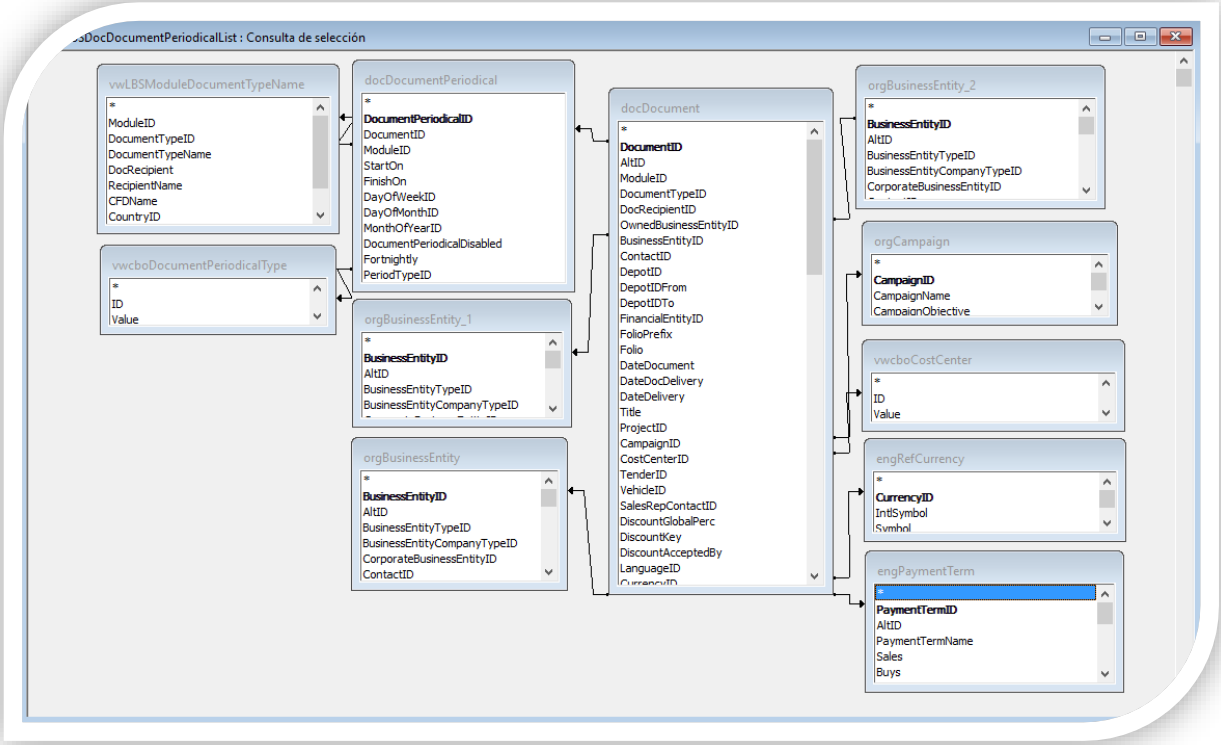

Cotizaciones - vwLBSDocCustomerQuoteList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- docDocumentExtra
- orgDepot
- orgProject
- orgCompaing
- engRefCurrency
- engPaymentTerm
- vwcboLanguage
- vwcboCostCenter
- vwLBSContactList
- vwLBSBusinessEntityList

Relaciones:

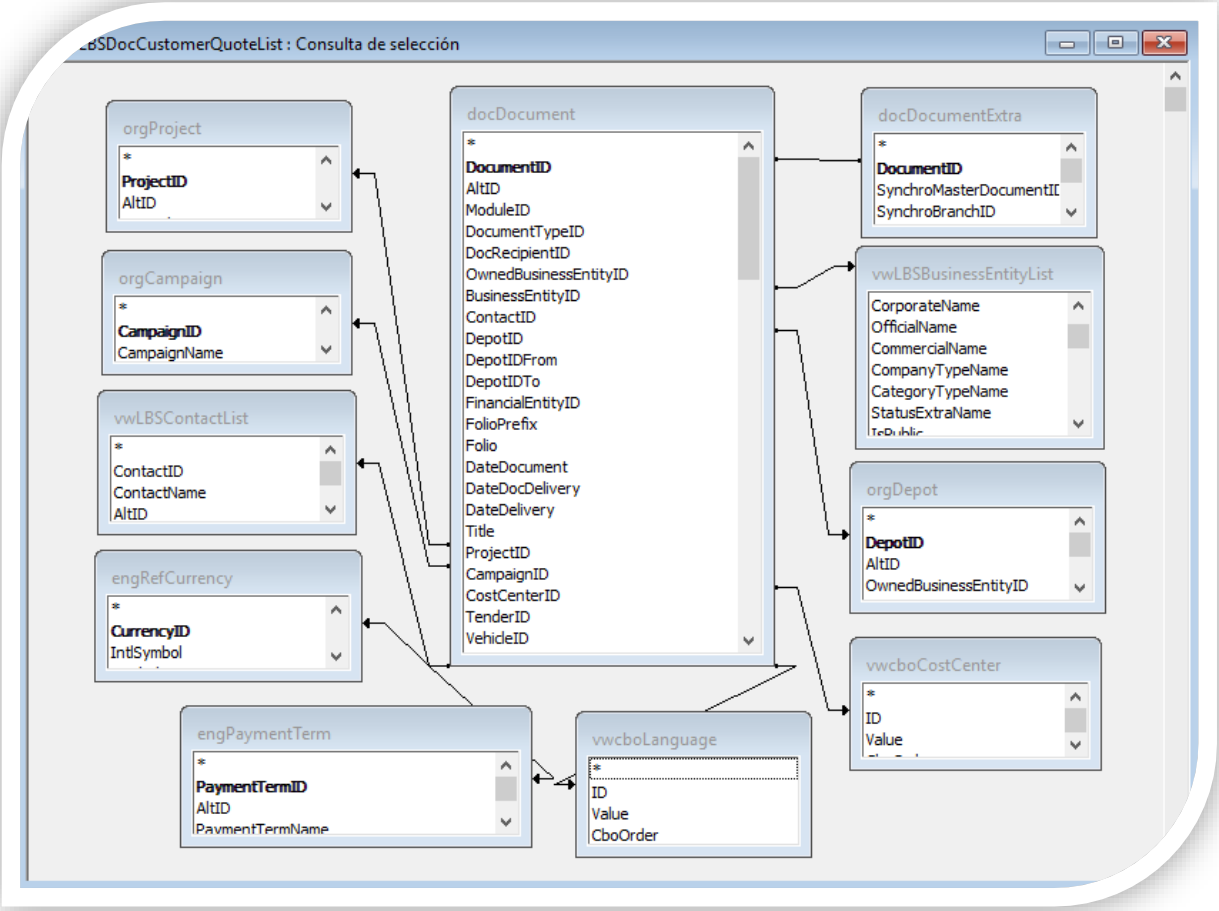

Ventas - vwLBSDocCustomerSaleList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- orgDepot
- orgCampaing
- engRefCurrency
- engPaymentTerm
- vwcboCostCenter
- vwcboLanguage
- vwLBSDocCustomerSalesTotalInvoiced
- vwLBSDocMustBeDelivered
- vwLBSDocISConsignment
- vwLBSBusinessEntityIList
- vwLBSContactList

Relaciones:

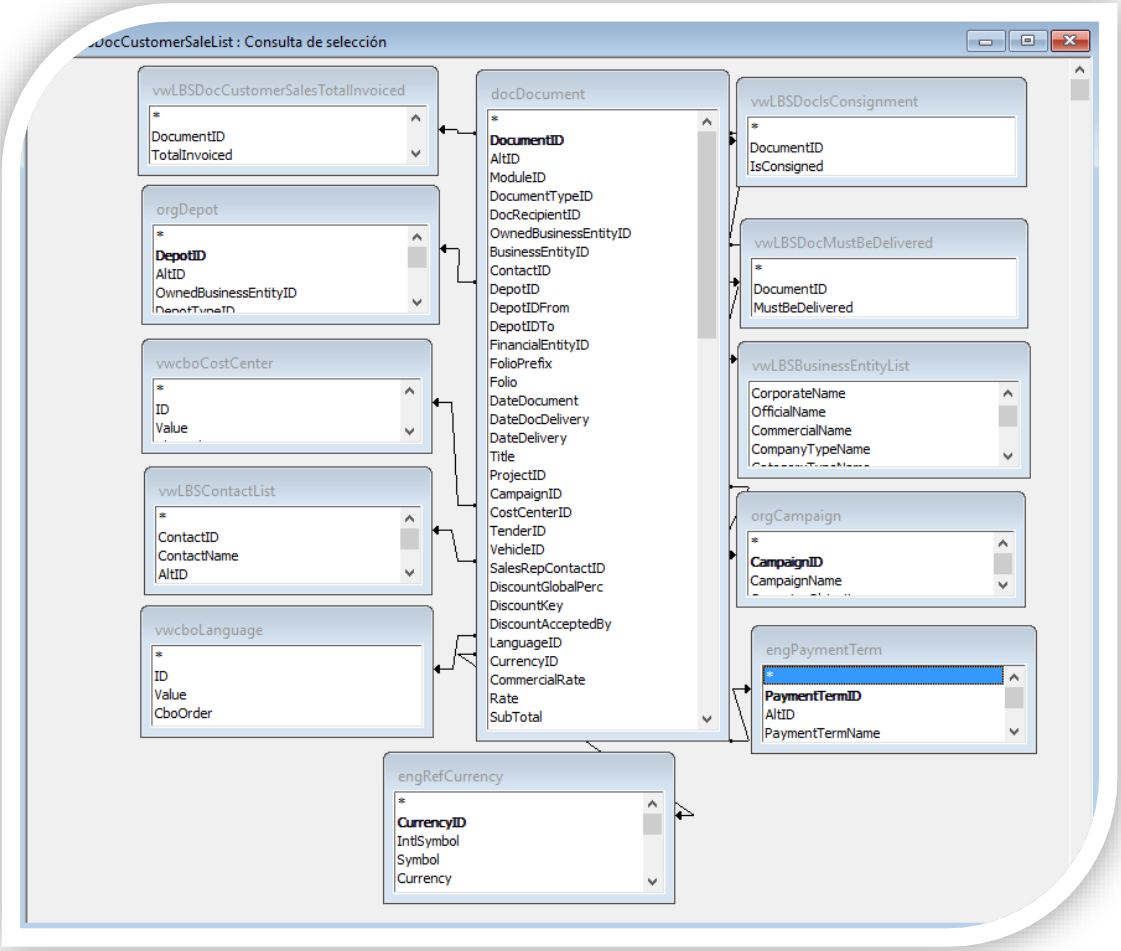

Facturas Clientes - vwLBSDocCustomerInvoiceList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- docDocumentCFD
- docDocumentCFDiSAT
- orDepot
- orgProject
- orgCampaing
- engPaymentTerm
- engRefCurrency
- vwcboLanguaje
- vwcboCostCenter
- vwcboLanguague
- vwcboCFDStatus
- vwcboCFDCancelStatus
- vwcboStatusPaidCustomer
- vwLBSBusinessEntityList
- vwLBSDocCustomerInvoiceSaleRelation
- vwAccPolizasDocumentID

Relaciones:

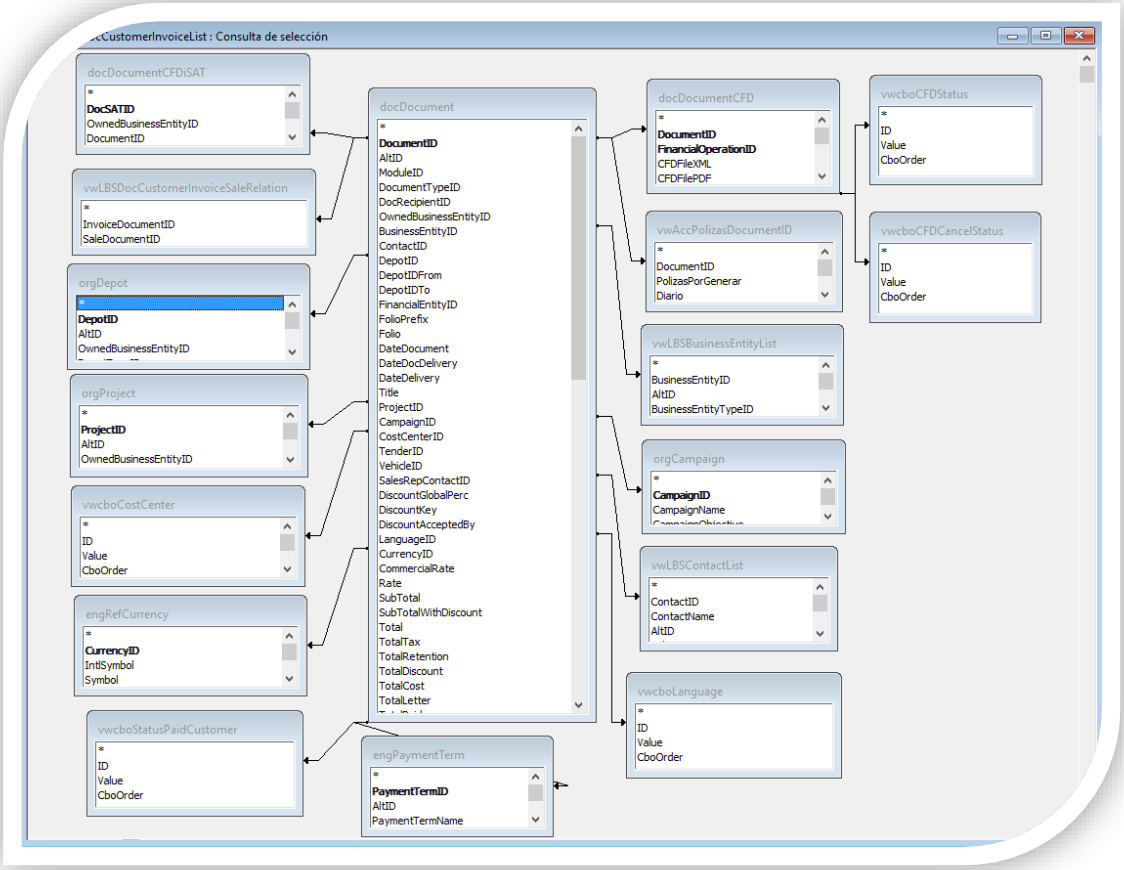

Notas de crédito cliente - vwLBSDocCustomerCreditNoteList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- orgDepot
- orgCampaign
- vwLBSDocISConsignment
- vwLBSBusinessEntityList

Relaciones:

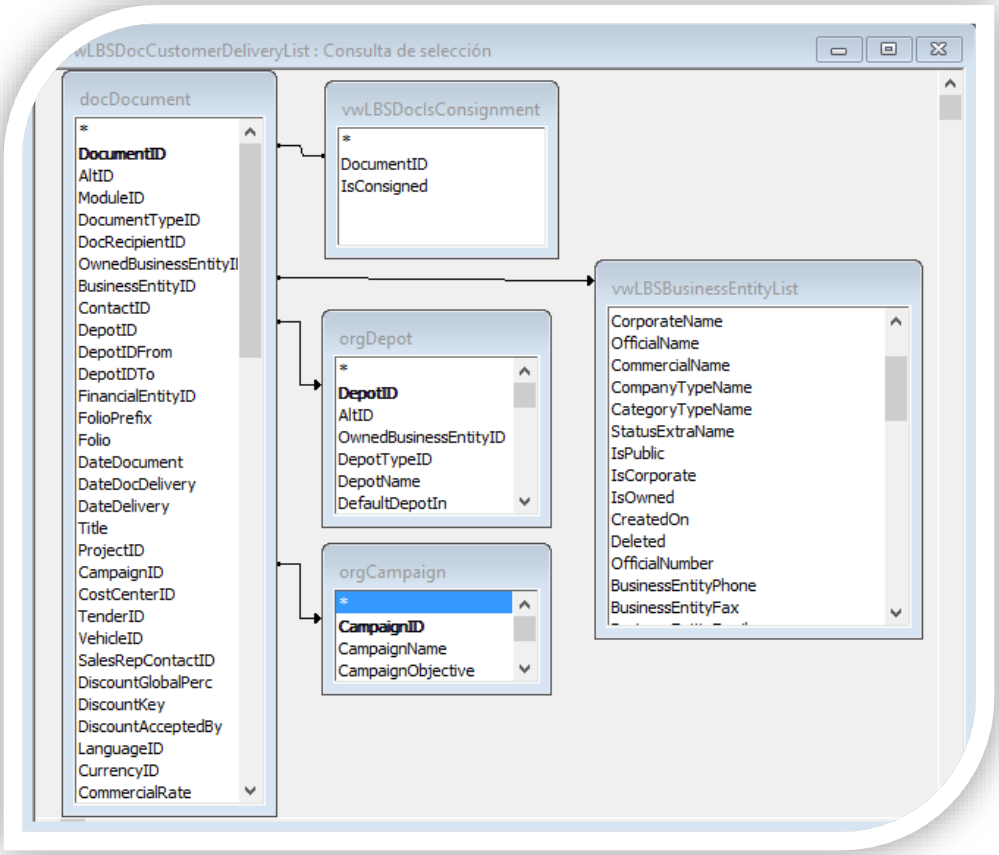

Compras y Gastos

Proveedor - vwLBSSupplierList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- orgSupplier
- engTaxtype
- engRefCurrency
- vwLBSBusinessEntityList

Relaciones:

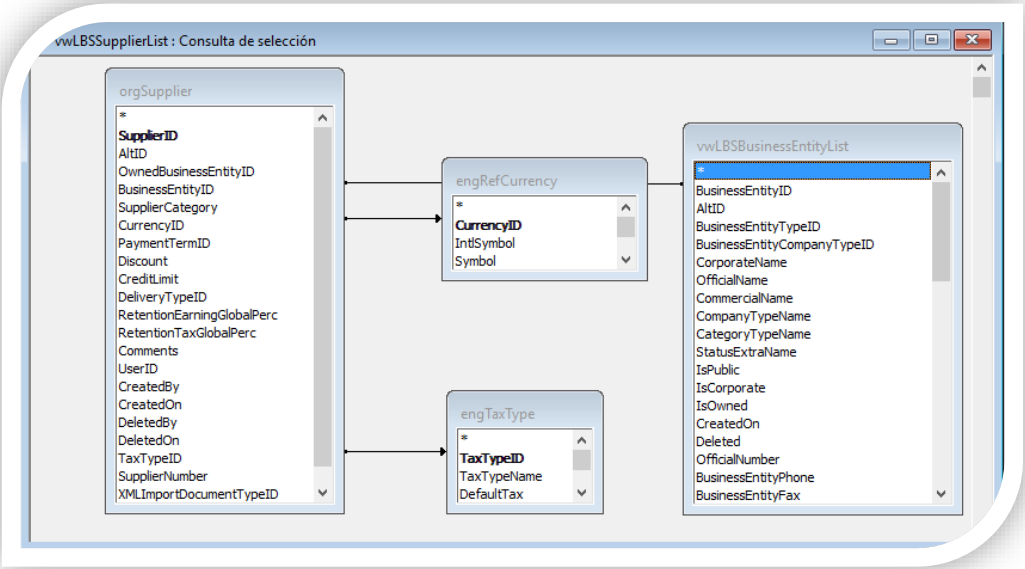

Órdenes de compra - vwLBSDocSupplierPOList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- orgDepot
- orgProject
- orgCamaping
- engRefCurrency
- engPaymentTerm
- vwLBSContactList
- vwLBSBusinessEntityList
- vwcboLanguage
- vwcboCostCenter

Relaciones:

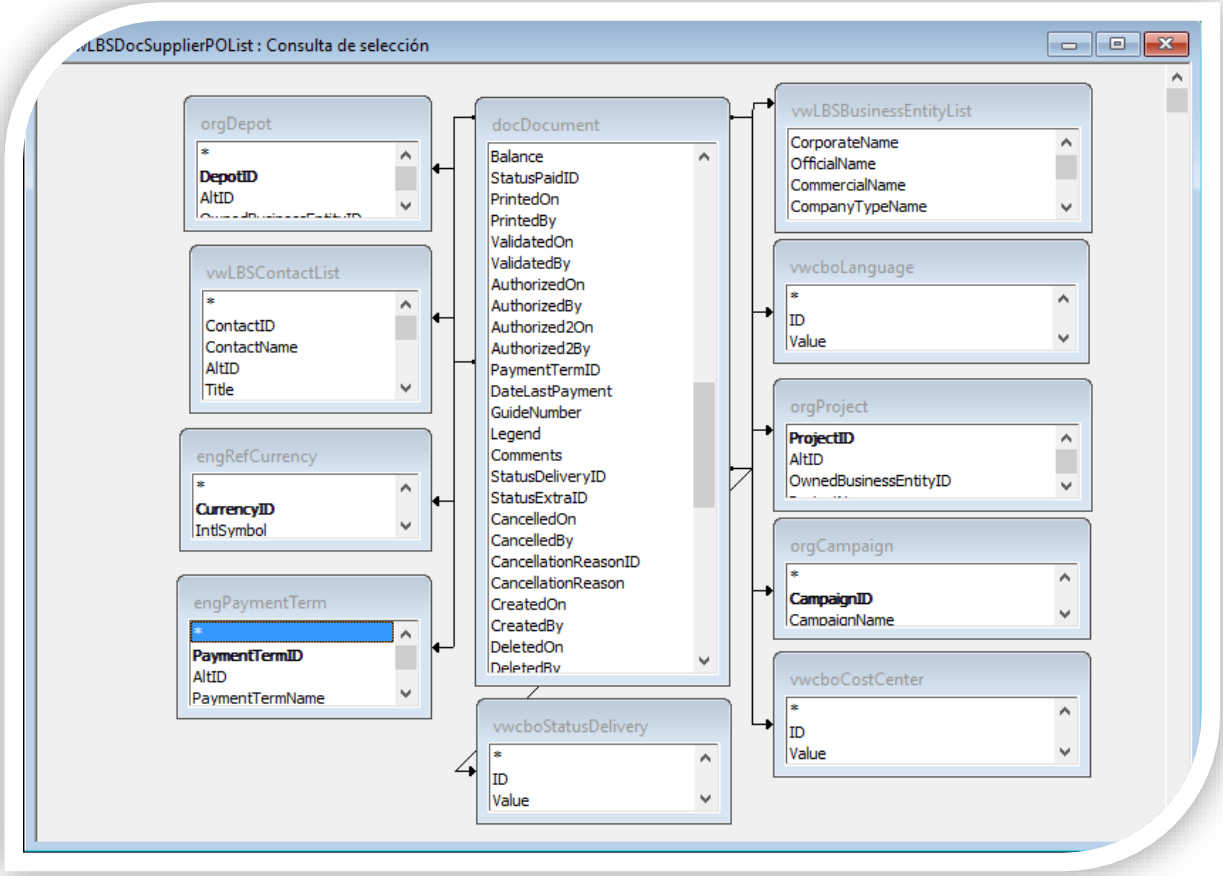

Recepciones de compra - vwLBSDocSupplierDeliveryList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- orgDepot
- orgCampaign
- vwLBSDocIsConsignment
- vwLBSBusinessEntityList

Relaciones:

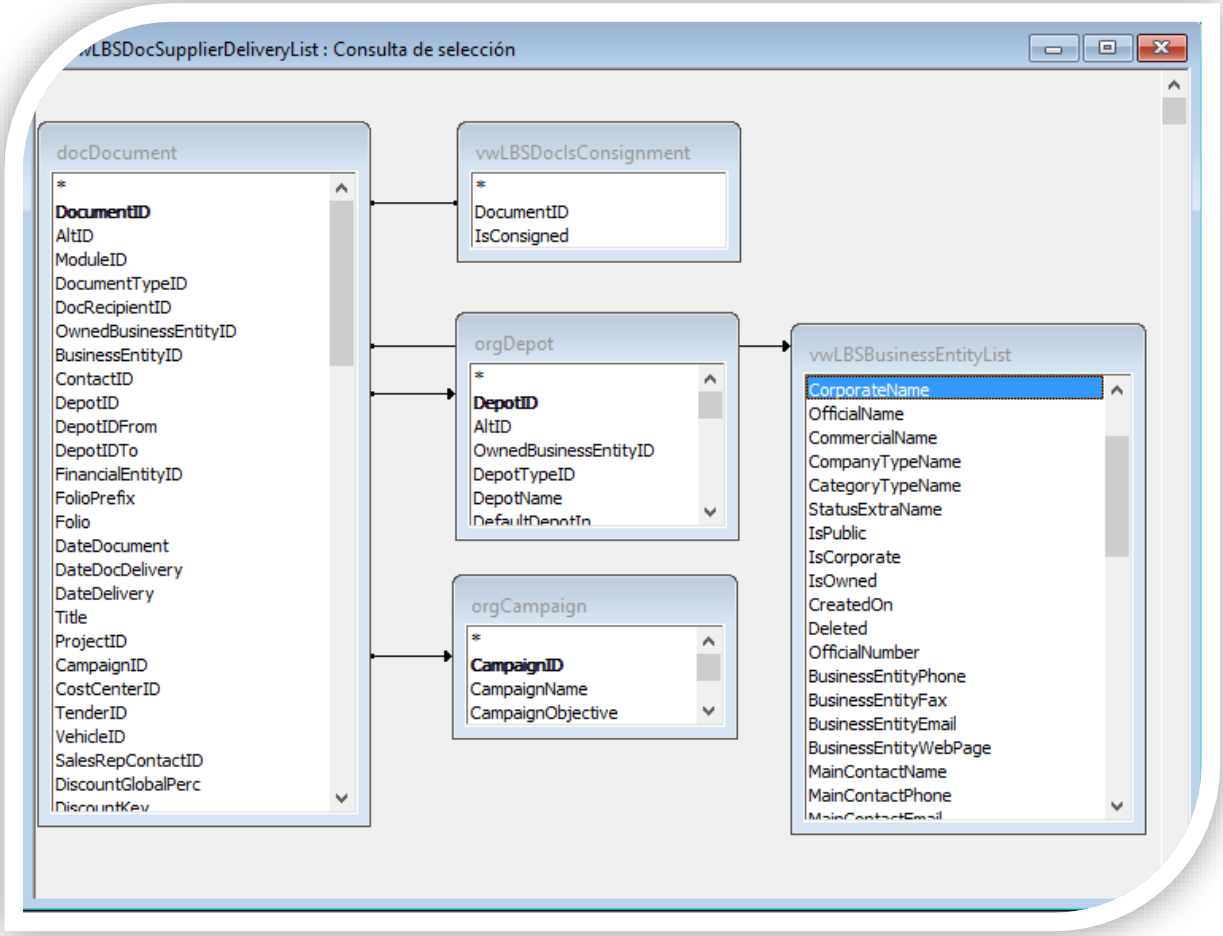

Facturas Compra - vwLBSDocSupplierInvoiceList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- docDocumentCFD
- orgBusinessEntityMainInfo
- orgDepot
- orgCampaign
- engRefCurrency
- engPaymentTerm
- vwAccPolizasDocumentID
- vwLBSBusinessEntityList
- vwcboCostCenter
- vwLBSContactList
- vwcboLanguage

Relaciones:

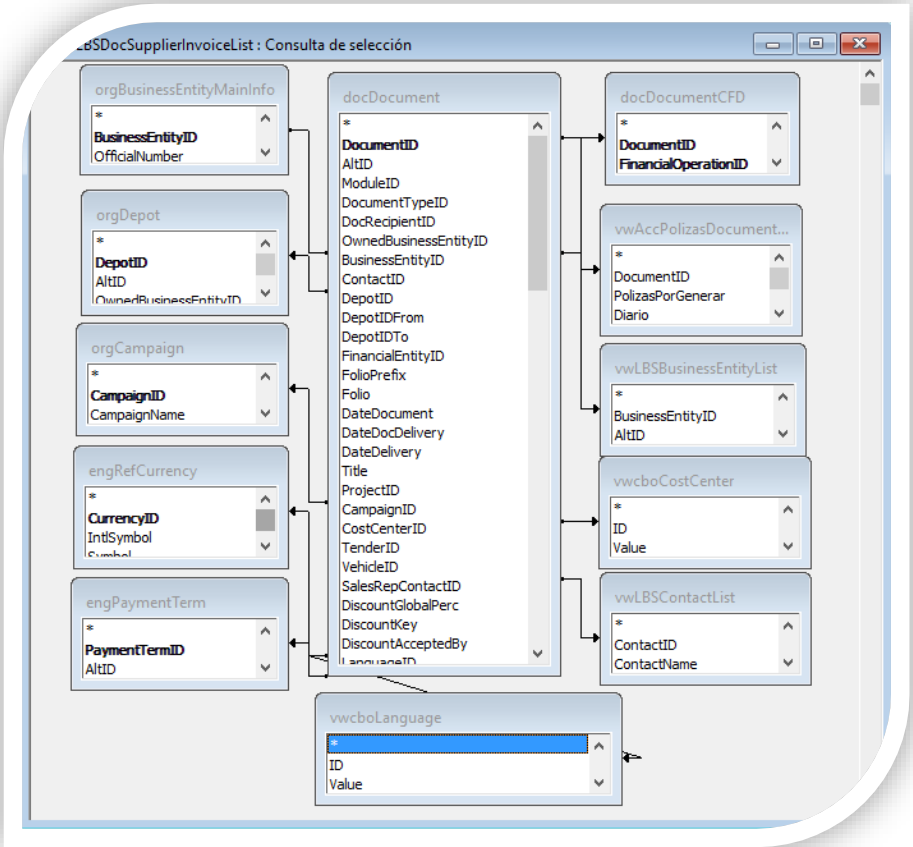

Gastos - vwLBSDocFinancialExpenseList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- docDocumentCFD
- orgDepot
- orgCamapaign
- engRefCurrency
- engPaymentTerm
- vwAccPolizasDocumenID
- vwLBSBusinessEntityList
- vwcboCostCenter
- vwLBSContactList
- vwcboLanguage

Relaciones:

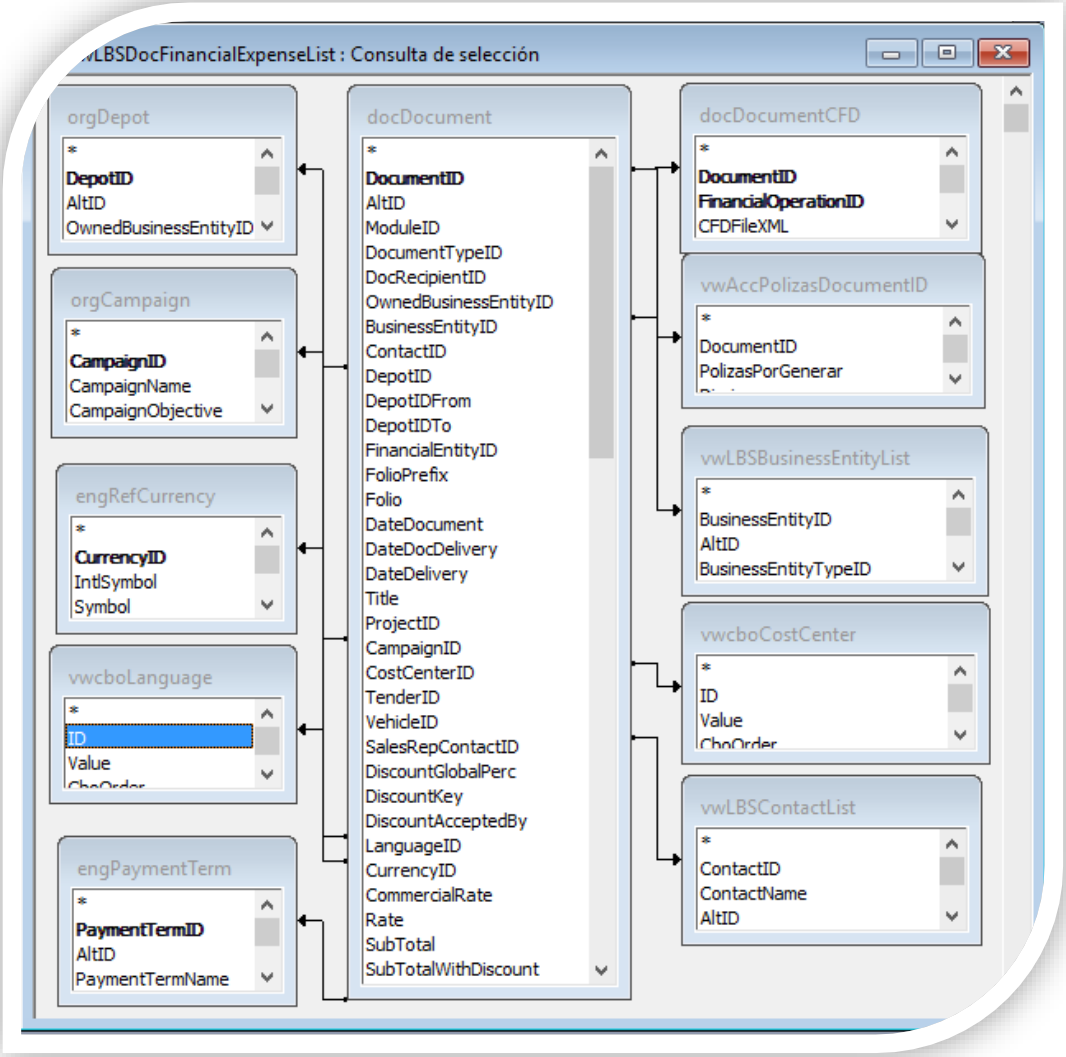

Gastos de terceros - vwLBSDocFinancialTravelExpenseList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocument
- docDocumentCFD
- orgDepot
- orgCampanign
- engPAymentTerm
- engRefCurrency
- vwAccPolizasDocumentID
- vwAccPolizasReferenceDocument
- vwcboCostCenter
- vwLBSContactList
- vwcboLanguage
- vwLBSTravelExpenseResponsible
- vwLBSBusinessEntityList

Relaciones:

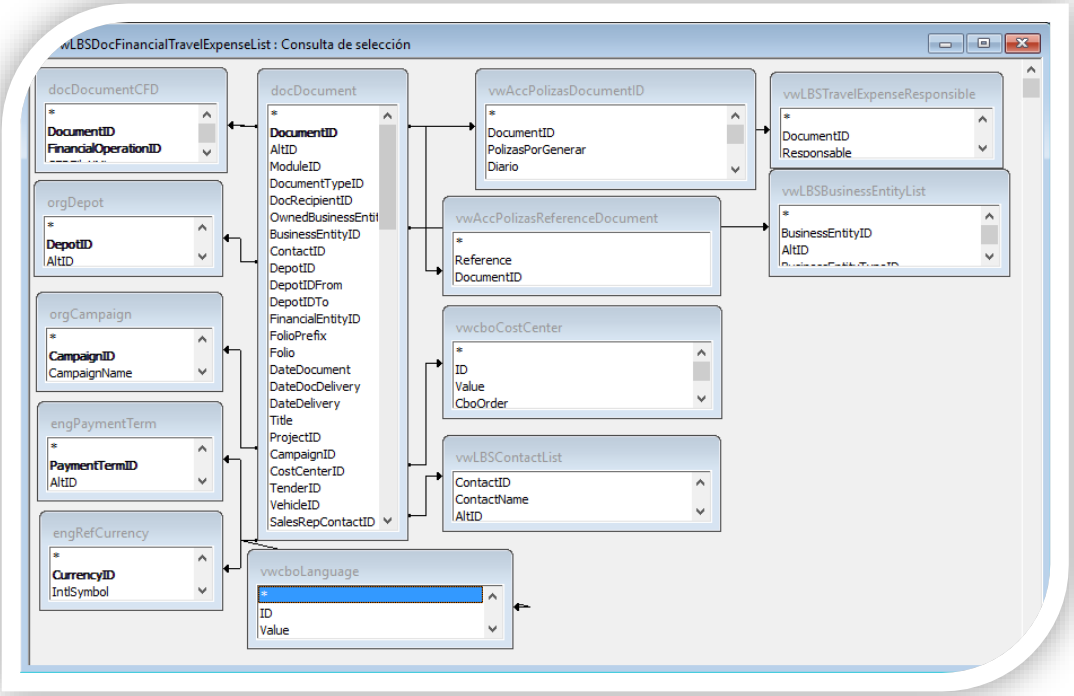

Productos y Servicios

Productos - vwLBSProductList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- vwLBSProductAndServiceList
- vwcboProductType

Relaciones:

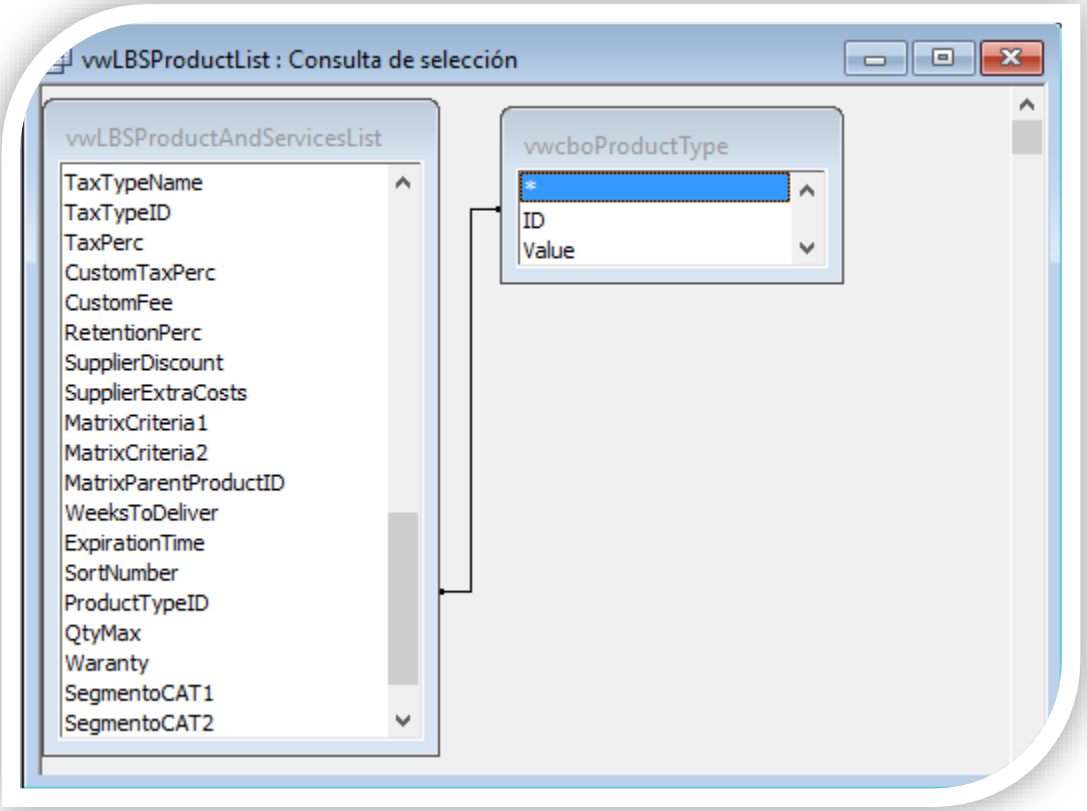

Kardex - vwLBSProductKardex

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- orgProduct
- orgProductKardex
- orgDepot
- docDocument
- docDocumentItem
- engModule

Relaciones:

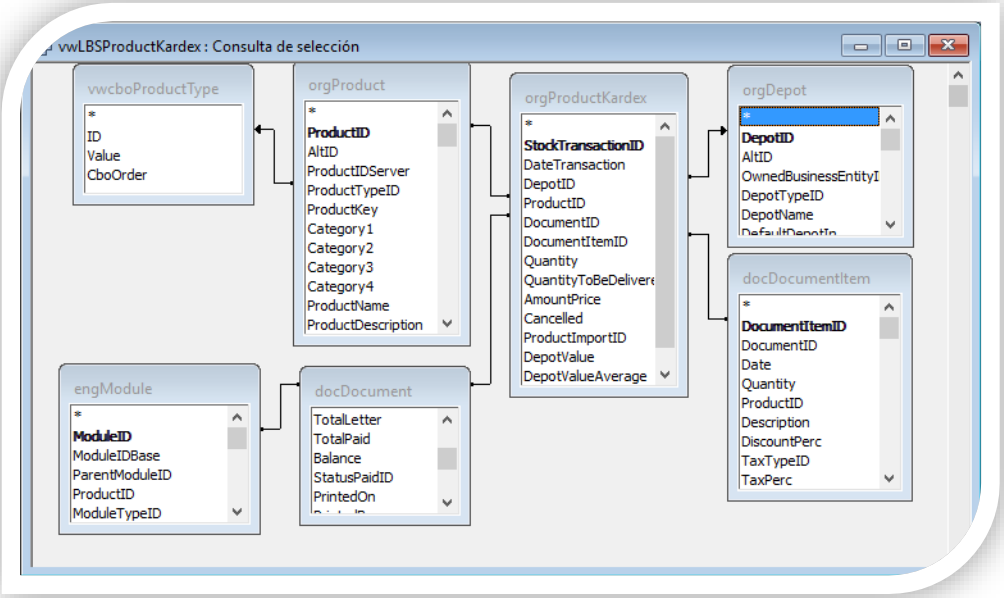

Cantidades en almacenes - vwLBSProductQuantityList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- orgProduct
- orgDepot
- orgProductKardex
- orgProductUnitConversion
- docDcoumentItem
- docDocument

Relaciones:

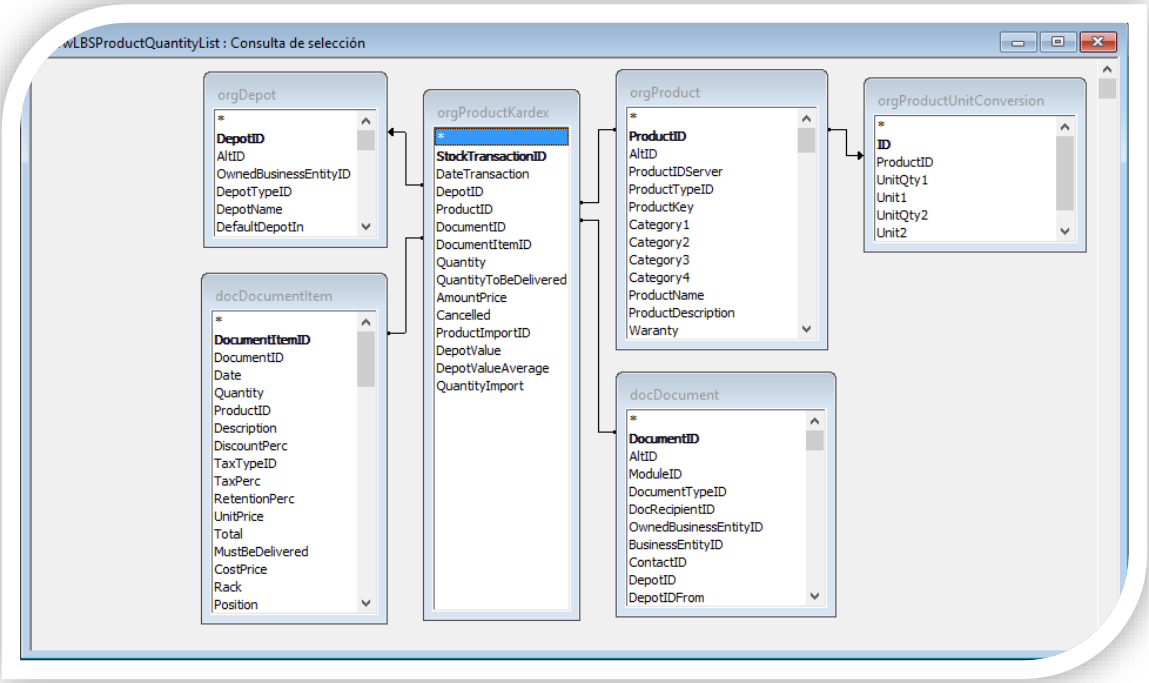

Tesorería

Cuentas bancarias - vwLBSFinanceBankAccountList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- vwLBSFinancialEntityList
- vwLBSBusinessEntityList

Relaciones:

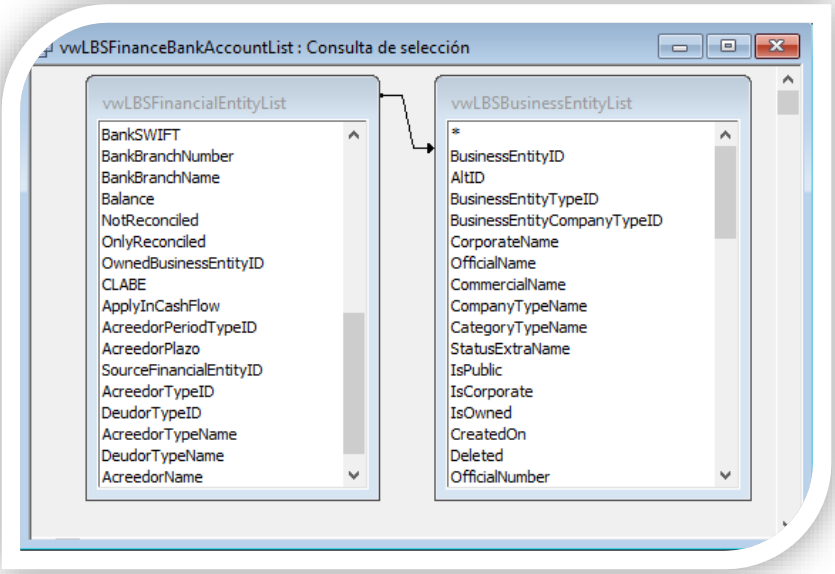

Cobros clientes - vwLBSDocFinancialCustomerPaymentList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- docDocumentCFD
- vwLBSDocFinancialPaymentBase
- vwAccPolizasPorFinancialOperationID
- vwcboFinancialCustomerDebirCreditCoef
- vwcboCFDStatus
- vwcboCFDCancelStatus

Relaciones:

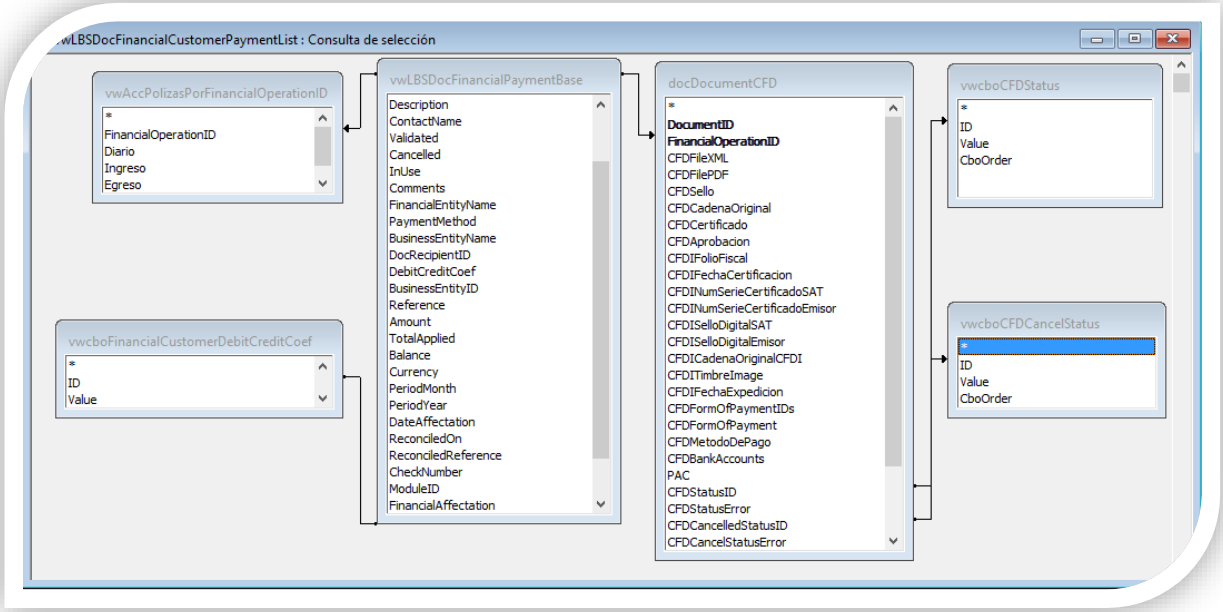

Pagos proveedor - vwLBSDocFinancialSupplierPaymentList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- vwLBSDocFinancialSupplierPaymentBase
- vwAccPolizasPorFinancialOperatingID
- vwcboFinancialSupplierDebirCreditCoef

vwlbsa

Relaciones:

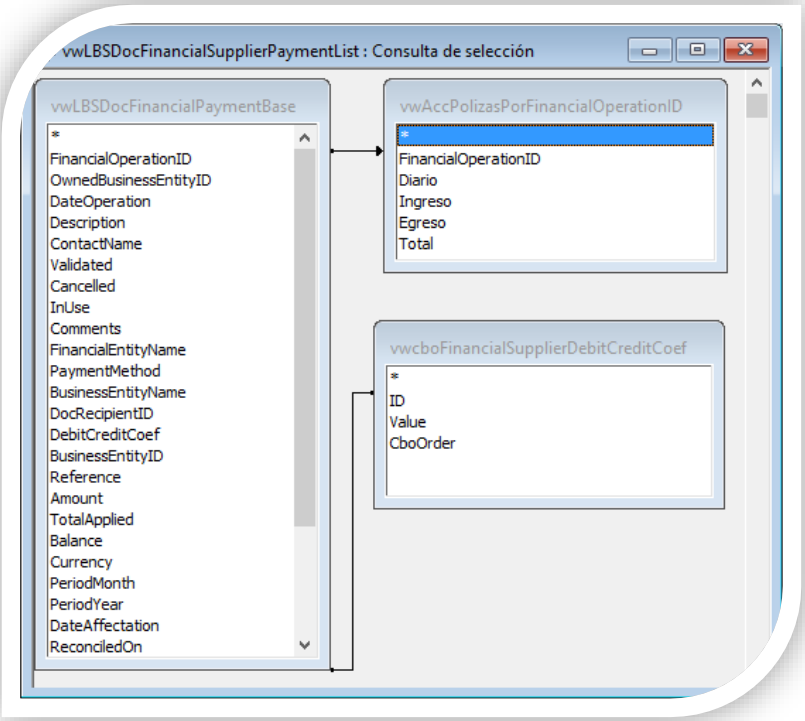

Contabilidad

Definición de asientos - vwLBSAccountingPolizaDefList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- orgBusinessEntity
- accPolizaDefinition
- vwcboAccountingTipoPoliza

Relaciones:

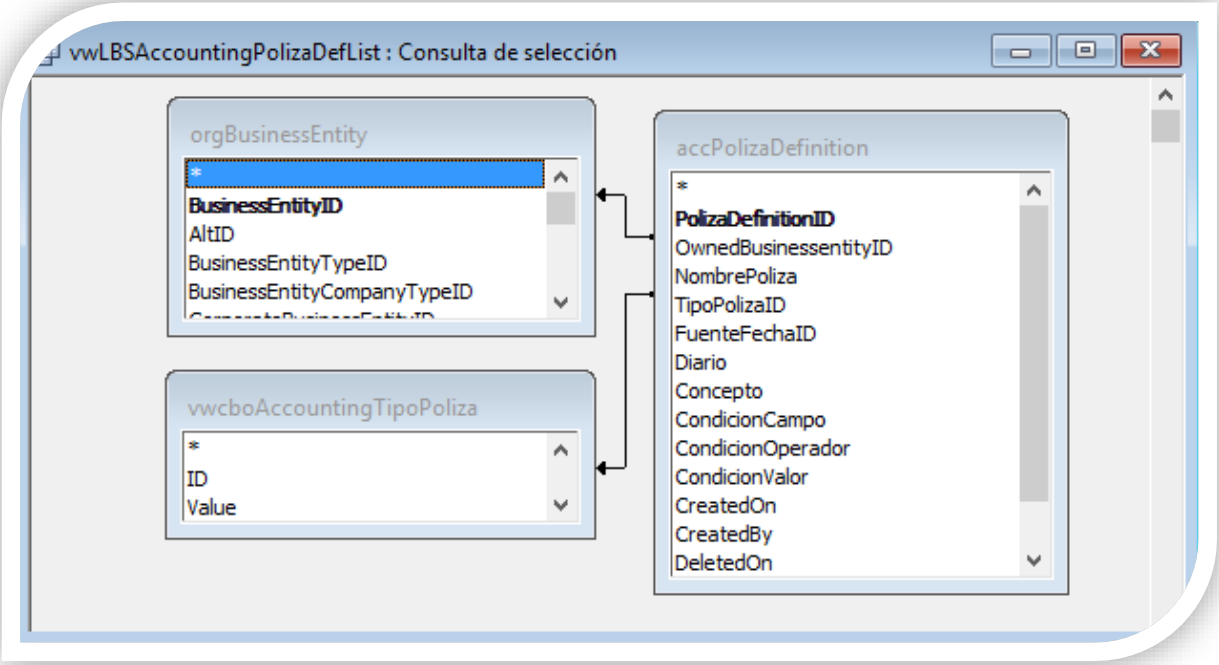

Pólizas - vwLBSAccountingPolizasList

Descripción:

Tablas que la conforman la consulta:

- accPoliza
- accPolizaDefinition
- docDocument
- docFinancialOperation
- vwcboAccountingTipoPoliza
- vwLBSAccountingPolizaCuadra
- vwLBSAccountingPolizasConCuentasDeMayor
- vwAccPolizasReferencia
- vwLBSAccountingPolizaTransaccionTotal
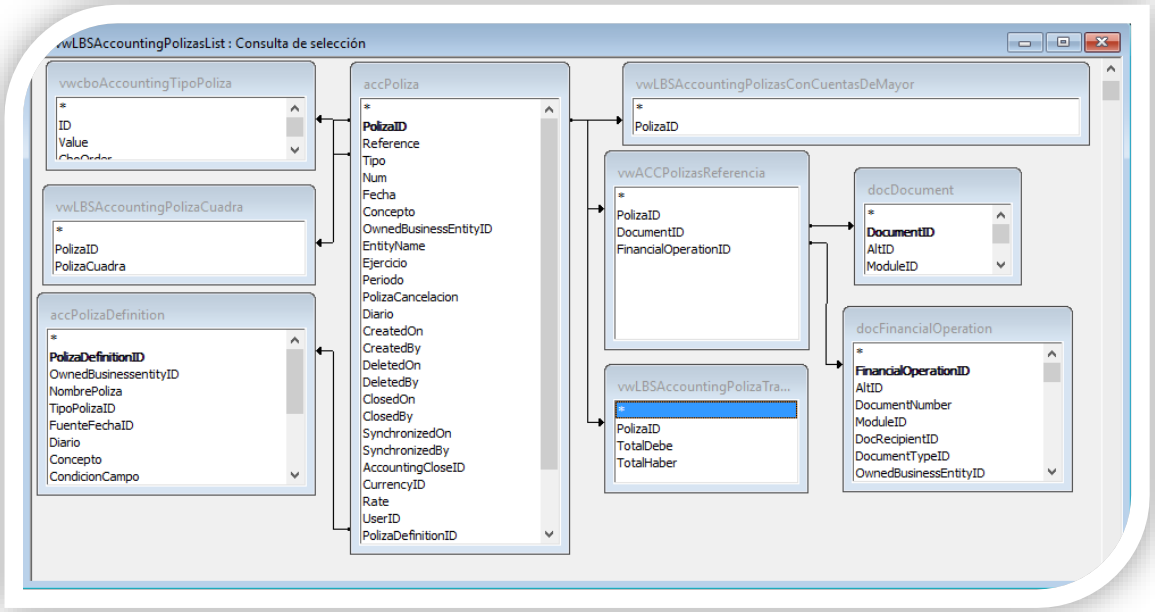
Relaciones: