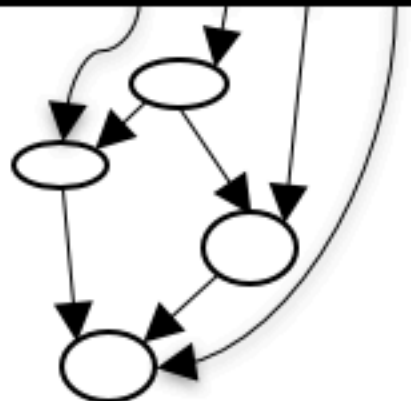


α

COG 1

ID	1	2	3	4
ref				

`s!start()` β

COG 2

ID	1
ref	

`cog β .execute("start", s.getId())`

```
execute(name, id, params) :  
  m = retrieveMethod(name, params)  
  o = retrieveObject(id)  
  r = o.m(params)  
  return r
```