

# Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

---

Анастасия Мазуркевич

21 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цели и задачи работы

---

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

## Процесс выполнения лабораторной работы

---

1. Используя команды `getopts` `grep` напомним командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-r шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

# Выполнение работы

The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window, titled 'admazurkevich@admazurkevich:~/lab13', shows the execution of a script 'lab13\_1.sh'. The script sets permissions, runs itself, and processes command-line arguments. The output shows that the script correctly handles file arguments and memory-related options. The script editor on the right shows the source code of 'lab13\_1.sh', which is a shell script that sets flags, processes options, and uses 'grep' to check for specific arguments.

```
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ chmod +x lab13_*
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы
-C -n
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:oi:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рис. 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено



# Выполнение работы

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right, both within a desktop environment.

**Terminal Window:**

```
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ chmod +x lab13.*
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы
-C -n
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
4
положительное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_3.sh 6 2
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$
```


**File Editor (lab13\_2.sh):**

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рис. 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N

# Выполнение работы

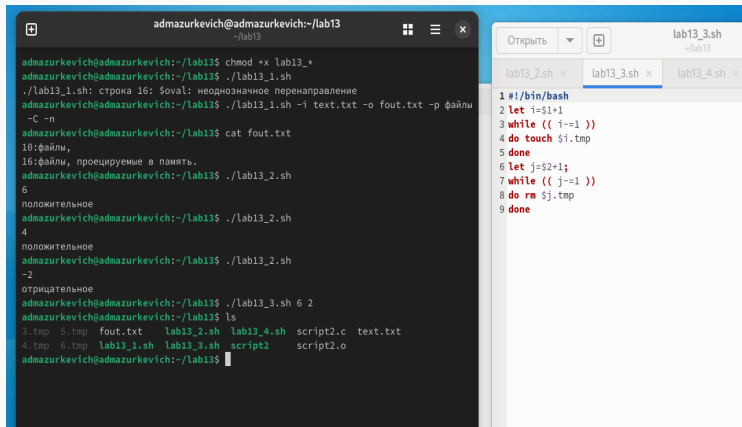


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar 'admazurkevich@admazurkevich:~/lab13' and shows the execution of several shell scripts. The file editor has a title bar 'lab13\_3.sh' and shows the content of the script.

```
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ chmod +x lab13_*
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $oval: неоднозначное перенаправление
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы
-C -n
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
4
положительное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_3.sh 6 2
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$
```

```
1#!/bin/bash
2let i=$1+1
3while (( i--=1 ))
4do touch $i.tmp
5done
6let j=$2+1;
7while (( j--=1 ))
8do rm $j.tmp
9done
```

Рис. 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

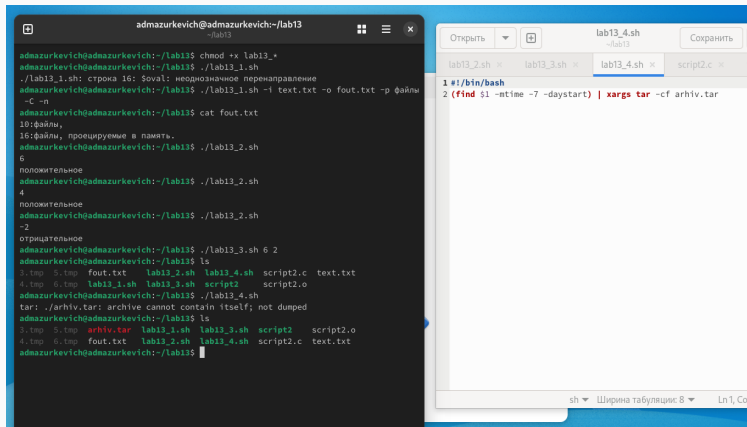

The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window, titled 'admazurkevich@admazurkevich:~/lab13', displays the execution of several shell scripts: 'lab13\_1.sh', 'lab13\_2.sh', and 'lab13\_3.sh'. It shows the creation of a file 'fout.txt', redirection of output, and the execution of 'tar' to create an archive 'arhiv.tar'. The file editor on the right, titled 'lab13\_4.sh', shows the contents of the script, which includes a comment and a command to create an archive using 'find' and 'xargs tar'.

```
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ chmod +x lab13_*
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh
./lab13_1.sh: строка 16: $0val: неоднозначное перенаправление
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы
-C -n
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
6
положительное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
4
положительное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_2.sh
-2
отрицательное
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_3.sh 6 2
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
4.tmp 6.tmp lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$ ls
3.tmp 5.tmp arhiv.tar lab13_1.sh lab13_3.sh script2 script2.o
4.tmp 6.tmp fout.txt lab13_2.sh lab13_4.sh script2.c text.txt
admazurkevich@admazurkevich:~/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рис. 4: Задание 4

## Выводы по проделанной работе

---

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.