

3D Modellierung von Oberflächen mittels Marching Cubes Algorithmus und generische Darstellung mittels OpenGL

PETER P. ORTNER



BACHELORARBEIT

Nr. S1210307080-A

eingereicht am
Fachhochschul-Bachelorstudiengang

Software Engineering

in Hagenberg

im August 2015

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Gegenstands

Digitale Bildverarbeitung und Graphik

im

Sommersemester 2015

Betreuer:

Werner Backfrieder, FH-Prof. DI Dr.

Erklärung

Ich erkläre eidesstattlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den benutzten Quellen entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Hagenberg, am 1. August 2015

Peter P. Ortner

Inhaltsverzeichnis

Erklärung	iii
Kurzfassung	vi
Abstract	vii
1 Einleitung	1
1.1 Aufgabenstellung	1
1.2 Motivation	1
1.3 Zielsetzung	1
2 Einführung	3
2.1 Bildgebende Verfahren	3
2.2 Volumengrafik	3
2.3 Marching Cubes	4
2.3.1 Funktionsweise	5
2.4 Dateiformate	5
2.4.1 Image File (.img)	5
2.4.2 Header File (.hdr)	5
2.4.3 STereoLithography (.stl)	5
2.5 Computergrafik	5
2.5.1 OpenGL	6
2.5.2 QT (Bibliothek)	7
3 Umsetzung	8
3.1 Marching Cubes	8
3.1.1 Ansatz	8
3.1.2 Implementierung	8
3.2 File Formate	8
3.2.1 STereoLithography (.stl)	8
3.3 OpenGL	8
4 Zusammenfassung	10

Inhaltsverzeichnis

v

5 Literaturverzeichnis

11

Kurzfassung

In der computergestützten Bildverarbeitung gibt es diverse Möglichkeiten für die Darstellung von dreidimensionalen Objekten. Die wohl am weitesten verbreitete Darstellungsform ist die polygonale Darstellung. Diese Form der Aufbereitung zerlegt Objekte in Dreiecke.

Ein weiteres Verfahren ist die Methode der Modellierung via einer so genannten Voxel-Datenmenge. Jedoch birgt diese im Bezug auf die digitale Verarbeitung einige Nachteile gegenüber der polygonalen Darstellungsform. Vordergründige Probleme hierbei sind der vergleichsweise hohe Speicherverbrauch der Modelle, die Visualisierung benötigt länger und Objektmanipulationen erweisen sich als schwierig.

Da in der Medizin im Bereich der bildgebenden Systeme wie die Computertomografie von Natur aus solche Voxel-Modelle erzeugt werden, müssen auch diese nach Möglichkeit schnell und Aussagekräftig dargestellt werden.

Um diese Anforderung an die Darstellung umzusetzen bietet sich der so genannte Marching-Cubes Algorithmus an welcher es ermöglicht eine Voxel-Datenmenge in eine polygonale Darstellung zu überführen.

Abstract

Considering the computer based image processing there are multiple possibilities to represent three-dimensional objects. The most common way to illustrate these objects is the polygonal approach. This approach fragments an object into triangles.

An other possible procedure to model objects is to represent them as a voxel grid. But if we consider the ability to process this kind of representation we have to face some disadvantages. The main problems are: the model needs a comparatively high amount of disk space, it takes much longer to show the image and it is difficult to perform manipulations on the object.

In the field of Medical imaging such as computed tomography creates such voxel models, these should be presented quickly and meaningfully.

To implement these requirements on the presentation we have to transform voxel grids into polygon objects. The so called marching cubes algorithm can achieve this goal.

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Aufgabenstellung

In der medizinischen Diagnostik wird im Gegensatz zu CAD-Konstruktionen die dreidimensionale Gestalt anatomischer Details aus Volumsbildern abgeleitet. Durch vorangegangene Segmentierung werden binäre Objekte erzeugt, d.h. das Objekt ist wie eine Lego-Figur aufgebaut. Mit dem Marching Cubes Algorithmus wird aus diesem binären Volumen eine Oberfläche, die aus Dreiecken besteht aufgebaut. Diese Oberfläche wird in einem binären-STL Format persistiert und anschließend mit einem generischen Rendering in 3D dargestellt. Anforderungen: C/C++ Implementierung des MC-Algorithmus (Matlab-Version vorhanden), Konversion in STL-Format, OpenGL Visualisierung.

1.2 Motivation

Da moderne Grafikchips für die Darstellung von polygonalen Modellen ausgelegt sind, ist es sinnvoll die aus der medizinischen Diagnostik erhaltenen Voxel-Modelle für spätere Verarbeitung in diese Form zu überführen. Ein weiterer Vorteile neben der vereinfachten Verarbeitung und Darstellungsform von Polygonen liegt in dem geringeren Speicherbedarf eines solchen Objektes.

1.3 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es, die aus bildgebenden Verfahren der Medizin erhaltenen Voxel-Mengen mithilfe des Marching-Cubes Algorithmus in eine Polygone Darstellung zu überführen. Als Input werden die Daten welche von dem Programm Analyze (7.5) erzeugt werden (Image und Header File) verwendet. Die Voxel-Menge welche in der Image-Datei abgelegt ist wird ausgelesen und mithilfe des Marching-Cubes Algorithmus in Polygone

zerlegt. Nach erfolgreicher Umwandlung wird die erhaltene Datenmenge via OpenGL dargestellt. Des Weiteren soll das Modell als STL-Datei exportiert werden können. Die gesamte Umsetzung erfolgt in der Programmiersprache C++.

Kapitel 2

Einführung

2.1 Bildgebende Verfahren

”Die Medizinische Bildverarbeitung hat das Ziel, medizinische Bilder und Bildfolgen zur Unterstützung der medizinischen Diagnostik und Therapie aufzubereiten, zu analysieren und zu visualisieren.” - Hadels (2000)

Die verschiedenen Verfahren können in die Art der erzeugten Bilddaten eingeteilt werden:

- **Schnittbilder** z.B. mittels Computertomografie, Magnetresonanztomografie oder Röntgentomografie.
- **Projektionsbilder** z.B. durch ”klassisches” Röntgen.
- **Oberflächenabbildungen** z.B. durch Rastertunnelmikroskop.

Da das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der aus den tomographischen Verfahren erhaltenden Schnittbildern welche als sogenannte Voxel-Daten gespeichert werden. Ein vollständiges dreidimensionales Bild besteht aus mehreren solcher übereinandergelegten Schnittbildern.

2.2 Volumengrafik

Unter Volumengrafik versteht man in der Computergrafik die Darstellung von Objekten durch eine Menge von Voxeln.

Ein solches Voxel ist als ein einzelner Punkt in einem dreidimensionalen Objekt zu verstehen, welcher einen gewissen Dichtewert aufweist. Dieser Wert ist essentiell um z.B. bei den tomographischen Verfahren in der Medizin die festeren von den weicheren teilen des Körpers zu unterscheiden (z.B. Knochen und Gewebe). In Abbildung 2.1 ist eine solche Voxel-Menge zusehen die verschiedenen Grauwerte der einzelnen Bildpunkte stellen dabei die werte der Dichte dar.

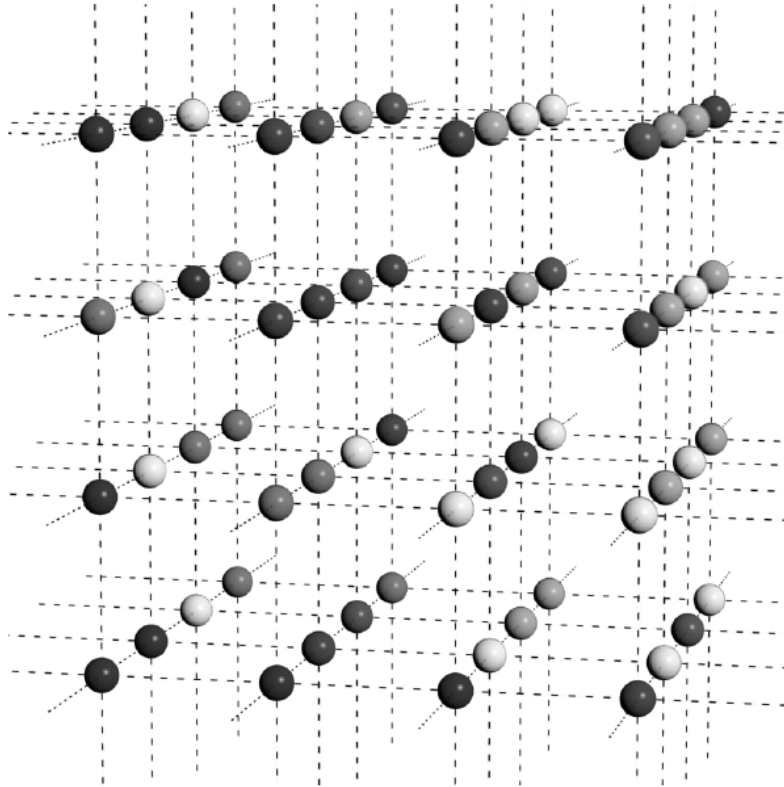


Abbildung 2.1: Ein Voxelgitter Seibt (2014).

2.3 Marching Cubes

Der Marching Cubes Algorithmus wurde erstmals 1988 vorgestellt (Lorensen & Cline (1988)). Ziel dieses Algorithmus ist die Extraktion von Isoflächen aus Volumendaten. Formal ist die Extraktion wie folgt definiert:

Aus einer Funktion $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ wird, gegeben ein Schwellwert $c \in \mathbb{R}$, eine Isofläche S_c extrahiert, für die gilt:

$$S_c := \{\vartheta \in \mathbb{R}^n \mid \varphi(\vartheta) = c\} \quad (2.1)$$

(vgl. Seibt (2014))

2.3.1 Funktionsweise

2.4 Dateiformate

Die zu dieser Arbeit herangezogenen Dateiformate sind einerseits die von dem Softwarepaket Analyze¹ verwendeten Image und Header Files sowie die sogenannte STereoLithography-Schnittstelle.

2.4.1 Image File (.img)

Diese Datei ist vergleichsweise einfach aufgebaut und enthält ein Objekt bestehend aus (normalerweise) unkomprimierten Pixel Daten (vgl. Mayo (2015)). Jedes Pixel repräsentiert eine Voxel mit dem dazugehörigen Dichtewert. Das gesamte Objekt kann somit in eine 3x3 Matrix eingelesen und verarbeitet werden.

2.4.2 Header File (.hdr)

Diese Datei beschreibt die Ausmaße der Pixel-Datei sowie ihre Historie. (vgl. Mayo (2015)).

Die genaue Struktur nach Mayo (2015) ist in drei Teilbereiche aufgeteilt. Der erste Teil ist der sogenannte

2.4.3 STereoLithography (.stl)

”The STL (STereoLithography) file format, as developed by 3D Systems, has been widely used by most Rapid Prototyping (RP) systems and is supported by all major computer-aided design (CAD) systems.” - Chua et al. (1997)

Eine STL-Datei besteht aus einer Liste von Dreiecken. Jedes Dreieck wird durch seine drei Eckpunkte im Raum sowie durch seinen Normalvektor beschrieben. Dies führt folglich zu einer Summe von 12 Werten pro Dreieck.

Zum besseren Verständnis kann in Abbildung 2.2 der Aufbau einer solchen Datei als ASCII Darstellung betrachtet werden. Für ein besseres Verständnis hinsichtlich der Implementierung ist in Abbildung 2.3 der Binäre Aufbau des STL-Formates zu finden.

2.5 Computergrafik

Computergrafik beschreibt das computergestützte Erstellen und Verarbeiten von Grafiken (vgl. Shirley & Marschner (2009)).

¹<https://portal.mayo.edu/bir/>

```

solid name
{
  facet normal  $n_i$   $n_j$   $n_k$ 
  {
    outer loop
    vertex  $v1_x$   $v1_y$   $v1_z$ 
    vertex  $v2_x$   $v2_y$   $v2_z$ 
    vertex  $v3_x$   $v3_y$   $v3_z$ 
    endloop
  }
  endfacet
}
endsolid name

```

Abbildung 2.2: ASCII Darstellung des STL-Format Fabbers (2015).

Bytes	Data type	Description
80	ASCII	Header. No data significance.
4	unsigned long integer	Number of facets in file
4	float	i for normal
4	float	j
4	float	k
4	float	x for vertex 1
4	float	y
4	float	z
4	float	x for vertex 2
4	float	y
4	float	z
4	float	x for vertex 3
4	float	y
4	float	z
2	unsigned integer	Attribute byte count

Abbildung 2.3: Binäre Darstellung des STL-Format Fabbers (2015).

2.5.1 OpenGL

”OpenGL (for “Open Graphics Library”) is a software interface to graphics hardware. The interface consists of a set of several hundred procedures and functions that allow a programmer to specify the objects and operations involved in producing high-quality graphical images, specifically color images of three-dimensional objects.” - Segal & Akeley (2009)

2.5.2 QT (Bibliothek)

Kapitel 3

Umsetzung

3.1 Marching Cubes

3.1.1 Ansatz

3.1.2 Implementierung

3.2 File Formate

3.2.1 STereoLithography (.stl)

3.1

3.3 OpenGL

```
1 void marchingCubes::CalcNormal(TRIANGLE &tri){
2     XYZ U;
3     XYZ V;
4     U.x = tri.p[1].x - tri.p[0].x;
5     U.y = tri.p[1].y - tri.p[0].y;
6     U.z = tri.p[1].z - tri.p[0].z;
7
8     V.x = tri.p[2].x - tri.p[0].x;
9     V.y = tri.p[2].y - tri.p[0].y;
10    V.z = tri.p[2].z - tri.p[0].z;
11
12    tri.n[0].x = (U.y * V.z) - (U.z * V.y);
13    tri.n[0].y = (U.z * V.x) - (U.x * V.z);
14    tri.n[0].z = (U.x * V.y) - (U.y * V.x);
15 }
```

Programm 3.1: Generierung einer STL-Datei

```
1  bool marchingCubes::GenerateStlFile(std::string path){
2      FILE *fptr = NULL;
3      fprintf(stderr, "Writing triangles ...\n");
4      if ((fptr = fopen(path.c_str(), "a+b")) == NULL) {
5          fprintf(stderr, "Failed to open output file\n");
6          return false;
7      }
8      char fileHeader[81] = "solid Test Head";
9      char bytes[3] = { 0x00, 0x00 };
10     fwrite(&fileHeader, sizeof(fileHeader)-1, 1, fptr);
11     fwrite(&ntri, sizeof(int), 1, fptr);
12     for (int i = 0; i < ntri; i++) {
13         fwrite(&tri[i].n[0], sizeof(float), 3, fptr);
14         for (int k = 0; k < 3; k++) {
15             fwrite(&tri[i].p[k], sizeof(float), 3, fptr);
16         }
17         fwrite(bytes, 2, 1, fptr);
18     }
19     fclose(fptr);
20     return true;
21 }
22
```


Kapitel 4

Zusammenfassung

Kapitel 5

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Chua, Chee, K., Gan, G., K. J. & Tong, M. (1997), *Interface between CAD and Rapid Prototyping systems. Part 2: LMI — An improved interface*, 13 edn, Springer-Verlag.
- Fabbers (2015), ‘The stl format’, http://www.fabbers.com/tech/STL_Format. Besucht: 2015-09.08.
- Hadels, H. (2000), *Medizinische Bildverarbeitung*, 2 edn, Springer-Verlag.
- Lorensen, W. E. & Cline, H. E. (1988), ‘Marching cubes: A high resolution 3d surface construction algorithm’, *IEEE Conference Publications* .
- Mayo (2015), ‘Analyze 7.5 file format’, <https://rportal.mayo.edu/bir/ANALYZE75.pdf>. Besucht: 2015-09.08.
- Segal, M. & Akeley, K. (2009), *The OpenGL Graphics System: A Specification*, 3.1 edn, <https://www.opengl.org/registry/doc/glspec31.20090324.pdf>.
- Seibt, G. (2014), ‘Oberflächenextraktion mittels des marching cubes algorithmus’.
- Shirley, P. & Marschner, S. (2009), *Fundamentals of Computer Graphics*, 3 edn, Taylor & Francis Ltd.