

腾讯广点通广告管理平台 **API** 文档

V2 版接口适用

法律声明

客户在与腾讯广点通（以下简称广点通）签署了《 商业合作保密协议 》后，广点通将开通客户调用 **API** 的权限并向客户提供本文档，作为其与广点通广告平台对接的指引文档。未经广点通书面许可，不得以任何形式向第三方披露、泄露有关本文档的任何内容。

广点通拥有修改、调整、增补本文件的权利，并在法律允许范围内对本文档拥有最终解释权。

修订历史

文档版本	修订日期	修订说明
V1.0	2015-08-17	按新模版重新撰写文档

目录

1	关于文档.....	1
2	背景知识.....	1
2.1	术语介绍	2
2.2	模块介绍	2
2.3	技术准备	3
3	商务对接流程	3
4	接口详述.....	4
4.1	通用声明	4
4.1.1	权限认证	4
4.1.2	编码方式	5
4.1.3	URL 定义	5
4.1.4	通用参数	7
4.1.5	API 请求.....	7
4.1.6	API 响应.....	8
4.1.7	标准处理流程	9
4.2	广告主模块.....	10
4.2.1	获取广告主信息.....	10
4.3	推广计划模块	12
4.3.1	创建推广计划	12
4.3.2	获取推广计划信息	13
4.3.3	更新推广计划信息	14
4.3.4	删除推广计划	15
4.3.5	获取推广计划列表	16
4.3.6	设置推广计划限额	18
4.3.7	获取今日推广计划消耗	19
4.4	广告组模块.....	20
4.4.1	创建广告组.....	20
4.4.2	获取广告组信息.....	21
4.4.3	更新广告组信息.....	23
4.4.4	删除广告组.....	24

4.4.5	获取广告组列表	25
4.4.6	获取广告组个数	28
4.5	创意模块	29
4.5.1	创建创意	29
4.5.2	查询创意信息	31
4.5.3	更新创意信息	32
4.5.4	删除创意	33
4.5.5	获取创意列表	34
4.6	定向模块	36
4.6.1	创建定向	36
4.6.2	获取定向信息	39
4.6.3	更新定向信息	41
4.6.4	删除定向	45
4.6.5	获取定向列表	45
4.7	自定义人群模块	49
4.7.1	创建规则	49
4.7.2	读取规则	50
4.7.3	更新规则	51
4.7.4	删除规则	52
4.7.5	按条件查找规则	52
4.7.6	向规则中推送批量处理文件	54
4.7.7	创建自定义人群包	55
4.7.8	将规则授权给他人使用（仅支持服务商授权子客户）	56
4.7.9	授权列表（仅服务商）	57
4.8	资金账户模块	59
4.8.1	资金帐户列表	59
4.8.2	获取资金账户的流水信息	60
4.8.3	资金账户日结明细（增强版）	62
4.8.4	设置帐户日限额	64
4.8.5	获取今日消耗	65
4.9	服务商模块	66
4.9.1	服务商帐户信息列表	66

4.9.2	服务商财务流水.....	67
4.9.3	服务商给予客户划账.....	69
4.9.4	子客户回划账给服务商	70
4.9.5	添加子客户	71
4.9.6	修改子客户	73
4.9.7	子客户列表	74
4.9.8	服务商当日分账户实时消耗	75
4.10	报表模块	77
4.10.1	获取广告主日报表.....	77
4.10.2	获取广告主某天的小时报表	79
4.10.3	获取用户广告维度的日报表	82
4.10.4	获取用户广告维度的小时报表	84
4.10.5	获取用户推广计划维度的日报表	87
4.10.6	获取用户推广计划维度的小时报表	89
4.10.7	获取广告(推广计划)级性别报表.....	92
4.10.8	获取用户级性别报表	94
4.10.9	获取广告(推广计划)级年龄段报表	96
4.10.10	获取用户级年龄段报表	99
4.10.11	获取广告(推广计划)级省份报表.....	101
4.10.12	获取用户级省份报表	103
4.11	工具类模块.....	105
4.11.1	人数预估 & 出价建议.....	105
附录	107
1.1	基础数据类型定义	107
1.2	返回码定义	108
1.2.1	正常返回	108
1.2.2	财务相关	108
1.2.3	参数或权限相关	109
1.2.4	系统级相关	109
1.2.5	业务级相关	110
1.2.6	推广计划相关	110
1.2.7	创意相关	110

1.3	客户状态	110
1.4	客户类型	111
1.5	客户注册类型	111
1.6	广告主类型	111
1.7	广告主协作者角色	111
1.8	代理商协作者角色	112
1.9	操作者角色类型	112
1.10	标准 URL 规则	112
1.11	站点集合	112
1.12	计划类型	113
1.13	扣费方式	113
1.14	投放速度控制	113
1.15	定向条件	113
1.15.1	年龄	113
1.15.2	性别	114
1.15.3	操作系统	114
1.15.4	联网方式	114
1.15.5	移动运营商	114
1.15.6	商圈	114
1.15.7	地区	116
1.15.8	京东、拍拍购物行为	117
1.15.9	商业兴趣	120
1.15.10	58 类目列表	121
1.15.11	上网场景	122
1.15.12	用户学历	122
1.15.13	婚恋状态	122
1.15.14	付费用户	122
1.15.15	穿衣指数	123
1.15.16	紫外线指数	123
1.15.17	化妆指数	123
1.15.18	天气气象	123
1.15.19	温度	124

1.15.20	应用用户	124
1.15.21	设备价格	124
1.15.22	定制购物行为	124
1.15.23	微信流量分类	125
1.15.24	消费能力	128
1.15.25	关键词定向	128
1.16	广告、推广计划、创意状态定义	128
1.17	创意播放模式	128
1.18	商品类型	129
1.19	图片类型	129
1.20	行业分类（创建广告）	129
1.21	行业分类（注册广告主）	130
1.22	高级条件	131
1.23	操作符列表	131
1.24	创意规格	132
1.25	报表聚合规则定义	136
1.26	交易类型定义	137
1.27	资金账户类型	137
1.28	财务流水类型定义	137
1.29	资金状态	138
1.30	交易状态	138
1.31	离线报表任务状态定义	138
1.32	报表排序规则定义	138
1.33	号码类型	139
1.34	操作类型	139
1.35	离线任务	139
1.36	文件状态	139
1.37	报表日期限制	140

1 关于文档


本文档介绍如何使用腾讯广点通广告平台 API（以下简称为“API”）来进行应用程序的开发，实现对广点通推广账户的广告管理和报表查看等功能。文档适合有编程基础的开发人员使用，为方便使用本文档，您可能需要熟悉某种程序开发语言以及 HTTP、JSON 等方面的知识，并对腾讯广点通推广有一定的了解。

如果您是初次接触和使用本 API，开始开发前建议您先对本文档的【背景知识】、【商务对接流程】两章进行学习和了解。【接口详述】章节对每个接口做了详细介绍，最后的【附录】章节包含接口调用过程中可能会遇到的错误代码和详解，以及可能会用到的枚举值列表。

2 背景知识

本文档所涉及 API 授权分为服务商授权和广告主授权两种类型。其中，广告主授权只可以操作自己的推广账户，服务商授权可以操作归属于其名下的全部广告主的推广账户。推广账户结构及常见推广流程如下图所示：

1-账户结构及推广流程示意

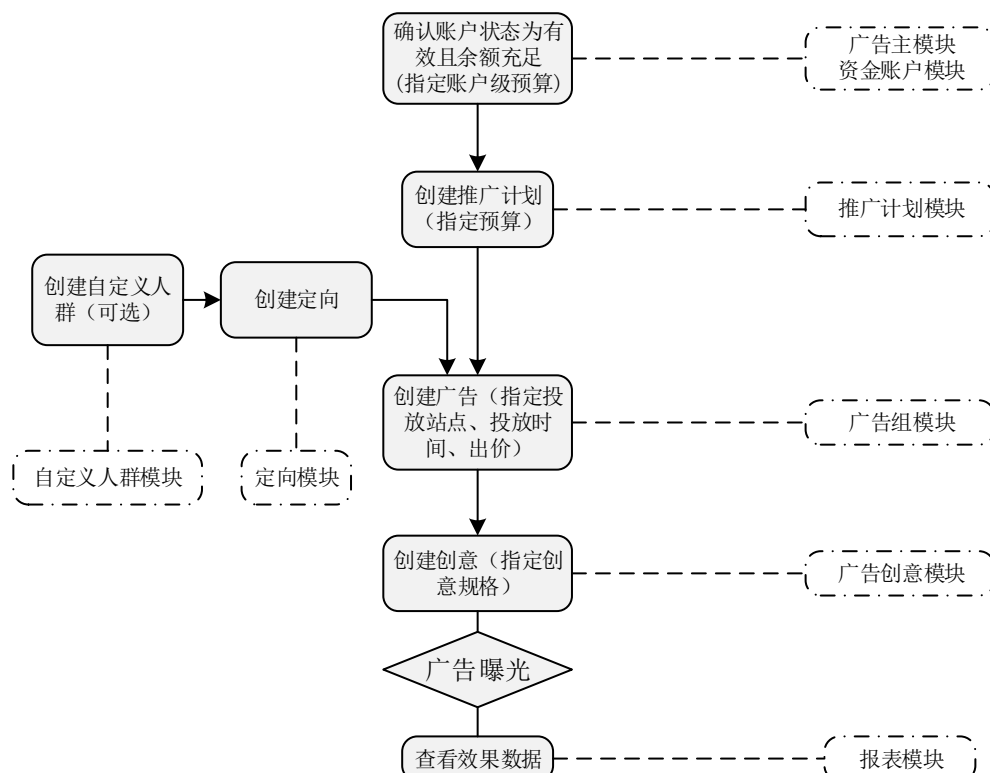

2.1 术语介绍

- ✧ **广点通**：由腾讯公司推出的社交与效果广告平台。
- ✧ **广告主 (advertiser)**：推广客户在广点通开设的账户，可能为一个或多个，不同账户有不同的 uid。
- ✧ **推广计划 (campaign)**：广告的集合，类似电脑文件夹功能。例如，您可以将推广某一款产品的所有广告放在一个推广计划中，方便管理。您可以对推广计划进行日限额、投放速度控制等设置。一个账户下可以有多个推广计划（最多 500 个）。
- ✧ **广告组 (ad_group)**：推广中最核心的单元，包含广告的基本信息（广告名称，投放时间等）、广告的推广目标、投放站点、广告出价等信息，一个推广计划下可以有多个广告组（每个账户最多可以创建 20000 个广告组，单个计划下的广告组数不设上限）。
- ✧ **创意 (creative)**：呈现给广告受众的元素集合，可能是文字、图片、视频等一种或多种元素的组合，一个广告组下可能有一条或多条创意（单个广告组下最多 5 条创意）。
- ✧ **创意规格 (crt_size)**：不同广告位对创意中元素的限定，例如 crt_size=2 时，限制创意中必须包含一个长度小于 18 的文本和一张尺寸为 160*210 的图片两个元素。详见附件【创意规格】。
- ✧ **商品 (product)**：待推广的具体目标，比如 网页 <http://e.qq.com>、微信 APP 等。
- ✧ **商品类型 (product_type)**：待推广商品的类型，例如网页、安卓应用、iOS 应用、微信公众号等。
- ✧ **定向 (ad_target)**：用于筛选广告受众的条件组合，可以根据多个维度筛选出合适的受众人群并应用在广告投放环节。

更多广点通相关知识，您可以浏览 [广点通官网 \(http://e.qq.com\)](http://e.qq.com) 进行学习了解。

2.2 模块介绍

根据接口功能不同，系统可分为广告主模块、财务账户模块、推广计划模块、广告组模块、创意模块、定向模块、自定义人群模块、报表模块、服务商模块、工具模块 10 大类。各模块功能简介如下：

- ✧ **广告主模块**：查询开户时所提交的详细资料，以及账户当前的状态。
- ✧ **财务账户模块**：查询推广账户下各种资金的状态、余额、消耗以及设置日限额。

- ✧ **推广计划模块：**对推广计划进行增、删、改、查操作，操作的内容包括计划的名称、日限额、投放速度控制、启用/暂停等。
- ✧ **广告组模块：**对广告进行增、删、改、查操作，操作的内容包括广告的名称、出价、投放时间、投放站点、扣费方式、商品类型、定向等。
- ✧ **创意模块：**对创意进行增、删、改、查操作，操作的内容包括创意名称、创意规格、文本或图片元素、链接地址等。
- ✧ **定向模块：**对定向进行增、删、改、查操作，本模块生成的定向可被广告模块的接口进行调用。
- ✧ **自定义人群模块：**自身有受众挖掘能力的广告主，可以使用本模块上传自定义人群包，作为定向的约束条件，以缩小受众范围，实现更精准的广告投放。
- ✧ **报表模块：**获取推广的报表数据，数据包括按层级维度（账户、计划、广告组）、时间维度（天、小时）、受众维度（性别、年龄、地域）等。
- ✧ **服务商模块：**用于服务商对其管理的广告主账户进行查询、转账等操作的接口，仅服务商类型的 API 接入方可用。
- ✧ **工具模块：**常用的工具类接口，例如人数预估接口以及获取系统最新的地域列表、行业列表等接口。

2.3 技术准备

本 API 文档所涉及接口均遵循 HTTP 协议，请求和响应数据格式如无特殊说明均为 JSON，您可以使用任何支持 HTTP 协议和 JSON 格式的编程语言开发应用程序。

有关标准 HTTP 协议，可参考 [RFC2616](#) 或 [维基百科-HTTP](#) 相关介绍。

有关 JSON 数据格式，可参考 [JSON.ORG](#) 或 [维基百科-JSON](#) 相关介绍。

本文档中定义的基础数据类型见附录【基础数据类型定义】。

3 商务对接流程

- 1、**申请并签署协议：**客户向腾讯广点通申请接入并签署《商业合作保密协议》；
- 2、**开通 API：**按要求提供需要的相关信息后获得相应的 API 测试授权；
- 3、**开发对接：**对接过程中如果遇到疑问，可联系运营接口人安排相关的产品和技术答疑；

- 4、**测试联调**：在开发完成后，广点通提供测试环境与客户进行测试环境联调；
- 5、**服务器部署和网络测试**：客户部署好服务器后可联系广点通进行网络测试；
- 6、**正式环境上线**：测试环境联调通过后，向运营接口人申请线上正式的授权，正式环境对接完成。

正常情况下，向您提供本文档的广点通工作人员即为以上各环节的运营接口人，对接过程有需要协调和支持可与其沟通。

4 接口详述

4.1 通用声明

4.1.1 权限认证

本 API 所有接口均通过以 Query Parameter 方式传递的 token（授权令牌）来进行身份认证和鉴权，系统会在校验 token 有效、接口调用配额未用完、接口调用频次未超限 3 个条件符合后响应此请求。

token（授权令牌）生成

$\text{token} = \text{base64}(\text{uid} + "," + \text{appid} + "," + \text{time} + "," + \text{sign})$

所有内容使用半角逗号（,）按顺序拼接起来，再经过 Base64 编码。

- ✧ uid: 授权客户的 id，仅支持代理商或直客广告主授权，通常与 appid 一致，在广点通开通账户后获得；
- ✧ appid: 即 API 授权接入方唯一身份标识，目前为申请 API 接入的直客或代理商 id；
- ✧ appkey: 为开通 API 授权后获得的私钥，在开通授权邮件中会与 appid 一块提供；
- ✧ time: 发起请求时的时间戳，精确到秒，这个值跟接收到请求时的服务器时间戳值偏差（正或负）超过 1200 秒（20 分钟）时，请求会被拒绝，要求调用方重新生成 token（请使用 CCT +08:00 中国北京时间）；
- ✧ sign: 签名字符串， $\text{sign} = \text{sha1}(\text{appid} + \text{appkey} + \text{time})$ ，采用 sha1 加密算法生成签名串（此处加号+代表字符串拼接，不是指要包含加号+），time 为上面使用的时间

戳;

以 PHP 语言举例说明:

```
$uid = 12345;
$appid = "12345";
$appkey = "032742947398^*";
$time = time();

/* step 1:生成 sign */
$sign = sha1($appid.$appkey.$time);
/* = sha1("12345032742947398^*1388478907") */
/* = ec73cad58c1f8ade4b50a6e0b36d3835d7427b5c */

/* step 2:生成 token */
$token = base64_encode($uid . ',' . $appid . ',' . $time . ',' . $sign);
/*=base64_encode("12345,12345,1388478907,ec73cad58c1f8ade4b50a6e0b36d
3835d7427b5c") */
/*=MTIzNDUsMTIzNDUsMTM4ODQ3ODkwNyxlYzcyY2FkNThjMWY4YWw1MGE2ZTBiMz
ZkMzgZjNWQ3NDI3YjVj */
```

配额和频次控制

系统对每个 API 授权有配额（单个接口每天可以调用的总次数）限制和频次（单个接口每分钟调用的次数）限制。当您申请开通 API 授权时，我们会根据您账户的累计投入、日均消费、账户规模等因素综合评估，设定具体限制额度和频次。您可在授权开通后找运营接口人了解具体额度和频次限制。

4.1.2 编码方式

若无特殊说明或响应头中的 **Content-Type** 未指定编码，请求和响应中的字符编码均使用 UTF-8（无 BOM 头）。

4.1.3 URL 定义

请求 URL 参考 RESTful 风格，约定了使用的协议、域名、模块、版本、资源及动作，详细定义如下：

`https://api.e.qq.com/luna/<API_VERSION>/<RESOURCE_NAME>/<RESOURCE_ACTION>`

其中：

- ✧ 协议：必须使用 HTTPS。
- ✧ API_VERSION：版本号，当前版本号码为 v2。
- ✧ RESOURCE_NAME：表示要操作的资源，如 campaign、creative。
- ✧ RESOURCE_ACTION：表示对资源的动作，如 create。

RESOURCE_NAME 目前支持如下资源：

资源	说明
advertiser	广告主模块
campaign	推广计划模块
ad_group	广告组模块
creative	创意模块
ad_target	定向模块
target_rule	自定义人群模块
account	资金账户模块
report	报表模块
agency	服务商模块
utilities	工具模块

RESOURCE_ACTION 目前支持如下基本动作：

动作	说明
create	创建
read	读取详细信息
update	更改
delete	删除
select	获取列表

例如，正式环境读取广告主的信息,接口名称为 advertiser/read，完整地址为：

`https://api.e.qq.com/luna/v2/advertiser/read`

4.1.4 通用参数

以下字段为各个接口通用参数，以 Query Parameter 方式传递。

名称	描述	限制	是否必填
token	授权令牌，由调用方自行生成，参考【权限认证】章节	有效期 20 分钟，失效后需要重新生成	是
unicode	设置 unicode=1 后所有非 ASCII 字符都用 \uxxxx 表示（如果程序使用原生的 JSON，代码中接口调用建议加上此项）		否

4.1.5 API 请求

HTTP Method

调用方应根据具体接口的要求设置 HTTP Method 为 GET 或 POST。

HTTP Header

调用方应遵循 HTTP 协议设置相应的 Header，目前支持的 Header 为 Content-Type，用于指定数据格式。若接口中没有特殊说明，本文档中所有接口调用时的 Content-Type 应为 application/x-www-form-urlencoded。

HTTP Header 示例

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

API 请求中需要提供必要的通用参数（Query Parameter 方式传递）、每个接口要求的参数，并声明正确的编码方式。以 curl 发起请求创建一个推广计划为例：

```
curl https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/create?token=<TOKEN_VALUE>>
--header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
--data "uid=51959&cname=test&ctype=CAMPAIGNTYPE_DISPLAY&day_budget=10000"

* Connected to api.e.qq.com (10.10.10.10) port 443 (#0)
> POST / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.41.0
> Host: api.e.qq.com
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
> Content-Length: 64
* upload completely sent off: 64 out of 64 bytes
```

```
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
<
{ "ret":0,"msg":"","data":{"cid":23456} }
```

4.1.6 API 响应

HTTP 状态码

支持 HTTP 标准状态码，具体如下：

状态码	名称	说明
200	成功	当 API 请求被正确处理，且能按设计获取结果时，返回该状态码；亦适用于批量接口返回部分结果
3xx	跳转	在特定情况下，API 可能会返回这些状态码，建议调用方按照 HTTP 标准来处理
4xx	客户端错误	由客户端原因造成的错误
5xx	服务器端错误	API 或其下层服务发生内部错误

其中，4xx 和 5xx 的状态码仅用于辅助调用方快速识别问题，不作为包含实际语义的返回码，若有调整也不另行通知，实际操作结果以 API 返回的数据为准。调用方也应能够识别和处理由于网络异常等因素导致的，由非 API 服务返回的 HTTP 状态码，如 504 Gateway Timeout 等。

HTTP Header

响应会根据接口要求设置 Content-Type。本文档中 Content-Type 均设置为 application/json。

HTTP Body

响应的 JSON 数据中包含三部分内容，分别为返回码、返回信息和数据，如下表所示：

名称	类型	描述	限制	是否必填
ret	int32	返回码	等于 0 表示成功，不等于 0 表示错误，具体见附录 【返回码定义】	是
msg	string	错误信息	ret 不等于 0 时，msg 为错误信息	否
data	object	资源数据	具体返回内容见各接口定义	否

以查询广告主信息（`advertiser/read`）接口的响应为例，正常调用返回的结果如下：


```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "customer_registration_type": "CUSTOMERREGISTIONTYPE_CORPORATION",
    "uname": "测试广告账户",
    "industry_id": "12",
    "corporation": "腾讯科技有限公司",
    "address": "广东省深圳市南山区深南大道 10000 号",
    "corporation_licence": "13656222656",
    "contact_person": "张三",
    "contact_person_email": "88888888@qq.com"
  }
}
```

如果调用参数不正确，则会返回错误信息。例如传递的 `token` 参数过期时，返回结果如下：

```
{
  "ret": 4902,
  "msg": "token is expired"
}
```

4.1.7 标准处理流程

建议您按照如下流程图所示对响应进行处理：

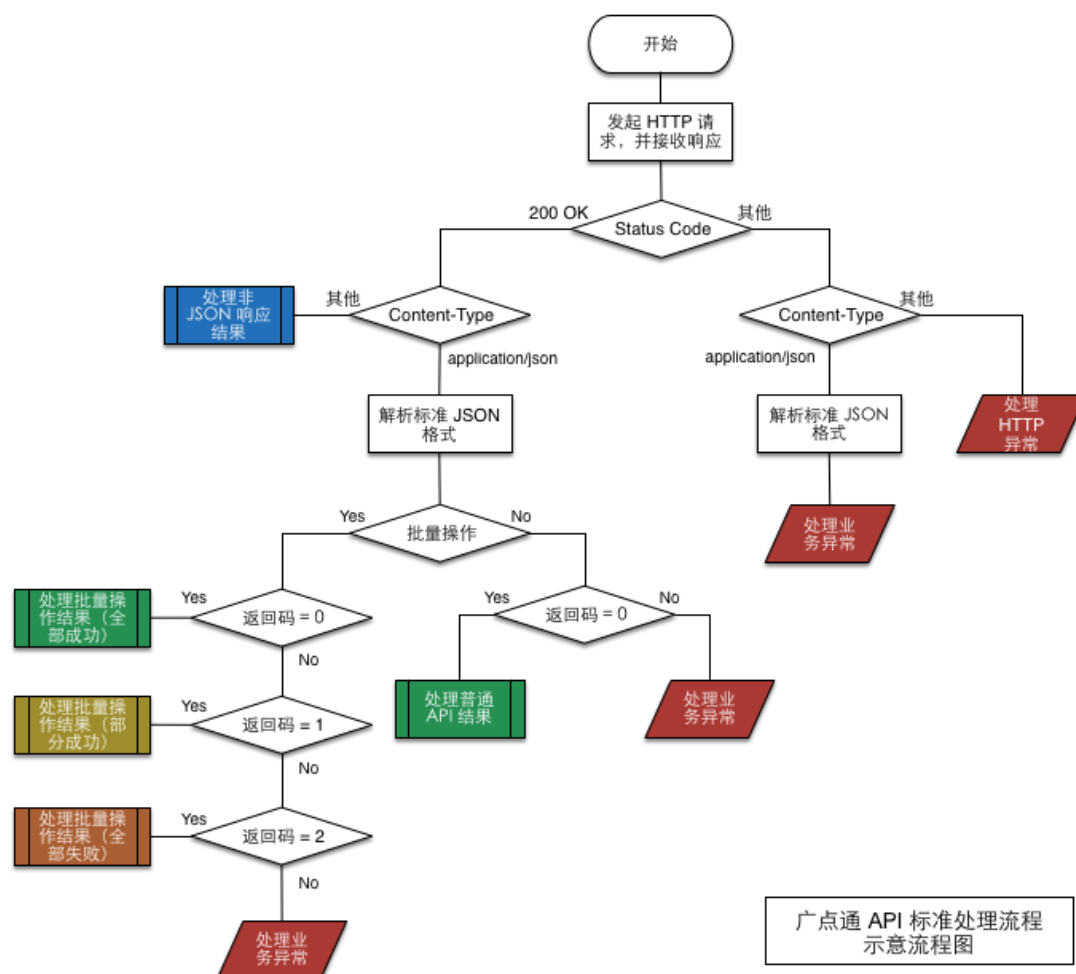

4.2 广告主模块

4.2.1 获取广告主信息

地址: advertiser/read

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	客户 id	有访问权限的广告主 id	是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息, 若不传此字段则认为字段全取, 若该字段传空, 则视为不取任何信息。	JSON 格式, 允许传递的字段参见本接口【返回字段】表格	否

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/advertiser/read?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50796"
```

返回字段:

名称	类型	描述
customer_registration_type	enum	客户注册类型, 参考附录【客户注册类型】
uname	string	客户名称
category	int32	类目
industry_id	int32	行业分类 id
corporation	string	公司名称
address	string	公司地址
corporation_licence	string	公司营业执照
contact_person	string	联系人
contact_person_email	string	联系人邮箱
contact_person_telephone	string	联系人电话
contact_person_mobile	string	联系人手机
individual_qualification	string	身份证明, 当广告主组织类型为个人时必须填
certification	string	证书
site_url	string	站点地址
site_name	string	站点名称
zip_code	string	邮政编码
company_area_code	string	公司所在地区编码
invoice_area_code	string	联系热所在地区编码
rz_qq_number	string	认证空间 QQ
customer_status	enum	客户状态, 见 附录【客户状态】 定义
fund_status	enum	资金状态, 见 附录【资金状态】定义
virfund_status	enum	虚拟资金状态, 见 附录【资金状态】定义
qualification	string	行业资质证明图片 URL 地址
ad_qualification	string	广告特殊资质证明图片 URL 地址
day_budget	int32	日消耗限额, 单位为分
business_brand	string	品牌名称
audit_msg	string	审核信息, 只有审核拒绝的账户该字段才有值。
industry_tree	array	行业分类树

返回示例:

```
{
```

```

"ret": 0,
"msg": "",
"data": {
  "advertiser_name": "赵州桥责任有限公司",
  "customer_status": 'CUSTOMERSTATUS_NORMAL',
  "address": "广东省深圳市南山区 xxx 路 xxx 号 xxx",
  "fund_status": "FUNDSTATUS_NORMAL",
  "virfund_status": "FUNDSTATUS_NORMAL",
  "daily_budget": 1000,
  "industry_tree": [
    {"id": 21474836486, "name": "金融"},
    {"id": 21474837090, "name": "p2p 网贷平台"}
  ]
}
}

```

4.3 推广计划模块

4.3.1 创建推广计划

地址: campaign/create

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cname	string	推广计划名称, 不可与相同 uid 下其他推广计划重名	1-120 个英文字符, 一个中文字符占 3 个英文字符, 下同	是
ctype	enum	推广计划类型	详见附录 【计划类型】	是
day_budget	int32	日消耗限额, 单位为分	5000-400000000 分	是
speed_mode	enum	投放速度控制	详见附录 【投放速度控制】	否

请求示例:

```

curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/create?token=<TOKEN_VALUE>"
-d "cname=3254644997168&day_budget=15000&uid=50342&ctype=CAMPAIGNTYPE_DISPLAY"

```

返回字段：

名称	类型	描述
cid	int32	推广计划 Id

返回示例：

```
{
  "ret":0,
  "msg":"推广计划创建成功",
  "data":{
    "cid":23456
  }
}
```

4.3.2 获取推广计划信息

地址：campaign/read

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息，若不传此字段则认为字段全取，若该字段传空，则视为不取任何信息。	JSON 格式，允许传递的参数参见下方【返回字段】表格	否

请求示例：

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/read?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342&cid=48694"
```

返回字段：

名称	类型	描述
bldate	int32	日限额到达日期，格式 YYYYMMDD
cid	int32	推广计划 Id
cname	string	推广计划名称
created_time	int32	创建时间，时间戳，精确到秒

ctype	enum	推广计划类型，详见附录【计划类型】
day_budget	int32	日限额，单位：分
last_mod_time	int32	最后修改时间，时间戳，精确到秒
speed_mode	enum	详见附录【投放速度控制】
status	enum	状态，参考附录【1.16 广告、推广计划、创意状态定义】
uid	int32	广告主 id

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "cid": 23456,
    "cname": "3-5 月主推广计划",
    "status": "ADSTATUS_NORMAL",
    "day_budget": 500000,
    "speed_mode": "SPEEDMODE_UNIFORM",
    "bldate": "20140728"
  }
}
```

4.3.3 更新推广计划信息

地址：campaign/update

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是
cname	string	推广计划名称	1-120 个英文字符，不可与名下其他推广计划重名	否
day_budget	int32	日消耗限额，单位为分	5000-400000000 分，且修改值必须大于“该计划今日已产生的消耗额+50 元”	否
speed_mode	enum	投放速度控制	详见附录【投放速度控制】	否
status	enum	状态定义	只允许在 ADSTATUS_SUSPEND、	否

			ADSTATUS_NORMAL 之间切换，值定义参考附录【广告、推广计划、创意状态定义】	
--	--	--	--	--

请求示例：

```
curl -d "day_budget=101523502&uid=50342&cid=22152"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/update?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
cid	int32	推广计划 Id

返回示例：

```
{
  "ret":0,
  "msg":"",
  "data":{
    "cid":23456,
  }
}
```

4.3.4 删除推广计划

地址：campaign/delete

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是

请求示例：

```
curl -d "uid=50342&cid=48699"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/delete?auth_type=TokenAuth
&token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
----	----	----

cid	int32	推广计划 Id
-----	-------	---------

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "cid": 23456
  }
}
```

注意：

正常投放中的推广计划不能删除，需要先做暂停操作，然后再进行删除。

若在删除过程中发生异常导致失败，出现被删除推广计划下只有部分广告被删除的情况，重新发起对该计划的删除请求即可。

推广计划删除操作，除了删除推广计划本身之外，也会同时删除推广计划下的所有广告，且此操作不可逆，请谨慎调用！

4.3.5 获取推广计划列表

地址：campaign/select

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
where	json(object)	若此字段不传，或传空则视为无限制条件。	可选过滤字段：status、cname，例如 { "status": "ADSTATUS_NORMAL" }	否
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息，若不传此字段则视为字段全取，若该字段传空，则视为不取任何信息。	JSON 格式，允许传递的字段参考本接口【返回字段】表格	否
page	int32	搜索页码，若不传则默认为 1	大于等于 1，小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数，若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/select?
fields=%5B%22cname%22%2C%22ctype%22%5D&token=<TOKEN_VALUE>&
where=%7B%22cname%22%3A%229061976352%22%7D&uid=50342"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
cname	string	推广计划名称
ctype	enum	推广计划类型, 详见附录 【计划类型】
day_budget	int32	推广计划每日预算
bldate	date	最近一次消耗达预算日期, YYYYMMDD
status	enum	推广计划状态, 参考附录【1.16 广告、推广计划、创意状态定义】
speed_mode	enum	速度控制模式, 详见附录 【投放速度控制】

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "cid": 23456,
      "cname": "xxx 推广计划",
      "bldate": 20140102,
      "status": "ADSTATUS_NORMAL",
```



```

    "speed_mode": "SPEEDMODE_NORMAL",
  }],
  "conf": {
    "total_num": 221,
    "total_page": 11,
    "page_size": 10,
    "page": 1,
  }
}

```

4.3.6 设置推广计划限额

地址: campaign/set_day_budget

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是
day_budget	int32	推广计划日限额, 单位: 分	1. 日 限 额 的 范 围 是 5000-400000000 分 2. 日 限 额 的 修 改 幅 度 不 能 低 于 5000 分 3. 日 限 额 的 最 低 金 额 不 能 低 于 计 划 今日 消耗 加上 5000 分	是

请求示例:

```

curl -d "day_budget=376173778&uid=50342&cid=22152"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/set_day_budget?
token=<TOKEN_VALUE>"

```

返回字段:

名称	类型	描述
cid	int32	推广计划 id

返回示例:

```

{
  "ret": 0,

```

```
{
  "msg": "",
  "data": {
    "cid": 1234
  }
}
```

4.3.7 获取今日推广计划消耗

地址: campaign/get_day_cost

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/campaign/get_day_cost?&token=<TOKEN_VALUE>&u
id=50342&cid=22152"
```

返回字段:

名称	类型	描述
day_cost	int32	推广计划今日消耗, 单位: 分

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "day_cost": 1111
  }
}
```

4.4 广告组模块

4.4.1 创建广告组

地址: ad_group/create

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是
mid	int32	定向 Id	对应 uid 下有效的定向 id	是
aname	string	广告组名称, 同一账户下名称不允许重复。	1-120 个英文字符	是
cost_type	enum	扣费方式, 如 CPD、CPM	详见附录【扣费方式】	是
bid	int32	广告出价, 单位为分	不同类型广告可能有不同出价限制, 可与运营接口人了解详细情况。	是
begin_time	int32	开始投放时间点对应的时间戳	大于等于 0, 且小于 end_time	是
end_time	int32	结束投放时间点对应的时间戳	大于等于今天, 且大于等于 begin_time	是
siteset	json(array of string)	投放站点集合	当前仅支持单站点, 取值详见附录【站点集合】	是
timeset	string	投放时间段, 格式为 48 * 7 位由 0 和 1 组成的字符串, 也就是以半个小时为最小粒度, 0 为不投放, 1 为投放, 不传则视为全时段投放	48*7 位字符串, 且每位都是 0 或 1	否
product_type	enum	商品类型	详见附录【商品类型】	是

product_id	string	商品 Id	0-127 个英文字符	是
play_mode	enum	创意播放模式。	详见附录【创意播放模式】	否
industry_id	int64	最细一级行业分类（最细有 3 级）	详见附录【行业分类（创建广告）】	否
custom_category	string	自定义分类，多级以半角逗号分隔，如：“本地生活,餐饮”	0-200 个英文字符	否

请求示例：

```
curl -d
"uid=50342&bid=20&begin_time=1453219200&siteset=%5B%22SITESET_QQCLIENT%22%
5D&aname=%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%B9%BF%E5%91%8A414859669623231&product_type=
PRODUCTTYPE_URL_EXCEPT_TENCENT_DOMAIN&product_id=&cid=22152&industry_id=21
474876681&mid=41221&cost_type=COSTTYPE_CPC&end_time=1453219200"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_group/create?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
aid	int32	广告组 id

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    {
      "aid": 123456
    }
  }
}
```

4.4.2 获取广告组信息

地址：ad_group/read

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
----	----	----	----	------

uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
aid	int32	广告组 Id	对应 uid 下有效的广告组 id	是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息，若不传此字段则认为字段全取，若该字段传空，则视为不取任何信息。	JSON 格式，允许传递的字段见本接口【返回字段】表格	否

请求示例：

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_group/read?aid=61626&token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342"
```

返回字段：

名称	类型	描述
aid	int32	广告组 Id
cid	int32	推广计划 Id
mid	int32	定向 Id
aname	string	广告组名称，同一账户下名称不允许重复。
status	enum	状态，参考附录【1.16 广告、推广计划、创意状态定义】
audit_msg	string	审核消息，只有审核不通过时才有值
cost_type	enum	扣费方式，详见附录【扣费方式】
bid	int32	广告出价，单位为分
begin_time	int32	开始投放时间点对应的时间戳
end_time	int32	结束投放时间点对应的时间戳
created_time	int32	创建时间
siteset	json(array of string)	投放站点集合
timeset	string	投放时间段，格式为 48 * 7 位由 0 和 1 组成的字符串，也就是以半个小时为最小粒度，0 为不投放，1 为投放，不传则视为全时段投放
product_type	string	商品类型
product_id	string	商品 Id
play_mode	string	创意播放模式
industry_id	int64	最细一级行业分类（最细有 3 级）
custom_category	string	自定义分类，关键词之间用半角逗号分割，如：本地生活,餐饮

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "aid": 1,
    "aname": "app 推广广告",
    "status": 'ADSTATUS_NORMAL',
    "audit_msg": ""
  }
}
```

4.4.3 更新广告组信息

地址: ad_group/update

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
aid	int32	广告组 id	对应 uid 下有效的广告组 id	是
mid	int32	定向 id	对应 uid 下有效的定向 id	否
aname	string	广告组名称, 同一账户下名称不允许重复。	1-120 个英文字符	否
bid	int32	广告出价, 单位为分	不同类型广告可能有不同出价限制, 可与运营接口人了解详细情况。	否
begin_time	int32	开始投放时间点对应的时间戳	大于等于 0, 且小于等于 end_time	否
end_time	int32	结束投放时间点对应的时间戳	大于等于今天, 且大于等于 begin_time	否
timeset	string	投放时间段, 格式为 48*7 位由 0 和 1 组成的字符串, 也就是以半个小时为最小粒度, 0 为不投放, 1 为投放, 不传则视为全时段投放	48*7 位字符串, 每位都是 0 或 1	否
play_mode	enum	创意播放模式。	详见附录【创意播放模式】	否
industry_id	int64	最细一级行业分类 (最细有 3 级), 若不使用行业, 则传	详见附录【行业分类 (创建广告)】	否

		入 0		
custom_category	string	自定义分类，关键词用半角逗号分割，如：本地生活,餐饮	0-200 个英文字符	否
status	enum	状态定义	只允许在 ADSTATUS_SUSPEND, ADSTATUS_NORMAL 之间切换	否

请求示例：

```
curl -d "aid=61615&uid=50342&industry_id=21474840181"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_group/update?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
aid	int32	广告组 id

返回示例：

```
{
  "ret":0,
  "msg":"",
  "data":{
    "aid":123456
  }
}
```

4.4.4 删除广告组

地址：ad_group/delete

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
aid	int32	广告组 id	对应 uid 下有效的广告组 id	是

请求示例：

返回字段：

名称	类型	描述
aid	int32	广告组 id

返回示例:

```
{
  "ret":0,
  "msg":""
  "data":{
    "aid":123456
  }
}
```

4.4.5 获取广告组列表

地址: ad_group/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
where	object	筛选条件	可选过滤字段: status、 aname, 例 { "status": "ADSTATUS_NO RMAL" }。若此字段不传, 或传空则视为无限制条件。	否
filter	object	高级筛选条件, 若此字段不 传, 或传空则视为无限制条 件。	支持字段: status:EQUALS, aname:EQUALS、 CONTAINS, cid:EQUALS, begin_time:EQUALS、 LESS、LESS_EQUALS、 GREATER、 GREATER_EQUALS、 end_time:EQUALS、 LESS、LESS_EQUALS、 GREATER、 GREATER_EQUALS, 参 考附录【高级条件】	否
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息	JSON 格式, 允许传递的字	否

			段参见下方【返回字段】表格，若不传此字段则认为字段全取，若该字段传空，则视为不取任何信息。	
page	int32	搜索页码，若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数，若不传则视为 10	1-100	否

请求示例：

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_group/select?
token=<TOKEN_VALUE>&
where=%7B%22aname%22%3A%2278277505457777%22%7D&uid=50342"
```

返回字段：

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
aid	int32	广告组 Id
cid	int32	推广计划 Id
mid	int32	定向 Id
aname	string	广告组名称
status	enum	状态，参考附录【1.16 广告、推广计划、创意状态定义】
audit_msg	string	审核消息
cost_type	enum	扣费方式，详见附录【扣费方式】
bid	int32	广告出价，单位为分
begin_time	int32	开始投放时间点对应的的时间戳，精确到秒
end_time	int32	结束投放时间点对应的的时间戳，精确到秒

created_time	int32	创建时间，时间戳，精确到秒
siteset	json(array of string)	投放站点集合
timeset	string	投放时间段，格式为 48 * 7 位由 0 和 1 组成的字符串，也就是以半个小时为最小粒度，0 为不投放，1 为投放
product_type	string	商品类型
product_id	string	商品 Id
play_mode	enum	创意播放模式，详见附录【创意播放模式】
industry_id	int64	最细一级行业分类（最细有 3 级），详见附录【行业分类（创建广告）】
custom_category	string	自定义分类，关键词用半角逗号分割，如：本地生活,餐饮

返回示例：

```
{
  "ret":0,
  "msg":"",
  "data":{
    "list":[{
      "aid":1,
      "aname":"点击即可免费获赠《英语电子宝典》 ",
      "status": "ADSTATUS_NORMAL",
      "audit_msg": ""
    },
    {
      "aid":2,
      "aname":"免费获赠《英语电子宝典》 ",
      "status": "ADSTATUS_NORMAL",
      "audit_msg": ""
    }
  ],
  "conf":{
    "total_num":221,
    "total_page":11,
    "page_size":10,
    "page":1,
  }
}
```

4.4.6 获取广告组个数

地址: ad_group/count

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
where	json(object)	若此字段不传, 或传空则视为无限制条件	可选过滤字段: status。例 {"status": "ADSTATUS_NORMAL"}	否
group_by	json(array of string)	聚合字段	目前支持 status, 例: ["status"]	是

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_group/count?token=<TOKEN_VALUE>&group_by=%5B%22status%22%5D&uid=50342"
```

返回字段:

名称	类型	描述
list	array	列表信息

list:

名称	类型	描述
status	enum	状态, 参考附录【1.16 广告、推广计划、创意状态定义】
count	int32	数量

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": [
    "list": [{
      "status": "ADSTATUS_NORMAL",
      "count": 20
    },
    {
```

```

        "status": "ADSTATUS_PENDING",
        "count": 2
    }
    ],
    "conf": {
        "total_num": 221,
        "total_page": 11,
        "page_size": 10,
        "page": 1,
    }
}
}

```

4.5 创意模块

4.5.1 创建创意

地址: creative/create

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
cid	int32	广告推广计划 Id	对应 uid 下有效的推广计划 id	是
aid	int32	广告组 Id	对应 uid 下有效的广告组 id	是
tname	string	创意名称, 同一账户下名称不允许重复。	0-120 个英文字符	是
crt_size	int32	创意规格 Id	详见附录【创意规格】	是
title	string	创意标题	仅在规格支持时传入, 详见附录【创意规格】	否
desc	string	创意描述	仅在规格支持时传入, 详见附录【创意规格】	否

image_url	string	创意图片 url	0-250 个字符，仅在规格支持时传入	否
image2_url	string	创意图片 2url	0-250 个字符，仅在规格支持时传入	否
image_id	string	图片 Id	0-64 个字符	否
dest_url	string	创意目标 url	0-1023 个英文字符	是
impression_tracking_url	string	曝光监控地址（仅点评调用方允许使用），且不允许更新为空	0-1023 个英文字符	否
template_id	int32	动态创意模板 id（仅动态创意特性允许使用）	对应 uid 下有效的模版 id	否
material_label	string	动态创意模板物料标签（仅动态创意特性允许使用）	0-120 个英文字符	否
header	string	消息框标题	仅在规格支持时传入	否

注意：

- 1、创意的参数需要根据不同的 **crt_size** 来决定所需要的字段，例如创意 id 对应的规格类型为文字文本，则 **title** 为必填项。
- 2、创建包含图片创意时，必须传入 **image_id**、**image_url** 至少一个，如果都传值，则优先使用 **image_id**。
- 3、创意规格和站点类型及商品类型有较强的约束性，使用时注意与上级推广计划的商品类型、广告组的投放站点匹配。

请求示例：

```
curl -d
" crt_size=94&image_url=http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FBAAAE92BeBTC
yTUsQcNLw.jpg%2F0%3Fck%3D3d943125f3aeac22e0faa8a25842ebd3&
uid=50342&cid=22152&tname=672059253922&aid=61580&title=%E6%B5%8B%E8%AF%95a
pi%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B9%BF%E5%91%8A%E6%96%87%E6%A1%88&
dest_url=http%3A%2F%2Fwww.qq.com&desc=miaoshu"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/creative/create?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
tid	int32	创意 id

返回示例：

```
{
  "ret":0,
  "msg": "",
  "data":{
    "tid":123456
  }
}
```

4.5.2 查询创意信息

地址: creative/read

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
tid	int32	创意 Id	对应 uid 下有效的创意 id	是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息，若不传此字段则认为字段全取，若该字段传空，则视为不取任何信息。	JSON 格式，允许传递的字段参考本接口【返回表格】字段	否

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/creative/read?tid=38134&token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342"
```

返回字段:

名称	类型	描述
cid	int32	广告推广计划 Id
aid	int32	广告组 Id
tname	string	创意名称
crt_size	int32	创意规格 Id
title	string	创意标题
desc	string	创意描述
image_url	string	创意图片 url
image2_url	string	创意图片 2url
dest_url	string	创意目标 url

header	string	消息框标题
--------	--------	-------

返回示例:

```
{
  "ret":0,
  "msg": "",
  "data":{
    "tid": 1213213,
    "tname": "创意一条",
    "status": 'ADSTATUS_NORMAL'
  }
}
```

4.5.3 更新创意信息

地址: creative/update

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
tid	int32	广告创意 Id	对应 uid 下有效的创意 id	是
tname	string	创意名称, 同一账户下名称不允许重复。	0-120 个英文字符	否
title	string	创意标题	仅在规格支持时传入, 详见附录 【创意规格】	否
desc	string	创意描述	仅在规格支持时传入, 详见附录 【创意规格】	否
image_url	string	创意图片 url	0-250 个字符, 仅在规格支持时传入	否
image2_url	string	创意图片 2url	0-250 个字符, 仅在规格支持时传入	否
image_id	string	图片 Id	0-64 个字符	否
dest_url	string	创意目标 url	0-1023 个英文字符	否
impression_tracking_url	string	曝光监控地址 (仅点评调用方允许使用), 且不允许更新为空	0-1023 个英文字符	否
template_id	int32	动态创意模板 id (仅动态创意特性允许使用)	对应 uid 下有效的模版 id	否
material_label	string	动态创意模板物料标	0-120 个英文字符	否

		签（仅动态创意特性允许使用）		
status	string	状态定义	无法修改当前状态值非 ADSTATUS_NORMAL, ADSTATUS_SUSPEND 的创意，且只允许在 ADSTATUS_SUSPEND, ADSTATUS_NORMAL 之间切换	否
header	string	消息框标题	仅在规格支持时传入	否

请求示例：

```
curl -d "tid=53705&uid=50342&title=test"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/creative/update?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
tid	int32	创意 id

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "创意修改成功",
  "data": {
    "tid": 123456
  }
}
```

4.5.4 删除创意

地址：creative/delete

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
tid	int32	广告创意 id	对应 uid 下有效的创意 id	是

请求示例：


```
curl -d "tid=53705&uid=50342"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/creative/delete?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段:

名称	类型	描述
tid	int32	创意 id

返回示例:

```
{
  "ret":0,
  "msg":"",
  "data":{
    "tid":123456
  }
}
```

4.5.5 获取创意列表

地址: creative/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息, 若不传此字段则认为字段全取, 若该字段传空, 则视为不取任何信息。	JSON 格式, 允许传递传递的字段参考本接口【返回字段】表格	否
where	json(object)	若此字段不传或传空则视为无限制条件。	可选过滤字段: status、tname、aid。例: {"status":"ADSTATUS_NORMAL"}	否
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/creative/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
cid	int32	广告推广计划 Id
aid	int32	广告组 Id
tname	string	创意名称
crt_size	int32	创意规格 Id
title	string	创意标题
desc	string	创意描述
image_url	string	创意图片的 url
image2_url	string	创意图片 2 的 url
dest_url	string	创意目标 url
header	string	消息框标题
status	enum	创意状态, 详见附录【广告、推广计划、创意状态定义】

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [
      {
        "aid": 123456,
```

```

    "tname": "app 推广广告创意",
    "status": "ADSTATUS_NORMAL"
  },
  {
    "aid": 123457,
    "aname": "app 推广广告创意 2",
    "status": "ADSTATUS_NORMAL"
  }
],
},
"conf":{
  "total_num":221,
  "total_page":11,
  "page_size":10,
  "page":1,
}
}

```

4.6 定向模块

4.6.1 创建定向

地址: ad_target/create

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
mname	string	定向名称, 同一账户下名称不允许重复。	小于 60 个英文字符	是
description	string	定向描述	0-250 个英文字符	否
targeting_type	string	定向类型, 仅供某些调用方特殊标记使用, 普通调用方可忽略	可选值为: TARGETINGTYPE_NORMAL (普通定向包, 默认) TARGETINGTYPE_TEMPORARY (临时定向组合)	否

		该字段		
age	json(array of int32)	年龄定向 (仅单年龄段, 且 5~60)	详见附录【年龄】	否
gender	json(array of string)	性别定向 (仅单选)	详见附录【性别】	否
location	json(array of int32)	商圈定向	详见附录【商圈】	否
os	json(array of string)	操作系统定向	详见附录【操作系统】	否
connection	json(array of string)	联网方式定向	详见附录【联网方式】	否
telcom	json(array of string)	移动运营商定向	详见附录【移动运营商】	否
area	json(array of int32)	区域定向	详见附录【地区】	否
jd_shopping_behavior	json(array of object)	京东购物行为	详见附录【京东、拍拍购物行为】, 仅限京东使用	否
custom_audience	json(array of int32)	自定义人群	传入 targeting_rule/create_custom_audience 创建成功返回的规则 id, 至多使用 10 个	否
businessinterest	json(array of int32)	商业兴趣定向	详见附录【商业兴趣】	否
paipai_shopping_behavior	json(array of object)	拍拍购物行为	详见附录【京东、拍拍购物行为】, 仅限京东使用	否
wuba_category	json(array of int32)	58 类目定向	详见附录【58 类目列表】, 仅限 58 同城使用	否
scene	json(array of string)	上网场景	详见附录【上网场景】	否
education	json(array of string)	用户学历	详见附录【用户学历】	否
payment	json(array of string)	付费用户	详见附录【付费用户】	否
dressindex	json(array of string)	穿衣指数	详见附录【穿衣指数】	否
uvindex	json(array of string)	紫外线指数	详见附录【紫外线指数】	否

makeupindex	json(array of string)	化妆指数	详见附录【化妆指数】	否
climate	json(array of string)	气象	详见附录【天气气象】	否
temperature	json(array of string)	温度（仅单温度段，且 223~323）	详见附录【温度】	否
app_user	string	应用用户	详见附录【应用用户】	否
mobile_price	json(array of string)	设备价格	详见附录【设备价格】	否
customized_shopping_behavior	json(array of object)	定制购物行为	详见附录【定制购物行为】，仅限已提供购物行为数据给广点通的广告主使用。	否
keyword	json(array of object)	关键词定向	详见附录【关键词定向】	否
wechat_audience	json(array of int32)	微信流量分类定向	详见附录【微信流量分类】	否
marriage_status	json(array of string)	婚恋状态	详见附录【婚恋状态】	否
consumption_ability	json(array of string)	消费能力	详见附录【消费能力】	否

请求示例：

```
curl -d
"uid=$uid&mid=$mid&gender=[\"FEMALE\"]&jd_shopping_behavior={\"object_type\": \"OBJECT_TYPE_CATEGORY\", \"object_id_list\": [2, 101], \"time_window\": \"TIME_WINDOW_MEDIUM\", \"act_id_list\": [\"ACT_SHOPPING\"]}"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_target/update?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
mid	int32	定向 id

返回示例：

```
{
  "msg": "",
  "ret": 0
}
```

```

    "data": {
      "mid": 46578
    }
  }
}

```

4.6.2 获取定向信息

地址: ad_target/read

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
mid	int32	定向 Id	对应 uid 下有效的定向 id	是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息, 若不传此字段则认为字段全取, 若该字段传空, 则视为不取任何信息。	JSON 格式, 允许传递的参数参考本文的【返回字段】表格	否

请求示例:

```

curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_target/read?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342
&mid=46578"

```

返回字段:

名称	类型	描述
mid	int32	定向 id
uid	int32	广告主 Id
mname	string	定向名称
description	string	定向描述
age	array	年龄定向 (仅单年龄段, 且 5~60)
gender	array	性别定向 (仅单选)
location	array	商圈定向
os	array	操作系统定向
connection	array	联网方式定向
telcom	array	移动运营商定向
area	array	区域定向
jd_shopping_behavior	array	京东购物行为

custom_audience	array	自定义人群
businessinterest	array	商业兴趣定向
paipai_shopping_behavior	object	拍拍购物行为
wuba_category	array	58 类目定向
scene	array	上网场景
education	array	用户学历
payment	array	付费用户
dressindex	array	穿衣指数
uvindex	array	紫外线指数
makeupindex	array	化妆指数
climate	array	气象
temperature	array	温度（仅单温度段，且 223~323）
app_user	string	应用用户
mobile_price	array	设备价格
customized_shopping_behavior	object	定制购物行为
keyword	object	关键词定向
wechat_audience	array	微信流量分类定向
marriage_status	array	婚恋状态
consumption_ability	array	消费能力

customized_shopping_behavior:

名称	类型	描述
act_id_list	enum	行为对象的行为，参考附录【定制购物行为】
object_id_list	array	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
object_type	enum	行为对象的类型，类目或店铺，参考附录【定制购物行为】
time_window	enum	行为对象有效期，参考附录【定制购物行为】

jd_shopping_behavior:

名称	类型	描述
data_source	array	数据源，参考附录【京东、拍拍购物行为】
act_id_list	enum	行为对象的行为，参考附录【京东、拍拍购物行为】
object_id_list	array	行为对象的 id，类目或店铺 id，

		id 需小于 4200000000
object_type	enum	行为对象的类型，类目或店铺，参考附录【京东、拍拍购物行为】
time_window	enum	行为对象有效期，参考附录【京东、拍拍购物行为】

paipai_shopping_behavior:

名称	类型	描述
act_id_list	enum	行为对象的行为，参考附录【京东、拍拍购物行为】
object_id_list	array	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
object_type	enum	行为对象的类型，类目或店铺，参考附录【京东、拍拍购物行为】
time_window	enum	行为对象有效期，参考附录【京东、拍拍购物行为】

Keyword:

名称	类型	描述
words	array	关键词

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "mid": 1,
    "mname": "年轻人定向",
    "status": 1,
    "age": [15, 16, 17]
  }
}
```

4.6.3 更新定向信息

地址: ad_target/update

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
mid	int32	定向 Id	对应 uid 下有效的定向 id	是
mname	string	定向名称, 同一账户下名称不允许重复。	0-60 个英文字符	是
description	string	定向描述	0-250 个英文字符	否
age	json(array of int32)	年龄定向 (仅单年龄段, 且 5~60)	详见附录【年龄】	否
gender	json(array of string)	性别定向 (仅单选)	详见附录【性别】	否
location	json(array of int32)	商圈定向	详见附录【商圈】	否
os	json(array of string)	操作系统定向	详见附录【操作系统】	否
connection	json(array of string)	联网方式定向	详见附录【联网方式】	否
telcom	json(array of string)	移动运营商定向	详见附录【移动运营商】	否
area	json(array of int32)	区域定向	详见附录【地区】	否
jd_shopping_behavior	json(array of object)	京东购物行为	详见附录【京东、拍拍购物行为】, 仅限京东使用	否
custom_audience	json(array of int32)	自定义人群	传入 targeting_rule/create_custom_audience 创建成功返回的规	否

			则 id,至多使用 10 个	
businessinterest	json(array of int32)	商业兴趣定向	详见附录【商业兴趣】	否
paipai_shopping_behavior	json(array of object)	拍拍购物行为	详见附录【京东、拍拍购物行为】，仅限京东使用	否
wuba_category	json(array of int32)	58 类目定向	详见附录【58 类目列表】，仅限 58 同城使用	否
scene	json(array of string)	上网场景	详见附录【上网场景】	否
education	json(array of string)	用户学历	详见附录【用户学历】	否
payment	json(array of string)	付费用户	详见附录【付费用户】	否
dressindex	json(array of string)	穿衣指数	详见附录【穿衣指数】	否
uvindex	json(array of string)	紫外线指数	详见附录【紫外线指数】	否
makeupindex	json(array of string)	化妆指数	详见附录【化妆指数】	否
climate	json(array of string)	气象	详见附录【天气气象】	否
temperature	json(array of string)	温度（仅单温度段，且 223~323）	详见附录【温度】	否
app_user	string	应用用户	详见附录【应用用户】	否
mobile_price	json(array of string)	设备价格	详见附录【设备价格】	否

customized_shopping_behavior	json(array of object)	定制购物行为	详见附录【定制购物行为】，仅限已提供购物行为数据给广点通的广告主使用。	否
keyword	json(array of object)	关键词定向	详见附录【关键词定向】	否
wechat_audience	json(array of int32)	微信流量分类定向	详见附录【微信流量分类】	否
marriage_status	json(array of string)	婚恋状态	详见附录【婚恋状态】	否
consumption_ability	json(array of string)	消费能力	详见附录【消费能力】	否

注意：如果某个定向条件要改为不限，type 为 JSON 时传入[]（空 JSON 串），type 为 string 时传入"（空字符串）即可，代表不使用该定向条件。如果不传某个字段，则代表不修改该定向条件（维持原状）。

请求示例：

```
curl -d
"description=hujian123456&mid=46578&userstatus=%5B%22NEWLY_MARRIED%22%2C%22HIGH_CONSUMPTION%22%5D&customized_shopping_behavior=%7B%22object_id_list%22%3A+%5B1011%2C+1012%5D%2C+%22time_window%22%3A+%22LONG%22%2C+%22object_type%22%3A+%22EXACT_id%22%2C+%22act_id_list%22%3A+%5B%22BROWSED%22%5D%7D&education=%5B%22MASTER%22%2C%22BACHELOR%22%2C%22SENIOR%22%5D&uid=50342"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_target/update?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
mid	int32	定向 id

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "修改成功",
  "data": {
```

```
        "mid":123456,
    }
}
```

4.6.4 删除定向

地址: ad_target/delete

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
mid	int32	定向 Id	对应 uid 下有效的定向 id	是

请求示例:

```
curl -d "uid=50342&mid=46578"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_target/delete?token=<TOKEN_VALUE> "
```

返回字段:

名称	类型	描述
mid	int32	定向 id

返回示例:

```
{
  "ret":0,
  "msg": "",
  "data":{
    "mid":123
  }
}
```

注意: 若删除定向, 将会造成所有使用本定向的定向的广告无曝光

4.6.5 获取定向列表

地址: ad_target/select

方式: GET

参数:



名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
where	object	若此字段不传,或传空则视为无限制条件。	可选过滤字段: status, mname。例 {"status": "ADSTATUS_NORMAL"},	否
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息	JSON 格式,若不传此字段则认为字段全取,若该字段传空,则视为不取任何信息。允许传递的字段参见下方【返回字段】表格	否
page	int32	搜索页码,若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数,若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_target/select?fields=%5B%22mname%22%2C%22userstatus%22%2C%22customized_shopping_behavior%22%5D&token=<TOKEN_VALUE>&where=%7B%22mname%22%3A%22897675659613132%22%7D&uid=50342"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
mid	int32	定向 id
uid	int32	广告主 Id
mname	string	定向名称
description	string	定向描述
age	array	年龄定向(仅单年龄段,且 5~60)
gender	array	性别定向(仅单选)

location	array	商圈定向
os	array	操作系统定向
connection	array	联网方式定向
telcom	array	移动运营商定向
area	array	区域定向
jd_shopping_behavior	array	京东购物行为
custom_audience	array	自定义人群
businessinterest	array	商业兴趣定向
paipai_shopping_behavior	object	拍拍购物行为
wuba_category	array	58 类目定向
scene	array	上网场景
education	array	用户学历
payment	array	付费用户
dressindex	array	穿衣指数
uvindex	array	紫外线指数
makeupindex	array	化妆指数
climate	array	气象
temperature	array	温度（仅单温度段，且 223K~323K）
app_user	string	应用用户
mobile_price	array	设备价格
customized_shopping_behavior	object	定制购物行为，详见下表描述
keyword	object	关键词定向
wechat_audience	array	微信流量分类定向
marriage_status	array	婚恋状态
consumption_ability	array	消费能力

customized_shopping_behavior:

名称	类型	描述
act_id_list	enum	行为对象的行为，参考附录【定制购物行为】
object_id_list	array	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
object_type	enum	行为对象的类型，类目或店铺，参考附录【定制购物行为】
time_window	enum	行为对象有效期，参考附录【定

		制购物行为】
--	--	--------

jd_shopping_behavior:

名称	类型	描述
data_source	array	数据源，参考附录【京东、拍拍购物行为】
act_id_list	enum	行为对象的行为，参考附录【京东、拍拍购物行为】
object_id_list	array	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
object_type	enum	行为对象的类型，类目或店铺，参考附录【京东、拍拍购物行为】
time_window	enum	行为对象有效期，参考附录【京东、拍拍购物行为】

paipai_shopping_behavior:

名称	类型	描述
act_id_list	enum	行为对象的行为，参考附录【京东、拍拍购物行为】
object_id_list	array	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
object_type	enum	行为对象的类型，类目或店铺，参考附录【京东、拍拍购物行为】
time_window	enum	行为对象有效期，参考附录【京东、拍拍购物行为】

keyword:

名称	类型	描述
words	array	关键词

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
```

```
{
  "list": [{
    "mid": 1,
    "mname": "aaaaa",
    "status": "ADSTATUS_NORMAL",
  },
  ...
],
  "conf": {
    "total_num": 221,
    "total_page": 11,
    "page_size": 10,
    "page": 1
  }
}
```

4.7 自定义人群模块

4.7.1 创建规则

地址: targeting_rule/create_custom_audience

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
rule_name	string	规则名称	1-45 个英文字符	是
rule_type	enum	号码类型	详见附录【号码类型】	是
description	string	规则描述	0-250 个英文字符	否

注意: 每个账户最多可以创建 200 条规则。

请求示例:

```
curl -d
"rule_type=RULE_TYPE_COOKIE&rule_name=rulename34560772871&uid=50342&description=testdescription"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/create_custom_audience?token=
<TOKEN_VALUE>"
```


返回字段：

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "rule_id": 1
  }
}
```

4.7.2 读取规则

地址：targeting_rule/read_custom_audience

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
rule_id	string	规则 id		是
fields	json(array of string)	需要获取的字段信息，若不传此字段则认为字段全取，若该字段传空，则视为不取任何信息。	JSON 格式，允许传递所有出现在 CREATE_CUSTOM_AUDIENCE 接口中的字段	否

请求示例：

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/read_custom_audience?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342&rule_id=1100241622"
```

返回字段：

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id
rule_name	string	规则名称
rule_type	enum	号码类型，详见附录【号码类型】

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "rule_id": 1,
    "rule_name": "爱购物的年轻人",
    "rule_type": "RULE_TYPE_QQ"
  }
}
```

4.7.3 更新规则

地址: targeting_rule/update_custom_audience

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
rule_id	string	规则 id	指定 uid 下的有效规则 id	是
rule_name	string	规则名称	1-45 个英文字符	是
description	string	规则描述	0-250 个英文字符	否

请求示例:

```
curl -d "description=testdescriptiontest&uid=50342&rule_id=1100241624"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/update_custom_audience?token=
<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段:

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "rule_id": 1
  }
}
```

```
}  
}
```

4.7.4 删除规则

地址: targeting_rule/delete

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
rule_id	string	规则 id		是

请求示例:

```
curl -d "uid=20024&rule_id=1100241626"  
"https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/delete?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段:

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id

返回示例:

```
{  
  "ret": 0,  
  "msg": "",  
  "data": {  
    "rule_id": 1  
  }  
}
```

4.7.5 按条件查找规则

地址: targeting_rule/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是

fields	json(array of string)	需要获取的字段信息,若不传此字段则认为字段全取,若该字段传空,则视为不取任何信息。	JSON 格式, 允许传递的字段参考本接口【返回字段】表格	否
filter	json(object)	若此字段不传,或传空则视为无限制条件。数据格式	支持: status: EQUALS, rule_name: EQUALS, CONTAINS,	否
page	int32	搜索页码,若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数,若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/select?uid=20024&page_size=100&filter=%5B%7B%22field%22%3A%22status%22%2C%22operator%22%3A%22EQUALS%22%2C%22value%22%3A%22ADSTATUS_NORMAL%22%7D%5D&token=<TOKEN_VALUE>&page=1"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id
rule_name	string	规则名称
description	string	规则描述
status	enum	状态, 详见附录【广告、推广计划、创意状态定义】

返回示例:

```
{
  "ret":0,
  "msg": "",
  "data":{
    "list": [{
      "rule_id":23456,
      "rule_name":"爱玩游戏",
      "description": "好一条规则",
      "status":"ADSTATUS_NORMAL",
    },
    {...}
  ],
  "conf":{
    "total_num":221,
    "total_page":11,
    "page_size":10,
    "page":1
  }
}
```

4.7.6 向规则中推送批量处理文件

地址: targeting_rule/upload

方式: POST

注意: 要求 Content-Type 为 multipart/form-data

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
data_source	file	以文件形式上传批量文件	小于 100M, 文件类型为 txt, 格式: {规则 id,动作}, 然后是欲操作的号码, 一行一个。允许的动作为 add 或 delete, 见下表示例。	是
file_md5	str	上传文件的, 内容 md5		是

data_source:

```
{11000012312,add}
111
222
```

```
333
{11000011231,delete}
444
555
666
```

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/upload?token={token}" \
-F 'uid={uid}' \
-F 'file_md5=md5_of_file_content' \
-F 'data_source=@/path/to/file'
```

返回字段:

无

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": ""
}
```

4.7.7 创建自定义人群包

地址: targeting_rule/create

方式: POST

注意: 要求 Content-Type 为 multipart/form-data

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
rule_name	string	规则名称	1-45 个英文字符	是
rule_type	enum	号码类型	详见附录【号码类型】	是
data_source	file	以文件形式上传批量文件	纯文本文件, 一行一个号码, 小于 100M	是
file_md5	string	上传文件的 md5	如果本字段值与服务端接收文件的 md5 值不匹配则会报错	是
description	string	规则描述	0-250 个英文字符	否

注意: 每个账户最多可以创建 200 条规则。

请求示例：

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/create?token={token}" \
-F 'uid={uid}' \
-F 'rule_type=RULE_TYPE_COOKIE' \
-F 'rule_name=rulename34560772871' \
-F 'file_md5=md5_of_file_content' \
-F 'data_source=@/path/to/file'
```

返回字段：

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "rule_id": 1
  }
}
```

4.7.8 将规则授权给他人使用（仅支持服务商授权子客户）

地址：targeting_rule/authorize

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id (服务商)	有访问权限的广告主 id	是
op_type	enum	操作类型	见附录【操作类型】	是
rule_id	int32	授权规则 id	仅自己名下规则 id	是
to_uid	int32	广告主 Id (子客户)		是
to_rule_id	string	被授权的规则 id，删除授权时为必填		否
description	string	描述	0-90 个英文字符	否

请求示例：

```
curl -d "rule_id=1100241628&uid=20024&to_uid=50342&op_type=CREATE"
```

```
"https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/authorize?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段:

名称	类型	描述
to_rule_id	int32	被授权的规则 id

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "to_rule_id": 123,
  }
}
```

4.7.9 授权列表（仅服务商）

地址: targeting_rule/authorization_list

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id (服务商)	有访问权限的广告主 id	是
filter	json(object)	若此字段不传, 或传空则视为无限制条件。高级条件	支持字段: rule_id, to_uid	否
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/targeting_rule/authorization_list?uid=20024&page_size=100&filter=%5B%7B%22field%22%3A%22to_uid%22%2C%22operator%22%3A%22EQUALS%22%2C%22value%22%3A%2251732%22%7D%5D&token=<TOKEN_VALUE>&page=1"
```


返回字段：

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
rule_id	int32	规则 id
to_uid	int32	广告主 id
to_rule_id	int32	被授权的规则 id
description	string	规则描述

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "rule_id": 23456,
      "to_uid": 1,
      "to_rule_id": 1223,
      "description": '给子客 xxx 的高消费包',
    },
    {...}
  ],
  "conf": {
    "total_num": 221,
    "total_page": 11,
    "page_size": 10,
    "page": 1
  }
}
```

```
}

```

4.8 资金账户模块

4.8.1 资金帐户列表

地址: account/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Uid	有访问权限的广告主 id	是

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/account/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=51904
"
```

返回字段:

名称	类型	描述
list	array	列表信息

list:

名称	类型	描述
account_type	enum	账户类型, 参考附录【资金账户类型】
balance	int32	余额, 单位为分
fund_status	enum	资金状态, 参考附录【资金状态】
daily_cost	int32	今日消费 (当天的广告消耗), 单位为分
effect_funds	array	受限的资金列表

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {

```

```
{
  "list": [{
    {
      "account_type": "CASH",
      "balance": 120000,
      "fund_status": "FUNDSTATUS_NORMAL",
      "daily_cost": 100,
      "effect_funds": []
    },
    {
      "account_type": "DEVIDE",
      "balance": 120000,
      "fund_status": "FUNDSTATUS_NORMAL",
      "daily_cost": 100,
      "effect_funds": [{
        "effect_date": "2015-06-12",
        "effect_date": "2015-06-30",
        "amount": 10000,
      }]
    },
    {
      "account_type": "VIRTUAL",
      "balance": 0,
      "fund_status": "FUNDSTATUS_NOT_ENOUGH",
      "daily_cost": 100,
      "effect_funds": []
    }
  ]
}
```

4.8.2 获取资金账户的流水信息

地址: account/finstatement

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
----	----	----	----	------

uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
account_type	enum	账户类型	见附录【资金账户类型】定义	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, {"start_date": "2014-03-01", "end_date": "2014-04-02"}	是
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/account/finstament?token=<TOKEN_VALUE>&account_type=SUBSidY&uid=50342&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222015-08-03%22%2C%22end_date%22%3A%222015-08-06%22%7D"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
date	string	交易日期
trade_time	int32	交易时间戳
trade_type	enum	交易类型, 详见附录【交易类型定义】
amount	int32	交易金额
desc	string	备注

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "date": 2014-03-21,
      "trade_time": 1430213522,
      "trade_type": 'CONSUME',
      "amount": 1000000,
      "desc": "系统扣费",
    },
    {...}
  ],
  "conf": {
    "total_num": 221,
    "total_page": 11,
    "page_size": 20,
    "page": 1,
  }
}
```

4.8.3 资金账户日结明细（增强版）

地址：account/daily_invoice_ev

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
account_type	enum	账户类型	见附录【资金账户类型】	是
trade_type	enum	交易类型	见附录【交易类型定义】	否
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式，{"start_date": "2014-03-01", "end_date": "2014-04-02"}	是
page	int32	搜索页码，若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数，若不传则视为	1-100	否

		10		
--	--	----	--	--

注意：分页功能和传统分页不同，不是按总条数进行分页，而是按时间范围的总天数进行分页，每天固定返回 3 条记录（充值、消费和回划），如果请求不提供交易类型，则会返回所有交易类型

请求示例：

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/account/daily_invoice_ev?
account_type=DEVidE&uid=51436&page_size=5&time_range=%7B%22start_date%22%3
A%222014-08-21%22%2C%22end_date%22%3A%222014-09-02%22%7D&
token=NTAzOTksNTAzOTksMTQzODg2Mjg1OCwzOGNhZjUzNzQ4MDNjMzViMmUwY2U5ZjJmNjBk
MjE5NTI3MWUwZTRh"
```

返回字段：

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
uid	int32	广告主账户 id
account_type	enum	账户类型，见附录【资金账户类型】
trade_type	enum	交易类型，见附录【交易类型定义】
trans_time	int32	操作时间戳
amount	int32	金额，单位为分
desc	string	备注信息

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
```

```
"data": {
  "list": [
    {
      "uid":10000,
      "account_type":"CASH",
      "trade_type":"RECOVER",
      "trans_time":1403243242,
      "amount": 4000,
      "desc":"test",
    },
    {
      ...
    }
  ],
  "conf":{
    "total_num":221,
    "total_page":12,
    "page_size":10,
    "page":1,
  }
}
```

4.8.4 设置帐户日限额

地址: account/set_day_budget

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
day_budget	int32	日限额, 单位分	账户日限额修改规则: 1. 日限额的范围是 5000-1000000000 分 2. 日限额的修改幅度不能低于 5000 分 3. 日限额的最低金额不能低于账户今日消耗加上 5000 分	是

请求示例:

```
curl -d "day_budget=765289&uid=20466"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/account/set_day_budget?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段:

无

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": ""
}
```

4.8.5 获取今日消耗

地址: account/get_day_cost

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/account/get_day_cost?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50342"
```

返回字段:

名称	类型	描述
day_cost	int32	今日消耗

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "day_cost": 1111
  }
}
```



```
}  
}
```

4.9 服务商模块

4.9.1 服务商帐户信息列表

地址: agency/get_accounts

方式: GET

参数:

无

请求示例:

```
curl  
"https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/get_accounts?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段:

名称	类型	描述
list	array	列表信息

list:

名称	类型	描述
account_type	enum	账户类型, 见附录【资金账户类型】
balance	int32	余额, 单位为分
fund_status	enum	资金状态, 见附录【资金状态】
daily_cost	int32	今日减少金额,单位为分

返回示例:

```
{  
  "ret": 0,  
  "msg": "",  
  "data": {  
    "list": [{  
      "account_type": "CASH",  
      "balance": 120000,  
      "fund_status": "FUNDSTATUS_NORMAL",  
      "daily_cost": 0  
    }]  
  }  
}
```

```

        "daily_cost":100
    },
    {
        "account_type":"DEVIDE",
        "balance":120000,
        "fund_status":"FUNDSTATUS_NORMAL",
        "daily_cost":100
    },
    {
        "account_type":"VIRTUAL",
        "balance":0,
        "fund_status":"FUNDSTATUS_NOT_ENOUGH",
        "daily_cost":100
    }
}
}

```

4.9.2 服务商财务流水

地址: agency/account_invoice

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
account_type	enum	账户类型	见 附录【资金账户类型】	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式, {"start_date":"2014-03-01","end_date":"2014-04-02"}	是
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否
no_page	int32	不分页	传递这个参数, 则忽略分页参数, 获取时间范围内的全部记录	否

请求示例:

```

curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/account_invoice?
token=<TOKEN_VALUE>&account_type=VIRTUAL&time_range=%7B%22start_date%22%3A

```

```
%222014-08-01%22%2C%22end_date%22%3A%222014-09-02%22%7D"
```

返回字段：

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
uid	int32	服务商 Uid
account_type	enum	账户类型，见附录【资金账户类型】
balance	int32	账户余额（单位分）
trans_type	enum	财务流水类型，见附录【财务流水类型】
trans_time	int32	操作时间戳
bill_no	string	订单号
amount	int32	金额（单位分）
desc	string	备注信息

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [
      {
        "uid": 10000,
        "account_type": "CASH",
        "balance": 1234,
        "trans_type": "TRANSACTION_CHARGE",
        "trans_time": 1403243242,
        "bill_no": "gdt1000020150909112135"
      }
    ]
  }
}
```

```

        "amount": 4000,
        "desc": "test"
    },
    {
        ...
    }
],
"conf": {
    "total_num": 221,
    "total_page": 23,
    "page_size": 10,
    "page": 1
}
}

```

4.9.3 服务商给予客户划账

地址: agency/transfer

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
account_type	enum	账户类型	见【资金账户类型】定义	是
amount	int32	金额	单位为分, 最低划账金额为 50 元, 最高划账金额 2000 万元, 且划账金额不能超过账户余额, 否则会报余额不足。	是
outer_bill_no	string	外部订单号	不超过 35 字符, 需要有调用方标示前缀, 且要保证在同一个广告主下唯一, 如 jdzt-xxx-xxx	否
memo	string	备注信息	不超过 1024 个英文字符, 不支持<>符号	否
expire_date	string	资金到期日期	格式 YYYY-MM-DD, 不小于今日, 省略则默认永不过期。现金、内部领用和银证账户的划账不能使用该字段。	否

请求示例:

```

curl -d "amount=100000000&account_type=VIRTUAL&uid=51436"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/transfer?token=<TOKEN_VALUE>"

```

返回字段：

名称	类型	描述
account_type	enum	转出账户类型，见附录【资金账户类型】
amount	int32	转账金额
bill_no	string	推广计划 id
trans_time	int32	划账时间戳
bill_repeated	int32	是否重复转账,1 重复，0 未重复即正常

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "account_type": CASH,
    "amount": 1000000,
    "bill_no": "gdtxxxxxx",
    "trans_time": 12321323,
    "bill_repeated": 0
  }
}
```

注意：每天对每子客调用次数限 100 次。无线相关的划账仅限京东使用。

4.9.4 子客户回划账给服务商

地址：agency/recover

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
account_type	enum	账户类型	见 附录【资金账户类型】	是
amount	int32	金额	单位为分	是
outer_bill_no	string	外部订单号	不超过 35 字符，需要有调用方标示前缀，且要保证在同一个广告主下唯一，如 jdzt-4562345-201506131205063333	否
memo	string	备注信息	不超过 1024 个英文字符，不支持<>符号	否

请求示例：

```
curl -d "amount=100&account_type=CASH&uid=62167&memo=test"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/recover?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
account_type	enum	转出账户类型，见附录【资金账户类型】
amount	int32	转账金额，最低回划金额为 1 分钱，当回划金额超过账户余额时，按照账户余额回划。
bill_no	string	推广计划 id
trans_time	int32	划账时间戳
bill_repeated	int32	是否重复转账,1 重复，0 未重复即正常

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "account_type": CASH,
    "amount": 1000000,
    "bill_no": "gdtxxxxxx",
    "trans_time": 12321323,
    "bill_repeated": 0
  }
}
```

注意：每天对每子客调用次数限 5 次。

4.9.5 添加子客户

地址：agency/add_advertiser

方式：POST

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
corporation	string	公司名称	1 至 120 个英文字符	是
corporation_licence	string	营业执照号码/ICP 证编号	1 至 255 个英文字符	是
certification	string	营业执照/企业资质证明图	1 至 255 个英	是

		片 URL 地址	文字符	
industry_id	int64	行业分类 id	详见附录【行业分类（注册广告主）】	是
qualification	json(array of string)	行业资质证明图片 URL 地址。	1 至 255 个英文字符	否
site_url	string	推广站点地址	1 至 255 个英文字符	是
icp_image_url	string	推广站点 ICP 备案截图文件 URL 地址	1 至 255 个英文字符	是
rz_qq_number	int32	推广认证空间 QQ 号码	有访问权限的广告主 id	否
app_id	int32	推广 APP 应用 id	有访问权限的广告主 id	否
business_brand	string	品牌名称	1 至 120 个英文字符	否

请求示例：

```
curl -d
"certification=http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FCCJFzuAAABT9AOBCifQM6cF.jpg%2F0%3Fck%3Db78d1e97619d2d5ee244522285c34164&corporation=corporation_name9718462&corporation_licence=1363636363636&site_url=http%3A%2F%2Fbaidu.com&icp_image_url=http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FCCJFzuAAABT9AOBCifQM6cF.jpg%2F0%3Fck%3Db78d1e97619d2d5ee244522285c34164&qualification=%7B%22qualificationurl%22%3A%22http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FCAAAMTfAABUFnZQBmOcbXCw.jpg%2F0%3Fck%3D445e5dec66700f4927faf0853b09940%22%7D&industry_id=21474836481"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/add_advertiser?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
uid	int32	子客户 Uid

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
```

```

    uid: 123,
  }
}

```

4.9.6 修改子客户

地址: agency/edit_advertiser

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
corporation	string	公司名称	0-120 个英文字符	否
corporation_licence	string	营业执照号码/ICP 证编号	1 至 255 个英文字符	否
certification	string	营业执照/企业资质证明图片 URL 地址	1 至 255 个英文字符	否
industry_id	int64	行业分类 id	详见附录【行业分类（注册广告主）】	否
qualification	json(array of string)	行业资质证明图片 URL 地址。	URL 限制 1 至 255 个英文字符	否
site_url	string	推广站点地址	URL 限 1 至 255 个英文字符	否
icp_image_url	string	推广站点 ICP 备案截图文件 URL 地址	URL 限 1 至 255 个英文字符	否
rz_qq_number	int32	推广认证空间 QQ 号码		否
app_id	int32	推广 APP 应用 id		否
business_brand	string	品牌名称	0-120 个英文字符	否

请求示例:

```

curl -d
"industry_id=21474836481&uid=50342&qualification=%7B%22qualificationurl%22%3A+%22http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FCAAAMTfAABUfnZQBmOcbXCw.jpg%2F0%3Fck%3D445e5dec66700f4927faf0853b0test%22%7D&certification=http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FCCJFzuAAABT9A0BCifQM6cF.jpg%2F0%3Fck%3Db78d1e97619d2d5ee245555test%2&icp_image_url=http%3A%2F%2Fpgdt.gtimg.cn%2Fgdt%2F0%2FCCJFzuAAABT9A0BCifQM6cF.jpg%2F0%3Fck%3Db78d1e97619d2d5ee2452285ctes

```



```
t2&corporation=%E6%B5%8B%E8%AF%95%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%90%8D%E7%A7%B01236756&rz_qq_number=123456&app_id=24880&corporation_licence=%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%90%A5%E4%B8%9A%E6%89%A7%E7%85%A71655848&site_url=http%3A%2F%2Fwww.qq.com"
"https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/edit_advertiser?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
uid	int32	子客户 Uid

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    uid: 123,
  }
}
```

4.9.7 子客户列表

地址：agency/get_advertiser_list

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
page	int32	搜索页码，若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于 100	否
page_size	int32	一页显示的数据条数，若不传则视为 10	1-100	否

返回字段：

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码

page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
uid	int32	子客户 Uid
corporation	string	子客户公司名称

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [
      {
        "uid":10000,
        "corporation":"hello",
      },
      {
        ...
      }
    ],
    "conf":{
      "total_num":221,
      "total_page":11,
      "page_size":10,
      "page":1,
    }
  }
}
```

4.9.8 服务商当日分账户实时消耗

地址: agency/realtime_cost

方式: GET

参数: 无

请求示例：

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/agency/realtime_cost?token=<TOKEN_VALUE>"
```

返回字段：

名称	类型	描述
list	array	列表信息

list:

名称	类型	描述
account_type	enum	账户类型，详见附录【资金账户类型】
cost	int32	消耗金额，单位分
caculate_time	int32	统计时间，时间戳，精确到秒

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "account_type": "CASH",
      "cost": 100,
      "caculate_time": 1432610281
    },
    {
      "account_type": "DEVIDE",
      "cost": 100,
      "caculate_time": 1432610281
    },
    {
      "account_type": "VIRTUAL",
      "cost": 100,
      "caculate_time": 1432610281
    }
  ]
}
```

```
}
}
```

注意：

接口会返回服务商下所有帐户类型下的对应扣费金额

数据统计：从当日 0 点开始，每十分钟更新一次数据

对统计时间 t 而言，消耗金额表示从当天 0 点开始截止到时间点 t ，服务商下所有子客户，某账户类型的累计消耗（广告费用）

4.10 报表模块

4.10.1 获取广告主日报表

地址：user_rpt/select

方式：GET

参数：

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式，{"start_date":"2014-03-01","end_date","2014-04-02"} 详见附录【报表日期限制】	是
page	int32	搜索页码，若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数，若不传则视为 10	1-100	否
group_by	json(array of string)	聚合参数，例：["date"]	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否

请求示例：

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/user_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%222014-04-15%22%7D"
```

返回字段：

名称	类型	描述
----	----	----

conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
date	int32	日期
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "date": "2014-03-14",
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "wx_follow_count": 200,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
    ]
  }
}
```

```

      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
      "conversion_rate": 0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
      "download_count": 1212,
      "download_rate": 0.11,
      "cost_per_download": 12
    },
    {...}
  ],
  "conf": {
    "total_num": 221,
    "total_page": 11,
    "page_size": 20,
    "page": 1,
  }
}

```

4.10.2 获取广告主某天的小时报表

地址: user_time_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 id	有访问权限的广告主 id	是
date	string	查询时间	日期格式 YYYY-MM-DD, 如 2014-03-01 详见附录【报表日期限制】	是
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否
group_by	json(array of string)	聚合参数	聚合规则 见【报表聚合规则定义】	否

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/user_time_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&date=2014-04-10"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
date	int32	日期
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "hour": "00:00",
```

```
        "view_count": 12000,
        "click_count": 1200,
        "ctr": 0.0301,
        "wx_follow_count": 200,
        "cpc": 20,
        "cpm": 200,
        "cost": 1200,
        "conversion_count": 123,
        "conversion_rate": 0.12,
        "cost_per_conversion": 121,
        "download_count": 1212,
        "download_rate": 0.11,
        "cost_per_download": 12
    },
    {
        "hour": "2",
        "view_count": 12000,
        "click_count": 1200,
        "ctr": 0.0301,
        "wx_follow_count": 200,
        "cpc": 20,
        "cpm": 200,
        "cost": 1200,
        "conversion_count": 123,
        "conversion_rate": 0.12,
        "cost_per_conversion": 121,
        "download_count": 1212,
        "download_rate": 0.11,
        "cost_per_download": 12
    }
    ....
],
    "conf": {
        "total_num": 24,
        "total_page": 2,
        "page_size": 10,
        "page": 1,
    }
}
```



```
}
}
```

4.10.3 获取用户广告维度的日报表

地址: group_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, 如: {"start_date":"2014-03-01","end_date":"2014-04-02"} 详见附录【报表日期限制】	是
aid_list	json(array of int32)	如 [2001,2002,2003,2004], 可不填, 代表所有	数量不能超过 200 个	否
order_by	json(array of string)	排序参数,默认按日期降序	排序规则 见附录【报表排序规则定义】	否
group_by	json(array of string)	聚合参数	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/group_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%22014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%22014-04-15%22%7D"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
date	int32	日期
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "date": "2014-03-14",
      "aid": 2001,
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "wx_follow_count": 200,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
```

```

        "conversion_rate":0.12,
        "cost_per_conversion": 121,
        "download_count": 1212,
        "download_rate": 0.11,
        "cost_per_download": 12
    }
],
    "conf":{
        "total_num":24,
        "total_page":2,
        "page_size":20,
        "page":1
    }
}
    }
}
    }
}

```

4.10.4 获取用户广告维度的小时报表

地址: ad_time_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
date	string	查询时间	日期格式 YYYY-MM-DD, 如 2014-03-01 详见附录【报表日期限制】	是
aid_list	json(array of string)	广告 id 列表, 如 [2001,2002,2003,2004]	可不填, 最多 200 个	否
order_by	json(array of string)	排序参数, 默认按日期降序	排序规则 见附录【报表排序规则定义】	否
group_by	json(array of string)	聚合参数	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl
"https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_time_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&date=2014-04-10"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
hour	string	小时
aid	int32	广告组 id
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
```

```
"list": [{
  "hour": "00:00",
  "aid": 2001,
  "view_count": 12000,
  "click_count": 1200,
  "ctr": 0.0301,
  "wx_follow_count": 200,
  "cpc": 20,
  "cpm": 200,
  "cost": 1200,
  "conversion_count": 123,
  "conversion_rate": 0.12,
  "cost_per_conversion": 121,
  "download_count": 1212,
  "download_rate": 0.11,
  "cost_per_download": 12
},
{
  "hour": "01:00",
  "view_count": 12000,
  "click_count": 1200,
  "ctr": 0.0301,
  "wx_follow_count": 200,
  "cpc": 20,
  "cpm": 200,
  "cost": 1200,
  "conversion_count": 123,
  "conversion_rate": 0.12,
  "cost_per_conversion": 121,
  "download_count": 1212,
  "download_rate": 0.11,
  "cost_per_download": 12
}, ...
],
"conf": {
  "total_num": 24,
  "total_page": 2,
  "page_size": 20,
```

```

        "page":1,
    }
}
}

```

4.10.5 获取用户推广计划维度的日报表

地址: campaign_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YY-MM-DD, 如: {"start_date":"2014-03-01","end_date","2014-04-02"} 详见附录【报表日期限制】	是
cid_list	json(array of int32)	如[2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否
order_by	json(array of string)	排序参数,默认按日期降序	排序规则 见附录【报表排序规则定义】	否
group_by	json(array of string)	聚合参数	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```

curl "http://api.e.qq.com.com/luna/v2/campaign_rpt/select?
token=<TOKEN_VALUE>&
uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%22014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%22014-04-15%22%7D"

```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
date	int32	日期
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "date": "2014-03-14",
      "cid": 2001,
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "wx_follow_count": 200,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
```

```

        "conversion_rate":0.12,
        "cost_per_conversion": 121,
        "download_count": 1212,
        "download_rate": 0.11,
        "cost_per_download": 12
    },
    {...}

],

    "conf":{
        "total_num":24,
        "total_page":2,
        "page_size":20,
        "page":1,
    }
}
}

```

4.10.6 获取用户推广计划维度的小时报表

地址: campaign_time_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
date	string	查询时间	日期格式, 如 2014-03-01 详见附录【报表日期限制】	是
cid_list	json(array of string)	推广计划 id 列表, 如 [2001,2002,2003,2004]	可不填, 最多 200 个	否
order_by	json(array of string)	排序参数,默认按日期降序	排序规则 见附录【报表排序规则定义】	否
group_by	json(array of string)	聚合参数	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否
page	int32	搜索页码, 若不传则视为 1	大于等于 1 小于等于实际总页数	否
page_size	int32	一页显示的数据条数, 若不传则视为 10	1-100	否

请求示例:

```
curl "https://api.e.qq.com/luna/v2/ad_time_rpt/select?date=2014-03-05&token=<TOKEN_VALUE>&uid=20466"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
hour	string	小时
aid	int32	广告组 id
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
```

```
    "hour": "00:00",
    "cid": 2001,
    "view_count": 12000,
    "click_count": 1200,
    "ctr": 0.0301,
    "wx_follow_count": 200,
    "cpc": 20,
    "cpm": 200,
    "cost": 1200,
    "conversion_count": 123,
    "conversion_rate": 0.12,
    "cost_per_conversion": 121,
    "download_count": 1212,
    "download_rate": 0.11,
    "cost_per_download": 12
  },
  {
    "hour": "01:00",
    "cid": 2001,
    "view_count": 12000,
    "click_count": 1200,
    "ctr": 0.0301,
    "wx_follow_count": 200,
    "cpc": 20,
    "cpm": 200,
    "cost": 1200,
    "conversion_count": 123,
    "conversion_rate": 0.12,
    "cost_per_conversion": 121,
    "download_count": 1212,
    "download_rate": 0.11,
    "cost_per_download": 12
  }
],
"conf": {
  "total_num": 24,
  "total_page": 2,
  "page_size": 20,
```

```

        "page":1
    }
}
}

```

4.10.7 获取广告(推广计划)级性别报表

地址: ad_gender_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式, {"start_date":"2014-03-01","end_date","2014-04-02"} 详见附录【报表日期限制】, 返回数据为该字段指定的日期内汇总的总数。	是
cid_list	json(array of int32)	如 [2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否
aid_list	json(array of int32)	如 [2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否
group_by	json(array of string)	聚合参数(默认为按性别聚合)	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否

请求示例:

```

curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/ad_gender_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%222014-04-15%22%7D"

```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价
gender_id	int32	性别
gender	int32	性别中文名

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
      "conversion_rate": 0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
```

```

        "download_count": 1212,
        "download_rate": 0.11,
        "cost_per_download": 12,
        "gender_id": 1,
        "gender" : 男,
    }
],
"conf":{
    "total_num":2,
    "total_page":1,
    "page_size":20,
    "page":1,
}
}
}

```

4.10.8 获取用户级性别报表

地址: user_gender_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, 如: { "start_date": "2014-03-01", "end_date": "2014-04-02" } 详见附录【报表日期限制】, 返回数据为该字段指定的日期内汇总的总数。	是
group_by	json(array of string)	聚合参数(默认为按性别聚合)	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否

请求示例:

```

curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/user_gender_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%22014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%22014-04-15%22%7D"

```

返回字段：

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价
gender_id	int32	性别
gender	string	性别中文名

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "cpc": 20,
```

```

      "cpm":200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count":123,
      "conversion_rate":0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
      "download_count": 1212,
      "download_rate": 0.11,
      "cost_per_download": 12,
      "gender_id": 1,
      "gender" : 男,
    }
  ],
  "conf":{
    "total_num":24,
    "total_page":2,
    "page_size":20,
    "page":1,
  }
}
}

```

4.10.9 获取广告(推广计划)级年龄段报表

地址: ad_ages_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, 如: {"start_date":"2014-03-01","end_date","2014-04-02"} 详见附录【报表日期限制】, 返回数据为该字段指定的日期内汇总的总数。	是
cid_list	json(array of int32)	如 [2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否

aid_list	json(array of int32)	如 [2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否
group_by	json(array of string)	聚合参数(默认为按年龄段聚合)	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否

请求示例:

```
curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/ad_ages_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%222014-04-15%22%7D"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价
ages	int32	年龄段

age	string	年龄段中文名
-----	--------	--------

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
      "conversion_rate": 0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
      "download_count": 1212,
      "download_rate": 0.11,
      "cost_per_download": 12,
      "ages": 1,
      "age": "18 岁以下",
    },
    { ... }
  ],
  "conf": {
    "total_num": 24,
    "total_page": 2,
    "page_size": 20,
    "page": 1,
  }
}
```

4.10.10 获取用户级年龄段报表

地址: user_ages_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, 如: { "start_date": "2014-03-01", "end_date": "2014-04-02" } 详见附录【报表日期限制】, 返回数据为该字段指定的日期内汇总的总数。	是

请求示例:

```
curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/user_ages_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%222014-04-15%22%7D"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量

cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价
ages	int32	年龄段
age	string	年龄段中文名

返回示例：

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
      "conversion_rate": 0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
      "download_count": 1212,
      "download_rate": 0.11,
      "cost_per_download": 12,
      "ages": 1,
      "age" : "18 岁以下",
    },
    {...}
  ],

  "conf": {
    "total_num": 24,
    "total_page": 2,
  }
}
```

```

        "page_size":20,
        "page":1,
    }
}
}

```

4.10.11 获取广告(推广计划)级省份报表

地址: ad_province_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, 如: {"start_date":"2014-03-01","end_date","2014-04-02"} 详见附录【报表日期限制】, 返回数据为该字段指定的日期内汇总的总数。	是
cid_list	json(array of int32)	如[2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否
aid_list	json(array of int32)	如[2001,2002,2003,2004], 可不填,	数量不能超过 200 个	否
group_by	json(array of string)	聚合参数(默认按省份聚合)	聚合规则 见附录【报表聚合规则定义】	否

请求示例:

```

curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/ad_province_rpt/select?token=<TOKEN_VALUE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222014-04-11%22%2C%22end_date%22%3A%222014-04-15%22%7D"

```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价
province_id	int32	省份 id
province	string	省份中文名

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
      "cost": 1200,
      "conversion_count": 123,
      "conversion_rate": 0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
      "download_count": 1212,
      "download_rate": 0.11,
    }
  ]
}
```

```
        "cost_per_download": 12,
        "province_id": 24,
        "province" : "四川",
    },
    {...}

],

    "conf":{
        "total_num":24,
        "total_page":2,
        "page_size":20,
        "page":1,
    }
}
}
```

4.10.12 获取用户级省份报表

地址: user_province_rpt/select

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
time_range	Array of date-time object	时间范围	日期格式 YYYY-MM-DD, 如: { "start_date": "2014-03-01", "end_date": "2014-04-02" } 详见附录【报表日期限制】, 返回数据为该字段指定的日期内汇总的总数。	是

请求示例:

```
curl
"http://api.e.qq.com.com/luna/v2/user_province_rpt/select?token=<TOKEN_VAL
UE>&uid=50767&time_range=%7B%22start_date%22%3A%222014-04-
11%22%2C%22end_date%22%3A%222014-04-15%22%7D"
```

返回字段:

名称	类型	描述
conf	object	分页配置信息
list	array	列表信息

conf:

名称	类型	描述
page	int32	页码
page_size	int32	页大小
total_num	int32	总条数
total_page	int32	总页数

list:

名称	类型	描述
view_count	int32	曝光量
click_count	int32	点击量
ctr	double	点击率
wx_follow_count	int32	微信关注量
cpc	int32	点击均价
cpm	int32	每千次曝光消耗
cost	int32	消耗
conversion_count	int32	安装量或转化量
cost_per_conversion	int32	安装均价或转换均价
download_count	int32	下载量
cost_per_download	int32	平均下载均价
province_id	int32	省份 id
province	string	省份中文名

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": "",
  "data": {
    "list": [{
      "view_count": 12000,
      "click_count": 1200,
      "ctr": 0.0301,
      "cpc": 20,
      "cpm": 200,
```

```

      "cost": 1200,
      "conversion_count":123,
      "conversion_rate":0.12,
      "cost_per_conversion": 121,
      "download_count": 1212,
      "download_rate": 0.11,
      "cost_per_download": 12,
      "province_id": 24,
      "province" : "四川",
    },
    {...}

  ],

  "conf":{
    "total_num":24,
    "total_page":2,
    "page_size":20,
    "page":1,
  }
}
}

```

4.11 工具类模块

4.11.1 人数预估 & 出价建议

地址: utilities/estimate

方式: POST

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
uid	int32	广告主 Id	有访问权限的广告主 id	是
ad_target	json(object)	定向条件所组成的对象, 支持 age, gender, location, os, connection, telcom, area, jd_shopping_behavior, custom_audience, businessinterest, paipai_shopping_behavior,	0-40000 英文字符	否

		<p>wuba_category, scene, education, marriage_status, consumption_ability, payment, dressindex, uvindex, makeupindex, climate, temperature, app_user, mobile_price, customized_shopping_behavior, keyword 等, 详见附录【定向条件】。示例:</p> <pre>{ "area": "[710000,510300]", "gender": ["MALE"] }</pre> <p>其中的 app_user 定向需要与 ad_group 的 product_id 及 product_type 共同使用</p>		
ad_group	json(object)	<p>广告组信息所组成的对象, 支持字段 timeset, siteset, cost_type, bid, product_id, product_type, 示例:</p> <pre>{ "cost_type": "COSTTYPE_CPC", "product_type": "PRODUCTTYPE_URL_EXCEPT_TENCENT_DOMAIN" }</pre>	0-1024 英文字符	否
creative	json(array of object)	<p>创意信息所组成的对象, 支持字段 crt_size, [{"crt_size":1}, {"crt_size":2}]</p>	0-1024 英文字符	否

注意：需至少包含一项预估条件

请求示例:

[illegible]

[illegible]

返回字段:

名称	类型	描述
user	int32	预估人数
exposure	int32	预估日曝光量
min_bid	int32	建议出价最小值
max_bid	int32	建议出价最大值

返回示例:

```
{
  "ret": 0,
  "msg": '',
  "data": {
    "user": 1023288,
    "exposure": 102311,
    "min_bid": 0,
    "max_bid": 0,
  }
}
```

附录

1.1 基础数据类型定义

类型名称	说明	传输方法
------	----	------

boolean	布尔型	JSON 中使用 boolean 类型
double	双精度浮点型	JSON 中使用 number 类型
int32	32 位有符号整数	JSON 中使用 number 类型
int64	64 位有符号整数	JSON 中使用 number 类型，注意，某些开发语言中可能会丢失精度
datetime	日期时间，形如 2015-12-08 16:08:00	使用 string 传输，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 格式（时间采用 24 小时制），若无特殊说明，时区均为“北京 (UTC+08:00)”
date	日期，形如 2015-01-31	使用 string 传输，YYYY-MM-DD 格式
time	时间，形如 16:00:59，精确到秒	使用 string 传输，HH:MM:SS 格式（24 小时制）
enum	枚举类型	使用 string 传输，其中字符只可以是英文字母和下划线，不得有其他特殊字符
timestamp	unix timestamp	JSON 中使用 number 类型传输
file	仅用于 form 表单上传文件的模式	N/A

注意：本 API 未对返回中的数据类型做严格限定，可能会存在某些接口返回中使用空字符串表示某个 JSON 节点为空的情况。

1.2 返回码定义

1.2.1 正常返回

返回码	错误描述
0	没有错误

1.2.2 财务相关

返回码	错误描述
1004	余额不足（划账）
1201	订单号重复（充值）
1004	余额不足（划账）

1.2.3 参数或权限相关

返回码	错误描述
4000	用户错误
4001	参数为空
4002	参数类型不对
4003	参数有错
4004	方法或 url 错误
4100	数字错误
4101	超过上限
4102	低于下限
4103	QQ 号码错误
4200	字符串错误
4201	含有脏词
4202	格式不符合要求
4203	不是合法的名称
4204	字符串过长
4205	错误的 URL 地址
4206	数据结构错误
4250	请求的账户不存在
4251	充值通知签名错误
4252	服务商之间划账，资金类型不支持
4253	服务商之间划账，资金类型不一致
4254	划账失败，当前账户已超 5 笔有效资金
4300	时间错误
4503	重复注册
4505	没有通过审核
4506	未注册
4511	没有权限
4512	防止 CSRF 的 Token 验证错误
4513	不是广点通的注册用户
4632	频次超限
4901	token 错误
4902	token 过期
4903	skey 错误（登录态过期）

1.2.4 系统级相关

返回码	错误描述
-----	------

5000	系统错误
5001	系统繁忙
5005	帐户服务异常（AAA 异常）
5600	资金状态变更错误

1.2.5 业务级相关

返回码	错误描述
7001	日限额不能低于今日消费金额
7002	单日修改限额次数已达上限
7003	操作对象不存
7004	对象设置名称重复
7005	每次修改日限额的最小幅度必须大于等于 50 元

1.2.6 推广计划相关

返回码	错误描述
7201	仅能删除状态为暂停中的推广计划
7002	单日修改限额次数已达上限
7003	操作对象不存
7004	对象设置名称重复
7005	每次修改日限额的最小幅度必须大于等于 50 元

1.2.7 创意相关

返回码	错误描述
7501	指定 aid 不存在，或已删除
7502	指定 cid 不存在，或已删除
7503	指定的 cid 与 aid 不匹配

1.3 客户状态

值	描述
CUSTOMERSTATUS_NORMAL	有效
CUSTOMERSTATUS_PENDING	待审核
CUSTOMERSTATUS_DENIED	审核不通过
CUSTOMERSTATUS_FROZEN	冻结
CUSTOMERSTATUS_TOBE_ACCEPTED	待接受

CUSTOMERSTATUS_TOBE_ACTIVATED	待激活
CUSTOMERSTATUS_SUSPEND	挂起
CUSTOMERSTATUS_MATERIAL_PREPARED	准备
CUSTOMERSTATUS_DELETED	删除
CUSTOMERSTATUS_UNREGISTERED	未注册
UNKNOWN(x)	未知，如 UNKNOWN(0) 表示一个未知的/未激活的状态

1.4 客户类型

值	描述
CUSTOMERTYPE_ADVERTISER	广告主（直客或子客户）
CUSTOMERTYPE_AGENCY	代理商

1.5 客户注册类型

值	描述
CUSTOMERREGISTIONTYPE_UNKNOW	未知
CUSTOMERREGISTIONTYPE_CORPORATION	企业客户
CUSTOMERREGISTIONTYPE_INDIVIDUAL	个人客户

1.6 广告主类型

值	描述
ADVERTISERTYPE_SELF	直客广告主
ADVERTISERTYPE_AGENCY	子客户

1.7 广告主协作者角色

值	描述
CUSTOMERROLE_ADMIN	管理员
CUSTOMERROLE_OBSERVER	观察者
CUSTOMERROLE_OPERATOR	操作者
CUSTOMERROLE_TREASURER	财务员
CUSTOMERROLE_ROOT	主账号（BOSS）

1.8 代理商协作者角色

值	描述
CUSTOMERROLE_AGENCY_ADMIN	系统管理员
CUSTOMERROLE_AGENCY_OBSERVER	报表分析员
CUSTOMERROLE_AGENCY_TREASURER	财务管理员
CUSTOMERROLE_AGENCY_BOSS	主账号 (BOSS)

1.9 操作者角色类型

值	描述
OPERATORTYPE_SELF	自理操作者
OPERATORTYPE_AGENCY	代理操作者

1.10 标准 URL 规则

例: [http\(s\)://www.domain.com/path/to/picture](http(s)://www.domain.com/path/to/picture)

1.11 站点集合

值	描述
SITESET_QZONE	QQ 空间
SITESET_PAIPASEARCH	拍拍站内搜索
SITESET_QQSHOP	QQ 商城
SITESET_PAIPADAOGOU	拍拍导购咨询
SITESET_QZONESEARCH	QQ 空间搜索
SITESET_WEBUNION_DELETED	网站联盟
SITESET_EXPRESSPORTAL	直通车外投
SITESET_PENGYOU	朋友社区
SITESET_QQCLIENT	QQ 客户端
SITESET_TUAN	QQ 团购
SITESET_MEISHI	QQ 美食
SITESET_PIAO	QQ 票务
SITESET_MUSIC	QQ 音乐
SITESET_MOBILE_UNION	移动联盟
SITESET_WANGGOU	QQ 网购
SITESET_THIRDPARTY	第三方流量
SITESET_QQCOM	腾讯网

SITESET_MAIL	QQ 邮箱
SITESET_WECHAT	微信
SITESET_YINGYONGBAO_MOBILE	应用宝移动
SITESET_PC_UNION	PC 联盟
SITESET_YINGYONGBAO_PC	应用宝 PC
SITESET_MOBILE_INNER	移动内部站点
SITESET_JD_WAICAI	京东外采流量

1.12 计划类型

值	描述
CAMPAIGNTYPE_DISPLAY	展示广告

1.13 扣费方式

值	描述
COSTTYPE_CPC	CPC 扣费
COSTTYPE_CPA	CPA 扣费
COSTTYPE_CPS	CPS 扣费
COSTTYPE_CPM	CPM 扣费
COSTTYPE_CPD	CPD 扣费

1.14 投放速度控制

值	描述
SPEEDMODE_UNIFORM	标准投放，系统会优化您的广告的投放，让您的预算在设定的投放时段内较为平稳的消耗，推荐使用
SPEEDMODE_NORMAL	加速投放，广告会以较快的速度获得曝光，选择加速投放可能会导致您的预算较快的消耗尽。

1.15 定向条件

1.15.1 年龄

用区间表示，例如["10~15"]，表示“10 至 15 岁”，数字与“~”之间不允许存在空格。

1.15.2 性别

值	描述
MALE	男性
FEMALE	女性

1.15.3 操作系统

值	描述
IOS	苹果系统
ANDROID	安卓系统
WINDOWS	微软系统
SYMBIAN	塞班系统
JAVA	爪哇系统
OS_UNKNOWN	操作系统未知

1.15.4 联网方式

值	描述
WIFI	无线网络
NET2G	2G 网络
NET3G	3G 网络
NET4G	4G 网络
CONNECTION_UNKNOWN	联网方式未知

1.15.5 移动运营商

值	描述
CMC	中国移动
CUC	中国联通
CTC	中国电信
TELCOM_UNKNOWN	运营商未知

1.15.6 商圈

商圈是某个城市的商圈，需根据城市 id 来获取该城市的商圈。

获取城市的接口：

地址: utilities/city_list

方式: GET

返回示例:

```
callback({
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
    "list" :
    {
      "110000" : "北京市",
      "150100": "呼和浩特市",
      ....
    },
  }
});
```

根据城市 id 获取商圈接口:

地址: utilities/location_list

方式: GET

参数:

名称	类型	描述	限制	是否必填
cityid	int32	城市 id	通过 utilities/city_list 接口获得的 id	是

返回示例:

```
callback({
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
    "list" : {
      {
        "id" : "1100011470",
        "name": "东城区",
        "list": [
          {
            "id" : "1100011929",
            "name": "安定门",

```

```
        },
        {
            "id" : "1100011930",
            "name":"朝阳门",
        },
        .....
    ]
},
{
    ...
}
....
},
}
});
```

1.15.7 地区

地址: utilities/area_list

方式: GET

参数:

无

返回示例:

```
{
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
    "list" : [
      {
        "id" : "110000",
        "name":"北京市",
      },
      {
        "id" : "120000",
        "name":"天津市",
      },
      .....
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

1.15.8 京东、拍拍购物行为

结构如下：

data_source	数据源
object_type	行为对象的类型，类目或店铺
object_id_list	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
time_window	行为对象有效期
act_id_list	行为对象的行为

数据源

DATA_SOURCE_PC	PC 数据源
DATA_SOURCE_WECHAT	微信数据源
DATA_SOURCE_MOBILEQQ	手 Q 数据源

行为对象类型

CATEGORY	类目
EXACT_ID	店铺

京东类目信息，店铺则直接传递店铺 id

1	服装鞋帽
101	女装
102	男装
103	内衣
104	男鞋
105	女鞋
106	服饰配件
2	家居家装
201	家居用品
202	家具
203	宠物用品
204	家装建材
205	家纺

206	厨具餐具
3	运动健康
301	运动服饰
302	运动器材
4	母婴
401	食品
402	玩具乐器
403	母婴用品
404	喂养用品
405	洗护用品
406	童车/座椅
407	童装童鞋
408	妈妈专区
5	礼品箱包
501	礼品文具
502	箱包
503	珠宝首饰
504	婚庆
505	奢侈品
506	女包
507	男包
6	钟表
601	居家钟表
602	手表
7	美容美妆
701	洗护护肤
702	彩妆
8	电子数码
801	摄影摄像
802	数码影音
803	数码配件
804	智能设备
9	电脑办公
901	电脑整机
902	网络设备
903	电脑配件
10	手机
1001	手机通讯

1002	手机配件
1003	运营商
11	家用电器
1101	生活电器
1102	个护健康
1103	厨房电器
1104	大家电
12	图书影音
1201	图书
1202	音乐影视
13	食品保健
1301	生鲜
1302	水果蔬菜
1303	休闲食品
1304	粮油调味
1305	营养保健
1306	酒类
14	汽车用品
1401	车载电器
1402	车饰配件
1403	整车
1404	美容保养
15	生活服务
1501	充值/游戏
1502	生活服务
1503	旅游票务

拍拍类目信息，店铺则直接传递店铺 id

1	3C 数码
2	女装
3	男装
4	美容美妆
5	饰品手表
6	家居日用
7	皮具箱包
8	图书音像
9	食品保健

- 10 运动户外
- 11 内衣（该类目暂不支持，不开放使用）
- 12 男鞋
- 13 女鞋
- 14 母婴玩具
- 15 汽车用品
- 16 家用电器

有效期

- SHORT 短期
- MEDIUM 中期
- LONG 长期

行为

- POTENTIAL 潜在
- SHOPPING 购物
- PAYED 付费成交
- TAKE_ORDER 下单
- CART 放入购物车
- FAVORITE 收藏
- BROWSE 浏览

1.15.9 商业兴趣

地址：utilities/business_interest

方式：GET

参数：无

返回示例：

```
{
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
```

```
    "list" : [{
      "id": 1,
      "name": "教育",
      "sub": [{
        "id": 101,
        "name": "学前教育"
      }],
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "旅游",
      "sub": []
    }
  ]
}
```

1.15.10 58 类目列表

地址: utilities/wuba_category

方式: GET

参数: 无

返回示例:

```
{
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
    "list" : [{
      "id": 1,
      "name": "求职招聘",
      "sub": [{
        "id": 101,
        "name": "全职招聘"
      }],
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "房产",
```



```
"sub": []  
  }  
}  
}
```

1.15.11 上网场景

值	描述
COMMONALITY	公共场所
HOUSE	家庭
CAMPANY	公司
SCHOOL	学校
UNKNOWN	未知

1.15.12 用户学历

值	描述
DOCTOR	博士
MASTER	硕士
BACHELOR	本科
SENIOR	高中
JUNIOR	初中
PRIMARY	小学
UNKNOWN	未知

1.15.13 婚恋状态

值	描述
PARENTING	育儿
SINGLE	单身
NEWLY_MARRIED	新婚
MARRIED	已婚

1.15.14 付费用户

值	描述
LATENT_VIR_PAY	潜在虚拟付费用户
ECOMMERCE_PAYED	已有电商付费用户

1.15.15 穿衣指数

值	描述
FREEZING	寒冷
COLD	冷
CHILLY	凉
COOL	温凉
MILDLY_COOL	凉舒适
MILD	舒适
WARM	热舒适
TORRIDITY	炎热

1.15.16 紫外线指数

值	描述
WEAK	弱
TEND_WEAK	偏弱
MEDIUM	中等
TEND_STRONG	偏强
STRONG	强

1.15.17 化妆指数

值	描述
PREVENT_CHAP	防龟裂
MOISTURE	保湿
OIL_CONTRAL	控油
SUNSCREEN	防晒

1.15.18 天气气象

值	描述
SUNSHINE	晴天
CLOUDY	阴天
RAINY	雨天
FOGGY	雾
SNOWY	雪
SANDY	沙尘

1.15.19 温度

用区间表示温度段，以绝对零度值（-273）为 0，依次增加，例如 253~273 表示-20 度到 0 度。数字与“~”之间不允许存在空格。

1.15.20 应用用户

值	描述
NOT_INSTALLED	未安装
BEEN_INSTALLED	已安装

1.15.21 设备价格

值	描述
INEXPENSIVE	¥1500 以下
AFFORDABLE	¥1500 ~ 2500
EXPENSIVE	¥2500 以上

1.15.22 定制购物行为

对象结构如下：

名称	描述
object_type	行为对象的类型，类目或店铺
object_id_list	行为对象的 id，类目或店铺 id，id 需小于 4200000000
time_window	行为对象有效期
act_id_list	行为对象的行为

object_type - 行为对象类型

值	描述
CATEGORY	类目(暂不支持)
EXACT_ID	店铺

time_window - 有效期

值	描述
SHORT	短期
MEDIUM	中期

LONG	长期
------	----

act_id_list - 行为列表 行为仅类目对象可用：

值	描述
POTENTIAL	潜在
SHOPPING	购物

行为仅店铺对象可用（注意：目前仅支持浏览行为，若使用其他行为则会造成广告无法曝光）：

值	描述
PAID	付费成交
ORDERED	下单
CARTED	放入购物车
FAVORITE	收藏
BROWSED	浏览

1.15.23 微信流量分类

分类名称	分类 id	父分类 id
教育	1	-
学前教育	101	1
中小学教育	102	1
职业教育	103	1
学历教育	104	1
语言培训	105	1
出国留学	106	1
旅游	2	-
旅游攻略	201	2
酒店住宿	202	2
旅行社	203	2
交通票务	204	2
金融	3	-
股票基金	301	3
保险	302	3
期货外汇	303	3
银行理财	304	3
汽车	4	-
汽车	401	4
房产	5	-
普通住宅	501	5
商用房	502	5

家居	6	-
家装建材	601	6
家居服务	602	6
家具家纺	603	6
家用电器	604	6
生活用品	605	6
服饰鞋包	7	-
时尚女装	701	7
精品男装	702	7
运动服饰	703	7
内衣	704	7
女鞋	705	7
男鞋	706	7
童装/童鞋 707		7
箱包皮具	708	7
女士配件	709	7
奢侈品	8	-
珠宝首饰	801	-
奢侈品	802	-
餐饮美食	9	-
餐馆	901	9
酒吧	902	9
火锅	903	9
咖啡	904	9
烹饪/菜谱 905		9
食品烟草	906	9
生活服务	10	-
宠物/宠物食品及用品	1001	10
婚恋交友	1002	10
婚庆	1003	10
电影院	1004	10
KTV	1005	10
礼品	1006	10
移民出国	1007	10
商务服务	11	-
设计	1101	11
求职招聘	1102	11
建筑工程	1103	11
电子电工	1104	11
招商加盟	1105	11
农林牧渔	1106	11
安全安保	1107	11
物流运输	1108	11

营销广告	1109	11
专业咨询	1110	11
美容	12	-
减肥瘦身	1201	12
美容整形	1202	12
美发护发	1203	12
化妆护肤	1204	12
电子数码/软件/互联网	13	-
电脑硬件	1301	13
数码摄像	1302	13
手机及配件	1303	13
电玩/游戏机	1304	13
互联网	1305	13
体育运动	14	-
球类运动	1401	14
健身健美	1402	14
户外运动	1403	14
体育用品	1404	14
医疗健康	15	-
成人用品/避孕/计生用品	1501	15
保健	1502	15
药品器械	1503	15
心理健康	1504	15
医疗诊治	1505	15
母婴	16	-
孕期/胎教/优生	1601	16
母婴护理	1602	16
游戏	17	-
游戏	1701	17
文学	18	-
小说	1801	18
诗歌	1802	18
散文随笔	1803	18
网络段子	1804	18
漫画动漫	19	-
音乐	20	-
科学	21	-
军事	22	-
新闻资讯	23	-
影视	24	-
电影	2401	24
电视剧	2402	24
综艺	2403	24

娱乐	25	-
明星	2501	25
星座	2502	25
时尚	2503	25
政法	26	-
其它	27	-
其它	2701	27

1.15.24 消费能力

值	描述
HIGH	高消费
LOW	低消费

1.15.25 关键词定向

对象结构如下：

words: 关键词列表

每个关键词最长 30 个字节,最多允许设置 500 个关键词。

例如: keyword={"words":["关键词 1", "关键词 2"]}

1.16 广告、推广计划、创意状态定义

值	描述
ADSTATUS_NORMAL	正常
ADSTATUS_PENDING	待审核
ADSTATUS_DENIED	审核不通过
ADSTATUS_FROZEN	冻结
ADSTATUS_SUSPEND	挂起
ADSTATUS_PREPARE	准备状态
ADSTATUS_DELETED	删除

1.17 创意播放模式

值	描述
PLAYMODE_BY_TURNS	轮询播放
PLAYMODE_AUTO_OPTIMIZED	自动优化播放

1.18 商品类型

值	描述
PRODUCTTYPE_URL_EXCEPT_TENCENT_DOMAIN	普通链接
PRODUCTTYPE_WECHAT_URL	微信——品牌页
PRODUCTTYPE_PAIPAI_SHOP_URL	拍拍自定义链接
PRODUCTTYPE_JD_URL	京东 POP 商户直投广告

1.19 图片类型

值	描述
IMAGE_TYPE_GIF	gif 图片
IMAGE_TYPE_JPG	jpg 图片
IMAGE_TYPE_PNG	png 图片

1.20 行业分类（创建广告）

可通过读取配置接口获取：utilities/get_industry_conf

方式：GET

参数：无

返回示例：

```
callback({
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
    "list" : [
      {
        "id" : "21474836484",
        "name": "软件/游戏/应用",
        "list": [
          {
            "id" : "21474836882",
            "name": "PC 游戏",
            "list" : [
              {
                "id" : "21474876681",
                "name": "策略",
```



```
        }
      ]
    }
  ],
  {
    ...
  }
  ....
],
}
});
```

注意：行业分类最细到 3 级

1.21 行业分类（注册广告主）

可通过读取配置接口获取：`utilities/get_advertiser_industry_conf`

方式：GET

参数：无

返回示例：

```
callback({
  "ret" : 0,
  "msg" : "",
  "data" : {
    "list" : [
      {
        "id" : "21474836481",
        "name": "网服",
        "list": [
          {
            "id" : "21474836581",
            "name": "电商平台",
          }
        ]
      },
      {
```

```
        ...
    }
    ....
],
}
});
```

注意：行业分类最细到 2 级

1.22 高级条件

1. 注意：当接口中 **where** 与 **filter** 并存，且传递了有效参数时，只取 **filter** 的条件，**where** 会被忽略

2. 高级条件中，支持包含同一字段多个不同运算并存，不支持同一字段多个相同运算符并存，当出现此条件时的处理为后一参数覆盖前一参数

3. 多个条件结构间的运算逻辑为“and”

该结构包含 3 个必填节点：

field 字段名
operator 操作符
value 取值

示例：

```
[
  { "field": "status", "operator": "EQUALS", "value": "ADSTATUS_PENDING" },
  { "field": "aname", "operator": "CONTAINS", "value": "广告" }
]
```

支持操作符，见下一小节：【操作符列表】

1.23 操作符列表

值	描述
EQUALS	等于 (=)
CONTAINS	包含 (like)
LESS_EQUALS	小于等于 (<=)
LESS	小于 (<)
GREATER_EQUALS	大于等于 (>=)

GREATER	大于 (>)
---------	--------

1.24 创意规格

crt_size	创意宽 x 高	必填项及限制
1	140x226	image_url(宽高: 140x226, 大小: 40kb)
2	160x300	title(max: 18), image_url(宽高: 160x210, 大小: 40kb)
5	300x120	title(max: 9), desc(max: 30), image_url(宽高: 125x90, 大小: 40kb)
8	140x140	image_url(宽高: 140x140, 大小: 40kb)
9	300x80	image_url(宽高: 300x80, 大小: 40kb)
10	640x100	image_url(宽高: 640x100, 大小: 30kb)
11	728x90	image_url(宽高: 728x90, 大小: 30kb)
12	198x40	image_url(宽高: 198x40, 大小: 30kb)
13	760x75	image_url(宽高: 760x75, 大小: 40kb)
14	565x250	image_url(宽高: 565x250, 大小: 50kb)
17	0x0	title(max: 30)
19	230x92	image_url(宽高: 230x92, 大小: 30kb)
20	960x75	image_url(宽高: 960x75, 大小: 60kb)
21	220x120	image_url(宽高: 220x120, 大小: 30kb)
22	140x40	image_url(宽高: 140x40, 大小: 30kb)
23	198x120	title(max: 18), image_url(宽高: 198x100, 大小: 30kb)
24	220x180	title(max: 10), desc(max: 24), image_url(宽高: 75x75, 大小: 30kb)
25	0x0	title(max: 14), desc(max: 30)
27	160x120	title(max: 13), image_url(宽高: 160x120, 大小: 30kb)
28	240x38	image_url(宽高: 240x38, 大小: 30kb)
29	0x0	title(max: 14)
30	336x280	image_url(宽高: 336x280, 大小: 30kb)
31	480x75	image_url(宽高: 480x75, 大小: 30kb)
32	300x250	image_url(宽高: 300x250, 大小: 30kb)
33	75x75	image_url(宽高: 75x75, 大小: 10kb)
34	264x54	image_url(宽高: 264x54, 大小: 30kb)
35	320x50	image_url(宽高: 320x50, 大小: 30kb)
37	142x185	image_url(宽高: 142x185, 大小: 40kb)
39	120x600	image_url(宽高: 120x600, 大小: 30kb)
42	140x40	desc(max: 30), image_url(宽高: 140x40, 大小: 20kb),

		image2_url(宽高: 140x240, 大小: 40kb)
44	0x0	title(max: 30, min: 24), desc(max: 30, min: 24)
48	75x75	title(max: 18), image_url(宽高: 75x75, 大小: 30kb)
50	72x72	title(max: 12), desc(max: 15), image_url(宽高: 72x72, 大小: 30kb)
51	0x0	title(max: 20), desc(max: 30)
52	320x50	image_url(宽高: 320x50, 大小: 30kb)
53	640x100	image_url(宽高: 640x100, 大小: 40kb)
54	200x200	image_url(宽高: 200x200, 大小: 30kb)
58	300x250	image_url(宽高: 300x250, 大小: 80kb)
59	600x500	image_url(宽高: 600x500, 大小: 80kb)
60	135x100	image_url(宽高: 135x100, 大小: 30kb)
61	970x90	image_url(宽高: 970x90, 大小: 30kb)
62	468x60	image_url(宽高: 468x60, 大小: 30kb)
65	1000x560	title(max: 30), image_url(宽高: 1000x560, 大小: 90kb)
66	512x120	title(max: 30), image_url(宽高: 512x120, 大小: 30kb)
67	80x60	title(max: 18), image_url(宽高: 80x60, 大小: 30kb)
68	0x0	title(max: 13), desc(max: 26)
69	72x72	title(max: 14), desc(max: 14), image_url(宽高: 72x72, 大小: 30kb)
70	72x72	title(max: 12), desc(max: 80), image_url(宽高: 72x72, 大小: 30kb)
71	0x0	title(max: 15), desc(max: 15)
72	160x110	title(max: 13), image_url(宽高: 160x110, 大小: 30kb)
73	370x70	title(max: 13), image_url(宽高: 370x70, 大小: 30kb)
74	0x0	title(max: 13)
75	536x402	image_url(宽高: 536x402, 大小: 50kb)
79	640x960	image_url(宽高: 640x960, 大小: 100kb)
80	320x480	image_url(宽高: 320x480, 大小: 100kb)
82	220x120	image_url(宽高: 220x120, 大小: 30kb)
84	320x180	title(max: 13), image_url(宽高: 320x180, 大小: 30kb)
85	320x152	title(max: 13), image_url(宽高: 320x152, 大小: 30kb)
86	960x90	image_url(宽高: 960x90, 大小: 60kb)
88	80x80	title(max: 30), image_url(宽高: 80x80, 大小: 30kb)
89	120x120	title(max: 14), desc(max: 14), image_url(宽高: 120x120, 大小: 30kb)
90	120x120	title(max: 12), desc(max: 80), image_url(宽高: 120x120, 大

		小: 30kb)
94	50x50	title(max: 22), image_url(宽高: 50x50, 大小: 20kb)
96	140x425	image_url(宽高: 140x425, 大小: 50kb)
99	200x162	image_url(宽高: 200x162, 大小: 30kb)
100	200x258	image_url(宽高: 200x258, 大小: 30kb)
105	310x68	image_url(宽高: 310x68, 大小: 25kb)
106	690x270	image_url(宽高: 690x270, 大小: 40kb)
108	465x230	image_url(宽高: 465x230, 大小: 50kb)
109	210x100	title(max: 14), image_url(宽高: 210x100, 大小: 30kb)
111	290x140	image_url(宽高: 290x140, 大小: 25kb)
112	0x0	image_url(宽高: 216x135, 大小: 0kb)
110	600x200	title(max: 12), image_url(宽高: 600x200, 大小: 50kb)
113	640x960	image_url(宽高: 640x960, 大小: 80kb)
114	320x480	image_url(宽高: 320x480, 大小: 70kb)
115	72x72	title(max: 12), desc(max: 40), image_url(宽高: 72x72, 大小: 30kb)
116	230x92	image_url(宽高: 230x92, 大小: 30kb)
117	465x230	image_url(宽高: 465x230, 大小: 50kb)
118	640x330	image_url(宽高: 640x330, 大小: 30kb)
122	160x120	image_url(宽高: 160x120, 大小: 30kb)
123	140x425	image_url(宽高: 140x425, 大小: 50kb)
126	300x134	title(max: 46, min: 23), image_url(宽高: 300x134, 大小: 30kb)
133	582x166	image_url(宽高: 582x166, 大小: 30kb)
134	114x114	title(max: 14), desc(max: 28), image_url(宽高: 114x114, 大小: 30kb)
135	0x0	title(max: 18)
137	0x0	title(max: 8), desc(max: 16)
138	640x288	image_url(宽高: 640x288, 大小: 30kb)
139	480x216	image_url(宽高: 480x216, 大小: 30kb)
140	460x330	image_url(宽高: 460x330, 大小: 150kb)
141	160x110	image_url(宽高: 160x110, 大小: 50kb)
143	140x140	image_url(宽高: 140x140, 大小: 40kb), image2_url(宽高: 140x200, 大小: 40kb)
145	1456x180	image_url(宽高: 1456x180, 大小: 40kb)
144	936x120	image_url(宽高: 936x120, 大小: 40kb)
146	0x0	image_url(宽高: 200x162, 大小: 3072kb)

147	1200x800	title(max: 14), desc(max: 30), image_url(宽高: 1200x800, 大小: 100kb), image2_url(宽高: 300x300, 大小: 50kb)
148	1280x720	title(max: 14), desc(max: 30), image_url(宽高: 1280x720, 大小: 100kb), image2_url(宽高: 300x300, 大小: 50kb)
149	1200x627	title(max: 14), desc(max: 30), image_url(宽高: 1200x627, 大小: 100kb), image2_url(宽高: 300x300, 大小: 50kb)
150	800x1200	title(max: 14), desc(max: 30), image_url(宽高: 800x1200, 大小: 100kb), image2_url(宽高: 300x300, 大小: 50kb)
153	688x220	image_url(宽高: 688x220, 大小: 40kb)
154	220x300	image_url(宽高: 220x300, 大小: 50kb)
155	220x120	image_url(宽高: 220x120, 大小: 30kb), image2_url(宽高: 360x160, 大小: 30kb)
156	435x210	image_url(宽高: 435x210, 大小: 50kb)
158	0x0	title(max: 16), desc(max: 72), desc(max: 14)
159	0x0	title(max: 16), desc(max: 72), desc(max: 14)
160	100x115	title(max: 10), desc(max: 59), desc(max: 14), image_url(宽高: 100x115, 大小: 30kb)
161	100x115	title(max: 10), desc(max: 59), desc(max: 14), image_url(宽高: 100x115, 大小: 30kb)
162	160x115	title(max: 6), desc(max: 39), desc(max: 14), image_url(宽高: 160x115, 大小: 30kb)
163	160x115	title(max: 6), desc(max: 39), desc(max: 14), image_url(宽高: 160x115, 大小: 30kb)
164	80x90	title(max: 10), desc(max: 44), desc(max: 14), image_url(宽高: 80x90, 大小: 30kb)
165	80x90	title(max: 10), desc(max: 44), desc(max: 14), image_url(宽高: 80x90, 大小: 30kb)
166	900x162	image_url(宽高: 900x162, 大小: 30kb)
167	525x258	image_url(宽高: 525x258, 大小: 30kb)
170	600x108	image_url(宽高: 600x162, 大小: 30kb)
171	200x425	image_url(宽高: 200x425, 大小: 50kb)
172	200x425	image_url(宽高: 200x425, 大小: 50kb)
173	600x500	image_url(宽高: 600x500, 大小: 80kb), image2_url(宽高: 640x360, 大小: 1024kb)
174	104x84	title(max: 6), image_url(宽高: 104x84, 大小: 30kb)
175	64x66	title(max: 5), image_url(宽高: 64x66, 大小: 30kb)
176	1000x400	title(max: 20), image_url(宽高: 1000x400, 大小: 80kb)
177	600x600	title(max: 20), image_url(宽高: 600x600, 大小: 50kb)

179	90x90	title(max: 22, min: 8), desc(max: 26, min: 15), image_url(宽高: 90x90, 大小: 30kb)
182	582x166	image_url(宽高: 582x166, 大小: 30kb)
183	216x135	title(max: 10), desc(max: 30), image_url(宽高: 216x135, 大小: 30kb)
184	240x180	title(max: 13), desc(max: 24), image_url(宽高: 240x180, 大小: 30kb)
185	640x360	title(max: 20, min: 1), image_url(宽高: 640x360, 大小: 50kb), image2_url(宽高: 640x360, 大小: 1024kb)
186	140x40	image_url(宽高: 140x40, 大小: 20kb), image2_url(宽高: 140x425, 大小: 50kb)
187	100x100	title(max: 18), image_url(宽高: 100x100, 大小: 30kb)

注意:

括号内的长度是指字符意义上的长度上限, 如“展示 A 广告”, 长度为 5;

有的规格可能会有白名单准入限制, 请与运营接口人了解;

不同规格支持的投放站点会有不同约束, 请与运营接口人了解。

1.25 报表聚合规则定义

天报表支持的聚合条件为 **date**、**aid**, 默认按 **date** 聚合

小时报表支持的聚合条件 **time**、**aid**, 默认按 **time** 聚合

在报表接口中, 聚合支持如下规则:

- (1) 广告主维度天报表, 默认按天聚合
- (2) 广告主小时维度报表, 默认按小时聚合
- (3) 广告维度天报表, 支持按天、按广告聚合, 默认按天聚合

应用场景举例:

*如选择了按天聚合, 有 11 个广告, 日期有 10 天, 则一共有 10 条记录, 返回数据节点中的 **aid** 无意义

*如选择了按广告聚合, 有 11 个广告, 日期有 10 天, 则只有 11 条数据, 各项指标为 10 天综合指标, 如曝光为 10 天的曝光加和, 返回的数据节点中的 **date** (天) 无意义

*如需查看某个广告 10 天的趋势图, 则 **aid_list** 传该广告 id, 并 **group by date** 即可

- (4) 广告维度小时报表, 支持按小时、按广告聚合

*如选择了按小时聚合，有 11 个广告，当天有 24 小时,则一共有 24 条数据,返回数据节点中的 aid 无意义

*如选择了按广告聚合，有 11 个广告，则只有 11 条数据，各项指标为当天综合指标，如曝光为 24 小时的曝光加和，返回的数据节点中的 hour（小时）无意义

*如需查看某个广告 某天的趋势图，则 aid_list 传该广告 id，并 group by time 即可

1.26 交易类型定义

值	描述
CONSUME	消耗，扣费
RECHARGE	充值
RECOVER	回划
EXPIRE	到期清零

1.27 资金账户类型

值	描述
CASH	现金账户，真金白银，如财务通、微信支付款项
DEVIDE	分成账户,分成，如 APP 平台收益转为广告费，用法同现金，区别是 分成非真金白银
VIRTUAL	虚拟金账户，一般为活动赠送可消耗金额
PRIVILEGE	内部领用账户，京东在使用
MOBILE_CASH	无线领用账户
MOBILE_PRIVILEGE	无线领用账户
PROCUREMENT	拍拍补贴账户
SUBSIDY	通用补贴账户

1.28 财务流水类型定义

值	描述
UNKNOWN	未知
TRANSACTION_CHARGE	充值
TRANSACTION_CLEAR	退款
TRANSFER_IN	转入
TRANSFER_OUT	转出
EXPIRE	过期

TRANSACTION_REPAYMENT	还款
TRANSACTION_PAY	消费

1.29 资金状态

值	描述
FUNDSTATUS_NORMAL	正常
FUNDSTATUS_NOT_ENOUGH	余额不足
FUNDSTATUS_FROZEN	冻结
FUNDSTATUS_NOT_ACTIVED	未激活

1.30 交易状态

值	描述
SUCCESS	支付成功
REFUND	转入退款
NOTPAY	未支付
CLOSED	已关闭
REVOKED	已撤销
USERPAYING	用户支付中
PAYERROR	支付失败(其他原因, 如银行返回失败)

1.31 离线报表任务状态定义

值	描述
1	后台未处理
2	后台处理中
3	后台处理完成
4	处理失败, 请重新提交
5	后台处理完成未通知 (如果要通知的话)
6	通知完毕
7	任务/数据已经过期

1.32 报表排序规则定义

值	描述
ASCENDING	升序
DESCENDING	降序

排序规则及限制:

1. 排序只能按照报表指标表排序(例如: cpc, cost, view_count 等)
2. 推广计划相关报表支持按 cid 排序
3. 广告相关报表支持按 aid、cid 排序
4. 混合视图下指定排序规则, 会将无曝光的数据过滤掉

例如: order_by: [{"view_count": "ASCENDING"}]

1.33 号码类型

值	描述
RULE_TYPE_QQ	QQ 号码包
RULE_TYPE_IMEI	IMEI 号码包
RULE_TYPE_QQ_GROUP	QQ 群号码包
RULE_TYPE_IFA	IFA 号码包
RULE_TYPE_COOKIE	Cookie 包
RULE_TYPE_URL	URL 包
RULE_TYPE_QQ_OPENID	手 Q OpenId 包
RULE_TYPE_WECHAT_OPENID	微信 OpenId 包

1.34 操作类型

值	描述
CREATE	添加
DELETE	删除

1.35 离线任务

值	描述
TASK_CLICKDETAILS	点击明细
TASK_CPMDETAILS	CPM 明细
TASK_ADPOSRT	广告主、广告、广告位交叉报表
TASK_ACCOUNTRPT	广告主财务账户日结

1.36 文件状态

值	描述
---	----

FILESTATUS_NORMAL	正常
FILESTATUS_NOTEXIST	不存在
FILESTATUS_DELETED	已删除
FILESTATUS_NODATA	数据为空

注意：

FILESTATUS_NODATA,FILESTATUS_NOTEXIST 时，下载地址、md5 为空，文件大小为 0。

1.37 报表日期限制

- ✧ 天报表，最长保存 1 年，超过 1 年后数据自动被删除，小时报表，最长保存 90 天数据，超过 90 天后数据自动被删除。
- ✧ 天报表，每次最多查询 90 天数据，小时报表，每次最多查询一天数据。