


# Widgets - Text

- Text 绑定了 Binding Var
- Binding Vars 可以被输入事件改变，或者被计算表达式改变，或者被代码逻辑改变

```
<h4>Text</h4>  
<%= text binding: :text %>  
<%= var :text, "hello world" %>
```

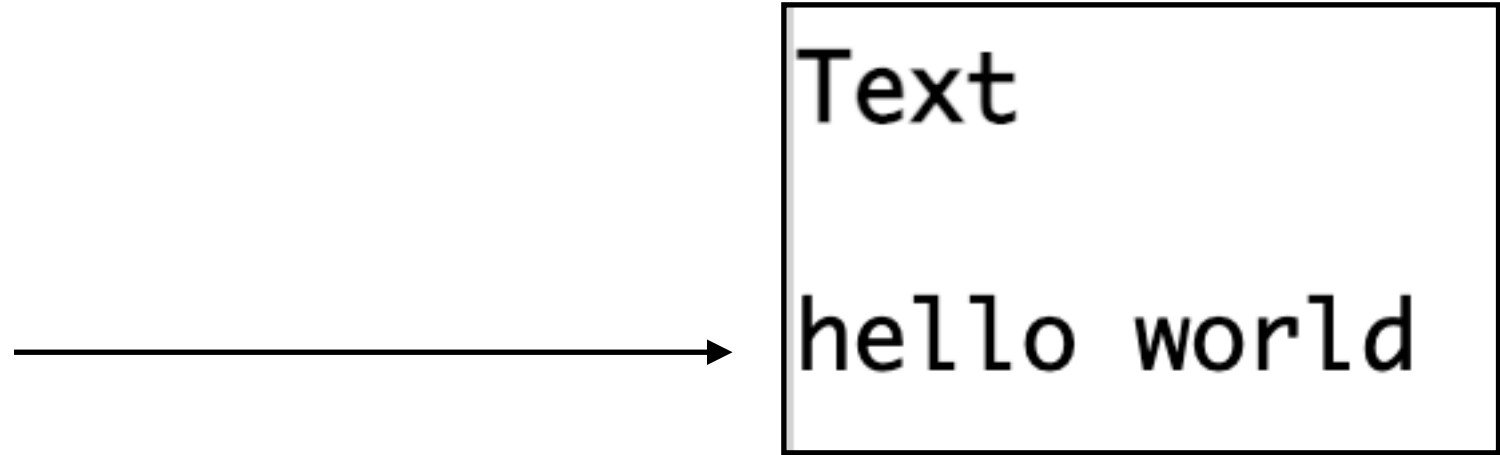

Text  
hello world

# Widgets - Slider

- Slider 绑定了 Binding Var (输入)
- Text 绑定了同一个 Binding Var (输出)

```
<h4>Slider</h4>  
<%= slider binding: :slider, min:0, max:10, value:5 %>  
<%= text binding: :slider %>
```

Slider

5