

Render Wrap

- RenderWrap: 在html/jsrb前后包上代码
- 为啥要包上代码? 是逻辑来触发加载内容



```
RenderWrap.html = "<h1>hello world<h1>"  
RenderWrap.jsrb = "puts 'this is console log' "
```

```
### MappingObject Logic
```

```
==>
```

```
before_html_erb("data.transfer_js",""<pre id=  
'data-transfer' style='display:none'>  
<%= @raw_ret[:json] %></pre>""")
```

```
before_jsrb_erb("data.transfer",""$data =  
jsrb_undata($document.at_css  
( '#data-transfer').text)""")
```

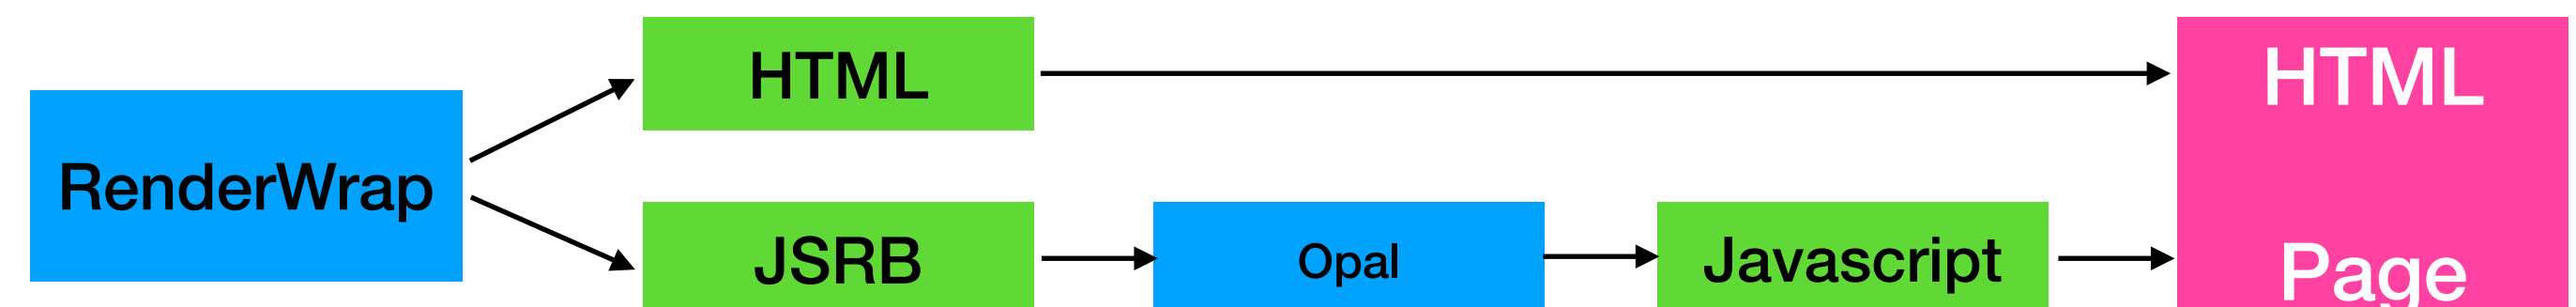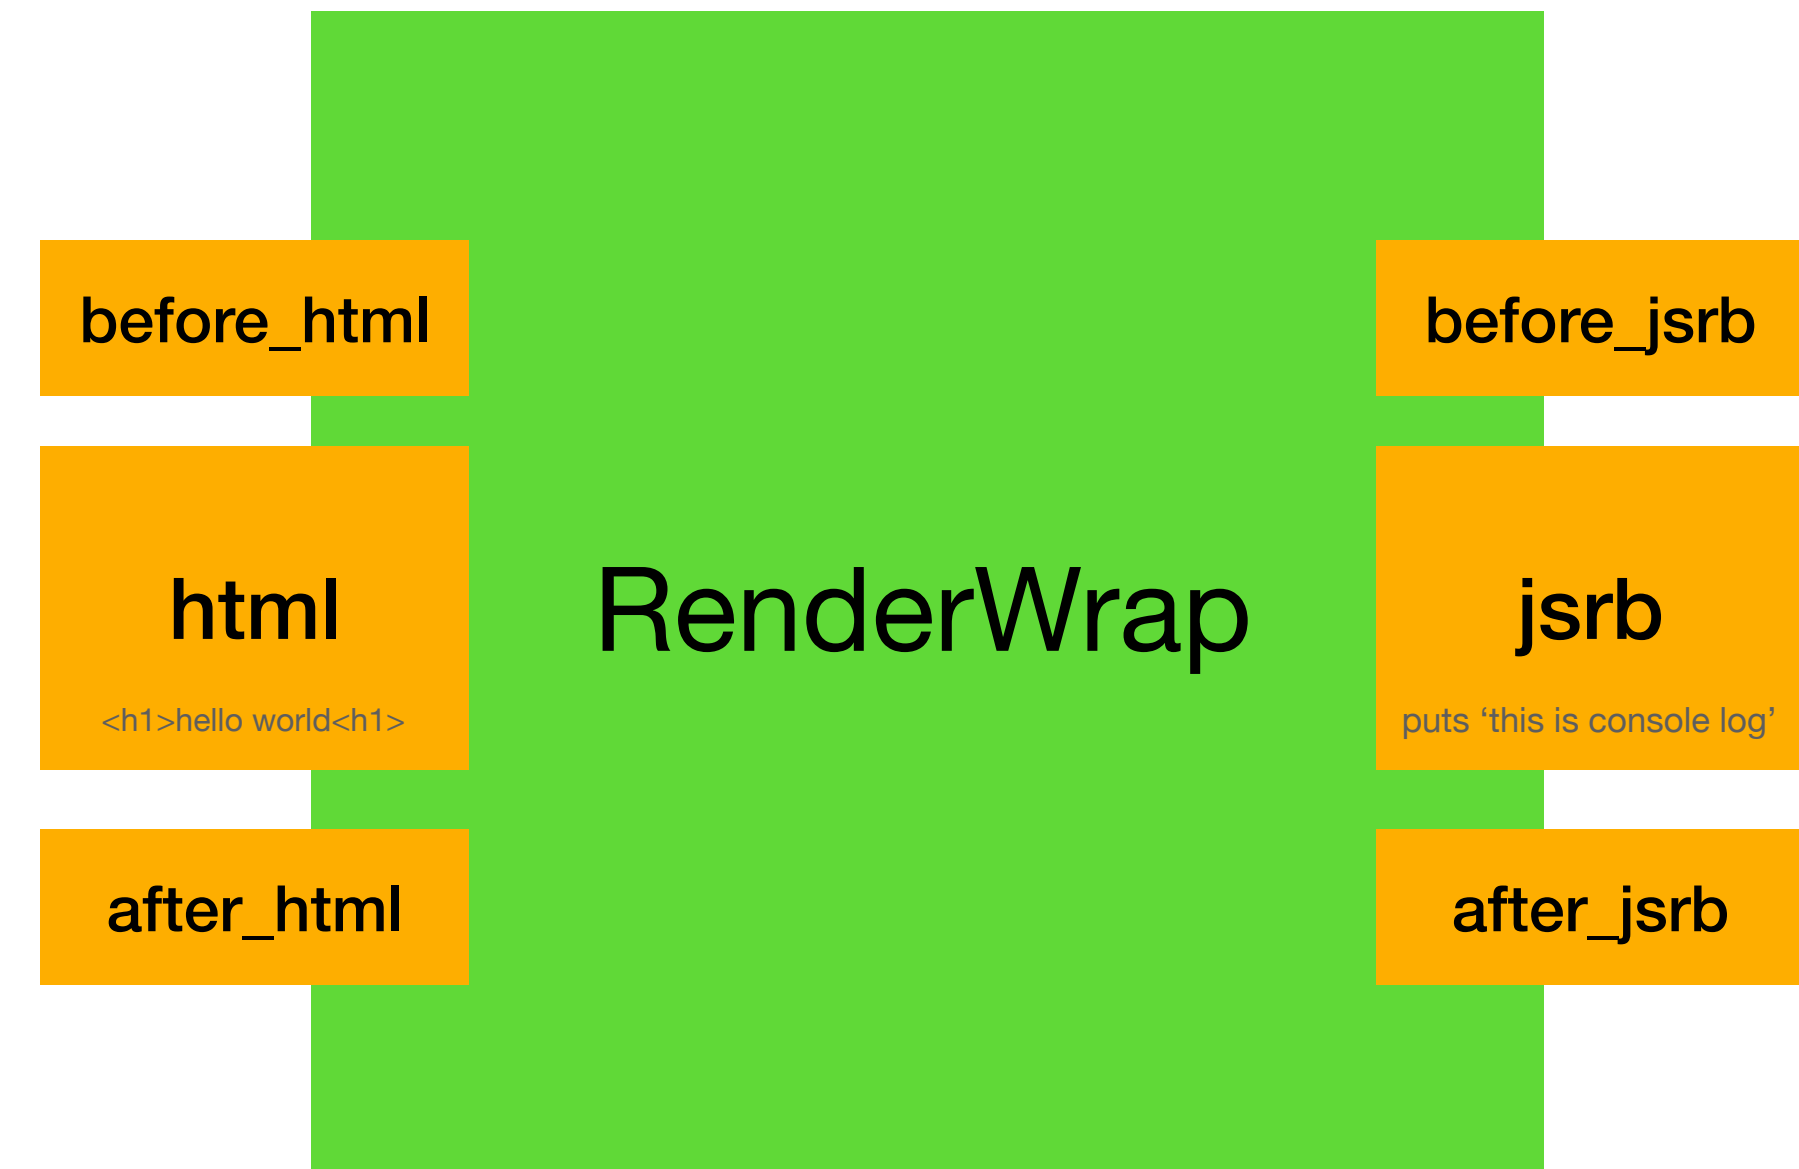

Render Wrap

- RenderWrap: 在html/jsrb前后包上代码
- 为啥要包上代码？是逻辑来触发加载内容

```
RenderWrap.html = "<%=chart binding: :foo%>"
```

```
### Chart Logic
```

```
==>
```

```
def chart
```

```
  before_html ("<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega'></script>")
```

```
  return "<div id='chart'></div>"  
end
```

