

# Render Wrap

- RenderWrap: 在html/jsrb前后包上代码
- 为啥要包上代码？ 是逻辑来触发加载内容

```
RenderWrap.html = "<%=slider binding: :foo%>"
```

```
### Slider Logic
```

```
==>
```



```
def slider
```

```
  style_css = "<style> ... </style>"
```

```
  before_html("slider.style",style_css)
```

```
  return "<input ....>"
```

```
end
```

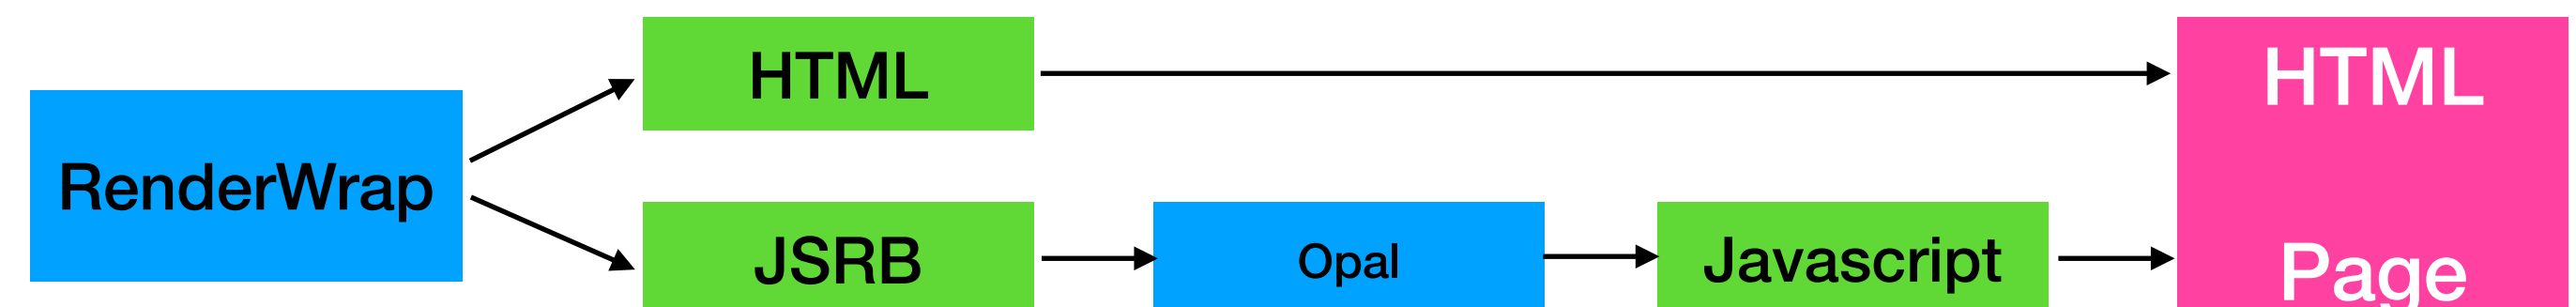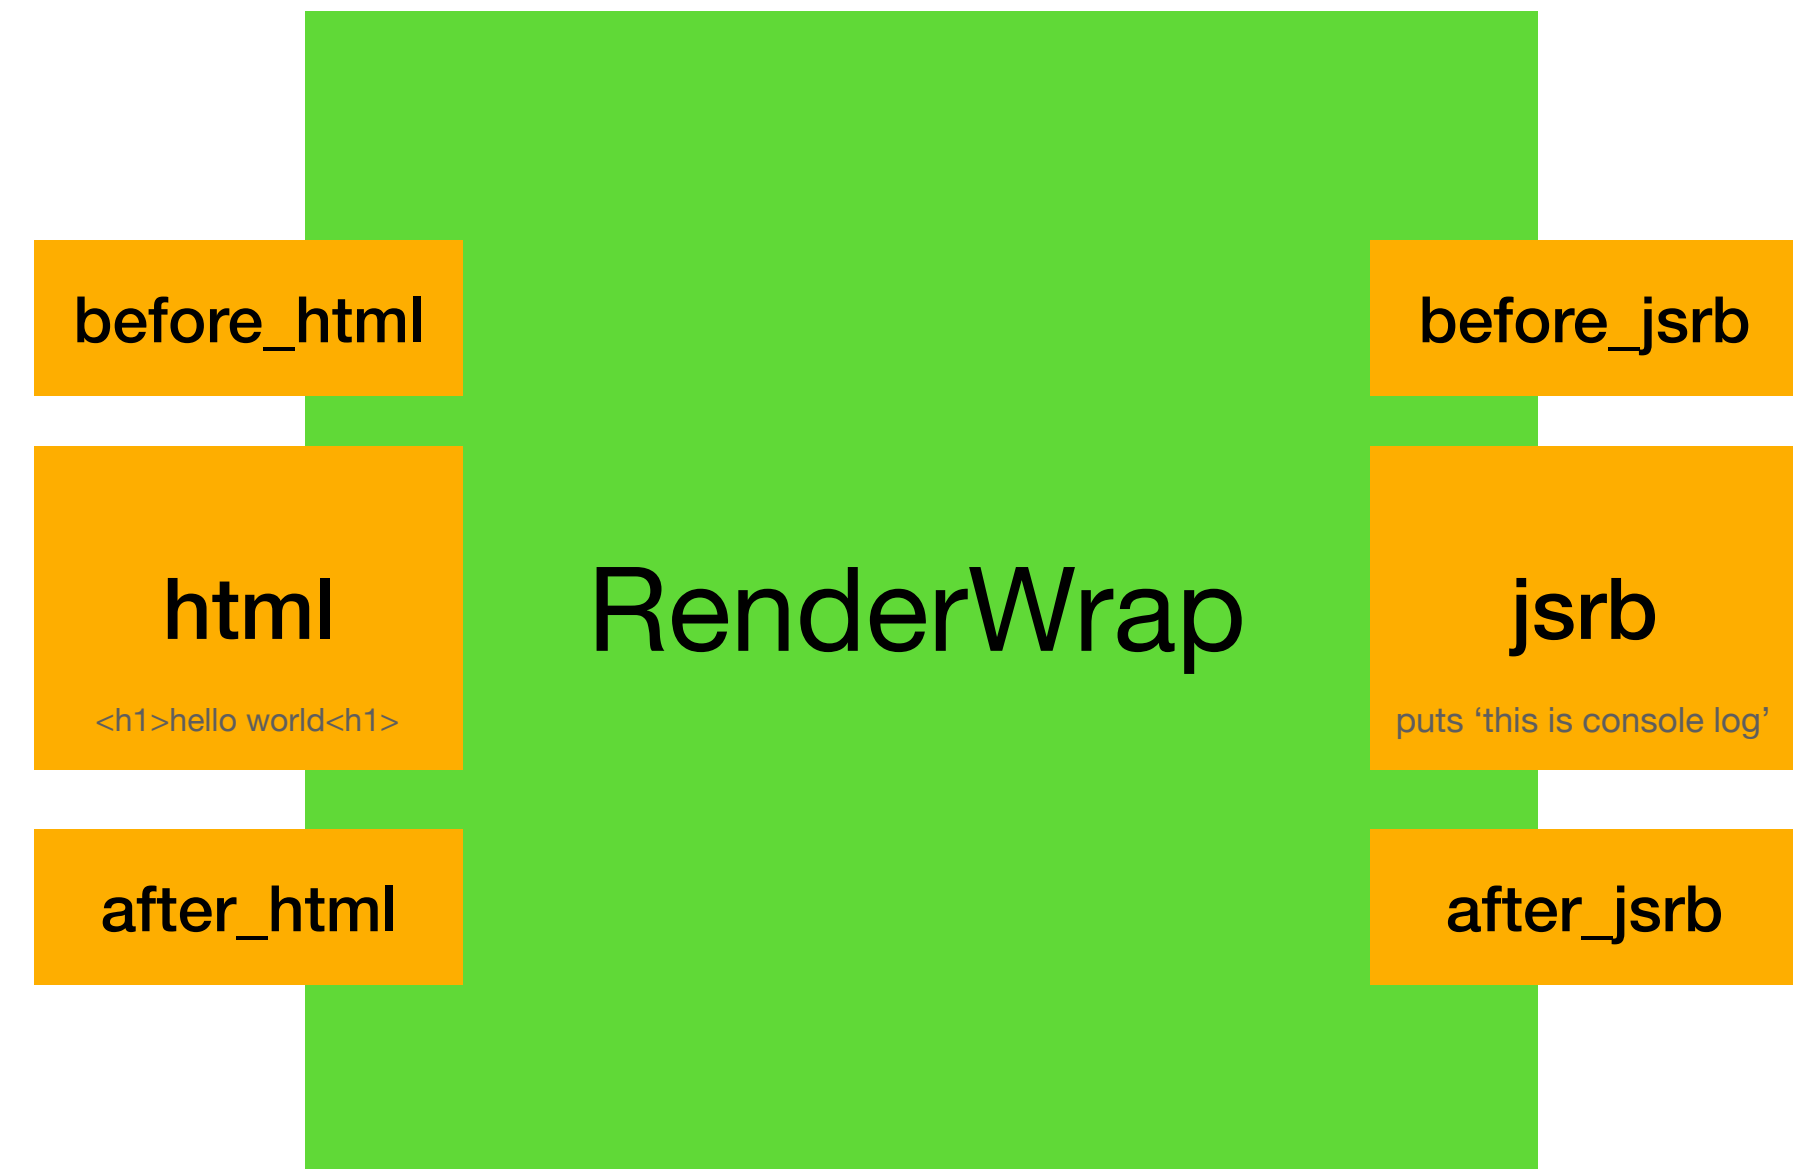

# OpalBinding - 功能

- 绑定控件 (html控件 - dom id - vars)
  - 控件输入事件触发 vars更新
  - vars更新触发 控件重绘
- calc\_var 计算关系
- on\_change 控件事件触发逻辑

控件

计算

触发