
Ruby code run in Browser (via compiled JS)

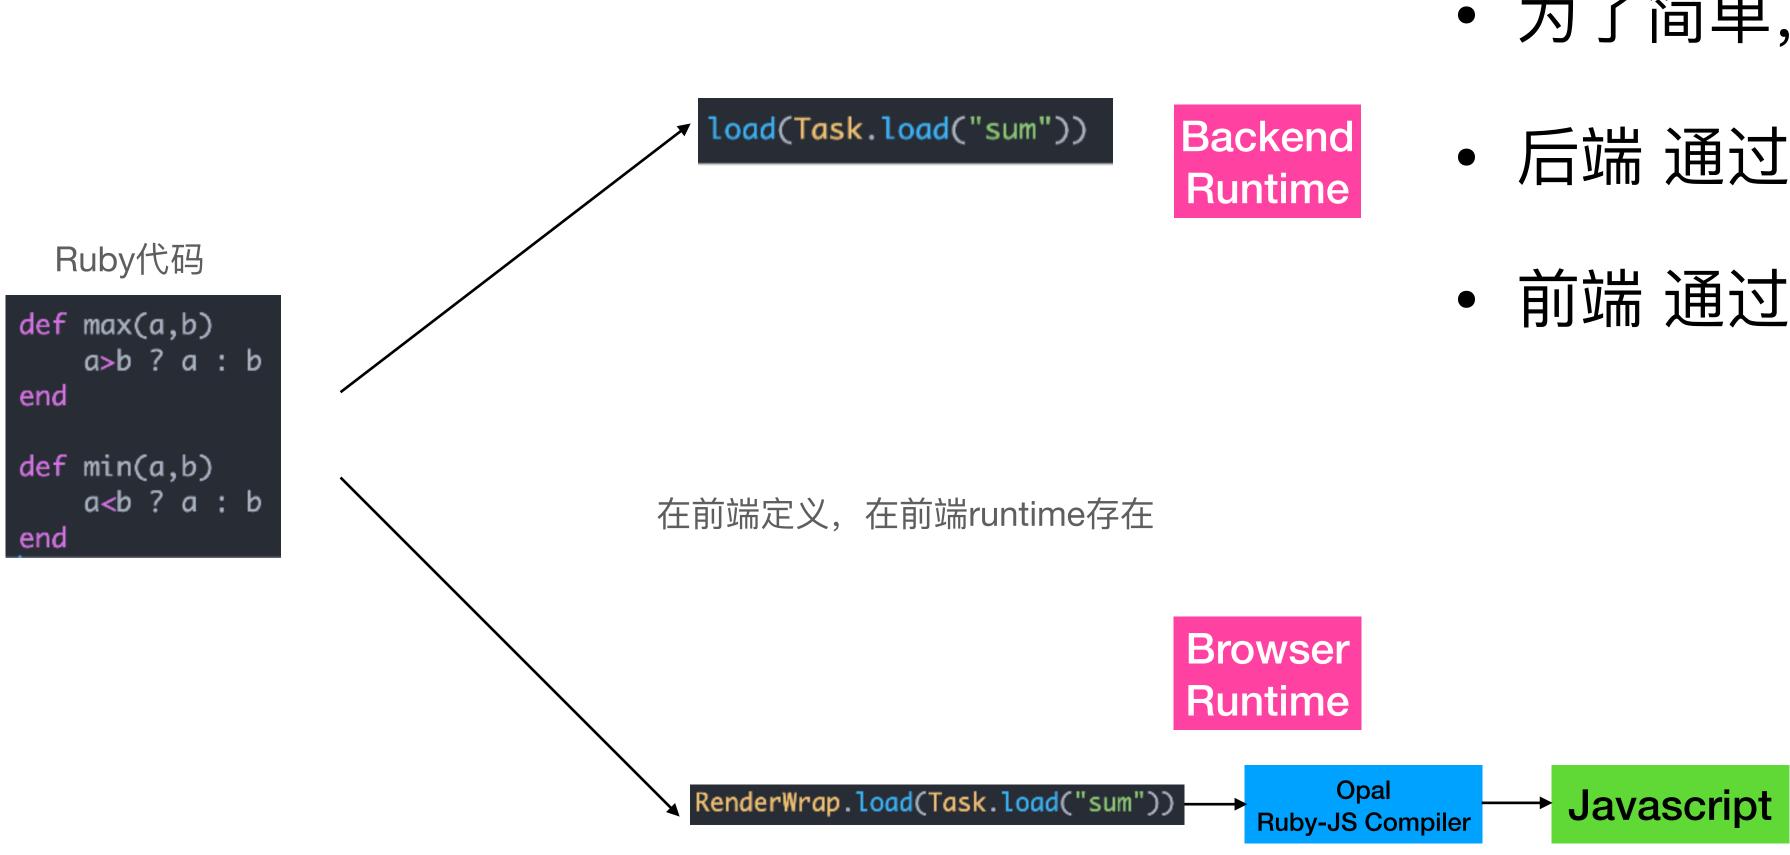

后端定义,在后端runtime存在

- 为了简单,代码只写1次
- 后端 通过Task.Load装载
- 前端 通过RenderWrap装载

Ruby code run in Browser (via compiled JS)

- 应用场景
 - Validation 前后端都需要验证
 - Uniswap计算 前端做token0/1增加流动性计算,后端做模拟计算
 - Mapping Object 后端的对象实例带着数据到前端被使用