

- Calculated Var 是定义的表达式关系（而不是存储的值）
- 当Binding Var改变的时候，会触发相应的Calculated Var根据表达式重新计算

Widgets-Slider

```
<h4>Slider</h4>
```

```
<%= slider binding: :slider1, min:0, max:10, value:5 %>
```


```
<%= text binding: :slider1 %><br/>
```

```
<%= slider binding: :slider2, min:0, max:10, value:5 %>
```


```
<%= text binding: :slider2 %><br/>
```

```
<%= text binding: %(:slider1.to_i + :slider2.to_i) %><br/>
```


Slider

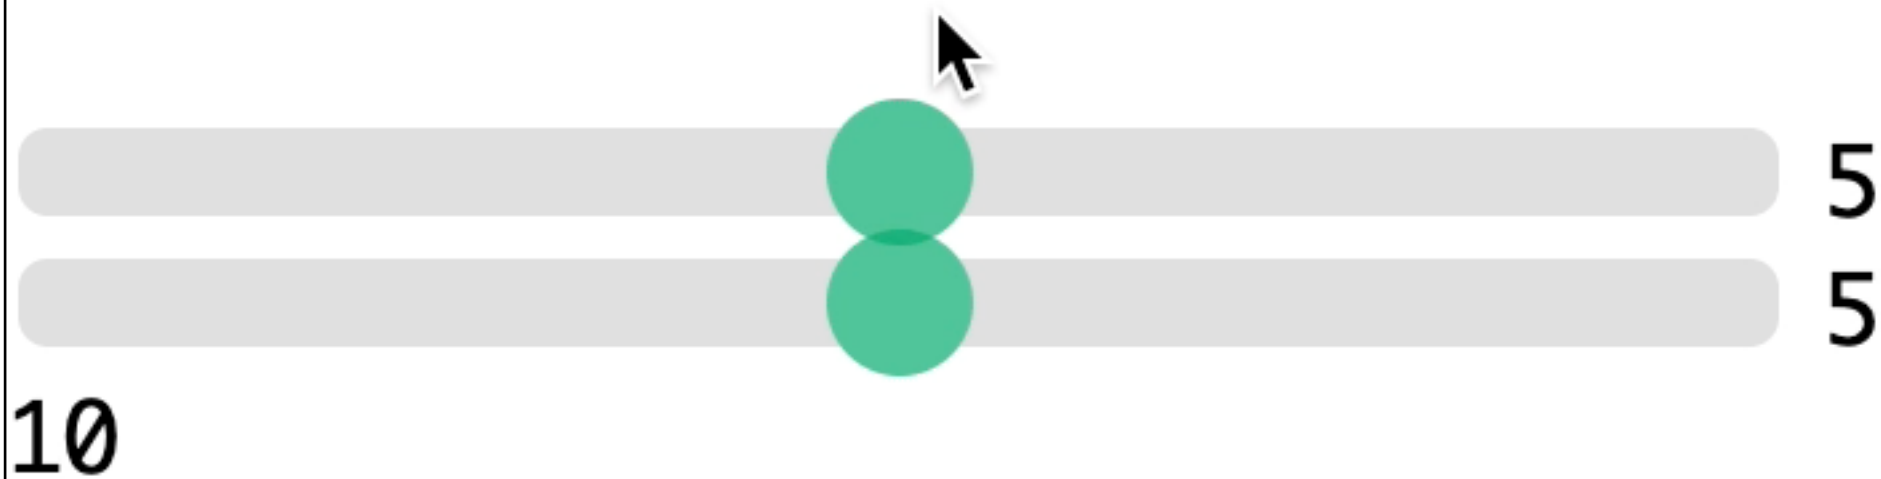


Slider

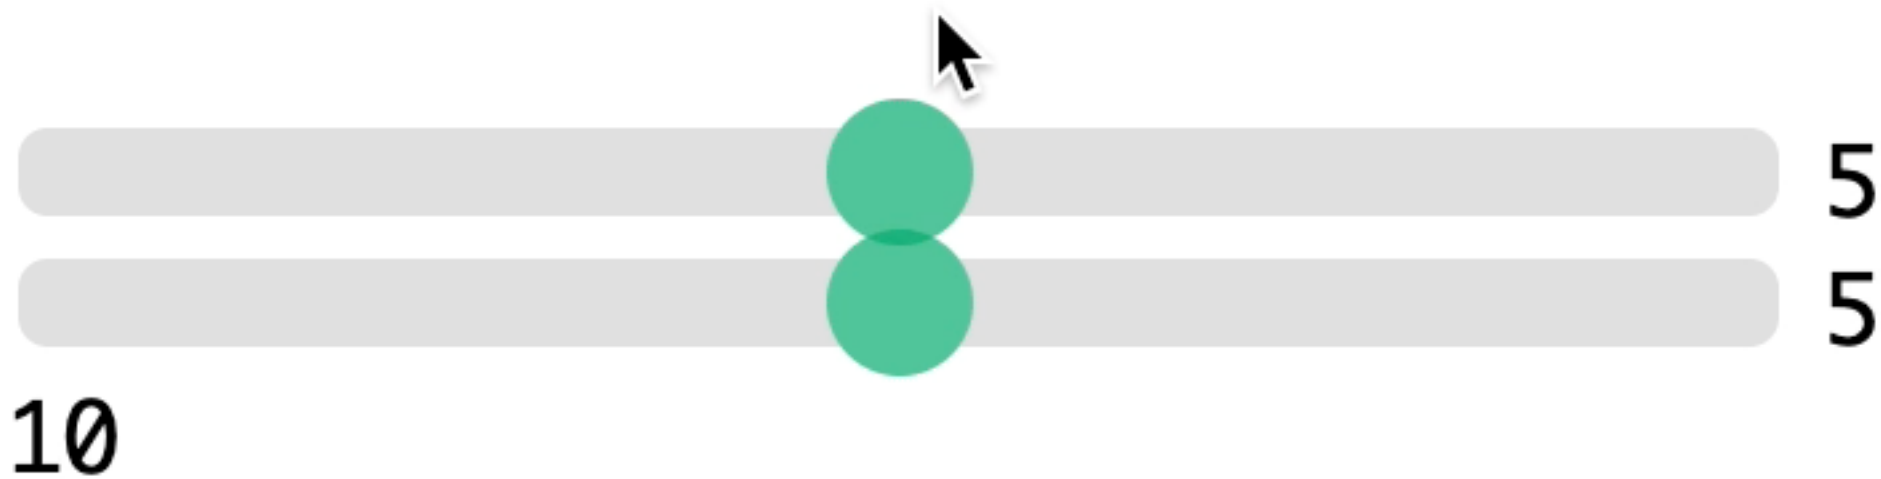

Slider

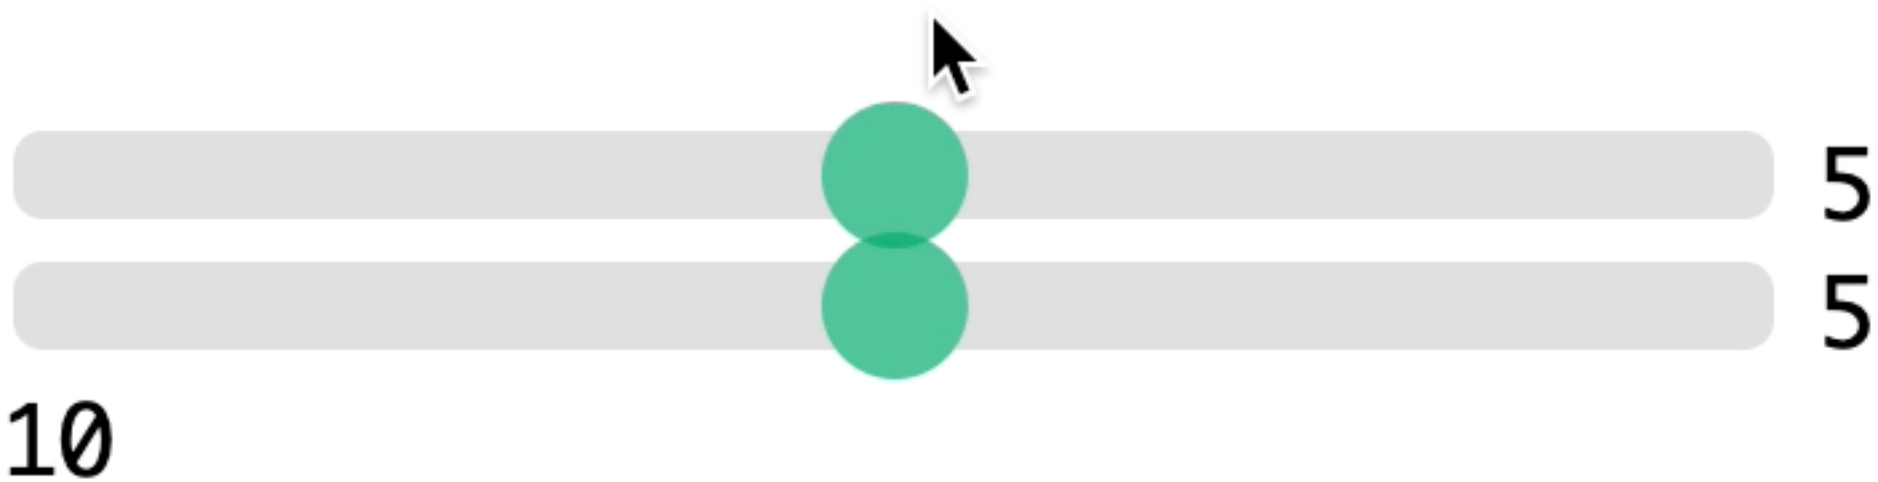




Widgets - Slider

- Calculated Var 是定义的表达式关系（而不是存储的值）
- 当Binding Var改变的时候，会触发相应的Calculated Var根据表达式重新计算

```
<h4>Slider</h4>
<%= slider binding: :slider1, min:0, max:10, value:5 %>
<%= text binding: :slider1 %><br/>

<%= slider binding: :slider2, min:0, max:10, value:5 %>
<%= text binding: :slider2 %><br/>

<%= text binding: %(:slider1.to_i + :slider2.to_i) %><br/>
```

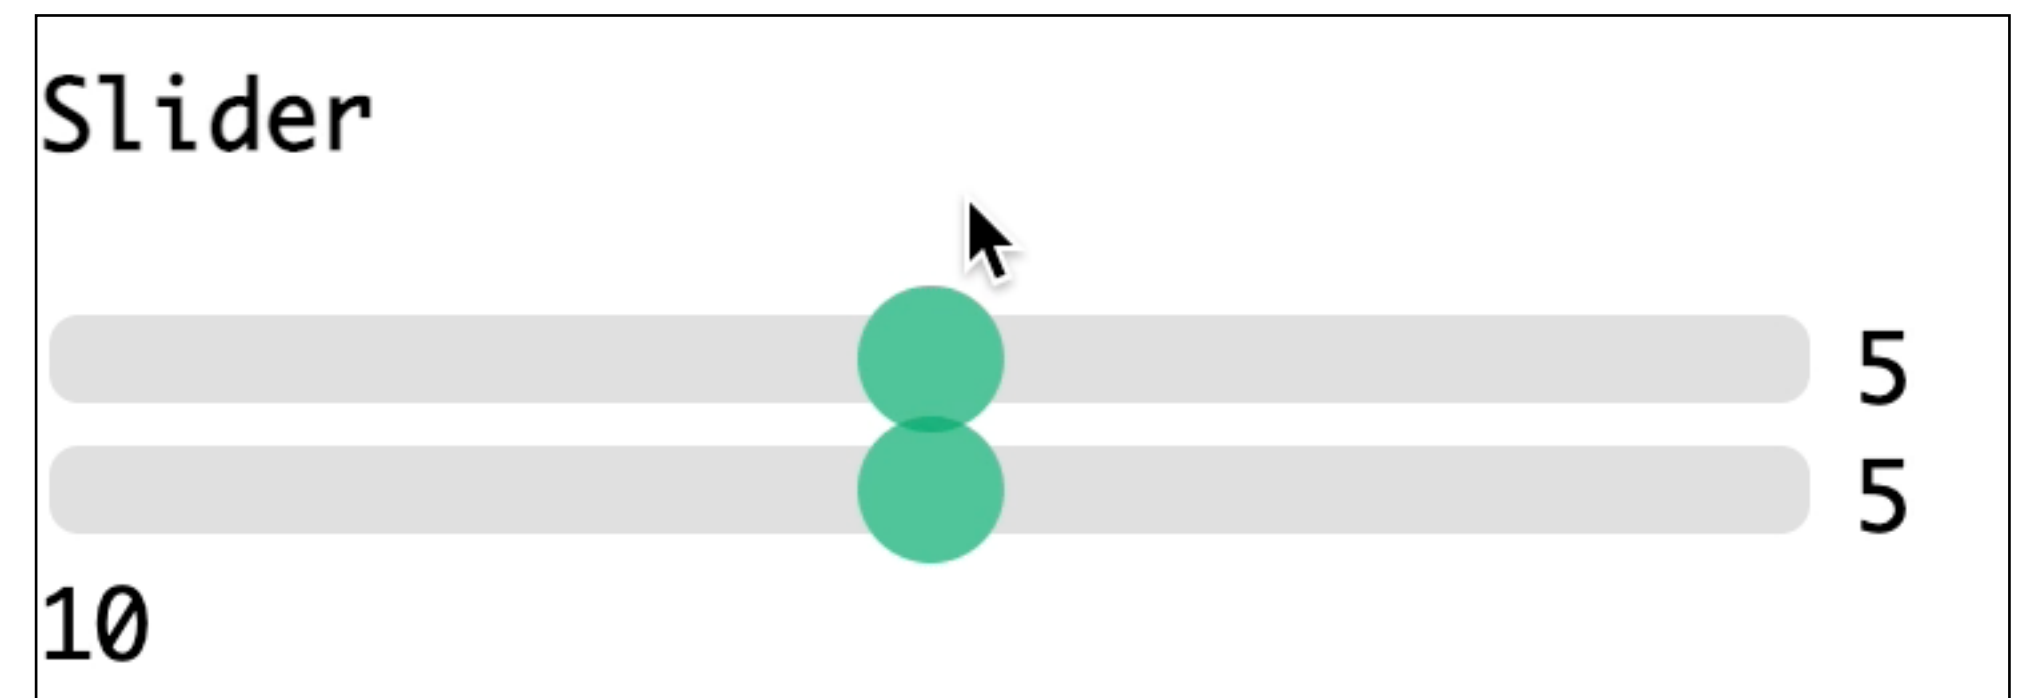

Vars: Binding Vars & Calculated Vars

