

Render Wrap

- RenderWrap: 在html/jsrb前后包上代码
- 为啥要包上代码? 是逻辑来触发加载内容

```
RenderWrap.html = "<%=chart binding: :foo%>"
```



```
### Chart Logic
```

```
==>
```

```
def chart
```

```
  before_html ("<script src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/vega'></script>")
```

```
  return "<div id='chart'></div>"  
end
```

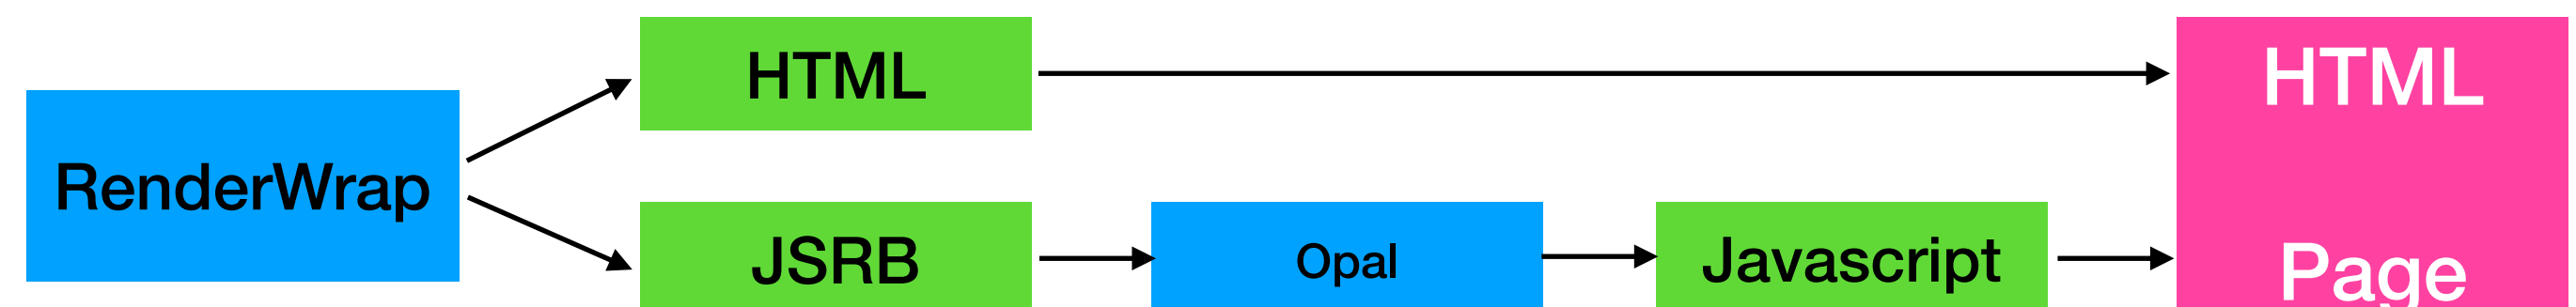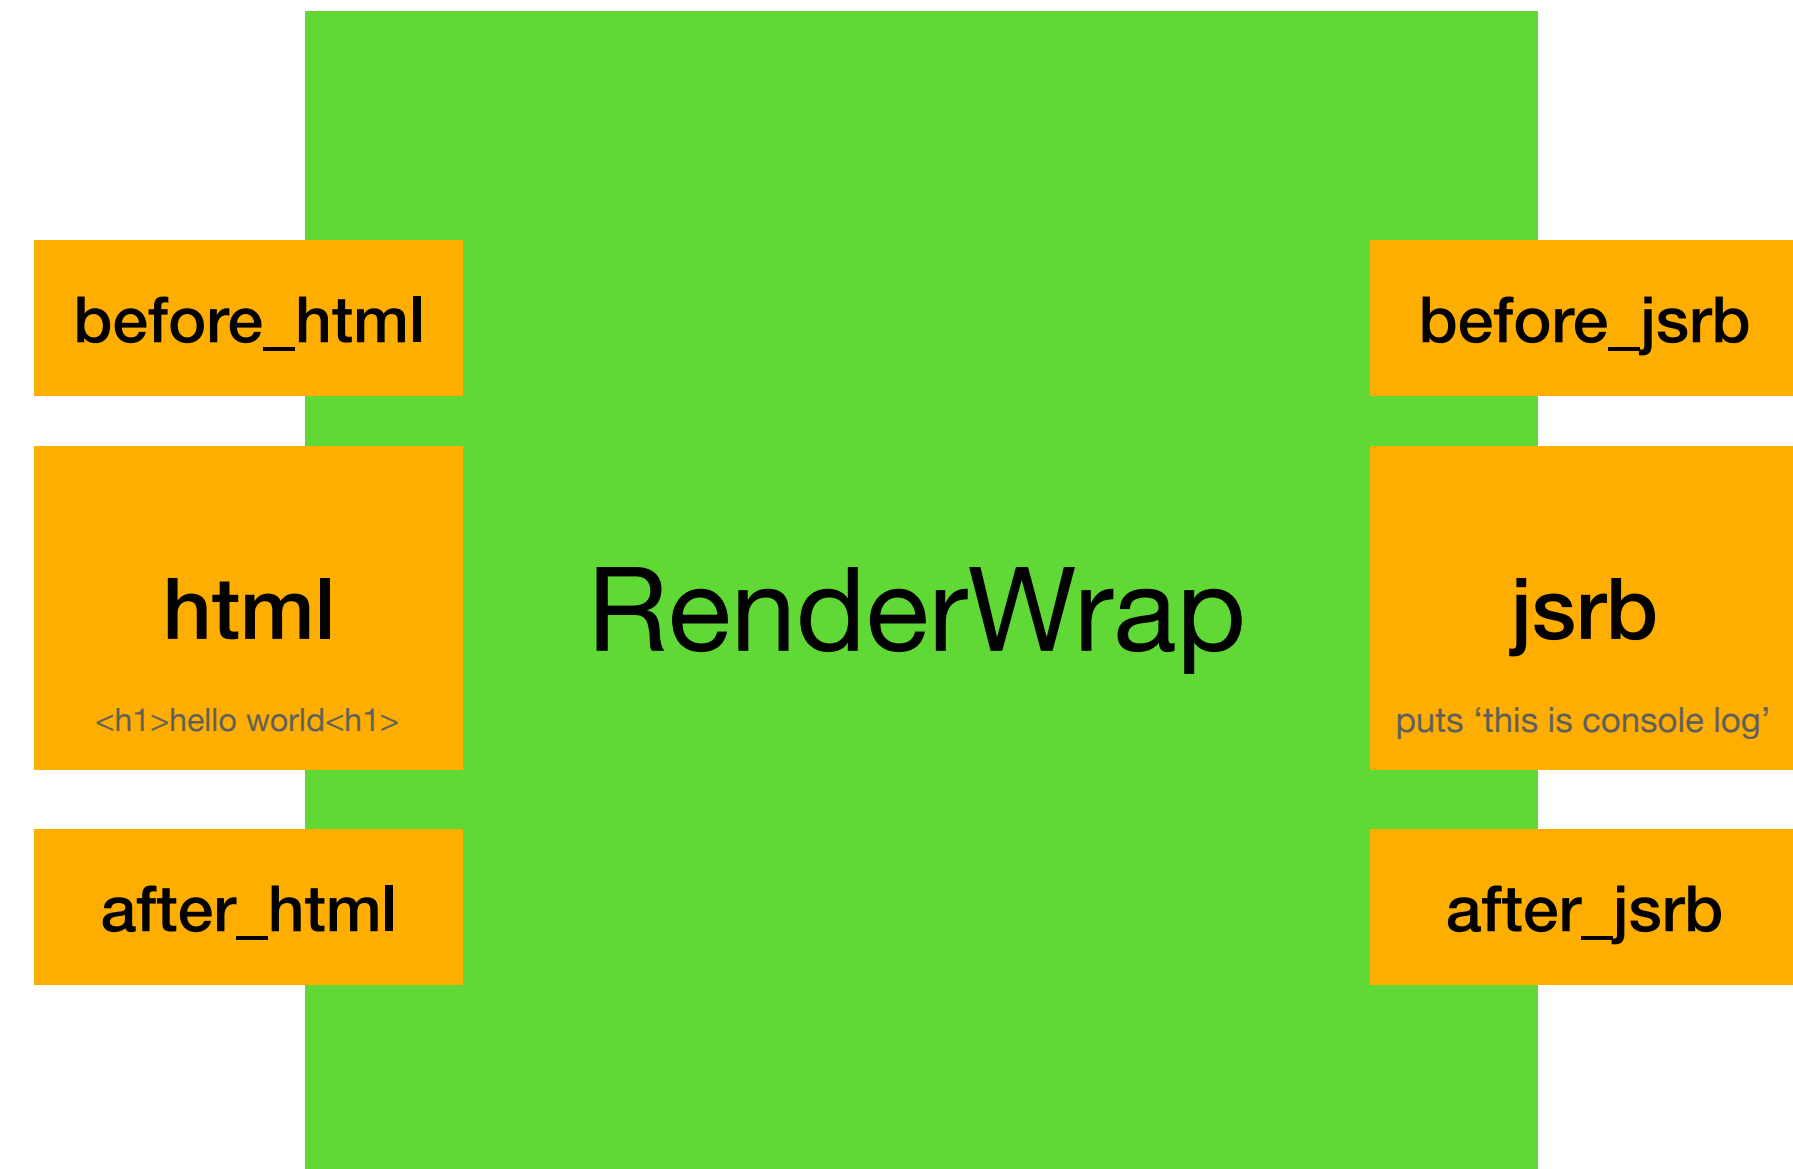

Render Wrap

- RenderWrap: 在html/jsrb前后包上代码
- 为啥要包上代码？是逻辑来触发加载内容

```
RenderWrap.html = "<%=slider binding: :foo%>"
```

```
### Slider Logic
```

```
==>
```

```
def slider
```

```
  style_css = "<style> ... </style>"
```

```
  before_html("slider.style",style_css)
```

```
  return "<input ....>"
```

```
end
```

