

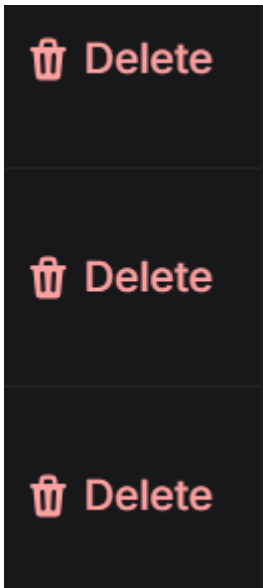


Mata Kuliah : PWL
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : TI - 2D
NIM : 244107020207
Nama : Adam Bahy Maulana
Jobsheet Ke- : 13

Laporan Jobsheet

Praktikum Ke-1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
B	 <pre data-bbox="587 1527 986 1666">->recordActions(actions: [EditAction::make(), DeleteAction::make(),])</pre>



C	Replicate Replicate Replicate <pre>→recordActions(actions: [ReplicateAction::make(), EditAction::make(), DeleteAction::make(),)</pre>
E 2	status change ☒ Published Submit Cancel <pre>Action::make(name: 'status') →label(label: 'status change') →schema(schema: [Checkbox::make(name: 'published')→default(state: fn(\$record): bool ⇒ \$record→published))</pre>



E 4	👍 status change 👍 status change 👍 status change <pre>→action(action: function (\$record, \$data): void { \$record→update(['published' => \$data['published']]); })</pre>
J	📄 Replicate ✎ Edit 🗑 Delete 👍 status change 📄 Replicate ✎ Edit 🗑 Delete 👍 status change 📄 Replicate ✎ Edit 🗑 Delete 👍 status change

Analisis dan Diskusi

Langkah	Jawaban/Deskripsi
---------	-------------------



1	Mengapa Action Tabel Lebih Efisien? • Tanpa Refresh: User bisa mengeksekusi perintah (seperti <i>Publish</i> atau <i>Delete</i>) langsung di baris data tanpa harus pindah halaman. • Fokus: Mengurangi <i>cognitive load</i> karena user tetap berada di daftar utama, menghemat waktu navigasi dan <i>loading</i> server.
2	Predefined vs Custom Action • Predefined Action: Fungsi bawaan Filament yang sudah siap pakai dengan logika standar, contohnya <code>EditAction</code>, <code>DeleteAction</code>, atau <code>ViewAction</code>. • Custom Action: Fungsi yang kamu bangun sendiri dari nol menggunakan <code>Action::make()</code>. Kamu bebas menentukan ikon, warna, form input, hingga logika eksekusinya.
3	Cara Validasi di Custom Action Gunakan <i>method</i> <code>form()</code> untuk meminta input, lalu tambahkan aturan validasi Laravel di dalamnya: <pre>Action::make('update_status') ->form([TextInput::make('reason') ->required() // Validasi wajib diisi ->maxLength(255)]) ->action(fn (array \$data) => ...)</pre>



4

Kapan Menggunakan Replicate?

- **Duplikasi Data:** Saat user perlu membuat data baru yang isinya 90% mirip dengan data yang sudah ada (misal: Produk dengan spek mirip tapi beda warna).
- **Template:** Berguna untuk mempercepat input data yang berulang tanpa harus mengetik ulang semua kolom dari awal.