

如何本地使用自己域名：

使用 github 上方法：(velcel+cloudfare) 存在的问题？

部署聊天服务器


核心代码 [worker.js](#)

具体部署 Cloudflare Workers 教程自行查询，大概如下

- 注册 Cloudflare 账号
- 创建 Worker 服务，复制 [worker.js](#) 全部代码，粘贴至创建的服务中，保存并部署。
- 触发器 中自定义访问域名。

TODO

(一) 首先登陆 cloudflare 创建一个 work 起名 bingai 并部署，之后进入并编辑，将 github 上的 work.js 代码复制进入，点击去定并部署。

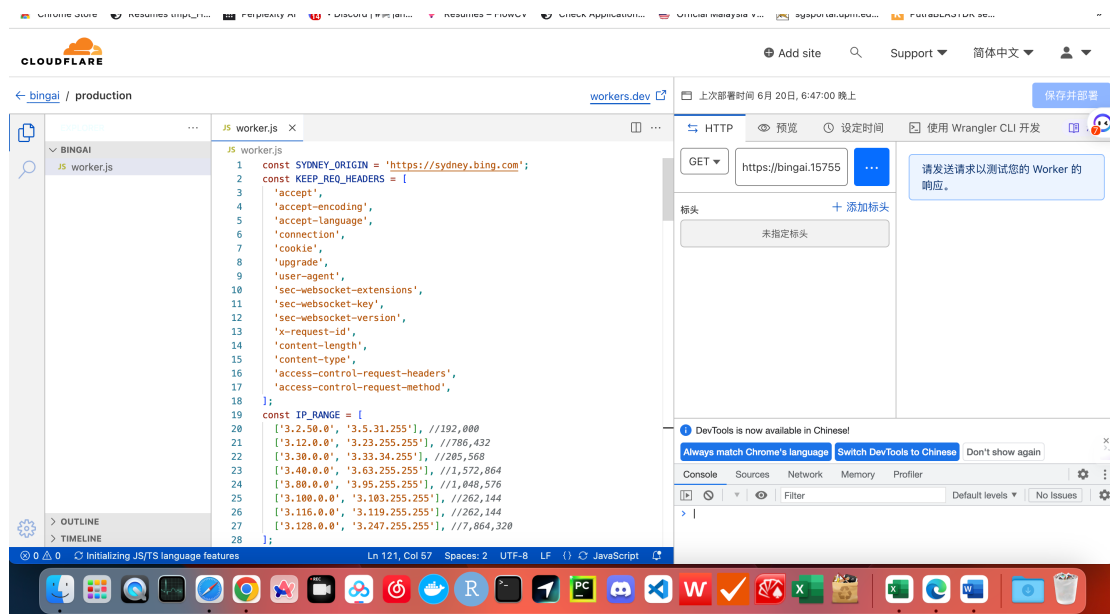

(二) 之后在触发器中绑定自己的域名

指标 触发器 日志 部署 Beta 设置

自定义域

将您的 Worker 连接到自定义域。 [使用自定义域](#)

为您的 Worker 添加自定义域

您的 Worker 的主机名是 **production.bingai.** **work**

更轻松地访问您的应用程序。

[添加自定义域](#)

进入自己的域名后会发现：



此时，随便找个别人之前设置的网页（本站不可用），将自己的域名自定义中输入，检验发现可以连接

如：www.gptbot5.icu




问题：自己的域名打开显示已部署完成但进入不了 newbing 界面，而输入到人家的域名进入 newbing 自定义服务器发现自己的域名可用。

解决方案：

首先按照 [vercel 官方文档](https://vercel.com/guides/using-cloudflare-with-vercel) 绑定 cloudflare 进行设置设置，让 Vercel 项目使用 Cloudflare 域名并开启代理：<https://vercel.com/guides/using-cloudflare-with-vercel>

使用代理


Cloudflare 代理充当您的域和托管提供商 Vercel 之间的中介。

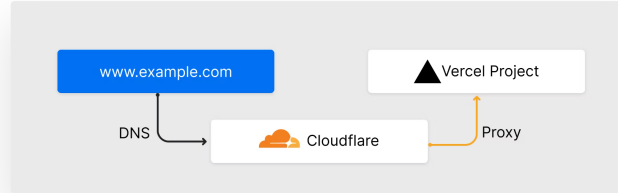

表示启用了 Cloudflare 代理的域。请求由 Cloudflare 边缘网络提供服务，该网络将尝试从 Vercel 边缘检索内容。

要在 Vercel 上配置 Cloudflare 代理的域，您需要执行以下步骤：

- 插入值为的 CNAME 记录 `cname.vercel-dns.com`（推荐）或值为的 A 记录 `76.76.21.21`。
- 转到 **SSL/TLS**，然后转到 Cloudflare 仪表板中的概述，并启用 **Full** 以确保 Cloudflare 和 Vercel 之间的流量始终加密。你可以检查 [Cloudflare 文档](#) 有关更多信息 [加密模式](#)。

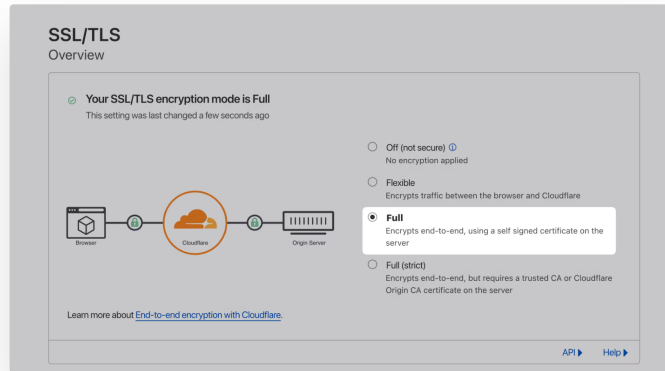

表示启用了 Cloudflare 代理的域。请求由 Cloudflare 边缘网络提供服务，该网络将尝试从 Vercel 边缘检索内容。

之后，删除（二）中触发器绑定的域名，并在路由中再添加一个路由，并设置路由为：`域名/sydney/*`

路由

通过路由 URL 模式上触发的请求执行 Worker。使用 FetchEvent。 [使用路由](#)

添加路由

通过分配给一个或多个路由来运行您的服务。只能指定在 Cloudflare 上配置的主机名的路由。

路由

`yuqian[redacted]/sydney/*`

使用星号 (*) 字符创建与多个 URL 相匹配的动态模式。 [了解更多](#)

Zone

`yuqian[redacted]`


[请求限制失败模式](#)

脚本需要定义一个 [提取事件监听器](#) 来响应 HTTP 触发器。

[Cancel](#) [添加路由](#)

路由	区域	状态
<code>bingai.[redacted].workers.dev</code>	<code>14[redacted]9.workers.dev</code>	Enabled
<code>yuqian[redacted]/sydney/*</code>	<code>yuqian[redacted]</code>	

此时，发现输入自己的域名顺利进入，且本地也可以

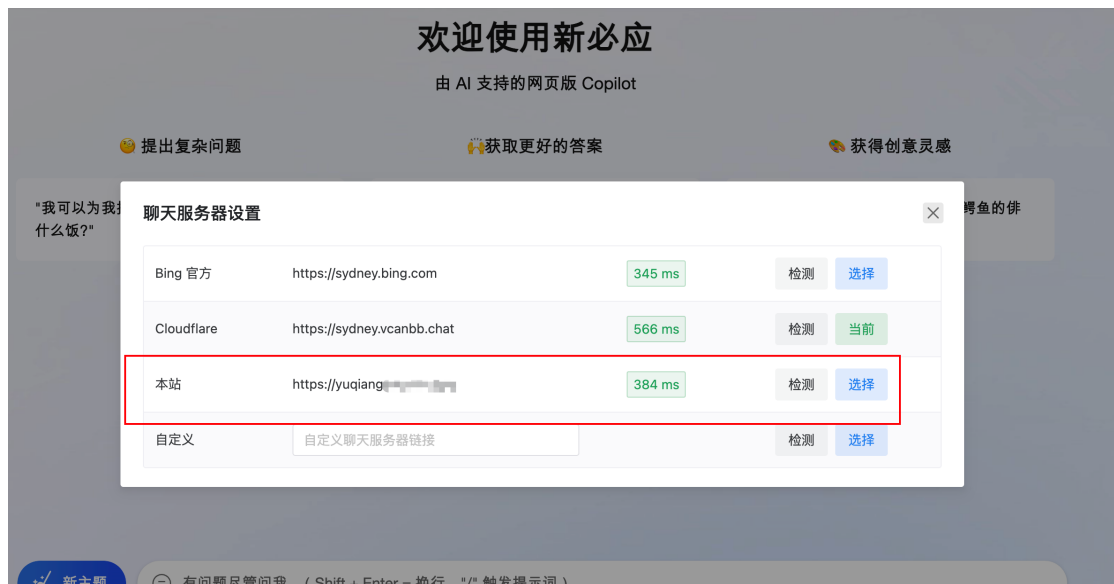

推荐：

第一步：vercel 官方文档绑定 cloudflare 的设置，让 Vercel 项目使用 Cloudflare 域名并开启代理：

<https://vercel.com/guides/using-cloudflare-with-vercel>

要在 Vercel 上配置 Cloudflare 代理的域，您需要执行以下步骤：

进入 cloudflare，DNS 插入值为的 CNAME 记录 cname.vercel-dns.com（推荐）或值为的 A 记录 76.76.21.21。

转到 SSL/TLS，然后转到 Cloudflare 仪表板中的概述，并启用 Full 以确保 Cloudflare 和 Vercel 之间的流量始终加密。

第二步:直接去 cloudflare 中 worker 部署 work.js, 然后在触发器中会生成一个.dev 的路由，(作者接下来是建议在触发器中绑定个人域名，我不是这么);

第三步:在 dev 的路上栏，添加一个新的路由，路由: 个人域名/sydney/* ，然后 zone 栏选择刚才第二步中的路由。

我这么操作也可以实现，bingai 设置界面中服务器，本地(自己域名)可用。