


Modul 10 – Trigger – Lab

In diesem Lab wollen wir den OK-Button dazu bringen, dass dieser ausgegraut und damit unbenutzbar ist, solange noch Validierungsfehler in dem *PersonenDialog* vorhanden sind.

1. Erstelle zunächst einen neuen Button-Style exklusiv für den OK-Button (kann direkt in dessen Style-Property gelegt werden) und lasse diesen von deinem von deinem Button-Style in dem ResourceDictionary erben. Achte darauf, dass andere Buttons immer noch den ResourceDictionary-Button-Style verwenden sollen.
2. Setze einen Setter in dem neuen Style, der dafür sorgt, dass der Button standardmäßig ausgegraut ist.
3. Füge dem Style einen neuen *MultiDataTrigger* hinzu, lagere dessen Conditions-Property aus und gib dieser ein *Condition*-Objekt für jedes zu validierende Control. Diese Conditions sollen die Eigenschaft (*Validation.HasError*) von den Controls auf den Wert *False* hin überprüft.
4. Gib dem Trigger einen Setter, der den Button wieder freigibt. Das Ergebnis sollte sein, dass der Button ausgegraut ist, solange noch ein Fehler im Formular angezeigt wird, aber benutzbar ist, wenn alle Felder valide Eingaben beinhalten.

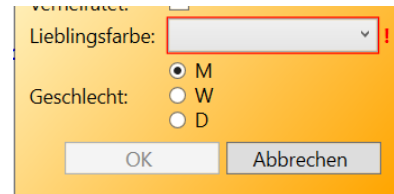

The screenshot shows a dialog box titled "PersonenDialog" with a yellow background. It contains two input fields: "Lieblingsfarbe:" with a dropdown menu and "Geschlecht:" with three radio buttons labeled "M", "W", and "D". The "Lieblingsfarbe:" field has a red border and a red exclamation mark icon to its right, indicating a validation error. The "Geschlecht:" field has the "M" radio button selected. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Abbrechen". The "OK" button is disabled (grayed out), while the "Abbrechen" button is enabled (normal gray).