


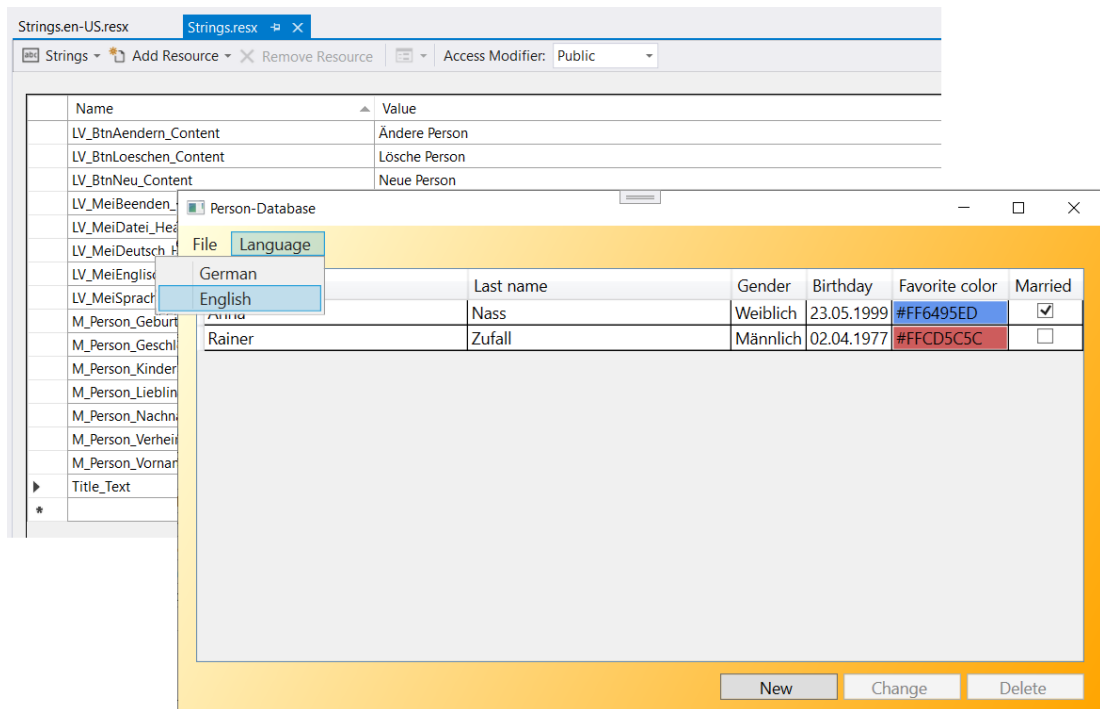

Modul 15 – Lokalisierung – Lab

Nun soll unser Programm noch (zumindest teilweise) eine Lokalisierung erhalten. Hierzu werden wir das Programm (teilweise) zweisprachig gestalten und eine Möglichkeit einbauen, die Sprache zu wechseln. Aufgrund des Beispiel-Charakters soll es reichen dies für ein Fenster zu machen.

1. Füge der Datenbankansicht (dem Fenster mit dem *DataGrid*) einen neuen Menüeintrag „Sprache“ mit den Einträgen „Deutsch“ und „Englisch“ hinzu. Implementiere einen *Command*, welcher die ‚CurrentUICulture‘ auf die jeweilige Sprache ändert. Danach muss das Fenster neu geladen werden (=> hierzu benötigt du aus dem *ViewModel* heraus einen Zugriff auf das *View*).
2. Füge dem Projekt eine neue Ressourcen-Datei (*.resx) hinzu und gib dieser einen Namen. Übertrage die einzelnen Strings der Datenbankansicht in die resx-Datei und gib jedem String einen sinnvollen Key. Verknüpfe dann das *View* mit den Strings über eine *x:Static*-Bindung.
3. Kopiere den Inhalt der resx-Datei in eine zweite Datei mit demselben Namen ergänzt um den Zusatz ‚en-US‘ zwischen Namen und Endung. Übersetze die Strings ins Englische.

Wenn du alles richtig angebunden und die resx-Dateien richtig benannt hast, sollte sich nun die Sprache ändern, wenn auf den entsprechenden Eintrag geklickt wird.

4. (*) Speichere die gewählte Sprache mittels einer beliebigen Methode (z.B. mittels der *File*-Klasse) und lade dies bei Programmstart, indem du die *OnActivated*-Methode der *App*-Klasse überschreibst.