

# **Отчёт по лабораторной работе №5**

## **Информационная безопасность**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование  
влияния дополнительных атрибутов**

Выполнила: Чванова Ангелина, НПИбд-02-21

# Содержание

<b>Цель работы</b>	<b>4</b>
<b>Теоретическое введение</b>	<b>5</b>
<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>7</b>
5.2.1. Подготовка лабораторного стенда . . . . .	7
5.3.1 Создание программы . . . . .	7
5.3.2. Исследование Sticky-бита . . . . .	12
<b>Вывод</b>	<b>16</b>
<b>Список литературы. Библиография</b>	<b>17</b>

## Список иллюстраций

1	(рис. 1. Установка gss) . . . . .	7
2	(рис. 2. simpleid.c) . . . . .	8
3	(рис. 3. 3-5 пункты задания лабораторной) . . . . .	8
4	(рис. 4. simpleid2.c) . . . . .	9
5	(рис. 5. 7 пункт задания лабораторной) . . . . .	9
6	(рис. 6. 8-12 пункты задания лабораторной) . . . . .	10
7	(рис. 7. readfile.c) . . . . .	10
8	(рис. 8. chmod) . . . . .	11
9	(рис. 9. 16-19 пункты Guest) . . . . .	11
10	(рис. 10. 16-18 пункты суперпользователь) . . . . .	12
11	(рис. 11. 19 пункт суперпользователь) . . . . .	12
12	(рис. 12. 1-3 пункты) . . . . .	13
13	(рис. 13. 4-12 пункты) . . . . .	14
14	(рис. 14. Возвращение атрибута) . . . . .	15

## Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.  
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.  
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов

# Теоретическое введение

## 1. Дополнительные атрибуты файлов Linux

В Linux существует три основных вида прав — право на чтение (read), запись (write) и выполнение (execute), а также три категории пользователей, к которым они могут применяться — владелец файла (user), группа владельца (group) и все остальные (others). Но, кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще три дополнительных атрибута. [1]

- **Sticky bit**

Используется в основном для каталогов, чтобы защитить в них файлы. В такой каталог может писать любой пользователь. Но, из такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих файлов.

- **SUID (Set User ID)**

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами владельца. В Linux приложение запускается с правами пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает дополнительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет получить доступ к важным системным файлам, которые принадлежат пользователю root.

- **SGID (Set Group ID)**

Аналогичен suid, но относится к группе. Если установить sgid для каталога, то все файлы созданные в нем, при запуске будут принимать идентификатор группы каталога, а не группы владельца, который создал файл в этом каталоге.

- **Обозначение атрибутов sticky, suid, sgid**

Специальные права используются довольно редко, поэтому при выводе программы `ls -l` символ, обозначающий указанные атрибуты, закрывает символ стандартных прав доступа.

Пример:

```
rwsrwsrwt
```

*где первая s — это suid, вторая s — это sgid, а последняя t — это sticky bit*

В приведенном примере не понятно, `rwt` — это `rw-` или `rwX`? Определить это просто. Если `t` маленькое, значит `x` установлен. Если `T` большое, значит `x` не установлен. То же самое правило распространяется и на `s`.

В числовом эквиваленте данные атрибуты определяются первым символом при четырехзначном обозначении (который часто опускается при назначении прав), например в правах `1777` — символ `1` обозначает sticky bit. Остальные атрибуты имеют следующие числовое соответствие:

1 — установлен sticky bit

2 — установлен sgid

4 — установлен suid

## **2. Компилятор GCC**

`GCC` - это свободно доступный оптимизирующий компилятор для языков `C`, `C++`. Собственно программа `gcc` это некоторая надстройка над группой компиляторов, которая способна анализировать имена файлов, передаваемые ей в качестве аргументов, и определять, какие действия необходимо выполнить. Файлы с расширением `.cc` или `.C` рассматриваются, как файлы на языке `C++`, файлы с расширением `.c` как программы на языке `C`, а файлы с расширением `.o` считаются объектными. [2]

# Выполнение лабораторной работы

## 5.2.1. Подготовка лабораторного стенда

```
[root@adchvanova ~]# yum install gcc
Rocky Linux 9 - BaseOS                387 B/s | 4.1 kB    00:10
Rocky Linux 9 - BaseOS                139 kB/s | 2.3 MB   00:16
Rocky Linux 9 - AppStream             437 B/s | 4.5 kB    00:10
Rocky Linux 9 - AppStream             451 kB/s | 8.0 MB   00:18
Rocky Linux 9 - Extras                278 B/s | 2.9 kB    00:10
Package gcc-11.4.1-3.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@adchvanova ~]# setenforce 0
[root@adchvanova ~]# getenforce
Permissive
[root@adchvanova ~]#
```

Рис. 1: (рис. 1. Установка gcc)

## 5.3.1 Создание программы

1. Войдите в систему от имени пользователя guest.
2. Создайте программу simpleid.c.

```
[guest@adchvanova ~]$ mkdir lab5
[guest@adchvanova ~]$ cd lab5/
[guest@adchvanova lab5]$ touch simpleid.c
```



```
1 #include <sys/types.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int
5 main ()
6 {
7 uid_t uid = geteuid ();
8 gid_t gid = getegid ();
9 printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
10 return 0;|
11 }
```

Рис. 2: (рис. 2. simpleid.c)


3. Скомпилируйте программу и убедитесь, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid`
4. Выполните программу `simpleid`: `./simpleid`
5. Выполните системную программу `id`: `id` и сравните полученный вами результат с данными предыдущего пункта задания.

```
[guest@adchvanova lab5]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@adchvanova lab5]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@adchvanova lab5]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@adchvanova lab5]$
```

Рис. 3: (рис. 3. 3-5 пункты задания лабораторной)

6. Усложните программу, добавив вывод действительных идентификаторов.




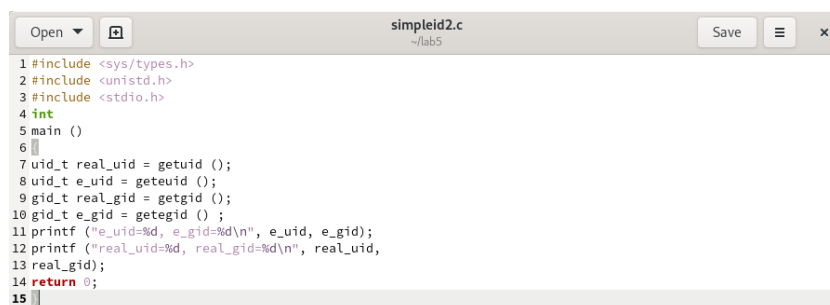

```
1 #include <sys/types.h>
2 #include <unistd.h>
3 #include <stdio.h>
4 int
5 main ()
6 {
7     uid_t real_uid = getuid ();
8     uid_t e_uid = geteuid ();
9     gid_t real_gid = getgid ();
10    gid_t e_gid = getegid ();
11    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
12    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
13    real_gid);
14    return 0;
15 }
```

Рис. 4: (рис. 4. simpleid2.c)

7. Скомпилируйте и запустите simpleid2.c: `gcc simpleid2.c -o simpleid2 ./simpleid2`



```
[guest@adchvanova lab5]$ touch simpleid2.c
[guest@adchvanova lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@adchvanova lab5]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@adchvanova lab5]$
```

Рис. 5: (рис. 5. 7 пункт задания лабораторной)

8. От имени суперпользователя выполните команды: `chown root:guest /home/guest/simpleid2`  
`chmod u+s /home/guest/simpleid2`
9. Используйте `sudo` или повысьте временно свои права с помощью `su`. Поясните, что делают эти команды.

От имени суперпользователя выполнила команды “`sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2`” и “`sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2`”, затем выполнила проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2` командой “`sudo ls -l /home/guest/simpleid2`” (рис. 3.9). Этими командами была произведена смена пользователя файла на `root` и установлен `SetUID`-бит.

10. Выполните проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла `simpleid2`: `ls -l simpleid2`
11. Запустите `simpleid2` и `id`: `./simpleid2 id` Сравните результаты.


12. Прodelайте тоже самое относительно SetGID-бита.

```
[root@adchvanova /]# cd /home/guest/lab5/
[root@adchvanova lab5]# chown root:guest simpleid2
[root@adchvanova lab5]# chmod u+s simpleid2
[root@adchvanova lab5]# ls -l simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 24488 Oct  3 23:08 simpleid2
[root@adchvanova lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@adchvanova lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
[root@adchvanova lab5]# chown root:guest simpleid2
[root@adchvanova lab5]# chmod g+s simpleid2
[root@adchvanova lab5]# ls -l simpleid2
-rwxr-sr-x. 1 root guest 24488 Oct  3 23:08 simpleid2
[root@adchvanova lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
[root@adchvanova lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfi
ned_t:s0-s0:c0.c1023
[root@adchvanova lab5]#
```

Рис. 6: (рис. 6. 8-12 пункты задания лабораторной)

13. Создайте программу readfile.c

14. Откомпилируйте её. gcc readfile.c -o readfile

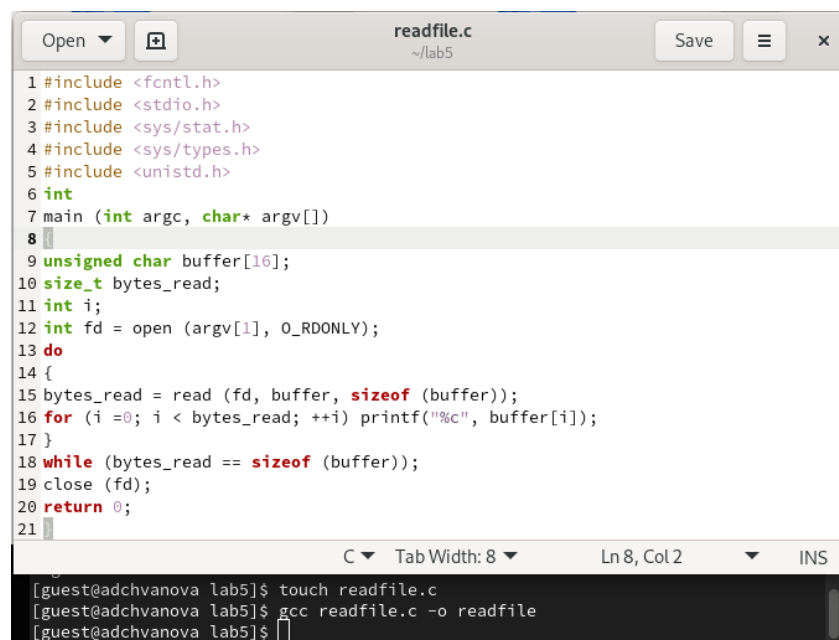

```
1 #include <fcntl.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <sys/stat.h>
4 #include <sys/types.h>
5 #include <unistd.h>
6 int
7 main (int argc, char* argv[])
8 {
9     unsigned char buffer[16];
10    size_t bytes_read;
11    int i;
12    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
13    do
14    {
15        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
16        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
17    }
18    while (bytes_read == sizeof (buffer));
19    close (fd);
20    return 0;
21
```

```
[guest@adchvanova lab5]$ touch readfile.c
[guest@adchvanova lab5]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@adchvanova lab5]$
```

Рис. 7: (рис. 7. readfile.c)

15. Смените владельца у файла readfile.c (или любого другого текстового файла в системе) и измените права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
[guest@adchvanova lab5]$ su
Password:
[root@adchvanova lab5]# chown root:guest readfile
[root@adchvanova lab5]# chmod 700 readfile
[root@adchvanova lab5]# chown root:guest readfile
[root@adchvanova lab5]# chmod -r readfile.c
[root@adchvanova lab5]# chmod u+s readfile
[root@adchvanova lab5]#
```

Рис. 8: (рис. 8. chmod)

16. Проверьте, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.
17. Смените у программы readfile владельца и установите SetU'D-бит.
18. Проверьте, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c?
19. Проверьте, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow? Отрадите полученный результат и ваши объяснения в отчёте.

```
[guest@adchvanova lab5]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
[guest@adchvanova lab5]$ ./readfile readfile.c
bash: ./readfile: Permission denied
[guest@adchvanova lab5]$ ./readfile /etc/shadow
bash: ./readfile: Permission denied
[guest@adchvanova lab5]$
```

Рис. 9: (рис. 9. 16-19 пункты Guest)

От имени суперпользователя все команды удастся выполнить.

```
[root@adchvanova lab5]# cat readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
[root@adchvanova lab5]# ./readfile readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
```

Рис. 10: (рис. 10. 16-18 пункты суперпользователь)

```
[root@adchvanova lab5]# ./readfile /etc/shadow
root:$6$FhSAvo7hjKTLm1RQ$It68woyqTnnbUre1K29VcARNL2nu3VqzRXHukEpIvb/u5S8uQHJVSK
f12TxhYlenqW/q0lw20DSpl0bfqFKP.:0:99999:7:::
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
```

Рис. 11: (рис. 11. 19 пункт суперпользователь)

### 5.3.2. Исследование Sticky-бита

1. Выясните, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp, для чего выполните команду `ls -l / | grep tmp`
2. От имени пользователя guest создайте файл file01.txt в директории /tmp со словом test: `echo "test" > /tmp/file01.txt`

3. Просмотрите атрибуты у только что созданного файла и разрешите чтение и запись для категории пользователей «все остальные»: `ls -l /tmp/file01.txt chmod o+rw /tmp/file01.txt ls -l /tmp/file01.txt`

```
[guest@adchvanova lab5]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 Oct  3 23:21 tmp
[guest@adchvanova lab5]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@adchvanova lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Oct  3 23:23 /tmp/file01.txt
[guest@adchvanova lab5]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@adchvanova lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Oct  3 23:23 /tmp/file01.txt
[guest@adchvanova lab5]$
```

Рис. 12: (рис. 12. 1-3 пункты)

4. От пользователя `guest2` (не являющегося владельцем) попробуйте прочитать файл `/tmp/file01.txt`: `cat /tmp/file01.txt`
5. От пользователя `guest2` попробуйте дозаписать в файл `/tmp/file01.txt` слово `test2` командой `echo "test2" > /tmp/file01.txt`

Удалось ли вам выполнить операцию? Нет.

6. Проверьте содержимое файла командой `cat /tmp/file01.txt`
7. От пользователя `guest2` попробуйте записать в файл `/tmp/file01.txt` слово `test3`, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой `echo "test3" > /tmp/file01.txt`

Удалось ли вам выполнить операцию? Нет.

8. Проверьте содержимое файла командой `cat /tmp/file01.txt`
9. От пользователя `guest2` попробуйте удалить файл `/tmp/file01.txt` командой `rm /tmp/file01.txt`

Удалось ли вам удалить файл? Нет.

10. Повысьте свои права до суперпользователя следующей командой `su` и выполните после этого команду, снимающую атрибут `t` (Sticky-бит) с директории `/tmp`: `chmod -t /tmp`
11. Покиньте режим суперпользователя командой `exit`
12. От пользователя `guest2` проверьте, что атрибута `t` у директории `/tmp` нет: `ls -l / | grep tmp`

```
[guest@adchvanova lab5]$ su guest2
Password:
[guest2@adchvanova lab5]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@adchvanova lab5]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@adchvanova lab5]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@adchvanova lab5]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@adchvanova lab5]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@adchvanova lab5]$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
[guest2@adchvanova lab5]$ su
Password:
[root@adchvanova lab5]# chmod -t /tmp
[root@adchvanova lab5]# exit
exit
[guest2@adchvanova lab5]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 Oct 3 23:29 tmp
[guest2@adchvanova lab5]$
```

Рис. 13: (рис. 13. 4-12 пункты)

13. Повторите предыдущие шаги. Какие наблюдаются изменения?

При повторении всё получилось.

14. Удалось ли вам удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем? Удалось.
15. Повысьте свои права до суперпользователя и верните атрибут `t` на директорию `/tmp`:  
`su chmod +t /tmp exit`

```
[guest2@adchvanova lab5]$ su -  
Password:  
[root@adchvanova ~]# chmod +t /tmp  
[root@adchvanova ~]# exit  
logout  
[guest2@adchvanova lab5]$ █
```

Рис. 14: (рис. 14. Возвращение атрибута)

## **Вывод**

Были изучены механизмы изменения идентификаторов и применения SetUID- и Sticky-битов. Получены практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Были рассмотрены работа механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов



## **Список литературы. Библиография**

[0] Методические материалы курса

[1] Дополнительные атрибуты: <https://tokmakov.msk.ru/blog/item/141>

[2] Компилятор GSS: <http://parallel.imm.uran.ru/freesoft/make/instrum.html>