

定義 [section] 定理 [section] [thm]Lemma Example

Corollary[section] EXERCISE *Result*[section] AXIOM

# X<sub>Y</sub>L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 一本書

---

汪群超

January 5, 2023



# 目錄



## 圖目錄



## 表目錄





[12pt, a4paper]article fontspec

xeCJK

xunicode xltextra amsmath, amssymb enumerate graphicx, subfig, float, wrap-  
fig [outercaption]sidecap array, booktabs color, xcolor longtable, lscape three-  
parttable multirow, booktabs colortbl listings

[parfill]parskip

geometry

url

natbib makeidx

titlesec, titletoc, CJKnumb

[ BoldFont=Microsoft YaHei ] 新細明體

booktabs

color

amsthm

定義 [section] 定理 [section] [thm]Lemma Example

Corollary[section] EXERCISE *Result*[section] AXIOM a4paper, left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=  
fancyhdr



# L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 基礎使用教學

郭翊萱 711133115

2022.9.

在此文件中，我們將淺度探討  $\text{LaTeX}$  的一些基本應用，主要包含版面設置、數學式、表格、圖表與各種字形色彩之應用。在首章中，我們將闡述  $\text{LaTeX}$  如何進行基本的版面設定，並在第二章說明各種數學式的展現，以及如何標記定義、定理與範例。而在第三章中，我們將舉列幾項表格的各種排版方式，並進行各種色彩與粗細的變換。到了最後一章，我們將詳述如何插入各種不同類型的圖片檔，包含 `jpeg`、`eps` 與 `png`，以及多張圖片的各種排版方式。

### 0.1 基本操作

在建立一個  $\text{LaTeX}$  文件時，首要的一步便是載入各種  $\text{LaTeX}$  套件並建立一個屬於自己的設定檔，以便將來之重複使用。為此，本文件將介紹一些基本的版面設定方式，以便持續更新與完善設定檔，並應對未來有可能產生的任何需求。本章將首先介紹一些基本頁面配置方法以及文字的相關設定，其中包含目錄設定、章節設定、各種文字字體與顏色等等。在首節中，本文件將先介紹一些基本頁面配置的方式。

#### 0.1.1 頁面配置

在此小節中，本文件將介紹幾個常用的版面設定方式，首先先介紹最基本的兩個頁面配置方式，其指令如下。

```
\documentclass[options1]{class}  
\geometry{options2}
```

其中

- (a) `options1` 指定了該文檔的版面設置，如若 `options1` 為 `[11pt, two-side, a4paper]`，即代表上述指令告訴  $\text{LaTeX}$  本文檔長寬 A4 紙張相同，文字採雙邊編排（即奇偶頁左右邊距正好相反），基本字體大小是 11pt。

- (b) `class` 指定了將要被創建的文檔的類型，包含 `article` (短篇報告與期刊文章), `book` (實體書籍), `report` (長篇報告), `slides` (課程大綱), `beamer` (ppt) 等不同文檔類型。
- (c) `options2` 指定了該文檔上下左右的留白處大小。假設文檔設定 `options2` 為 `[a4paper, left=2.5cm, right=2.5cm, top=2cm, bottom=2cm]`，即代表  $\text{\LaTeX}$  指定文檔左右空白處寬 2.5 公分，上下則留白 2 公分。

除了利用 `\geometry` 進行設定之外，我們也可直接在專屬的設定檔裡面直接利用此套件設定版面，設定方式如下，即直接載入 `geometry` 包並設定左右留白 3 公分且上下留白 2 公分。如有更多其他版面設定需求，可查閱 `geometry` 包的相關介紹說明。

```
\usepackage[left=3in,right=3in,top=2in,bottom=2in]{geometry}
```

## 頁眉頁腳設定

除了以上的紙張大小、留白等訊息，本文件也將在此介紹基本的頁眉頁腳設定方式。頁眉與頁腳通常位於文件的頂部與尾部，一般文字內容為作者、文章名稱等等。頁眉與頁腳的內容通常相似或互為補充。

```
\usepackage{fancyhdr}  
\pagestyle{fancy}
```

在利用以上指令載入 `fancyhdr` 包後，則接著加入對頁眉頁腳相關設定的指令，本文件列舉了七個 `fancyhdr` 包中常見的指令，其內容如下：

1. `\fancyhf{}`: 清除頁眉跟頁腳

2. `\rhead {}`: 在頁眉的右側顯示括號內文字
3. `\lhead {}`: 在頁眉的左側顯示括號內文字
4. `\chead {}`: 在頁眉的中間顯示括號內文字
5. `\rfoot {}`: 在頁腳的右側顯示括號內文字
6. `\lfoot {}`: 在頁腳的左側顯示括號內文字
7. `\cfoot {}`: 在頁腳的中間顯示括號內文字

另外，我們亦可改變頁眉頁腳裝飾線的寬度，指令分別如下：

```
\renewcommand{\headrulewidth}{2pt}  
\renewcommand{\footrulewidth}{2pt}
```

### 頁碼設置

在建立  $\LaTeX$  時，可能也會希望頁碼的位置能夠進行改變，因此本文件亦提供一些基本的相關命令，以下即是幾個常用的頁碼設置方式。

```
\pagestyle{type}  
\thispagestyle{type}
```

其中，`\pagestyle{type}` 是同時對所有該文件頁面進行設置，而 `\thispagestyle{type}` 則是僅對當前所在頁面進行頁碼之相關設置。在  $\LaTeX$  中，共默認提供了以下幾種頁面樣式：

- `empty`: 沒有頁眉跟頁腳。
- `plain`: 沒有頁眉，頁腳包含一個居中的頁碼。
- `heading`: 沒有頁腳，頁眉包含章節名字跟頁碼。

- `myheadings`: 沒有頁腳，頁眉包含頁碼。

另外，在  $\text{\LaTeX}$  中亦可利用指令改變頁碼的顯示風格，其中之頁碼風格包含五類，指令與類別如下：

```
\pagenumbering{style}
```

- `arabic`: 阿拉伯數字
- `roman`: 小寫羅馬數字
- `Roman`: 大寫羅馬數字
- `alph`: 小寫字符形式
- `Alph`: 大寫字符形式

## 目錄設置

介紹完頁碼的設置指令後，本文件接著介紹如何在  $\text{\LaTeX}$  中為文件建立目錄，令  $\text{\LaTeX}$  可以與任何章節或標題的變動進行連動，其基本指令如下：

```
\tableofcontents  
\newpage
```

其中 `\newpage` 是當希望目錄占滿頁面時接在上面指令後面的指令。接著本文件將陸續介紹關於目錄設定的功能，包含目錄顏色、處理長標題，以及自動令文章中的圖片與表格也生成目錄。

## 目錄顏色

如果載入 `hyperref` 這個套件，就能令目錄產生顏色，可以更好的告訴顯示此紅色文字是可以進行點擊跳轉的。

```
\usepackage[colorlinks=true]{hyperref}
```

另外，如果在章節前加入星號，即`\section*{introduction}`，即可讓此章節不會顯示在目錄中。

### 長標題處理

當遇到長標題可能超出目錄一行所能顯示的量時， $\text{\LaTeX}$  可以讓文件在目錄顯示短標題而在內文中仍然顯示長標題，如以下指令，在目錄中僅會顯示  $\text{\LaTeX}$  目錄製作，而不會顯示中括號中的長內文。

```
\section[\LaTeX 目錄製作]{目錄目錄目錄目錄目錄目錄目錄目錄目錄}
```

另外，如果希望能為圖片與表格生成目錄，則加入指令如下：

```
\listoffigures  
\listoftables
```

## 0.1.2 文字設定

### 文字字體與粗細

以上本文件將直接展現幾種常用的英文與中文字體，以及加粗或斜體等功能。

#### 英文字體

- 一般字體

Normal text in Times New Roman font

```
\textnormal{Normal text in Times New Roman font}
```



- 加粗字體

**Bold text in Times New Roman font**

```
\textbf{Bold text in Times New Roman font}
```

- 斜字體

*Italic text in Times New Roman font*

```
\textit{Italic text in Times New Roman font}
```

- 粗體加斜體字

***My name is Jason.***

```
\emph{\textbf{My name is Jason.}}
```

- 無襯線字體

**Sans-serif text in Tahoma font**

```
\textsf{Sans-serif text in Tahoma font}
```

- 等寬字體

## Monospace text in Courier New font

```
\texttt{Monospace text in Courier New font}
```

**中文字體**

- 微軟正黑體

這是微軟正黑體。

```
{\MB 這是微軟正黑體。}
```

- 縮小版新細明體

這是縮小版新細明體

```
{\SM 這是縮小版新細明體}
```

- 標楷體

這是標楷體

```
{\K 這是標楷體}
```

- 仿宋體

這是仿宋體

```
{\CF 這是仿宋體}
```

## 文字顏色與大小

想要改變顏色的話有幾種不同的方法，本文件將介紹 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 兩種常用的改變文字顏色的方法，以及改變字體大小的指令。

### 字體顏色

```
\usepackage{color}
\textcolor{red/blue/green/black/white/cyan/yellow}
  {text}
\textcolor[r,g,b]{text}{introduction to machine
  learning}
```

以上即為常見的變更字體顏色的方式，第一種是在 `textcolor` 中包含定義的顏色以供之後使用，第二種則是建立一個調色盤，其中 `r, g, b` 代表 `red, green, blue` 三原色的組合，取值範圍在 `[0,1]` 之間。

### 字體大小

以下表 ?? 介紹了幾種常用的改變字體大小指令。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>以下內容參考自 <https://blog.csdn.net/yhcwjh/article/details/116516011>

表 1: 最基本的表格

指令	對應字號
<code>\tiny</code>	5pt
<code>\scriptsize</code>	7pt
<code>\footnotesize</code>	8pt
<code>\small</code>	9pt
<code>\normalsize</code>	10pt
<code>\large</code>	12pt
<code>\Large</code>	14.4pt
<code>\LARGE</code>	17.28pt
<code>\huge</code>	20.74pt
<code>\Huge</code>	24.88pt

## 0.2 數學符號與方程式

為了將來能在  $\text{\LaTeX}$  撰寫數學式上流暢無礙，本文件將在第一小節列舉一些常見的數學式作為參考，並在第二小節示範如何利用  $\text{\LaTeX}$  妥善排版定義、定理以及範例題目。輸入數學式時，有兩個地方需要特別注意：

- 隨文數式前後請留一空格，才不會顯得擁擠。
- 展示數式上下不須多留一空行， $\text{\LaTeX}$  會自行調整間距。

接著，我們列舉幾項常見的羅馬符號與數學運算記號。

### 0.2.1 常用數學符號

#### 常用羅馬符號

表 2: 羅馬符號

指令	對應字母	指令	對應字母
<code>\alpha</code>	$\alpha$	<code>\upsilon</code>	$\upsilon$
<code>\beta</code>	$\beta$	<code>\Upsilon</code>	$\Upsilon$
<code>\gamma</code>	$\gamma$	<code>\Gamma</code>	$\Gamma$
<code>\delta</code>	$\delta$	<code>\Delta</code>	$\Delta$
<code>\epsilon</code>	$\epsilon$	<code>\xi</code>	$\xi$
<code>\varepsilon</code>	$\varepsilon$	<code>\Xi</code>	$\Xi$
<code>\zeta</code>	$\zeta$	<code>\pi</code>	$\pi$
<code>\eta</code>	$\eta$	<code>\Pi</code>	$\Pi$
<code>\theta</code>	$\theta$	<code>\rho</code>	$\rho$
<code>\vartheta</code>	$\vartheta$	<code>\sigma</code>	$\sigma$
<code>\iota</code>	$\iota$	<code>\Sigma</code>	$\Sigma$
<code>\kappa</code>	$\kappa$	<code>\tau</code>	$\tau$
<code>\lambda</code>	$\lambda$	<code>\Lambda</code>	$\Lambda$
<code>\mu</code>	$\mu$	<code>\phi</code>	$\phi$
<code>\nu</code>	$\nu$	<code>\Phi</code>	$\Phi$

## 常用數學運算符號

表 3: 數學運算符號

指令	對應字母	指令	對應字母
<code>\pm</code>	$\pm$	<code>\mp</code>	$\mp$
<code>\ast</code>	$*$	<code>\star</code>	$\star$
<code>\cdot</code>	$\cdot$	<code>\cap</code>	$\cap$
<code>\oplus</code>	$\oplus$	<code>\ominus</code>	$\ominus$
<code>\sqcup</code>	$\sqcup$	<code>\wr</code>	$\wr$

<code>\vee</code>	$\vee$	<code>\diamond</code>	$\diamond$
<code>\triangleleft</code>	$\triangleleft$	<code>\triangleright</code>	$\triangleright$
<code>\dagger</code>	$\dagger$	<code>\ddagger</code>	$\ddagger$
<code>\times</code>	$\times$	<code>\div</code>	$\div$
<code>\circ</code>	$\circ$	<code>\bullet</code>	$\bullet$
<code>\cup</code>	$\cup$	<code>\amalg</code>	$\amalg$
<code>\otimes</code>	$\otimes$	<code>\sqcap</code>	$\sqcap$
<code>\wedge</code>	$\wedge$	<code>\setminus</code>	$\setminus$
<code>\bigtriangleup</code>	$\bigtriangleup$	<code>\bigtriangledown</code>	$\bigtriangledown$
<code>\odot</code>	$\odot$	<code>\bigcirc</code>	$\bigcirc$

## 常用數學關係符號

表 4: 數學運算符號

指令	對應字母	指令	對應字母
<code>\leq</code>	$\leq$	<code>\geq</code>	$\geq$
<code>\succeq</code>	$\succeq$	<code>\prec</code>	$\prec$
<code>\gg</code>	$\gg$	<code>\ll</code>	$\ll$
<code>\subset</code>	$\subset$	<code>\subseteq</code>	$\subseteq$
<code>\supset</code>	$\supset$	<code>\supseteq</code>	$\supseteq$
<code>\ni</code>	$\ni$	<code>\in</code>	$\in$
<code>\dashv</code>	$\dashv$	<code>\vdash</code>	$\vdash$
<code>\sim</code>	$\sim$	<code>\simeq</code>	$\simeq$
<code>\cong</code>	$\cong$	<code>\neq</code>	$\neq$
<code>\doteq</code>	$\doteq$	<code>\propto</code>	$\propto$
<code>\perp</code>	$\perp$	<code>\models</code>	$\models$
<code>\mid</code>	$\mid$	<code>\parallel</code>	$\parallel$

## 其他常用數學符號

表 5: 數學運算符號

指令	對應字母	指令	對應字母
<code>\leftarrow</code>	$\leftarrow$	<code>\Longleftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$
<code>\Leftrightarrow</code>	$\Leftrightarrow$	<code>\longmapsto</code>	$\longmapsto$
<code>\rightarrow</code>	$\rightarrow$	<code>\hookrightarrow</code>	$\hookrightarrow$
<code>\Rightarrow</code>	$\Rightarrow$	<code>\rightharpoonup</code>	$\rightharpoonup$
<code>\leftrightarrow</code>	$\leftrightarrow$	<code>\rightharpoondown</code>	$\rightharpoondown$
<code>\Leftrightarrow</code>	$\Leftrightarrow$	<code>\mapsto</code>	$\mapsto$
<code>\uparrow</code>	$\uparrow$	<code>\hookleftarrow</code>	$\hookleftarrow$
<code>\Uparrow</code>	$\Uparrow$	<code>\simeq</code>	$\simeq$
<code>\leftharpoonup</code>	$\leftharpoonup$	<code>\downarrow</code>	$\downarrow$
<code>\leftharpoondown</code>	$\leftharpoondown$	<code>\Downarrow</code>	$\Downarrow$
<code>\rightleftharpoons</code>	$\rightleftharpoons$	<code>\updownarrow</code>	$\updownarrow$
<code>\longleftarrow</code>	$\longleftarrow$	<code>\Updownarrow</code>	$\Updownarrow$
<code>\Longleftarrow</code>	$\Longleftarrow$	<code>\nearrow</code>	$\nearrow$
<code>\longrightarrow</code>	$\longrightarrow$	<code>\Updownarrow</code>	$\Updownarrow$
<code>\searrow</code>	$\searrow$	<code>\Updownarrow</code>	$\Updownarrow$
<code>\Longrightarrow</code>	$\Longrightarrow$	<code>\swarrow</code>	$\swarrow$
<code>\longleftrightarrow</code>	$\longleftrightarrow$	<code>\nwarrow</code>	$\nwarrow$

## 其他常用數學運算符號

表 6: 數學運算符號

指令	對應字母	指令	對應字母
<code>\sum</code>	$\Sigma$	<code>\bigcap</code>	$\cap$

---

<code>\bigodot</code>	$\odot$	<code>\prod</code>	$\prod$
<code>\bigcup</code>	$\cup$	<code>\bigotimes</code>	$\otimes$
<code>\coprod</code>	$\coprod$	<code>\bigoplus</code>	$\oplus$
<code>\int</code>	$\int$	<code>\bigvee</code>	$\vee$
<code>\biguplus</code>	$\uplus$	<code>\oint</code>	$\oint$
<code>\bigwedge</code>	$\wedge$		

---

以上介紹了幾種常用的改變字體大小指令，其中一些應用將在下面進行示例。

### 0.2.2 函數

- 機率分配函數

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{1-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n$$

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}, \quad x \geq 0$$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

- 積分函數

$$\int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha} \quad (1)$$

方程式 (??) 是廣義  $\Gamma$  積分。

- 開立方根

$$f(x) = \sqrt[3]{\frac{4-x^3}{1+x^2}}$$

- 極限與微分

$$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \left( \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

### 0.2.3 聯立方程式

以下介紹幾種常用的聯立方程式。

1. 排列整齊的符號：

$$\begin{array}{rcl} a + b + c & m + n & xy \\ a + b & p + n & yz \\ b + c & m - n & xz \end{array}$$

2. 等號對齊的函數組合（不編號）

$$\begin{array}{rcl} b_1 & = & d_1 + c_1 \\ a_2 & = & c_2 + e_2 \end{array}$$

3. 等號對齊的函數組合（編號在最後一行），如式 (??)

$$\begin{array}{rcl} b_1 & = & d_1 + c_1 \\ a_2 & = & c_2 + e_2 \end{array} \tag{2}$$

4. 使用套件 `amsmath` 的指令 `align`（控制編號在第一行），如式 (??)

$$\begin{array}{rcl} b_1 & = & d_1 + c_1 \\ a_2 & = & c_2 + e_2 \end{array} \tag{3}$$

5. 兩組數學式分別對齊且同時編號，如式 (??) 與式 (??)

$$\alpha_1 = \beta_1 + \gamma_1 + \delta_1, \qquad a_1 = b_1 + c_1 \tag{4}$$

$$\alpha_2 = \beta_2 + \gamma_2 + \delta_2, \qquad a_2 = b_2 + c_2 \tag{5}$$



6. 編號在中間 (`split` 指令環境), 如式 (??)

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \beta_1 + \gamma_1 \\ \alpha_2 &= \beta_2 + \gamma_2\end{aligned}\tag{6}$$

7. 只是居中對齊的數學式組 (環境指令 `gather`)

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2\end{aligned}$$

8. 長數學式的表達 (注意第二行加號的位置), 如式 (??)

$$\begin{aligned}y &= x_1 + x_2 + x_3 \\ &\quad + x_4 + x_5\end{aligned}\tag{7}$$

9. 聯立方程式 (不加編號)

$$\rho_k = \text{Corr}(Y_t, Y_{t-k}) = \frac{\gamma_k}{\gamma_0} = \begin{cases} 1 & \text{if } k=0 \\ \frac{\theta}{1+\theta^2} & \text{if } k=1 \\ 0 & \text{if } k \geq 2 \end{cases}$$

10. 聯立方程式 (加編號), 如式 (??)

$$Y_t = \begin{cases} X_t & \text{for } t \text{ odd} \\ X_t + 3 & \text{for } t \text{ even} \end{cases}\tag{8}$$

11. 進階聯立方程式 (加編號), 如式 (??)

$$\text{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \begin{cases} \text{Cov}(X_t, X_{t-k} + 3) & \text{if } t \text{ odd, } k \text{ odd} \\ \text{Cov}(X_t, X_{t-k}) & \text{if } t \text{ odd, } k \text{ even} \\ \text{Cov}(X_t + 3, X_{t-k}) & \text{if } t \text{ even, } k \text{ odd} \\ \text{Cov}(X_t + 3, X_{t-k} + 3) & \text{if } t \text{ even, } k \text{ even} \end{cases} = \text{Cov}(X_t, X_{t-k})\tag{9}$$

## 12. 進階聯立方程式

$$E(Y_t) = \begin{cases} E(X_t) & \text{if } t \text{ odd} \\ E(X_t + 3) & \text{if } t \text{ even} \end{cases} = \begin{cases} \mu & \text{if } t \text{ odd} \\ \mu + 3 & \text{if } t \text{ even} \end{cases} \quad (10)$$

**0.2.4 矩陣**

## 1. 左右方框括號的使用及各直行的對齊方式：

$$A = \left[ \begin{array}{ccc} a + b & mnop & xy \\ a + b & pn & yz \\ b + c & mp & xyz \end{array} \right]$$

## 2. 左右圓框括號的使用及各式點狀：

$$A = \left( \begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right)$$

## 3. 複雜矩陣:

$$\begin{aligned} M &= \begin{bmatrix} Cov(Y_1, Y_1) & Cov(Y_1, Y_2) & \dots & Cov(Y_1, Y_n) \\ Cov(Y_2, Y_1) & Cov(Y_2, Y_2) & \dots & Cov(Y_2, Y_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Cov(Y_n, Y_1) & Cov(Y_n, Y_2) & \dots & Cov(Y_n, Y_n) \end{bmatrix}_{n \times n} \\ &= \begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \dots & \gamma_n \\ \gamma_1 & \gamma_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \gamma_1 \\ \gamma_{n-1} & \dots & \gamma_1 & \gamma_0 \end{bmatrix}_{n \times n} \end{aligned}$$

4. 巨大矩陣

$(0,0)$	$(0,0)$	$(1,0)$	$(2,0)$	$(3,0)$	$(4,0)$	$(5,0)$	$(6,0)$	$(7,0)$	$(8,0)$	$(9,0)$	$(10,0)$	$(11,0)$
$(0,0)$	1	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1
$(1,0)$	0	11	55	165	330	462	462	330	165	55	11	1
$(2,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{363}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{2541}{5}$	$\frac{7777}{15}$	363	$\frac{363}{2}$	$\frac{121}{2}$	$\frac{121}{10}$	$\frac{11}{10}$
$(3,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{1111}{3}$	$\frac{7777}{15}$	$\frac{31339}{60}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{1111}{18}$	$\frac{1111}{90}$	$\frac{101}{90}$
$(4,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31339}{60}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{4477}{24}$	$\frac{4477}{72}$	$\frac{4477}{360}$	$\frac{407}{360}$
$(5,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{31471}{84}$	$\frac{31471}{168}$	$\frac{31471}{504}$	$\frac{31471}{2520}$	$\frac{2861}{60}$
$(6,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{10527}{20}$	$\frac{10527}{28}$	$\frac{10527}{56}$	$\frac{3509}{56}$	$\frac{3509}{280}$	$\frac{319}{280}$
$(7,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{10527}{20}$	$\frac{10527}{28}$	$\frac{10571}{56}$	$\frac{10571}{168}$	$\frac{10571}{840}$	$\frac{961}{840}$
$(8,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{10527}{20}$	$\frac{10527}{28}$	$\frac{1331}{7}$	$\frac{1331}{21}$	$\frac{1331}{105}$	$\frac{121}{105}$
$(9,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{10527}{20}$	$\frac{10527}{28}$	$\frac{1331}{7}$	$\frac{4070}{63}$	$\frac{814}{63}$	$\frac{74}{63}$
$(10,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{10527}{20}$	$\frac{10571}{28}$	$\frac{1331}{7}$	$\frac{4070}{63}$	$\frac{8833}{630}$	$\frac{803}{630}$
$(11,0)$	0	11	$\frac{121}{2}$	$\frac{1111}{6}$	$\frac{4477}{12}$	$\frac{31471}{60}$	$\frac{10527}{20}$	$\frac{10571}{28}$	$\frac{1331}{7}$	$\frac{4070}{63}$	$\frac{8833}{630}$	$\frac{803}{630}$

5. 分數裡的矩陣

$$\Pi = \begin{vmatrix} \frac{\partial R}{\partial X} & \frac{\partial \Phi}{\partial X} \\ \frac{\partial R}{\partial Y} & \frac{\partial \Phi}{\partial Y} \end{vmatrix} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial R} & \frac{\partial X}{\partial \Phi} \\ \frac{\partial Y}{\partial R} & \frac{\partial Y}{\partial \Phi} \end{vmatrix}} = \frac{1}{\begin{vmatrix} \sin(2\pi ft + 2\pi\Phi) & 2\pi R \cos(2\pi ft + 2\pi\Phi) \\ \cos(2\pi ft + 2\pi\Phi) & -2\pi R \sin(2\pi ft + 2\pi\Phi) \end{vmatrix}}$$

6. 加入實線的矩陣

$$\left( \begin{array}{c|c|c} a & b & c \\ \hline d & e & f \\ \hline g & h & i \end{array} \right)$$

### 0.2.5 範例

以下本文件將舉一些數學式於定義、定理與數學式的應用範例供以後使用時進行參考。

**Definition 0.2.1.** *A nonnegative integer random variable  $X_n(\wedge)$  can be imbedded into a finite Markov chain if:*

- (a) *There exist a finite Markov chain  $\{Y_t : t \in \Gamma_n\}$  defined on a finite state space  $\Omega$  with initial probability distribution  $\delta$ .*
- (b) *There exists a finite partition  $\{C_x : x = 0, 1, \dots, l_n\}$  of the state  $\Omega$ .*
- (c) *For every  $x=0, 1, \dots, l_n$ , we have:*

$$P(X_n(\wedge) = x) = P(Y_n \in C_x \mid \delta) \quad (11)$$

where  $\wedge$  is some pattern of interest in a problem.

**定理 0.2.1.** *Given a transition probability matrix of a homogeneous Markov chain  $\{Y_t\}$  as the form in (??), the probability for the time index  $n$  when  $Y_t$  first enters the set of absorbing states can be obtained by:*

$$P(W(\wedge) = n) = P(Y_n \in A, Y_{n-1} \notin A, \dots, Y_1 \notin A \mid \delta) = \delta N(\wedge)^{n-1} (I - N(\wedge))^{-1} \mathbf{1}' \quad (12)$$

where  $\delta = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{m-k} : \mathbf{0}_{1 \times k})$ .

**定理 0.2.2.** *Suppose that  $M$  is the transition probability matrix, in the form of (??) of an imbedded Markov chain  $\{Y_t\}$  for the waiting-time random variable  $W(\wedge)$  of some pattern  $\wedge$ , then:*

$$E[W(\wedge)] = \delta (I - N(\wedge))^{-1} \mathbf{1}' \quad (13)$$

*We continued to use the Markov chain imbedding to solve the random walk problem.*

**Example 1.** Suppose  $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + X_t$ , where  $\{X_t\}$  is a zero-mean stationary series with autocovariance function  $\gamma_k$  and  $\beta_0$  and  $\beta_1$  are constants.

- (a) Show that  $\{Y_t\}$  is not stationary but that  $W_t = \nabla Y_t = Y_t - Y_{t-1}$  is stationary.
- (b) In general, show that if  $Y_t = \mu_t + X_t$ , where  $\{X_t\}$  is a zero-mean stationary series and  $\mu_t$  is a polynomial in  $t$  of degree  $d$ , then  $\nabla^m Y_t =$

$\nabla(\nabla^{m-1}Y_t)$  is stationary for  $m \geq d$  and nonstationary for  $0 \leq m < d$ .

**Answer:**  $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + X_t$ .  $\{X_t\}$  is stationary with zero mean and autocovariance function  $\gamma_k$ .

(a) Since  $E(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 t$  depends on  $t$ ,  $\{Y_t\}$  is nonstationary.

$$W_t = \nabla Y_t = Y_t - Y_{t-1} = \beta_0 + \beta_1 t + X_t - (\beta_0 + \beta_1(t-1) + X_{t-1}) = \beta_1 + (X_t - X_{t-1}).$$

$$E(W_t) = \beta_1 + E(X_t) - E(X_{t-1}) = \beta_1$$

$$\begin{aligned} Cov(W_t, W_{t-k}) &= Cov(\beta_1 + X_t - X_{t-1}, \beta_1 + X_{t-k} - X_{t-k-1}) = \\ &= 2\gamma_k - \gamma_{k+1} - \gamma_{k-1} \end{aligned}$$

Since  $E(W_t)$  is a constant over time and  $Cov(W_t, W_{t-k})$  depends only on  $k$ ,  $\{W_t\}$  is stationary.

(b) (i) When  $d=1$ ,  $Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + X_t$ . By (a),  $\nabla^m Y_t$  is nonstationary for  $m=0$  and is stationary for  $m=1$ .  $\nabla^m Y_t$  is also stationary for  $m \geq 1$ .  
 $\therefore$  The statement holds when  $d=1$ .

(ii) Assume that  $d=h$  holds, that is  $\nabla^m Y_t = \nabla^m(\mu_t + X_t) = \nabla^m \mu_t + \nabla^m X_t$  is nonstationary for  $0 \leq m < h$  and is stationary for  $m \geq h$  where  $\mu_t$  is polynomial in  $t$  of degree  $n$ .

It implies

$$\nabla^m \mu_t \text{ depends on } t \text{ if } 0 \leq m < h$$

$$\text{and is a constant if } m \geq h$$

Now, we consider  $d = h+1$ ,  $Y_t = \beta_0 + \dots + \beta_n t^h + \beta_{h+1} t^{h+1} + X_t = (\mu'_t X_t) + \beta_{h+1} t^{h+1}$ , where  $\mu'_t = \beta_0 + \dots + \beta_n t^n$  is polynomial in  $t$  of degree  $h$ .

Then,  $\nabla^m(\mu'_t + X_t)$  is nonstationary for  $m \geq h$

$\nabla^n(\beta_{n+1}t^{h+1}) = \beta_{n+1} + 1[t^{h+1} - (t-1)^{h+1}] = \beta_{n+1} \nabla^{h-1}[t^h + t^{h-1}(t-1) + \dots + t(t-1)^{n-1} + (t-1)^n]$  depends on  $t$ . (because of (1))

For  $m \geq h$ ,

$$\nabla^{m+1}(\beta_{n+1}t^{n+1}) = \beta_{n+1} \nabla^m[t^h + t^{h+1}(t-1) + \dots + t(t-1)^{h-1} + (t-1)^h]$$

is a constant.

$\nabla^m Y_t$  is nonstationary for  $0 \leq m < h+1$ , and is stationary for  $m \geq h+1$

(iii) By mathematical induction, the statement holds  $\forall d \in \mathbb{N}$ .

**Example 2.** Suppose that a stationary time series,  $\{Y_t\}$ , has an autocorrelation function of the form  $\rho_k = \phi^k$  for  $k > 0$ , where  $\phi$  is a constant in the range  $(-1, +1)$ .

(a) Show that  $Var(\bar{Y}) = \frac{\gamma_0}{n} [\frac{1+\phi}{1-\phi} - \frac{2\phi}{n} \frac{(1-\phi^n)}{(1-\phi)^2}]$ .

$\sum_{k=0}^n \phi^k = \frac{1-\phi^{n+1}}{1-\phi}$ , and the related sum  $\sum_{k=0}^n k\phi^{k-1} = \frac{d}{d\phi} [\sum_{k=0}^n \phi^k]$ .)

(b) If  $n$  is large, argue that  $Var(\bar{Y}) \approx \frac{\gamma_0}{n} [\frac{1+\phi}{1-\phi}]$ .

(c) Plot  $(1+\phi)/(1-\phi)$  for  $\phi$  over the range  $-1$  to  $+1$ . Interpret the plot in terms of the precision in estimating the process mean.

**Answer:**

(a)

$$\begin{aligned} Var(\bar{Y}) &= \frac{\gamma_0}{n} [1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (1 - \frac{k}{n}) \rho_k] = \frac{\gamma_0}{n} [1 + 2 \sum_{k=0}^{n-1} (1 - \frac{k}{n}) \phi^k - 2] \\ &= \frac{\gamma_0}{n} [-1 + 2 \sum_{k=0}^{n-1} \phi^k - \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k\phi^k] \end{aligned}$$



Consider  $\sum_{k=0}^{n-1} \phi^k = \frac{1-\phi^n}{1-\phi}$ . Then

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} k\phi^k &= \phi \sum_{k=0}^{n-1} k\phi^{k-1} = \phi \sum_{k=0}^{n-1} \frac{d}{d\phi} [\phi^k] = \phi \frac{d}{d\phi} \left[ \sum_{k=0}^{n-1} \phi^k \right] = \phi \frac{d}{d\phi} \left[ \frac{1-\phi^n}{1-\phi} \right] \\ &= \phi \frac{(1-\phi)(-n\phi^{n-1}) - (1-\phi^n)(-1)}{(1-\phi)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(\bar{Y}) &= \frac{\gamma_0}{n} \left[ -1 + \frac{2(1-\phi^n)}{1-\phi} - \frac{2\phi(1-\phi)(-n\phi^{n-1}) + (1-\phi^n)}{(1-\phi)^2} \right] \\ &= \frac{\gamma_0}{n} \left[ \frac{-(1-\phi) + 2(1-\phi^n) + 2\phi^n}{1-\phi} - \frac{2\phi(1-\phi^n)}{(1-\phi)^2} \right] \\ &= \frac{\gamma_0}{n} \left[ \frac{1+\phi}{1-\phi} - \frac{2\phi(1-\phi^n)}{(1-\phi)^2} \right] \end{aligned}$$

(b) Assume  $A_n = \frac{\gamma_0}{n} \left[ \frac{1+\phi}{1-\phi} \right]$ ,  $B_n = -\frac{\gamma_0}{n^2} \frac{2\phi(1-\phi^n)}{(1-\phi)^2}$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{A_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ -\frac{1}{n} \frac{2\phi(1-\phi^n)}{(1+\phi)(1-\phi)} \right] = 0 \therefore Var(\bar{Y}) = A_n + B_n \approx A_n = \frac{\gamma_0}{n} \left[ \frac{1+\phi}{1-\phi} \right]$$

## 0.3 表格

接著本文件將在此介紹一些  $\text{\LaTeX}$  在建立表格方面的基本應用，包含表格置中、表格背景顏色、表格線條粗細、長表格處理等等內容，以供之後製作表格時之參照。

### 0.3.1 基本表格運用

```
\begin{table}[h]
\centering %將表格置中
\caption{} %表格標題
\extrarowheight=6pt %加高行高6pt
\begin{tabular}{lcc} %取消欄間的直線
& & \end{pre>
```

```
& & & \\
\end{tabular}
\end{table}
```

$\text{\LaTeX}$  可利用以上指令得到一個置中的表格，其結果示例如下表 ??:

表 7: 範例表格

a	b	c
d	e	f
g	h	i

以上即為  $\text{\LaTeX}$  建立表格的一般指令，本文件將接著在下面介紹幾種基本的表格樣式。

## 1. 含橫線跟豎線的表格

表 8: 含橫線跟豎線的表格

(1,1)	(1,2)
(2,1)	(2,2)

## 2. 設置每一列的數值居左/居中/居右

表 9: 設置每一列的數值居左/居中/居右的表格

Leftleftleftleft	Stevesteve	Rightrightright
Matlab	Math	Maple

## 3. 三線表格

表 10: 三線表格

Leftleftleftleft	Stevesteve	Rightrightright
Matlab	Math	Maple

在介紹完幾種基本的表格，包含三線表格以及表格內文字的更改後，接著本文件將介紹其他較複雜的表格以因應往後撰寫文件或做模擬時可能出現大筆的資料需要顯示在文件中，其中包含改變表格的底色、還有夠複雜化的表格建立。

## 加入底色的表格

首先介紹改變表格顏色的方式。在建立表格時，可能會希望讓整張表的顏色都發生改變，或者是標題列或行具有顏色，並與資料列的顏色交錯顯示，以創造更好看的表格。我們可透過載入以下套件達到此效果：

```
\usepackage{array}
\definecolor{slight}{gray}{0.9}
```

在載入 `array` 套件後，利用 `\definecolor` 事先定義顏色以作為表格底色使用。如果是要將顏色應用在整張表的話 LaTeX 會使用 `\colorbox` 指令，如果僅應用在標題列的話則使用 `\rowcolor`。

表 11: 加入底色的表格

Leftleftleftleft	Stevesteve	Rightrightright
Matlab	Math	Maple
Cat	Dog	Tiger

上表即為改變全部底色的表格示例，其中本文件亦設定第一欄偏左設置、第二欄置中設置且第三欄偏右設置。

### 表格並列

另外，除了單純的置中，表格同樣也有其他排版方式，如果有兩張表格的話，在排版時也可以選擇將兩張表格並排顯示，示例如下表 ??。

表 12: 兩個表格並列

Leftleftleftleft	Stevesteve	Rightrightright
Matlab	Math	Maple
Cat	Dog	Tiger

stephen	
Leftleftleftleft	jasonjason
Matlab	Math
Cat	Dog

## 文字表格並排

表格常需置入跨越多欄的一列，可以使用指令 `multicolumn`，配合指令 `cline` 畫出適當長度的橫線，如右表所示。這裡採用了  $\text{\LaTeX}$  常見的 `minipage` 語法，將頁面切成兩欄模式，左邊放文字，右邊放一張簡單的表格。強制將文字與表格綁在一起，不會讓  $\text{\LaTeX}$  將表格放在它認為適合的位置。

國家	經濟表現	
	央行 獨立性	物價 上漲率
義大利	0.5	16.12
英國	2	12.3
加拿大	3	8.1
美國	1	19.21

## 表格粗細

在  $\text{\LaTeX}$  中，我們同樣有套件 `\booktabs` 可以令表格欄列的粗細發生變化，此套件同樣提供了欄寬的相關設定，令使用者在表格的製作上可以有更多靈活多樣的選擇。<sup>2</sup>

表 13: 表格粗細

姓名	學號	性別
Steve Jobs	001	Male
Bill Gates	002	Female
Jenny Kuo	007	Female

## 複雜表格建立

### 表格單元格合併

除了基本的表格創立方式，在建立表格時我們也常常會利用到合併欄、

<sup>2</sup>以下資料參考自網路 <https://blog.csdn.net/JueChenYi/article/details/77116011>

表 14: 複雜表格

1*	<i>A</i>		<i>B</i>		<i>C</i>		<i>D</i>		<i>E</i>	
	<i>C</i> = 0		<i>C</i> = 0		<i>C</i> = 0		<i>C</i> = 0		<i>C</i> = 0	
	<i>C</i> 1	<i>C</i> 2	<i>C</i> 1	<i>C</i> 2	<i>C</i> 1	<i>C</i> 2	<i>C</i> 1	<i>C</i> 2	<i>C</i> 1	<i>C</i> 2
A	0.01	0(0)	0.0091	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.01	0(0)	0.01	0(0)	0	0(0)	1	1(0)	0	0(0)
A	0.04	0(0)	0.02	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.0	0(0)	0.03	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.0	0(0)	0.04	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.0	0(0)	0.05	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.1	0(0)	0.6	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.0	0(0)	0.6	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.1	0(0)	0.6	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)
A	0.2	0(0)	0.6	0(0)	0	0(0)	0	1(0)	0	0(0)

合併列，跨越多欄等功能，在此時可以使用指令`\multicolumn`來達成此一目的，如下顯示：

表 15: 合併列的表格

學生資料		
姓名	學號	性別
Jack	001	Male
Jenny	005	Female

### 表格單元欄列合併

```

\begin{table}
\centering
\extrarowheight=6pt
\caption{合併列的表格}\label{tb:combine_two}
\begin{tabular}{c|c|c|c|c|c|c}
\hline
\multicolumn{7}{c}{事件}\\
\hline
\multirow{2}{*}{策略}&50&0&100&200&300&300\\
\cline{2-7}
&100&100&0&100&200&200\\
\hline
\end{tabular}

```

```
\end{table}
```

表 16: 合併欄列的表格

事件						
2* 策略	50	0	100	200	300	300
	100	100	0	100	200	200

### 寬度過寬表格

當遇到很長的表格而無法在正常版面設置下將其全部展示時，我們會選擇將表格進行旋轉，以令表格可以被完整容納，示例如下:<sup>3</sup>

表 17: 寬度過寬表格

Source	Df	SS	MS	F value	Pr > F
model	2	543.6	271.8	16.08	0.0004
Error	12	202.8	16.9		
Total	14	746.4			

### 長度過長表格

在建立表格時，除了遇到過寬的表格外，也可能會遇到過長的表格而

<sup>3</sup>以上部分內容摘錄自汪群超老師 <https://ntpuccw.blog/supplements/xetex-tutorial/>

需要使表格跨越頁面，此時會使用`\longtable` 套件來進行處理，以以下程式碼為例：

表 18: 長型表格

[illegible]

續接下頁



承接上頁

年度	勝率	平均得分	平均失分	平均籃板	平均助攻
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91
1985	135.98	187	131.49	97.84	432.91

## 0.4 圖片

在數據分析領域撰寫文書時，常常會需要將程式跑好的圖片自動存入電腦，而我們同樣也期望這些存在電腦中的文件能同樣輕鬆地被插入  $\text{\LaTeX}$  的文件當中，且不論圖片檔的類型是 JPEG、EPS 或者是 PNG， $\text{\LaTeX}$  都能插入圖片而不會造成任何困擾。因此本節將介紹如何在  $\text{\LaTeX}$  中插入各種類型的檔案，並將圖片適當地進行標號與排版。本文件首先介紹檔案插入的方式。

首先，我們需為所有將插入文件的圖片設立一個統一的資料夾，並將插入目錄進行指定，這樣可以避免混亂並縮短指令所需長度。

```
\begin{figure}[H]
\centering
\includegraphics[scale=0.6]{C:/Users/
adfgkfr/OneDrive/文件/NTPU_STAT/images
```

```
        /Rplot64.jpeg}  
\caption{範例圖}  
\label{fig:scale}  
\end{figure}
```

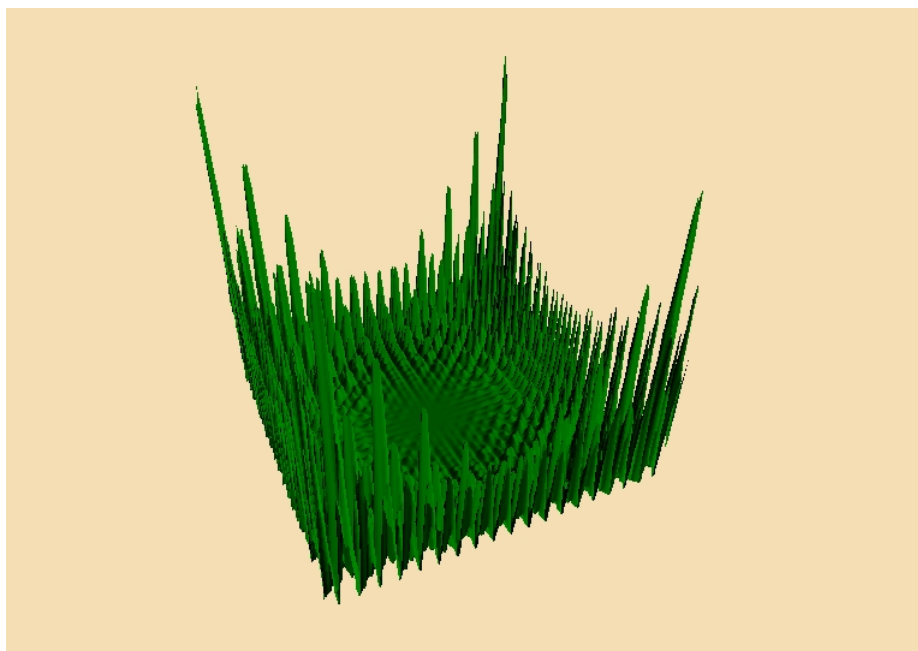


圖 1: 範例圖 (jpeg 圖)

圖形的大小可以透過一些指令來進行變化，我們可以利用 `scale` 來使原圖縮小，或者利用 `width` 將原圖縮小成內文行寬的 `a` 倍，其調整依等比例進行縮放。在圖 ?? 中，本文件已經示範了在  $\text{\LaTeX}$  中插入 JPEG 圖，接著我們示範如何在文件中插入 EPS 檔案與 PNG 檔案，並使兩個檔案並排顯示。其中我們利用 `\imgdir` 定義一個與編譯文章路徑相同的子目錄，如圖 ??。


### 圖片並排

```
\begin{figure}[H]  
  \centering  
  \subfloat[範例圖 (eps 圖)]{
```


```

\includegraphics[scale=0.35]{\imgdir Rplot
65.eps}}
\subfloat[範例圖 (png圖)]{
\includegraphics[scale=0.5]{\imgdir
AnyConv.com_Rplot68.png}}
\caption{圖形並排的作法}
\label{fig:parallel}
\end{figure}

```

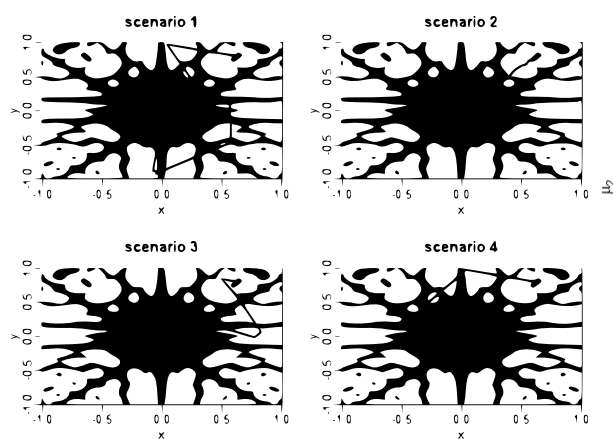

(a) 範例圖 (eps 圖)

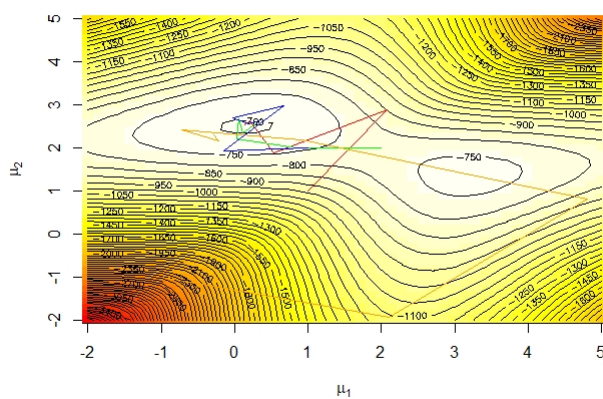


(b) 範例圖 (png 圖)

圖 2: 圖形並排的作法

### 文字與圖片並排

跟表格一樣，在  $\text{\LaTeX}$  中同樣可以使用 `\minipage` 使文字與圖片並排呈現。

`minipage` 是另一種控制圖形位置的方式，適合必須與文字密切貼近的圖形。讓文字描述圖形時，可以用左圖或右圖，而不是依賴圖形編號。譬如，右圖示範的圖檔格為 PDF。此時，因為不能用 `\begin{figure}`，沒有 `label` 與 `caption`。

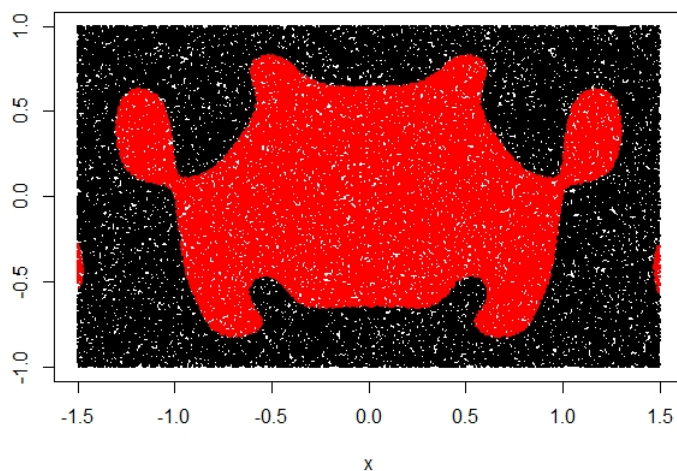

### 圖片旋轉

```
\begin{figure}[H]
  \centering
  \includegraphics[angle=30,width=15cm,
    height=10cm]{\imgdir Rplot56.jpeg}
  \caption{旋轉圖片}
  \label{fig:angle}
\end{figure}
```

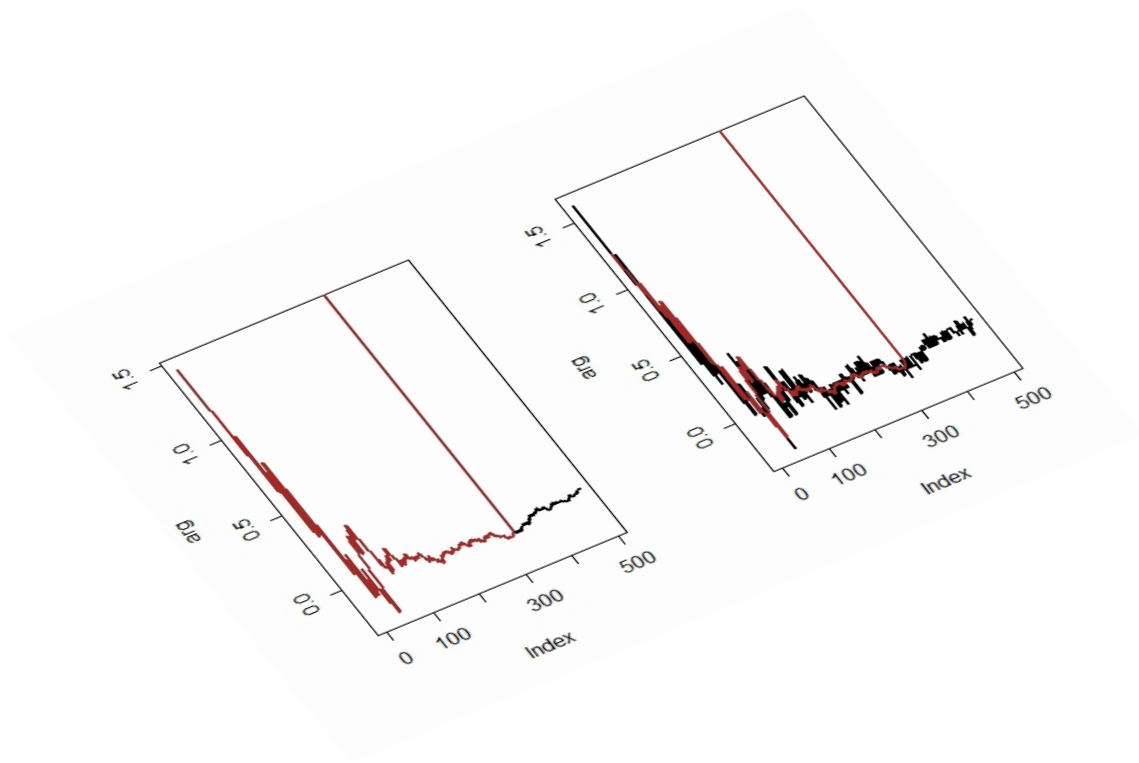


圖 3: 旋轉圖片