


Laporan Jobsheet 4: LinkNavigation Matkul Pemograman Berbasis Network


Ahmad Dzul Fadhli Hannan | TI3F | 2341720106

D. Langkah Kerja Praktikum


Langkah 1 – Menjalankan Project

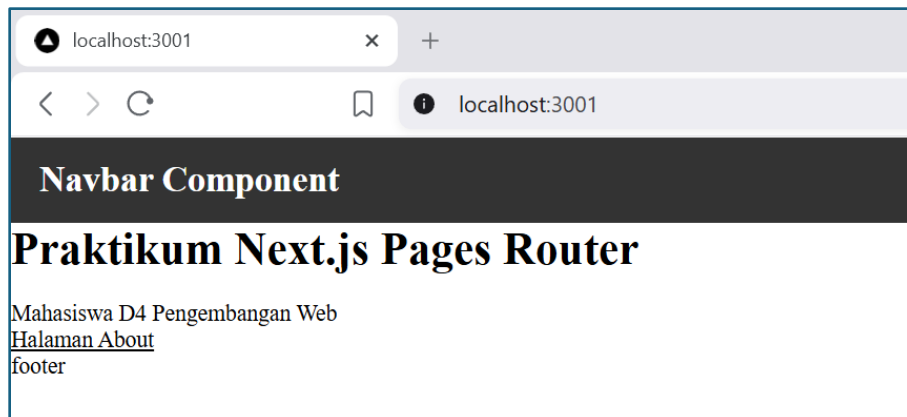

Langkah 2 – Membuat Catch-All Route

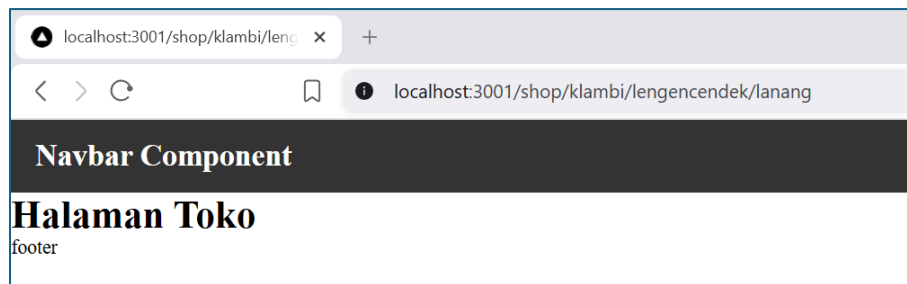




Console ninja

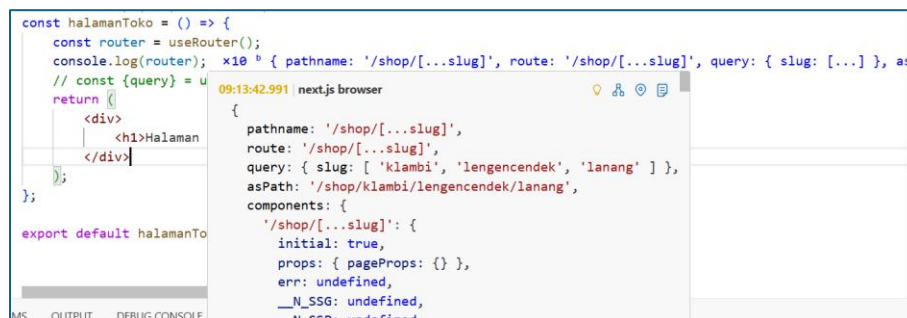

Menampilkan nilai query

```
const halamanToko = () => {
  // const router = useRouter();
  // console.log(router);
  const {query} = useRouter();
  return (
    <div>
      <h1>Halaman Toko</h1>
      <p>
        Toko: `${query.slug} && query.slug[0]+"-" + query.slug[1]}`
      </p>
    </div>
  );
};
```

Langkah 3 – Pengujian Catch-All Route

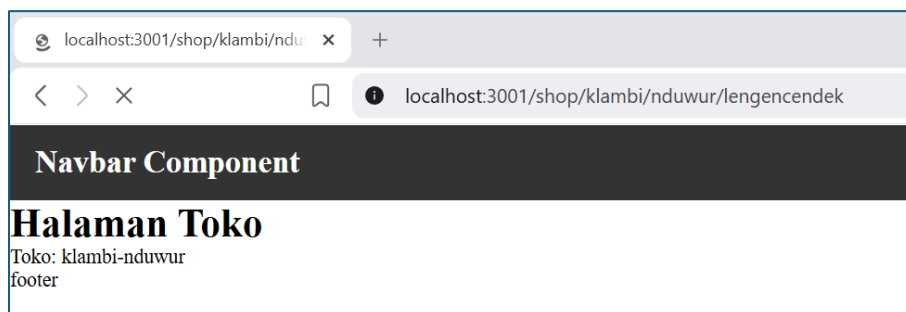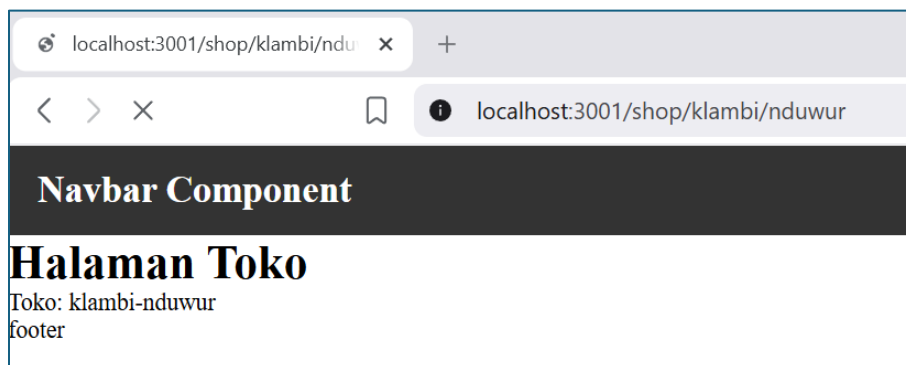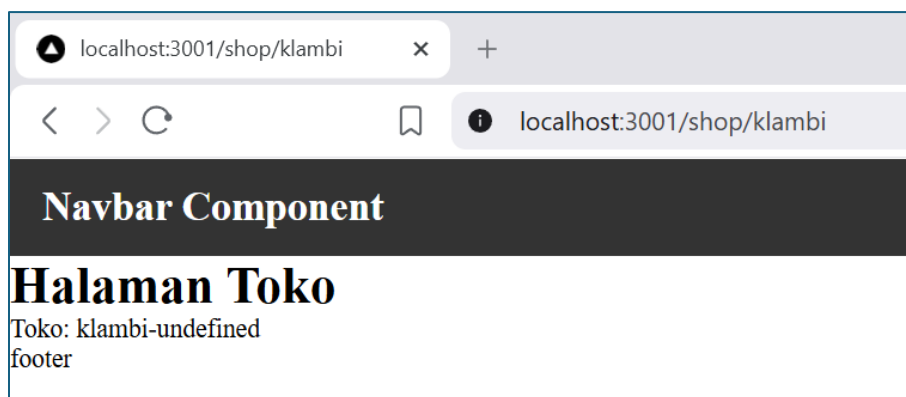



Modifikasi [...slug].tsx

```

3  const halamanToko = () => {
4    // const router = useRouter();
5    // console.log(router);
6    const {query} = useRouter();
7    return (
8      <div>
9        <h1>Halaman Toko</h1>
10       <p>Toko: {`${query.slug && query.slug[0]+"-" + query.slug[1]}`}</p> </p>
11       <p>
12         Toko: {Array.isArray(query.slug) ? query.slug.join("-") : query.slug}
13       </p>
14     </div>
15   );
16 };
17
18 export default halamanToko;

```

Hasil

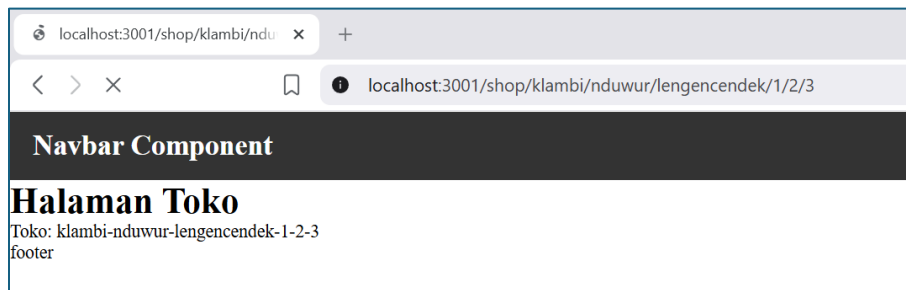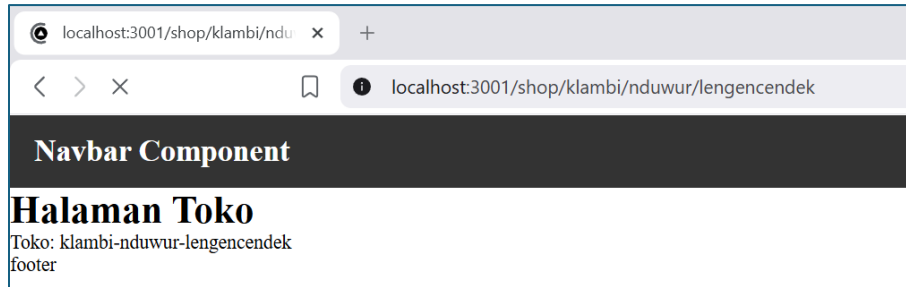


Kembalikan kode

```


const halamanToko = () => {
  // const router = useRouter();
  // console.log(router);
  const {query} = useRouter();
  return (
    <div>
      <h1>Halaman Toko</h1>
      <p>
        Toko: {`${query.slug && query.slug[0]+"-" + query.slug[1]}`}
      </p>
    </div>
  );
};

```

Langkah 4 – Optional Catch-All Route

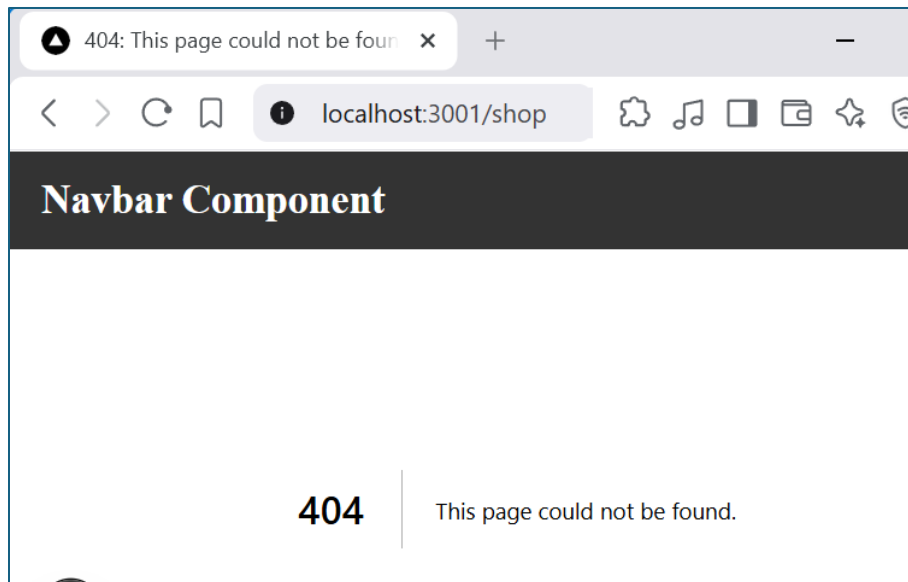


Ubah nama file menjadi [...slug].tsx → [[...slug]].tsx dan hasilnya

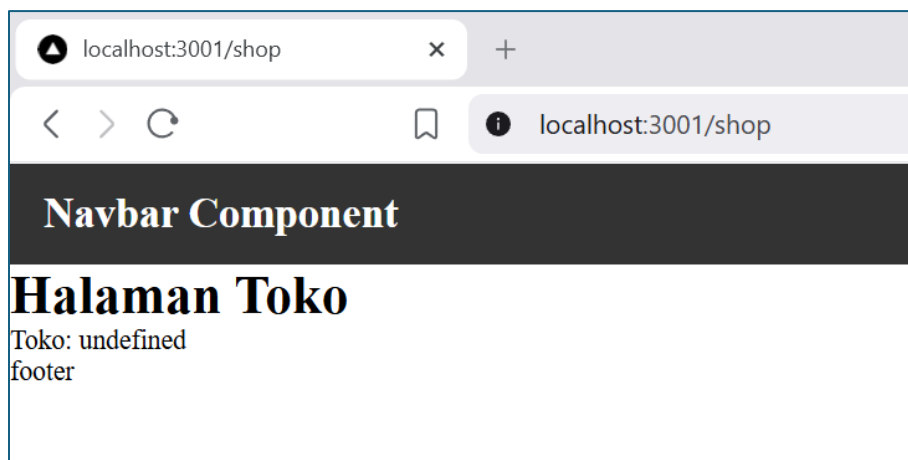



Langkah 5 – Validasi Parameter

Tambahkan validasi agar tidak error saat slug kosong:

```
// console.log(router);
const {query} = useRouter();
return (
  <div>
    <h1>Halaman Toko</h1>
    <p>Toko: {query.slug ? query.slug[0] : "Semua Toko"}</p>
  </div>
);
```

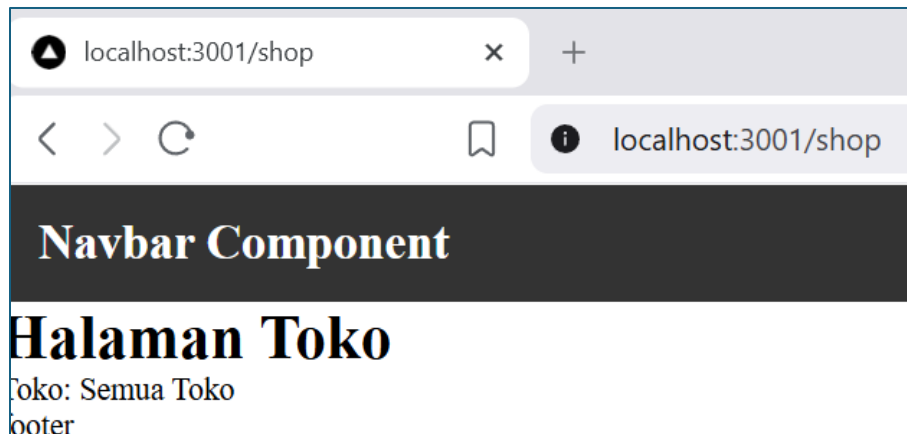


Langkah 6 – Membuat Halaman Login & Register

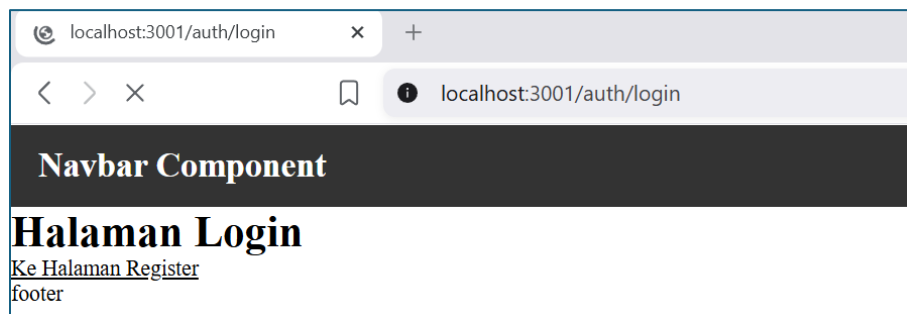

Code > praktikum > my-app > src > pages > auth > register.jsx > ...

```
1 import Link from "next/link";
2
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
3 const halamanRegister = () => {
4   return (
5     <div>
6       <h1>Halaman Register</h1>
7       <Link href="/auth/login">Ke Halaman Login</Link>
8     </div>
9   )
10 }
11
12 export default halamanRegister;
```

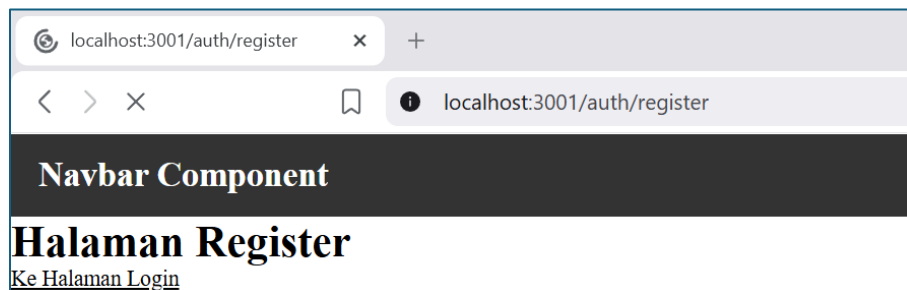


Langkah 7 – Navigasi Imperatif (router.push)


Tambahkan button login

Code > praktikum > my-app > src > pages > auth > login.jsx > halamanLogin

```
1 import Link from "next/link";
2
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
3 const halamanLogin = () => {
4   const {push} = useRouter();
5   const handlerLogin = () => {
6     push("/produk");
7   }
8   return (
9     <div>
10      <h1>Halaman Login</h1>
11      <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br />
12      <button onClick={() => push('/produk')}>Login</button>
13      <button onClick={() => handlerLogin()}>Login</button>
14      <Link href="/auth/register">Ke Halaman Register</Link>
15    </div>
16  )
17 }
18
19 export default halamanLogin;
```

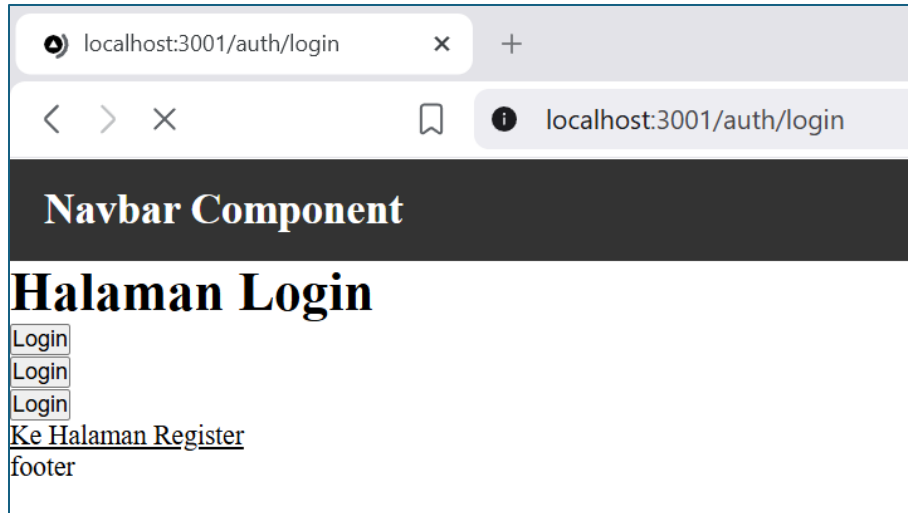

Jika diklik akan ke /produk

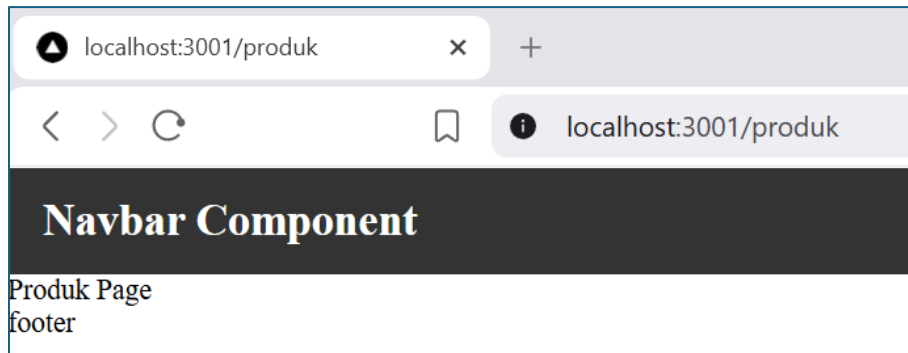

Pastikan code untuk redirect tidak aktif , jika aktif maka ketika masuk ke produk akan langsung redirect ke login

Code > praktikum > my-app > src > pages > produk > index.tsx > produk

```
1 import { useRouter } from "next/router";
2 import { useEffect, useState } from "react";
3
4 const produk = () => {
5   // const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
6   // const {push} = useRouter();
7   // useEffect(() => {
8   //   if(!isLogin){
9   //     push("/auth/login");
10  //   }
11  // }, []);
12  return (
13    <div>
14      Produk Page
15    </div>
16  );
17 };
18
19 export default produk;
```


Langkah 8 – Simulasi Redirect (Belum Login)

Modifikasi

```
pemograman_framework - index.tsx

4 const produk = () => {
5   const [isLogin, setIsLogin] = useState(false);
6   const {push} = useRouter();
7   useEffect(() => {
8     if(!isLogin){
9       push("/auth/login");
10    }
11  }, []);
12  return (
13    <div>
14      Produk Page
15    </div>
16  );
17 };
```

Maka jika akses /product → otomatis diarahkan ke login

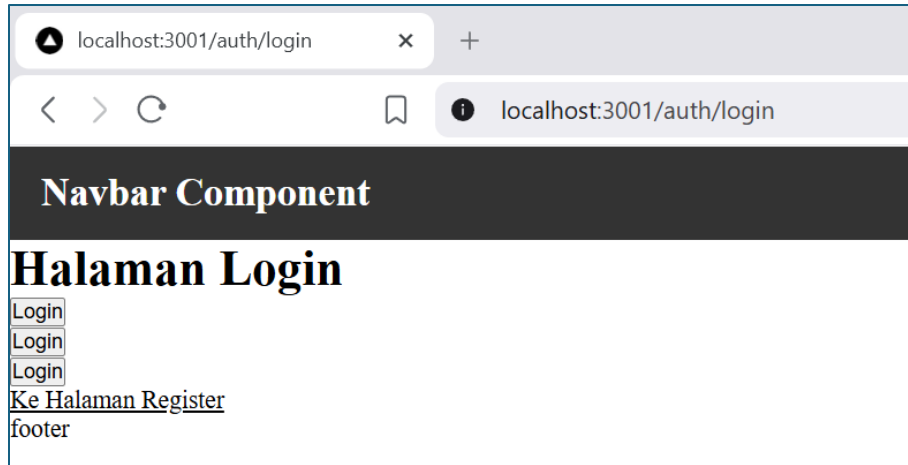


E. Tugas Praktikum

Tugas 1 (Wajib)

- Buat catch-all route:
- `/category/[...slug].js`
- Tampilkan seluruh parameter URL dalam bentuk list.

```

1 import { useRouter } from "next/router";
2
3 const halamanCategory = () => {
4   // const router = useRouter();
5   // console.log(router);
6   const { query } = useRouter();
7   return (
8     <div>
9       <h1>Halaman Category</h1>
10      <ol>
11        Category:
12        {Array.isArray(query.slug) ? (query.slug.map((item, index) => (<li>{index + 1}. {item}</li>))) : (<li>{query.slug}</li>)}
13      </ol>
14    </div>
15  );
16 };
17
18 export default halamanCategory;
  
```

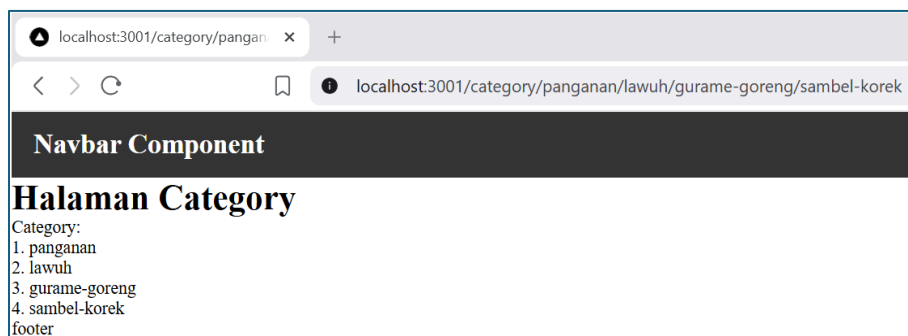

Tugas 2 (Wajib)

- Buat navigasi:
 - o Login → Product (imperatif)

o Login ↔ Register (Link)

```
pemograman_framework - login.jsx
6  const handlerLogin = () => {
7    push("/produk");          /* Login → Product (imperatif) */
8  }
9  return (
10   <div>
11     <h1>Halaman Login</h1>
12     <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br /> /* Login → Product (imperatif) */
13     <button onClick={() => push('/produk')}>Login</button> <br />
14     <button onClick={() => handlerLogin()}>Login</button> <br />
15
16     <Link href="/auth/register">Ke Halaman Register</Link> /* Login → Register (link) */
17   </div>
18 )
```

Tugas 3 (Pengayaan)

- Terapkan redirect otomatis ke login jika user belum login.

```
pemograman_framework - index.tsx
5  const [isLogin, setsLogin] = useState(false);
6  const {push} = useRouter();
7  useEffect(() => {
8    if(!isLogin){
9      push("/auth/login"); /*Terapkan redirect otomatis ke login jika user belum login.*/
10   }
11 }, []);
```

F. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa perbedaan [id].js dan [...slug].js?

[id].js hanya menangkap satu segmen URL (misal: /123), sedangkan [...slug].js adalah catch-all route yang bisa menangkap banyak segmen sekaligus (misal: /baju/pria/ukuran-l).

2. Mengapa slug berbentuk array?

Karena menyimpan setiap bagian dari jalur URL yang ditangkap sebagai elemen-elemen terpisah agar mudah diakses satu per satu.

3. Kapan sebaiknya menggunakan Link dan router.push()?

Link untuk navigasi antar halaman yang standar (seperti menu/navbar), dan router.push() untuk navigasi yang dipicu oleh aksi tertentu atau fungsi (seperti setelah menekan tombol login).

4. Mengapa navigasi Next.js tidak me-refresh halaman?

Karena ia menggunakan konsep Client-side Navigation yang hanya memperbarui konten yang berubah tanpa mengunduh ulang seluruh aset halaman dari awal.

Laporan Jobsheet 5: Styling Matkul Pemograman Berbasis Network

Ahmad Dzul Fadhli Hannan | TI3F | 2341720106

D. Langkah Praktikum

1. Global CSS

● ● ● pemograman_framework - globals.css

```
1  * {
2    box-sizing: border-box;
3    padding: 0;
4    margin: 0;
5  }
6
7  html, body {
8    max-width: 100vw;
9    overflow-x: hidden;
10 }
11
12 a {
13   text-decoration: underline;
14   color: inherit;
15 }
16
17 .navbar {
18   width: 100%;
19   height: 60px;
20   background-color: #333;
21   color: white;
22   display: flex;
23   align-items: center;
24   padding: 0 20px;
25   font-size: 25px;
26   font-weight: 600;
27 }
```

Import Global CSS

   pemograman_framework - _app.tsx

```
1 import '@styles/globals.css'
```

2. CSS Module (Local Scope)

Modifikasi

   pemograman_framework - navbar.module.css


```
1 .navbar {
2   width: 100%;
3   height: 60px;
4   background-color: #333;
5   color: white;
6   display: flex;
7   align-items: center;
8   padding: 0 20px;
9   font-size: 25px;
10  font-weight: 600;
11 }
```

Modifikasi

   pemograman_framework - index.tsx

```
1 import styles from './index.module.scss';
2
3 const Navbar = () => {
4   return (
5     <div className={styles.navbar}>
6       <div>Navbar Component </div>
7     </div>
8   );
9 };
10
11 export default Navbar;
```

Output

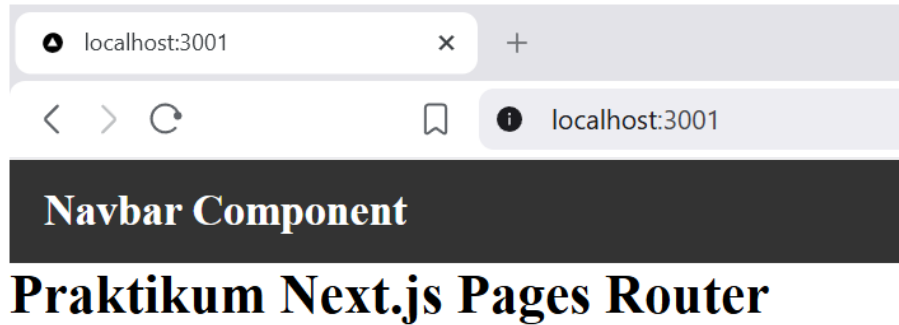

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

Halaman About

footer

3. Styling untuk Pages (CSS Module)

Modifikasi

   pemograman_framework - login.module.css


```
1  .login{
2      display: flex;
3      flex-direction: column;
4      align-items: center;
5      justify-content: center;
6      height: 100vh;
7  }
```

Modifikasi

   pemograman_framework - login.jsx

```
1  import Link from "next/link";
2  import { useRouter } from "next/router";
3  import styles from "./login.module.css";
4
5  const halamanLogin = () => {
6      const {push} = useRouter();
7      const handlerLogin = () => {
8          push("/produk");          {/* Login → Product (imperatif) */}
9      }
10     return (
11         <div className={styles.login}>
12             <h1>Halaman Login</h1>
13             {/* <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br /> Login → Product (imperatif) */}
14             {/* <button onClick={() => push('/produk')}>Login</button> <br /> */}
15             <button onClick={() => handlerLogin()}>Login</button> <br />
16
17             <Link href="/auth/register">Ke Halaman Register</Link> {/* Login → Register (link) */}
18         </div>
19     )
20 }
21
22 export default halamanLogin;
```

Output

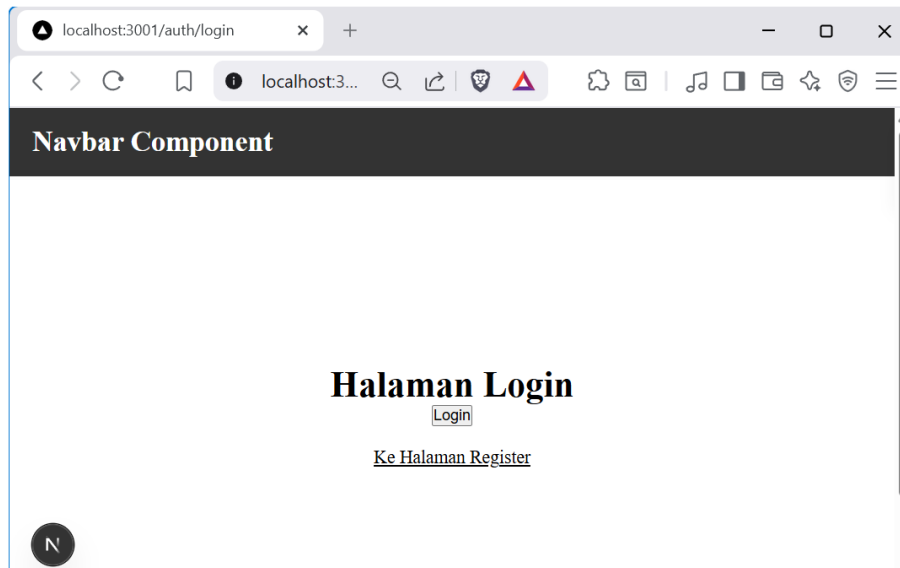


4. Conditional Rendering Navbar (Tanpa Navbar di Login)

Modifikasi AppShell

```
pemograman_framework - index.tsx

1  import { useRouter } from "next/router";
2  import Navbar from "../navbar";
3
4  const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register'];
5
6  type AppShellProps = {
7    children: React.ReactNode;
8  }
9
10 const AppShell = (props: AppShellProps) => {
11   const {children} = props;
12   const {pathname} = useRouter();
13   return (
14     <main>
15       {!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar />}
16       {children}
17     </main>
18   );
19 };
20
21 export default AppShell;
```

Output




Halaman Login

[Login](#)

[Ke Halaman Register](#)




Insight

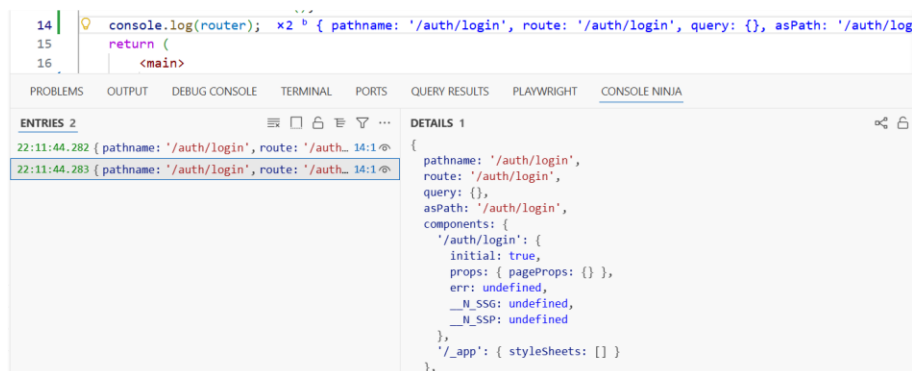

5. Refactoring Struktur Project (Best Practice)

Struktur Folder

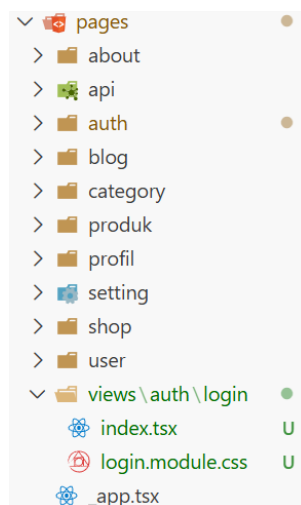


Modifikasi

   pemograman_framework - login.module.css

```
1  .login{
2    display: flex;
3    flex-direction: column;
4    align-items: center;
5    justify-content: center;
6    height: 100vh;
7  }
```

Login.module.css pada folder pages/auth dihapus



Modifikasi login.tsx pada folder pages/auth

   pemograman_framework - login.jsx


```
1  import TampilanLogin from "../views/auth/login"
2
3  const halamanLogin = () => {
4    return(
5      <>
6        <TampilanLogin />
7      </>
8    );
9  };
10
11  export default halamanLogin;
```

Modifikasi index.tsx pada folder views/auth/login


```
pemograman_framework - index.tsx

1 import Link from "next/link";
2 import { useRouter } from "next/router";
3 import styles from "../login.module.css";
4
5 const TampilanLogin = () => {
6   const {push} = useRouter();
7   const handlerLogin = () => {
8     // logic login disini
9     push("/produk");      {/* Login → Product (imperatif) */}
10  }
11  return (
12    <div className={styles.login}>
13      <h1>Halaman Login</h1>
14      <button onClick={handlerLogin}>Login</button> <br />
15      <Link href="/auth/register">Ke Halaman Register</Link>
16    </div>
17  );
18 };
19
20 export default TampilanLogin;
```

Output

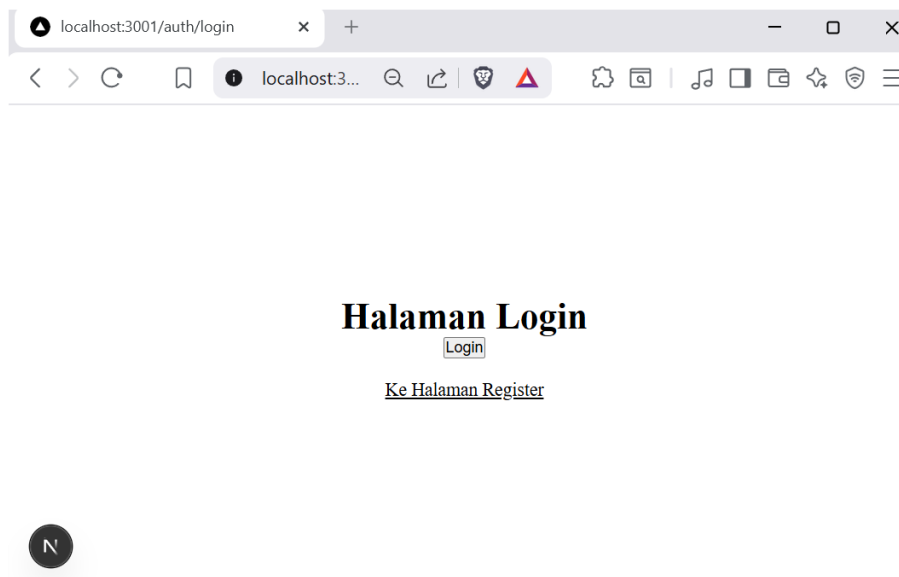

6. Inline Styling (CSS-in-JS)

Modifikasi index.tsx pada folder views/auth/login

```
pemograman_framework - index.tsx

15 <h1 style={{ color: "red",border: "1px solid red", borderRadius: "10px",padding: "10px",}}>Belum Punya Akun</h1>
```

7. Kombinasi Global CSS + CSS Module

Modifikasi global.css

   pemograman_framework - globals.css


```
16
17 .big {
18   font-size: 1.5rem;
19 }
```

Modifikasi index.tsx pada folder components/layouts/navbar

   pemograman_framework - index.tsx

```
5 <div className={styles.navbar}>
6   <div className="big">
7     Navbar Component
8   </div>
9 </div>
```

Output

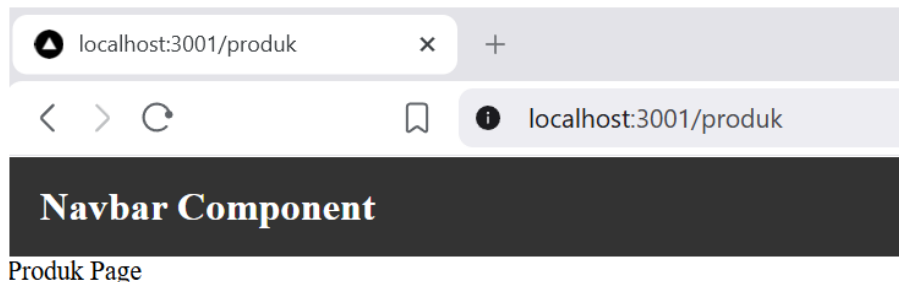

8. SCSS (SASS)

```
PS D:\pemograman_framework\Code\praktikum\my-app> npm i --save-dev sass
npm warn "sass" is being parsed as a normal command line argument.
npm warn Unknown cli config "--save-dev". This will stop working in the next major version of npm.

added 8 packages, and audited 349 packages in 4s

142 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 vulnerabilities (1 moderate, 1 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
PS D:\pemograman_framework\Code\praktikum\my-app>
```

   pemograman_framework - package.json

```
20  "sass": "^1.97.3",
```

colors.scss

   pemograman_framework - colors.scss

```
1  $schema:(
2    color-primary: #3498db,
3    color-secondary: #2ecc71,
4    color-accent: #e74c3c,
5    color-background: #ecf0f1,
6    color-text: #2c3e50
7  )
```

Modifikasi index.tsx

   pemograman_framework - index.tsx


```
3  // import styles from "../login.module.css";
4  import styles from "../login.module.scss";
```

Modifikasi login.module.scss

   pemograman_framework - login.modul.scss

```
1  @import "@style/colors.scss";
2
3  .login {
4    display: flex;
5    flex-direction: column;
6    justify-content: center;
7    align-items: center;
8    height: 100vh;
9    background-color: map-get($map: $schema, $key: color-secondary);
10 }
```

Output

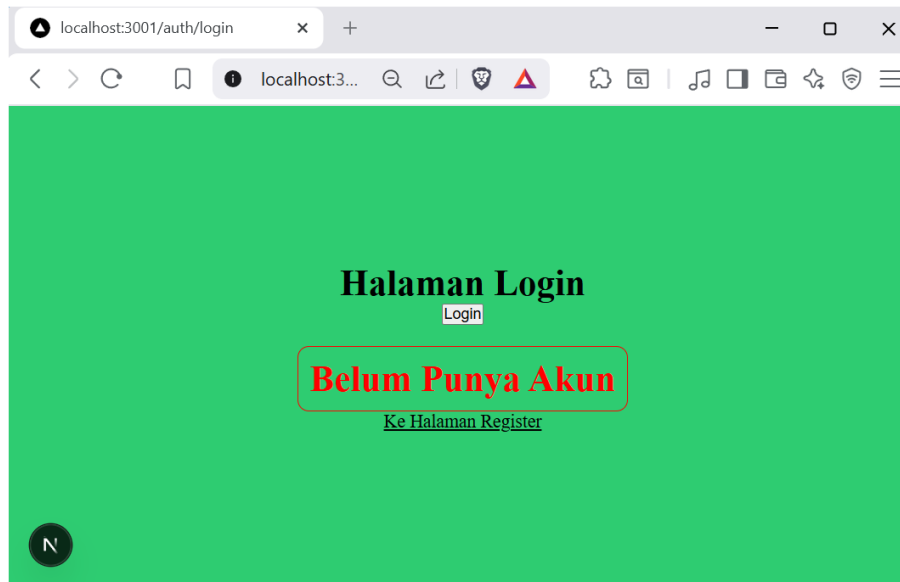

9. Tailwind CSS

Install

```
PS D:\pemograman_framework\Code\praktikum\my-app> npm install tailwindcss@3 postcss autoprefixer

added 35 packages, changed 1 package, and audited 389 packages in 6s

152 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 vulnerabilities (1 moderate, 1 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
PS D:\pemograman_framework\Code\praktikum\my-app> npx tailwindcss init -p

Created Tailwind CSS config file: tailwind.config.js
Created PostCSS config file: postcss.config.js
PS D:\pemograman_framework\Code\praktikum\my-app> 
```

Konfigurasi tailwind.config.js

```
1  /** @type {import('tailwindcss').Config} */
2  module.exports = {
3    content: [
4      "./app/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
5      "./pages/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
6      "./components/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
7      "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx,mdx}",
8    ],
9    theme: {
10     extend: {},
11   },
12   plugins: [],
13 }
14
15
```


Import di Global CSS

```
1  @tailwind base;
2  @tailwind components;
3  @tailwind utilities;
```

Contoh Penggunaan index.tsx pada folder auth/login/

```
14  <h1 className="text-3xl font-bold text-blue-600">Halaman Login</h1>
```

Output

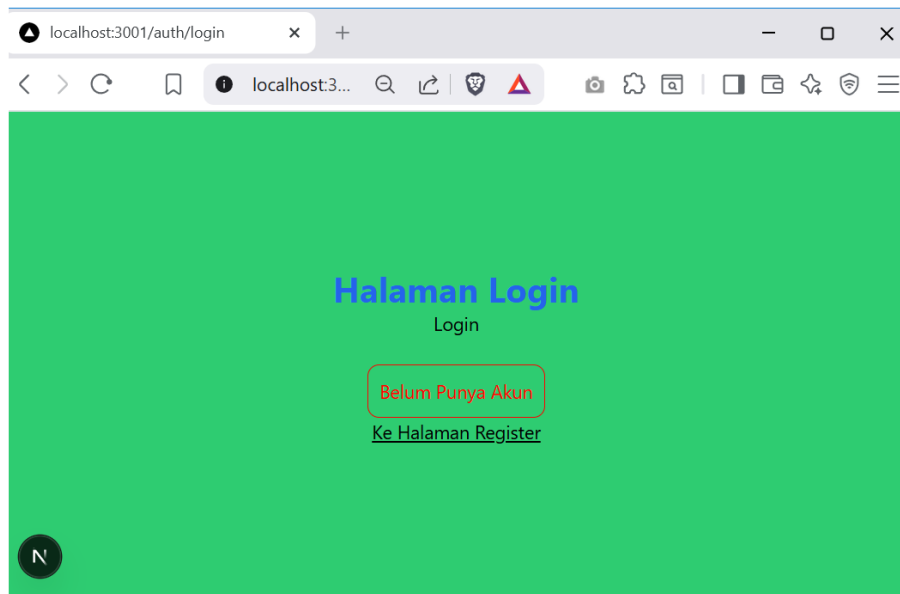

E. Tugas Praktikum

Tugas 1


- Buat halaman Register
- Gunakan CSS Module

/pages/src/auth

```
pemograman_framework - register.jsx

1  import TampilanRegister from "../views/auth/register"
2
3  const halamanRegister = () => {
4    return(
5      <>
6        <TampilanRegister />
7      </>
8    );
9  };
10
11 export default halamanRegister;
```

/views/auth/register




```
pemograman_framework - index.tsx

1 import Link from "next/link";
2 import { useRouter } from "next/router";
3 import styles from "../register.module.css";
4 // import styles from "../register.module.scss";
5
6 const TampilanRegister = () => {
7   const {push} = useRouter();
8   const handlerRegister = () => {
9     // logic login disini
10    push("/produk");      /* Login → Product (imperatif) */
11  }
12  return (
13    <div className={styles.register}>
14      <h1 className="text-3xl font-bold text-green-600">Halaman Register</h1>
15      <button onClick={handlerRegister}>Register</button> <br />
16      { /* Inline Styling (CSS-in-JS) */ }
17      <h1 style={{ color: "red", border: "1px solid red", borderRadius: "10px", padding: "10px", }}>Sudah Punya Akun</h1>
18      <Link href="/auth/login">Ke Halaman Login</Link>
19    </div>
20  );
21 };
22
23 export default TampilanRegister;
```

```
pemograman_framework - register.module.css


1 .register {
2   display: flex;
3   flex-direction: column;
4   align-items: center;
5   justify-content: center;
6   height: 100vh;
7 }
```

Output

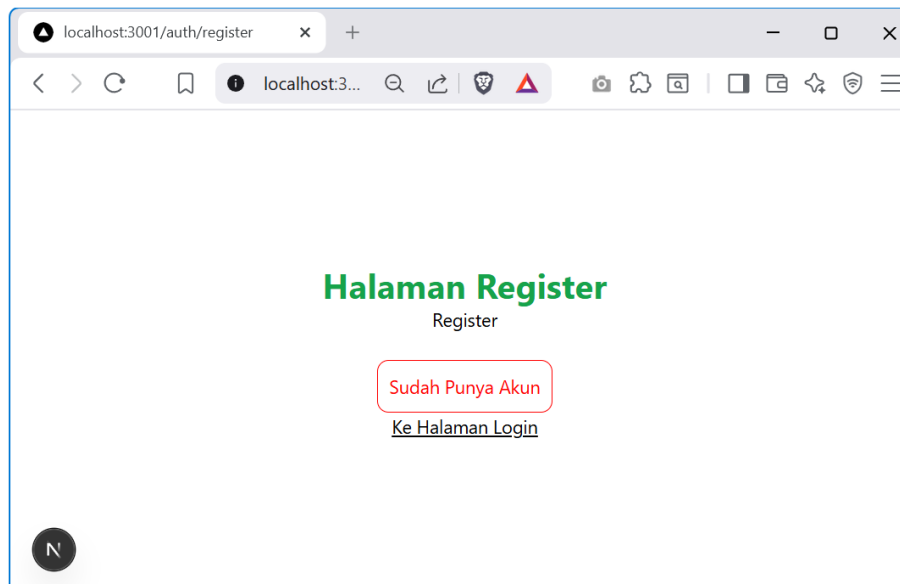

Tugas 2

- Refactor halaman Produk ke folder views
- Pisahkan Hero Section dan Main Section

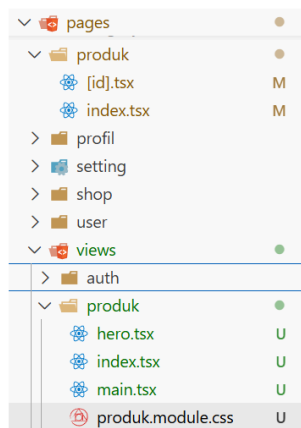

/pages/produk


```

pemograman_framework - [id].tsx

1  import { useRouter } from "next/router";
2  import TampilanProduk from "../views/produk";
3
4  // Tambahan Langkah 4. Dynamic Routing gabung sama commit Langkah 3
5
6  const HalamanProduk = () => {
7    // const Router = useRouter();
8    // console.log(Router);
9    const { query } = useRouter();
10   return (
11     <div>
12       <TampilanProduk productId={query.id} />
13     </div>
14   );
15 };
16
17 export default HalamanProduk;
18
19

```

```

pemograman_framework - index.tsx

1  // import { useRouter } from "next/router";
2  // import { useEffect, useState } from "react";
3  import TampilanProduk from "../views/produk";
4
5  const produk = () => {
6    // const [isLogin, setsLogin] = useState(false);
7    // const {push} = useRouter();
8    // useEffect(() => {
9    //   if(!isLogin){
10     //   push("/auth/login");    {/*Terapkan redirect otomatis ke login jika user belum login.*/*}
11     //   }
12     // }, []);
13   return (
14     <div>
15       <TampilanProduk />
16     </div>
17   );
18 };
19
20 export default produk;

```

/views/produk

● ● ● pemograman_framework - hero.tsx

```
1  import styles from "../produk.module.css";
2
3  const TampilanHeroProduk = () => {
4      return (
5          <div className={styles.hero}>
6              Produk Page
7          </div>
8      );
9  };
10
11  export default TampilanHeroProduk;
```

● ● ● pemograman_framework - main.tsx

```
1  import styles from "../produk.module.css";
2  const TampilanMainProduk = ({ productId }: { productId?: string | string[] }) => {
3      return (
4          <main className="main-section">
5              {productId ? (
6                  <p className={styles.produk}>Produk: {productId}</p>
7              ) : (
8                  <p className={styles.produk}>Pilih produk.</p>
9              )}
10             </main>
11         );
12     };
13     export default TampilanMainProduk;
```


● ● ● pemograman_framework - index.tsx


```
1  import TampilanHeroProduk from "../hero";
2  import TampilanMainProduk from "../main";
3
4  const TampilanProduk = ({ productId }: { productId?: string | string[] }) => {
5      return(
6          <div>
7              <TampilanHeroProduk />
8              <hr />
9              <TampilanMainProduk productId={productId} />
10          </div>
11      );
12  };
13
14  export default TampilanProduk;
15
```

```
pemograman_framework - produk.module.css

1  .hero {
2      background-color: #f0f0f0;
3      padding: 20px;
4      text-align: center;
5      font-size: 24px;
6      font-weight: bold;
7  }
8
9  .produk{
10     display: flex;
11     flex-wrap: wrap;
12     gap: 20px;
13     justify-content: center;
14     font-size: 18px;
15 }
```

Output

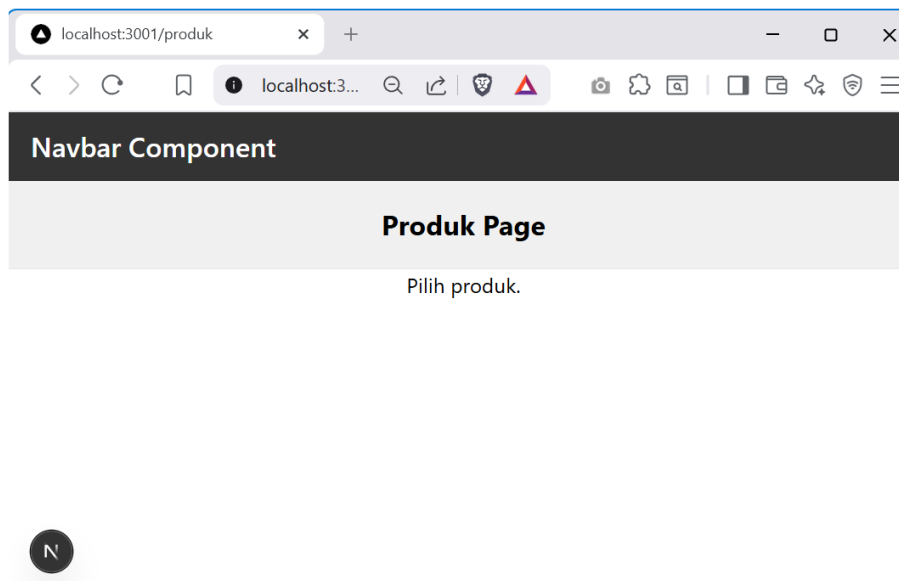

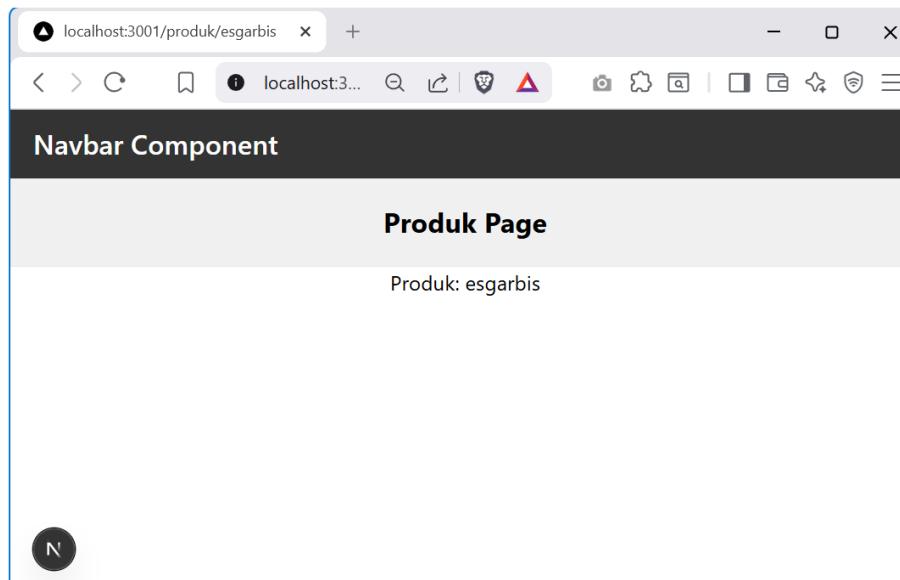

Tugas 3

- Terapkan Tailwind CSS
- Gunakan minimal 5 utility class

```
pemograman_framework - hero.tsx
5 <div className="bg-gray-100 p-5 text-center text-2xl font-bold">
6   Produk Page
7 </div>
```

```
pemograman_framework - main.tsx
4 <main className="flex justify-center items-center py-10">
5   {productId ? (
6     <p className="text-lg font-medium bg-white px-6 py-3 rounded-lg shadow">
7       Produk: {productId}
8     </p>
9   ) : (
10    <p className="text-lg text-gray-500">
11      Pilih produk.
12    </p>
13  )}
14 </main>
```

F. Pertanyaan Refleksi

1. Kapan sebaiknya menggunakan CSS Module dibanding Global CSS?

Saat ingin styling page tertentu yang memang stylenya berbeda dari Global CSS.

2. Apa kelemahan inline styling?

Sulit di di maintenance, tidak reusable, dan tidak mendukung pseudo-class.

3. Mengapa SCSS cocok untuk project skala besar?

- Bisa membuat variable untuk menyimpan warna, font, ukuran dll di suatu tempat
- Nested rule / penulisan mengikuti struktur HTML
- Maintainable untuk project besar


4. Apa keunggulan Tailwind dibanding CSS tradisional?

Utility class yang cepat dipakai, konsisten, dan memudahkan responsive design tanpa menulis CSS kustom.

Laporan Jobsheet 6: CustomError_document Matkul Pemograman Berbasis Network

D. Langkah Kerja Praktikum

Langkah 1 – Menjalankan Project

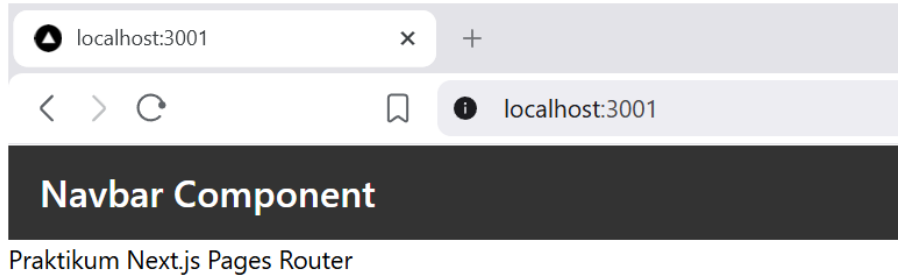


Mahasiswa D4 Pengembangan Web


[Halaman About](#)

Langkah 2 – Membuat Custom Document

Modifikasi pada folder pages _document.js

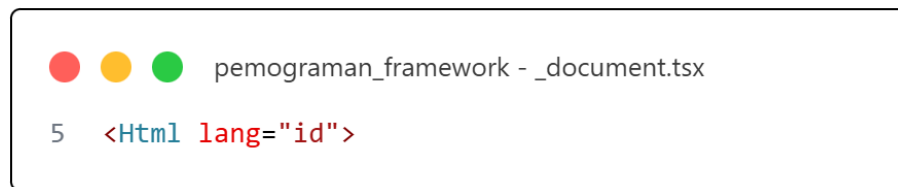

Inspect elemen




Langkah 3 – Pengaturan Title per Halaman

Modifikasi pages/index.js

```
pemograman_framework - index.tsx

11 <div>
12   <head>
13     <title>Praktikum Next.js Pages Router</title>
14   </head>
15   { /* <Navbar /> */ }
16   <h1>Praktikum Next.js Pages Router</h1> <br />
17   <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
18   <a href="about">Halaman About</a>
19 </div>
```

Output

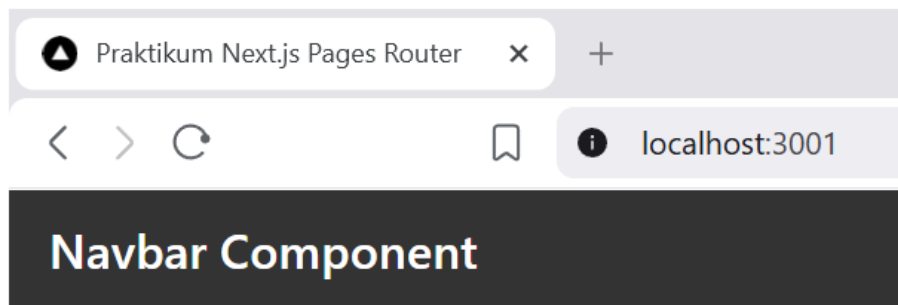


Praktikum Next.js Pages Router

Mahasiswa D4 Pengembangan Web

[Halaman About](#)

Langkah 4 – Membuat Custom Error Page (404)

Buat file /pages/404.tsx




Isi kode

```
pemograman_framework - 404.tsx


1  const Custom404 = () => {
2    return(
3      <div>
4        <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
5        <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
6      </div>
7    );
8  };
9  export default Custom404;
```

Akses url yang tidak ada

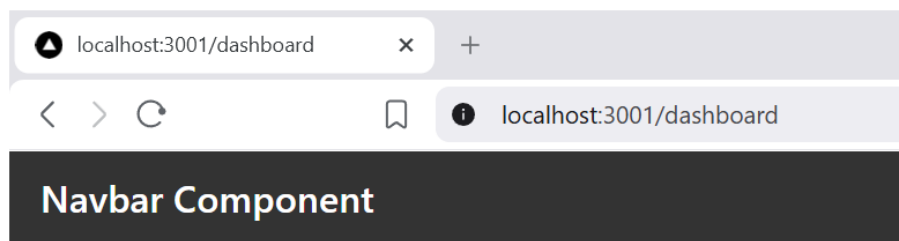

Langkah 5 – Styling Halaman 404

styles/404.module.scss



Style

● ● ● pemograman_framework - 404.module.scss

```
1  .error {
2    width: 100vw;
3    height: 100vh;
4    display: flex;
5    justify-content: center;
6    align-items: center;
7    flex-direction: column;
8
9    &__image {
10     width: 300px;
11   }
12 }
```


Modifikasi kode pada pages/404.tsx:




pemograman_framework - 404.tsx

```
1  import styles from "@styles/404.module.css";
2  const Custom404 = () => {
3    return(
4      <div className={styles.error}>
5        <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
6        <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
7      </div>
8    );
9  };
10 export default Custom404;
```


Output

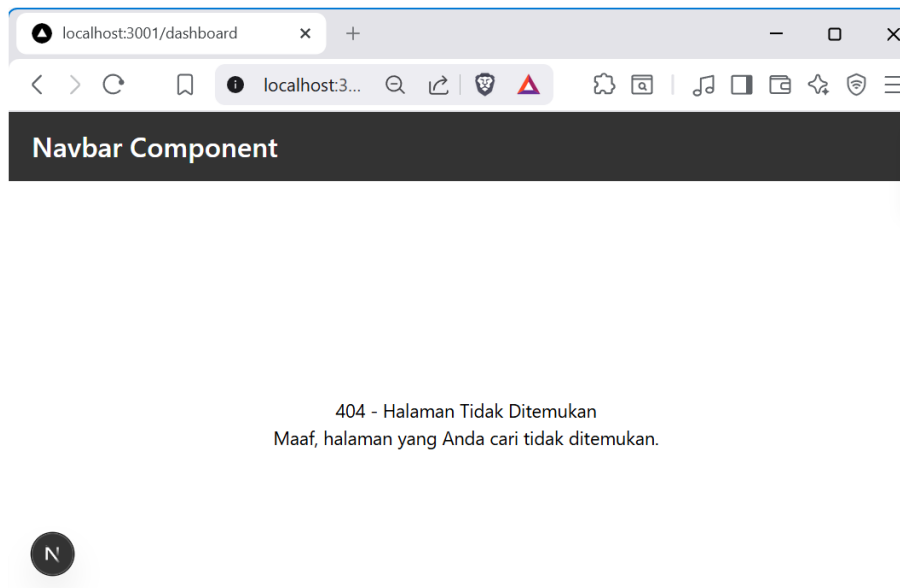

Modifikasi kode untuk menghilangkan navbar pada Appshell

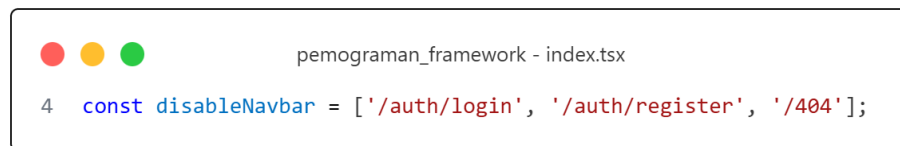


Output

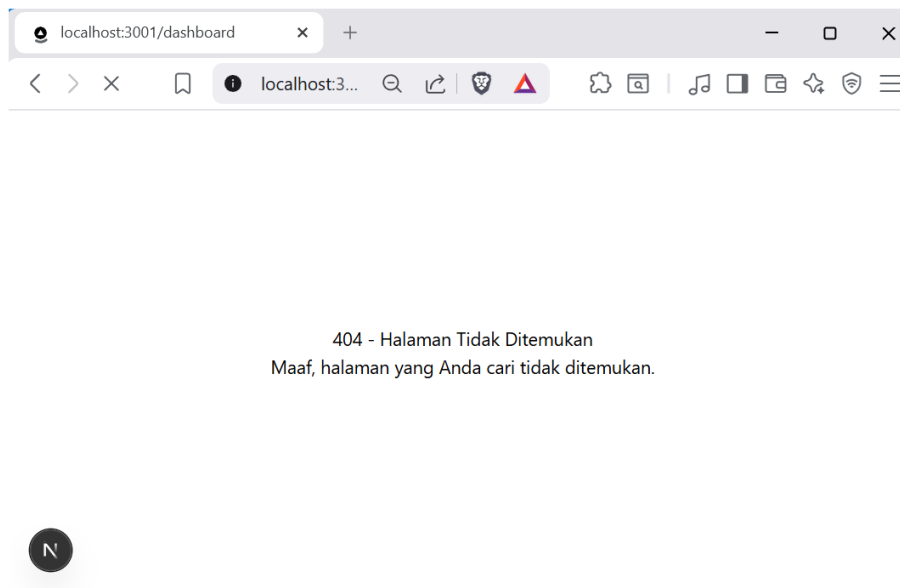


Langkah 6 – Menampilkan Gambar dari Folder Public

Download gambar 404 dan download png

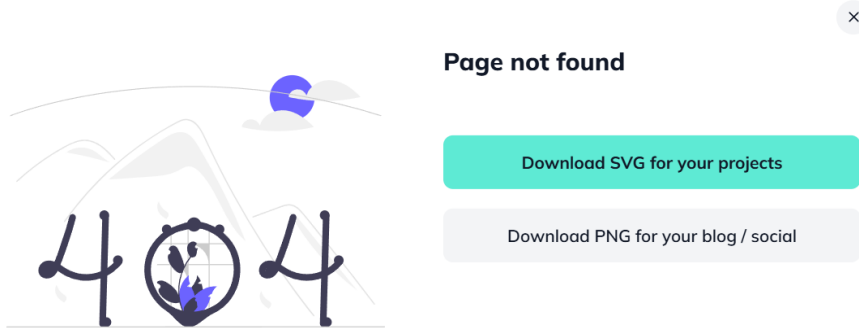


Simpan gambar not-found.png ke folder public/ dan rename agar memudahkan

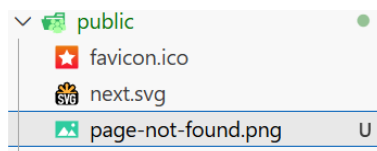

Modifikasi kode pada 404.tsx:

```
pemograman_framework - 404.tsx
4 <div className={styles.error}>
5   
6   <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
7   <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
8 </div>
```

Output

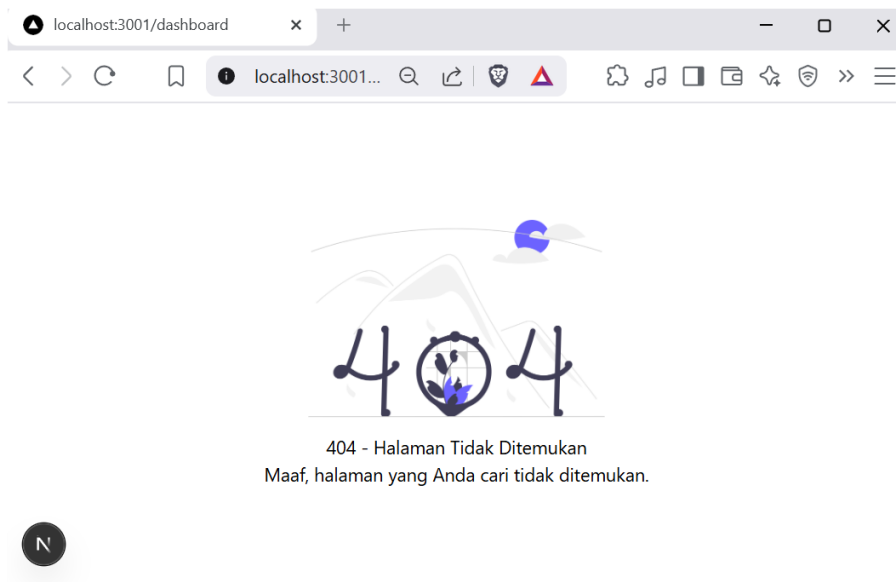

E. Tugas Praktikum

Tugas 1 (Wajib)

- Tambahkan:

- o Judul halaman


- o Deskripsi singkat

- o Gambar ilustrasi

404.tsx

```
pemograman_framework - 404.tsx


1 import styles from "@styles/404.module.scss";
2 const Custom404 = () => {
3   return (
4     <div className={styles.error}>
5       <head>
6         <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
7       </head>
8       
9       <h1>404 - Halaman Tidak Ditemukan</h1>
10      <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
11    </div>
12  );
13 };
14 export default Custom404;
```

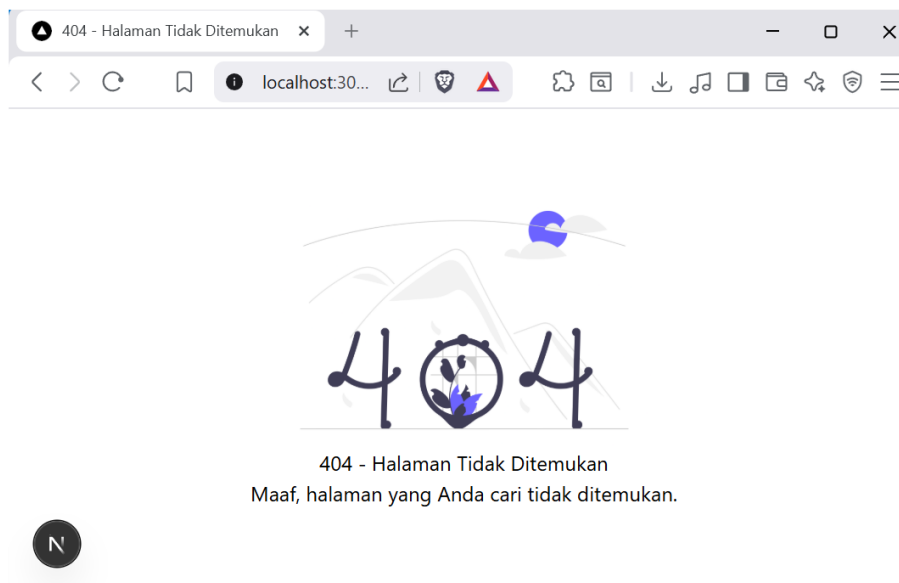

Sign in

```
pemograman_framework - index.tsx


14 <head>
15   <title>Sign in</title>
16 </head>
17 
```

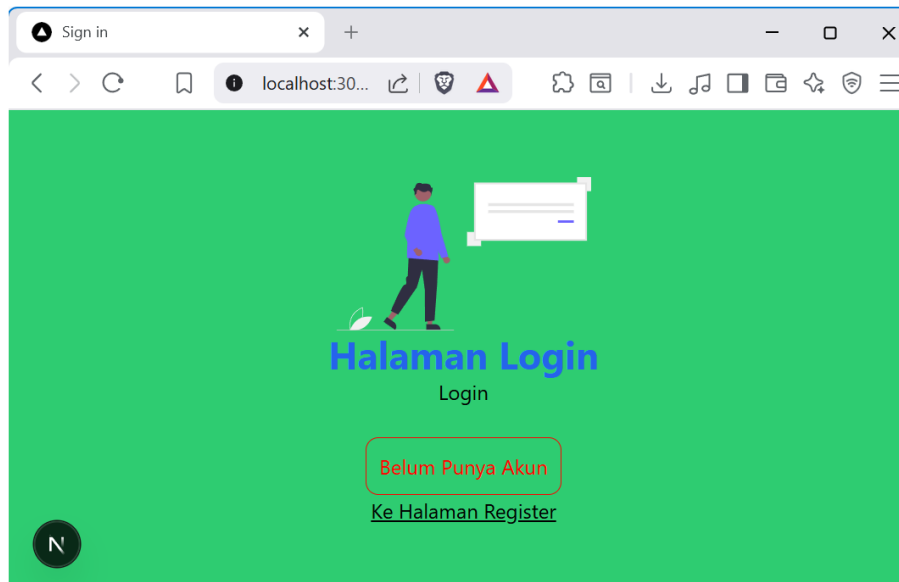

Sign up

```
pemograman_framework - index.tsx

14 <head>
15   <title>Sign up</title>
16 </head>
17 
```

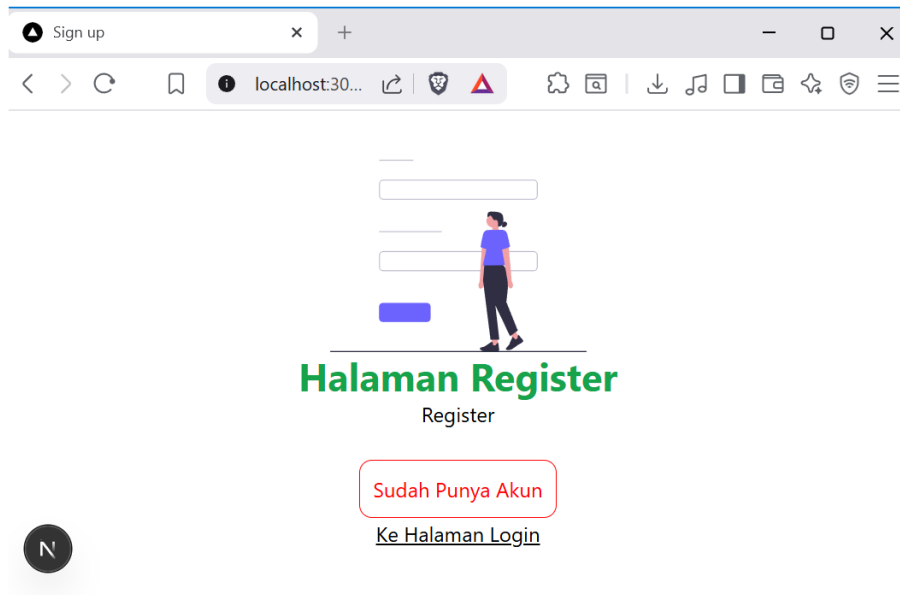


Produk

 pemograman_framework - hero.tsx

```
6 <head>
7   <title>Produk Page</title>
8 </head>
```

 pemograman_framework - main.tsx

```
10 
```

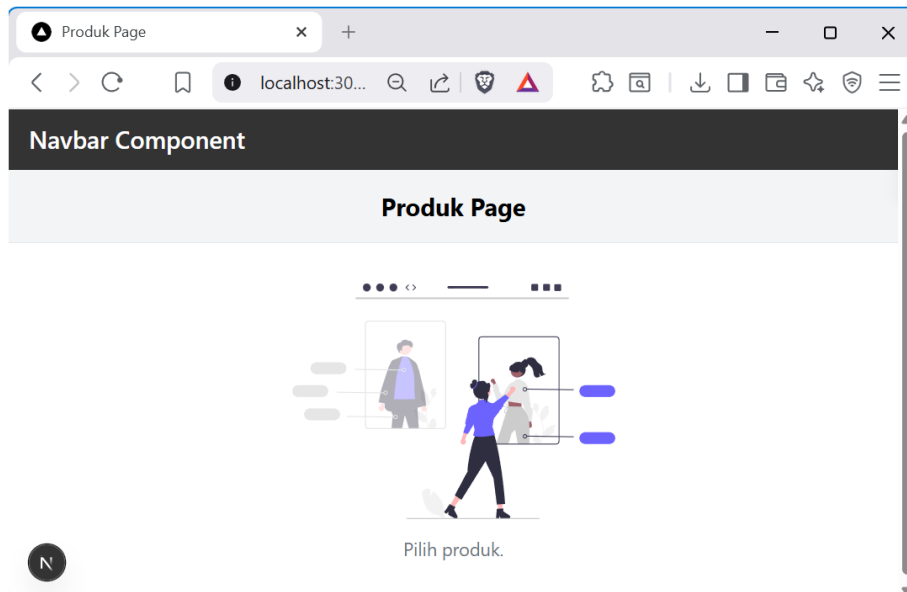

Tugas 2 (Wajib)

- Custom warna, font, dan layout halaman 404
- Navbar tidak tampil di halaman 404



pemograman_framework - 404.module.scss

```
1  .error {
2    min-height: 100vh;
3    display: flex;
4    flex-direction: column;
5    justify-content: center;
6    align-items: center;
7    text-align: center;
8
9    background: linear-gradient(135deg, #9b9de9, #8b5cf6);
10   color: white;
11   padding: 20px;
12
13   font-family: 'Poppins', sans-serif;
14
15   &__image {
16     width: 280px;
17     margin-bottom: 30px;
18     filter: drop-shadow(0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3));
19   }
20
21   &__title {
22     font-size: 64px;
23     font-weight: 800;
24     margin-bottom: 10px;
25   }
26
27   &__subtitle {
28     font-size: 24px;
29     font-weight: 600;
30     margin-bottom: 10px;
31   }
32
33   &__desc {
34     font-size: 18px;
35     max-width: 400px;
36     margin-bottom: 25px;
37     color: #e0e7ff;
38   }
39 }
```



```
pemograman_framework - 404.tsx


1 import styles from "@styles/404.module.scss";
2 const Custom404 = () => {
3   return (
4     <div className={styles.error}>
5       <head>
6         <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
7       </head>
8       
9       <h2 className={styles.error__subtitle}>
10         Halaman Tidak Ditemukan
11       </h2>
12       <p className={styles.error__desc}>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.</p>
13     </div>
14   );
15 };
16 export default Custom404;
```

Appshell

```
pemograman_framework - index.tsx

4 const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
```

Output

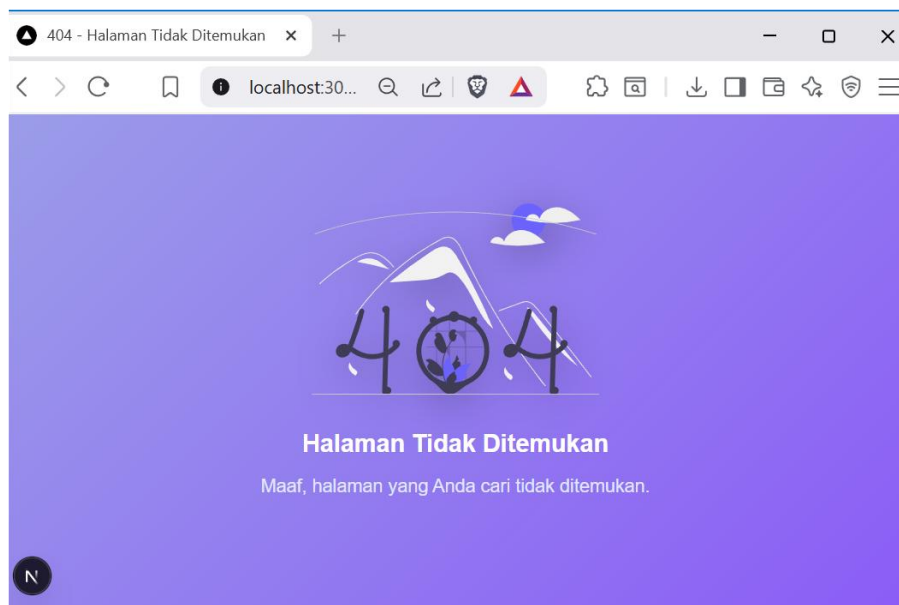

Tugas 3 (Pengayaan)

- Tambahkan tombol:
 - o “Kembali ke Home”
- Gunakan navigasi Next.js (Link)

pemograman_framework - 404.module.scss


```
40 &__button {
41   background: white;
42   color: #6366f1;
43   padding: 12px 24px;
44   border-radius: 12px;
45   font-weight: 600;
46   text-decoration: none;
47   transition: all 0.3s ease;
48
49   &:hover {
50     background: #e0e7ff;
51     transform: translateY(-2px);
52   }
53 }
```



pemograman_framework - 404.tsx

```
14 <Link href="/" className={styles.error__button}>Kembali ke Home</Link>
```

Output

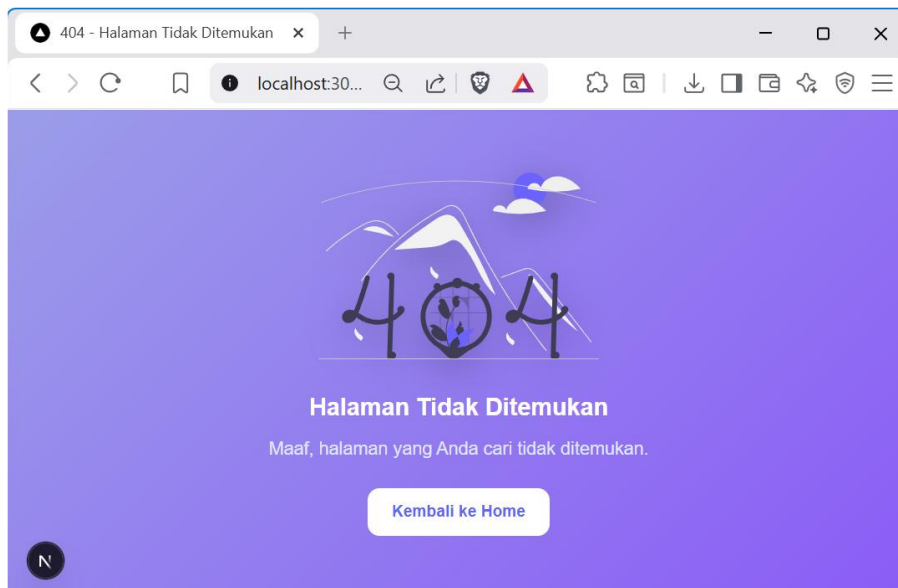

F. Pertanyaan Evaluasi

1. Apa fungsi utama `_document.js`?

Mengatur struktur dasar HTML di seluruh aplikasi, seperti <html>, <body>, dan elemen global lainnya.

2. Mengapa <title> tidak disarankan di _document.js?

Karena setiap halaman sebaiknya memiliki judul unik.

3. Apa perbedaan halaman biasa dan halaman 404.js?

Halaman yang digunakan untuk konten normal, sedangkan halaman 404 khusus untuk menampilkan pesan jika halaman tidak ditemukan.

4. Mengapa folder public tidak perlu di-import?

Karena Next.js secara otomatis menyajikan aset di folder ini sebagai root statis.