

PEMROGRAMAN WEB

Jobsheet-05 : JQuery dan AJAX



ADHE WIDYA GALIH KARTIKA

SIB 2C_03

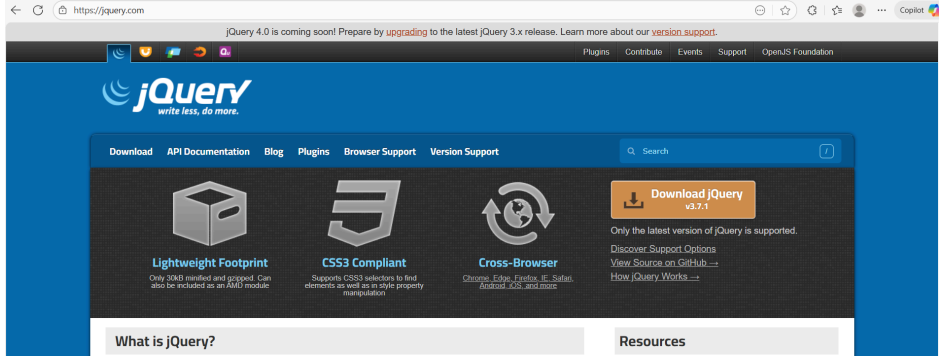
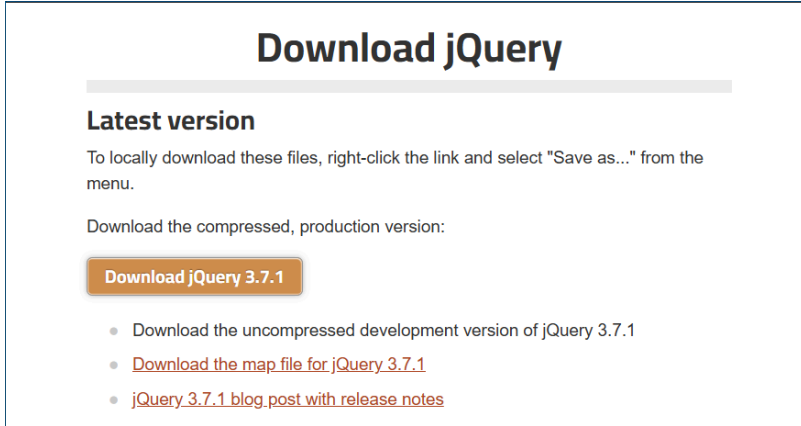
244107060067

Jurusan Teknologi Informasi


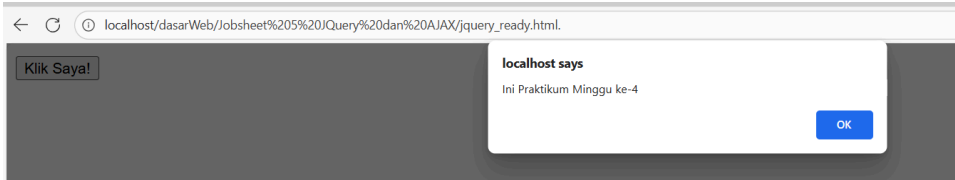
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

Praktikum Bagian 1. Persiapan Menggunakan JQuery

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah direktori baru “praktik_jquery” di dalam direktori dasarWeb yang telah Anda buat pada praktikum sebelumnya. Buka situs resmi jQuery di http://jquery.com/ , kemudian akan tampil halaman utama jQuery, klik tombol “Download jQuery”. 
2.	Klik kanan link “Download the uncompressed, development jQuery 3.7.1, lalu “save as”. Dan simpan file jquery 3.7.1.js pada direktori “dasarWeb/praktik_jquery” 
3.	Untuk menghubungkan file jQuery dengan HTML, tambahkan tag <code><script></code> dengan merubah alamat jquery-3.7.1.js dengan versi yang sudah kita download yaitu jquery-3.7.1.js. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Praktikum jQuery</title> 5 <script src = "code.jquery.com_jquery-3.7.1.js"></script> 6 </head> 7 <body> 8 </body> 9 </html> </pre>
	Kode HTML diatas harus disimpan dalam 1 direktori dengan file jquery-3.7.1.js

Praktikum Bagian 2. Fungsi Document Ready

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#button1").click(function() { 8 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!" /> 15 </body> 16 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. 
3.	Selanjutnya ubah file dengan menghapus kode program pada line ke-6 dan ke-10, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 5 <script> 6 \$("#button1").click(function() { 7 alert("Ini Praktikum Minggu ke-4"); 8 }); 9 </script> 10 </head> 11 <body> 12 <input type="button" id="button1" value="Klik Saya!" /> 13 </body> 14 </html> 15 </pre>
4.	Simpan file tersebut. Kemudian buka browser dan jalankan kode program dengan mengetikkan localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. 
5.	Dari hasil pengamatan Anda, apa yang anda pahami dari fungsi document ready()? Catat hasil pengamatan dan penjelasan dari pemahaman Anda di bawah ini (soal no 1)

	Penjelasan : fungsi <code>\$(document).ready()</code> digunakan supaya kode jQuery dijalankan setelah halaman web selesai dimuat. Hal ini agar error dapat dicegah saat elemen belum tersedia
--	--

Praktikum Bagian 3. Selector

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah satu file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, ketik kode program berikut ini ke dalam file tersebut. <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src = "https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("button").click(function() { 8 \$("h2").hide(); 9 \$(".subjudul").hide(); 10 \$("#paragraf").hide(); 11 \$("#paragraf.dua").hide(); 12 \$("div p.paragraf").hide(); 13 }); 14 }); 15 </script> 16 </head> 17 <body> 18 <h2> ini adalah Judul Bab</h2> 19 <h3 class = "subjudul"> Ini adalah Sub Judul Bab</h3> 20 <p id="paragraf"> Ini adalah paragraf pertama</p> 21 <p id="paragraf" class="dua"> Ini adalah paragraf kedua</p> 22 <div> 23 <p class="paragraf"> 24 Ini adalah paragraf ketiga 25 </p> 26 </div> 27 <p> Ini paragraf yang akan tetep ditampilkan</p> 28 <button> Klik Saya! </button> 29 </body> 30 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik <code>localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html</code>.

	ini adalah Judul Bab Ini adalah Sub Judul Bab Ini adalah paragraf pertama Ini adalah paragraf kedua Ini adalah paragraf ketiga Ini paragraf yang akan tetep ditampilkan Klik Saya!
3.	Setelah program dijalankan klik tombol “Klik Saya!” kemudian amatilah tampilan pada browser. Ini paragraf yang akan tetep ditampilkan Klik Saya!
4.	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda setelah menjalankan kode program diatas. (soal no 2) Penjelasan : saat di klik maka kalimat yang sebelumnya ada akan hilang/disembunyikan. Hal ini terjadi karena adanya fungsi jQuery.hide() yang berfungsi untuk menyembunyikan elemen HTML
5.	Di dalam kode program pada langkah nomor 1, terdapat beberapa penulisan jQuery selector. Tuliskan dan jelaskan apa saja jQuery Selector yang terdapat dalam kode program. (soal 3) Jawab : - \$("p") : untuk memilih elemen berdasarkan tag - \$("#id") : untuk memilih elemen berdasarkan id - \$(".class") : untuk memilih elemen berdasarkan class

Praktikum Bagian 4. Events

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <style> 5 #paragraf { 6 width:600px; 7 height: 80px; 8 background-color: #pink; 9 line-height: 80px; 10 text-align: center; 11 font-size: 30px; 12 } 13 </style> 14 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 15 <script> 16 \$(document).ready(function() { 17 \$("#paragraf").click(function() { 18 \$("#paragraf").css("color", "white"); 19 }); 20 \$("#paragraf").mouseover(function() { 21 \$("#paragraf").css("background-color", "silver"); 22 }); 23 \$("#paragraf").mouseout(function() { 24 \$("#paragraf").css("color", "blue"); 25 }); 26 \$("#paragraf").dblclick(function() { 27 \$("#paragraf").css("border", "solid 3px black"); 28 }); 29 }); 30 </script> 31 </head> 32 <body> 33 <p id="paragraf">Praktikum Minggu ke-4 JQuery</p> 34 </body> 35 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. Praktikum Minggu ke-4 JQuery
3.	Setelah program dijalankan lakukan hal berikut: - letakkan kursor mouse di atas elemen

	Praktikum Minggu ke-4 JQuery - pindahkan kursor mouse keluar elemen Praktikum Minggu ke-4 JQuery - klik satu kali pada elemen Praktikum Minggu ke-4 JQuery - klik dua kali pada elemen kemudian amati perubahan yang terjadi Praktikum Minggu ke-4 JQuery
4.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 4) Penjelasan : setiap method memberikan perubahan pada teks, seperti : saat mouse diatas elemen, maka akan berwarna silver. Saat keluar menjadi biru. Saat di klik satu kali teks akan berwarna putih. Saat di klik dua kali maka akan muncul garis tepi di box yang berwarna hitam


Praktikum Bagian 5. Effect Hide dan Show

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".tombol1").click(function() { 9 \$("div").hide(); 10 }); 11 \$(".tombol2").click(function() { 12 \$("div").show(); 13 }); 14 \$(".tombol3").click(function() { 15 \$("#div1").fadeOut(); 16 \$("#div2").fadeOut("slow"); 17 \$("#div3").fadeOut(3000); 18 }); 19 \$(".tombol4").click(function() { 20 \$("#div1").fadeIn(); 21 \$("#div2").fadeIn("slow"); 22 \$("#div3").fadeIn(3000); 23 }); 24 \$(".tombol5").click(function() { 25 \$("#div1").fadeTo("slow", 0.15); 26 \$("#div2").fadeTo("slow", 0.4); 27 \$("#div3").fadeTo("slow", 0.7); 28 }); 29 }); 30 </script> 31 </head> 32 <body> 33 <p>jQuery Effect</p> 34 <div id="div1" class="kotak"></div>

 35 <div id="div2" class="kotak"></div>

 36 <div id="div3" class="kotak"></div>

 37 <button class="tombol1">Sembunyikan</button> 38 <button class="tombol2">Tampilkan</button> 39 <button class="tombol3">Fade Out</button> 40 <button class="tombol4">Fade In</button> 41 <button class="tombol5">Fade To</button> 42 </body> 43 </html> </pre>
2.	Pada direktori yang sama buatlah file baru bernama style.css kemudian ketikkan kode program berikut ini:

	<pre> 1 .kotak{ 2 width:80px; 3 height: 80px; 4 } 5 6 #div1{ 7 background-color: ■red; 8 } 9 10 #div2{ 11 background-color: ■green; 12 } 13 14 #div3{ 15 background-color: ■blue; 16 } </pre>
3.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. JQuery Effect    Sembunyikan Tampilkan Fade Out Fade In Fade To
4.	Setelah program klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi - Sembunyikan

JQuery Effect

Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In

Fade To

- Tampilkan

JQuery Effect



Sembunyikan

Tampilkan


Fade Out

Fade In

Fade To

- Fade Out

JQuery Effect



Sembunyikan

Tampilkan

Fade Out

Fade In

Fade To

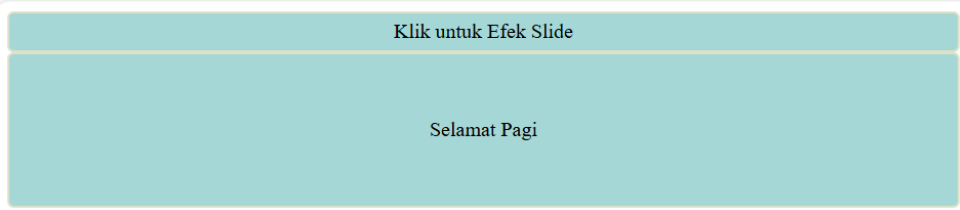


- Fade In

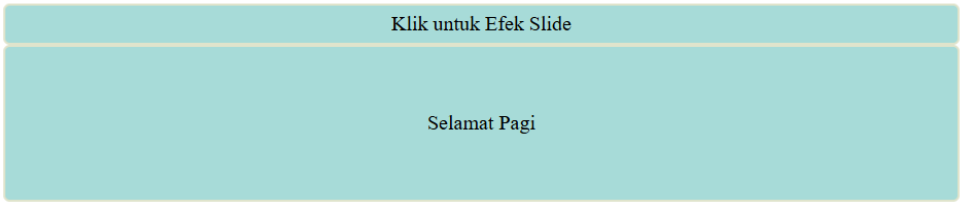
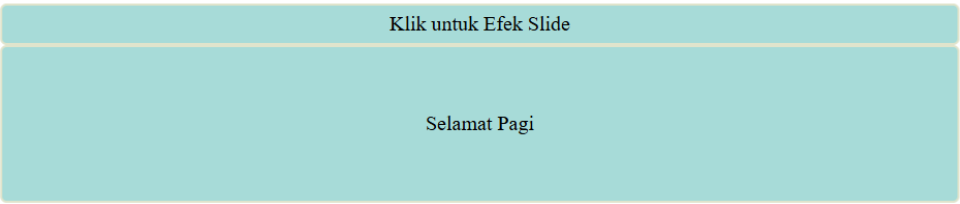

	JQuery Effect    Sembunyikan Tampilkan Fade Out Fade In Fade To - Fade To JQuery Effect    Sembunyikan Tampilkan Fade Out Fade In Fade To
5.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 5) Penjelasan : - Sembunyikan : saat memilih ‘Sembunyikan’ maka ketiga kotak tersebut akan hilang atau disembunyikan - Tampilkan : saat dipilih maka ketiga kotak akan dimunculkan

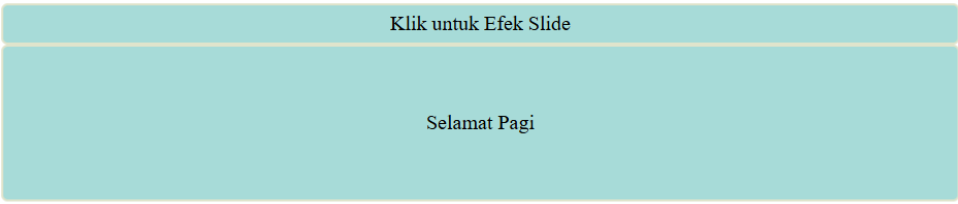
	kembali - Fade Out : saat dipilih maka ketiga kotak akan disembunyikan secara perlahan sehingga menghasilkan efek transisi yang halus - Fade In : saat dipilih maka ketiga kotak akan ditampilkan secara perlahan dengan efek transisi yang halus - Fade To : fungsi ini menggabungkan antara fungsi hide() dan show(), yaitu akan menyembunyikan jika elemen sedang tampil dan sebaliknya
--	---

Praktikum Bagian 6. Effect Slide

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideUp("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
2.	Buat file baru bernama styleSlide.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, dan ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 #kotak2, #flip { 2 padding: 5px; 3 text-align: center; 4 background-color: #a7dbd8; 5 border: solid 2px #e0e4cc; 6 border-radius: 5px; 7 } 8 9 #kotak2 { 10 padding: 50px; 11 } </pre>
3.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html.

	
4.	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi 
5.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 6) Penjelasan : saat box ‘Klik untuk Efek Slide’ di klik maka kotak pesan ‘Selamat Pagi’ akan muncul, tetapi setelah di klik maka pesan ‘Selamat Pagi’ tidak muncul karena terdapat efek slideUp() yang artinya pesan tersebut akan tertarik dari bawah ke atas
6.	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideDown("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2" style=display:none;">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
7.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. 
8.	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi.

	
9.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 7) Penjelasan : sebelum box ‘Klik untuk Efek Slide’ di klik maka kotak pesan ‘Selamat Pagi’ tidak ada, tetapi setelah di klik maka kotak pesan tersebut akan muncul dari atas ke bawah(slideDown)
10.	Buatlah file HTML baru, copy kode program pada langkah 1 kemudian modifikasi dengan mengubah beberapa baris kode program, sehingga kode program menjadi seperti ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlide.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("#flip").click(function() { 9 \$("#kotak2").slideToggle("slow"); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="flip">Klik untuk Efek Slide</div> 16 <div id="kotak2">Selamat Pagi</div> 17 </body> 18 </html> </pre>
11.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. 
12.	Setelah program dijalankan, klik panel “Klik untuk Efek Slide”, kemudian amati perubahan yang terjadi. 

	
13.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 8) Penjelasan : saat box 'Klik untuk Efek Slide' di klik secara berulang, maka secara bergantian elemen akan terbuka dan tertutup dengan efek slide. Jadi fungsi slideToggle() untuk menggabungkan fungsi slideUp() dan slideDown() secara otomatis

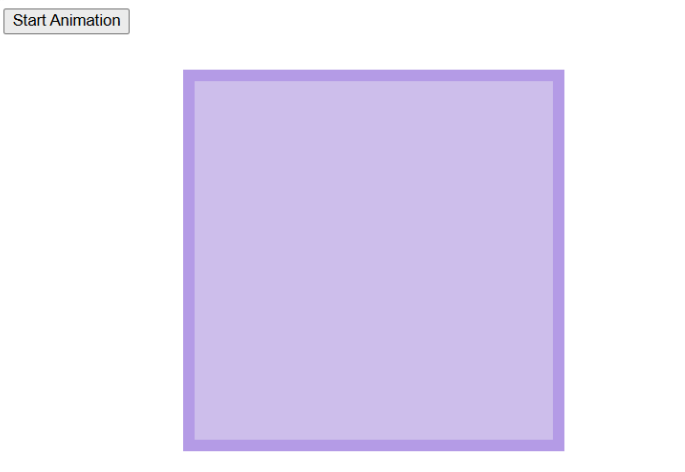
Praktikum Bagian 7. Animasi

Method Animate()

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("button").click(function() { 9 \$("div").animate({left: 300}); 10 }); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <button type="button">Start Animation</button> 16 <div class="box"></div> 17 </body> 18 </html> </pre>
2.	Buat file styleAnimate.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketikkan kode program berikut ini: <pre> 1 .box { 2 width: 100px; 3 height: 100px; 4 background: #9d7ede; 5 margin-top: 30px; 6 border-style: solid; 7 border-color: #6f40ce; 8 position: relative; 9 } </pre>

3.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. Start Animation 
4.	Setelah program dijalankan, klik tombol “Start Animation”, kemudian amati perubahan yang terjadi. Start Animation 
5.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 9) Penjelasan : saat tombol di klik, maka kotak akan bergerak dan berpindah sesuai dengan kode program yang ditulis, pada kode program ini, kotak akan bergerak ke kanan dan ukurannya sedikit berubah. Jadi fungsi animate() disini adalah untuk mengubah transisi secara bertahap dan menghasilkan efek animasi

Method Chaining()

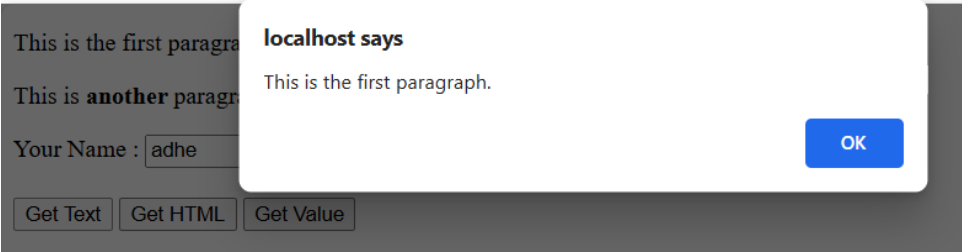
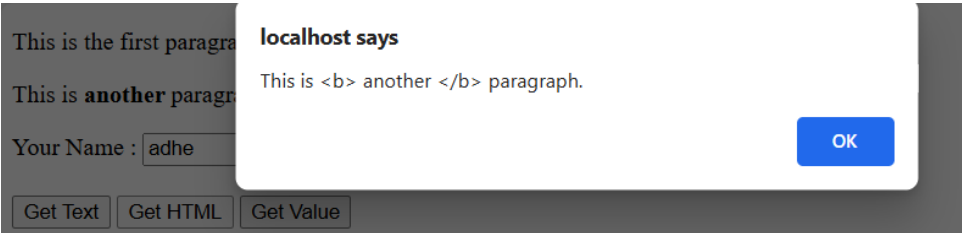
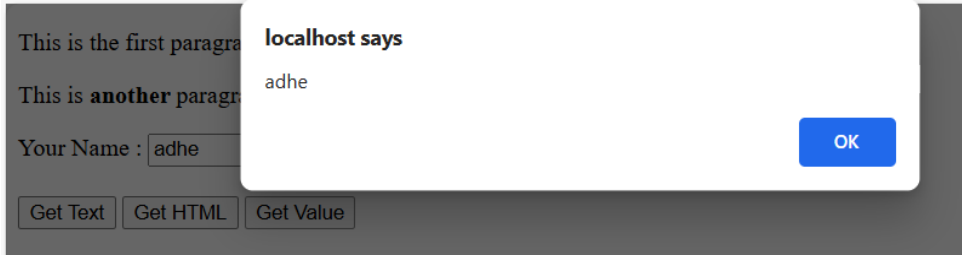
Langkah	Keterangan
1.	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode HTML berikut ini: <pre>1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleAnimate.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$("button").click(function() { 9 \$(".box") 10 .animate({width: "300px"}) 11 .animate({height: "300px"}) 12 .animate({marginLeft: "150px"}) 13 .animate({borderWidth: "10px"}) 14 .animate({opacity: 0.5}) 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <button type="button">Start Animation</button> 21 <div class="box"></div> 22 </body> 23 </html></pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. 
3.	Setelah program dijalankan, klik tombol “Start Animation”, kemudian amati perubahan yang terjadi. 

4.	Catat dan jelaskan perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan Anda (soal no 10) Penjelasan : setelah tombol di klik maka akan terjadi perubahan, kotak akan bergerak dan berubah ukuran. Beberapa method seperti fadeOut dan slideUp dijalankan dalam proses ini. Jadi chaining jQuery ini menjalankan banyak method dalam satu perintah
----	--

Praktikum Bagian 8. JQuery DOM Manipulation

Mengambil (GET) Konten dari Elemen HTML

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 alert(\$("#test1").text()) 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 alert(\$("#test2").html()) 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 alert(\$("#test3").val()) 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name : <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Get Text</button> 26 <button id="btn2">Get HTML</button> 27 <button id="btn3">Get Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. This is the first paragraph. This is another paragraph. Your Name : Get Text Get HTML Get Value

3.	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi. - Get Text  - Get HTML  - Get Value 
4.	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method get text(), html(), dan val() (soal no 11) Penjelasan : - text() : menampilkan teks elemen tanpa tag HTML - html() : menampilkan isi elemen lengkap dengan tag HTML - val() : menampilkan input nilai dari form

Mengubah (SET) Konten dari Elemen HTML

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("#btn1").click(function() { 8 \$("#test1").text("Hello World"); 9 }); 10 \$("#btn2").click(function() { 11 \$("#test2").html("Hello World!"); 12 }); 13 \$("#btn3").click(function() { 14 \$("#test3").val("Polinema"); 15 }); 16 }); 17 </script> 18 </head> 19 <body> 20 <p id="test1">This is the first paragraph.</p> 21 <p id="test2">This is another paragraph.</p> 22 23 <p>Your Name : <input type="text" id="test3"></p> 24 25 <button id="btn1">Set Text</button> 26 <button id="btn2">Set HTML</button> 27 <button id="btn3">Set Value</button> 28 </body> 29 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. This is the first paragraph. This is another paragraph. Your Name : Set Text Set HTML Set Value
3.	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati perubahan yang terjadi. - Set Text

	Hello World This is another paragraph. Your Name : adhe Set Text Set HTML Set Value - Set HTML Hello World Hello World! Your Name : adhe Set Text Set HTML Set Value - Set Value Hello World Hello World! Your Name : Polinema Set Text Set HTML Set Value
4.	Catat hasil pengamatan Anda dan jelaskan perbedaan method get text(), html(), dan val() (soal no 12) Penjelasan : - text("..") : mengganti text elemen - html("...") : mengganti isi dari HTML, termasuk tag yang ada di dalamnya - val("...") : mengubah nilai pada form

Menambah dan Menghapus Konten dari Elemen HTML

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file dengan nama styleTable.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre>1 form { 2 margin: 20px 0; 3 } 4 5 form, input, button { 6 padding: 5px; 7 } 8 9 table { 10 width: 100%; 11 margin-bottom: 20px; 12 border-collapse: collapse; 13 } 14 15 table, th, td { 16 width: 100%; 17 margin-bottom: 20px; 18 border: 1px solid #cdcdcd; 19 } 20 21 table th, table td { 22 padding: 10px; 23 text-align: left; 24 }</pre>
2.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleTable.css"/>
5      <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
6      <script>
7        $(document).ready(function() {
8          $(".add-row").click(function() {
9            var name = $("#name").val();
10           var email = $("#email").val();
11           var markup = "<tr><td><input type='checkbox' name='record'></td><td>"
12             + name + "</td><td>" + email + "</td></tr>";
13           $("table tbody").append(markup);
14         });
15
16         $(".delete-row").click(function() {
17           $("table tbody").find('input[name="record"]').each(function() {
18             if($(this).is(":checked")) {
19               $(this).parents("tr").remove();
20             }
21           });
22         });
23       });
24     </script>
25   </head>
26   <body>
27     <form>
28       <input type="text" id="name" placeholder="Name">
29       <input type="text" id="email" placeholder="Email Address">
30       <input type="button" class="add-row" value="Add Row">
31     </form>
32     <table>
33       <thead>
34         <tr>
35           <th>Select</th>
36           <th>Name</th>
37           <th>Email</th>
38         </tr>
39       </thead>
40       <tbody>
41         <tr>
42           <td><input type="checkbox" name="record"></td>
43           <td>Tony Stark</td>
44           <td>tonystark@mail.com</td>
45         </tr>
46       </tbody>
47     </table>
48     <button type="button" class="delete-row">Delete Row</button>
49   </body>
50 </html>

```

3.

Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html.

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com

4.

Setelah program dijalankan, lakukan hal berikut:

- isilah form dengan nama dan alamat email anda

adhe widya adheeee@gmail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com

Delete Row

- klik “add row”

adhe widya adheeee@gmail.com Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com
☐	adhe widya	adheeee@gmail.com

Delete Row

- tandai baris yang anda tambahkan

adhe widya ad Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com
☒	adhe widya	adheeee@gmail.com

Delete Row

- klik “delete row”

adhe widya ad Add Row

Select	Name	Email
☐	Tony Stark	tonystark@mail.com

Delete Row

kemudian amati perubahannya

5.

Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 13)

Penjelasan :

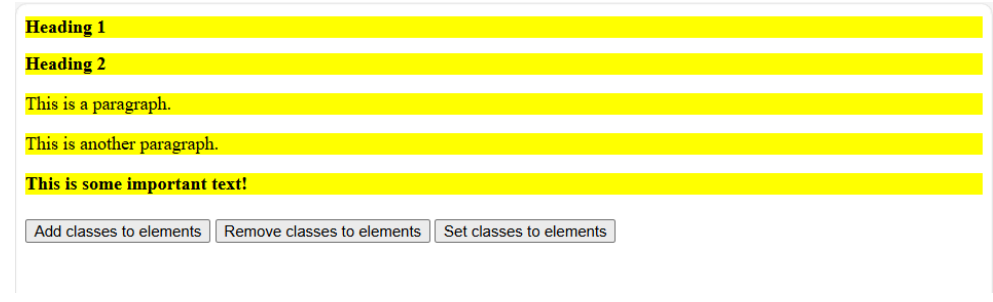
- append() : menambahkan data baru ke tabel
- remove() : menghapus data yang dipilih pada tabel

Pada percobaan, yang pertama yaitu kita menginputkan nama dan email agar muncul di dalam tabel, saat ‘Add Row’ di klik maka data yang di inputkan tadi akan muncul di dalam tabel, dan saat kita memilih/mencentang data dan klik ‘Delete Row’ maka data akan terhapus dari tabel

Praktikum 9. JQuery Manipulasi CSS

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file dengan nama styleCSS.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 .important { 2 font-weight: bold; 3 font-size: xx-large; 4 } 5 6 .blue { 7 color: blue; 8 }</pre>
2.	Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleTable.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 \$(document).ready(function() { 8 \$(".btn1").click(function() { 9 \$("h1, h2, p").addClass("blue"); 10 \$(".div").addClass("important"); 11 }); 12 \$(".btn2").click(function() { 13 \$("h1, h2, p").removeClass("blue"); 14 }); 15 \$(".btn3").click(function() { 16 \$("h1, h2, p, div").css({"background-color": "yellow", "font-size": "100%"}); 17 }); 18 }); 19 </script> 20 </head> 21 <body> 22 <h1>Heading 1</h1> 23 <h2>Heading 2</h2> 24 <p>This is a paragraph</p> 25 <p>This is another paragraph</p> 26 <div>This is some important text!</div>
 27 28 <button class="btn1">Add classes to elements</button> 29 <button class="btn2">Remove classes to elements</button> 30 <button class="btn3">Set classes to elements</button> 31 </body> 32 </html></pre>
3.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html.

	Heading 1 Heading 2 This is a paragraph This is another paragraph This is some important text! Add classes to elements Remove classes to elements Set classes to elements
4.	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program. - Add Classes Heading 1 Heading 2 This is a paragraph. This is another paragraph. This is some important text! Add classes to elements Remove classes to elements Set classes to elements - Remove Classes Heading 1 Heading 2 This is a paragraph. This is another paragraph. This is some important text! Add classes to elements Remove classes to elements Set classes to elements - Set Classes

	
5.	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 14) Penjelasan : - Add classes : saat di klik font berubah menjadi warna biru dan tulisan 'This is some important text!' menjadi lebih besar - Remove classes : saat di klik font yg akan berubah menjadi warna hitam lagi - Set classes : saat di klik maka setiap kalimat akan memiliki background berwarna kuning dengan ukuran font yang lebih kecil

Praktikum 10. Membuat Slide Show

Langkah	Keterangan
1.	Buat folder baru bernama folder img di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery. Ambil 3 gambar berformat .jpg, rename menjadi "gambar1.jpg, gambar2.jpg, dan gambar3.jpg", kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery/img
2.	Buatlah file CSS baru dengan nama styleSlideShow.css di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery kemudian ketikkan kode berikut ini:

```

1  #slider {
2      padding: 10px 0 10px;
3      position: relative;
4      width: 300px;
5      height: 300px;
6  }
7
8  #slider img {
9      width: 300px;
10     height: 300px;
11     position: absolute;
12     -webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
13     border-radius: 5px;
14     -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
15 }
16
17 .slidertitle {
18     width: 280px;
19     margin-top: 265px;
20     text-align: center;
21     position: absolute;
22     padding: 10px;
23     -webkit-border-radius: 0px 0px 5px 5px;
24     border-radius: 0px 0px 5px 5px;
25     -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;
26     color: #FFF;
27     background-color: rgba(12, 22, 23, 0.50);
28 }

```

3.

Buatlah file HTML baru di dalam direktori dasarWeb/praktik_jquery, kemudian ketik kode program berikut ini:

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styleSlideShow.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script> 7 var i=0; 8 \$(document).ready(function() { 9 \$('.slidertitle, #slider img').hide(); 10 showNextImage(); 11 setInterval('showNextImage()', 3000); 12 }); 13 function showNextImage() { 14 i++; 15 \$('#sliderImage' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 16 \$('#title' + i).appendTo('#slider').fadeIn(1100).delay(1100).fadeOut(1100); 17 if(i==3) { 18 i=0; 19 } 20 }; 21 </script> 22 </head> 23 <body> 24 <div id="slider"> 25 26 <div class="slidertitle" id="title1">Gambar1</div> 27 28 29 <div class="slidertitle" id="title2">Gambar2</div> 30 31 32 <div class="slidertitle" id="title3">Gambar3</div> 33 </div> 34 </body> 35 </html> </pre>
4.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html.  Gambar1
5.	Setelah program dijalankan, klik tombol-tombol secara berurutan, kemudian amati jalannya kode program.



6.

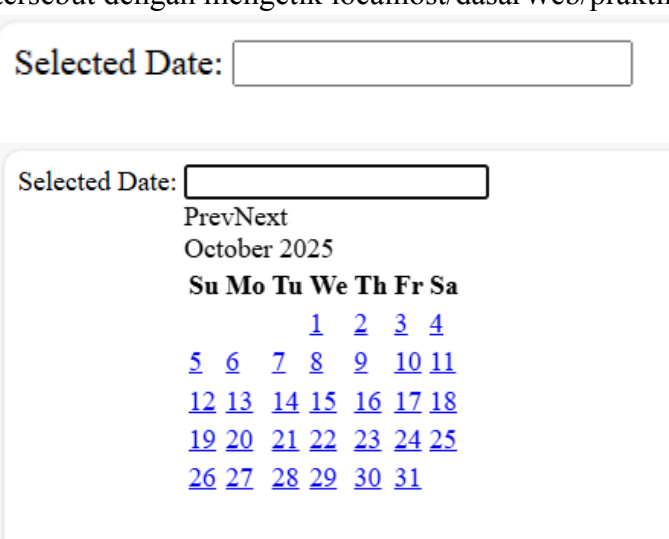
Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15)

Penjelasan : setelah program dijalankan, maka gambar akan muncul secara berurutan dengan transisi yang halus. Dengan pergantian transisi menggunakan fungsi fade in, delay, dan fade out

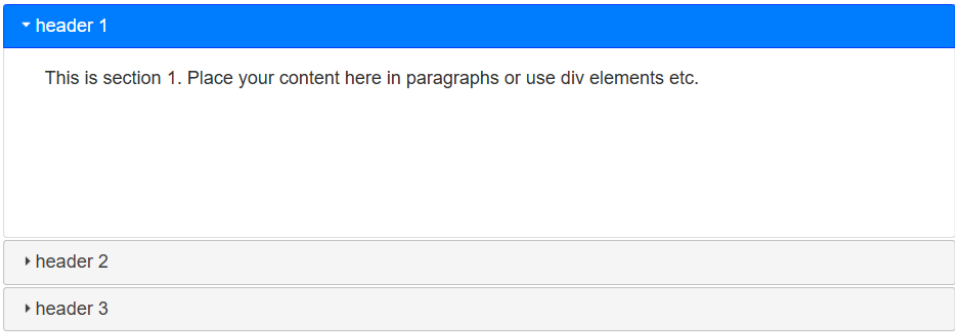
Praktikum 11. JQuery UI Plugin

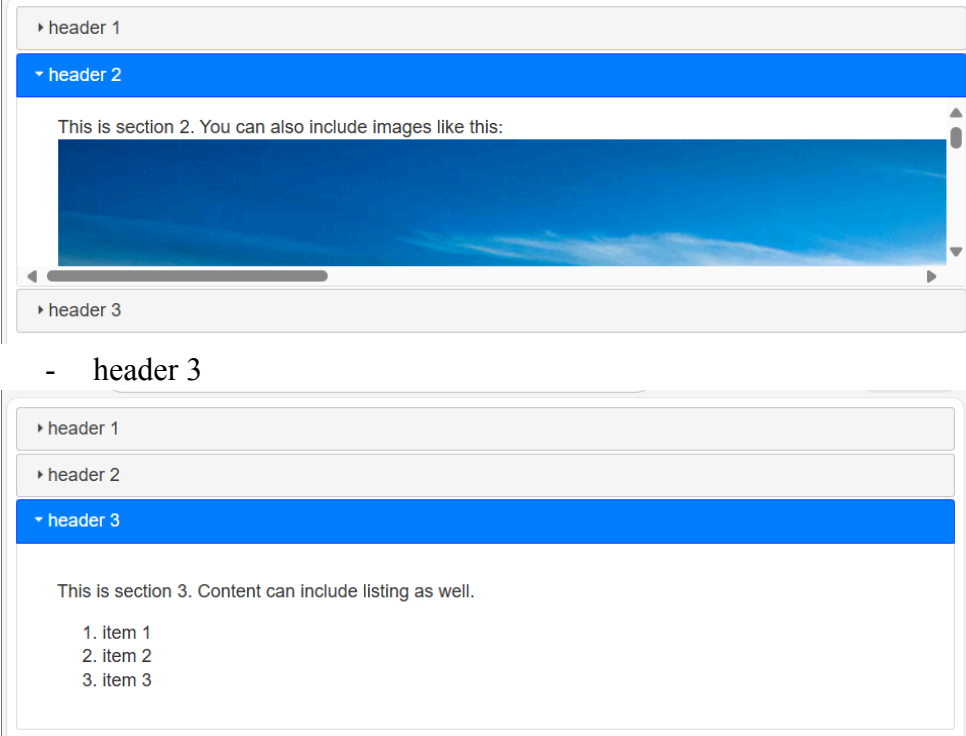
Langkah	Keterangan
1.	Download jQuery UI di http://jqueryui.com/download/ pilih version (stable) 
2.	File yang terdownload masih berupa file .zip. untuk menggunakannya ekstrak file jQuery (jquery-ui-1.12.1.zip) pada folder dasarWeb/praktik_jquery/jquery-ui-1.12.1
3.	Untuk menghubungkan file jQuery UI Plugin dengan HTML, tambahkan tag <code><script></code> dengan alamat <code>jquery-ui-1.12.1/jquery-ui.js</code>. Buatlah file baru kemudian ketikkan kode seperti contoh berikut: <pre data-bbox="424 1480 1386 1657"> 1 <html> 2 <head> 3 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 4 <script src="jquery-ui-1-14-1.custom/jquery-ui.js"></script> 5 </head> 6 </html></pre>

Datepicker

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1-14-1.custom/jquery-ui.css"/> 5 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1-14-1.custom/jquery-ui.css"></script> 7 8 <script> 9 \$(function() { 10 \$("#date_ex").datepicker(); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div>Selected Date: <input type="text" id="date_ex"></div> 16 </body> 17 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html.  The screenshot shows the web application running in a browser. At the top, there is a text input field labeled "Selected Date:". Below it, a calendar popup is displayed for the month of October 2025. The calendar includes navigation links for "Prev" and "Next", the month and year "October 2025", and a grid of days from Sunday to Saturday. The days are numbered 1 through 31, with some numbers highlighted in blue.
3.	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) Penjelasan : pada tampilan awal terdapat box untuk menginputkan tanggal. Saat box tersebut di klik maka akan muncul tampilan kalender. Dengan begitu pengguna akan lebih mudah untuk mengisikan tanggal tanpa mengetik manual

Accordion

Langkah	Keterangan
1.	Buatlah file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" href="jquery-ui-1.14.1.custom/jquery-ui.css"/> 5 <script src="jquery-3.7.1.js"></script> 6 <script src="jquery-ui-1.14.1.custom/jquery-ui.js"></script> 7 8 <script> 9 \$(function() { 10 \$("#jQuery_accordion").accordion(); 11 }); 12 </script> 13 </head> 14 <body> 15 <div id="jQuery_accordion"> 16 <h3>header 1</h3> 17 <p> This is section 1. Place your content here in paragraphs or use div elements etc.</p> 18 <h3>header 2</h3> 19 <p> This is section 2. You can also include images like this: 20
 </p> 21 <h3>header 3</h3> 22 <div> 23 <p> 24 This is section 3. Content can include listing as well. 25 26 item 1 27 item 2 28 item 3 29 30 </p> 31 </div> 32 </div> 33 </body> 34 </html> </pre>
2.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. - header 1  - header 2

	 - header 3
3.	Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 15) Penjelasan : - Header 1 : saat header 1 diklik maka konten berupa kata-kata/paragraf akan muncul - Header 2 : saat header 2 diklik maka akan muncul sebuah gambar yang tadinya di masukkan dalam kode program - Header 3 : saat header 3 diklik maka akan memunculkan include beserta listing Fungsi accordion disini untuk membuat tampilan menjadi lebih ringkas. Saat button tertentu diklik maka konten akan dimunculkan

Praktikum Bagian. 12 JQuery AJAX

Langkah	Keterangan
1.	Ambil 1 gambar berformat .jpg, rename menjadi “gambar.jpg”, kemudian letakkan gambar tersebut di dalam folder dasarWeb/praktik_jquery/img
2.	Buat file HTML baru dengan nama file test-content.html kemudian ketikkan kode berikut ini:

	<pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h1>Tutorial AJAX sederhana</h1> 7 <p id="hint">Tutorial Fungsi Load()</p> 8 <p></p> 9 </body> 10 </html> </pre>
3.	Buat file HTML baru kemudian ketikkan kode berikut ini: <pre> 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <script src="jquery-3.7.1.js"></script> 5 <script> 6 \$(document).ready(function() { 7 \$("button").click(function() { 8 \$("box").load("/dasarWeb/Jobsheet 5 JQuery dan AJAX/test-content.html"); 9 }); 10 }); 11 </script> 12 </head> 13 <body> 14 <div id="box"> 15 <h2>Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten</h2> 16 </div> 17 <button type="button">Klik Saya!</button> 18 </body> 19 </html> </pre>
4.	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan kode program tersebut dengan mengetik localhost/dasarWeb/praktik_jquery/.html. *note: nama file yang dimaksud adalah nama file html langkah ke-3 Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten Klik Saya!
5.	Setelah program dijalankan, klik tombol “Klik Saya!”, kemudian amati jalannya kode program.

Tutorial AJAX sederhana

Tutorial Fungsi Load()



6.

Catat dan jelaskan hasil pengamatan Anda (soal no 17)

Penjelasan : pada tampilan awal sebelum di klik terdapat tulisan ‘Klik tombol dibawah untuk menampilkan konten’ dan button untuk ‘Klik Saya’, tapi setelah buttonnya di klik, muncul tulisan ‘Tutorial AJAX Sederhana’, ‘Tutorial Fungsi Load()’ dan gambar yang tadi di ketikkan di kode program akan muncul disini