

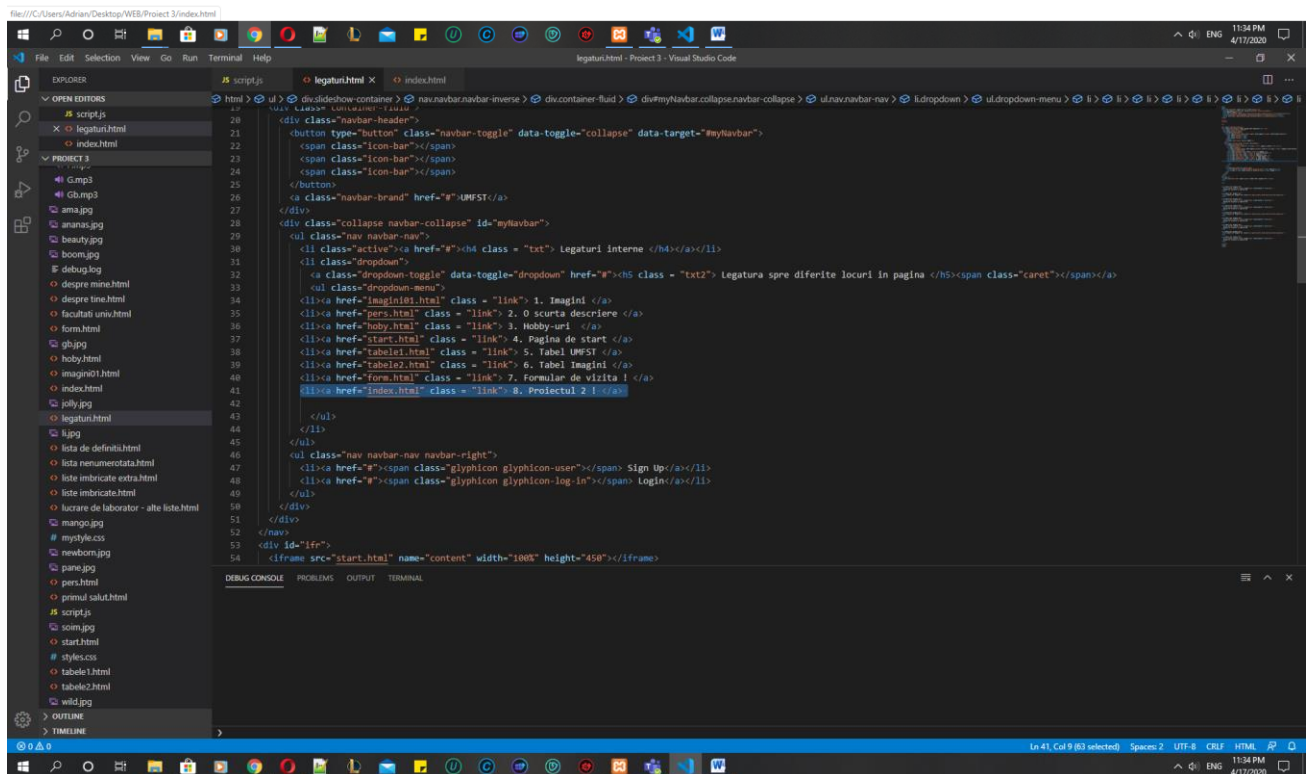



Am reluat proiectul 1 si am introdus proiectul 2 in meniul principal.

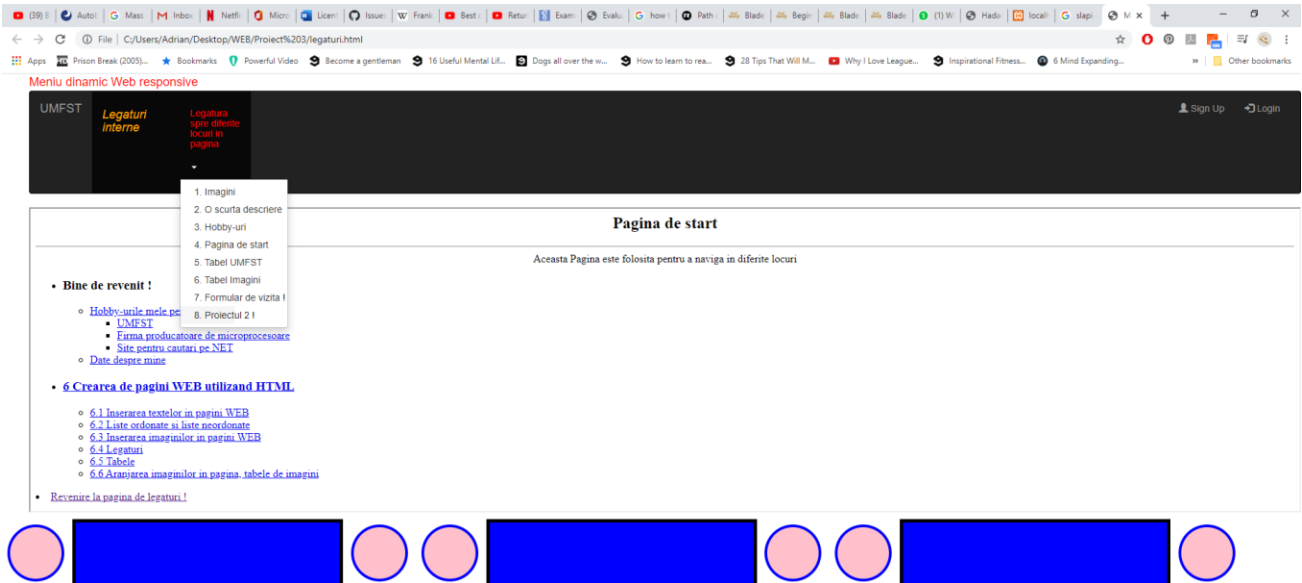

Mai departe, am rescris functia principala pentru a putea sa primesc valorile dinamice de la link-ul respectiv.

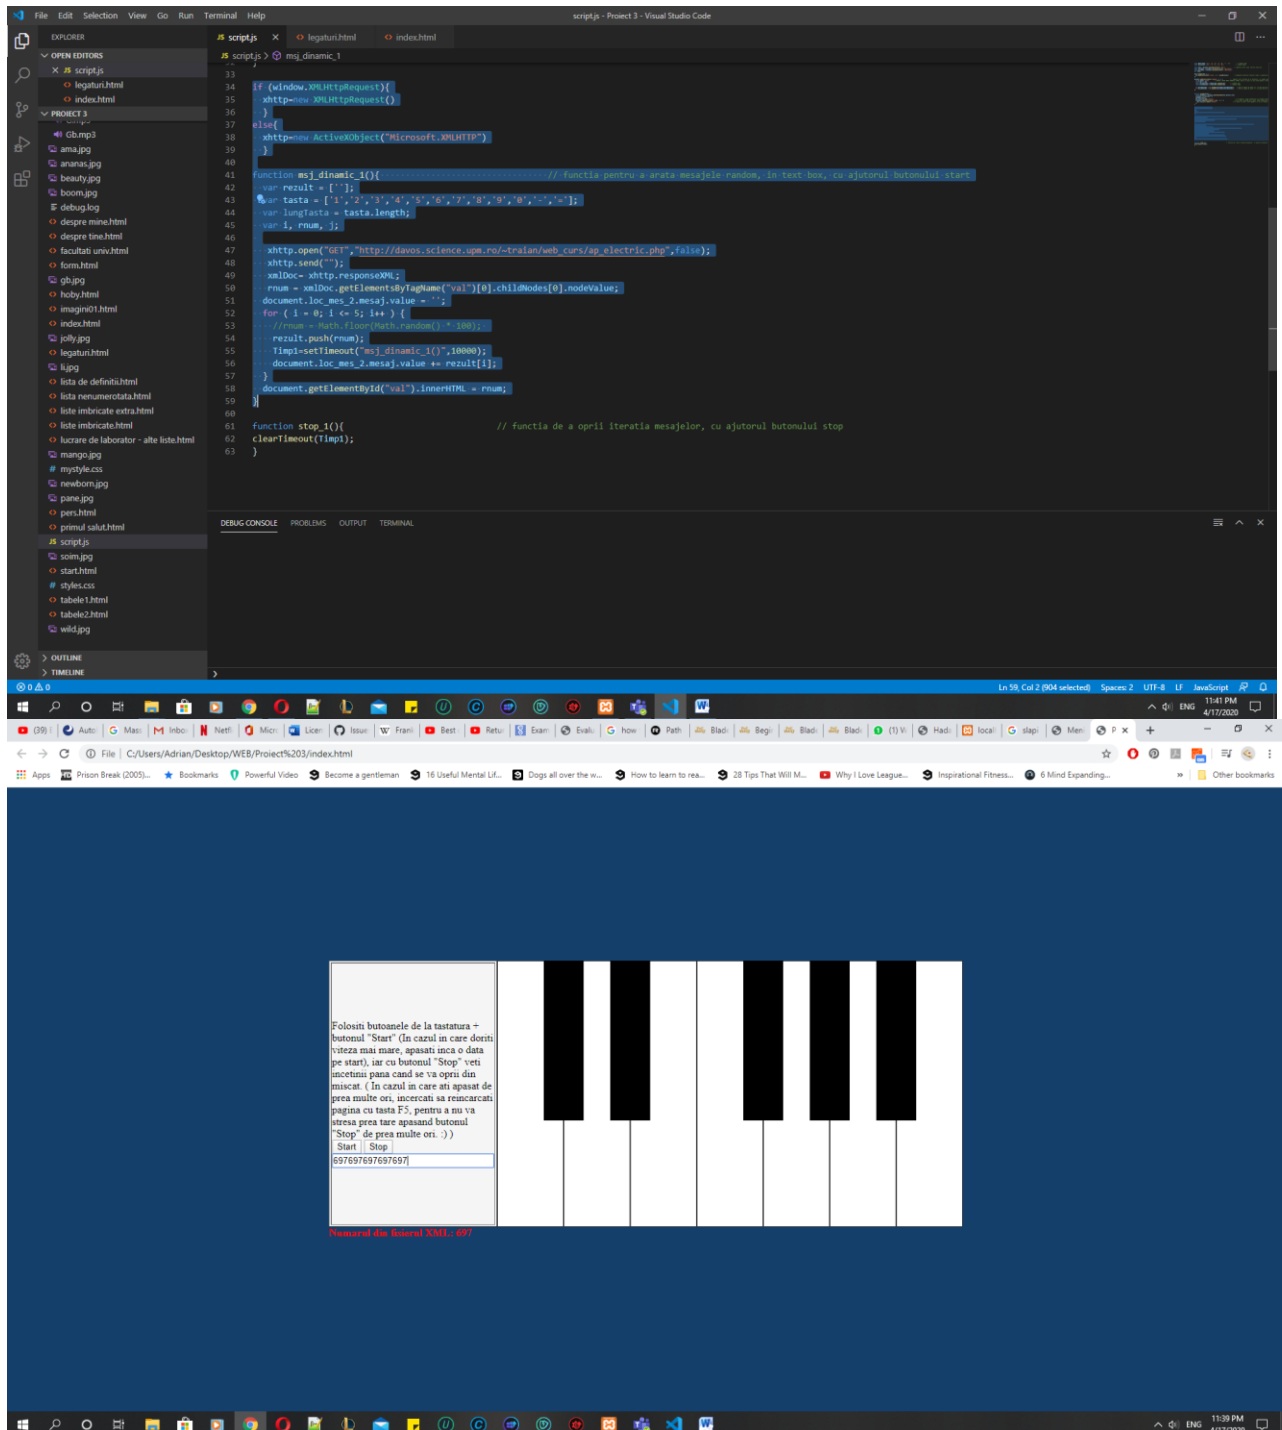

Iar in final , am introdus valorile primite de la link-ul cerinta, sub instrumental meu virtual, cu un scris rosu.

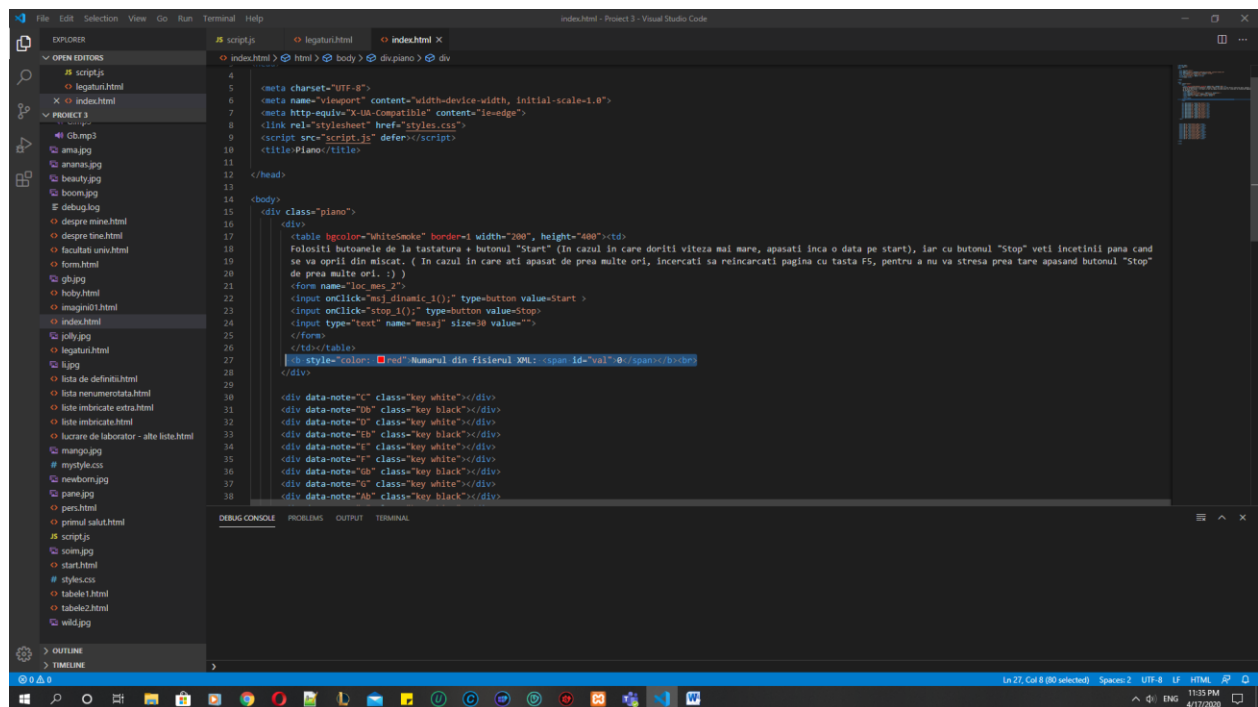

```
4
5
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
9 <link rel="stylesheet" href="styles.css">
10 <script src="script.js" defer=</script>
11 <title>Piano</title>
12
13 </head>
14 <body>
15 <div class="piano">
16 <div>
17 <table border="1" width="200", height="400"><td>
18 Folositi butoanele de la tastatura + butonul "Start" (In cazul in care doriti viteza mai mare, apasati inca o data pe start), iar cu butonul "Stop" veti incetini pana cand
19 se va opri din miscat. ( In cazul in care ati apasat de prea multe ori, incercati sa reincarcati pagina cu tasta F5, pentru a nu va stresa prea tare apasand butonul "Stop"
20 de prea multe ori. :))
21 <form name="loc_mes_2">
22 <input onClick="maj_dinamic_1()" type="button" value="Start" >
23 <input onClick="stop_1()" type="button" value="Stop">
24 <input type="text" name="mesaj" size=30 value="">
25 </form>
26 </td></table>
27 <div style="color: red">Numarul din fisierul XML: <span id="val">0</span></div>
28 </div>
29
30 <div data-note="C" class="key white"></div>
31 <div data-note="Db" class="key black"></div>
32 <div data-note="D" class="key white"></div>
33 <div data-note="Eb" class="key black"></div>
34 <div data-note="E" class="key white"></div>
35 <div data-note="F" class="key white"></div>
36 <div data-note="Gb" class="key black"></div>
37 <div data-note="G" class="key white"></div>
38 <div data-note="Ab" class="key black"></div>
39
40 </div>
41
42 </body>
43 </html>
```

