

Pokračování v metodách jQuery

## 1 jQuery - Get and Set CSS Classes

manipulace s css elementy

### Metody

**addClass()** - Přidá jeden nebo více tříd na vybrané prvky

**removeClass()** - Odstraní jeden nebo více tříd z vybraných prvků

**toggleClass()** - přepínat mezi přidání / odebrání tříd z vybraných prvků

**css()** - Nastaví nebo vrátí atribut styl

### Příklad Stylesheet

Následující styly budou použity pro všechny příklady na této stránce:

```
.important {  
    font-weight: bold;  
    font-size: xx-large;  
}
```

```
.blue {  
    color: blue;  
}
```

#### 1.1.1 jQuery addClass() Method

Následující příklad ukazuje, jak přidat atributy třídy do různých prvků. Samozřejmě si můžete vybrat více prvků, při přidávání tříd:

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dom\\_addclass](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_addclass)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("button").click(function(){  
        $("h1, h2, p").addClass("blue");  
        $("div").addClass("important");  
    });  
});  
</script>  
<style>
```

```

.important {
  font-weight: bold;
  font-size: xx-large;
}
.blue {
  color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<div>This is some important text!</div><br>
<button>Add classes to elements</button>
</body>
</html>

```

Před

Po

## Heading 1

### Heading 2

This is a paragraph.

This is another paragraph.

This is some important text!

Add classes to elements

## Heading 1

### Heading 2

This is a paragraph.

This is another paragraph.

**This is some important text!**

Add classes to elements

## 2 jQuery removeClass() Method

Následující příklad ukazuje, jak odstranit určitý atribut třídy z různých prvků:

### Příklad

```

$("button").click(function(){
  $("h1, h2, p").removeClass("blue");
});

```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dom\\_removeclass](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_removeclass)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>

```

```

$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("h1, h2, p").removeClass("blue");
    });
});
</script>
<style>
.important {
    font-weight: bold;
    font-size: xx-large;
}
.blue {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
<h1 class="blue">Heading 1</h1>
<h2 class="blue">Heading 2</h2>
<p class="blue">This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<button>Remove class from elements</button>
</body>
</html>

```

**Před**

**Heading 1**

**Heading 2**

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Remove class from elements

**Po**

**Heading 1**

**Heading 2**

This is a paragraph.

This is another paragraph.

Remove class from elements

### 3 jQuery toggleClass() Method

Jeho metoda přepíná mezi přidání / odebrání tříd z vybraných prvků:

Příklad

```
$("#button").click(function(){
    $("#h1, h2, p").toggleClass("blue");
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dom\\_toggleclass](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dom_toggleclass)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#button").click(function(){
        $("#h1, h2, p").toggleClass("blue");
    });
});
</script>
<style>
.blue {
    color: blue;
}
</style>
</head>
<body>
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
<button>Toggle class</button>
</body>
</html>
```

**Před**

**Po**

**Heading 1**

**Heading 1**

**Heading 2**

**Heading 2**

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is another paragraph.

This is another paragraph.

Toggle class

Toggle class



## 4 jQuery css() Method

CSS() metoda nastavuje nebo vrací jednu nebo více vlastností stylu pro vybrané prvky.

### 4.1 Return a CSS Property

Vrátí hodnotu zadané CSS vlastnosti, použijte následující syntaxi:

```
css("propertyname");
```


Následující příklad vrátí hodnotu background-color na první vyhovující element:

#### Příklad

```
$("p").css("background-color");
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_css\\_getcolor](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_css_getcolor)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("button").click(function(){
    alert("Background color = " + $("p").css("background-color"));
  });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>
<button>Return background-color of p</button>
</body>
</html>
```

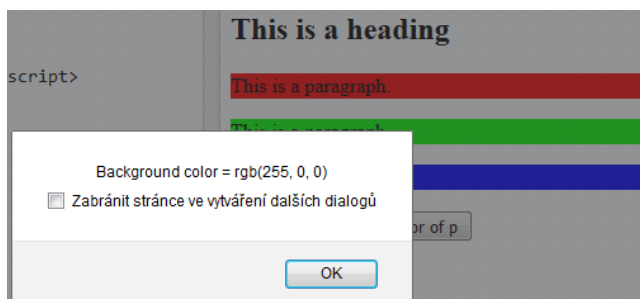

## 5 Set a CSS Property

Chcete-li nastavit určitou vlastnost CSS

```
css("propertyname","value");
```

### Příklad

```
$("p").css("background-color", "yellow");
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_css\\_setcolor](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_css_setcolor)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("p").css("background-color", "yellow");
    });
});
</script>
</head>
<body>
<h2>This is a heading</h2>
<p style="background-color:#ff0000">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#00ff00">This is a paragraph.</p>
<p style="background-color:#0000ff">This is a paragraph.</p>
<p>This is a paragraph.</p>
<button>Set background-color of p</button>
</body>
</html>
```

Před

**This is a heading**

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

Set background-color of p

Po

**This is a heading**

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.


Set background-color of p

### 5.1.1 jQuery - Dimensions

S jQuery, je snadné pracovat s rozměry prvků a okna prohlížeče.

#### Důležité metody

- width()
- height()
- innerWidth()
- innerHeight()
- outerWidth()
- outerHeight()

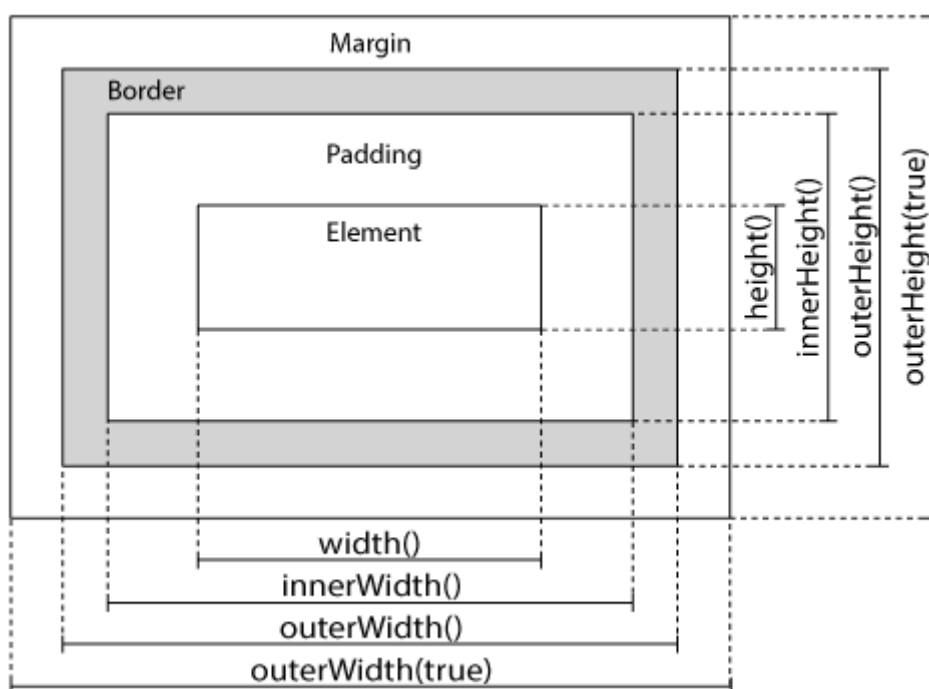

#### Příklad

Následující příklad vrátí šířku a výšku zadané <div> prvek

```
$("#button").click(function(){  
    var txt = "";  
    txt += "Width: " + $("#div1").width() + "<br>";  
    txt += "Height: " + $("#div1").height();  
    $("#div1").html(txt);  
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dim\\_width\\_height](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dim_width_height)


```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>
```



```

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        var txt = "";
        txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "<br>";
        txt += "Height of div: " + $("#div1").height();
        $("#div1").html(txt);
    });
});
</script>
<style>
#div1 {
    height: 100px;
    width: 300px;
    padding: 10px;
    margin: 3px;
    border: 1px solid blue;
    background-color: lightblue;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="div1"></div>
<br>
<button>Display dimensions of div</button>
<p>width() - returns the width of an element.</p>
<p>height() - returns the height of an element.</p>
</body>
</html>

```

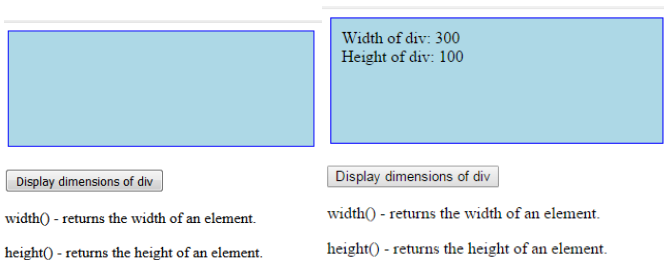

## 6 jQuery innerWidth() and innerHeight() Methods

Metoda **innerWidth()** vrací šířku prvku (obsahuje výplň).

Metoda **innerHeight()** vrací výšku prvku (obsahuje výplň).

Následující příklad vrátí vnitřní šířky / výšky zadané <div> prvek:

### Příklad

```
$("#button").click(function(){
    var txt = "";
    txt += "Inner width: " + $("#div1").innerWidth() + "<br>";
    txt += "Inner height: " + $("#div1").innerHeight();
    $("#div1").html(txt);
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dim\\_innerwidth\\_height](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dim_innerwidth_height)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#button").click(function(){
        var txt = "";
        txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "<br>";
        txt += "Height of div: " + $("#div1").height() + "<br>";
        txt += "Inner width of div: " + $("#div1").innerWidth() + "<br>";
        txt += "Inner height of div: " + $("#div1").innerHeight();
        $("#div1").html(txt);
    });
});
</script>
</head>
<style>
#div1 {
    height: 100px;
    width: 300px;
    padding: 10px;
    margin: 3px;
    border: 1px solid blue;
    background-color: lightblue;
}
</style>
<body>

<div id="div1"></div>
<br>

<button>Display dimensions of div</button>
```

<p>innerWidth() - returns the width of an element (includes padding).</p>  
<p>innerHeight() - returns the height of an element (includes padding).</p>

</body>  
</html>



Display dimensions of div

innerWidth() - returns the width of an element (includes padding).

innerHeight() - returns the height of an element (includes padding).

Result:

Width of div: 300  
Height of div: 100  
Inner width of div: 320  
Inner height of div: 120

Display dimensions of div

innerWidth() - returns the width of an element (includes padding).

innerHeight() - returns the height of an element (includes padding).

### 6.1.1 jQuery `outerWidth()` and `outerHeight()` Methods

Metoda `outerWidth()` vrací šírku prvku (zahrnuje padding a border).

Metoda `outerHeight()` vrací výšku prvku (zahrnuje padding a border).

Následující příklad vrátí vnější šírka / výška specifikovaného `<div>` prvku

```
$("#button").click(function(){
    var txt = "";
    txt += "Outer width: " + $("#div1").outerWidth() + "<br>";
    txt += "Outer height: " + $("#div1").outerHeight();
    $("#div1").html(txt);
});
```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dim\\_outerwidth\\_height](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dim_outerwidth_height)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("#button").click(function(){
        var txt = "";
        txt += "Width of div: " + $("#div1").width() + "<br>";
        txt += "Height of div: " + $("#div1").height() + "<br>";
        txt += "Outer width of div: " + $("#div1").outerWidth() + "<br>";
        txt += "Outer height of div: " + $("#div1").outerHeight();
        $("#div1").html(txt);
    });
});
</script>
<style>
#div1 {
    height: 100px;
    width: 300px;
    padding: 10px;
    margin: 3px;
    border: 1px solid blue;
    background-color: lightblue;
}
</style>
</head>
<body>

<div id="div1"></div>
<br>

<button>Display dimensions of div</button>
```

<p>outerWidth() - returns the width of an element (includes padding and border).</p>  
<p>outerHeight() - returns the height of an element (includes padding and border).</p>

</body>  
</html>



Display dimensions of div

outerWidth() - returns the width of an element (includes padding and border).  
outerHeight() - returns the height of an element (includes padding and border).

Width of div: 300  
Height of div: 100  
Outer width of div: 322  
Outer height of div: 122

Display dimensions of div

outerWidth() - returns the width of an element (includes padding and border).  
outerHeight() - returns the height of an element (includes padding and border).


### 6.1.2 jQuery More width() and height()

Následující příklad vrátí šířku a výšku dokumentu (HTML dokument) a okna (prohlížeč výřezu):

#### 6.1.3 Příklad

```
$("#button").click(function(){  
    var txt = "";  
    txt += "Document width/height: " + $(document).width();  
    txt += "x" + $(document).height() + "\n";  
    txt += "Window width/height: " + $(window).width();  
    txt += "x" + $(window).height();  
    alert(txt);  
});
```


[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_dim\\_width\\_height2](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_dim_width_height2)

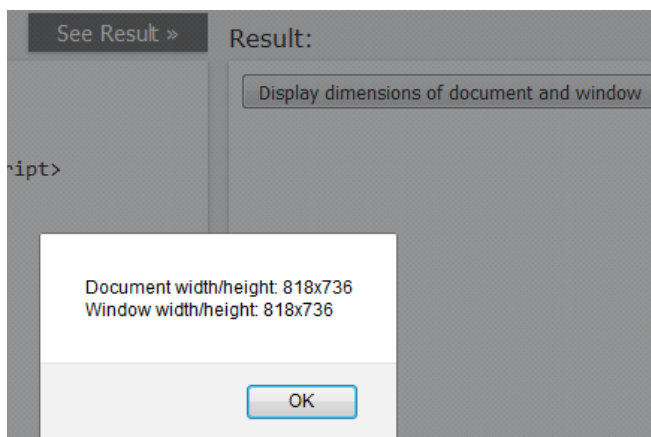

## 6.2 jQuery Traversing

jQuery Traversing, což znamená "pohybovat", se používají k "najít" (nebo vyberte) HTML prvky na základě jejich vztahu k ostatním prvkům. Začít s jedním výběrem a pohybovat prostřednictvím tohoto výběru, dokud se nedostanete prvky vašeho přání.

Následující obrázek ukazuje rodokmen. S jQuery Traversing můžete snadno pohybovat nahoru (předky), dolů (potomky) a do stran (sourozence) v rodokmenu, počínaje od vybrané (aktuální) prvku. Tento pohyb se nazývá Traversing - nebo pohybuje se - DOM.

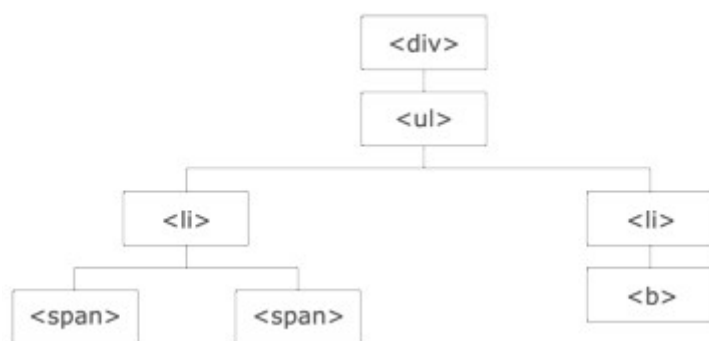

The `<div>` element is the parent of `<ul>`, and an ancestor of everything inside of it

The `<ul>` element is the parent of both `<li>` elements, and a child of `<div>`

The left `<li>` element is the parent of `<span>`, child of `<ul>` and a descendant of `<div>`

The `<span>` element is a child of the left `<li>` and a descendant of `<ul>` and `<div>`

The two `<li>` elements are siblings (they share the same parent)

The right `<li>` element is the parent of `<b>`, child of `<ul>` and a descendant of `<div>`

The `<b>` element is a child of the right `<li>` and a descendant of `<ul>` and `<div>`

### 6.2.1 Procházení DOM

jQuery poskytuje celou řadu metod, které nám umožňují procházet DOM.

Největší kategorie metod traversal jsou stromy průchod.

V dalších kapitolách nám ukáže, jak cestovat nahoru, dolů a do stran v DOM stromu.

## 6.3 jQuery Traversing Methods – metody procházení

### 6.3.1 jQuery add() Method

Přidá <p> a <span> prvků do existující skupiny prvků (<h1>)

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_add](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_add)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h1").add("p").add("span").css("background-color", "yellow");
});
</script>

</head>
<body>

<h1>Welcome</h1>
<p>A p element.</p>
<p>Another p element.</p>

<span>A span element.</span>
<span>A span element.</span><br><br>

<div>This Příklad adds the same css style for both p and span elements, as the existing h1
element.</div>

</body>
</html>
```

Result:

**Welcome**

A p element.

Another p element.

A span element. A span element.

This example adds the same css style for both p and span elements, as the existing h1 element.

### 6.3.2 jQuery children() Method

Vrátí prvky, které jsou přímými potomky <ul>:

```
$(document).ready(function(){
    $("ul").children().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_parent](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_parent)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.descendants * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("ul").children().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>

<body class="descendants">body (great-grandparent)
  <div style="width:500px;">div (grandparent)
    <ul>ul (direct parent)
      <li>li (child)
        <span>span (grandchild)</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>

</html>
```



Result:

body (great-grandparent)

div (grandparent)

ul (parent)

li (child)

span (grandchild)

### 6.3.3 jQuery closest() Method

Vrátit první předchůdce <span>, který je <ul> element:

```
$(document).ready(function(){  
    $("span").closest("ul").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});  
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_closest](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_closest)

Result:

body (great-great-grandparent)

div (great-grandparent)

ul (second ancestor - second grandparent)

ul (first ancestor - first grandparent)

li (direct parent)

span

### 6.3.4 jQuery contents() Method

Najde všechny textové uzly uvnitř <div> prvek a zabalte je s <b> prvek:

```
$("#div").contents().filter("em").wrap("<b/>");
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_contents](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_contents)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
        $("#div").contents().filter("em").wrap("<b/>");
    });
});
</script>
</head>
<body>
```

```
<div><em>Hello world! What a beautiful day!</em></div>
```

<p>In this Příklad, by clicking on the button, we search for all the text nodes inside the div element and wrap them with a b element.</p>

```
<button>Find all text nodes in div and wrap them</button><br>
```

```
</body>
</html>
```

Result:

***Hello world! What a beautiful day!***

In this example, by clicking on the button, we search for all the text nodes inside the div element and wrap them with a b element.

Find all text nodes in div and wrap them

### 6.3.5 jQuery eq() Method

Vybere druhý <p> element (index 1):

```
$("p").eq(1).css("background-color", "yellow");
```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_eq](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_eq)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("p").eq(1).css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>

<h1>Welcome to My Homepage</h1>

<p>My name is Donald (index 0).</p>
<p>Donald Duck (index 1).</p>
<p>I live in Duckburg (index 2).</p>
<p>My best friend is Mickey (index 3).</p>

</body>
</html>
```

Result:

## Welcome to My Homepage

My name is Donald (index 0).

Donald Duck (index 1).

I live in Duckburg (index 2).

My best friend is Mickey (index 3).

### 6.3.6 jQuery filter() Method

Vrátí všechny <P> elementy s názvem třídy "intro":

```
$("p").filter(".intro")
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_filter](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_filter)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("p").filter(".intro").css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>

<h1>Welcome to My Homepage</h1>

<p>My name is Donald.</p>
<p class="intro">I live in Duckburg.</p>
<p class="intro">I love Duckburg.</p>
<p>My best friend is Mickey.</p>

</body>
</html>
```

## Welcome to My Homepage

My name is Donald.

I live in Duckburg.

I love Duckburg.

My best friend is Mickey.

### 6.3.7 jQuery find() Method

Vrátí všechny <span> prvky, které jsou potomky <ul>:

```
$(document).ready(function(){
    $("ul").find("span").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_find](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_find)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ancestors * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("ul").find("span").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="ancestors">body (great-grandparent)
  <div style="width:500px;">div (grandparent)
    <ul>ul (direct parent)
      <li>li (child)
        <span>span (grandchild)</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>
</html>
```

Result:

body (great-grandparent)

div (grandparent)

ul (direct parent)

li (child)

span (grandchild)



## 7 jQuery first() Method

Vyber prvního <p> elementu uvnitř prvního <div> elementu:

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_first](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_first)

```
$("div p").first()
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("div p").first().css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>
<h1>Welcome to My Homepage</h1>
<div style="border:1px solid black">
    <p>This is a paragraph in a div.</p>
    <p>This is a paragraph in a div.</p>
</div><br>
<div style="border:1px solid black">
    <p>This is a paragraph in another div.</p>
    <p>This is a paragraph in another div.</p>
</div>
<p>This is also a paragraph.</p>
</body>
</html>
```

Result:

### Welcome to My Homepage

This is a paragraph in a div.

This is a paragraph in a div.

This is a paragraph in another div.

This is a paragraph in another div.

This is also a paragraph.

### 7.1.1 jQuery has() Method

Vrátí všechny <P> prvky, které jsou prezentovány jako <span> element uvnitř nich:

```
$("p").has("span")
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_has](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_has)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("p").has("span").css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>

<h1>Welcome to My Homepage</h1>

<p>My <span>name</span> is Donald.</p>
<p>I live in <span>Duckburg</span>.</p>
<p>My best friend is Mickey.</p>

</body>
</html>
```

Result:

# Welcome to My Homepage

My name is Donald.

I live in Duckburg.

My best friend is Mickey.




## 8 jQuery is() Method

Zobrazí, že rodič <p> je <div> prvek, upozorní nějaký text:

```
if ($("p").parent().is("div")) {  
    alert("Parent of p is div");  
}
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_is](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_is)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("p").click(function(){  
        if ($("p").parent().is("div")) {  
            alert("Parent of p is div");  
        }  
    });  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
  
<div>  
    <p>Click me to find out if I my parent is a div element.</p>  
</div>  
  
</body>  
</html>
```

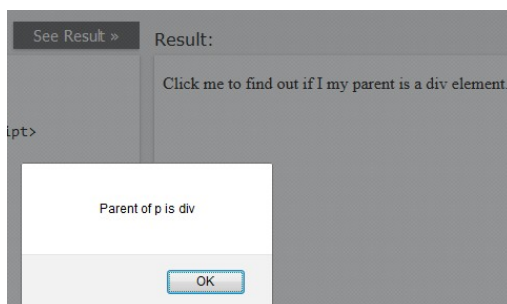

## 9 jQuery parents() Method

Vrátit všechny předeek prvky <span>

```
$(document).ready(function(){
    $("span").parents().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_parents](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_parents)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ancestors * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("span").parents().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>

<body class="ancestors">body (great-great-grandparent)
  <div style="width:500px;">div (great-grandparent)
    <ul>ul (grandparent)
      <li>li (direct parent)
        <span>span</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>

<!-- The outer red border, before the body element, is the html element (also an ancestor) -->
</html>
```



## 10 jQuery parentsUntil() Method

Vrátí všechny předky mezi <span> a <div>

```
$(document).ready(function(){
    $("span").parentsUntil("div").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_parentsuntil](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_parentsuntil)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ancestors * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("span").parentsUntil("div").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>

<body class="ancestors"> body (great-great-grandparent)
  <div style="width:500px;">div (great-grandparent)
    <ul>ul (grandparent)
      <li>li (direct parent)
        <span>span</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>

<!-- In this Příklad, we select all ancestor elements between the span and the div element. -->
</html>
```

body (great-great-grandparent)

div (great-grandparent)

ul (grandparent)

li (direct parent)

span

### 10.1.1 jQuery slice() Method

Spustí výběr <p> prvky z <p> od prvku s indexem 2:

```
$("p").slice(2)
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_traversing\\_slice](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_traversing_slice)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("p").slice(2).css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>

<h1>Welcome to My Homepage</h1>

<p>My name is Donald (index 0).</p>
<p>Donald Duck (index 1).</p>
<p>I live in Duckburg (index 2).</p>
<p>My best friend is Mickey (index 3).</p>

<div>In this Příklad, we start the selection of p elements from the p element with index
position 2. All p elements from this point will be selected. Note that the index numbers start at
0.</div>

</body>
</html>
```

Result:

## Welcome to My Homepage

My name is Donald (index 0).

Donald Duck (index 1).

I live in Duckburg (index 2).

My best friend is Mickey (index 3).

In this example, we start the selection of p elements from the p element with index position 2. All p elements from this point will be selected. Note that the index numbers start at 0.

## 11 jQuery prev() Method

Návrat na předchozí sourozence prvek každého <li> prvek s názvem třídy "start":

### 11.1 jQuery Traversing – Ancestors (předci)

#### 11.1.1 Traversing Up the DOM Tree

Tři užitečné jQuery metody pro přecházení nahoru DOM stromu jsou následující:

- parent()
- parents()
- parentsUntil()

Způsob parent() vrátí přímý nadřazený prvek vybraný prvek.

Tato metoda přejít pouze jednu úroveň nahoru DOM stromu.

#### 11.1.2 jQuery parent() Method

Následující příklad vrátí přímý nadřazený prvek každé <span> prvky:

##### Příklad

```
$(document).ready(function(){
    $("span").parent();
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_parent](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_parent)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ancestors * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("span").parent().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
```

```
</script>
</head>
<body>

<div class="ancestors">
  <div style="width:500px;">div (great-grandparent)
    <ul>ul (grandparent)
      <li>li (direct parent)
        <span>span</span>
      </li>
    </ul>
  </div>

  <div style="width:500px;">div (grandparent)
    <p>p (direct parent)
      <span>span</span>
    </p>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```



### 11.1.3 jQuery parents() Method

Metoda parents() vrátí všechny předka prvky vybraného prvku, celou cestu až do dokumentu kořenový element (<html>).

Následující příklad vrátí všechny předky všech <span> prvky:

#### Příklad

```
$(document).ready(function(){
    $("span").parents();
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_parents](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_parents)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.ancestors * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("span").parents().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>

<body class="ancestors">body (great-great-grandparent)
  <div style="width:500px;">div (great-grandparent)
    <ul>ul (grandparent)
      <li>li (direct parent)
        <span>span</span>
      </li>
    </ul>
  </div>
</body>

<!-- The outer red border, before the body element, is the html element (also an ancestor) -->
</html>
```



Result:

body (great-great-grandparent)

div (great-grandparent)

ul (grandparent)

li (direct parent)

span

Následující příklad vrátí všechny předky všech `<span>` prvky, které jsou `<ul>` prvky:

### Příklad

```
$(document).ready(function(){  
    $("span").parents("ul");  
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_parents2](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_parents2)

Result:

body (great-great-grandparent)

div (great-grandparent)

ul (grandparent)

li (direct parent)

span

#### 11.1.4 jQuery parentsUntil() Method

Metoda parentsUntil () vrací všechny předek prvky mezi dvěma danými argumenty.

Následující příklad vrátí všechny předchůdce prvky mezi <span> a <div> element:

##### Příklad

```
$(document).ready(function(){  
    $("span").parentsUntil("div");  
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_parentsuntil](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_parentsuntil)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<style>  
.ancestors * {  
    display: block;  
    border: 2px solid lightgrey;  
    color: lightgrey;  
    padding: 5px;  
    margin: 15px;  
}  
</style>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("span").parentsUntil("div").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});  
});  
</script>  
</head>  
  
<body class="ancestors"> body (great-great-grandparent)  
  <div style="width:500px;">div (great-grandparent)  
    <ul>ul (grandparent)  
      <li>li (direct parent)  
        <span>span</span>  
      </li>  
    </ul>  
  </div>  
</body>  
  
</html>
```

body (great-great-grandparent)

div (great-grandparent)

ul (grandparent)

li (direct parent)

span

## 11.2 jQuery Traversing – Descendants (potomci)

Potomek je dítě, vnouče, pravnuke, a tak dále.

S jQuery můžete procházet dolů DOM strom najít potomky elementu.

### Traversing Down the DOM Tree

#### Metody:

- children()
- find()

#### 11.2.1 jQuery children() Method

Metoda **children()** vrátí všechny přímé potomky vybraného prvku.

Tato metoda přejít pouze jednu úroveň dolů DOM stromu.

Následující příklad vrátí všechny elementy, které jsou přímými potomky od každého <div> prvky:

#### Příklad

```
$(document).ready(function(){  
    $("div").children();  
});
```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_children](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_children)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<style>  
.descendants * {  
    display: block;  
    border: 2px solid lightgrey;  
    color: lightgrey;  
    padding: 5px;  
    margin: 15px;  
}  
</style>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("div").children().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});  
});  
</script>  
</head>  
<body>
```

```

<div class="descendants" style="width:500px;">div (current element)
  <p>p (child)
    <span>span (grandchild)</span>
  </p>
  <p>p (child)
    <span>span (grandchild)</span>
  </p>
</div>

</body>
</html>

```

#### Result:

div (current element)

p (child)

span (grandchild)

p (child)

span (grandchild)

můžete také použít volitelný parametr pro filtrování vyhledávání pro děti.

Následující příklad vrátí všechny <p> prvky s názvem třídy "první", které jsou přímými dětmi <div>:

#### Příklad

```

$(document).ready(function(){
  $("div").children("p.first");
});

```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_children2](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_children2)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.descendants * {
  display: block;
  border: 2px solid lightgrey;

```

```

    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("div").children("p.first").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body>

<div class="descendants" style="width:500px;">div (current element)
  <p class="first">p (child)
    <span>span (grandchild)</span>
  </p>
  <p class="second">p (child)
    <span>span (grandchild)</span>
  </p>
</div>

</body>
</html>

```

## Result:

div (current element)

p (child)

span (grandchild)

p (child)

span (grandchild)

### 11.2.2 jQuery find() Method

Find () metoda vrátí potomka prvky vybraného prvku, celou cestu dolů do posledního potomka.

Následující příklad vrátí všechny <span> prvky, které jsou potomky <div>:

#### Příklad

```
$(document).ready(function(){  
    $("div").find("span");  
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_find](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_find)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<style>  
.descendants * {  
    display: block;  
    border: 2px solid lightgrey;  
    color: lightgrey;  
    padding: 5px;  
    margin: 15px;  
}  
</style>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("div").find("span").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
  
<div class="descendants" style="width:500px;">div (current element)  
    <p>p (child)  
        <span>span (grandchild)</span>  
    </p>  
    <p>p (child)  
        <span>span (grandchild)</span>  
    </p>  
</div>  
  
</body>  
</html>
```



div (current element)

p (child)

span (grandchild)

p (child)

span (grandchild)

Následující příklad vrátí všechny potomky <div>:

#### **Příklad**

```
$(document).ready(function(){  
    $("div").find("*");  
});
```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_find2](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_find2)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<style>
```

```
.descendants * {
```

```
    display: block;
```

```
    border: 2px solid lightgrey;
```

```
    color: lightgrey;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    margin: 15px;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $("div").find("*").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

`<div class="descendants" style="width:500px;">div (current element)`

`<p>p (child)`

`<span>span (grandchild)</span>`

`</p>`

`<p>p (child)`

`<span>span (grandchild)</span>`

`</p>`

`</div>`

`</body>`

`</html>`

div (current element)

p (child)

span (grandchild)

p (child)

span (grandchild)

### 11.3 jQuery Traversing – Siblings (sourozenci)

Sourozenci mají stejný rodiče.

S jQuery můžete procházet bokem do stromu DOM najít sourozence elementu.

**Existuje mnoho užitečných jQuery metod pro přecházení bokem do stromu DOM:**

- siblings()
- next()
- nextAll()
- nextUntil()
- prev()
- prevAll()
- prevUntil()

#### 11.3.1 jQuery siblings() Method

Metoda siblings() vrací všechny sourozenecké prvky vybraného prvku.

Následující příklad vrátí všechny sourozenecké elementy <h2>:

**Příklad**

```
$(document).ready(function(){  
    $("h2").siblings();  
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_siblings](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_siblings)

Result:



### 11.3.2 jQuery next() Method

next() vrací další sourozence prveku vybraný prvek.

Následující příklad vrátí další sourozence <h2>:

#### Příklad


```
$(document).ready(function(){
    $("h2").next();
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_next](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_next)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").next().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
    <p>p</p>
    <span>span</span>
    <h2>h2</h2>
    <h3>h3</h3>
    <p>p</p>
</div>

</body>
</html>
```

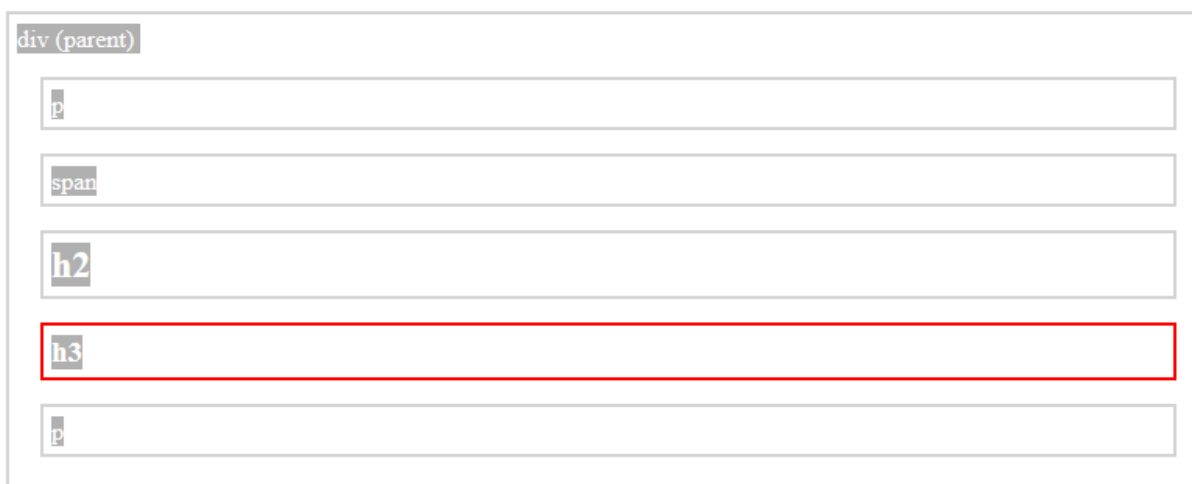

### 11.3.3 jQuery nextAll() Method

Metoda nextAll () vrátí všechny další sourozenecké prvky vybraného prvku.

Následující příklad vrátí všechny další sourozenecké elementy <h2>:

#### Příklad

```
$(document).ready(function(){
    $("h2").nextAll();
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_nextall](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_nextall)


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("h2").nextAll().css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
```

```

<p>p</p>
<span>span</span>
<h2>h2</h2>
<h3>h3</h3>
<p>p</p>
</div>
</body>
</html>

```

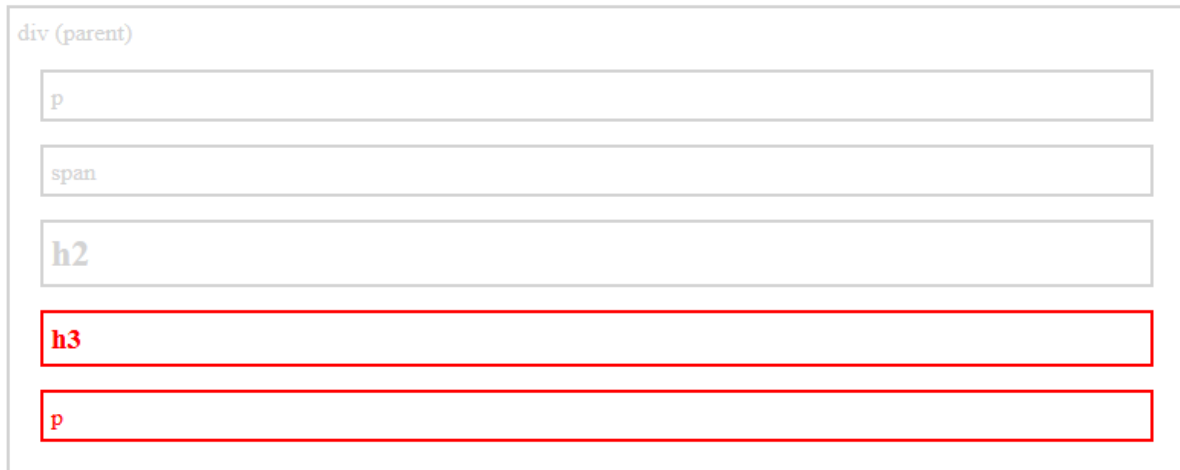

### 11.3.4 jQuery nextUntil() Method

Další metoda Do () vrátí všechny další sourozenecké prvky mezi dvěma danými argumenty.

Následující příklad vrátí všechny sourozenecké prvky mezi <h2> a <H6> prvek:

#### Příklad

```

$(document).ready(function(){
    $("h2").nextUntil("h6");
});

```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_nextuntil](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_nextuntil)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.siblings * {
    display: block;
    border: 2px solid lightgrey;
    color: lightgrey;
    padding: 5px;
    margin: 15px;
}
</style>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>

```


```

$(document).ready(function(){
    $("h2").nextUntil("h6").css({"color": "red", "border": "2px solid red"});
});
</script>
</head>
<body class="siblings">

<div>div (parent)
  <p>p</p>
  <span>span</span>
  <h2>h2</h2>
  <h3>h3</h3>
  <h4>h4</h4>
  <h5>h5</h5>
  <h6>h6</h6>
  <p>p</p>
</div>

</body>
</html>

```

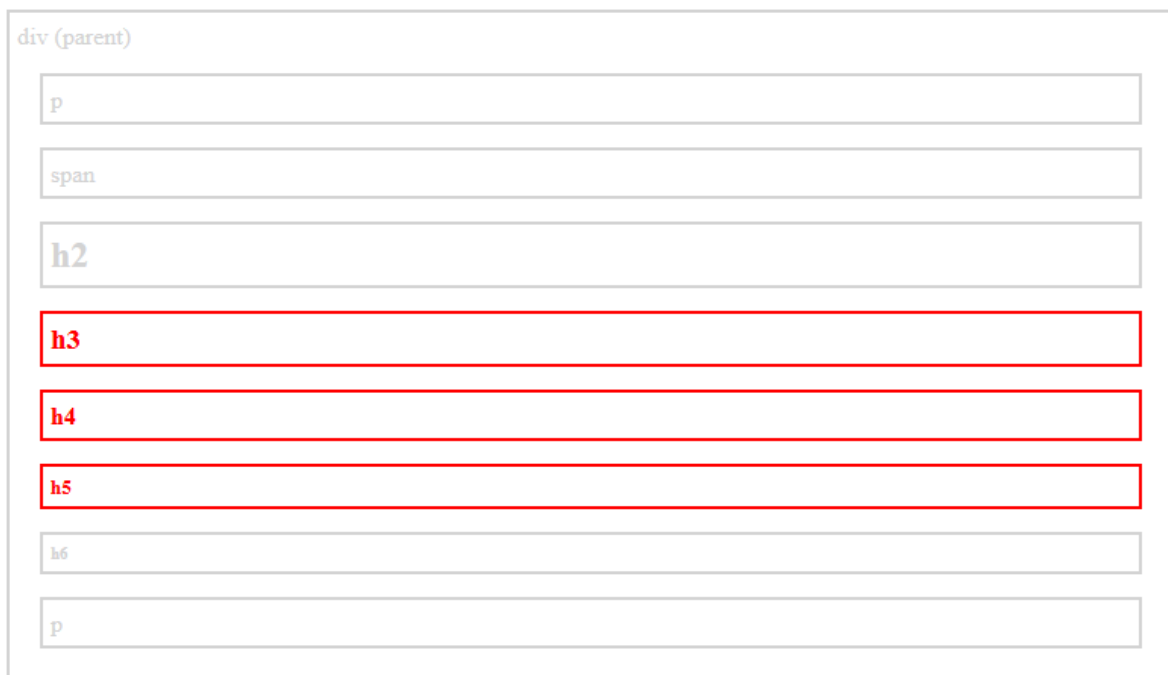

### 11.3.5 jQuery prev(), prevAll() & prevUntil() Methods

metody fungují stejně jako výše uvedených metod, ale s opačnou funkcí: oni se vrátí předchozího sourozence prvky



## 11.4 jQuery Traversing - Filtering

### 11.4.1 jQuery first() Method

První first() vrací první prvek z vybraných prvků.

Následující příklad vybere první <p> prvek uvnitř první <div> prvek:

#### Příklad

```
$(document).ready(function(){  
    $("div p").first();  
});
```

[https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_first](https://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_first)

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>  
<script>  
$(document).ready(function(){  
    $("div p").first().css("background-color", "yellow");  
});  
</script>  
</head>  
<body>  
  
<h1>Welcome to My Homepage</h1>  
  
<p>This is the first paragraph in body.</p>  
  
<div style="border: 1px solid black;">  
    <p>This is the first paragraph in a div.</p>  
    <p>This is the last paragraph in a div.</p>  
</div><br>  
  
<div style="border: 1px solid black;">  
    <p>This is the first paragraph in another div.</p>  
    <p>This is the last paragraph in another div.</p>  
</div>  
  
<p>This is the last paragraph in body.</p>  
  
</body>  
</html>
```

# Welcome to My Homepage

This is the first paragraph in body.

This is the first paragraph in a div.

This is the last paragraph in a div.

This is the first paragraph in another div.

This is the last paragraph in another div.

This is the last paragraph in body.

## 11.4.2 jQuery last() Method

**last()** vrací poslední prvek vybraných prvků.

Následující příklad vybere naposledy <p> prvek uvnitř posledního <div> prvek:

### Příklad

```
$(document).ready(function(){
    $("div p").last();
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_last](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_last)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
    $("div p").last().css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>

<h1>Welcome to My Homepage</h1>

<p>This is the first paragraph in body.</p>

<div style="border: 1px solid black;">
  <p>This is the first paragraph in a div.</p>
  <p>This is the last paragraph in a div.</p>
</div><br>

<div style="border: 1px solid black;">
  <p>This is the first paragraph in another div.</p>
  <p>This is the last paragraph in another div.</p>
```

</div>

<p>This is the last paragraph in body.</p>

</body>

</html>

Result:

## Welcome to My Home

This is the first paragraph in body.

This is the first paragraph in a div.

This is the last paragraph in a div.

This is the first paragraph in another div.

This is the last paragraph in another div.

This is the last paragraph in body.

### 11.4.3 jQuery not() Method

metoda vrátí všechny prvky, které neodpovídají kritériím.

Tip: Tato metoda není () je opakem filtru ().

Následující příklad vrátí všechny <p> prvky, které nemají název třídy "intro":

#### Příklad

```
$(document).ready(function(){
    $("p").not(".intro");
});
```

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_not](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_not)

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.0/jquery.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
    $("p").not(".intro").css("background-color", "yellow");
});
</script>
</head>
<body>
<h1>Welcome to My Homepage</h1>
<p>My name is Donald.</p>
<p class="intro">I live in Duckburg.</p>
<p class="intro">I love Duckburg.</p>
<p>My best friend is Mickey.</p>
</body>
</html>
```

## Welcome to My Homepage

My name is Donald.

I live in Duckburg.

I love Duckburg.

My best friend is Mickey.

## Shrnutí jQuery

### 11.5 Manipulace s obsahem

| Metoda                                                  | Popis                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>append(„appended text“)</code>                    | Přidání textu na konec         |
| <code>prepend(„preppended text“)</code>                 | Přidání textu na začátek       |
| <code>after(„after text“)</code>                        | Přidání za objekt (obrázek)    |
| <code>before(„before text“)</code>                      | Přidání před objekt (obrázek)  |
| <code>remove()</code>                                   | odstranění elementu            |
| <code>addClass(„blue“) /<br/>removeClass(„blue“)</code> | Přidání / odstranění css třídy |

| Metoda get / set                                                               | Popis                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>text() / text(„text“)</code>                                             | Vrací /nastavuje text                       |
| <code>html() / html(&lt;b&gt;Hello&lt;/b&gt;“)</code>                          | Vrací /nastavuje html                       |
| <code>val() / val(„value“)</code>                                              | Vrací /nastavuje hodnotu (např. z textboxu) |
| <code>attr() /<br/>attr("href","http://www.w3schools.c<br/>om/jquery");</code> | Vrací /nastavuje hodnotu atributu           |

### 11.6 Efekty

| Efekt                                                                 | Popis                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <code>Hide()/show()</code>                                            | Zobrazení/skrytí elementu      |
| <code>Fade() (fadeIn(), fadeOut(), fadeToggle(),<br/>fadeTo())</code> | Postupné zobrazení, či zmizení |
| <code>Slide()</code>                                                  | Vysunutí                       |
| <code>Animate()</code>                                                | Animace (posun elementu)       |

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Stop()     | Zastavení                        |
| Callback() | Zpětná vazba po vykonání operace |

## Filtry (1)

- **:first**
  - `$("#tr:first")`
- **:last**
  - `$("#tr:last")`
- **:not(selector)**
  - `$("#input:not(:checked)")`
- **:even**
  - `$("#tr:even")`
- **:odd**
  - `$("#tr:odd")`
- **:eq(index)**
  - `$("#td:eq(2)")`
  - Indexování od nuly
- **:gt(intex)**
  - `$("#td:gt(4)")`
- **:lt(index)**
  - `$("#td:lt(4)")`
- **:header**
  - `$("#:header")`
  - Vybere všechny h1, h2, h3, ...
- **:animated**

## Filtery (2)

- **:empty**
  - Prázdné elementy (ani text)
- **:has(selector)**
  - Obsahuje (kdekoli uvnitř)
- **:parent**
  - Jsou rodiči (= neprázdné elementy)
- **:hidden**
- **:visible**
- **[attribute]**
- **[attribute=value]**
- **[attribute!=value]**
- **[attribute^=value]**
  - Začíná danou hodnotou
- **[attribute\$=value]**
  - Končí danou hodnotou
- **[attribute\*=value]**
  - Obsahuje danou hodnotu
- Kombinování:
  - `$("input[id][name$='man']")`

## Filtery (3)

- **:nth-child(index/even/odd/equation)**
  - `$("ul li:nth-child(2)")`
    - `:nth-child(2)`
    - `:nth-child(even)`
    - `:nth-child(odd)`
    - `:nth-child(2n)`
    - `:nth-child(2n+1)`
- **:first-child**
- **:last-child**
- **:only-child**
  - Nemají sourozence

### Formulářové filtry:

- **:input**
  - Input, textarea, select, button
- **:text**
- **:password**
- **:radio**
- **:checkbox**
- **:submit**
- **:image**
- **:reset**
- **:button**
- **:file**
- **:hidden**
- **:enabled**
- **:disabled**
- **:checked**
- **:selected**

# Práce s jQuery kolekcí

- **each( callback )**
  - `$("div").each(function (i) {  
    this.style.color = "blue";  
});`
- **size()**
  - Počet elementů
- **length**
  - Počet elementů (totéž)
- **eq( position )**
  - Vybere jeden element a vrátí jako jednoprvkovou jQuery kolekci
- **get()**
  - Transformuje kolekci jQuery na pole DOM elementů
- **get( index )**
  - Vrátí jeden element
- **index( element )**
  - Hledá element v kolekci a vrací pozici (nebo -1)
- **not( expr )**
  - Odstraní elementy, které splňují expr
- **filter( expr )**
  - Odstraní elementy, které nesplňují expr
- **filter( fn )**
- **is( expr )**
  - Alespoň jeden element z kolekce splňuje podmínku  
→ true
- **slice( start, end )**
  - Vybere elementy s indexem v intervalu <start, end)



# Atributy

- **attr( name )**
  - `var title = $("em").attr("title");`
- **attr( key, value )**
  - `$("button").attr("disabled","disabled");`
- **attr( properties )**
  - `$("img").attr({  
    src: "/images/hat.gif",  
    title: "jQuery",  
    alt: "jQuery Logo"  
});`
- **attr( key, fn )**
  - Pro výpočet hodnoty se použije funkce

# Atributy

- **html( )**
  - `alert($("#p").html())`
- **html( val )**
  - `$("#p").html("<b>Pokus</b>")`
- **text( )**
- **text( val )**
- **val( )**
- **val( val )**
- **addClass( class )**
  - `$("#my").addClass("oramuj")`
- **hasClass( class )**
- **removeClass( class )**
- **toggleClass( class )**

```
$("#single").val("Single2"); //combobox  
$("#multiple").val(["Multiple2", "Multiple3"]); //listbox  
$("#input").val(["check2", "radio1"]); //checkbox a radiobox
```

# CSS

- **css( name )**
  - Bere v úvahu první element
  - `$("#p").css("background-color")`
- **css( name, value )**
- **css( properties )**
  - `$("#p").css({ backgroundColor:"yellow", fontWeight:"bolder" })`
- **height( )**
  - Vypočtená výška v px
- **height( val )**
  - Nastaví css vlastnost
- **width( )**
- **width( val )**
- **offset( )**
  - Vrací objekt se souřadnicemi oproti "pohledu" (např. oknu)
  - `var p = $("#p:last");  
var offset = p.offset();  
p.html( "left: " + offset.left + ", top: " + offset.top );`

# Práce s jQuery kolekcí

- **add( expr )**
  - Přidá do kolekce další elementy
  - `$("#div").css("border", "2px solid red").add("p").css("background", "yellow");`
- **children( [expr filter] )**
  - Množina přímých potomků
- **contents( )**
  - Množina přímých potomků včetně textových elementů
- **find( expr )**
  - `$("#p").find("span")` je ekvivalent `$("#p span")`
- **next( [expr filter] )**
  - Nejbližší praví sourozenci
- **nextAll( [expr filter] )**
  - Všichni praví sourozenci
- **parent( expr )**
  - Rodiče (nejbližší předci)
- **parents( expr )**
  - Předci
- **prev( [expr filter] )**
  - Nejbližší leví sourozenci
- **prevAll( [expr filter] )**
  - Všichni leví sourozenci
- **siblings( expr )**
  - Všichni sourozenci

## Vkládání dovnitř/vně

- **append( content )**
  - Přidá na konec (dovnitř) elementů nějaký obsah
  - Obsah: string, element, jQuery
  - `$("#p").append("<b>Hello</b>")`
    - Na konec odstavců přidá tučný text
- **appendTo( cíl )**
  - Prohozené operandy
  - `$("#span").appendTo("p#foo")`
    - Přidá na konec odstavce #foo všechny elementy span
- **prepend( content )**
- **prependTo( content )**
  - Totéž, ale na začátek (dovnitř)

`<p>Původní obsah <b>Hello<b></p>`

**after( ctx )**  
Vložení před  
**before( ctx )**  
Vložení za  
**insertAfter( c tx )**  
**insertBefore( c tx )**  
Prohozené operandy

`<p>Původní obsah</p> <b>Hello<b>`

# Obalení

- **wrap( html )**
  - Obalí elementy, obal by neměl mít více sourozenců v žádné vrstvě
    - `<a><b></b></a>` ... správně
    - `<a></a><b></b>` ... špatně
  - `$("#p").wrap("<div class='wrap'></div>")`
- **wrap( elem )**
  - `$("#p#x").wrap(document.getElementById('content'));`  
`<p id="x">Test Paragraph.</p><div id="content"></div>`  
`<div id="content"><p>Test Paragraph.</p></div>`
- **wrapAll( html )**
- **wrapAll( elem )**
  - Obalí všechny elementy do jednoho obalu
- **wrapInner( html )**
- **wrapInner( elem )**
  - `$("#p").wrapInner("<b></b>");`



## Náhrady, odstraňování, kopírování

- **replaceWith( content )**
  - Nahradí elementy obsahem
  - `$("#p").replaceWith("<b>Odstavec. </b>")`
    - Odstavec. Odstavec. Odstavec. ...
- **replaceAll( selector )**
  - Prohozené operandy
  - `("<b>Paragraph. </b>").replaceAll("p")`
- **empty()**
- **remove( expr )**
- **clone()**
  - `$("#b").clone().prependTo("p#par")`
    - Vezme kopie tučných textů a vloží je na začátek p#par
- **clone( true )**
  - Včetně obsluh událostí



# Interakce

- **hover( over, out )**

- Při najetí kurzorem a opuštění kurzorem
- `$("#li").hover(  
    function () {  
        $(this).append($("#<span> ***</span>"));  
    },  
    function () {  
        $(this).find("span:last").remove();  
    }  
);`

```
<li>Text</li>  
<li>Text<span> ***</span></li>  
<li>Text</li>  
<li>Text</li>
```



- **toggle( fn, fn )**

- Obdoba při lichém a sudém kliknutí

- <http://jquery.com/>
- <http://cs.wikipedia.org/wiki/JQuery>
- [http://www.webtip.cz/art/wt\\_titulka/wt\\_cssserial\\_003.html](http://www.webtip.cz/art/wt_titulka/wt_cssserial_003.html)

## 11.7 Otázky

1. Jakým způsobem lze v jQuery vybrat nějaký prvek na stránce?
2. Jaké znáte javascriptové události?

Příklady:

[http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery\\_hide\\_p](http://www.w3schools.com/jquery/tryit.asp?filename=tryjquery_hide_p)

Další velké množství příkladů:

[http://www.w3schools.com/jquery/jquery\\_selectors.asp](http://www.w3schools.com/jquery/jquery_selectors.asp)

## 12 jQuery UI

- Základní jQuery neobsahuje mnoho funkcí pro podporu uživatelského rozhraní.
- Na tuto oblast se však zaměřuje nastavba: jQuery UI.
- Styl práce je samozřejmě stejný jako u jQuery (tedy především využití selektorů
- <http://www.linuxexpres.cz/software/jquery-1-javascriptovy-framework-ktery-skoro-kazdy-pouziva>

<https://jqueryui.com/>

### Download Builder

Quick downloads: [Beta \(Themes\)](#) (1.12.0-beta.1: for jQuery1.7+) | [Stable \(Themes\)](#) (1.11.4: for jQuery1.6+) | [Legacy \(Themes\)](#) (1.10.4: for jQuery1.6+) | [Legacy \(Themes\)](#) (1.9.2: for jQuery1.6+)  
All jQuery UI Downloads

#### Version

- ☐ 1.12.0-beta.1 (Beta, for jQuery1.7+)
- ☒ 1.11.4 (Stable, for jQuery1.6+)
- ☐ 1.10.4 (Legacy, for jQuery1.6+)
- ☐ 1.9.2 (Legacy, for jQuery1.6+)

#### Components

☒ Toggle All

##### UI Core

☒ Toggle All

A required dependency, contains basic functions and initializers.

- ☒ Core
- ☒ Widget
- ☒ Mouse
- ☒ Position

The core of jQuery UI, required for all interactions and widgets.  
Provides a factory for creating stateful widgets with a common API.  
Abstracts mouse-based interactions to assist in creating certain widgets.  
Positions elements relative to other elements.

### 12.1.1 UI Core

## 12.1.2 Co všechno jQuery UI obsahuje

V jQuery jsou funkce různých druhů, při tvorbě balíčku ke stažení jsou rozděleny do těchto skupin:

- **UI Core** – Obsahuje základní funkcionalitu využívanou v různých widgetech, efektech a dalších funkcích.
- **Interactions** – Interakce uživatele a aplikace. Můžete například velmi snadno učinit grafické prvky přemístitelné myší nebo umožnit měnit myší jejich velikost.
- **Widgets** – Grafické prvky (widgety), například tlačítko, dialog, posuvník nebo kalendář.
- **Effects** – Efekty všeho druhu, například blednutí, odrážení, pulsování apod.

### 12.1.3 Interactions

základní chování na jakoukoli část a jsou používány v mnoha komponent níže.

☒ **Draggable** Umožňuje přetahování funkčnost jakéhokoli prvku.

☒ **Droppable** Umožňuje přetažení cíle přetáhnout prvků.

- ☑ **Resizable** Umožňuje změnit velikost funkčnost v případě jakéhokoli prvku..
- ☑ **Selectable** umožňuje skupiny prvků, které budou vybrány pomocí myši..
- ☑ **Sortable** položky v seznamu lze přesouvat pomocí myši.

#### 12.1.4 Widgets

Plnohodnotný UI prvky - každý z nich má řadu možností a je plně themeable..

- ☑ **Accordion** zobrazuje skládací obsahu panely pro prezentaci informací v omezeném množství prostoru.
- ☑ **Autocomplete** Seznamy navrhl slova jako uživatel píše..
- ☑ **Button** Zvyšuje formulář s themeable tlačítek..
- ☑ **Datepicker** Zobrazí kalendář ze vstupu nebo inline pro výběr data..
- ☑ **Dialog** zobrazuje přizpůsobitelné dialogových oken..
- ☑ **Menu** Vytváří Zasouvatelné menu..
- ☑ **Progressbar** Zobrazuje indikátor stavu pro plnicím stavu, standardní procento, a dalších ukazatelů pokroku..
- ☑ **Selectmenu** duplicity a rozšiřuje funkčnost nativní HTML select prvku, který umožňuje, aby byl přizpůsobitelné v chování a vzhledu daleko za omezení nativní select.
- ☑ **Slider** Zobrazí flexibilní jezdec s rozsahy a dostupnosti pomocí klávesnice..
- ☑ **Spinner** Zobrazuje tlačítka pro snadné zadávání čísel pomocí klávesnice nebo myši.
- ☑ **Tabs** Transformuje sadu kontejnerových prvků do struktury kartu..
- ☑ **Tooltip** Zobrazuje dodatečné informace pro každý prvek na vznášet nebo zaměření..

#### 12.1.5 Effects

Bohatý efekt API a připraven k použití efektů.

- ☑ **Effects Core** rozšiřuje vnitřní efekty jQuery. Zahrnuje morphing a uvolnění. Vyžadována všemi ostatními vlivy.
- ☑ **Blind Effect** Žaluzie prvek.
- ☑ **Bounce Effect** Odráží prvek vodorovně nebo svisle n-krát..
- ☑ **Clip Effect** lipy prvek zapíná a vypíná jako starý TV.
- ☑ **Drop Effect** Přesune prvek v jednom směru a schová ho ve stejnou dobu.




- ☑ **Explode Effect** Rozloží prvek ve všech směrech do n kousky. Imploduje prvek do své původní celistvosti..
- ☑ **Fade Effect** Prolínáčka prvek..
- ☑ **Fold Effect** složit prvek nejprve horizontálně i vertikálně poté..
- ☑ **Highlight Effect** zdůrazňuje pozadí elementu v definované barvě s dobou trvání vlastní..
- ☑ **Puff Effect** vytvoří z listového efekt měřítka prvek a schovává ji ve stejnou dobu..
- ☑ **Pulsate Effect** pulzuje prvek n-krát změnou neprůhlednost na nulu a zpět..
- ☑ **Scale Effect** Roste nebo smršťuje prvek a jeho obsah. Obnoví prvek do původní velikosti..
- ☑ **Shake Effect** otřásá prvek vodorovně nebo svisle n-krát..
- ☑ **Size Effect** Změna velikosti prvku na určenou výšku a šířku.
- ☑ **Slide Effect** Snímky prvek dovnitř a ven z výřezu..
- ☑ **Transfer Effect** Zobrazuje transfer efekt z jednoho prvku na druhý..

## 12.2 [Stylování jQuery UI](#)

### 12.3 Předdefinovaná schémata

jQuery UI nabízí celou řadu velmi povedených schémat.

Vybrat si je můžete: <http://jqueryui.com/themeroller/>, konkrétně když na té stránce kliknete vlevo na "gallery". Stačí na některé schéma kliknout a okamžitě se vpravo zobrazí některé jQuery UI prvky uživatelského rozhraní, nastýlované podle vámi vybraného schéma.

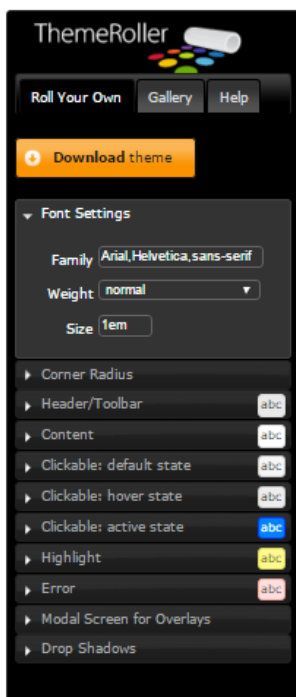

## Accordion

First

Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet.

Second

Third

## Autocomplete

## Button

A button element

☐ Choice 1
 ☒ Choice 2
 ☐ Choice 3

### 12.1 Vlastní stylování

Lze naklikat vlastní schéma. Přímo na <http://jqueryui.com/themeroller/> si v levém menu nastavíte, jak chcete mít co nastýlované.

### 12.2 Stáhnutí

Poté, co máte vše hotovo, můžete schéma stáhnout. Stačí v levém menu kliknout na "download theme" a budete přesměrováni na stažení jQuery UI. Tam jednoduše naklikáte, jaké prvky jQuery UI chcete používat. Pak kliknete vpravo na tlačítko "download" a vše se vám stáhne.

### 12.3 Stažení knihovny jQuery

<http://jqueryui.com/download/>

#### Poznámka: Widgets – ovládací prvky

Do vlastního balíku je možné si vybrat motiv vzhledu,

V této nabídce si ho vyberete

#### Theme


Select the theme you want to include or design a custom theme

CSS Scope:

Vzhled jednotlivých vzhledů najdete: <http://jqueryui.com/themeroller/>

Například

## ThemeRoller

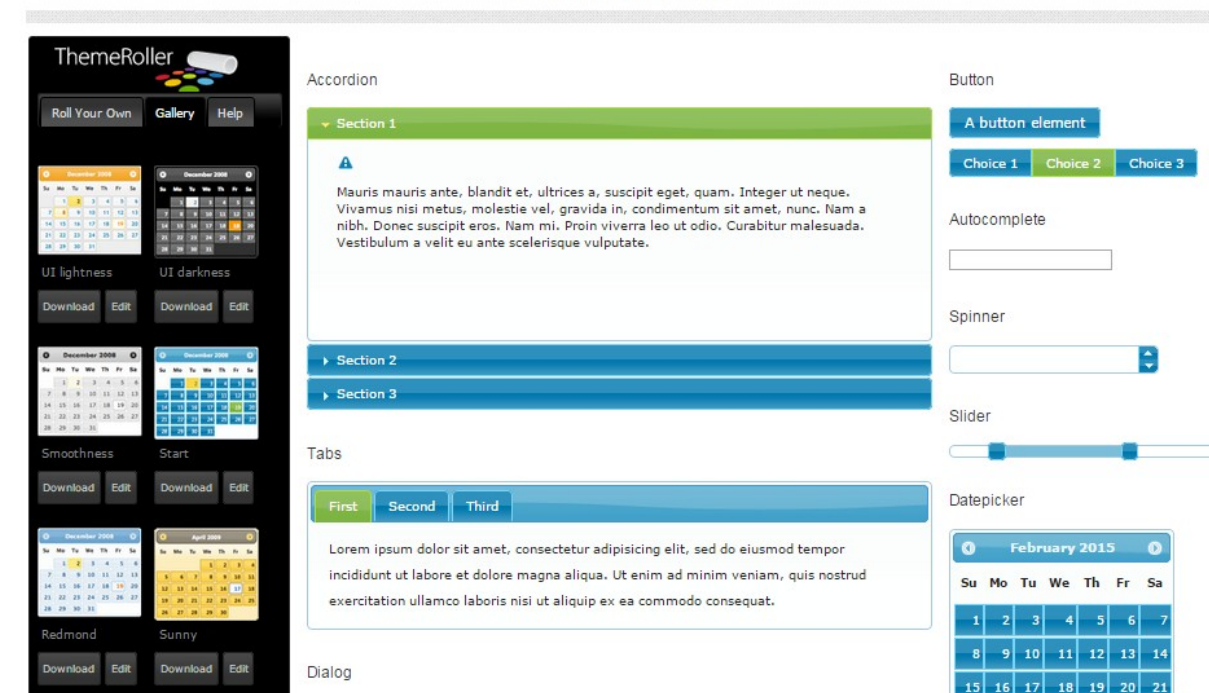

<http://195.113.207.171/~smrcka/jquery/kniha/Kapitola02/Varianta01/>

### 13 Knihovna jQuery UI

- knihovna s otevřeným zdrojovým kódem
- Obsahuje komponenty:
  - o interakce
  - o ovládací prvky
  - o efekty
  - o pomocné nástroje

## 13.1 Obsah balíku jQuery UI

Běžný balík s knihovnou jQuery UI obsahuje spoustu souborů a složek.

Struktura pro verzi 1.9.2:

- **index.html** - tento soubor v kořenové složce obsahuje ukázky jednotlivých komponent.
- **/css/{název-motivu-vzhledu}/** - tato složka obsahuje šablonu kaskádových stylů pro vybraný motiv a také nezbytné obrázky.
- **/js/** - tato složka obsahuje minifikované verze skriptů knihoven jQuery a jQuery UI. Tyto skripty jsou vhodné pro produkční nasazení, jelikož mají mnohem menší velikost než jejich plné verze.
- **/development-bundle/** - tato složka obsahuje plnou verzi skriptu knihovny jQuery, která je vhodná pro vývoj, dále pak texty licencí a další podsložky.
- **/development-bundle/demos/** - podrobné ukázky jednotlivých komponent jako v online dokumentaci.
- **/development-bundle/docs/** - informace o komponentách jako v online dokumentaci.
- **/development-bundle/external/** - nezbytné externí zásuvné moduly sloužící pro vývoj knihovny jQuery UI, a to včetně javascriptového testovacího frameworku QUnit.
- **/development-bundle/themes/** - vybrané motivy vzhledu podobně jako ve složce **/css/**, avšak tentokrát jsou součástí i soubory s pravidly kaskádových stylů pro jednotlivé komponenty.
- **/development-bundle/ui/** - tato složka obsahuje plnou verzi skriptu knihovny jQuery UI, soubory s kódem pro jednotlivé komponenty a také jejich minifikované verze. Kromě toho najdete v podsložce **/development-bundle/ui/H8n/** lokalizace ovládacího prvku DatePicker.

## 13.2 Dokumentace knihovny

<http://jqueryui.com/demos>

### Interactions

- Draggable
- Droppable
- Resizable
- Selectable
- Sortable

### Widgets

- Accordion
- Autocomplete
- Button
- DatePicker

## jQuery UI Demos

jQuery UI offers a combination of interaction, effects, widgets, utilities, and themes designed to work well together or on their own. Play with the demos, view the source, [build a theme](#), read the [API documentation](#) and start using jQuery UI today.

### Interactions

Interactions add basic mouse-based behaviors to any element. You can create sortable lists, resizable elements, drag & drop behaviors and more with just a few lines of code. Interactions also make great building blocks for more complex widgets and applications.


- [Draggable](#)
- [Droppable](#)
- [Resizable](#)
- [Selectable](#)
- [Sortable](#)

Vybereme si například prvek Accordion

## Accordion

seznam příkladů  
pro tento prvek

*Displays collapsible content panels for presenting information in a limited amount of space.*

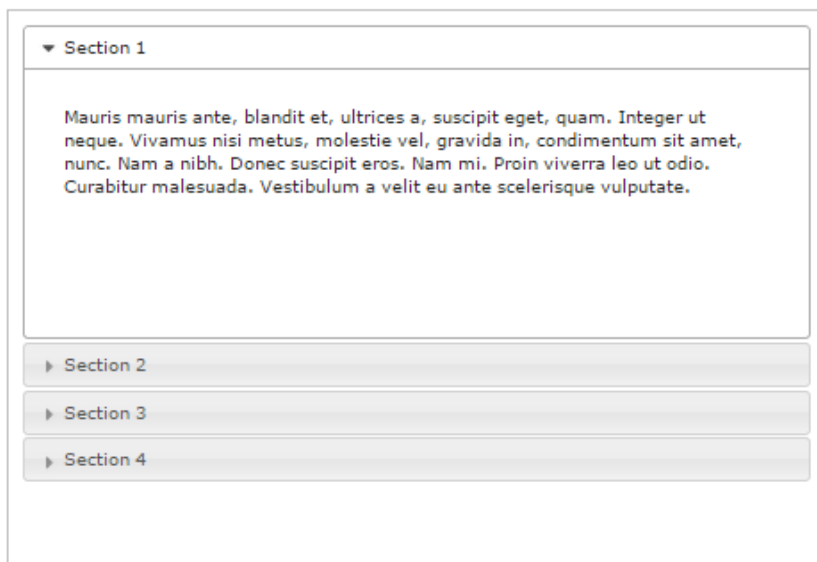

### Examples

Default functionality

Collapse content

Customize icons

Fill space

No auto height

Open on hoverintent

Sortable

Click headers to expand/collapse content that is broken into logical sections, much like tabs. Optionally, toggle sections open/closed on mouseover.

The underlying HTML markup is a series of headers (H3 tags) and content divs so the content is usable without JavaScript.

[view source](#)

Want to learn more about the accordion widget? Check out the [API documentation](#).

## 14 Motivy vzhledu

- Knihovna jQuery UI nabízí předem mnoho přednastavených motivů vzhledu.
- Díky těmto motivům je možné měnit vzhled celé webové aplikace
- Pokud si nevyberete nějaký motiv, je možné si vytvářet svůj

## 15 Framework knihovny jQuery UI pro kaskádové styly

CSS lze upravovat pomocí ThemeRoller nebo ručně.

Každý motiv vzhledu se skládá ze samostatných šablon stylů (samostatných souborů), které se ve výsledku kombinují do jedné velké šablony stylů.

### 15.1 Šablony stylů motivu vzhledu knihovny jQuery UI

Každý motiv vzhledu se skládá z několika samostatných šablon stylů (samostatných souborů), které se ve výsledku kombinují do jedné velké šablony stylů. Jistě jste si už všimli, že v balíku s knihovnou jQuery UI se nachází spousta šablon stylů ve složkách `/development--bundle/themes/base/` a `/development-bitndle/themes/{název motivu vzhledu}/`.

Všechny tyto šablony stylů společně obsahují definice všech tříd frameworku knihovny jQuery UI pro kaskádové styly. Některé z těchto tříd jsou obecné a nacházejí uplatnění u všech komponent knihovny jQuery UI (případně včetně našich vlastních) a jiné jsou specifické pro jednotlivé komponenty.

Popis jednotlivých šablon stylů, které tvoří motiv vzhledu:

- **jquery-ui-{verze knihovny}.custom.css** - sloučená šablona stylů, kterou obvykle vkládáme do svých webových aplikací.
- **jquery.ui.all.css** - tato šablona stylů pouze importuje všechny ostatní šablony stylů (ve skutečnosti importuje šablonu stylů *jquery.ui.theme.css* a šablonu stylů *jquery.ui.base.css*, která potom importuje všechny ostatní šablony stylů).
- **jquery.ui.theme.css** - tato šablona stylů obsahuje definice obecných tříd frameworku knihovny jQuery UI pro kaskádové styly.
  - Pravidla stylů v ní uvedená definují pouze základní vzhled (barvu textu, barvu pozadí, ikony apod.), a nikoliv rozvržení komponent a jejich rozměry.
  - Editaci této šablony stylů lze tudíž považovat za velmi bezpečnou, protože nebude mít negativní dopad na žádné komponenty knihovny jQuery UI ani na budoucí aktualizace.
- **jquery.ui.base.css** - tato šablona stylů importuje šablonu *jquery.ui.core.css* a všechny šablony stylů specifické pro komponenty knihovny jQuery UI,
- **jquery.ui.core.css** - tato šablona stylů obsahuje další pomocné obecné třídy, které se nenacházejí v šabloně stylů *jquery.ui.theme.css*. Zapamatujte si, že šablony stylů *jquery.ui.theme.css* a *jquery.ui.core.css* společně obsahují definice obecných tříd frameworku knihovny jQuery UI pro kaskádové styly, avšak šablona stylů *jquery.ui.core.css* obsahuje spíše ty definice, u nichž se předpokládá, že nebudeme mít potřebu je měnit.
- **jquery.ui.{název komponenty}.css (například jquery.ui.accordion.css)** - jedná se o specifické šablony stylů pro jednotlivé komponenty knihovny jQuery UI.

Šablony stylů obsahují specifická pravidla stylů, a to především pravidla ovlivňující umístění jednotlivých prvků, okraje apod.

Oprava těchto pravidel se nedoporučuje, protože může negativně ovlivnit funkčnost těchto komponent.

## 15.2 Obecné třídy frameworku knihovny jQuery UI pro kaskádové styly

Vše je v knihovně jQuery UI, měli byste sledovat originální dokumentaci na adrese <http://jqueryui.com/docs/Theming/API>.

### 15.2.1 Třídy pro podporu rozvržení

- **Třída ui-helper-hidden** - nastaví elementům hodnotu none pro vlastnost display (skryje elementy).
- **Třída ui-helper-hidden-accessible** - skryje elementy, ale tentokrát s ohledem na přístupnost (tj. absolutním umístěním mimo viditelnou oblast stránky).

- Třída **ui-helper-reset** - vynuluje definice základních vlastností prvků uživatelského rozhraní - například vnitřní okraje, vnější okraje, styl seznamu atd.
- **Třída ui-helper-clearfix** - přiřadíme-li tuto třídu elementu, který obsahuje plovoucí elementy, automaticky přidá za tento element neviditelnou „zarážku“ pro plovoucí elementy.
- **Třída ui-helper-zfix** - aplikuje „opravné“ kaskádové styly na elementy iframe, pokud je potřebujeme používat v kombinaci s překryvnými vrstvami.

### 15.2.2 Třídy pro obalující elementy ovládacích prvků

- **Třída ui-widget** - tuto třídu přiřazujeme elementu, jenž obaluje celý ovládací prvek.
  - Tato třída nastavuje rodinu a velikost písma.
  - Nastavuje stejnou rodinu písma a velikost písma i všem dceřiným formulářovým prvkům, čímž řeší problémy s dědičností ve webových prohlížečích pro operační systém Windows.
- **Třída ui-widget-header** - tuto třídu přiřazujeme elementu, který obaluje záhlaví ovládacího prvku.
  - Tato třída aplikuje své definice vlastností na tento obalující element a všechny jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-widget-content** - tuto třídu přiřazujeme elementu, jenž obaluje obsahovou část ovládacího prvku.
  - Tato třída aplikuje své definice vlastností na tento obalující element a všechny jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
  - Tuto třídu je možné přidělit jak rodičovskému elementu záhlaví, tak jeho sourozeneckému elementu.

### 15.2.3 Interakční třídy

- **Třída ui-state-default** - třída pro elementy s možností klepnutí ve výchozím stavu. Aplikuje své definice vlastností na daný element a jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-state-hover** - třída pro elementy s možností klepnutí, nad které uživatel právě přesunul ukazatel myši.
  - Aplikuje své definice vlastností na daný element a jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-state-focus** - třída pro elementy s možností klepnutí, které získaly zaměření. Aplikuje své definice vlastností na daný element a jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-state-active** - třída pro aktivní elementy s možností klepnutí. Aplikuje své definice vlastností na daný element a jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-state-highlight** - třída pro elementy upozornění a vybrané elementy.
  - Aplikuje své definice vlastností na daný element a jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-state-error** - třída pro obalující elementy chybových zpráv. Aplikuje své definice vlastností na daný element a jeho dceřiné textové uzly, odkazy a ikony.
- **Třída ui-state-error-text** - dodatečná třída, která aplikuje jen barvu textu, ale ne pozadí chybové zprávy.

- o Tuto třídu můžeme použít kupříkladu na popisky formulářových prvků. Dále tato třída aplikuje barvu ikony na dceřiné ikony.
- **Třída `ui-state-disabled`** - tato třída nastavuje částečnou průhlednost na zakázané elementy.
  - o Tyto elementy už musejí mít vlastní vzhled.
  - o Navíc je nutné poznamenat, že tato třída nemá žádný vliv na funkčnost - mění pouze vzhled elementu, ale pokud chceme zakázat například klepnutí na něj, musíme si poradit jinak.
- **Třída `ui-priority-primary`** - pokud potřebujeme hierarchii tlačítek, prostřednictvím této třídy označíme tlačítko, které upřednostňujeme více. Aplikuje tučné písmo.
- **Třída `ui-priority-secondary`** - jestliže potřebujeme hierarchii tlačítek, pomocí této třídy označíme tlačítko, které upřednostňujeme méně.
  - o Aplikuje normální šířku (tučnost) písmo a částečnou průhlednost.

#### 15.2.4 Třídy ikon

- **Třída `ui-icon`** - základní třída pro element ikony.
  - o Dělá z elementu čtvercový blok o délce strany 16 pixelů, skrývá jeho vnitřní text a nastavuje vhodný sprajtový obrázek jako obrázek na pozadí.
  - o Tento element může získat různé sprajtové obrázky v závislosti na stavu svého rodičovského elementu.
  - o Například element s třídou `ui-icon` uvnitř elementu s třídou `ui-state-default` se obarví podle barvy ikony definované v třídě `ui-state-default`.
- Třída `ui-icon- {typ} -{podtyp} -{směr}` -pokud přiřadíme elementu třídu `ui-icon` můžeme mu přidat také tuto dodatečnou třídu.
  - o Podtyp a směr ikony jsou k dispozici či jen u některých ikon.
  - o Směr ikony specifikujeme pomocí anglických zkratk světových stran - n (sever), ne (severovýchod), e (východ), se (jihovýchod), s (jih), a (jihozápad), w (západ) a nw (severozápad).
  - o Například třídou `ui-icon-triangle-1-l` nastavíme ikonu s trojúhelníkem směřujícím doprava. Nástroj
  - o ThemeRoller obsahuj náhled všech ikon frameworku knihovny jQuery UI pro kaskádové styly – když posunete ukazatel myši nad ikonu, objeví se její úplný název.

#### 15.2.5 Třídy oblých rohů

- Třída **`ui-corner-all`** - zaoblí všechny rohy elementu.
- Třída **`ui-corner-tl`** - zaoblí levý horní roh elementu.
- Třída **`ui-corner-tr`** - zaoblí pravý horní roh elementu.
- Třída **`ui-corner-bl`** - zaoblí levý dolní roh elementu.
- Třída **`ui-corner-br`** - zaoblí pravý dolní roh elementu.
- Třída **`ui-corner-top`** - zaoblí oba horní rohy elementu.



- Třída **ui-corner-bottom** - zaoblí oba dolní rohy elementu.
- Třída **ui-corner-left** - zaoblí oba levé rohy elementu.
- Třída **ui-corner-right** - zaoblí oba pravé rohy elementu.

### 15.2.6 Třídy pro vržené stíny a překryvné vrstvy

- Třída **ui-widget-overlay** - udělá z elementu překryvnou vrstvu; to znamená, že ho roztáhne přes celou obrazovku, nastaví barvu a texturu pozadí a průhlednost.
- Třída **ui-widget-shadow** - třída pro vržené stíny elementů.
  - Aplikuje barvu a texturu pozadí, vlastní poloměr oblých rohů, průhlednost, vodorovný a svislý posunla „tloušťku“ stínu.
  - Nastavení tloušťky se dosahuje nastavením vnitřních okrajů pro všechny strany vrženého stínu, jehož rozměry původně odpovídají elementu, který jej vrhá.
  - Posunu vrženého stínu se dosahuje nastavením horního a levého vnějšího okraje (které mohou mít kladnou i zápornou hodnotu).

### 15.3 Tvorba vlastního motivu vzhledu od začátku

Pokud chcete vytvořit vlastní motiv vzhledu ručně zcela od začátku, nebo dokonce vytvořit vzhled pro svůj nový ovládací prvek, měli byste se řídit následujícími pravidly:

- dodržujte konvenci pojmenování šablon stylů knihovny jQuery UI,
- před všechny názvy tříd nezapomeňte uvést předponu ui -,
- nevytvářejte globální pravidla stylů - vždy před obecný element vložte nějakou specifickou třídu komponenty; například .ui-widget-accordion input,
- nepoužívejte v selektorech identifikátory elementů,
- jako oddělovače slov používejte pomlčky, ne podtržítka,
- vše pište malými písmeny.

### 15.4 Rozdíl mezi jQuery a jQueryUI

#### jQuery:

knihovna, která sjednocuje a zjednodušuje často používané javascriptové funkce

jQuery zjednodušit a optimalizovat Javascript kódování pro manipulaci s DOM (Document Object Model) z webových prohlížečů včetně AJAX datové komunikace s webovými servery

#### jQuery UI:

knihovna grafických komponent a udělatek; využívá jQuery

jQueryUI se přidá k jQuery poskytnout interaktivních UI komponenty, jako jsou tlačítka, karty, posuvníky, drag and drop a další.