

1 Chci responsi s parametrem


```
<?php
namespace App\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route;

class HomeController extends AbstractController
{
    #[Route('/home', name: 'app_home')]
    public function index(): Response
    {
        return $this->render('home/index.html.twig', [
            'controller_name' => 'HomeController',
        ]);
    }
    #[Route('/response', name: 'response')]
    public function response(): Response
    {
        return new Response('ahoj svete');
    }
}
```

2 Předání parametru


```
#[Route('/response2/{name}', name: 'response2')]
public function response2($name): Response
{
    return new Response('Jmeno je: '.$name);
}
```

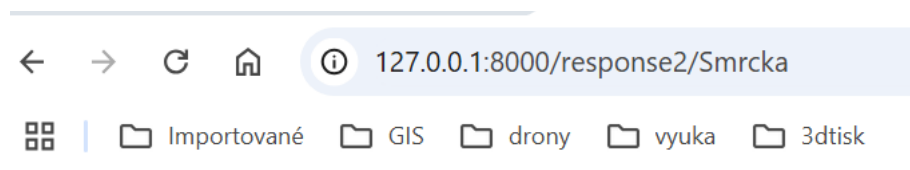

Jmeno je:Smrcka

3 S otazníkem getter

```
#[Route('/response3', name: 'response3')]
public function response3( Request $request): Response
{
    $name=$request->get('jmeno');
    return new Response('Jmeno je: '.$name);
}
```

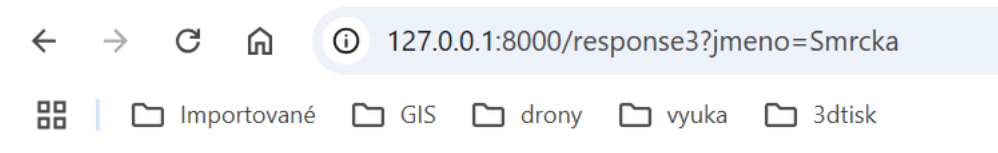

Jmeno je: Smrcka

Úprava šablony

4 Base šablona

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
        <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg
xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text
y=%221.2em%22 font-size=%2296%22><img alt="A small black circle icon." data-bbox="450 775 465 790"/></text><text y=%221.3em%22 x=%220.2em%22
font-size=%2276%22 fill=%22%23fff%22>sf</text></svg>">
        {% block stylesheets %}
        {% endblock %}

        {% block javascripts %}
        {% block importmap %}{{ importmap('app') }}{% endblock %}
        {% endblock %}
    </head>
    <body>
```

```
{% block body %}{% endblock %}
</body>
</html>
```

{% extends 'base.html.twig' %} v šablonovacím jazyce Twig slouží k dědění šablon

```
{% extends 'base.html.twig' %}

{% block title %}Hello HomeController!{% endblock %}

{% block body %}
<style>
    .example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%;
font: 18px/1.5 sans-serif; }
    .example-wrapper code { background: #F5F5F5; padding: 2px 6px; }
</style>

<div class="example-wrapper">
    <h1>Hello {{ controller_name }}! ✓</h1>

    This friendly message is coming from:
    <ul>
        <li>Your controller at
<code>C:/xampp/htdocs/predn7-2024/src/Controller/HomeController.php</
code></li>
        <li>Your template at
<code>C:/xampp/htdocs/predn7-2024/templates/home/index.html.twig</code></
li>
    </ul>
</div>
{% endblock %}
```

```
{% extends 'base.html.twig' %}
{# chceme extendovat zakladni sablonu
/app/resource/views/base.html.twig#}
{# chyba je nevi kam co ma dat#}
```

4.1 Zdědění obsahu sekce z base.html.twig

```
{% block body %}
Ahoj svete. Jmenujeme se <strong>{{name}}</strong>
{{ parent() }}
{% endblock %}
Přidávám text
```

Přidám řádek do base.html.twig: <h1>Nejaky nadpis, co je vsude </h1>

```
config.yml  AppBundle.php  GopasBundle.php  DefaultController.php — |  index.html.twig  Settings  DefaultControll...

1  {% extends 'base.html.twig' %}
2  {# chceme extendovat zakladni sablonu /app/resource/views/base.html.twig#}
3  {# chyba je nevi kam co ma dat#}
4
5  {% block body %}
6  Ahoj svete. Jmenujeme se <strong>{{name}}</strong>
7  {{ parent() }}
8  {% endblock %}
9
```


Poznámka:

parent

Když šablona používá dědičnost, je možné k tomu, aby obsah nadřazeného bloku Při potlačování bloku pomocí parentfunkce:

```
1  {% extends "base.html" %}
2  {% block sidebar %}
3      <h3>Table Of Contents</h3>
4      ...
5      {{ parent() }}
6  {% endblock %}
7
```

parent() Volání vrátí obsah sidebarbloku, jak je definována v base.htmlšabloně.

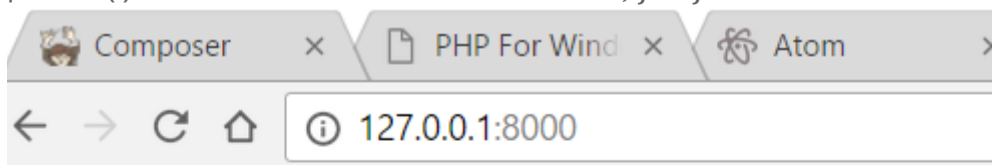

Nejaky nadpis, co je vsude

Ahoj svete. Jmenujeme se **neznamy vojin**

Je tu nejaký text

5 Zaslání proměnné z controlleru do twigu

controller

```
#[Route('/home', name: 'app_home')]
public function index(): Response
{
    return $this->render('home/index.html.twig', [
        'controller_name' => 'HomeController',
    ]);
}
```

twig

```
{% block title %}Hello HomeController!{% endblock %}

{% block body %}

<div class="example-wrapper">
    <h1>Hello {{ controller_name }}! ✓</h1>

</div>
{% endblock %}
```

6 Twig filtry

<https://twig.symfony.com/doc/3.x/filters/index.html>

Malá písmena

lower ¶

The `lower` filter converts a value to lowercase:

```
1  {{ 'WELCOME' | lower }}
2
3  {# outputs 'welcome' #}
```

Výsledek je welcome