

Obsah

1	CRUD.....	1
2	DQL.....	2
2.1	Hledáme podle id.....	3
2.2	Hledáme podle kraje.....	3
2.3	Mazání.....	5
3	Profiler.....	6
1.1	Pokud po spuštění projektu nejde profiler.....	6
1.2	Vypnutí profileru.....	6

1 CRUD

<https://www.binaryboxtuts.com/php-tutorials/symfony-6-crud-app-easy-tutorial/>

Vytvoření projektu

```
symfony new my_project_directory --version="6.3.*" --webapp
```

Doinstalace balíčků

```
composer require symfony/webpack-encore-bundle
npm install
npm run dev
npm run build
```

Nastavení db

Do souboru env vložit

```
DATABASE_URL="mysql://pokus:pokus@127.0.0.1:3306/pokus?
serverVersion=mariadb-10.4.28"
```

Vytvoření entity

```
symfony console make:entity Product nebo php bin/console make:entity
Product
```

Migrace do db

```
Tvorba migrace: php bin/console make:migration
```


Provedení migrace: **php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction**

```
composer create-project symfony/website-skeleton  
symfony-6-crud
```

```
composer require stof/doctrine-extensions-bundle
```

```
php bin/console make:crud Project
```

OK

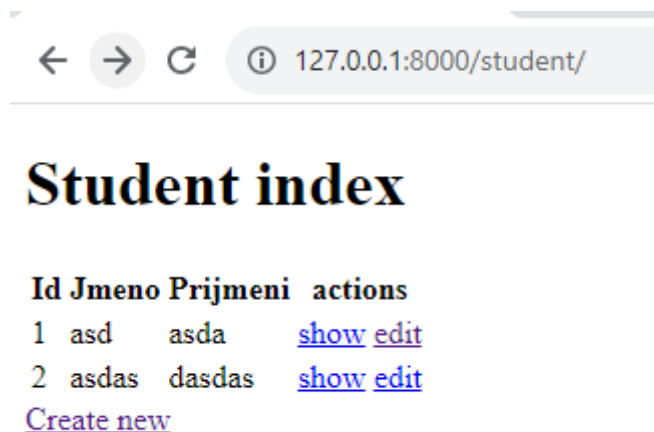

2 DQL

```
Pozn.: php bin/console dbal:run-sql 'SELECT * FROM product'
```

<https://symfony.com/doc/current/doctrine.html>

2.1 Hledáme podle id

```
/**
 * @Route("/cteni-dql2")
 */
public function cteniDql2Action()
{
    $id=3;

    $em = $this->getDoctrine()->getManager();
    $query = $em->createQuery(
        "SELECT i
        FROM smrckaBundle:inzeraty i
        WHERE i.id = :id
        ORDER BY i.id DESC"
    )
    ->setParameter("id",$id);

    //$inzeraty - $query->getResult() // vrati vsechny odpovidajici zaznamy

    $inzerat = $query->setMaxResults(1)->getOneOrNullResult();
    $output = $inzerat->getPozice() . " s platem: " . $inzerat->getPlat() . " v Kraji: " . $inzerat->getKraj();

    return new Response ($output);
    // return new Response($output);
}
```

2.2 Hledáme podle kraje

```
240
241 /**
242  * @Route("/cteni-dql", name="ctenidql")
243  */
244 public function cteniDqlAction()
245 {
246     // $id=2;
247     $kraj = "Vysocina";
248     $em = $this->getDoctrine()->getManager();
249     $query = $em->createQuery(
250         "SELECT i
251         FROM smrckaBundle:inzeraty i
252         WHERE i.kraj = :kraj
253         ORDER BY i.id DESC"
254     )
255     ->setParameter("kraj",$kraj);
256
257     //$inzeraty - $query->getResult() // vrati vsechny odpovidajici zaznamy
258
259     $inzerat = $query->setMaxResults(1)->getOneOrNullResult();
260     $output = $inzerat->getPozice() . " s platem: " . $inzerat->getPlat() . " v Kraji: " . $inzerat->getKraj();
261
262     return new Response ($output);
263     // return new Response($output);
264 }
265
```



Poznámka


Každá cesta má také interní název: `blog_lista` `blog_show`. Ty mohou být cokoliv (tak dlouho, jak každý z nich je jedinečný) a nemají žádný význam dosud. Později budete používat ke generování URL.

<http://symfony.com/doc/current/routing.html>

Pro kraje

<http://symfony.com/doc/current/doctrine.html>

```
DefaultCor inseraty.ht inserat.htm GopasBun formular.ht config.yml Inserat.ph parameter Task.php services.yml Welcomer jmena.htm footer.htm config.c
140
141 /**
142  * @Route("/cteni2")
143  */
144 public function cteniDqlAction(Request $request)
145 {
146     // zavolam entity manager
147     $kraj="Vysocina";
148     $em = $this->getDoctrine()->getManager();
149     $query=$em->createQuery(
150         "SELECT i
151         FROM GopasBundle:Inserat i
152         WHERE i.kraj = :kraj
153         ORDER BY i.id DESC"
154     )
155     ->setParameter("kraj",$kraj);
156
157     // $inseraty =$query->getResult();
158
159     $inserat = $query->setMaxResults(1)->getOneOrNullResult();
160     $output = $inserat->getPozice(). 's Platem'. $inserat->getPlat(). 'Kc';
161
162
163     return new Response($output);
164
165
```

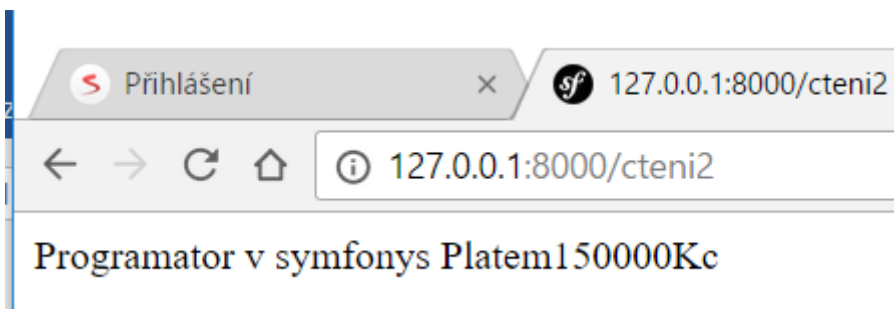

2.3 Mazání

Případně nalezení entity pomocí DQL

```
/**
 * @Route("/mazani2", name="mazani2")
 */
// zavolam entity manager
public function mazanidqlAction()
{
    $id=3;
    $em = $this->getDoctrine()->getManager();
    $query=$em->createQuery(
        "SELECT i
         FROM AppBundle:Inzerat i
         WHERE i.id = :id
         ORDER BY i.id DESC"
    )
    ->setParameter("id", $id);

    // $inzeraty = $query->getResult();

    $inzerat = $query->setMaxResults(1)->getOneOrNullResult();
    $output = 'id je '. $inzerat->getId(). 'pozice je '.
    $inzerat->getPozice(). 's Platem'. $inzerat->getPlat(). 'Kc';

    // mazani
    $em->remove($inzerat);
    $em->flush();
    return new Response('smazano');
}
```

SQL

<https://symfonycasts.com/screencast/doctrine-queries/raw-sql-queries>

```
#[Route("/sql", name:"sql")]
public function sqlAction(Request $request)
{
    $em = $this->getDoctrine()->getManager(); // ...or getEntityManager()
    prior to Symfony 2.1
    $connection = $em->getConnection();
    $sql = "SELECT id, nazev FROM knihy";
    $result = $em->getConnection()->prepare($sql);
    $result->execute();
    $vystup = "";
    while ($row = $result->fetchAll()) {
        $vystup = print_r($row);
        //var_dump($row);
    }
}
```

3 Profiler

Nejprve zkusit instalaci takto

```
composer require --dev symfony/profiler-pack
```

Případně podle tohoto návodu

[Profiler: Your Debugging Best Friend > Harmonious Development with Symfony 6 | SymfonyCasts](#)

```
git add .
```


```
git commit -m "Added some Tiwgggy goodness"
```

```
composer require debug
```

```
git status
```

1.1 Pokud po spuštění projektu nejde profiler

Panel nástrojů je připojen těsně před uzavřením značky `<body>`. Proto se zobrazí pouze v případě, že váš dokument HTML obsahuje `a<body>`

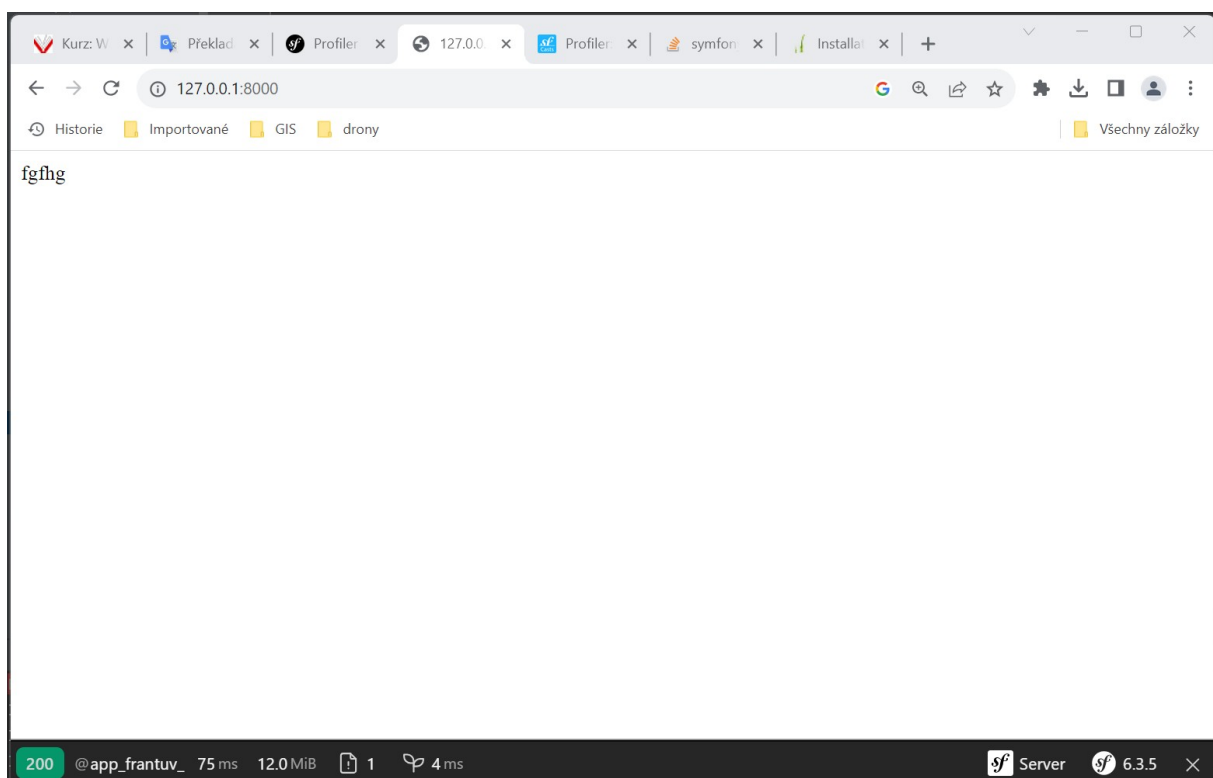

1.2 Vypnutí profileru

v souboru config-web_profiler.yml toolbar nastavit na false.

