


1 Průhlednost obrázku

U obrázků .gif, .png

Pro nastavení průhlednosti lze použít například Photofiltre portable

<https://www.zive.cz/programy/photofiltre-portable/pr-593>

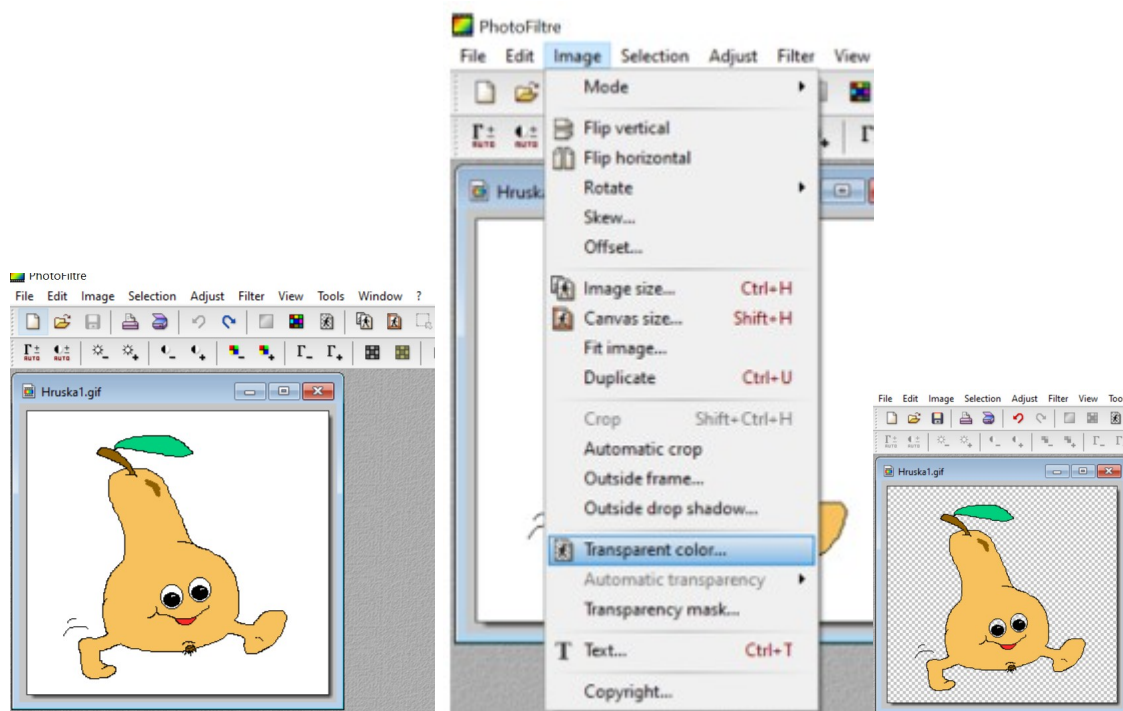

2 Tvorba animace

Animaci lze vytvořit pouze v grafickém formátu .gif 1. vytvořit v grafickém programu obrázkové sekvence pro animaci 2. pomocí programu pro animaci spojit sekvence do sebe, nastavit správné časy a počet opakování (program je k dispozici na síti) Animace na internetu

Pro spojení animace do jednoho souboru lze použít například Microsoft gif animator

<http://grafika.profitux.cz/smiles.php>

3 Atribut třídy HTML

Atribut HTML **class** se používá k určení třídy pro prvek HTML.

Několik prvků HTML může sdílet stejnou třídu.

3.1 Použití atributu třídy

class Atribut je často používán k bodu na jméno třídy v stylů. Může jej také použít JavaScript k přístupu a manipulaci s prvky s konkrétním názvem třídy.

V následujícím příkladu máme tři **<div>** prvky s **class** atributem s hodnotou „město“. Všechny tři **<div>** prvky budou stylizovány stejně podle **.city** definice stylů v sekci hlava:

Příklad

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Tokyo</h2>
  <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</div>

</body>
</html>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_classes_capitals

4 Atribut HTML ID

Atribut HTML **id** se používá k určení jedinečného ID pro prvek HTML.

V dokumentu HTML nemůžete mít více než jeden prvek se stejným ID.

4.1 Použití atributu ID

id Atribut určuje jedinečné ID prvku HTML. Hodnota **id** atributu musí být v dokumentu HTML jedinečná.

id Atribut se používá k tomu, aby se prohlásil specifický styl v seznamu stylů. Je také používán JavaScriptem pro přístup a manipulaci s elementem s konkrétním id.

Syntaxe pro id je: napište znak hash (#), za nímž následuje název id. Poté definujte vlastnosti CSS v složených závorkách { }.

V následujícím příkladu máme **<h1>** prvek, který ukazuje na název id „myHeader“. Tento **<h1>** prvek bude stylizován podle **#myHeader** definice stylu v sekci hlava:

Příklad

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 id="myHeader">My Header</h1>

</body>
</html>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_id_css

Poznámka: ID jméno rozlišuje velká a malá písmena!

Poznámka: Název ID musí obsahovat alespoň jeden znak, nesmí začínat číslem a nesmí obsahovat mezery (mezery, tabulátory atd.).

4.2 Rozdíl mezi třídou a ID

Název třídy může používat více prvků HTML, zatímco ID název musí používat pouze jeden prvek HTML na stránce:

Příklad

```
<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>
```

```
<!-- An element with a unique id -->
<h1 id="myHeader">My Cities</h1>
```

```
<!-- Multiple elements with same class -->
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>
```

```
<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>
```

```
<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_id_class

5 Prvky iframe HTML

Iframe HTML se používá k zobrazení webové stránky v rámci webové stránky.

5.1 Syntaxe iframe HTML

Značka HTML `<iframe>` určuje vložený rámeček.

Vložený rámeček se používá k vložení dalšího dokumentu do aktuálního dokumentu HTML.

Syntaxe

```
<iframe src="url" title="description"></iframe>
```

Tip: Je dobrým zvykem vždy zahrnout **title** atribut pro **<iframe>**. Toto čtečky obrazovky používají k přečtení obsahu iframe.

5.2 Iframe - nastavení výšky a šířky

Použijte **height** a **width** atributy určit velikost iframe.

Výška a šířka jsou ve výchozím nastavení zadávány v pixelech:

Příklad

```
<iframe src="demo_iframe.htm" height="200" width="300" title="Iframe Example"></iframe>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_iframe_height_width

Nebo můžete přidat **style** atribut a použít CSS **height** a **width** vlastnosti:

Příklad

```
<iframe src="demo_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;" title="Iframe Example"></iframe>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_iframe_height_width_css

5.3 Iframe - Odstraňte ohraničení

Ve výchozím nastavení má rámeček iframe kolem něj ohraničení.

Chcete -li odstranit ohraničení, přidejte **style** atribut a použijte vlastnost CSS **border**:

Příklad

```
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:none;" title="Iframe Example"></iframe>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_iframe_frameborder

Pomocí CSS můžete také změnit velikost, styl a barvu ohraničení rámce iframe:

Příklad

```
<iframe src="demo_iframe.htm" style="border:2px solid red;" title="Iframe Example"></iframe>
```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_iframe_border2

5.4 Iframe - cíl pro odkaz

Jako cílový rámeček odkazu lze použít prvek iframe.

target Atributem odkaz musí odkazovat na **name** atribut iframe:

Příklad

```
<iframe src="demo_iframe.htm" name="iframe_a" title="Iframe Example"></iframe>
```

<p>W3Schools.com</p>

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_iframe_target

5.5 Shrnutí kapitoly

- Značka HTML <iframe> určuje vložený rámeček
- **src** Atribut definuje URL stránky vložit
- Vždy zahrnout **title** atribut (pro čtečky obrazovky)
- **height** a **width** atributů určuje velikost iframe
- Slouží **border:none**; k odstranění ohraničení kolem rámce iframe

6 Cesty k souborům HTML

Cesta k souboru popisuje umístění souboru ve struktuře složek webového serveru.

Příklady cesty k souboru

Cesta	Popis
	Soubor "obrázek.jpg" je umístěn ve stejné složce jako aktuální stránka
	Soubor "obrázek.jpg" je umístěn ve složce images v aktuální složce
	Soubor "obrázek.jpg" je umístěn ve složce images v kořenovém adresáři aktuálního webu
	Soubor "obrázek.jpg" je umístěn ve složce o úroveň výš od aktuální složky

7 Cesty k souborům HTML

Cesta k souboru popisuje umístění souboru ve struktuře složek webového serveru.

Cesty k souborům se používají při propojování s externími soubory, například:

- webové stránky
 - snímky
 - Stylové listy
 - JavaScripty
 -
-

7.1 Absolutní cesty k souborům

Absolutní cesta k souboru je úplná adresa URL souboru:

Příklad

```

```

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_files_absoulute

Relativní cesty k souborům

Relativní cesta k souboru ukazuje na soubor relativní k aktuální stránce.

V následujícím příkladu cesta k souboru ukazuje na soubor ve složce images umístěný v kořenovém adresáři aktuálního webu:

https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_files_relativehttps://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_files_relative `
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_files\\_relative\\_1](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_files_relative_1)

V následujícím příkladu cesta k souboru ukazuje na soubor ve složce images umístěný ve složce o úroveň výš od aktuální složky:

Příklad

```

```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_files\\_relative\\_2](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_files_relative_2)

## 7.2 Nejlepší praxe

Doporučuje se používat relativní cesty k souborům (je -li to možné).

Při použití relativních cest k souborům nebudou vaše webové stránky vázány na vaši aktuální základní adresu URL. Všechny odkazy budou fungovat na vašem vlastním počítači (localhost) i na vaši aktuální veřejné doméně a vašich budoucích veřejných doménách.

## 8 HTML - Prvky hlavičky

HTML `<head>` prvek je kontejner pro následující prvky: `<title>`, `<style>`, `<meta>`, `<link>`, `<script>`, a `<base>`.

### 8.1 Element HTML `<head>`

`<head>` Prvek je kontejner pro metadata (data o datech) a je umístěn mezi `<html>` značku a `<body>` značku.

Metadata HTML jsou data o dokumentu HTML. Metadata se nezobrazují.

Metadata obvykle definují název dokumentu, znakovou sadu, styly, skripty a další meta informace.

### 8.2 Element HTML `<title>`

`<title>` Prvek definuje název dokumentu. Název musí být pouze textový a je zobrazen v záhlaví prohlížeče nebo na kartě stránky.

Tento `<title>` prvek je vyžadován v dokumentech HTML!

Obsah názvu stránky je pro optimalizaci pro vyhledávače (SEO) velmi důležitý! Název stránky používají algoritmy vyhledávačů k určení pořadí při uvádění stránek ve výsledcích vyhledávání.

`<title>` Prvek:

- definuje název na panelu nástrojů prohlížeče
- poskytuje název stránky, když je přidána do oblíbených
- zobrazí název stránky ve výsledcích vyhledávače

Snažte se tedy, aby byl název co nejpřesnější a nejsmysluplnější!

Jednoduchý dokument HTML:

Příklad

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>A Meaningful Page Title</title>
</head>
<body>
```

The content of the document.....

```
</body>
</html>
```



[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_head\\_title](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_head_title)

### 8.3 Prvek HTML <style>

<style>Prvek slouží k definování stylu informace pro jedné HTML stránky:

Příklad

```
<style>
 body {background-color: powderblue;}
 h1 {color: red;}
 p {color: blue;}
</style>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_head\\_style](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_head_style)

### 8.4 Element HTML <link>

<link>Prvek definuje vztah mezi aktuálním dokumentem a externí zdroj. Tag se nejčastěji používá k odkazu na externí stylů:

<link>

Příklad

```
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_head\\_link](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_head_link)

### 8.5 Element HTML <meta>

<meta>Prvek se obvykle používá k specifikovat znakovou sadu, popis stránky, klíčová slova, autor dokumentu a nastavení výřezu.

Metadata se nezobrazí na stránce, ale používají je prohlížeče (jak zobrazit obsah nebo znovu načíst stránku), vyhledávače (klíčová slova) a další webové služby.

### 8.6 Příklady

Definuje použitou znakovou sadu:

```
<meta charset="UTF-8">
```

Definuje klíčová slova pro vyhledávače:

```
<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">
```

Definuje popis své webové stránky:

```
<meta name="description" content="Free Web tutorials">
```

Definuje autora stránky:

```
<meta name="author" content="John Doe">
```

Aktualizuje dokument každých 30 sekund:

`<meta http-equiv="refresh" content="30">`

**Nastavení výřezu, aby váš web vypadal dobře na všech zařízeních:**

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

Příklad `<meta>` značek:

Příklad

`<meta charset="UTF-8">`

`<meta name="description" content="Free Web tutorials">`

`<meta name="keywords" content="HTML, CSS, JavaScript">`

`<meta name="author" content="John Doe">`

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_head\\_meta](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_head_meta)

## 8.7 Nastavení výřezu

Výřez je viditelná oblast uživatele na webové stránce. Liší se podle zařízení - na mobilním telefonu bude menší než na obrazovce počítače.

Na `<meta>` všechny své webové stránky byste měli zahrnout následující prvek:

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

To dává prohlížeči pokyny, jak ovládat rozměry a měřítko stránky.

**width=device-width** Část nastaví šířku stránky sledovat obrazovku šířku zařízení (který se bude lišit v závislosti na zařízení).

**initial-scale=1.0** Část nastaví počáteční úroveň zoomu při prvním načtení stránky v prohlížeči.

Zde je příklad webové stránky bez metaznačky výřezu a stejné webové stránky s metaznačkou výřezu:

[Bez metaznačky](#)



[výřezu](#)



[S metaznačkou](#)

[výřezu](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet domine...

## 8.8 Prvek HTML <script>

Tento <script>prvek se používá k definování JavaScriptů na straně klienta.

Následující JavaScript píše „Hello JavaScript!“ do prvku HTML s id = "demo":

Příklad

```
<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello JavaScript!";
}
</script>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_head\\_script](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_head_script)

## 8.9 Element HTML <base>

<base>Prvek určuje základní adresu URL a / nebo cíl pro všechny relativní URL v jedné stránce.

<base>Tag musí mít buď href nebo dárek cílový atribut, nebo obojí.

V dokumentu může být pouze jeden jediný <base> prvek!

Příklad

Zadejte výchozí adresu URL a výchozí cíl pro všechny odkazy na stránce:

```
<head>
<base href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">
</head>

<body>

HTML base Tag
</body>
```


[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_head\\_base](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_head_base)

## 8.10 Shrnutí kapitoly

- <head>Prvek je kontejner pro metadata (data o datech)
- <head>Prvek je umístěn mezi <html>značkou a <body>štítkem
- <title>Je nutné prvek a definuje název dokumentu
- <style>Prvek slouží k definování stylu informace o jednom dokumentu
- <link> Tag se nejčastěji používá k odkazu na externí stylů
- <meta>Prvek se obvykle používá k specifikovat znakovou sadu, popis stránky, klíčová slova, autora dokumentu a výřezu nastavení
- <script>Prvek slouží k definování straně klienta JavaScriptů
- <base>Prvek určuje základní adresu URL a / nebo cíl pro všechny relativní URL na stránce,

## 9 Prvky a techniky rozložení HTML

Webové stránky často zobrazují obsah ve více sloupcích (například časopis nebo noviny).

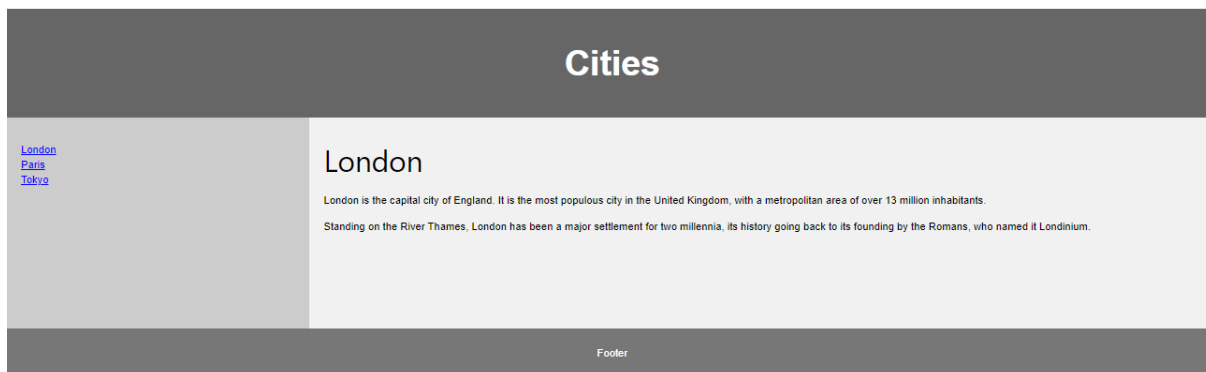

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_layout\\_float](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_float)

### 9.1 Prvky rozložení HTML

HTML má několik sémantických prvků, které definují různé části webové stránky:



- **<header>** - Definuje záhlaví dokumentu nebo sekce
- **<nav>** - Definuje sadu navigačních odkazů
- **<section>** - Definuje sekci v dokumentu
- **<article>** - Definuje nezávislý, samostatný obsah
- **<aside>** - Definuje obsah kromě obsahu (jako postranní panel)
- **<footer>** - Definuje zápatí dokumentu nebo oddílu
- **<details>** - Definuje další podrobnosti, které může uživatel otevřít
- **<summary>** - Definuje nadpis pro **<details>** prvek

### 9.2 Techniky rozložení HTML

Existují čtyři různé techniky k vytvoření více sloupcových rozvržení. Každá technika má svá pro a proti:

- CSS framework
- CSS float vlastnost
- CSS flexbox
- Mřížka CSS


### 9.3 CSS rámce

Pokud chcete vytvořit rozložení rychle, můžete použít CSS framework, jako [W3.CSS](#) nebo [Bootstrap](#).

### 9.4 CSS Float Layout

Je běžné provádět celá rozvržení webu pomocí vlastnosti CSS **float**. Float se snadno učí - stačí si pamatovat, jak funkce **float** a **clear** vlastnosti fungují. **Nevýhody:** Plovoucí prvky jsou vázány na tok dokumentů, což může poškodit flexibilitu. Další informace o floatu najdete v naší kapitole [CSS Float and Clear](#).


## Příklad

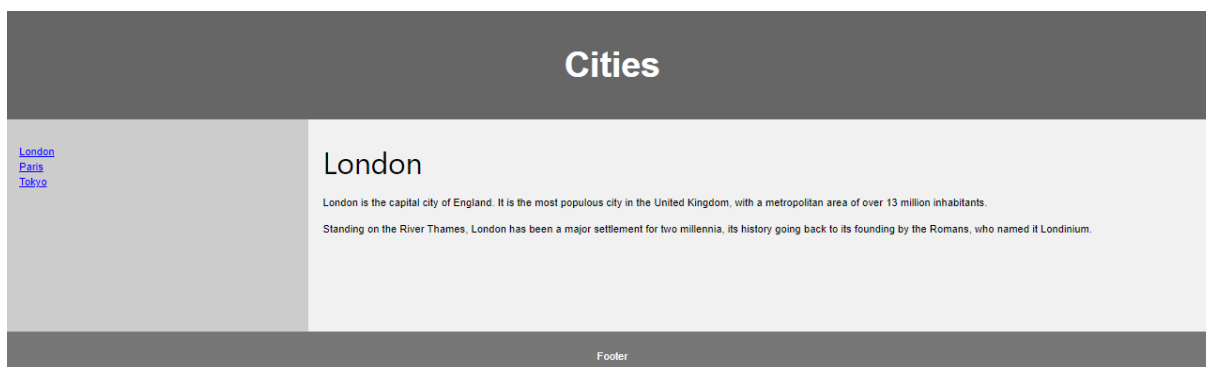

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_layout\\_float](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_float)

### 9.5 Rozložení CSS Flexbox

Použití flexboxu zajišťuje, že se prvky chovají předvídatelně, když rozložení stránky musí vyhovovat různým velikostem obrazovky a různým zobrazovacím zařízením.

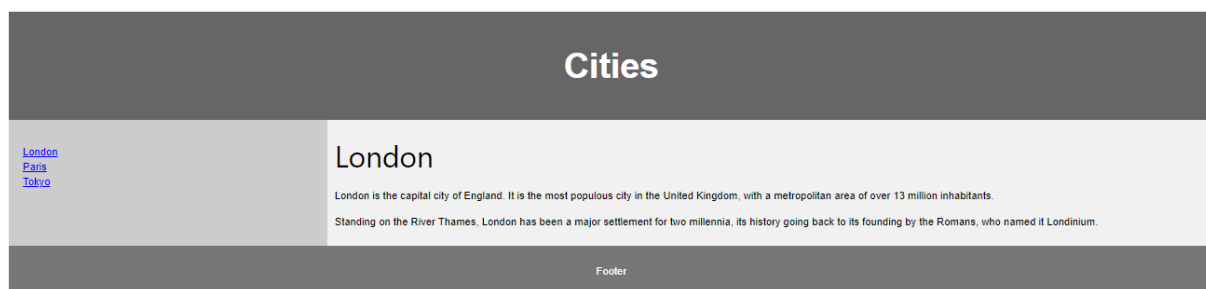

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_layout\\_flexbox](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_layout_flexbox)

### 9.6 Rozložení mřížky CSS

Modul CSS Grid Layout Module nabízí systém rozvržení založený na mřížce s řádky a sloupci, což usnadňuje navrhování webových stránek bez použití plováků a polohování.

## 10 Prvky počítačového kódu HTML

HTML obsahuje několik prvků pro definování vstupu uživatele a počítačového kódu.

### Příklad

```
<code>
```

```
x = 5;
```

```
y = 6;
```

```
z = x + y;
```

```
</code>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_formatting\\_intro3](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_intro3)

### 10.1 HTML <kbd> pro vstup z klávesnice

<kbd>Element HTML se používá k definování vstupu z klávesnice. Obsah uvnitř se zobrazí ve výchozím monospace písmu prohlížeče.

Příklad

Definujte nějaký text jako vstup z klávesnice v dokumentu:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Výsledek:

Save the document by pressing ctrl + s

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_formatting\\_kbd](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_kbd)

### 10.2 HTML <samp> Pro výstup programu

Prvek HTML <samp> se používá k definování ukázkového výstupu z počítačového programu. Obsah uvnitř se zobrazí ve výchozím monospace písmu prohlížeče.

Příklad

Definujte nějaký text jako ukázkový výstup z počítačového programu v dokumentu:

<p>Message from my computer:</p>

<p><samp>File not found.<br>Press F1 to continue</samp></p>

Výsledek:

Message from my computer:

File not found.  
Press F1 to continue

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_formatting\\_samp](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_samp)

### 10.3 HTML <code> pro počítačový kód

Prvek HTML <code> se používá k definování části počítačového kódu. Obsah uvnitř se zobrazí ve výchozím monospace písmu prohlížeče.

Příklad

Definujte nějaký text jako počítačový kód v dokumentu:

<code>

x = 5;

y = 6;

z = x + y;

</code>

Výsledek:

```
x = 5; y = 6; z = x + y;
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_formatting\\_code](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_code)

Všimněte si, že `<code>` prvek nezachovává nadbytečné mezery a konce řádků.

Chcete-li to opravit, můžete `<code>` prvek vložit do `<pre>` prvku:

Příklad

```
<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>
```

Výsledek:

```
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_formatting\\_codepre](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_codepre)

#### 10.4 HTML `<var>` pro proměnné

`<var>` Element HTML slouží k definování proměnné v programování nebo v matematickém výrazu. Obsah uvnitř je obvykle zobrazen kurzívou.

Příklad

Definujte nějaký text jako proměnné v dokumentu:

```
<p>The area of a triangle is: 1/2 x <var>b</var> x <var>h</var>,
where <var>b</var> is the base, and <var>h</var> is the vertical height.</p>
```

Výsledek:

The area of a triangle is: 1/2 x *b* x *h*, where *b* is the base, and *h* is the vertical height.

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_formatting\\_var](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_formatting_var)

Shrnutí kapitoly

- `<kbd>` Vstupní prvek definuje klávesnice
- `<samp>` Prvek definuje vzorek výstupu z počítačového programu
- `<code>` Prvek definuje kus počítačového kódu

- **<var>** Prvek definuje proměnnou v programování nebo matematický výraz
- **<pre>** Prvek definuje naformátován textový

## 11 HTML sémantické prvky

Sémantické prvky = prvky s významem.

### 11.1 Co jsou sémantické prvky?

Sémantický prvek jasně popisuje jeho význam jak pro prohlížeč, tak pro vývojáře.

Příklady **nesémantických** prvků: **<div>** a **<span>**- Neříká nic o jeho obsahu.


Příklady **významových** prvků: **<form>**, **<table>** a **<article>**- jasně definuje jeho obsah.

### 11.2 Sémantické prvky v HTML

Mnoho webových stránek obsahuje HTML kód jako: `<div id = "nav">` `<div class = "header">` `<div id = "footer">` k označení navigace, záhlaví a zápatí.

V HTML existuje několik sémantických prvků, které lze použít k definování různých částí webové stránky:

- `<article>`
- `<aside>`
- `<details>`
- `<figcaption>`
- `<figure>`
- `<footer>`
- `<header>`
- `<main>`
- `<mark>`
- `<nav>`
- `<section>`
- `<summary>`
- `<time>`

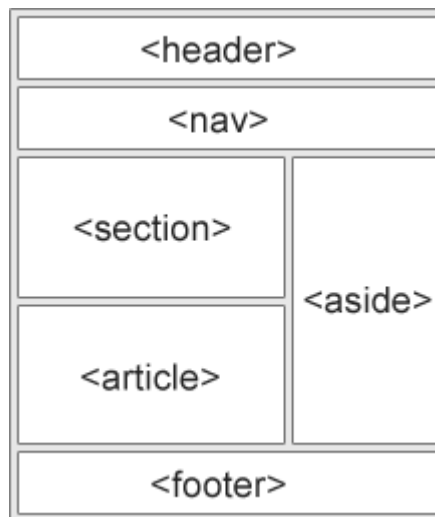

### 11.3 Element HTML `<section>`

**<section>** Prvek definuje řez dokumentu.

Podle dokumentace W3C HTML: „Sekce je tematické seskupení obsahu, obvykle s nadpisem.“

Příklady, kde lze **<section>** prvek použít:

- Chapters
- Introduction
- News items
- Contact information

Webovou stránku lze normálně rozdělit na části pro úvod, obsah a kontaktní informace.



Příklad

Dvě části dokumentu: [https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_section](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_section)

`<section>`

`<h1>WWF</h1>`

`<p>`The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.`</p>`

`</section>`

`<section>`

`<h1>WWF's Panda symbol</h1>`

`<p>`The Panda has become the symbol of WWF. The well-known panda logo of WWF originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.`</p>`

`</section>`

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_section](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_section)

#### 11.4 HTML `<article>` Element

`<article>`Prvek určuje nezávislé, soběstačné obsahu.

Článek by měl dávat smysl sám o sobě a mělo by být možné jej šířit nezávisle na zbytku webu.

Příklady, kde lze `<article>`prvek použít:

- Forum posts
- Blog posts
- User comments
- Product cards
- Newspaper articles
- Příklad

Tři články s nezávislým, samostatným obsahem:

`<article>`

`<h2>Google Chrome</h2>`

`<p>`Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!`</p>`

`</article>`

`<article>`

`<h2>Mozilla Firefox</h2>`

```
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
</article>
```

```
<article>
<h2>Microsoft Edge</h2>
<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
</article>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_article](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_article)

Příklad 2

Pomocí CSS stylizujte prvek <article>:

```
<html>
<head>
<style>
.all-browsers {
 margin: 0;
 padding: 5px;
 background-color: lightgray;
}

.all-browsers > h1, .browser {
 margin: 10px;
 padding: 5px;
}

.browser {
 background: white;
}

.browser > h2, p {
 margin: 4px;
 font-size: 90%;
}
</style>
</head>
<body>

<article class="all-browsers">
```

```
<h1>Most Popular Browsers</h1>
<article class="browser">
 <h2>Google Chrome</h2>
 <p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008.
Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
</article>
<article class="browser">
 <h2>Mozilla Firefox</h2>
 <p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla.
Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
</article>
<article class="browser">
 <h2>Microsoft Edge</h2>
 <p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015.
Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
</article>
</article>

</body>
</html>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_article2](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_article2)

### 11.5 Vnořujete <článek> do <sekce> nebo naopak?

<article> Prvek určuje nezávislé, soběstačné obsahu.

<section> Prvek sekce definuje v dokumentu.

Můžeme použít definice k rozhodnutí, jak tyto prvky vnořit? Ne, nemůžeme!

Najdete tedy stránky HTML s <section> prvky obsahujícími <article> prvky a <article> prvky obsahujícími <section> prvky.

---

### 11.6 Element HTML <header>

<header> Prvek představuje kontejner pro úvodní obsah nebo sadu navigačních odkazů.

<header> Prvek obvykle obsahuje:

jeden nebo více prvků nadpisu (<h1> - <h6>)

logo nebo ikonu

informace o autorství

**Poznámka:** V `<header>` jednom dokumentu HTML můžete mít několik prvků. Nicméně, `<header>` nemůže být umístěn do jiného `<footer>`, `<address>` nebo jiný `<header>` prvek.

Příklad

Záhlaví pro `<článek>`:

```
<article>
 <header>
 <h1>What Does WWF Do?</h1>
 <p>WWF's mission:</p>
 </header>
 <p>WWF's mission is to stop the degradation of our planet's natural
 environment,
 and build a future in which humans live in harmony with nature.</p>
</article>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_header](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_header)

## 11.7 Element HTML `<footer>`

`<footer>` Prvek definuje zápatí dokumentu nebo oddílu.

`<footer>` Prvek obvykle obsahuje:

- informace o autorství
- informace o autorských právech
- kontaktní informace
- mapa webu
- zpět na začátek odkazy
- související dokumenty

V `<footer>` jednom dokumentu můžete mít několik prvků.

Příklad

Sekce zápatí v dokumentu:

```
<footer>
 <p>Author: Hege Refsnes</p>
 <p>hege@example.com</p>
</footer>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_footer](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_footer)

## 11.8 Element HTML <nav>

<nav>Element definuje sadu navigačních odkazů.

Všimněte si, že NE všechny odkazy dokumentu by měly být uvnitř <nav>prvku. <nav>Element je určen pouze pro hlavní blok navigačních odkazů.

Prohlížeče, například čtečky obrazovky pro zdravotně postižené uživatele, mohou tento prvek použít k určení, zda vynechat počáteční vykreslování tohoto obsahu.

Příklad

Sada navigačních odkazů:

```
<nav>
 HTML |
 CSS |
 JavaScript |
 jQuery
</nav>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_nav](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_nav)

Průvodce stylem HTML a konvence kódování

Konzistentní, čistý a uklizený kód HTML usnadňuje ostatním čtení a porozumění vašemu kódu.

Zde je několik pokynů a tipů pro vytváření dobrého HTML kódu.

## 11.9 Vždy deklarovat typ dokumentu

Vždy deklarujte typ dokumentu jako první řádek v dokumentu.

Správný typ dokumentu pro HTML je:

```
<!DOCTYPE html>
```

## 11.10 Meta data

Aby byla zajištěna správná interpretace a správné indexování vyhledávače, je třeba v dokumentu HTML co nejdříve definovat jazyk i kódování znaků :<meta charset="charset">

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en-us">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Page Title</title>
</head>
```

### 11.11 Nastavení výřezu

Výřez je viditelná oblast uživatele na webové stránce. Liší se podle zařízení - na mobilním telefonu bude menší než na obrazovce počítače.

Na **<meta>** všechny své webové stránky byste měli zahrnout následující prvek:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

To dává prohlížeči pokyny, jak ovládat rozměry a měřítko stránky.

**width=device-width** Část nastaví šířku stránky sledovat obrazovku šířku zařízení (který se bude lišit v závislosti na zařízení).

**initial-scale=1.0** Část nastaví počáteční úroveň zoomu při prvním načtení stránky v prohlížeči.

Zde je příklad webové stránky *bez* metaznačky výřezu a stejné webové stránky s metaznačkou výřezu:

**Tip:** Pokud procházíte tuto stránku pomocí telefonu nebo tabletu, můžete rozdíl zobrazit kliknutím na dva níže uvedené odkazy.

[Bez metaznačky výřezu](#)



[S metaznačkou výřezu](#)



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet domine

### 11.12 Komentáře HTML

Krátké komentáře by měly být napsány na jednom řádku takto:

```
<!-- This is a comment -->
```

Komentáře, které pokrývají více než jeden řádek, by měly být napsány takto:

```
<!--
```

```
This is a long comment example. This is a long comment example.
```

```
This is a long comment example. This is a long comment example.
```

```
-->
```

Dlouhé komentáře lze snáze pozorovat, pokud jsou odsazeny se dvěma mezerami.

### 11.13 Použijte malá jména souborů

Některé webové servery (Apache, Unix) rozlišují velká a malá písmena v názvech souborů: "london.jpg" nelze přistupovat jako "London.jpg".

Jiné webové servery (Microsoft, IIS) nerozlišují velká a malá písmena: „london.jpg“ je přístupné jako „London.jpg“.

Pokud používáte kombinaci velkých a malých písmen, musíte si toho být vědomi.

Pokud přejdete ze serveru, který nerozlišuje velká a malá písmena, na server rozlišující malá a velká písmena, rozbije váš web!

Abyste se těmto problémům vyhnuli, vždy používejte malá jména souborů!

---

### 11.14 Přípony souborů

Soubory HTML by měly mít příponu **.html** ( **.htm** je povoleno).

Soubory CSS by měly mít příponu **.css** .

Soubory JavaScript by měly mít příponu **.js** .

### 11.15 Rozdíly mezi .htm a .html?

Mezi příponami souborů .htm a .html není žádný rozdíl!

Jakýkoli webový prohlížeč a webový server bude s oběma zacházet jako s HTML.

### 11.16 Výchozí názvy souborů

Pokud adresa URL na konci neuvádí název souboru (například „https://www.w3schools.com/“), server pouze přidá výchozí název souboru, například „index.html“, „index.htm“, „ default.html "nebo" default.htm ".

Pokud je váš server konfigurován pouze jako výchozí název souboru „index.html“, musí mít váš soubor název „index.html“, nikoli „default.html“.

Servery však lze konfigurovat s více než jedním výchozím názvem souboru; obvykle můžete nastavit libovolný počet výchozích názvů souborů.

## 12 Entity HTML

Vyhrazené znaky v HTML musí být nahrazeny znakovými entitami.

### 12.1 Entity HTML

Některé znaky jsou v HTML vyhrazeny.

Pokud ve svém textu používáte znaky menší než (<) nebo větší než (>), prohlížeč je může smíchat se značkami.

Entity znaků slouží k zobrazení vyhrazených znaků v HTML.

Entita znaku vypadá takto:

*&entity\_name;*

OR

`&#entity_number;`

Abychom zobrazili znaménko menší než (<), musíme napsat: **&lt;** nebo `<`

**Výhoda použití názvu entity:** Název entity je snadno zapamatovatelný.

**Nevýhoda použití názvu entity:** Prohlížeče nemusí podporovat všechny názvy entit, ale podpora čísel entit je dobrá.

## 12.2 Atribut znakové sady HTML

Pro správné zobrazení stránky HTML musí webový prohlížeč znát znakovou sadu použitou na stránce.

Toto je uvedeno ve `<meta>` značce:

`<meta charset="UTF-8">`

Pokud není uvedeno, UTF-8 je výchozí znakovou sadou v HTML.

## 12.3 Postavy UTF-8

Mnoho znaků UTF-8 nelze psát na klávesnici, ale vždy je lze zobrazit pomocí čísel (nazývaných čísla entit):

- A je 65
- B je 66
- C je 67

Příklad

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<p>I will display A B C</p>
<p>I will display A B C</p>

</body>
</html>
```

Příklad vysvětlen

`<meta charset="UTF-8">` Prvek definuje znakovou sadu.

Znaky A, B a C jsou zobrazeny čísly 65, 66 a 67.



Aby prohlížeč pochopil, že zobrazujete znak, musíte číslo entity začít znakem a ukončit ho; (středník).

## 12.4 Emoji znaky

Emojis jsou také znaky z abecedy UTF-8:

- 😊 je 128516
- 😍 je 128525
- 💕 je 128151

Příklad

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<h1>My First Emoji</h1>

<p>😀</p>

</body>
</html>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_emojis\\_utf8](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_emojis_utf8)

## 12.5 Některé symboly emodži v UTF-8

Úplný seznam najdete [referenci na emodži HTML](#) .

## 13 Kódování HTML (sady znaků)

Pro správné zobrazení stránky HTML musí webový prohlížeč vědět, kterou znakovou sadu použít.

### 13.1 Od ASCII po UTF-8

ASCII byl prvním standardem kódování znaků. ASCII definovalo 128 různých znaků, které lze použít na internetu: čísla (0-9), anglická písmena (AZ) a některé speciální znaky jako! \$ + - () @ <>.

ISO-8859-1 byla výchozí znakovou sadou pro HTML 4. Tato znaková sada podporovala 256 různých znakových kódů. HTML 4 také podporovalo UTF-8.

ANSI (Windows-1252) byla původní znaková sada Windows. ANSI je identický s ISO-8859-1, kromě toho, že ANSI má 32 znaků navíc.

Specifikace HTML5 vyzývá webové vývojáře, aby používali znakovou sadu UTF-8, která pokrývá téměř všechny znaky a symboly na světě!

### 13.2 Atribut znakové sady HTML

Pro správné zobrazení stránky HTML musí webový prohlížeč znát znakovou sadu použitou na stránce.

Toto je uvedeno ve `<meta>` značce:

```
<meta charset="UTF-8">
```

## 14 Formuláře

Ke shromažďování vstupů uživatelů se používá formulář HTML. Vstup uživatele je nejčastěji odeslán na server ke zpracování.

Příklad

First name:

Last name:

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_submit](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_submit)

### 14.1 Element `<form>`

Prvek HTML `<form>` se používá k vytvoření formuláře HTML pro vstup uživatele:

```
<form>
```

.

*form elements*

.

```
</form>
```

`<form>` Prvek je kontejner pro různé typy vstupních prvků, jako jsou: textová pole, zaškrtnávací políčka, přepínače, předloží knoflíky, atd

Všechny různé prvky formuláře jsou popsány v této kapitole: [Prvky formuláře HTML](#) .

## 15 Element `<input>`

Prvek HTML `<input>` je nejpoužívanějším prvkem formuláře.

V `<input>` závislosti na `type` atributu lze prvek zobrazit mnoha způsoby .

V této kapitole jsou popsány všechny různé typy vstupů: Typy vstupu HTML .

## 15.1 Textová pole

`<input type="text">` Definuje vstupní pole je jednořádkový pro zadávání textu.

Příklad

Formulář se vstupními poli pro text:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_text](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_text)

## 15.2 Element <label>

Všimněte si použití `<label>` prvku ve výše uvedeném příkladu.

`<label>` Tag definuje štítek pro mnoho tvarových prvků.

`<label>` Prvek je užitečný pro uživatele obrazovkou čtenáře, protože obrazovka-čtenář bude číst nahlas etiketu, když uživatel zaměřit na vstupní prvek.

`<label>` Element také pomoci uživatelům, kteří mají potíže s kliknutím na velmi malých oblastech (jako jsou přepínače nebo zaškrtačací políčka) - protože když uživatel klepne na textu v rámci `<label>` prvku přepíná přepínač / políčko.

`for` Atribut `<label>` tagu by měla být rovna `id` atributu `<input>` prvku svázat dohromady.

## 15.3 Rádiová tlačítka

`<input type="radio">` Definuje přepínač.

Přepínače umožňují uživateli vybrat JEDEN z omezeného počtu možností.

Příklad

Formulář s přepínači:

```
<p>Choose your favorite Web language:</p>

<form>
 <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML">
 <label for="html">HTML</label>

 <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS">
 <label for="css">CSS</label>

 <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript">
 <label for="javascript">JavaScript</label>
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_radio](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_radio)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Vyberte si svůj oblíbený webový jazyk:

- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

#### 15.4 Zaškrťovací políčka

`<input type="checkbox">` Definuje **políčko** .

Zaškrťovací políčka umožňují uživateli vybrat NULOVÉ nebo VÍCE možností omezeného počtu možností.

Příklad

Formulář se zaškrťovacími políčky:

```
<form>
 <input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
 <label for="vehicle1"> I have a bike</label>

 <input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
 <label for="vehicle2"> I have a car</label>

 <input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
 <label for="vehicle3"> I have a boat</label>
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_checkbox](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_checkbox)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

- ☐ Mám kolo
- ☐ mám auto
- ☐ Mám loď

#### 15.5 Tlačítko Odeslat

`<input type="submit">` Definuje tlačítko pro odeslání dat formuláře do formy-psovoda.

Obslužná rutina formuláře je obvykle soubor na serveru se skriptem pro zpracování vstupních dat.

Obslužná rutina formuláře je uvedena v **action** atributu formuláře .

Příklad

Formulář s tlačítkem pro odeslání:

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_submit](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_submit)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Jméno:

Příjmení:



### 15.6 Atribut názvu pro <input>

Všimněte si, že každé vstupní pole musí mít **name** atribut, který má být odeslán.

Pokud je **name** atribut vynechán, hodnota vstupního pole nebude vůbec odeslána.

Příklad

Tento příklad neodesílá hodnotu vstupního pole „Jméno“:

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" value="John">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_submit\\_id](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_submit_id)

## 16 Atributy formuláře HTML

Tato kapitola popisuje různé atributy pro **<form>** prvek HTML .

### 16.1 Atribut akce

**action** Atribut definuje akce, které mají být provedeny při odeslání formuláře.

Data formuláře se obvykle odešlou do souboru na serveru, když uživatel klikne na tlačítko Odeslat.

V níže uvedeném příkladu jsou data formuláře odeslána do souboru s názvem "action\_page.php". Tento soubor obsahuje skript na straně serveru, který zpracovává data formuláře:

Příklad

Po odeslání odešlete data formuláře na „action\_page.php“:

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_attributes\\_submit](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_attributes_submit)

**Tip:** Pokud je **action** atribut vynechán, je akce nastavena na aktuální stránku.

## 16.2 Cílový atribut

Tyto **target** atribut určuje, kde se zobrazí odpověď, která je přijata po odeslání formuláře.

**target** Atribut může mít jednu z následujících hodnot:

Value	Description
_blank	The response is displayed in a new window or t
_self	The response is displayed in the current window
_parent	The response is displayed in the parent frame
_top	The response is displayed in the full body of the

*frame*name

The response is displayed in a named iframe

Výchozí hodnota je, `_self` což znamená, že se odpověď otevře v aktuálním okně.

Příklad

Zde se odeslaný výsledek otevře na nové kartě prohlížeče:

```
<form action="/action_page.php" target="_blank">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_target](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_target)

### 16.3 Atribut metody

**method**Atribut určuje metodu HTTP, které mají být použity při odesílání dat formuláře.

Data formuláře lze odeslat jako proměnné URL (s `method="get"`) nebo jako transakci HTTP po (s `method="post"`).

Výchozí metoda HTTP při odesílání dat formuláře je GET.

Příklad

Tento příklad používá metodu GET při odesílání dat formuláře:

```
<form action="/action_page.php" method="get">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_get](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_get)

Příklad

Tento příklad používá metodu POST při odesílání dat formuláře:

```
<form action="/action_page.php" method="post">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_post](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_post)

### Poznámky k GET:

- Připojí data formuláře k adrese URL v párech název/hodnota
- NIKDY nepoužívejte GET k odesílání citlivých dat! (data odeslaného formuláře jsou viditelná v URL!)
- Délka adresy URL je omezena (2048 znaků)
- Užitečné pro podání formulářů, kde chce uživatel uložit výsledek do záložek
- GET je dobré pro nezabezpečená data, jako jsou řetězce dotazů na Googlu

### Poznámky k POST:

Připojí data formuláře do těla požadavku HTTP (odeslaná data formuláře se v adrese URL nezobrazí)

POST nemá žádná omezení velikosti a lze jej použít k odesílání velkého množství dat.

Odeslání formuláře s POST nelze uložit do záložek

**Tip:** Vždy používejte POST, pokud data ve formuláři obsahují citlivé nebo osobní údaje!

#### 16.4 Atribut automatického doplňování

Tyto **autocomplete** atribut určuje, zda forma by měla mít automatické dokončování zapnout nebo vypnout.

Když je zapnuto automatické dokončování, prohlížeč automaticky doplňuje hodnoty na základě hodnot, které uživatel zadal dříve.

Příklad

Formulář s automatickým vyplňováním na:

```
<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_autocomplete](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_autocomplete)

#### 16.5 Atribut Novalidate

**novalidate** Atributu je boolean atribut.

Pokud je k dispozici, určuje, že data formuláře (vstup) by při odeslání neměla být ověřena.

Příklad

Formulář s atributem novalidate:

```
<form action="/action_page.php" novalidate>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_form\\_novalidate](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_form_novalidate)

## 17 Prvky formuláře HTML

Tato kapitola popisuje všechny různé prvky formuláře HTML.

### 17.1 Prvky HTML <form>

Prvek HTML **<form>** může obsahovat jeden nebo více z následujících prvků formuláře:

- **<input>**
- **<label>**
- **<select>**
- **<textarea>**
- **<button>**
- **<fieldset>**



- `<legend>`
- `<datalist>`
- `<output>`
- `<option>`
- `<optgroup>`

## 17.2 Element `<input>`

Jedním z nejpoužívanějších prvků formuláře je `<input>` prvek.

`<input>` Element lze zobrazit několika způsoby, v závislosti na `type` atributu.

Příklad

```
<label for="fname">First name:</label>
<input type="text" id="fname" name="fname">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_input](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_input)

Všechny různé hodnoty `type` atributu jsou popsány v další kapitole: [Typy vstupu HTML](#).

## 17.3 Element `<label>`

`<label>` Prvek definuje štítek pro několik tvarových prvků.

`<label>` Prvek je užitečný pro uživatele obrazovkou čtenáře, protože obrazovka-čtenář bude číst nahlas etiketu, když uživatel zaměří na vstupní prvek.

`<label>` Element také pomoci uživatelům, kteří mají potíže s kliknutím na velmi malých oblastech (jako jsou přepínače nebo zaškrtačací políčka) - protože když uživatel klepne na textu v rámci `<label>` prvku přepíná přepínač / políčko.

`for` Atribut `<label>` tagu by měla být rovna `id` atributu `<input>` prvku svázat dohromady.

## 17.4 Element `<select>`

`<select>` Prvek definuje seznam drop-down:

Příklad

```
<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_select](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_select)

Tyto `<option>` prvky definuje možnosti, které lze vybrat.

Ve výchozím nastavení je vybrána první položka v rozevíracím seznamu.

Chcete-li definovat předem vybranou možnost, přidejte **selected** k této možnosti atribut:

Příklad

```
<option value="fiat" selected>Fiat</option>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_select\\_pre](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_select_pre)

Viditelné hodnoty:

Pomocí **size** atributu určete počet viditelných hodnot:

Příklad

```
<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars" size="3">
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_select\\_size](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_select_size)

Povolit více výběrů:

Pomocí **multiple** atributu umožníte uživateli vybrat více než jednu hodnotu:

Příklad

```
<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars" size="4" multiple>
 <option value="volvo">Volvo</option>
 <option value="saab">Saab</option>
 <option value="fiat">Fiat</option>
 <option value="audi">Audi</option>
</select>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_select\\_multiple](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_select_multiple)

## 17.5 Element <textarea>

**<textarea>** Prvek definuje vstupní pole víceřádkový (textové pole):

Příklad

```
<textarea name="message" rows="10" cols="30">
```

The cat was playing in the garden.

```
</textarea>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_textarea](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_textarea)

**rows**Atribut určuje viditelný počet řádků v textovém poli.

**cols**Atribut určuje viditelnou šířku textové oblasti.

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:



Velikost textové oblasti můžete také definovat pomocí CSS:

Příklad

```
<textarea name="message" style="width:200px; height:600px;">
```

The cat was playing in the garden.

```
</textarea>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_elem\\_textarea\\_style](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_elem_textarea_style)

## 18 Typy vstupu HTML

Tato kapitola popisuje různé typy **<input>** elementu HTML .

### 18.1 Typy vstupu HTML

Zde jsou různé typy vstupů, které můžete použít v HTML:

- **<input type="button">**
- **<input type="checkbox">**
- **<input type="color">**
- **<input type="date">**
- **<input type="datetime-local">**
- **<input type="email">**
- **<input type="file">**
- **<input type="hidden">**
- **<input type="image">**
- **<input type="month">**
- **<input type="number">**
- **<input type="password">**

- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">`
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

**Tip:** Výchozí hodnota `type` atributu je „text“.

## 18.2 Typ vstupu Text

`<input type="text">` definuje jednořádkové pole pro zadávání textu :

Příklad

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_text](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_text)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Jméno:

Příjmení:

## 18.3 Typ vstupu Heslo

`<input type="password">` definuje **pole pro heslo** :

Příklad

```
<form>
 <label for="username">Username:</label>

 <input type="text" id="username" name="username">

 <label for="pwd">Password:</label>

 <input type="password" id="pwd" name="pwd">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_password](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_password)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Uživatelské jméno:

Heslo:

Znaky v poli pro heslo jsou maskovány (zobrazeny jako hvězdičky nebo kruhy).

#### 18.4 Typ vstupu Odeslat

`<input type="submit">` definuje tlačítko pro **odeslání** dat **formuláře obsluze formuláře** .

Obslužná rutina formuláře je obvykle stránka serveru se skriptem pro zpracování vstupních dat.

Obslužná rutina formuláře je uvedena v **action** atributu formuláře :

Příklad

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_submit](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_submit)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Začátek formuláře

Jméno:

Příjmení:

Konec formuláře

Pokud atribut hodnoty tlačítka odeslání vynecháte, tlačítko získá výchozí text:

Příklad

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>

```

```
<input type="text" id="fname" name="fname" value="John">

<label for="lname">Last name:</label>

<input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

<input type="submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_submit\\_nn](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_submit_nn)

## 18.5 Reset typu vstupu

`<input type="reset">` definuje resetovací tlačítko, které resetuje všechny hodnoty formuláře na jejich výchozí hodnoty:

Příklad

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">

 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="reset">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_reset](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_reset)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

Jméno:

Příjmení:

Konec formuláře

Pokud změníte vstupní hodnoty a poté kliknete na tlačítko „Obnovit“, data formuláře se resetují na výchozí hodnoty.

---

## 18.6 Typ vstupu Rádio

`<input type="radio">` definuje přepínač .

Přepínače umožňují uživateli vybrat POUZE JEDEN z omezeného počtu možností:

Příklad

<p>Choose your favorite Web language:</p>

<form>

<input type="radio" id="html" name="fav\_language" value="HTML">

<label for="html">HTML</label><br>

<input type="radio" id="css" name="fav\_language" value="CSS">

<label for="css">CSS</label><br>

<input type="radio" id="javascript" name="fav\_language" value="JavaScript">

<label for="javascript">JavaScript</label>

</form>

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_radio](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_radio)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript

## 18.7 Zaškrťovací políčko typu vstupu

<input type="checkbox"> definuje **zaškrťovací políčko** .

Zaškrťovací políčka umožňují uživateli vybrat NULOVÉ nebo VÍCE možností omezeného počtu možností.

Příklad

<form>

<input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">

<label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>

<input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">

<label for="vehicle2"> I have a car</label><br>

<input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">

<label for="vehicle3"> I have a boat</label>

</form>

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_checkbox2](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_checkbox2)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

- ☐ Mám kolo
- ☐ mám auto
- ☐ Mám loď

## 18.8 Tlačítko typu vstupu

`<input type="button">` definuje **tlačítko** :

Příklad

```
<input type="button" onclick="alert('Hello World!')" value="Click Me!">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_button](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_button)

Takto se výše uvedený HTML kód zobrazí v prohlížeči:

## 18.9 Typ vstupu Barva

Používá `<input type="color">` se pro vstupní pole, která by měla obsahovat barvu.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr barev.

Příklad

```
<form>
 <label for="favcolor">Select your favorite color:</label>
 <input type="color" id="favcolor" name="favcolor">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_color](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_color)

## 18.10 Typ vstupu Datum

Používá `<input type="date">` se pro vstupní pole, která by měla obsahovat datum.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr data.

Příklad

```
<form>
 <label for="birthday">Birthday:</label>
 <input type="date" id="birthday" name="birthday">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_date](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_date)

Můžete také použít atributy `min` a `max` k přidání omezení k datům:

Příklad

```
<form>
 <label for="datemax">Enter a date before 1980-01-01:</label>
 <input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31">


```



```
<label for="datemin">Enter a date after 2000-01-01:</label>
<input type="date" id="datemin" name="datemin" min="2000-01-02">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_date\\_max\\_min](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_date_max_min)

### 18.11 Typ vstupu Datetime-local

`<input type="datetime-local">` Specifikuje vstupní pole datum a čas, a to bez časového pásma.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr data.

Příklad

```
<form>
<label for="birthdaytime">Birthday (date and time):</label>
<input type="datetime-local" id="birthdaytime" name="birthdaytime">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_datetime-local](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_datetime-local)

### 18.12 Typ vstupu E-mail

Používá `<input type="email">` se pro vstupní pole, která by měla obsahovat e-mailovou adresu.

V závislosti na podpoře prohlížeče může být e-mailová adresa při odeslání automaticky ověřena.

Některé smartphony rozpoznávají typ e-mailu a přidávají na klávesnici „.com“, aby odpovídaly zadávání e-mailů.

Příklad

```
<form>
<label for="email">Enter your email:</label>
<input type="email" id="email" name="email">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_email](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_email)

### 18.13 Soubor typu vstupu

`<input type="file">` Definuje pole souborů-select a tlačítko „Procházet“ pro nahrávání souborů.

Příklad

```
<form>
<label for="myfile">Select a file:</label>
<input type="file" id="myfile" name="myfile">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_file](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_file)

Typ vstupu je skrytý

`<input type="hidden">` Definuje skryté vstupní pole (není viditelný pro uživatele).

Skryté pole umožňuje webovým vývojářům zahrnout data, která uživatelé nemohou zobrazit ani upravit při odeslání formuláře.

Skryté pole často ukládá, jaký databázový záznam je třeba při odeslání formuláře aktualizovat.

**Poznámka:** Přestože se hodnota uživateli nezobrazuje v obsahu stránky, je viditelná (a lze ji upravit) pomocí nástrojů pro vývojáře libovolného prohlížeče nebo funkcí „Zobrazit zdroj“. Nepoužívejte skryté vstupy jako formu zabezpečení!

Příklad

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <input type="hidden" id="custId" name="custId" value="3487">
 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_hidden](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_hidden)

### 18.14 Typ vstupu Měsíc

`<input type="month">` Umožňuje uživateli vybrat měsíc a rok.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr data.

Příklad

```
<form>
 <label for="bdaymonth">Birthday (month and year):</label>
 <input type="month" id="bdaymonth" name="bdaymonth">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_month](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_month)

### 18.15 Číslo typu vstupu

`<input type="number">` Definuje **číselné** vstupní pole.

Můžete také nastavit omezení přijímaných čísel.

Následující příklad zobrazuje pole pro numerické zadávání, kde můžete zadat hodnotu od 1 do 5:

Příklad

```
<form>
 <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
```

```
<input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_number](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_number)

### 18.16 Vstupní omezení

Zde je seznam některých běžných omezení vstupu:

Následující příklad zobrazuje pole pro numerické zadávání, kde můžete zadat hodnotu od 0 do 100, v krocích po 10. Výchozí hodnota je 30:

Příklad

```
<form>
 <label for="quantity">Quantity:</label>
 <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="0" max="100" step="10" value="30">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_number\\_step](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_number_step)

### 18.17 Rozsah typu vstupu

`<input type="range">` Definuje ovládací prvek pro zadání čísla, jehož přesná hodnota není důležitá (jako posuvníku). Výchozí rozsah je 0 až 100. Nicméně, můžete nastavit omezení na to, co čísla jsou přijímány s `min`, `max` a `step` atributy:

Příklad

```
<form>
 <label for="vol">Volume (between 0 and 50):</label>
 <input type="range" id="vol" name="vol" min="0" max="50">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_range](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_range)

### 18.18 Hledání typu vstupu

Pole `<input type="search">` se používá pro vyhledávací pole (vyhledávací pole se chová jako běžné textové pole).

Příklad

```
<form>
 <label for="gsearch">Search Google:</label>
 <input type="search" id="gsearch" name="gsearch">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_search](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_search)

### 18.19 Typ vstupu Tel

Používá `<input type="tel">` se pro vstupní pole, která by měla obsahovat telefonní číslo.

Příklad

```
<form>
 <label for="phone">Enter your phone number:</label>
 <input type="tel" id="phone" name="phone" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_tel](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_tel)

### 18.20 Typ vstupu Čas

`<input type="time">` Umožňuje uživateli vybrat si čas (ne časové pásmo).

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr času.

Příklad

```
<form>
 <label for="appt">Select a time:</label>
 <input type="time" id="appt" name="appt">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_time](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_time)

### 18.21 Typ vstupu Url

Používá `<input type="url">` se pro vstupní pole, která by měla obsahovat adresu URL.

V závislosti na podpoře prohlížeče lze pole URL při odeslání automaticky ověřit.

Některé smartphony rozpoznávají typ adresy URL a přidávají na klávesnici „.com“, aby odpovídaly zadání adresy URL.

Příklad

```
<form>
 <label for="homepage">Add your homepage:</label>
 <input type="url" id="homepage" name="homepage">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_url](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_url)

## 18.22 Typ vstupu Týden

`<input type="week">` Umožňuje uživateli vybrat týden a rok.

V závislosti na podpoře prohlížeče se ve vstupním poli může zobrazit výběr data.

Příklad

```
<form>
 <label for="week">Select a week:</label>
 <input type="week" id="week" name="week">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_week](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_week)

## 19 Atributy vstupu HTML

Tato kapitola popisuje různé atributy pro `<input>` prvek HTML .

### 19.1 Hodnota Atribut

Vstupní `value` atribut určuje počáteční hodnotu pro vstupní pole:

Příklad

Vstupní pole s počátečními (výchozí) hodnotami:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John">

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_value](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_value)

### 19.2 Atribut pouze pro čtení

Vstupní `readonly` atribut určuje, že vstupní pole je jen pro čtení.

Vstupní pole jen pro čtení nelze upravit (uživatel na něj však může přidat záložku, zvýraznit jej a zkopírovat z něj text).

Hodnota vstupního pole jen pro čtení bude odeslána při odeslání formuláře!

Příklad

Vstupní pole jen pro čtení:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" readonly>

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_readonly](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_readonly)

### 19.3 Zakázaný atribut

Vstupní **disabled** atribut určuje, že vstupní pole by mělo být zakázáno.

Zakázané vstupní pole je nepoužitelné a nelze na něj kliknout.

Hodnota deaktivovaného vstupního pole nebude při odeslání formuláře odeslána!

Příklad

Zakázané vstupní pole:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" disabled>

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_disabled](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_disabled)

### 19.4 Atribut velikosti

Vstupní **size** atribut určuje viditelnou šířku vstupního pole ve znacích.

Výchozí hodnota pro **size** je 20.

Poznámka: V **size** atributu pracuje s těmito typy vstupních: text, vyhledávání, tel, url, e-mail a heslo.

Příklad

Nastavte šířku pro vstupní pole:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" size="50">

 <label for="pin">PIN:</label>

```

```
<input type="text" id="pin" name="pin" size="4">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_size](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_size)

## 19.5 Atribut maxlength

Vstupní **maxlength** atribut určuje maximální počet znaků povolených ve vstupním poli.

**Poznámka:** Je-li **maxlength** nastaveno a, vstupní pole nepřijme více než zadaný počet znaků. Tento atribut však neposkytuje žádnou zpětnou vazbu. Pokud tedy chcete uživatele upozornit, musíte napsat kód JavaScript.

Příklad

Nastavte maximální délku vstupního pole:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" size="50">

 <label for="pin">PIN:</label>

 <input type="text" id="pin" name="pin" maxlength="4" size="4">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml\\_input\\_attributes\\_maxlength](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_input_attributes_maxlength)

## 19.6 Minimální a maximální atributy

Vstup **min** a **max** atributy určují minimální a maximální hodnoty pro vstupní pole.

**min** a **max** atributy prací s těmito typy vstupních: číslo, rozsah, datum, datetime-local, měsíc, čas a týden.

**Tip:** Pomocí atributů **max** a **min** společně vytvořte řadu zákonných hodnot.

Příklad

Nastavte maximální datum, minimální datum a rozsah zákonných hodnot:

```
<form>
 <label for="datemax">Enter a date before 1980-01-01:</label>
 <input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31">

 <label for="datemin">Enter a date after 2000-01-01:</label>
 <input type="date" id="datemin" name="datemin" min="2000-01-02">

 <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
 <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_max\\_min](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_max_min)

## 19.7 Vícenásobný atribut

Vstupní **multiple** atribut určuje, že uživatel může do vstupního pole zadat více než jednu hodnotu.

**multiple** Atribut pracuje s těmito typy vstupních: e-mailu a souboru.

Příklad

Pole pro odeslání souboru, které přijímá více hodnot:

```
<form>
 <label for="files">Select files:</label>
 <input type="file" id="files" name="files" multiple>
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_multiple](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_multiple)

## 19.8 Atribut vzoru

Vstupní **pattern** atribut určuje regulární výraz, proti kterému se při odeslání formuláře kontroluje hodnota vstupního pole.

**pattern** Atribut pracuje s těmito typy vstupních: text, datum, vyhledávání, url, tel, e-mailu a hesla.

**Tip:** Pomocí atributu global [title](#) popište vzor, který uživateli pomůže.

**Tip:** Další informace o [regulárních výrazech najdete](#) v našem tutoriálu k JavaScriptu.

Příklad

Vstupní pole, které může obsahovat pouze tři písmena (žádná čísla ani speciální znaky):

```
<form>
 <label for="country_code">Country code:</label>
 <input type="text" id="country_code" name="country_code"
 pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_pattern](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_pattern)

## 20 Zástupný atribut Atribut

Vstupní **placeholder** atribut určuje krátký nápovědu, která popisuje očekávanou hodnotu vstupního pole (ukázková hodnota nebo krátký popis očekávaného formátu).

Krátký nápověda se zobrazí ve vstupním poli, než uživatel zadá hodnotu.



**placeholder**Atribut pracuje s těmito typy vstupních: textu, vyhledávání, url, tel, e-mailu a hesla.

Příklad

Vstupní pole s zástupným textem:

```
<form>
 <label for="phone">Enter a phone number:</label>
 <input type="tel" id="phone" name="phone"
 placeholder="123-45-678"
 pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_placeholder](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_placeholder)

## 20.1 Požadovaný atribut

Vstupní **required** atribut určuje, že před odesláním formuláře musí být vyplněno vstupní pole.

**required**Atribut pracuje s těmito typy vstupních: textu, vyhledávání, url, tel, e-mail, heslo, datum sběrači, číslo, políčko, rádio, a souborů.

Příklad

Povinné vstupní pole:

```
<form>
 <label for="username">Username:</label>
 <input type="text" id="username" name="username" required>
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_required](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_required)

## 20.2 Krok Atribut

Vstupní **step**atribut určuje intervaly zákonných čísel pro vstupní pole.

Příklad: pokud step = "3", zákonná čísla mohou být -3, 0, 3, 6 atd.

**Tip:** Tento atribut lze použít společně s atributy max a min k vytvoření rozsahu zákonných hodnot.

K **step**atributu pracuje s těmito typy vstupů: počet, rozsah, datum, datetime-local, měsíc, čas a týden.

Příklad

Vstupní pole se zadanými intervaly zákonných čísel:

```
<form>
 <label for="points">Points:</label>
```

```
<input type="number" id="points" name="points" step="3">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_step](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_step)

### 20.3 Atribut autofocus

Vstupní **autofocus** atribut určuje, že vstupní pole by se mělo automaticky načíst při načtení stránky.

Příklad

Nechte vstupní pole „Křestní jméno“ automaticky zaostřit při načtení stránky:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>

 <input type="text" id="fname" name="fname" autofocus>

 <label for="lname">Last name:</label>

 <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_autofocus](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_autofocus)

### 20.4 Atributy výška a šířka

Vstup **height** **width** atributy určují výšku a šířku `<input type="image">` prvku.

**Tip:** U obrázků vždy zadejte atributy výšky i šířky. Pokud je nastavena výška a šířka, při načítání stránky je vyhrazen prostor potřebný pro obrázek. Bez těchto atributů prohlížeč nezná velikost obrázku a nemůže mu vyhradit příslušný prostor. Výsledkem bude, že se během načítání (při načítání obrázků) změní rozložení stránky.

Příklad

Definujte obrázek jako tlačítko pro odeslání s atributy výšky a šířky:

```
<form>
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 <input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_height\\_width](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_height_width)

### 20.5 Seznam Atribut

Vstupní **list** atribut odkazuje na `<datalist>` prvek, který obsahuje předdefinované možnosti pro prvek `<input>`.

Příklad

Prvek `<input>` s předdefinovanými hodnotami v `<datalist>`:

```
<form>
 <input list="browsers">
 <datalist id="browsers">
 <option value="Internet Explorer">
 <option value="Firefox">
 <option value="Chrome">
 <option value="Opera">
 <option value="Safari">
 </datalist>
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_datalist](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_datalist)

## 20.6 Atribut automatického doplňování

Vstupní **autocomplete** atribut určuje, zda má mít formulář nebo vstupní pole automatické vyplňování zapnuto nebo vypnuto.

Automatické dokončování umožňuje prohlížeči předvídat hodnotu. Když uživatel začne psát do pole, prohlížeč by měl zobrazit možnosti pro vyplnění pole na základě dříve zadaných hodnot.

K **autocomplete** atributu pracuje s `<form>` a tyto `<input>` typy: Text, vyhledávání, url, tel, e-mail, heslo, datepickers, rozsah a barvy.

Příklad

Formulář HTML se zapnutým a vypnutým automatickým doplňováním pro jedno vstupní pole:

```
<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 <label for="email">Email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="off">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_autocomplete](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_autocomplete)

**Tip:** Aby to fungovalo, může být v některých prohlížečích nutné aktivovat funkci automatického doplňování (podívejte se do „Předvoleb“ v nabídce prohlížeče).

## 21 Vstupní formulář HTML \* Atributy

Tato kapitola popisuje různé **form\*** atributy pro **<input>** prvek HTML .

### 21.1 Atribut formuláře

Vstupní **form** atribut určuje formu, do které **<input>** prvek patří.

Hodnota tohoto atributu se musí rovnat atributu id prvku **<form>**, do kterého patří.

Příklad

Vstupní pole umístěné mimo formulář HTML (ale stále je součástí formuláře):

```
<form action="/action_page.php" id="form1">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

```
<label for="lname">Last name:</label>
<input type="text" id="lname" name="lname" form="form1">
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_form](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_form)

### 21.2 Atribut formation

Atribut input **formaction** určuje adresu URL souboru, který bude zpracovávat vstup při odeslání formuláře.

Poznámka: Tento atribut přepíše **action** atribut **<form>** prvku.

K **formaction** atributu pracuje s těmito typy vstupních: odeslat a image.

Příklad

Formulář HTML se dvěma tlačítky pro odeslání s různými akcemi:

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 <input type="submit" value="Submit">
```

```
<input type="submit" formaction="/action_page2.php" value="Submit as Admin">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_formaction](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_formaction)

### 21.3 Atribut formenctype

Vstupní **formenctype** atribut určuje, jak mají být data formuláře zakódována při odeslání (pouze pro formuláře s metodou = "post").

Poznámka: Tento atribut přepíše atribut enctype **<form>** prvku.

K **formenctype** atributu pracuje s těmito typy vstupních: odeslat a image.

Příklad

Formulář se dvěma tlačítky pro odeslání. První odesílá data formuláře s výchozím kódováním, druhá odesílá data formuláře zakódovaná jako „vícedílná/formulářová data“:

```
<form action="/action_page_binary.asp" method="post">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"
 value="Submit as Multipart/form-data">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_formenctype](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_formenctype)

### 21.4 Atribut formmethod

Vstupní **formmethod** atribut definuje metodu HTTP pro odesílání formulářů na adresu URL akce.

Poznámka: Tento atribut přepíše atribut metody **<form>** prvku.

K **formmethod** atributu pracuje s těmito typy vstupních: odeslat a image.

Data formuláře lze odeslat jako proměnné adresy URL (metoda = "get") nebo jako transakci odeslání HTTP (metoda = "příspěvek").

#### Poznámky k metodě „get“:

Tato metoda připojí data-data k URL v párech název/hodnota

Tato metoda je užitečná pro podání formulářů, kde chce uživatel uložit výsledek do záložek

Množství dat, která lze na adresu URL umístit, je omezeno (liší se mezi prohlížeči), proto si nemůžete být jisti, že všechna data formuláře budou správně přenesena

K předávání citlivých informací nikdy nepoužívejte metodu „get“! (heslo nebo jiné citlivé informace budou viditelné v adresním řádku prohlížeče)

## Poznámky k metodě „post“:

Tato metoda odesílá data formuláře jako transakci HTTP post

Odeslání formuláře metodou „post“ nelze uložit do záložek

Metoda „post“ je robustnější a bezpečnější než „get“ a „post“ nemá omezení velikosti

Příklad

Formulář se dvěma tlačítky pro odeslání. První odešle data formuláře s metodou = "get". Druhý odešle data formuláře s metodou = "post":

```
<form action="/action_page.php" method="get">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 <input type="submit" value="Submit using GET">
 <input type="submit" formmethod="post" value="Submit using POST">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_formmethod](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_formmethod)

## 21.5 Atribut formtarget

Vstupní **formtarget** atribut určuje název nebo klíčové slovo, které udává, kde se má zobrazit odpověď přijatá po odeslání formuláře.

**Poznámka:** Tento atribut přepíše cílový atribut **<form>** prvku.

K **formtarget** atributu pracuje s těmito typy vstupních: odeslat a image.

Příklad

Formulář se dvěma tlačítky pro odeslání s různými cílovými okny:

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">

 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formtarget="_blank" value="Submit to a new window/tab">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_formtarget](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_formtarget)

## 21.6 Atribut formnovalidate

Vstupní **formnovalidate** atribut určuje, že prvek **<input>** by neměl být při odeslání ověřen.

**Poznámka:** Tento atribut přepíše atribut novalidate `<form>` prvku.

K `formnovalidate` atributu pracuje s těmito typy vstupních: odeslat.

Příklad

Formulář se dvěma tlačítky pro odeslání (s a bez ověření):

```
<form action="/action_page.php">
 <label for="email">Enter your email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email">

 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formnovalidate="formnovalidate"
 value="Submit without validation">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_input\\_formnovalid](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_input_formnovalid)

## 21.7 Atribut novalidate

`novalidate` Atribut je `<form>` atribut.

Pokud existuje, novalidate určuje, že všechna data formuláře by neměla být ověřena při odeslání.

Příklad

Zadejte, že při odeslání by neměla být ověřována žádná data formuláře:

```
<form action="/action_page.php" novalidate>
 <label for="email">Enter your email:</label>
 <input type="email" id="email" name="email">

 <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

[https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5\\_form\\_novalidate](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml5_form_novalidate)