

Zdroje:

<https://www.w3schools.com/bootstrap>

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Bootstrap>

1 Bootstrap

- jednoduchá a volně stažitelná sada nástrojů pro tvorbu webu a webových aplikací.
- Obsahuje návrhářské šablony založené na HTML a CSS
- slouží pro
 - úpravu typografie
 - formulářů
 - tlačítek
 - navigace
 - dalších komponent rozhraní
 -
- Bootstrap vyvinul Mark Otto a Jacob Thornton na Twitteru jako framework podporující konzistenci mezi interními nástroji.

1.1 Funkce

Výhodou tohoto souboru nástrojů je snadné zpracování jakéhokoliv uživatelského rozhraní ve webové aplikaci a nerozhoduje, zda to je například uživatelské rozhraní v administraci back-endových nebo front-endových aplikací.

Bootstrap je kompatibilní s poslední verzí všech hlavních prohlížečů a elegantně se přizpůsobuje použití na starších prohlížečích jako je Internet Explorer 8. Od verze 2.0 také podporuje responzivní design. To znamená, že se rozložení stránky dynamicky přizpůsobuje s ohledem na používané zařízení (stolní PC, tablet, mobilní telefon).

Struktura a funkce

Od verze 2.0 obsahuje konfigurace Bootstrapu v dokumentaci také speciální volbu „Customize“.

Gridový systém a responzivní design je standardně s 1170px širokým gridovým [layoutem](#).

Případně může vývojář použít šířku layoutu řízenou proměnnou.

Pro oba případy má toolkit čtyři variace vytváření různých rozlišení a typů zařízení: mobilní telefony, portrét a krajina, tablety a PC s nízkým a vysokým rozlišením. Každá varianta reguluje s šířkou sloupců.

Po stažení a rozbalení souboru naleznete tuto strukturu:

```
bootstrap/
```

```
├─ css/
│   ├── bootstrap.css
│   └── bootstrap.min.css
├─ js/
│   ├── bootstrap.js
│   └── bootstrap.min.js
└─ img/
    ├── glyphs-halflings.png
    └── glyphs-halflings-white.png
```

Stylopis CSS

Bootstrap poskytuje sadu stylopisů, které poskytují základní definice stylů pro všechny klíčové části [HTML](#). Ty poskytují jednotný, moderní vzhled pro formátování textu, tabulek a formulářových prvků.

Znovu využitelné komponenty

Vedle obvyklých HTML prvků, bootstrap obsahuje další běžně využívané prvky uživatelského rozhraní. To zahrnuje tlačítka s pokročilými možnostmi nastavení a funkcemi (např. seskupování tlačítek nebo tlačítka s [drop-down menu](#), vytváření navigačních listů, horizontální, či vertikální záložky, navigace, [drobečková navigace](#), [stránkování](#), atd.), štítky, pokročilé možnosti typografie, generování [náhledů](#), varovná oznámení a panel průběhu.

JavaScriptové komponenty

Bootstrap je dostupný s několika JavaScriptovými komponenty ve formě [jQuery plug-inů](#). Ty poskytují rozšiřující možnosti uživatelského rozhraní jako dialogové boxy, [tooltipy](#), atd. Také rozšiřují funkcionalitu dosavadních prvků uživatelského rozhraní, to nahruje např. funkci auto-doplňování pro vstupní formulářová pole. Ve verzi 2.0 jsou podporovány následující plug-iny JavaScriptu:

- Modal (modální dialogová okna/layovery),
- Dropdown (rozbalovací políčka s nabídkou),
- Scrollspy (ukazatel nadpisu, k němuž je aktuálně posunutá stránka),
- Tab (přepínatelné prvky, z nichž je zobrazen právě jeden),
- Tooltip (bublínková nápověda),
- Popover (otevírací okna),
- Alert (výstražné nebo informativní boxy),
- Button (tlačítka),
- Collapse (efekt pro smrsknutí obsahu elementu),
- Carousel („přepínač obrázků“)
- Typeahead (našeptávač).

Příklad

Běžná HTML šablona:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Bootstrap vzor</title>
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Ahoj, světe!</h1>
  </body>
</html>
```

Pokud chceme ze šablony vytvořit Bootstrap ready šablonu, stačí vložit vhodné JS a CSS soubory:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Bootstrap vzor</title>
    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>

    <!-- Bootstrap -->
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
media="screen">
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Ahoj, světe!</h1>
  </body>
</html>
```

Použití

K využití Bootstrapu na svojí stránce musí vývojáři stáhnout [CSS](#) stylopis Bootstrapu a nalinkovat do hlavičky HTML souboru. (Také je možno kompilovaný formát CSS souboru ze stažených LESS stylopisů.) Pro využití JavaScriptových komponentů je nutné je v HTML dokumentu definovat až po knihovně jQuery.

Lze zkusit:

2 První

Respozivní

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_default&stacked=h



<https://www.w3schools.com/bootstrap/default.asp>

Pracuje responzibilita

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/boot
strap.min.css">
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery
.min.js"></script>
  <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootst
rap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="jumbotron text-center">
  <h1>My First Bootstrap Page</h1>
  <p>Resize this responsive page to see the effect!</p>
</div>

<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Column 1</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris...</p>
```

```

    </div>
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Column 2</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-4">
      <h3>Column 3</h3>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit...</p>
      <p>Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris...</p>
    </div>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

2.1 Co je Responsive Web Design?

Responsive Web Design jsou webové stránky, které se automaticky přizpůsobují všem zařízením, od malých telefonů až po velké plochy.

2.2 Bootstrap text – Typografie

Bootstrap globální výchozí font-size je 14px s line-height of 1,428.

Toto je aplikován na `<body>` a všechny odstavce.

Kromě toho jsou všechny `<p>` prvky mají spodní okraj, který se rovná polovině jejich vypočtené výšky řádku (10px výchozí).

2.2.1 <H1> - <h6>

Ve výchozím nastavení bude Bootstrap styl HTML záhlaví (`<h1>` k `<h6>`) v následujícím způsobem:

h1 Bootstrap heading (36px)

h2 Bootstrap heading (30px)

h3 Bootstrap heading (24px)

h4 Bootstrap heading (18px)

h5 Bootstrap heading (14px)

h6 Bootstrap heading (12px)

Příklad

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_txt_hn&stacked=h

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.
min.css">
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.j
s"></script>
  <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.mi
n.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>h1 Bootstrap heading (36px)</h1>
  <h2>h2 Bootstrap heading (30px)</h2>
  <h3>h3 Bootstrap heading (24px)</h3>
  <h4>h4 Bootstrap heading (18px)</h4>
  <h5>h5 Bootstrap heading (14px)</h5>
  <h6>h6 Bootstrap heading (12px)</h6>
</div>

</body>
```

</html>

h1 Bootstrap heading (36px)

h2 Bootstrap heading (30px)

h3 Bootstrap heading (24px)

h4 Bootstrap heading (18px)

h5 Bootstrap heading (14px)

h6 Bootstrap heading (12px)

2.2.2 <small>

V natažení HTML `<small>` je prvek slouží k vytvoření lehčí, sekundární text do kteréhokoli čísla:

h1 heading secondary text

h2 heading secondary text

h3 heading secondary text

h4 heading secondary text

h5 heading secondary text

h6 heading secondary text

Příklad

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_txt_small&stacked=h

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.
min.css">
```

```

<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>Lighter, Secondary Text</h1>
  <p>The small element is used to create a lighter, secondary text
in any heading:</p>
  <h1>h1 heading <small>secondary text</small></h1>
  <h2>h2 heading <small>secondary text</small></h2>
  <h3>h3 heading <small>secondary text</small></h3>
  <h4>h4 heading <small>secondary text</small></h4>
  <h5>h5 heading <small>secondary text</small></h5>
  <h6>h6 heading <small>secondary text</small></h6>
</div>

</body>
</html>

```

Lighter, Secondary Text

The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:

h1 heading secondary text

h2 heading secondary text

h3 heading secondary text

h4 heading secondary text

h5 heading secondary text

h6 heading secondary text

2.2.3 <Mark>

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_txt_mark&stacked=h

Use the mark element to highlight text.

2.2.4 <Abbr>

The WHO was founded in 1948.

2.2.5 <Blockquote>

Chcete-li zobrazit nabídku na pravé straně, použijte `.blockquote-reverse` třídu:

2.2.6 <DL>

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h1>Description Lists</h1>
  <p>The dl element indicates a description list:</p>
  <dl>
    <dt>Coffee</dt>
    <dd>- black hot drink</dd>
    <dt>Milk</dt>
    <dd>- white cold drink</dd>
  </dl>
</div>

</body>
</html>
```

```
Coffee
- black hot drink
Milk
- white cold drink
```

2.2.7 <Code>

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_txt_code&stacked=h

```
<div class="container">
  <h1>Code Snippets</h1>
  <p>Inline snippets of code should be embedded in the code element:</p>
  <p>The following HTML elements: <code>span</code>, <code>section</code>, and <code>div</code> defines a section in a document.</p>
</div>
```

The following HTML elements: `span`, `section`, and `div` defines a section in a document.

2.2.8 <Kbd>

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_txt_kbd&stacked=h

```
<div class="container">
  <h1>Keyboard Inputs</h1>
  <p>To indicate input that is typically entered via the keyboard, use the kbd element:</p>
  <p>Use <code><kbd>ctrl + p</kbd> to open the Print dialog box.</p>
</div>
```

Keyboard Inputs

To indicate input that is typically entered via the keyboard, use the kbd element:

Use `<code><kbd>ctrl + p</kbd>` to open the Print dialog box.

2.2.9 <Pre>

```
<body>
```

```
<div class="container">
  <h1>Multiple Code Lines</h1>
  <p>For multiple lines of code, use the pre element:</p>
  <pre>
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both      spaces and
line breaks.
  </pre>
</div>

</body>
```

Multiple Code Lines

For multiple lines of code, use the pre element:

```
Text in a pre element
is displayed in a fixed-width
font, and it preserves
both      spaces and
line breaks.
```

2.2.10 Kontextové Barvy a pozadí

Bootstrap má také některé kontextové třídy, které mohou být použity pro poskytnutí „což znamená přes barvy“.

Třídy pro barvy pozadí jsou: `.bg-primary`, `.bg-success`, `.bg-info`, `.bg-warning`, a `.bg-danger`:

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_txt_bgcolors&stacked=h

```
<div class="container">
  <h2>Contextual Backgrounds</h2>
  <p>Use the contextual background classes to provide "meaning through colors":</p>
  <p class="bg-primary">This text is important.</p>
  <p class="bg-success">This text indicates success.</p>
  <p class="bg-info">This text represents some information.</p>
  <p class="bg-warning">This text represents a warning.</p>
  <p class="bg-danger">This text represents danger.</p>
</div>
```

Contextual Backgrounds

Use the contextual background classes to provide "meaning through colors":

This text is important.

This text indicates success.

This text represents some information.

This text represents a warning.

This text represents danger.

2.2.11 Další typografické třídy

Class	Description
<code>.lead</code>	Makes a paragraph stand out
<code>.small</code>	Indicates smaller text (set to 85% of the size of the parent)
<code>.text-left</code>	Indicates left-aligned text
<code>.text-center</code>	Indicates center-aligned text
<code>.text-right</code>	Indicates right-aligned text
<code>.text-justify</code>	Indicates justified text
<code>.text-nowrap</code>	Indicates no wrap text
<code>.text-lowercase</code>	Indicates lowercased text
<code>.text-uppercase</code>	Indicates uppercased text
<code>.text-capitalize</code>	Indicates capitalized text
<code>.initialism</code>	Displays the text inside an <code><abbr></code> element in a slightly smaller font size
<code>.list-unstyled</code>	Removes the default list-style and left margin on list items (works on both <code></code> and <code></code>). This class only applies to immediate children list items (to remove the default list-style from any nested lists, apply this class to any nested lists as well)
<code>.list-inline</code>	Places all list items on a single line
<code>.dl-horizontal</code>	Lines up the terms (<code><dt></code>) and descriptions (<code><dd></code>) in <code><dl></code> elements side-by-side. Starts off like default <code><dl></code> s, but when the browser window expands, it will line up side-by-side
<code>.pre-scrollable</code>	Makes a <code><pre></code> element scrollable

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_typography.asp

Následující třídy jsou použity pro další styl prvky.

Následující prvky jsou prvky HTML, které bude zařízené trochu jinak by bootstrap než výchozí prohlížeče. Podívejte se na „Zkus to“ Příklady vidět výsledek / rozdíly.

Element/Class	Description
---------------	-------------

<code><h1></code> - <code><h6></code> or <code>.h1</code> - <code>.h6</code>	h1 - h6 headings
--	------------------

<code><small></code>	Creates a lighter, secondary text in any heading
----------------------------	--

2.1 Heading (secondary text)

.small	Indicates smaller text (set to 85% of the size of the parent): Smaller t
.lead	Makes a text stand out: Stand out text
<mark> or .mark	Highlights text: Highlighted text
	Indicates deleted text: Deleted text
<s>	Indicates no longer relevant text: No longer relevant text
<ins>	Indicates inserted text: Inserted text
<u>	Indicates underlined text: Underlined text
	Indicates bold text: Bold text
	Indicates italic text: <i>Italic text</i>
.text-left	Indicates left-aligned text
.text-center	Indicates center-aligned text
.text-right	Indicates right-aligned text
.text-justify	Indicates justified text
.text-nowrap	Indicates no wrap text
.text-lowercase	Indicates lowercased text: lowercased text
.text-uppercase	Indicates uppercased text: UPPERCASED TEXT
.text-capitalize	Indicates capitalized text: Capitalized Text
<abbr>	The <abbr> element indicates an abbreviation or acronym. Abbrevia dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional

.initialism	Displays the text inside the <abbr> element in a slightly smaller font
<address>	Presents contact information
<blockquote>	Indicates blocks of content from another source
.blockquote-reverse	Indicates a blockquote with right-aligned content
	Indicates an unordered list
	Indicates an ordered list
.list-unstyled	Removes the default list-style and left margin on list items (works on only applies to immediate children list items (to remove the default li this class to any nested lists as well)
.list-inline	Places all list items on a single line
<dl>	Indicates a description list
.dl-horizontal	Lines up the terms and descriptions in the <dl> element side-by-side when the browser window expands, it will line up side-by-side

2.2 Bootstrap Tabulky

Základní Bootstrap table má světlé mezery a jen horizontální rozdělení.

The **.table** class adds basic styling to a table:

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_table_basic&stacked=h

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
```

```

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Basic Table</h2>
  <p>The .table class adds basic styling (light padding and only horizontal dividers) to a
table:</p>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>

</body>
</html>

```

Výsledek

Basic Table

The .table class adds basic styling (light padding and only horizontal dividers) to a table:

Firstname	Lastname	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

2.2.1 pruhované Řádky

.table-striped Třída přidává zebří pruhy do tabulky:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Striped Rows</h2>
  <p>The .table-striped class adds zebra-stripes to a table:</p>
  <table class="table table-striped">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
```



```

</tr>
<tr>
  <td>July</td>
  <td>Dooley</td>
  <td>july@example.com</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

```

```
</body>
```

```
</html>
```

Liché řádky jsou šedé

Striped Rows

The `.table-striped` class adds zebra-stripes to a table:

Firstname	Lastname	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

2.2.2 Ohraničená tabulka

.table-bordered Třída přidává ohraničení na všech stranách tabulky a buňky:

Firstname	Lastname	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<h2>Bordered Table</h2>
```

```
<p>The .table-bordered class adds borders to a table:</p>
```

```
<table class="table table-bordered">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```

        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>

</body>

```

2.2.3 Hover Řádky

.table-hover Třída přidává hover efekt (šedá barva pozadí) na řádky tabulky:

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_table_hover&stacked=h

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Example</title>

```

```
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
```

```
<div class="container">
  <h2>Hover Rows</h2>
  <p>The .table-hover class enables a hover state on table rows:</p>
  <table class="table table-hover">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>John</td>
        <td>Doe</td>
        <td>john@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Mary</td>
        <td>Moe</td>
        <td>mary@example.com</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>July</td>
        <td>Dooley</td>
        <td>july@example.com</td>
```

```

        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>

</body>
</html>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_table_hover&stacked=h

2.2.4 kondenzované Table

.table-condensed Třída je tabulka kompaktnější, odsazení buňky na polovinu

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_table_condensed&stacked=h

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Bootstrap Example</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.c
ss">
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></sc
ript>
    <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"
></script>
</head>
<body>

<div class="container">
    <h2>Condensed Table</h2>
    <p>The .table-condensed class makes a table more compact by cutting cell
padding in half:</p>
    <table class="table table-condensed">

```

```
<thead>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
</div>

</body>
```

Firstname	Lastname	Email
John	Doe	john@example.com
Mary	Moe	mary@example.com
July	Dooley	july@example.com

2.2.5 Kontextové třídy

Kontextové tříd může být použit k barvení řádky tabulky (`<tr>`) nebo buňky tabulky (`<td>`):

Firstname	Lastname	Email
Default	Defaultson	def@somemail.com
Success	Doe	john@example.com
Danger	Moe	mary@example.com
Info	Dooley	july@example.com
Warning	Refs	bo@example.com
Active	Activeson	act@example.com

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_table_contextual&stacked=h

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Contextual Classes</h2>
  <p>Contextual classes can be used to color table rows or table cells. The classes that can be
used are: .active, .success, .info, .warning, and .danger.</p>
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>Firstname</th>
        <th>Lastname</th>
        <th>Email</th>
```

```
</tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Default</td>
    <td>Defaultson</td>
    <td>def@somemail.com</td>
  </tr>
  <tr class="success">
    <td>Success</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
  </tr>
  <tr class="danger">
    <td>Danger</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
  </tr>
  <tr class="info">
    <td>Info</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
  </tr>
  <tr class="warning">
    <td>Warning</td>
    <td>Refs</td>
    <td>bo@example.com</td>
  </tr>
  <tr class="active">
    <td>Active</td>
    <td>Activeson</td>
    <td>act@example.com</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

</div>

</body>

</html>

Kontextové třídy, které lze použít, jsou:

Třída	Popis
.active	Aplikuje barvu vznášet na řádku tabulky nebo buňky tabulky
.success	Označuje úspěšné nebo pozitivní akce
.info	Označuje neutrální informativní změnu nebo akci
.warning	Označuje varování, které by mohly potřebovat pozornost
.danger	Označuje nebezpečnou nebo potenciálně negativní působení

2.2.6 Reagující tabulky

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_ref_table-responsive&stacked=h

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>

</head>

<body>


```
<div class="container">
```

```
  <h2>Table</h2>
```

```
  <p>The .table-responsive class creates a responsive table which will scroll horizontally on small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, there is no difference:</p>
```

```
  <div class="table-responsive">
```

```
    <table class="table">
```

```
      <thead>
```

```
        <tr>
```

```
          <th>#</th>
```

```
          <th>Firstname</th>
```

```
          <th>Lastname</th>
```

```
          <th>Age</th>
```

```
          <th>City</th>
```

```
          <th>Country</th>
```

```
        </tr>
```

```
      </thead>
```

```
      <tbody>
```

```
        <tr>
```

```
          <td>1</td>
```

```
          <td>Anna</td>
```

```
          <td>Pitt</td>
```

```
          <td>35</td>
```

```
          <td>New York</td>
```

```
          <td>USA</td>
```

```
        </tr>
```

```
      </tbody>
```

```
    </table>
```

```
  </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Table

The `.table-responsive` class creates a responsive table which will scroll horizontally on small devices (under 768px). When viewing on anything larger than 768px wide, there is no difference:

#	Firstname	Lastname	Age	City	Country
1	Anna	Pitt	35	New York	USA

3 Bootstrap Dropdown Components

Třídy

Class	Description
.dropdown	Indicates a dropdown menu
.dropdown-menu	Builds the dropdown menu
.dropdown-menu-right	Right-aligns a dropdown menu
.dropdown-header	Adds a header inside the dropdown menu
.dropup	Indicates a dropup menu
.disabled	Disables an item in the dropdown menu
.divider	Separates items inside the dropdown menu with a horizontal line

Příklady

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_dropdown-menu&stacked=h

3.1.1 .dropdown, .dropdown-menu

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>


<div class="container">
  <h2>Dropdowns</h2>
  <p>The .dropdown class is used to indicate a dropdown menu.</p>
  <p>Use the .dropdown-menu class to actually build the dropdown menu.</p>
  <div class="dropdown">
    <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">Tutorials
    <span class="caret"></span></button>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="menu1">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">HTML</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">CSS</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">JavaScript</a></li>
      <li role="presentation" class="divider"></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">About Us</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Dropdowns

The .dropdown class is used to indicate a dropdown menu.

Use the .dropdown-menu class to actually build the dropdown menu.



3.1.2 .dropdown-menu-right

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_ref_comp_dropdown-menu-right&stacked=h

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
|
<div class="container">
  <h2>Dropdowns</h2>
  <p>Add the .dropdown-menu-right class to .dropdown-menu to right-align the dropdown menu:</p>
  <div class="dropdown">
    <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">Tutorials
    <span class="caret"></span></button>
    <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" role="menu" aria-labelledby="menu1">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">HTML</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">CSS</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">JavaScript</a></li>
      <li role="presentation" class="divider"></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">About Us</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```

Dropdowns

Add the .dropdown-menu-right class to .dropdown-menu to right-align the dropdown menu:




3.1.3 .dropdown-header

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_ref_comp_dropdown-header&stacked=h

Dropdowns

The .dropdown-header class is used to add headers inside the dropdown menu:



```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Dropdowns</h2>
  <p>The .dropdown-header class is used to add headers inside the dropdown menu:</p>
  <div class="dropdown">
    <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">Tutorials
    <span class="caret"></span></button>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="menu1">
      <li role="presentation" class="dropdown-header">Dropdown header 1</li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">HTML</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">CSS</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">JavaScript</a></li>
      <li role="presentation" class="divider"></li>
      <li role="presentation" class="dropdown-header">Dropdown header 2</li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">About Us</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

3.1.4 Dropdowns / Dropups

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_ref_comp_dropup&stacked=h

Otevírá se menu nahoru.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Dropdowns / Dropups</h2>
  <p>The .dropup class is used to indicate a dropup menu.</p>
  <p>Use the .dropdown-menu class to actually build the dropup menu.</p>
  <div class="dropup">
    <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">Tutorials
    <span class="caret"></span></button>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="menu1">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">HTML</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">CSS</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">JavaScript</a></li>
      <li role="presentation" class="divider"></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">About Us</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</body>
</html>

```

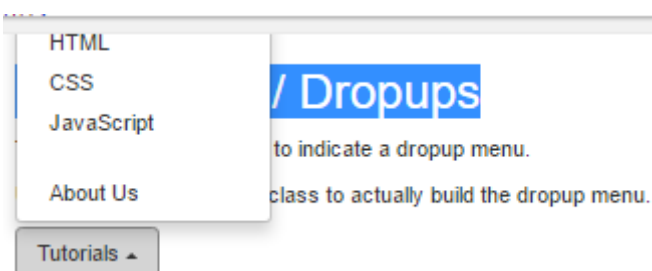

3.1.5 Disable and Active items

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_ref_comp_dropdown_disable_d&stacked=h

Zakázání položky v rozevracím menu.

```
<li class="disabled"><a href="#">CSS</a></li>
<li class="active"><a href="#">HTML</a></li>
```

Celý příklad


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Dropdowns</h2>
  <p>The .disabled class is used to disable an item in the dropdown menu:</p>
  <div class="dropdown">
    <button class="btn btn-default dropdown-toggle" type="button" id="menu1" data-toggle="dropdown">Tutorials
    <span class="caret"></span></button>
    <ul class="dropdown-menu" role="menu" aria-labelledby="menu1">
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">HTML</a></li>
      <li role="presentation" class="disabled"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">CSS</a></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">JavaScript</a></li>
      <li role="presentation" class="divider"></li>
      <li role="presentation"><a role="menuitem" tabindex="-1" href="#">About Us</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>

</body>
</html>
```


Dropdowns

The .disabled class is used to disable an item in the dropdown menu:



Dropdowns

The `.divider` class is used to separate links in the dropdown menu.



3.2 Bootstrap Collapse

3.2.1 Collapse

Pokud je potřeba skrýt a zobrazit velké množství obsahu.

Text bude zhuštěný

```
<button data-toggle="collapse" data-target="#demo">Collapsible</button>
```

```
<div id="demo" class="collapse">
  Lorem ipsum dolor text....
</div>
```

Klikni na mě

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud uplatování ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_collapsible&stacked=h

Pro zobrazení informací ve výchozím nastavení se použije `.in` třída

```
<div id="demo" class="collapse in">
  Lorem ipsum dolor text....
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_collapsible_in&stacked=h

3.2.2 Skládací panel

```
<div class="panel-group">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Collapsible
panel</a>
      </h4>
    </div>
```

```

<div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">
  <div class="panel-body">Panel Body</div>
  <div class="panel-footer">Panel Footer</div>
</div>
</div>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_collapsible_panel&stacked=h

Collapsible Panel

Click on the collapsible panel to open and close it.



3.2.3 Collapsible List Group

- skládací panel se seznamem skupinou uvnitř

```

<div class="panel-group">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" href="#collapse1">Collapsible list
group</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse">
      <ul class="list-group">
        <li class="list-group-item">One</li>
        <li class="list-group-item">Two</li>
        <li class="list-group-item">Three</li>
      </ul>
      <div class="panel-footer">Footer</div>
    </div>
  </div>
</div>

```


https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_collapsible_listgroup&stacked=h

Collapsible List Group

Click on the collapsible panel to open and close it.

Collapsible list group
One
Two
Three
Footer

3.2.4 Akordeon

Skládací skupina

Skládací Skupina 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation consequat.
Skládací Skupina 2
Skládací skupina 3

Poznámka: Použijte `data-parent` atribut, aby se ujistil, že všechny skládací prvky pod zadanou rodič bude uzavřen, když je zobrazen jeden z skládací položky.

```
<div class="panel-group" id="accordion">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion" href="#collapse1">
          Collapsible Group 1</a>
      </h4>
```

```

    </div>
    <div id="collapse1" class="panel-collapse collapse in">
      <div class="panel-body">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
      sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
      minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea
      commodo consequat.</div>
    </div>
  </div>
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion" href="#collapse2">
          Collapsible Group 2</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse2" class="panel-collapse collapse">
      <div class="panel-body">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
      sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
      minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea
      commodo consequat.</div>
    </div>
  </div>
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
      <h4 class="panel-title">
        <a data-toggle="collapse" data-
parent="#accordion" href="#collapse3">
          Collapsible Group 3</a>
      </h4>
    </div>
    <div id="collapse3" class="panel-collapse collapse">
      <div class="panel-body">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit,
      sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad
      minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea
      commodo consequat.</div>
    </div>
  </div>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_collapsible_accordion&stacked=h

3.3 Bootstrap Tabs and Pills

3.3.1 Menu

Většina webových stránek má nějaké nabídky.

V HTML, menu je často definována ve výčtu `<ul>` (a stylizovaný poté), takto:

```
<ul>
  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

Chcete-li vytvořit horizontální menu výše uvedeného seznamu, přidejte `.list-inline` třídu, aby `<ul>`:

```
<ul class="list-inline">
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_menu_list-inline&stacked=h

Inline List

Home Menu 1 Menu 2 Menu 3

3.3.2 Záložky



Záložky jsou vytvářeny s `<ul class="nav nav-tabs">`:

Tip: Také označte aktuální stránky s `<li class="active">`.

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_tabs&stacked=h

3.3.3 Tabs With Dropdown Menu

Záložky mohou také držet rozbalovací menu.



```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li class="dropdown">
    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">Menu
1
    <span class="caret"></span></a>
    <ul class="dropdown-menu">
      <li><a href="#">Submenu 1-1</a></li>
      <li><a href="#">Submenu 1-2</a></li>
      <li><a href="#">Submenu 1-3</a></li>
    </ul>
  </li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_tabs_dropdown&stacked=h

3.3.4 Pills



sou vytvářeny s `<ul class="nav nav-pills">`. Označit aktuální stránky s `<li class="active">`:

```
<ul class="nav nav-pills">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_pills&stacked=h

3.3.5 vertikální Pills




Pills mohou být zobrazeny také ve svislém směru. Stačí přidat `.nav-stacked` třída:

```
<ul class="nav nav-pills nav-stacked">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_tabs_pills.asp

3.3.6 Vertical Pills in a Row

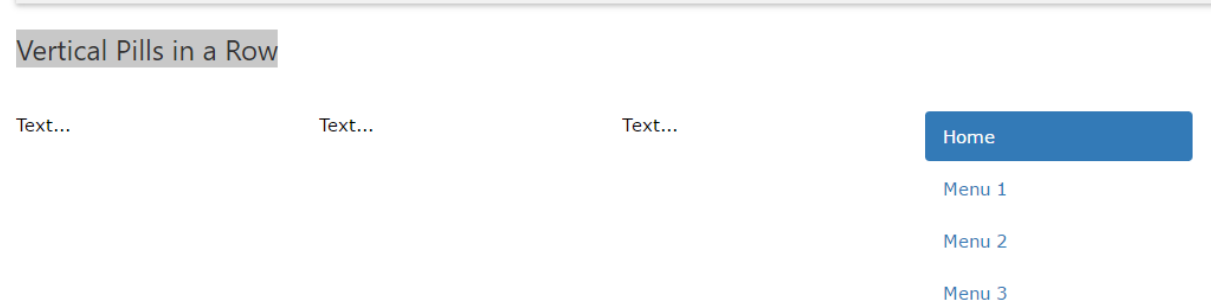

Následující příklad uvádí vertikální pilulky nabídku uvnitř posledním sloupci. Takže na velké obrazovce menu se objeví na pravé straně. Ale na malé obrazovce, jejichž obsah se automaticky nastaví sám do dispozice s jedním sloupcem:

```
<div class="col-md-3">
  <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
    <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">Menu 1</a></li>
    <li><a href="#">Menu 2</a></li>
    <li><a href="#">Menu 3</a></li>
  </ul>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_pills_vertical_row&stacked=h

3.3.7 Centered Tabs and Pills

Použije se třída `.nav-justified`

Na obrazovkách, které jsou menší než 768px jsou položky seznamu naskládány (obsah zůstane na střed):

```
<!-- Centered Tabs -->
<ul class="nav nav-tabs nav-justified">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>

<!-- Centered Pills -->
<ul class="nav nav-pills nav-justified">
  <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a></li>
  <li><a href="#">Menu 3</a></li>
</ul>
```

Centered Pills



3.3.8 Toggleable / Dynamické Tabs



DOMŮ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.

`data-toggle="tab"` atribut každého odkazu. Potom přidejte `.tab-pane` třídu s jedinečným identifikačním číslem pro každou kartu a zabalte je uvnitř `<div>` prvku s třídou `.tab-content`.

```
<ul class="nav nav-tabs">
  <li class="active"><a data-toggle="tab" href="#home">Home</a></li>
  <li><a data-toggle="tab" href="#menu1">Menu 1</a></li>
  <li><a data-toggle="tab" href="#menu2">Menu 2</a></li>
</ul>

<div class="tab-content">
  <div id="home" class="tab-pane fade in active">
```

```

    <h3>HOME</h3>
    <p>Some content.</p>
  </div>
  <div id="menu1" class="tab-pane fade">
    <h3>Menu 1</h3>
    <p>Some content in menu 1.</p>
  </div>
  <div id="menu2" class="tab-pane fade">
    <h3>Menu 2</h3>
    <p>Some content in menu 2.</p>
  </div>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_tabs_dynamic&stacked=h

3.3.9 Toggleable / Dynamické Pills

Stejný kód se vztahuje na pill; Pouze změnit atribut dat přepínač na `data-toggle="pill"`:

Ve vzhledu je to modré.

```

<ul class="nav nav-pills">
  <li class="active"><a data-
toggle="pill" href="#home">Home</a></li>
  <li><a data-toggle="pill" href="#menu1">Menu 1</a></li>
  <li><a data-toggle="pill" href="#menu2">Menu 2</a></li>
</ul>

<div class="tab-content">
  <div id="home" class="tab-pane fade in active">
    <h3>HOME</h3>
    <p>Some content.</p>
  </div>
  <div id="menu1" class="tab-pane fade">
    <h3>Menu 1</h3>
    <p>Some content in menu 1.</p>
  </div>
  <div id="menu2" class="tab-pane fade">
    <h3>Menu 2</h3>
    <p>Some content in menu 2.</p>
  </div>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_pills_dynamic&stacked=h

3.4 Bootstrap Navigční Bar

Navigační lišta je hlavička navigací, která je umístěna v horní části stránky:

S bootstrap, navigační panel může rozšířit nebo sbalit, v závislosti na velikosti obrazovky.

Standardní navigační lišta je vytvořen `<nav class="navbar navbar-default">`.

Následující příklad ukazuje, jak přidat navigační panel na horní části stránky:

```
<body>
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Page 1</a></li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
      <li><a href="#">Page 3</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
...
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar&stacked=h

3.4.1 Inverted Navigation Bar

změna `.navbar-default` třídu na `.navbar-inverse`:


černý

```
nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Page 1</a></li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
      <li><a href="#">Page 3</a></li>
    </ul>
```




```
</div>
</nav>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar_inverse&stacked=h

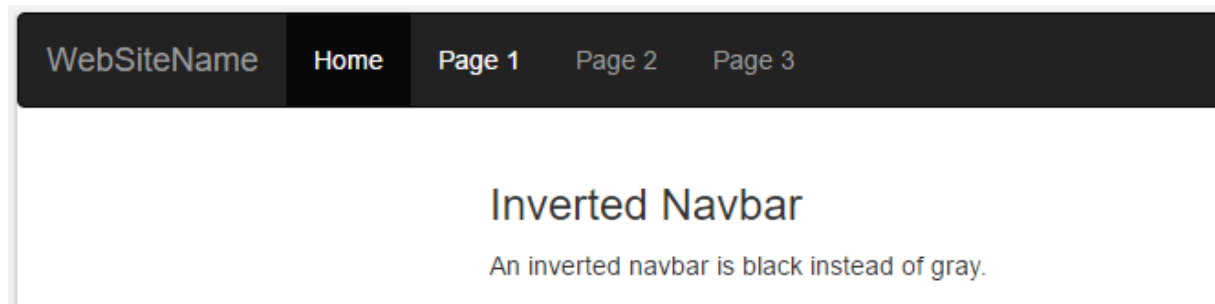

3.4.2 Navigační lišta s rozbalovacím



```
<nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li class="dropdown">
        <a class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" href="#">Page 1
        <span class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-menu">
          <li><a href="#">Page 1-1</a></li>
          <li><a href="#">Page 1-2</a></li>
          <li><a href="#">Page 1-3</a></li>
        </ul>
      </li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
      <li><a href="#">Page 3</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

3.4.3 Zarovnaný vpravo Navigation Bar



.navbar-right Třída se používá pro navigační liště tlačítek vpravo zarovnat.


V následujícím příkladu vložíme tlačítko „Sign Up“ a tlačítko „Přihlášení“ vpravo v navigační liště. Také jsme přidat glyphicon na každém ze dvou nových tlačítek:

```
<nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Page 1</a></li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
    </ul>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
      <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-
user"></span> Sign Up</a></li>
      <li><a href="#"><span class="glyphicon glyphicon-log-
in"></span> Login</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar_right&stacked=h

3.4.4 NavBar Buttons

Chcete-li přidat tlačítka uvnitř navigační lišty, přidejte **.navbar-btn** třídu na tlačítku Bootstrap:



```
<nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Link</a></li>
      <li><a href="#">Link</a></li>
    </ul>
    <button class="btn btn-danger navbar-btn">Button</button>
  </div>
</nav>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar_btn&stacked=h

3.4.5 NavBar Formuláře




Pro přidání tvarové prvky uvnitř navigační lišty, přidejte `.navbar-form` třídu elementu form a přidejte vstup (y). Všimněte si, že jsme přidali `.form-group` třídu do kontejneru div drží vstup. To přidává správné výplň, pokud máte více než jeden vstup (dozvíte se více o tom v kapitole formuláře).

```
<nav class="navbar navbar-inverse">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Page 1</a></li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
    </ul>
    <form class="navbar-form navbar-left">
      <div class="form-group">
        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Search">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
    </form>
  </div>
</nav>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar_form&stacked=h

Můžete také použít `.input-group` i `.input-group-addon` třídy připojit na ikonu nebo text nápovědy vedle vstupního pole. Dozvíte se více o těchto tříd v kapitole Bootstrap vstupů.



```
<form class="navbar-form navbar-left">
  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
    <div class="input-group-btn">
      <button class="btn btn-default" type="submit">
        <i class="glyphicon glyphicon-search"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
```

```
</div>
</form>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar_form_addon&stacked=h

3.4.6 navbar Text



Použijte `.navbar-text` třídu do svislého zarovnání jakékoli prvky uvnitř navigační lišty, které nejsou odkazy (zajišťuje správnou výplň a barvu textu).

```
<nav class="navbar navbar-inverse">
  <ul class="nav navbar-nav">
    <li><a href="#">Link</a></li>
    <li><a href="#">Link</a></li>
  </ul>
  <p class="navbar-text">Some text</p>
</nav>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_navbar_text&stacked=h

3.4.7 Pevný Navigation Bar

Navigační lišta může být také stanovena na horní nebo dolní části stránky.

Pevná navigační panel zůstane viditelný v pevné poloze (nahore nebo dole) je nezávislý na stranu svítku.


`.navbar-fixed-top` Třída dělá navigační panel pevně na vrcholu:

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Page 1</a></li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>
```

```

        <li><a href="#">Page 3</a></li>
    </ul>
</div>
</nav>

```

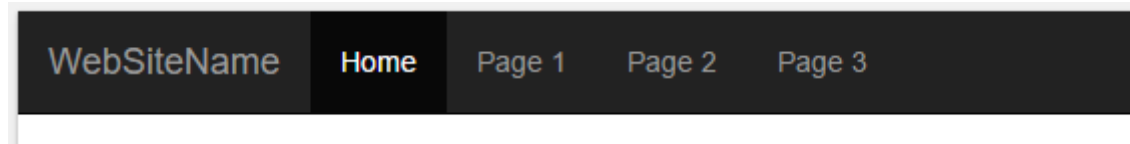

3.4.8 .navbar-fixed-bottom třída

Dole, natrvalo

Fixed Bottom Navbar

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.

The .navbar-fixed-bottom class makes the navigation bar stay at the bottom.



.navbar-fixed-bottom Navigační lišta je dole:

```

<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-bottom">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a class="navbar-brand" href="#">WebSiteName</a>
    </div>
    <ul class="nav navbar-nav">
      <li class="active"><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Page 1</a></li>
      <li><a href="#">Page 2</a></li>
      <li><a href="#">Page 3</a></li>
    </ul>
  </div>
</nav>

```

3.5 Formuláře

3.6 Bootstrap je Výchozí nastavení

ovládací prvky formuláře automaticky přijímat nějaké globální styl s bootstrap:

Všechny textové `<input>`, `<textarea>` a `<select>` prvky s třídou `.form-control` mají šířku 100%.

3.6.1 Bootstrap formulář rozvržení

Bootstrap nabízí tři typy rozvržení formuláře:

- Vertikální (to je výchozí nastavení)
- horizontální forma
- inline formulář

Standardní pravidla pro všechny tři rozvržení forma:

- Zábal štítky a ovládací prvky formuláře v `<div class="form-group">`(nutné pro optimální rozteče)
- Přidat třídy `.form-control` do všech textových `<input>`, `<textarea>` a `<select>` prvky

3.6.2 Bootstrap Vertical Form (default)

E-mailem:

Heslo:

☐ Zapamatuj si mě

```
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="email">Email address:</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="pwd">Password:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd">
  </div>
  <div class="checkbox">
    <label><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_basic&stacked=h

3.6.3 Bootstrap Inline Form

E-mailem: Heslo: ☐ Zapamatuj si mě

V inline formě, všechny prvky jsou inline, zarovnan vlevo a štítky jsou vedle.

Poznámka: Toto se vztahuje pouze na formulářích v rámci pohledů, které jsou alespoň 768px široký!

Dodatečná pravidla pro in-line formulář:

- Přidat třídy `.form-inline` do `<form>` prvku

Následující příklad vytvoří vložený formulář s dvěma vstupními poli, jedno políčko a jedno tlačítko Odeslat:

3.6.4 Příklad

```
<form class="form-inline">
  <div class="form-group">
    <label for="email">Email address:</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="pwd">Password:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd">
  </div>
  <div class="checkbox">
    <label><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_in_line&stacked=h

Tip: Pokud nechcete zahrnout značku pro každý vstup, odečítače obrazovky budou mít potíže s formami. Můžete skrýt popisky pro všechna zařízení, kromě čtení z obrazovky, pomocí `.sr-only` třídy:

```
<form class="form-inline">
  <div class="form-group">
    <label class="sr-only" for="email">Email address:</label>
    <input type="email" class="form-control" id="email">
  </div>
  <div class="form-group">
```

```

    <label class="sr-only" for="pwd">Password:</label>
    <input type="password" class="form-control" id="pwd">
  </div>
  <div class="checkbox">
    <label><input type="checkbox"> Remember me</label>
  </div>
  <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
</form>

```

Inline form with .sr-only class

Make the viewport larger than 768px wide to see that all of the form elements are inline, left aligned, and the labels are alongside.

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_in_line_sr&stacked=h

3.6.5 Bootstrap horizontální Formulář

Horizontální forma stojí na rozdíl od jiných forem jak v množství značek a v prezentaci formuláře.

Doplňková pravidla pro horizontální podobě:

- Přidat třídu `.form-horizontal` do `<form>` prvku
- Přidat třídu `.control-label` ke všem `<label>` prvkům

Tip: předdefinované třídy mřížka Použit bootstrap je sladit štítky a skupiny ovládacích prvků formuláře v horizontálním rozvržení.

Následující příklad vytváří horizontální formulář s dvěma vstupními poli, jedno políčko a jedno tlačítko Odeslat:

```

<form class="form-horizontal">
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-2" for="email">Email:</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="email" class="form-
control" id="email" placeholder="Enter email">
    </div>
  </div>

```



```

<div class="form-group">
  <label class="control-label col-sm-
2" for="pwd">Password:</label>
  <div class="col-sm-10">
    <input type="password" class="form-
control" id="pwd" placeholder="Enter password">
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <div class="checkbox">
      <label><input type="checkbox"> Remember me</label>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
    <button type="submit" class="btn btn-default">Submit</button>
  </div>
</div>
</form>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_ho_rizontal&stacked=h

3.7 Bootstrap formulář Vstupy

Podporované ovládací prvky formuláře

Bootstrap podporuje následující ovládací prvky formuláře:

- vstup
- textarea
- checkbox
- rádio
- vybrat

bootstrap Input

Bootstrap podporuje všechny typy HTML5 vstup: text, hesla, datetime, datetime-local, datum, měsíc, čas, týden, číslo, e-mail, URL, vyhledávat tel a barvu.

Poznámka: vstupy se plně zařízené pokud jejich druh není řádně přihlášen!

Název:

Heslo:

```
<div class="form-group">
  <label for="usr">Name:</label>
  <input type="text" class="form-control" id="usr">
</div>
<div class="form-group">
  <label for="pwd">Password:</label>
  <input type="password" class="form-control" id="pwd">
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_input&stacked=h

3.7.1 bootstrap Textarea

Komentář:

```
<div class="form-group">
  <label for="comment">Comment:</label>
  <textarea class="form-control" rows="5" id="comment"></textarea>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_textarea&stacked=h

3.7.2 bootstrap Checkboxes

Form control: checkbox

The form below contains three checkboxes. The last option is disabled:

- ☐ Option 1
- ☐ Option 2
- ☐ Option 3

Zaškrťovací políčka se používají, pokud chcete, aby uživatel zvolil libovolný počet voleb ze seznamu přednastavených možností.

V následujícím příkladu obsahuje tři políčka. Poslední možnost je vypnuta:

Příklad

```
<div class="checkbox">
  <label><input type="checkbox" value="">Option 1</label>
</div>
<div class="checkbox">
  <label><input type="checkbox" value="">Option 2</label>
</div>
<div class="checkbox disabled">
  <label><input type="checkbox" value="" disabled>Option 3</label>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_checkbox&stacked=h

Použijte `.checkbox-inline` třídu, pokud chcete políčka se objeví na stejném řádku:

☐ Možnost 1 ☐ varianta 2 ☐ varianta 3

```
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" value="">Option 1</label>
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" value="">Option 2</label>
<label class="checkbox-inline"><input type="checkbox" value="">Option 3</label>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_checkbox_inline&stacked=h

3.7.3 Bootstrap Přepínače

```
<div class="radio">
  <label><input type="radio" name="optradio">Option 1</label>
</div>
<div class="radio">
  <label><input type="radio" name="optradio">Option 2</label>
</div>
<div class="radio disabled">
  <label><input type="radio" name="optradio" disabled>Option
```

```
3</label>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_radio&stacked=h

Form control: radio buttons

The form below contains three radio buttons. The last option is disabled:

- ☐ Option 1
- ☐ Option 2
- ☐ Option 3

Použijte `.radio-inline` třídu, pokud chcete, aby se přepínací tlačítka se objeví na stejném řádku:

3.7.4 Bootstrap Select seznamu

Form control: select

The form below contains two dropdown menus (select lists):

Select list (select one):

Multiple select list (hold shift to select more than one):


```
div class="form-group">
  <label for="sel1">Select list:</label>
  <select class="form-control" id="sel1">
    <option>1</option>
    <option>2</option>
    <option>3</option>
    <option>4</option>
  </select>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_select&stacked=h

3.8 Bootstrap formulář vstupy (více)

3.8.1 Static Control

Pokud potřebujete vložit **prostý text** vedle štítku formuláře v horizontální podobě, použijte `.form-control-static` třídu na `<p>` prvek:

E-mailem:	someone@example.com
-----------	---------------------

```
<form class="form-horizontal">
  <div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-2" for="email">Email:</label>
    <div class="col-sm-10">
      <p class="form-control-static">someone@example.com</p>
    </div>
  </div>
</form>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_horizontal_static&stacked=h

3.8.2 Bootstrap vstupních skupin

`.input-group` Třída je kontejner zvýšit vstup přidáním ikony, text nebo tlačítkem před nebo za ním jako „nápopovědou“.

`.input-group-addon` Třída připojí ikona nebo text nápovědy vedle vstupního pole.

	Email
	Password

Text	Additional Info
------	-----------------

```
<form>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-user"></i></span>
```

```

    <input id="email" type="text" class="form-
control" name="email" placeholder="Email">
  </div>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-addon"><i class="glyphicon glyphicon-
lock"></i></span>
    <input id="password" type="password" class="form-
control" name="password" placeholder="Password">
  </div>
  <div class="input-group">
    <span class="input-group-addon">Text</span>
    <input id="msg" type="text" class="form-
control" name="msg" placeholder="Additional Info">
  </div>
</form>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_input_group&stacked=h

`.input-group-btn` Přikládá tlačítko vedle vstupu. To je často používán společně s vyhledávacím polem:

Q

```

<form>
  <div class="input-group">
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Search">
    <div class="input-group-btn">
      <button class="btn btn-default" type="submit">
        <i class="glyphicon glyphicon-search"></i>
      </button>
    </div>
  </div>
</form>

```

3.8.3 Bootstrap Form Control States

Disabled	Disabled input here...
Success	✓
Warning	⚠
Error	✗

- **INPUT FOCUS** - The outline of the input is removed and a box-shadow is applied on focus

- **DISABLED INPUTS** - Add a `disabled` attribute to disable an input field
- **DISABLED FIELDSETS** - Add a `disabled` attribute to a fieldset to disable all controls within
- **READONLY INPUTS** - Add a `readonly` attribute to an input to prevent user input
- **VALIDATION STATES** - Bootstrap includes validation styles for error, warning, and success messages. To use, add `.has-warning`, `.has-error`, or `.has-success` to the parent element
- **ICONS** - You can add feedback icons with the `.has-feedback` class and an icon
- **HIDDEN LABELS** - Add a `.sr-only` class on non-visible labels

```
<form class="form-horizontal">
  <div class="form-group">
    <label class="col-sm-2 control-label">Focused</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input class="form-
control" id="focusedInput" type="text" value="Click to focus">
    </div>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputPassword" class="col-sm-2 control-
label">Disabled</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input class="form-
control" id="disabledInput" type="text" disabled>
    </div>
  </div>
  <fieldset disabled>
    <div class="form-group">
      <label for="disabledTextInput" class="col-sm-2 control-
label">Fieldset disabled</label>
      <div class="col-sm-10">
        <input type="text" id="disabledTextInput" class="form-
control">
      </div>
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="disabledSelect" class="col-sm-2 control-
label"></label>
      <div class="col-sm-10">
        <select id="disabledSelect" class="form-control">
          <option>Disabled select</option>
        </select>
      </div>
    </div>
  </fieldset>
```

```

<div class="form-group has-success has-feedback">
  <label class="col-sm-2 control-label" for="inputSuccess">
    Input with success and icon</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" class="form-control" id="inputSuccess">
      <span class="glyphicon glyphicon-ok form-control-
feedback"></span>
    </div>
  </div>
<div class="form-group has-warning has-feedback">
  <label class="col-sm-2 control-label" for="inputWarning">
    Input with warning and icon</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" class="form-control" id="inputWarning">
      <span class="glyphicon glyphicon-warning-sign form-control-
feedback"></span>
    </div>
  </div>
<div class="form-group has-error has-feedback">
  <label class="col-sm-2 control-label" for="inputError">
    Input with error and icon</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="text" class="form-control" id="inputError">
      <span class="glyphicon glyphicon-remove form-control-
feedback"></span>
    </div>
  </div>
</form>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_form_horizontal_all&stacked=h

3.9 Bootstrap Input Sizing

Nastavení výšky vstupních prvků pomocí tříd, jako `.input-lg` a `.input-sm`.

Nastavení šířky prvků pomocí tříd sloupů jako `.col-lg-*` a `.col-sm-*`.

malá vstupní

Výchozím vstupním

Velký vstup

```
<form>
  <div class="form-group">
    <label for="inputdefault">Default input</label>
    <input class="form-control" id="inputdefault" type="text">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputlg">input-lg</label>
    <input class="form-control input-lg" id="inputlg" type="text">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="inputsm">input-sm</label>
    <input class="form-control input-sm" id="inputsm" type="text">
  </div>
</form>
```

[https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_input_h
eight&stacked=h](https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_input_height&stacked=h)

Můžete rychle velikosti etikety a ovládací prvky formuláře v rámci **Horizontálního formě** přidáním `.form-group-*` do `<div class="form-group">` prvku:

```
<div class="form-group form-group-lg">
```

Input Sizing

You can quickly size labels and form controls within a Horizontal form by

form-group-lg

form-group-sm

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_input_height2&stacked=h

Můžete také rychle dimenzovat všechny vstupy a další prvky uvnitř `.input-groups` `.input-group-sm` nebo `.input-group-lg` tříd:

Příklad

```
<div class="input-group input-group-lg">
```

3.9.1 sloupec Dimenzování

col-xs-2

col-xs-3

col-xs-4

Následující příklady ukazují vstupní prvky s různými šířkami pomocí různých `.col-xs-*` tříd:

```
<div class="col-xs-2">
  <label for="ex1">col-xs-2</label>
  <input class="form-control" id="ex1" type="text">
</div>
<div class="col-xs-3">
  <label for="ex2">col-xs-3</label>
  <input class="form-control" id="ex2" type="text">
</div>
<div class="col-xs-4">
  <label for="ex3">col-xs-4</label>
  <input class="form-control" id="ex3" type="text">
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_input_width&stacked=h


3.9.2 Help Text

Použijte `.help-block` třídu přidat úroveň textu nápovědy bloku ve formách:


```
<div class="form-group">
  <label for="pwd">Password:</label>
  <input type="password" class="form-
control" id="pwd" placeholder="Enter password">
  <span class="help-block">This is some help text...</span>
</div>
```

3.10 Bootstrap Media Objects

Bootstrap poskytuje snadný způsob, jak sladit multimediální objekty (jako jsou obrázky nebo videa) na levé nebo na pravé straně určitého obsahu. To může být použit k zobrazení blogu komentáře, tweety a tak dále:

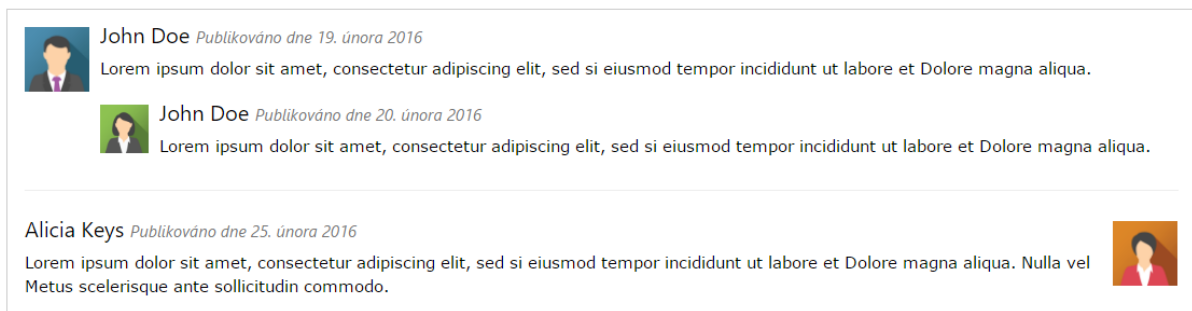

3.10.1 Základní Media Object

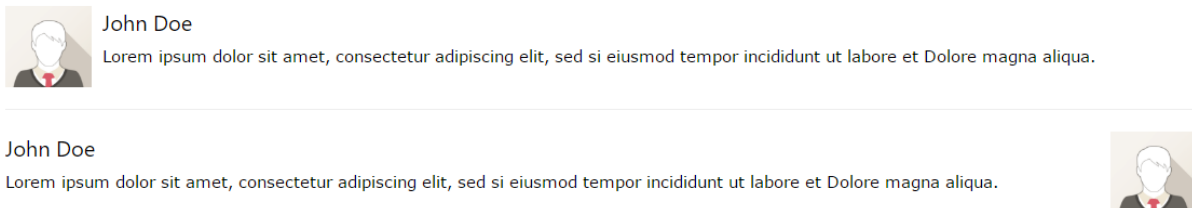

```
<!-- Left-aligned -->
<div class="media">
  <div class="media-left">
    
  </div>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">John Doe</h4>
    <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
</div>
```

```
<!-- Right-aligned -->
<div class="media">
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">John Doe</h4>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.</p>
  </div>
```

```

<div class="media-right">
  
</div>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_media_left_right

Vysvětlení

Použijte `<div>` prvek s `.media` třídou vytvořit kontejner pro objekty médií.

Použijte `.media-left` třídu sladit mediální objekt (obrázek) na levé straně, nebo `.media-right` třídu, aby bylo v souladu s právem.

Text, který by se měl objevit vedle obrázku, je umístěna uvnitř nádoby s `class = "media-body"`.

Navíc můžete použít `.media-heading` pro nadpisy.

3.10.2 Nahoře, Uprostřed nebo Dole Alignment

Objekt média může být také horní, střední nebo dolní zarovnan s `media-top`, `media-middle` nebo `media-bottom` třída:



Media Top

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua



Media Střední

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua



Media Bottom

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua

```

<!-- Media top -->
<div class="media">
  <div class="media-left media-top">
    
  </div>

```

```

<div class="media-body">
  <h4 class="media-heading">Media Top</h4>
  <p>Lorem ipsum...</p>
</div>
</div>

<!-- Media middle -->
<div class="media">
  <div class="media-left media-middle">
    
  </div>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">Media Middle</h4>
    <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
</div>

<!-- Media bottom -->
<div class="media">
  <div class="media-left media-bottom">
    
  </div>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">Media Bottom</h4>
    <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_media_alignment

3.10.3 Vložené objekty médií

mediálních objektů lze také vnořit (objekt média uvnitř objektu médií):

Příklad



John Doe *Publikováno dne 19. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.



John Doe *Publikováno dne 20. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.



John Doe *Publikováno dne 21. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_media_nested

3.10.4 příklad hníždění



John Doe *Publikováno dne 19. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.



John Doe *Publikováno dne 20. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.



John Doe *Publikováno dne 21. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.



Jane Doe *Publikováno dne 20. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.



Jane Doe *Publikováno dne 19. února 2016*

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed si eiusmod tempor incididunt ut labore et Dolore magna aliqua.

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_media_nested2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.
min.css">
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.j
s"></script>
  <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.mi
n.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
  <h2>Nested Media Objects</h2>
```

<p>Media objects can also be nested (a media object inside a media object):</p>


```
<div class="media">
  <div class="media-left">
    
  </div>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">John Doe <small><i>Posted on
February 19, 2016</i></small></h4>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
```

```
<!-- Nested media object -->
<div class="media">
  <div class="media-left">
    
  </div>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">John Doe <small><i>Posted on
February 20, 2016</i></small></h4>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
```

```
<!-- Nested media object -->
<div class="media">
  <div class="media-left">
    
  </div>
  <div class="media-body">
    <h4 class="media-heading">John Doe <small><i>Posted on
February 21, 2016</i></small></h4>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
```

```

        </div>
    </div>

</div>

<!-- Nested media object -->
<div class="media">
    <div class="media-left">
        
    </div>
    <div class="media-body">
        <h4 class="media-heading">Jane Doe <small><i>Posted on
February 20, 2016</i></small></h4>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
    </div>
</div>

</div>
</div>

<!-- Nested media object -->
<div class="media">
    <div class="media-left">
        
    </div>
    <div class="media-body">
        <h4 class="media-heading">Jane Doe <small><i>Posted on
February 19, 2016</i></small></h4>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua.</p>
    </div>
</div>

```



```

    </div>
</div>

</body>
</html>


```

3.11 Bootstrap Carousel Plugin

Carousel plugin je komponenta pro cyklování mezi prvky, jako karuselu (slideshow).

Tip: Pluginy mohou být obsaženy jednotlivě (pomocí bootstrap se jednotlivé „carousel.js“ file), nebo najednou (s použitím „bootstrap.js“ nebo „bootstrap.min.js“).

Poznámka: Carousels nejsou dostatečně podporovány v aplikaci Internet Explorer 9 a starší (protože používají CSS3 přechody a animace, aby se dosáhlo slide efekt).

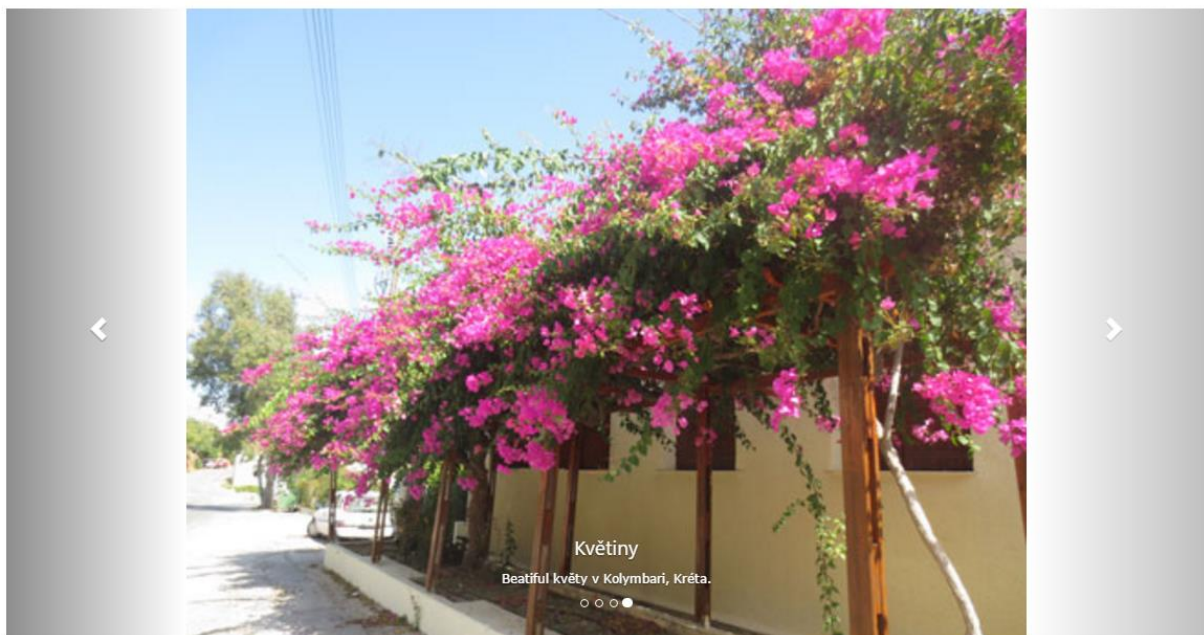

```

<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>

```

```

    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
</ol>

<!-- Wrapper for slides -->
<div class="carousel-inner" role="listbox">
  <div class="item active">
    
  </div>

  <div class="item">
    
  </div>

  <div class="item">
    
  </div>

  <div class="item">
    
  </div>
</div>

<!-- Left and right controls -->
<a class="left carousel-
control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-
hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="right carousel-
control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-
hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_carousel&stacked=h

Vysvětlení

Nejvzdálenější <div>:

Karusely vyžadují použití id (v tomto případě `id="myCarousel"`) pro ovládací prvky kolotoč, aby správně fungovaly.

`class="carousel"` Upřesňuje, že tento `<div>` obsahuje karusel.

`.slide` Třída přidává CSS přechodu a efekt animace, díky němuž předměty klouzat při zobrazení nové položky. Vynechat tuto třídu, pokud nechcete, aby tento efekt.

`data-ride="carousel"` Atribut říká Bootstrap načít ihned při ožívování kolotoč načtení stránky.

Část „Indikátory“:

Tyto ukazatele jsou v dolní části každého snímku (což naznačuje, kolik snímků je v karuselu, a které kloužou uživatel právě prohlížíte), malé tečky.

Ukazatele jsou uvedeny v objednaném seznamu s třídou `.carousel-indicators`.

`data-target` Atribut poukazuje na id karuselu.

`data-slide-to` Atribut určuje, který snímek jít, při kliknutí na konkrétní bod.

Dále jen „Wrapper pro diapozitivy“ část:

Sklíčka jsou specifikovány v `<div>`s třídou `.carousel-inner`.

Obsah každého snímku je definován v `<div>`s třídou `.item`. To může být text nebo obrázky.

`.active` Třída musí být připojen k jednomu ze snímků. V opačném případě se kolotoč nebude viditelný.

Dále jen „Levé a pravé ovládací prvky“ část:

Tento kód přidá „vlevo“ a tlačítka „správně“, který umožňuje uživateli jít tam a zpět mezi snímky ručně.

`data-slide` Atributu lze uvést klíčová slova `"prev"` nebo `"next"`, který mění postavení posuvné vzhledem k jeho aktuální poloze.

Přidání popisků ke snímkům

Přidejte `<div class="carousel-caption">` do každé `<div class="item">` vytvořit titulek pro každý obrázek:

```
<div id="myCarousel" class="carousel slide" data-ride="carousel">
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-indicators">
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="0" class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="2"></li>
    <li data-target="#myCarousel" data-slide-to="3"></li>
  </ol>

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner" role="listbox">
```

```

<div class="item active">
  
  <div class="carousel-caption">
    <h3>Chania</h3>
    <p>The atmosphere in Chania has a touch of Florence and
Venice.</p>
  </div>
</div>

```

```

<div class="item">
  
  <div class="carousel-caption">
    <h3>Chania</h3>
    <p>The atmosphere in Chania has a touch of Florence and
Venice.</p>
  </div>
</div>

```

```

<div class="item">
  
  <div class="carousel-caption">
    <h3>Flowers</h3>
    <p>Beatiful flowers in Kolymbari, Crete.</p>
  </div>
</div>

```

```

<div class="item">
  
  <div class="carousel-caption">
    <h3>Flowers</h3>
    <p>Beatiful flowers in Kolymbari, Crete.</p>
  </div>
</div>

```

```

<!-- Left and right controls -->
<a class="left carousel-
control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="prev">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-
hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Previous</span>
</a>
<a class="right carousel-
control" href="#myCarousel" role="button" data-slide="next">
  <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-
hidden="true"></span>
  <span class="sr-only">Next</span>
</a>
</div>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_carouse12&stacked=h

3.12 Modal Plugin

Modální plugin je dialogové okno / pop-up okno, které se zobrazí v horní části aktuální stránky:

Kliknutím otevřete Modal

Tip: Pluginy mohou být obsaženy jednotlivě (pomocí bootstrap se jednotlivé „modal.js“ file), nebo najednou (s použitím „bootstrap.js“ nebo „bootstrap.min.js“).

Jak vytvořit modal

```
<!-- Trigger the modal with a button -->
<button type="button" class="btn btn-info btn-lg" data-
toggle="modal" data-target="#myModal">Open Modal</button>

<!-- Modal -->
<div id="myModal" class="modal fade" role="dialog">
  <div class="modal-dialog">

    <!-- Modal content-->
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-
dismiss="modal">&times;</button>
        <h4 class="modal-title">Modal Header</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p>Some text in the modal.</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Vysvětlení

Část „Trigger“:

Ke spuštění modální okno, musíte použít tlačítko nebo odkaz.

Pak obsahují dva atributy data- *:

- `data-toggle="modal"` otevře modální okno
- `data-target="#myModal"` poukazuje na id modálního

Část „modální“:

Mateřská `<div>` modální musí mít identifikátor, který je stejný jako hodnoty dat cílového atributu se používá pro spuštění modální („myModal“).

`.modal` Třída identifikuje obsah `<div>` jako modální a přináší zaměření na něj.

`.fade` Třída přidá přechodový efekt, který mizí modální dovnitř a ven. Odebrat tuto třídu, pokud nechcete, aby tento efekt.

Atribut `role="dialog"` zlepšuje přístupnost pro lidi, kteří používají čtečky obrazovky.

`.modal-dialog` Třída nastaví správnou šířku a rozpětí modálního.


Část „Obsah Modal“:

`<div>` S `class="modal-content"` styly modálního (hranice, background-color, atd). Uvnitř tohoto `<div>`, přidejte modálního v záhlaví, tělo a zápatí.

`.modal-header` Třída se používá k definování styl pro záhlaví modální. `<button>` Uvnitř záhlaví má `data-dismiss="modal"` atribut, který uzavírá modální, pokud na něj kliknete. `.close` Třída styly na tlačítko Zavřít a `.modal-title` třídni styly Záhlaví s řádnou line-height.

`.modal-body` Třída se používá k definování styl k tělu modální. Přidávat žádné značky HTML zde; odstavce, obrázky, videa, atd.

`.modal-footer` Třída se používá k definování styl pro zápatí modální. Všimněte si, že tato oblast je správná zarovnán ve výchozím nastavení.

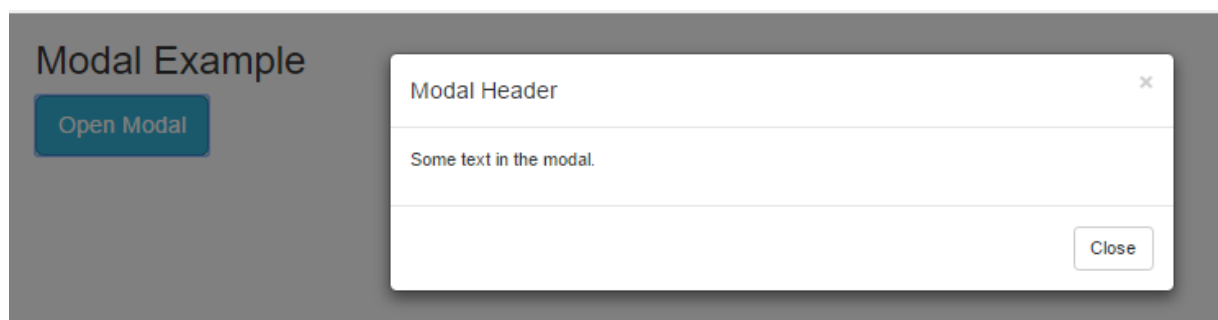

Modal Size

Změna velikosti modálního přidáním `.modal-sm` třídu malých modální slovesa nebo `.modal-lg` třídy pro velké modální slovesa.

Přidejte třídu velikosti do `<div>` prvku s třídou `.modal-dialog`:


Modal small

```
<div class="modal-dialog modal-sm">
```


3.12.1 Large Modal

```
<div class="modal-dialog modal-lg">
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_modal_sm&stacked=h

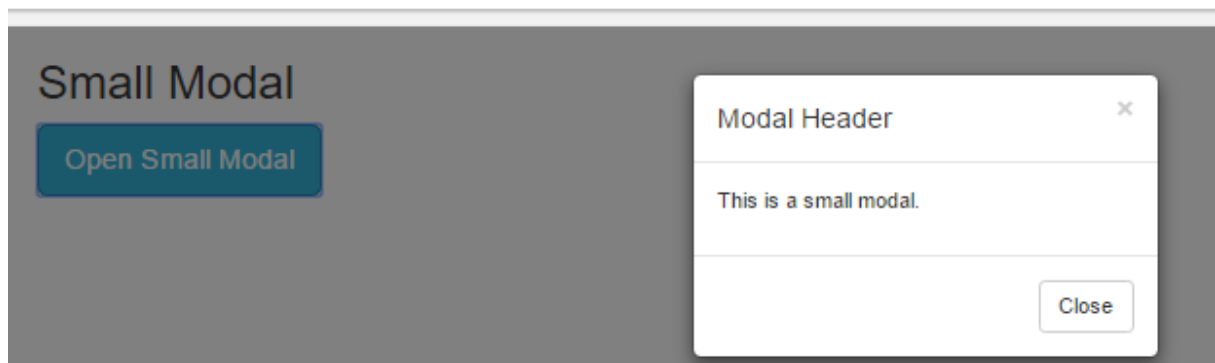

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_modal_lg&stacked=h

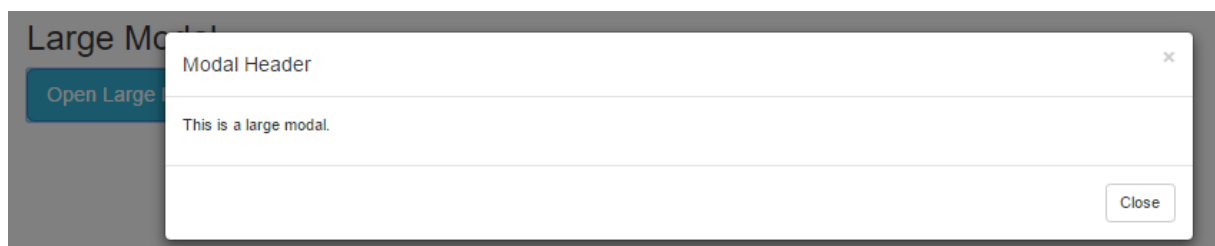

3.13 Bootstrap Tooltip Plugin

V popisku plugin je malé pop-up okno, které se objeví, když uživatel přesune ukazatel myši nad prvek:



Jak vytvořit popisku

Chcete-li vytvořit popisku, přidejte `data-toggle="tooltip"` atribut elementu.

Použijte `title` atribut zadat text, který se bude zobrazovat v popisku:

```
<a href="#" data-toggle="tooltip" title="Hooray!">Hover over me</a>
```

Poznámka: Popisy, musí být iniciovány s jQuery: vyberte zadaného prvku a volání `tooltip()` metody.

Následující kód umožní všem bubliny v dokumentu:

```
<script>
$(document).ready(function(){
    $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip();
});
</script>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_tooltip&stacked=h

Ve výchozím nastavení se popisek objeví na horní části prvku.

Použijte `data-placement` atribut nastavit pozici popisku na horní, dolní, levé nebo pravé straně prvku:

3.13.1 Příklad


```
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="top" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="bottom" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="left" title="Hooray!">Hover</a>
<a href="#" data-toggle="tooltip" data-
placement="right" title="Hooray!">Hover</a>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_tooltip_pos&stacked=h

Tip: Můžete také použít `data-placement` atribut s hodnotou „Auto“, který umožní prohlížeč rozhodne pozici popisku. Například, pokud je hodnota „auto vlevo“, popisek se zobrazí na levé straně, pokud to není možné, na pravé straně.

3.1 Popover Plugin

Popover plugin je podobný bubliny; je to pop-up okno, které se objeví, když uživatel klikne na prvek. Rozdíl je v tom, že popover může obsahovat mnohem více obsahu.

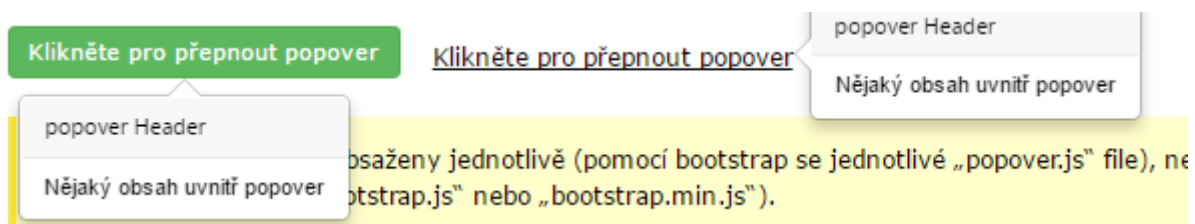

Jak vytvořit popover

Chcete-li vytvořit popover, přidejte `data-toggle="popover"` atribut elementu.

Použijte `title` atribut zadat text záhlaví tohoto popover a pomocí `data-content` atributu zadat text, který se bude zobrazovat uvnitř těla popover je:


```
<a href="#" data-toggle="popover" title="Popover Header" data-content="Some content inside the popover">Toggle popover</a>
```

```
<script>
$(document).ready(function(){
    $('[data-toggle="popover"]').popover();
});
</script>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_popover&stacked=h

3.1 Scrollspy Plugin

Scrollspy plugin se používá automaticky aktualizovat odkazy nahoře v seznamu navigace založené na posouvací poloze.

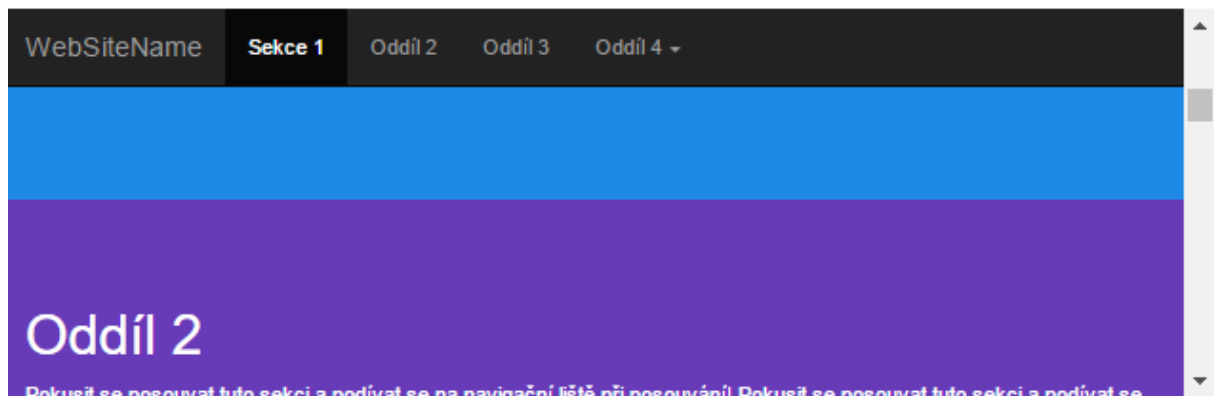

```
<!-- The scrollable area -->
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar" data-offset="50">

<!-- The navbar - The <a> elements are used to jump to a section in
the scrollable area -->
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
...
  <ul class="nav navbar-nav">
    <li><a href="#section1">Section 1</a></li>
    ...
  </ul>
</nav>
```

```

<!-- Section 1 -->
<div id="section1">
  <h1>Section 1</h1>
  <p>Try to scroll this page and look at the navigation bar while
scrolling!</p>
</div>
...

</body>

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_scrolls_py&stacked=h

3.1 Affix Plugin

Nalepte plugin umožňuje element, aby se stal opatřit (uzamčen) na oblast na stránce. To je často používán s navigační menu nebo tlačítka sociálních ikon, aby se jim „držet“ na určité oblasti, zatímco pohyb nahoru a dolů na stránce.

Plugin **přepíná** toto chování zapnout a vypnout (například mění hodnotu **CSS position** z **static** **fixed**) v závislosti na posuvací poloze.

Příklad 1) připojenou navbar:


```

<nav class="navbar navbar-inverse" data-spy="affix" data-offset-top="197">

```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_affix&stacked=h

Při rolování se černá nabídka neschová

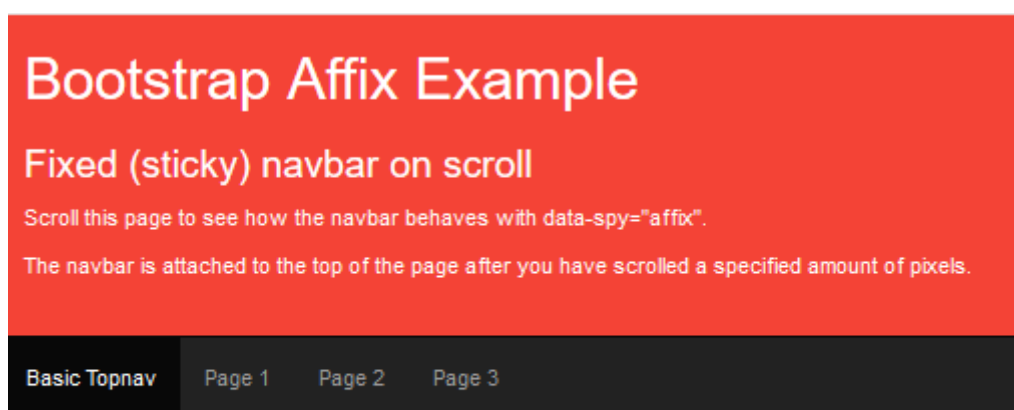

Some text to enable scrolling

3.1 Bootstrap Grid System

Pokud nechcete použít všechny 12 sloupce jednotlivě, můžete skupina sloupce dohromady, aby vytvořily širší sloupce:

span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1	span 1
span 4				span 4				span 4			
span 4				span 8							
span 6						span 6					
span 12											

grid systém bootstrap je citlivý a sloupce se znovu uspořádat v závislosti na velikosti obrazovky: Na velkém plátně by to mohlo vypadat lépe s obsahem organizované ve třech sloupcích, ale na malé obrazovce, že by bylo lepší, kdyby se obsah položky byly naskládány na sebe.

Tip: Nezapomeňte, že sloupce mřížky by měl přidat až dvanáct za sebou. Více než to, že se kolony zásobník bez ohledu na výřez.

3.2 Grid Classes

Systém Bootstrap mřížka má čtyři třídy:

- xs (pro telefony)
- SM (pro tablety)
- md (pro desktopy)
- lg (pro větší desktopy)

Tyto skupiny mohou být kombinovány k vytvoření dynamičtější a pružnější rozvržení.

Tip: Každá třída váhy nahoru, takže pokud chcete nastavit stejné šířky pro xs a SM, stačí pouze zadat xs.

Pravidla

Některá pravidla grid systém Bootstrap:

- Řádky musí být umístěny v `.container` (pevnou šířku) nebo `.container-fluid` (plné šířky) pro správné vyrovnaní a polstrovaní
- Řádky pro vytvoření horizontálních skupin sloupců
- Obsah by měl být umístěn v kolonách, a to pouze kolony může být bezprostřední děti řádků

- Předdefinované třídy rádi `.row` a `.col-sm-4` jsou k dispozici pro rychlé vytváření rozvržení mřížky
- Sloupce vytvořit okapů (mezery mezi obsahem sloupce) přes výplň. Že výplň je offset v řadách pro první a poslední sloupec přes negativní marže na `.rows`
- Sloupce mřížky jsou vytvořeny zadáním počtu 12 dostupných sloupců, které chcete span. Například tři stejné kolony se používají tři `.col-sm-4`

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-*-*"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-*-*"></div>
    <div class="col-*-*"></div>
    <div class="col-*-*"></div>
  </div>
  <div class="row">
    ...
  </div>
</div>
```

Takže vytvořit rozložení, které chcete vytvořit kontejner (`<div class="container">`). Dále vytvořte řádek (`<div class="row">`). Poté přidejte požadovaný počet sloupců (tagů s příslušnými `.col-*-*` třídami). Všimněte si, že čísla v `.col-*-*` by měl vždy přidat až 12 pro každý řádek.

Možnosti Grid

	Extra small devices Phones (<768px)	Small devices Tablets (≥768px)	Medium devices Desktops (≥992px)	Large devices Desktops (≥1200px)
Grid behaviour	Horizontal at all times	Collapsed to start, horizontal above breakpoints	Collapsed to start, horizontal above breakpoints	Collapsed to start, horizontal above breakpoints
Container width	None (auto)	750px	970px	1170px
Class prefix	.col-xs-	.col-sm-	.col-md-	.col-lg-
Number of columns	12	12	12	12
Column width	Auto	~62px	~81px	~97px
Gutter width	30px (15px on each side of a column)	30px (15px on each side of a column)	30px (15px on each side of a column)	30px (15px on each side of a column)
Nestable	Yes	Yes	Yes	Yes
Offsets	Yes	Yes	Yes	Yes
Column ordering	Yes	Yes	Yes	Yes

3.2.1 Bootstrap Tabulka Příklad: Skládání k horizontální

```
<div class="container">
  <h1>Hello World!</h1>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6" style="background-color:yellow;">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-6" style="background-color:pink;">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

col-SM-6	col-SM-6
----------	----------

Tip: Čísla v `.col-sm-*` třídách udává, kolik sloupců by měl div rozpětí (z 12). Takže `.col-sm-1` se klene nad 1 sloupec, `.col-sm-4` se klene nad 4 sloupce, `.col-sm-6` se klene nad 6 sloupců, atd.

Poznámka: Ujistěte se, že součet vždy přidá až 12!

Tip: Můžete změnit jakýkoli layout neproporcionální do **plné šířky** rozložení změnou `.container` třídu `.container-fluid`:

3.2.2 Fluid container

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-6" style="background-color:yellow;">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-6" style="background-color:pink;">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_grid_container-fluid&stacked=h

3.2.3 Bootstrap Grid - Small Devices

Předpokládejme, že máme jednoduché uspořádání se dvěma sloupy. Chceme, aby se sloupce, které mají být rozděleny 25% / 75% pro malé přístroje.

Tip: Malé zařízení jsou definovány tak, že má šířku obrazovky ze 768 pixelů na 991 pixelů.

U malých zařízení budeme používat `.col-sm-*` třídy.

Přidáme následující třídy pro naše dva sloupce:

```
<div class="col-sm-3">....</div>
<div class="col-sm-9">....</div>
```

Nyní Bootstrap se řekne „na malé velikosti, podívejte se na výuku s -sm- v nich a používat ty“.

V následujícím příkladu bude mít za následek 25% / 75% štěpení na malé (a střední a velké) zařízení. Na dalších malých zařízeních, automaticky se zásobník (100%):



```
div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3" style="background-color:yellow;">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-9" style="background-color:pink;">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_grid_small&stacked=h

Další příklad

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4" style="background-color:yellow;">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-8" style="background-color:pink;">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_grid_small2&stacked=h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

3.1 Bootstrap Grid Example: Medium Devices

In the previous chapter, we presented a grid example with classes for small devices. We used two divs (columns) and we gave them a 25%/75% split:

```
<div class="col-sm-3">....</div>
<div class="col-sm-9">....</div>
```

But on medium devices the design may be better as a 50%/50% split.

Tip: Medium devices are defined as having a screen width from 992 pixels to 1199 pixels.

For medium devices we will use the `.col-md-*` classes.

Now we will add the column widths for medium devices:

```
<div class="col-sm-3 col-md-6">....</div>
<div class="col-sm-9 col-md-6">....</div>
```

Now Bootstrap is going to say "at the small size, look at classes with -sm- in them and use those. At the medium size, look at classes with -md- in them and use those".

The following example will result in a 25%/75% split on small devices and a 50%/50% split on medium (and large) devices. On extra small devices, it will automatically stack (100%):

Příklad

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3 col-md-6" style="background-color:yellow;">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-9 col-md-6" style="background-color:pink;">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_grid_medium&stacked=h

Medium Grid

The following example will result in a 25%/75% split on small devices and a 50%/50% split on medium (and large) devices. On extra small devices, it will automatically stack (100%).

Resize the browser window to see the effect.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Using Only Medium

In the example below, we only specify the `.col-md-6` class (without `.col-sm-*`). This means that medium and large devices will split 50%/50% - because the class scales up. However, for small devices, it will stack vertically (100% width):

Příklad

```
<div class="row">
  <div class="col-md-6" style="background-color:yellow;">
    <p>Lorem ipsum...</p>
  </div>
  <div class="col-md-6" style="background-color:pink;">
    <p>Sed ut perspiciatis...</p>
  </div>
</div>
```

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_grid_medium2&stacked=h

Medium Grid

The following example will result in a 50%/50% split on medium and large devices. On small (and extra small) devices, it will automatically stack (100%).

Resize the browser window to see the effect.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

3.1.1 Bootstrap Grid - Large Devices

V předchozí kapitole jsme představili příklad sítě s třídami pro malé a střední zařízení. byly použity dvě divs (sloupce) a měli jsme je 25% / 75% rozdělení na malé zařízení, a 50% / 50% rozdělit na střední zařízení:

```
<div class="col-sm-3 col-md-6">....</div>
<div class="col-sm-9 col-md-6">....</div>
```

Ale na velkých zařízeních design může být lepší, / 66% rozdělení 33%.

Tip: Velká zařízení jsou definovány jako mající šířku obrazovky z 1200 pixelů a vyšší.

U velkých zařízení budeme používat `.col-lg-*` třídy.

Takže teď přidáme šířky sloupců pro velké zařízení:

```
<div class="col-sm-3 col-md-6 col-lg-4">....</div>
<div class="col-sm-9 col-md-6 col-lg-8">....</div>
```


Nyní Bootstrap se řekne „na malé velikosti, podívejte se na výuku s -sm- v nich a používat ty. Na střední velikosti, podívejte se na výuku s -md- v nich a používat ty. Na velké velikosti, podívejte se na třídy se slovem -lg- v nich a používat ty“.


V následujícím příkladu bude mít za následek 25% / 75% štěpení na malých zařízeních, 50% / 50% štěpení na střední zařízení, a 33% / 66% štěpení na velkých zařízeních:

3.1.2 Příklad

```
<div class="container-fluid">
  <h1>Hello World!</h1>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-3 col-md-6 col-lg-4" style="background-
color:yellow;">
      <p>Lorem ipsum...</p>
    </div>
    <div class="col-sm-9 col-md-6 col-lg-8" style="background-
color:pink;">
      <p>Sed ut perspiciatis...</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

V níže uvedeném příkladu jsme pouze specifikovat `.col-lg-6` třídu (bez `.col-md-*` a / nebo `.col-sm-*`). To znamená, že velké zařízení se rozdělí 50% / 50%. Nicméně, pro střední a menší zařízení, bude zásobník vertikálně (šířka 100%):

4 Bootstrap šablony

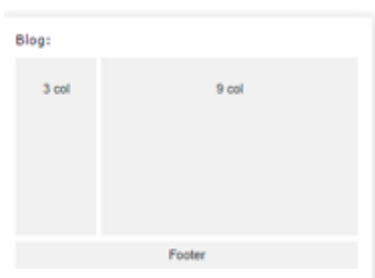


https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_blog&stacked=h




https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_portfolio&stacked=h



https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_webpage&stacked=h

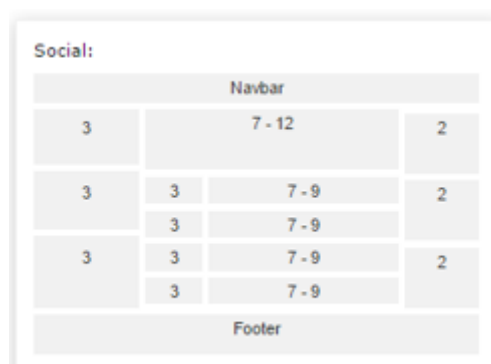


https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_social&stacked=h

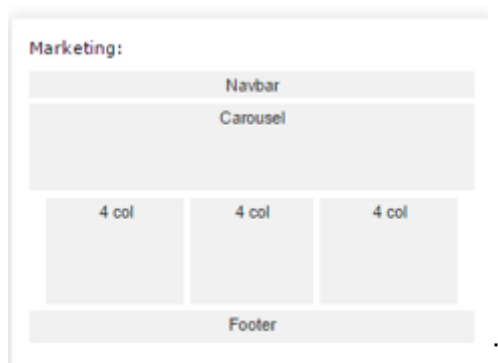


https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_marketing&stacked=h



https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_marketing2&stacked=h

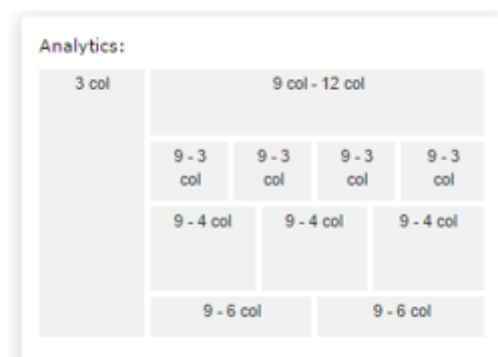

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_analytics&stacked=h

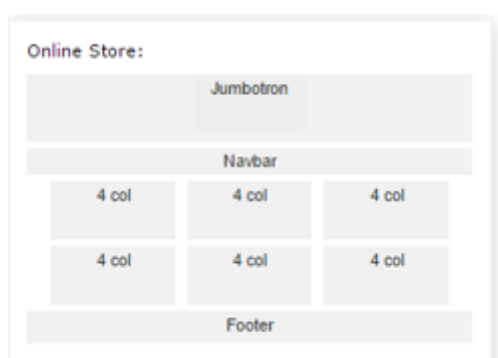

https://www.w3schools.com/bootstrap/tryit.asp?filename=trybs_temp_store&stacked=h

Příklady

Blog

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Bootstrap Example</title>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstr
ap.min.css">
  <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.mi
n.js"></script>
  <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap
.min.js"></script>
  <style>
    /* Set height of the grid so .sidenav can be 100% (adjust if
needed) */
    .row.content {height: 1500px}

    /* Set gray background color and 100% height */
    .sidenav {
      background-color: #f1f1f1;
      height: 100%;
    }

    /* Set black background color, white text and some padding */
    footer {
      background-color: #555;
      color: white;
      padding: 15px;
    }

    /* On small screens, set height to 'auto' for sidenav and
grid */
    @media screen and (max-width: 767px) {
      .sidenav {
        height: auto;
        padding: 15px;
      }
      .row.content {height: auto;}
    }
  </style>
</head>
```

```

<body>

<div class="container-fluid">
  <div class="row content">
    <div class="col-sm-3 sidenav">
      <h4>John's Blog</h4>
      <ul class="nav nav-pills nav-stacked">
        <li class="active"><a href="#section1">Home</a></li>
        <li><a href="#section2">Friends</a></li>
        <li><a href="#section3">Family</a></li>
        <li><a href="#section3">Photos</a></li>
      </ul><br>
      <div class="input-group">
        <input type="text" class="form-control"
placeholder="Search Blog..">
        <span class="input-group-btn">
          <button class="btn btn-default" type="button">
            <span class="glyphicon glyphicon-search"></span>
          </button>
        </span>
      </div>
    </div>

    <div class="col-sm-9">
      <h4><small>RECENT POSTS</small></h4>
      <hr>
      <h2>I Love Food</h2>
      <h5><span class="glyphicon glyphicon-time"></span> Post by
Jane Dane, Sep 27, 2015.</h5>
      <h5><span class="label label-danger">Food</span> <span
class="label label-primary">Ipsum</span></h5><br>
      <p>Food is my passion. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
ex ea commodo consequat.</p>
      <br><br>

      <h4><small>RECENT POSTS</small></h4>
      <hr>
      <h2>Officially Blogging</h2>
      <h5><span class="glyphicon glyphicon-time"></span> Post by
John Doe, Sep 24, 2015.</h5>
      <h5><span class="label label-success">Lorem</span></h5><br>
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

```

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Comment:

2 Comments:

Keep up the GREAT work! I am cheering for you!!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

I am so happy for you man! Finally. I am looking

forward to read about your trendy life. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

1 Comment:

John's Blog

Home

Friends

Family

Photos

Search Blog...

RECENT POSTS

I Love Food

Post by Jane Dane, Sep 27, 2015.

Food

Ipsum

Food is my passion. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

RECENT POSTS

Officially Blogging

Post by John Doe, Sep 24, 2015.

Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

<http://getbootstrap.com/customize/>