

Kaskádové styly

Zkratka CSS znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". Kaskádové se nazývají proto, že se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí vždy jen poslední vrstva.

Použití kaskádových stylů

Šablony kaskádových stylů CSS hrají při tvorbě webových stránek stále větší úlohu. Jejich pomocí lze předefinovat formátování a stylistické aspekty libovolné webové stránky. Použití CSS je velice rozsáhlé. Zde je jenom stručný přehled, co lze pomocí CSS vytvořit:

- Nastavit libovolnou a přesnou velikost písma.
- Udělat odsazení prvního řádku odstavce, řádkování.
- Automaticky formátovat nadpisy (např. je všechny udělat zelené).
- Zrušit prázdný prostor po odstavci, takže to pak vypadá jako normální text.
- Zvýrazňovat odkazy po přejetí myši.
- Udělat automaticky grafické odrážky.
- Určité části textu zneviditelnit, zprůhlednit nebo nezobrazit.
- Předefinovat grafický význam běžných tagů (např. všechno, co je kurzívou, udělat i tučně).
- Nastavit pozadí čehokoliv, stránky, tabulky, ale třeba i odstavce.
- Umístit nějaký objekt kamkoliv do stránky. Objekty se můžou i navzájem překrývat.
- Přidat k čemukoli rolovací lišty, oříznout to, orámovat, nastavit okraje.

Syntaxe a umístění CSS

Kaskádové styly můžeme definovat ve třech místech:

1. V hlavičce HTML stránky

```
<head>
<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
<!--
H1 { COLOR: BLUE;background-color:green }

-->
</style>
</head>
```

Takto se dělá v HTML poznámka.

```
<!--
Toto je poznámka
-->
<BODY>
<H1>Toto je nadpis 1</H1>
</BODY>
```

Výsledek pak je:

Toto je nadpis 1

Pak pro nadpis 1. úrovně platí vlastnost – barva písma: modrá.

H1	{ color:blue }
selektor	Deklarace

2. V externím souboru

```
<LINK HREF="mujstyl.css" REL="STYLESHEET" TYPE="text/css">
```

V souboru mujstyl.css je pouze definice css. Například: H1 { COLOR: BLUE }.

3. Definování přímo v bloku

```
<H1 style="color:green;">toto je modrý text</H1>
<H1>sdfsfsd</H1>
```

Kaskádové styly definují přímo bloky textu, obrázků.

Blok je párový tag, který uzavírá text.

```
<B>tučné</B>
<DIV>text</DIV>
<SPAN></SPAN> - aplikuje se pouze na text (ne do konce řádku)
<I></I>
<U></U>
<p></p>

<A >odkaz</A>
<H1>nadpisy</H1>
<H2>nadpisy</H2>
.....
<H6>nadpisy</H6>
```

Příklad

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<STYLE TYPE="TEXT/CSS">
```

```
<!--
```

```
H1{ COLOR:BLUE; }
```

```
B{color:red;}
```

```
I{color:lime}
```

```
div{color:aqua}
```

```
-->
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<BODY>
```

```
<H1>Toto je nadpis 1</H1>
```

```
<B>Toto je nadpis </B>
```

```
<H1>Toto je nadpis 1</H1>
```

```
<div>ahoj</div>
```

```
<H1 style="color:green;" >Toto je nadpis 1</H1>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```

Toto je nadpis 1

Toto je nadpis

Toto je nadpis 1

ahoj

Toto je nadpis 1

Nastavení css pro více značek

DIV, B, H1, H2, H3 { color: blue; } – nastaví pro nadpis H1, H2, H3 modrou barvu

Příklad

```
<html>
<head>
<style type="text/css">
<!--
H1, H2, H3 { color: blue }
--></style>
</head>
<body>
<h1>Nadpis první úrovně</h1>
<h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
<h3>Nadpis třetí úrovně</h3>
<h4>Nadpis čtvrté úrovně</h4>
</body>
</html>
```

Nadpis první úrovně

Nadpis druhé úrovně

Nadpis třetí úrovně

Nadpis čtvrté úrovně

Nastavení css pro dvě různé značky

B I { color: blue; }

<I>text 1</I> a toto je <I>modrý text 2</I>

Výsledkem je:

text 1 a **toto je modrý text 2**

Modré písmo bude pouze v případě, že písmo je tučné a ještě kurzíva (text2).

Barvy a pozadí

color - nastavení barvy textu

background-color - nastavení barvy pozadí

Příklad

H1 { color: blue; background-color: gray; }

Nadpis první úrovně

tabulka 1 Názvy barev

normalizovaný název	český název	RGB hodnota
black	černá	#000000
silver	světle šedá	#C0C0C0
gray	tmavě šedá	#808080
white	bílá	#FFFFFF
maroon	rezavě červená	#800000
red	červená	#FF0000
purple	tmavě fialová	#800080
fuchsia	lila	#FF00FF
green	tmavě zelená	#008000
lime	světle zelená	#00FF00
olive	olivově zelená	#808000
yellow	žlutá	#FFFF00
navy	tmavě modrá	#000080
blue	světle modrá	#0000FF
teal	šedomodrá	#008080
aqua	tyrkysová	#00FFFF

Způsoby zápisu barvy

procenta

b { color: rgb(100%,0%,0%); }

dekadické hodnoty

i { background-color: rgb(0,0,255); } FF_H=255_D

šestnáctkovou soustavou

p { color: #2F3A60; }

zkráceně

tt { color: #23A; } je stejné jako tt { color: #2233AA; }

1.1 Poznámka

Rozdíly DIV a SPAN

```
<HTML>
<HEAD>
<STYLE TYPE="TEXT/CSS"><!--
DIV {color: red; background-color:yellow; }
SPAN {color: red; background-color:lime; }
```

```
--></STYLE>
</HEAD>
<BODY>
```

```
<DIV >
Toto je text v DIV</DIV><BR>
<SPAN >
```

```
Toto je text v SPAN</SPAN>
```

```
</BODY>
```

</HTML>

Toto je text v DIV

Toto je text v SPAN

Font písma

Je definovaný vlastností: **font-family**.

Příklad

```
B { font-family: Arial; }
```

Příklad `<b>textu</b>`

Výsledek je tento: Příklad **textu**

Pro definici typu písma nemusíme uvádět konkrétní font, stačí napsat pouze typ.

tabulka 2 Typy písma

generické jméno	popis
serif	patkové písmo
sans-serif	bezpatkové písmo
cursive	skloněné písmo – kurzíva
fantasy	ozdobné písmo
monospace	neproporcionální písmo

Příklad zadávání více typů písma současně

```
B { font-family: Arial,Helvetica,Sans-serif; }
```

Zde se nejprve snaží prohlížeč přiřadit písmo Arial. Pokud toto písmo nenajde, pokusí se přiřadit písmo Helvetica. Jako poslední možnost se vybere nějaké písmo sans-serif..

```
B { font-family: Arial CE,Helvetica CE,Arial,Helvetica,sans-serif; }
```

Velikost písma

Velikost písma se nastavuje vlastností **font-size**.

```
i { font-size: 200%; }
```

Jednotky pro velikost písma

% - procenta

em - výška písmene velké M 2em=200%

ex - výška písmene velké X.

px - pixely

mm - milimetry

in - palec, který představuje 2,54 cm. 5in

pc - pica, která znamená jednu šestinu palce

pt - point, který je 1/72 palce.

```
<html>
<head>
<style type="text/css"><--
b { font-family:sans-serif;}
```

```
--></style>
</head>
<body>
Příklad <b>textu</b>
```

```
</body>
</html>
```

Příklad **textu**

tabulka 3 Styly písma pro velikost

Použitý styl	Velikost vůči normálnímu písmu	
	CSS 1	CSS 2
{font-size: xx-small;}	30%	58%
{font-size: x-small;}	44%	69%
{font-size: small;}	67%	83%
{font-size: medium;}	100%	100%
{font-size: large;}	150%	120%
{font-size: x-large;}	225%	144%
{font-size: xx-large;}	338%	173%

U všech jednotek platí, že mezi číslem a jednotkou nesmí být žádná mezera.

Příklady jednotek:

```
b { font-size: 72pt; }  
h1 { font-size: 10px; }  
p { font-size: 2.5em; }  
a { font-size: 125%; }
```

Ostatní vlastnosti písma

Tloušťka písma

Tloušťka písma je definovaná příkazem **font-weight**. Má tyto atributy.

normal – netučné

bold – tučné

Příklad

```
h1 { font-weight: bold; }  
h2 { font-weight: normal; }
```

Dále je možné tloušťku definovat pomocí jednotek od 100 do 900 po stovkách. Normální, klasické netučné písmo odpovídá číslu 400, tučné písmo 700.

Příklad

```
h1 { font-weight: 700; }
```

Sklon písma

Sklon písma je definován příkazem **font-style**

Příklad nastavení: h1 { font-style: italic; }

Vlastnosti font-style

- normal
- oblique- skloněné písmo
- italic - kurzíva

Všechny vlastnosti písma je možné nastavit celkově ve vlastnosti font:

```
p { font: italic bold Arial,sans-serif; }
```

Některé další příklady

```
p { font: 80% Sans-serif; }  
p a { font: normal 120% „Times New Roman“, serif }  
p b { font: italic bold 1.5em Tahoma, serif }
```


Roztahování slov, mezery mezi písmeny

Bez použití kaskádových stylů lze pro roztahování slova použít mezery:

```
&nbsp;l&nbsp;o&nbsp;slovo
```

Pomocí kaskádových stylů nastavíme mezery mezi písmeny pomocí vlastnosti **letter-spacing**.

Příklad

```
span style="letter-spacing:0.25em">zvýrazněné</span> slovo.  
výrazné-slovo { letter-spacing: 2mm; }
```

Mezera mezi slovy

word-spacing

Příklad

```
<span style="word-spacing:0.5em;">větší mezery mezi slovy</span>
```

normal - vrací vše do původního stavu:

Příklad

```
p { word-spacing:normal; letter-spacing:normal; }
```

Třídy

Běžně nastavují CSS vlastnost například takto: `p { color: red; }`. Problém je, že nechcete nastavovat všechny odstavce na kurzívu, ale jenom některé. A právě k tomuto slouží třídy. Musíme tedy náš styl přepsat například takto:

```
.kurz { font-style: italic; font-weight:700; color:green; }
```

```
<DIV class="zelen">tohle bude zelené</DIV>
```

Zápis **p.kurz** znamená, že všechny **odstavce**, které budou mít třídu **kurz**, budou psány kurzívou. Přiřazení třídy kurz se provede příkazem **class**:

```
<p class="kurz">První odstavec chci vypsát kurzívou.</p>  
<p>Druhý odstavec nebude kurzívou.</p>
```

Výsledkem bude první odstavec vypsáný kurzívou a druhý odstavec nebude kurzívou. Další možností je použít pouze `.kurz`. V tomto případě budou nastaveny všechny třídy s tímto názvem, bez ohledu na typ tagu.

Většina značek v HTML má možnost přidání atributu `class`, která určuje třídu pro kaskádové styly CSS. Můžeme atribut `class` přidat k jakékoli značce, u které je možné ovlivnit vzhled. Prakticky jsou to všechny značky s výjimkou několika málo značek: `<html>`, `<head>`, `<meta>`, `<style>`, `<basefont>`, `<title>`, `<base>` a `<param>`.

Další příklad třídy

Definujeme třídu **.zelen**, která nám obarví text na zeleno.

```
<html>  
<head>  
<title>titulek</title>  
<style type="text/css"><!--  
.zelen { color: lime; }
```

```
--></style>
</head>
<body>
<h2 class="zelen">Nadpis</h2>
<p>Toto je odstavec a toto <span class="zelen">slovo</span>
chci zeleně.</p>
</body>
</html>
```

Výsledkem je, že kde je definována třída **.zelen**, tam má text barvu zelenou. Samotná značka `<span>` vůbec nic neovlivňuje a pokud nepoužijete styly, tak se chová jako by tam vůbec nebyla.

Výsledek

Nadpis

Toto je odstavec a toto slovo chci zeleně.

Podobný účel jako značka `<span>` má i značka `<div>`. Používá se úplně stejně, ale samotná značka `<div>` ovlivňuje vzhled i bez použití stylů. Jak uvádí norma pro HTML, značka `<div>` je bloková značka. Při jejím použití v HTML stránce vám odřádkuje a začne psát na novou řádku. To je jediný rozdíl mezi `<div>` a `<span>`.

Poznámka

```
#kurz { font-style: italic; font-weight:700; color:green;}
```

```
<DIV id="zelen">tohle bude zelené</DIV>
```

Zarovnávání textu

Zarovnávání textu provádíme příkazem: **text-align:**

```
p { text-align: justify; }
```

tabulka 4Parametry text-align

left	zarovnání vlevo
center	zarovnání na střed
right	zarovnání vpravo
justify	zarovnání do bloku

Odsazení prvního řádku odstavce

Odsazení prvního řádku provádíme příkazem: **text-indent.**

Příklad

```
p { text-indent:1cm; }
```

Odsadí se první řádek každého odstavce vpravo o 1 cm.

Další možnosti zápisu

```
p { text-indent:150%; }  
p { text-indent:2em; }
```

Řádkování

Řádkování nastavíme vlastností **line-height**.

```
p { line-height:120%; }
```

nebo

```
div {line-height:2em}
```

Třídy

Běžně nastavují css vlastnost například takto: `p { color: red; }`. Problém je, že nechcete nastavovat všechny odstavce na kurzívu, ale jenom některé. A právě k tomuto slouží třídy. Musíme tedy náš styl přepsat například takto:

```
.kurz { font-style: italic; }
```

Zápis **p.kurz** znamená, že všechny **odstavce**, které budou mít třídu **kurz**, budou psány kurzívou. Přiřazení třídy kurz se provede příkazem **class**:

```
<p class="kurz">První odstavec chci vypsát kurzívou.</p>
<p>Druhý odstavec nebude kurzívou.</p>
```

Výsledkem bude první odstavec vypsáný kurzívou a druhý odstavec nebude kurzívou. Další možností je použít pouze `.kurz`. V tomto případě budou nastaveny všechny třídy s tímto názvem, bez ohledu na typ tagu.

Většina značek v HTML má možnost přidání atributu `class`, která určuje třídu pro kaskádové styly CSS. Můžeme atribut `class` přidat k jakékoli značce, u které je možné ovlivnit vzhled. Prakticky jsou to všechny značky s výjimkou několika málo značek: `<html>`, `<head>`, `<meta>`, `<style>`, `<basefont>`, `<title>`, `<base>` a `<param>`.

Další příklad třídy

Definujeme třídu **.zelen**, která nám obarví text na zeleno.

```
<html>
<head>
<title>titulek</title>
<style type="text/css"><!--
.zelena { color: lime; }
--></style>
</head>
<body>
<h2 class="zelena">Nadpis</h2>
<p class="zelena">Toto je odstavec a toto <span class="zelen">slovo</span>
chci zeleně.</p>
<p >dalsi</p>
<B class="zelena" >tucne</B>

</body>
</html>
```

Výsledkem je, že kde je definována třída **.zelen**, tam má text barvu zelenou. Samotná značka `<span>` vůbec nic neovlivňuje a pokud nepoužijete styly, tak se chová jako by tam vůbec nebyla.

Podobný účel jako značka `<span>` má i značka `<div>`. Používá se úplně stejně, ale samotná značka `<div>` ovlivňuje vzhled i bez použití stylů. Jak uvádí norma pro HTML, značka `<div>` je bloková značka. Při jejím použití v HTML stránce vám odřádkuje a začne psát na novou řádku. To je jediný rozdíl mezi `<div>` a `<span>`.

Selektory

selektor	syntaxe	funkce
typový selektor	A	všechny elementy A
selektor třídy	A.mojetrida	všechny elementy A s atributem <code>class="mojetrida"</code>

ID selektor	A#mujid	element A s jedinečným identifikátorem <code>id="mujid"</code>
-------------	---------	--

Univerzální selektor

Začneme něčím jednoduchým. Univerzální selektor (**universal selector**) `*` se vztahuje na úplně všechny elementy. Pomocí `* {color: blue;}` tak můžeme například nastavit barvu písma v celém dokumentu na modrou. Univerzální selektor často vynecháváme: `*.trida` se dá zkrátit na `.trida` a podobně `*#mujid` je to samé jako `#mujid`.

Další možnost nastavení třídy


Příklad

```
#zelena {color: green;}
```

```
<div id="zelena" > toto by melo byt zelene</div>
```

Boxy

Boxy slouží k nastavení mezer, okrajů, barev, pozadí a polohy textů. Nastavují se tyto vlastnosti:

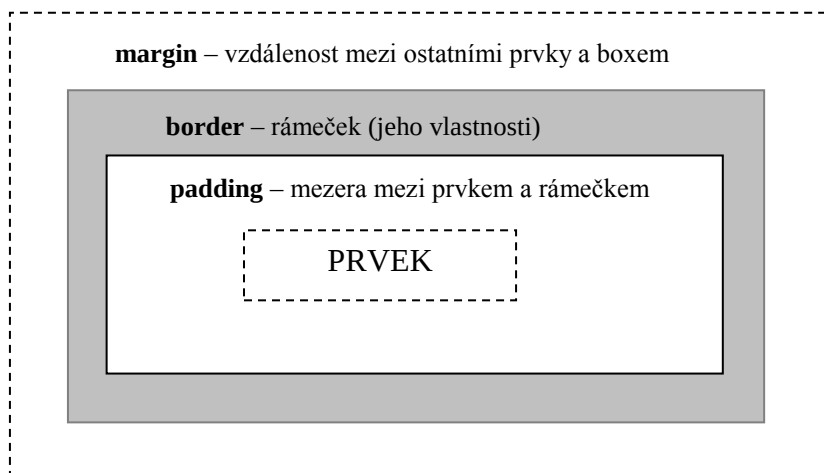

Obrázek 1 BOX

Toto je rámeček

Padding:23px

Padding je mezera, vnitřní okraj boxu.

tabulka 5 Speciální atributy

padding –right	pravý vnitřní okraj
padding-left	levý vnitřní okraj
padding-top	horní vnitřní okraj
padding- bottom	spodní vnitřní okraj

Margin:70px

Margin -vnější okraj, který představuje mezeru mezi rámečkem a okolím boxu.

tabulka 6 Přesnější nastavení Margin

margin-top	výška horního okraje
margin-bottom	výška dolního okraje
margin-left	šířka levého okraje
Margin-right	šířka pravého okraje

Příklad

```
div {margin-top: 1cm;margin-bottom: 3cm;margin-left: 1cm;margin-right: 1cm;}
```

.

Jiné jednotky

p { margin-left: 10%; }

Border

Border je rámeček kolem boxu

Border-style může mít následující hodnoty:

- **none** - žádná čára není nakreslená
- **dotted** - tečkovaná čára
- **dashed** - čerchovaná čára
- **solid** - plná, nepřerušovaná čára
- **double** - dvojitá čára
- **groove** - trojrozměrná čára zapuštěná
- **ridge** - trojrozměrná čára vystouplá
- **inset** - trojrozměrná čára
- **outset** - trojrozměrná čára

lst13-6.HTM

border-style: none.

border-style: solid.

border-style: double.

border-style: groove.

border-style: inset.

border-style: outset.

Šířka okraje

Šířka okraje se nastavuje příkazem **Border-width**.

Tloušťka je v px, cm, pc nebo jsou tři základní šířky: Thin, Medium, Thick.

lst13-5.HTM

border-width: thin.

border-width: medium.

border-width: thick.

border-width: 10px.

border-width: 1em.

Barva rámečku

border-color: lime

Příklad

Místo:

```
Div {border-width: 3px; border-style: double; border-color: lime; }
```


<div>toto je text</div>

Lze napsat:

```
Div {border: 3px solid lime}  
lst13-7.HTM
```

Rámeček je na všech stranách stejný.

Nastavení barev pro jednotlivé čáry

border-left-color:

border-right-color:

border-top-color:

border-bottom-color:

Příklad

```
Div {border-width: 3px; border-style: double; border-left-color: red;  
border-right-color: blue; border-top-color: yellow; border-bottom-color: green;}  
lst13-8.HTM
```

Rámeček je na všech stranách stejný.

Rozměry Boxu

Rozměry boxu můžeme nastavit těmito atributy:

Height - výška, jednotkou jsou buď pixely, procenta nebo je nastaveno na auto.

Width - šířka, jednotkou jsou buď pixely, procenta nebo je nastaveno na auto.

Background – barva pozadí prvku

Příklad atributů pro okraje a mezery

lst13-9.HTM

```
DIV {  
padding: 1cm 1cm 1cm 0.5cm;  
margin: 10px 5px 20px 15px;  
background: darkgray;  
border: 10px solid black;  
height: 20px;  
width: 600px  
}
```

definice stylů nastavuje řadu vlastností prvku DIV.

definice stylů nastavuje řadu vlastností prvku DIV.

Obrázky v prvku, barva pozadí

Background – barva pozadí prvku

Background-image – vložení obrázku do pozadí

Příklad

```
<HTML>
<HEAD>
di
<TITLE>Výpis 13-2</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV>Tady není nastaven žádný styl.</DIV>
<DIV STYLE="background-image: url(tile.gif)">
  Tady máme nastaven atribut background-image.
</DIV>
</BODY>
</HTML>
```

Tady není nastaven žádný styl.

Tady máme nastaven atribut
background-image.

Opakování vzoru

Opakování vzoru se nastavuje vlastností **background-repeat**. Má tyto hodnoty:

no-repeat	vzor se neopakuje
repeat-x	opakování doprava
repeat-y	opakování dolů
repeat	opakování všude

lst13-3.htm

Atribut background-image je pro prvek
DIV nastaven v globální definici stylů.

Tento prvek DIV má hodnotu
background-repeat nastavenou na repeat.

Tento prvek DIV má hodnotu
background-repeat nastavenou na no-
repeat.

Tento prvek DIV má hodnotu
background-repeat nastavenou na repeat-x.

Tento prvek DIV má hodnotu
background-repeat nastavenou na repeat-y.

Obrázek 2 Příklad opakování vzoru

Umístění pozadí

Umístění pozadí se nastavuje vlastností **Background-position** x y.

Pro x	Left
	Center
	Right
Pro y	Top
	Center
	Bottom

Souřadnice x a souřadnice y jsou v jednotkách px nebo %.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Výpis 13-4</TITLE>
<STYLE>
  DIV {background-image: url(tile2.jpg); height: 75; width: 275;
    border: solid 1px black; float: left; margin: 5px}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<DIV>
  V globálním stylu nastavujeme background-image a šířku a výšku
  prvku DIV. Tento prvek používá implicitní umístění pozadí.
</DIV>

<DIV STYLE="background-position: bottom right">
  Tento prvek má atribut background-position nastaven na bottom right
</DIV>

<DIV STYLE="background-position: 25% 10px; background-repeat: no-repeat">
  Tento prvek má atribut background-position nastaven na 25% 10px
  a background-repeat na no-repeat.
</DIV>

<DIV STYLE="background-position: center ">
  Tento prvek má atribut background-position nastaven na center center.
</DIV>
</BODY>
</HTML>
```

V globálním stylu nastavujeme background-image a šířku a výšku prvku DIV. Tento prvek používá implicitní umístění pozadí.

Tento prvek má atribut background-position nastaven na bottom right

Tento prvek má atribut background-position nastaven na 25% 10px a background-repeat na no-repeat.

Tento prvek má atribut background-position nastaven na center center.

Posouvání obrázku se zbytkem stránky

Background-attachment (pracuje pouze u body). Má tyto hodnoty:

Fixed
Scroll

Rozložení stránky - dvojrozměrné atributy polohy

V kaskádových stylech lze nastavit polohy prvku pomocí atributů **top** a **left** a **position**.

Top určení polohy prvku shora

Left určení polohy prvku zleva

Position má tyto hodnoty:

- **Static** kam prvek normálně patří
- **Absolute** pevná vzdálenost od levého horního bodu rodičovského prvku
- **Relative** posun o vzdálenost než je obvyklá

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Výpis 13-10</TITLE>
<STYLE>
.span1 {position: absolute; top: 25px; left: 25px;
        background: blue}
.span2 {position: absolute; top: 35%; left: 15%;
        width: 50%;
        background: lightgrey}
.span3 {position: relative; top: 5px;
        background: red}
.span4 {position: absolute; top: 58px; left: 25px;
        width: 50%;
        background: green}
</STYLE>
</HEAD>

<BODY>

<SPAN CLASS="span1">SPAN #1 má nastavenou absolutní
pozici
<SPAN CLASS="span2">
    SPAN #2 má nastavenou absolutní pozici.
    Toto        <SPAN CLASS="span3">slovo já jsem 3
               </SPAN> se nachází
               v prvku SPAN #3, který má nastavenou relativní pozici.

    <SPAN CLASS="span4">
        SPAN #4 se nachází ve SPANu #2 a má nastavenou
        absolutní pozici.
    </SPAN>
    Toto je konec textu v prvku SPAN #2.
    <SPAN>
.</SPAN>
```

</BODY>

</HTML>



Poloha ve třetím rozměru lst13-11.htm

Polohu ve třetím rozměru určuje **z-index**. Jeho hodnoty jsou: 0, -1, 1.

Příklad

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Poloha ve třetím rozměru</TITLE>
<STYLE>
.img1 {position: absolute; top: 100px; left: 150px; z-index: 1}
.span1 {position: absolute; top: 90px; left: 60px; z-index: 0}
.img2 {position: absolute; top: 100px; left: 330px; z-index: -1}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG CLASS="img1" SRC="one.gif" >
<SPAN CLASS="span1">
  Atributem z-index nastavujeme polohu prvku SPAN mezi obrázky.
</SPAN>
<IMG CLASS="img2" SRC="two.gif">
</BODY>
</HTML>
```

Výsledkem je

Atributem z-index nastavujeme polohu prvku SPAN mezi obrázky.



Obrázek 3 Výsledek polohy ve třetím rozměru

Poznámka – U Firefox nejdou záporné atributy, proto používejte atributy 0,1,2, kde 0 je vzadu, 1 uprostřed a 2 vpředu.

1.1.1 Aributy pro zviditelnění obrazu

Obraz lze buď skrýt nebo zviditelnit. Na skrytí slouží příkazy **Display** nebo **Visibility**.

Display

Tento příkaz v případě skrytí prvku **nerezervuje na www stránce prostor** skrytého.


none	není
block	zalomení do bloku
in-line	řádkové zalomení
list-item	zalomení jako standardního textu

Display: none

Visibillity

Visibillity: hidden.

Tento atribut v případě skrytí prvku rezervuje na www stránce prostor skrytého. Má tři možné hodnoty: **none**, **visible** a **hidden**.



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Výpis 13-12</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="one.gif" STYLE="visibility: visible">
<IMG SRC="two.gif" STYLE="visibility: hidden">
<IMG SRC="three.gif">
<IMG SRC="four.gif" STYLE="display: none">
<IMG SRC="five.gif" STYLE="display: inline">
<IMG SRC="six.gif" STYLE="display: block">
<IMG SRC="seven.gif" STYLE="display: list-item">
</BODY>
</HTML>
```

Zobrazování prvku s definovanou velikostí

Standardní DIV, nemá navíc specifikován žádný styl.

Roztáhne se nad definovanou výšku, aby se do něj vešel celý text.

overflow:visible - roztahuje podle velikosti textu.

overflow:hidden - velikost odpovídá nastavené velikosti.

overflow:scroll - objeví se svislé i vodorovné posuvné lišty.

overflow:auto - posuvné lišty se objeví jen tam, kde jsou nutné.

Příklad LST13-13.HTM

```
<HTML>
<HEAD>
```

```
<TITLE>Výpis 13-13</TITLE>
```

```
<STYLE>
```

```
  DIV {  
    background: darkgray;  
    width: 100;  
    height: 50;  
    margin: 10;  
    float: left;  
  }
```

```
</STYLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

Globální definicí nastavujeme barvu pozadí, výšku, šířku, mezeru a tok prvků DIV. Nastavení toku nám umožní umístit více prvků DIV na jeden řádek. Všimněte si, jak jsou v jednotlivých případech obsluhovány široké řádky (sekvence znaků W).

```
<DIV>
```

WWWWWWWW Standardní DIV, nemá navíc specifikován žádný styl.
Roztáhne se nad definovanou výšku, aby se do něj vešel celý text.

```
</DIV>
```

```
<DIV STYLE="overflow:visible">
```

WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na visible.
Rovněž se roztahuje podle velikosti textu.

```
</DIV>
```

```
<DIV STYLE="overflow:hidden">
```

WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na hidden.
Jeho velikost odpovídá nastavené velikosti.
aaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccc

```
</DIV>
```

```
<DIV STYLE="overflow:scroll">
```

WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na scroll.
Objeví se svislé i vodorovné posuvné lišty.

```
</DIV>
```

```
<DIV STYLE="overflow:auto">
```

WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na auto.
Posuvné lišty se objeví jen tam, kde jsou nutné.

```
</DIV>
```

```
<DIV STYLE="overflow:auto">
```

podkrkonosky

DIV má nastaveno overflow na auto.

Bez W mu stačí svislá posuvná lišta.

```
</DIV>
```

```
</BODY>
```

```
</HTML>
```


Globální definicí nastavujeme barvu pozadí, výšku, šířku, mezeru a tok prvků DIV. Nastavení toku nám umožní umístit více prvků DIV na jeden řádek. Všimněte si, jak jsou v jednotlivých případech obsluhovány široké řádky (sekvence znaků W).



Atribut clip

Lze nastavit, která část prvku bude zobrazena

Používá dvě hodnoty:

Auto – implicitní (zobrazí se celý objekt)

Rect(horní, pravý, spodní, levý)

Příklad lst13-14.htm


```
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 0">
```

```
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 40; clip: auto">
```

```
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 80; clip: rect(0 20 20 0)">
```

```
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 120; clip: rect(5 30 30 5)">
```

```
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 160; clip: rect(auto auto auto 20)">
```



Atributy float a clear

Float – při jeho použití se prvky zobrazují vedle sebe

Clear – nesmí být umístěn plovoucí prvek

Float má tyto atributy: left, right, none

Příklad

```
<DIV STYLE="float: left">Tento DIV používá float left.</DIV>
```

```
<SPAN>
```

Prvek DIV měl nastavenou hodnotu float. Všimněte si, jak "plave" na zadaném místě.

```
</SPAN>
```

```
<P>
```


```
<DIV STYLE="float: left">Tento DIV používá float left.</DIV>
```

```
<SPAN STYLE="clear: left">
```

U toho prvku SPAN máme nastaven atribut clear na left.

Znamená to, že nedovolí umístění plovoucích prvků po své levé straně.

```
</SPAN>
```



U toho prvku SPAN máme nastaven atribut clear na left. Znamená to, že nedovolí umístění plovoucích prvků po své levé straně.