

1.1 Poloha ve třetím rozměru

Polohu ve třetím rozměru určuje **z-index**. Jeho hodnoty jsou: 0, -1, 1.

-1 – objekt je vzadu

1 – objekt je vpředu

Příklad

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Poloha ve třetím rozměru</TITLE>
<STYLE>
.img1 {position: absolute; top: 100px; left: 150px; z-index: 1}
.span1 {position: absolute; top: 90px; left: 60px; z-index: 0}
.img2 {position: absolute; top: 100px; left: 330px; z-index: -1}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG CLASS="img1" SRC="one.gif" >
<SPAN CLASS="span1">
Atributem z-index nastavujeme polohu prvku SPAN mezi obrázky.
</SPAN>
<IMG CLASS="img2" SRC="two.gif">
</BODY>
</HTML>
```

Výsledkem je takto vypadající stránka

Atributem z-index nastavujeme polohu prvku SPAN mezi obrázky.



1.2 Atributy pro zviditelnění obrazu

Obráz lze buď skrýt nebo zviditelnit. Na skrytí slouží příkazy Display nebo Visibility.

1.2.1 Display

Tento příkaz v případě skrytí prvku nerezervuje na www stránce prostor skrytého.

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| none | není skrytí |
| block | zalomení do bloku |
| in-line | řádkové zalomení |
| list-item | zalomení jako standardního textu |

1.2.2 Visibility

Tento atribut v případě skrytí prvku nerezervuje na www stránce prostor skrytého. Má tři možné hodnoty: **none**, **visible** a **hidden**.

1.3 Pseudotřídy

Pseudotřídy umožňují nastavit změnu barvy pozadí na odkazu v html stránce. Všechny zmiňované pseudotřídy patří především k odkazům, tedy ke značce <A>.

1.3.1 Hover

Třída hover je pseudotřída, která se použije, pokud přes odkaz přejedeme myší. Pokud se myš posune mimo odkaz, vše se vrátí tak, jak to bylo předtím. Například při přejetí odkazu myší se změní barva pozadí, nastaví se tučné písmo a kurzíva:

```
A:hover {  
background-color: aqua;  
font-weight: bold;  
font-style: italic;  
}
```

Příklad nastavení kurzoru pomocí pseudotříd

```
<HTML>  
<HEAD>  
<STYLE TYPE="TEXT/CSS"><!--  
A{Text-decoration:none}  
A:hover{color:lime;background-color:green; }  
--></STYLE>  
<TITLE></TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<A href=neco.htm>odkaz</a>  
</BODY>  
</HTML>
```

Výsledkem je takto vypadající stránka
před najetím kurzoru myši

odkaz

po najetí kurzoru myš - odkaz má světle zelené pozadí a barvu tmavo zelenou

odkaz

1.3.2 Link

Tato pseudotřída představuje odkaz, který ještě nebyl navštívený. Například můžeme vytvořit styl, který bude navštívené odkazy zobrazovat červeně:

```
A:link { color: red; }
```

1.3.3 Visited

Tato pseudotřída nastaví vlastnosti již navštíveného odkazu.

```
Visited: { color: lime; }
```

1.3.4 Active

Tato pseudotřída nastaví vlastnosti odkazu, na který je právě kliknuto myší.

```
Active: { color: red; }
```

1.3.5 First-letter

Pseudotřída first-letter se týká prvního písmene, které zobrazí odlišně.

Příklad

```
p:first-letter { font-size:300%; color:blue; }
```

1.3.6 First-line.

Jediný rozdíl je ten, že first-line by odlišně zobrazuje celý první řádek. O tom, jaký kus textu bude na prvním řádku rozhoduje třeba šířka okna prohlížeče, takže je to pokaždé jiný kus textu.

```
p:first-line { font-size:300%; color:red; }
```

1.4 Ovládání tabulek pomocí CSS

1.4.1 Border-collapse

Pomocí tohoto atributu je možné nastavit tenčí orámování tabulky.

Border-collapse má tyto hodnoty.

collapse – tenčí orámování tabulky.

separate – implicitní hodnota (normální)

1.4.2 Příklad

```
<HTML>
```

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>Výpis 14-1</TITLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

Toto je standardní tabulka s nastavením BORDER="1".

```
<TABLE BORDER="1">
```

```
<TR>
```

```
<TD>Informace</TD><TD>Informace</TD><TD>Informace</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
<TD>Informace</TD><TD>Informace</TD><TD>Informace</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
<P>
```

Toto je standardní tabulka s BORDER="1" a CELLSPACING="0".

```
<TABLE BORDER="1" CELLSPACING="0">
```

```
<TR>
```

```
<TD>Informace</TD><TD>Informace</TD><TD>Informace</TD>
```

```
</TR>
```

```
<TR>
```

```
<TD>Informace</TD><TD>Informace</TD><TD>Informace</TD>
```

```
</TR>
```

```
</TABLE>
```

```
<P>
```

Tato tabulka má rovněž BORDER="1", navíc má CSS atribut

border-collapse nastaven na collapse.

```
<TABLE STYLE="border-collapse:collapse" BORDER="1">
  <TR>
    <TD>Informace</TD><TD>Informace</TD><TD>Informace</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>Informace</TD><TD>Informace</TD><TD>Informace</TD>
  </TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
```

Výsledkem je

Toto je standardní tabulka s nastavením BORDER="1".

Informace	Informace	Informace
Informace	Informace	Informace

Toto je standardní tabulka s BORDER="1" a CELLSPACING="0".

Informace	Informace	Informace
Informace	Informace	Informace

Tato tabulka má rovněž BORDER="1", navíc má CSS atribut border-collapse nastaven na collapse.

Informace	Informace	Informace
Informace	Informace	Informace

1.4.3 Table-layout

Table-layout slouží k odstranění některých výkonových problémů při zobrazování tabulek v prohlížeči. Hodnota se nastavuje na **fixed**.

1.5 Ovládání vzhledu kurzoru pomocí CSS

cursor – změna vzhledu ukazatele pomocí myši.

tabulka 1 Hodnoty vlastnosti cursor

	Ukázka	Vlastnost stylu	Popis
	automatický	cursor:auto	kurzor se zobrazuje podle události, která právě nastala (implicitní nastavení)
	šipka	cursor:default	kurzor se zobrazuje jako standardní šipka ve windows
	zaměřovač	cursor:crosshair	kurzor se zobrazuje jako zaměřovač
	ruka	cursor:hand	standardní ukazatel při nájezdu na odkaz
	posun	cursor:move	čtyřsměrná šipka signalizující posun
	text	cursor:text	kurzor textového dokumentu
	načítání	cursor:wait	načítací hodiny bez šipky
	nápověda	cursor:help	šipka s otazníkem symbolizující nápovědu
	ukazatel	cursor:e-resize	šipka směřující doprava popř. kurzor změny velikosti okna

	ukazatel	cursor:n-resize	šipka směřující nahoru popř. kurzor změny velikosti okna
	ukazatel	cursor:w-resize	šipka směřující doleva popř. kurzor změny velikosti okna
	ukazatel	cursor:s-resize	šipka směřující dolů popř. kurzor změny velikosti okna
	šipka	cursor:ne-resize	kurzor směřující na severovýchod
	šipka	cursor:se-resize	kurzor směřující na jihovýchod
	šipka	cursor:nw-resize	kurzor směřující na severozápad
	šipka	cursor:sw-resize	kurzor směřující na jihozápad
	posun	cursor:all-scroll	čtyřsměrný posun v okně stránky
	resize	cursor:col-resize	vertikální šipka pro změnu velikosti okna
	Resize	cursor:row-resize	horizontální šipka pro změnu velikosti okna
	zakázaná ruka	cursor:no-drop	kurzor se zobrazuje při nájedzu na odkaz, který vede na síť internet v režimu offline
	Stop	cursor:not-allowed	kurzor nepovolená akce
	Ruka	cursor:pointer	ruka
	Načítání	cursor:progress	kurzor symbolizující načítání v IE
	Načítání	cursor:spinning	kurzor symbolizující načítání v Netscape
	Text	cursor:vertical-text	to samé jako kurzor text ovšem v horizontální poloze
	Kopírování	cursor:copy	kurzor se symbolem plus
	Přejít	cursor:alias	kurzor se symbolem šipky
	Plus	cursor:cell	kurzor plus
	ruka táhnutí	cursor:grabbing	ruka zobrazena při táhnutí obrázku
	uvolněná ruka	cursor:grab	ruka zobrazena po táhnutí obrázku

1.5.1 Příklad nastavení různých tvarů kurzoru

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tvary kurzoru</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE BORDER="1" CELSPACING="0" CELLPADDING="4">
  <TR HEIGHT="50" VALIGN="TOP">
    <TD STYLE="cursor:auto">auto</TD>
    <TD STYLE="cursor:hand">hand</TD>
    <TD STYLE="cursor:move">move</TD>
    <TD STYLE="cursor:text">text</TD>
    <TD STYLE="cursor:wait">wait</TD>
    <TD STYLE="cursor:help">help</TD>
    <TD STYLE="cursor:default">default</TD>
    <TD STYLE="cursor:crosshair">crosshair</TD>
  </TR>
</TABLE>
<BR>
<TABLE BORDER="1" CELSPACING="0" CELLPADDING="4">
  <TR HEIGHT="50">
    <TD STYLE="cursor:w-resize">w-resize</TD>

```

```

<TD STYLE="cursor:nw-resize">nw-resize</TD>
<TD STYLE="cursor:n-resize">n-resize</TD>
<TD STYLE="cursor:ne-resize">ne-resize</TD>
<TD STYLE="cursor:e-resize">e-resize</TD>
<TD STYLE="cursor:se-resize">se-resize</TD>
<TD STYLE="cursor:s-resize">s-resize</TD>
<TD STYLE="cursor:sw-resize">sw-resize</TD>
</TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

1.6 Kaskádové styly - SEZNAMY

1.6.1 List-style-type

List-style-type nastaví způsob číslování seznamu:

```
ol { list-style-type: decimal; }
```

Hodnoty Vlastnost List-style-type

disc - položky budou uvozeny plným kolečkem

circle - položky budou uvozeny kolečkem bez středu

square - položky budou uvozeny plným čtverečkem

decimal - položky budou očíslovány stylem 1, 2, 3, 4

lower-roman - položky budou očíslovány malými římskými písmeny i, ii, iii, iv

upper-roman - položky budou očíslovány velkými řeckými písmeny I, II, III, IV

lower-alpha - položky budou číslovány malými písmeny a, b, c, d, e

upper-alpha - položky budou číslovány velkými písmeny A, B, C, D, E

none - položky nebudou ničím uvozeny

1.6.2 List-style-image

List-style-image určuje obrázek na začátku každé položky seznamu.

```
ul.linux { list-style-image: url("linux_logo.png"); }
```

Za tuto vlastnost buď můžeme použít slovo url, za které v závorkách vložíte jméno souboru s obrázkem. Prohlížeč pak tento obrázek vloží na začátek každé položky seznamu.

Příklad

```
<UL>
```

Následující tagy LI mají nastaven atribut <I>list-style-image</I>.

```
<LI STYLE="list-style-image:url(kulina1.gif)">&nbsp;&nbsp;&nbsp;url(one.gif)
```

```
<LI STYLE="list-style-image:url(kulina1.gif)">url(img/two.gif)
```

```
<LI STYLE="list-style-image:url(kulina1.gif)">url(img/three.gif)
```

```
<LI STYLE="list-style-image:none">none
```

```
</UL>
```

A zde je výsledek:

- url(one.gif)
- url(img/two.gif)
- url(img/three.gif)

1.6.3 List-style-position

List-style-position řídí tok textu vzhledem k odrážkám. Má tyto hodnoty:

outside – implicitní hodnota

inside – zhuštěnější seznam

```
<ul>
<li style="list-style-position: inside">text za zanořenou odrážkou</li>
</ul>
```

1.7 Zobrazování prvku s definovanou velikostí

Standardní DIV nemá specifikován žádný styl. Roztáhne se nad definovanou výšku, aby se do něj vešel celý text. Pro zobrazování prvku s definovanou velikostí slouží atribut **overflow**. Ten může mít tyto hodnoty:

overflow:visible - roztahuje podle velikosti textu.

overflow:hidden - velikost odpovídá nastavené velikosti.

overflow:scroll - objeví se svislé i vodorovné posuvné lišty.

overflow:auto - posuvné lišty se objeví jen tam, kde jsou nutné.

Příklad

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Příklad</TITLE>
<STYLE>
DIV {
  background: darkgray;
  width: 100;
  height: 50;
  margin: 10;
  float: left;
}
```

```
</STYLE>
```

```
</HEAD>
```

```
<BODY>
```

Globální definicí nastavujeme barvu pozadí, výšku, šířku, mezeru a tok prvků DIV. Nastavení toku nám umožní umístit více prvků DIV na jeden řádek. Všimněte si, jak jsou v jednotlivých případech obsluhovány široké řádky (sekvence znaků W).

```
<DIV>
```

WWWWWWWW Standardní DIV, nemá navíc specifikován žádný styl.

Roztáhne se nad definovanou výšku, aby se do něj vešel celý text.

```
</DIV>
```

```
<DIV STYLE="overflow:visible">
```

WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na visible.

Rovněž se roztahuje podle velikosti textu.

```
</DIV>
```

```

<DIV STYLE="overflow:hidden">
  WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na hidden.
  Jeho velikost odpovídá nastavené velikosti.
  aaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccc
</DIV>
<DIV STYLE="overflow:scroll">
  WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na scroll.
  Objeví se svislé i vodorovné posuvné lišty.
</DIV>
<DIV STYLE="overflow:auto">
  WWWWWWWW DIV má nastaveno overflow na auto.
  Posuvné lišty se objeví jen tam, kde jsou nutné.
</DIV>
<DIV STYLE="overflow:auto">
podkrkonošsky
DIV má nastaveno overflow na auto.
Bez W mu stačí svislá posuvná lišta.
</DIV>
</BODY>
</HTML>

```

Výsledek pak je

Globální definicí nastavujeme barvu pozadí, výšku, šířku, mezeru a tok prvků DIV. Nastavení toku nám umožní umístit více prvků DIV na jeden řádek. Všimněte si, jak jsou v jednotlivých případech obsluhovány široké řádky (sekvence znaků W).



1.8 Atribut clip

Atributem **clip** lze nastavit, která část prvku bude zobrazena. Používá dvě hodnoty:

Auto – implicitní, zobrazí se celý objekt

Rect – která část bude zobrazena (horní, pravý, spodní, levý)

Příklad

```

<STYLE>
IMG {position:absolute}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 0">
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 40; clip: auto">
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 80; clip: rect(0 20 20 0)">
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 120; clip: rect(5 30 30 5)">
<IMG SRC="three.gif" STYLE="left: 160; clip: rect(auto auto auto 20)">

```


</BODY>

Výsledek pak je následující



1.9 Atributy float a clear

Float – při jeho použití se prvky zobrazují vedle sebe

Clear – nesmí být umístěn plovoucí prvek

Float má tyto atributy: **left, right, none.**

Příklad

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Příklad</TITLE>

<STYLE>

DIV {width: 100; background: darkgray}

</STYLE>

</HEAD>

<BODY>

<DIV STYLE="float: left">Tento DIV používá float left.</DIV>

Prvek DIV měl nastavenou hodnotu float. Všimněte si, jak "plave" na zadaném místě.

<P>

<DIV STYLE="float: left">Tento DIV používá float left.</DIV>


U toho prvku SPAN máme nastaven atribut clear na left.

Znamená to, že nedovolí umístění plovoucích prvků po své levé straně.

</BODY>

</HTML>

Výsledek pak je následující

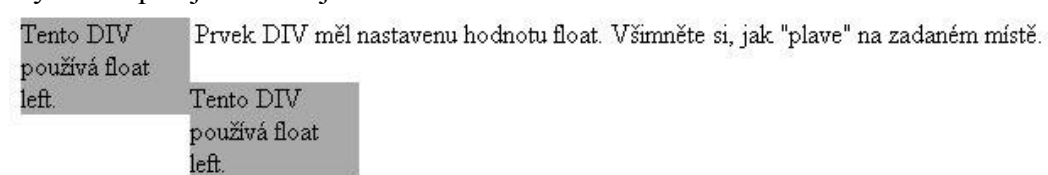

U toho prvku SPAN máme nastaven atribut clear na left. Znamená to, že nedovolí umístění plovoucích prvků po své levé straně.