


Diskusi 6


1.

File bernama data2.txt disimpan dalam drive C:

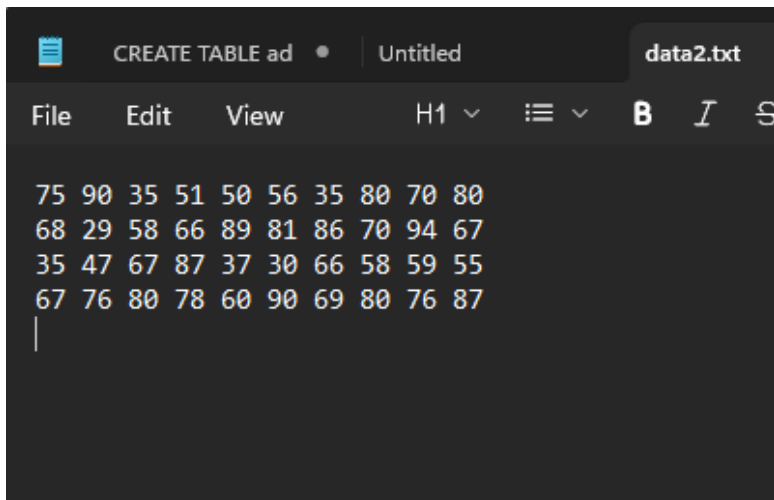

```
75 90 35 51 50 56 35 80 70 80
68 29 58 66 89 81 86 70 94 67
35 47 67 87 37 30 66 58 59 55
67 76 80 78 60 90 69 80 76 87
```

Perintah scan dan membuat matrix 4x10 dari data tersebut:

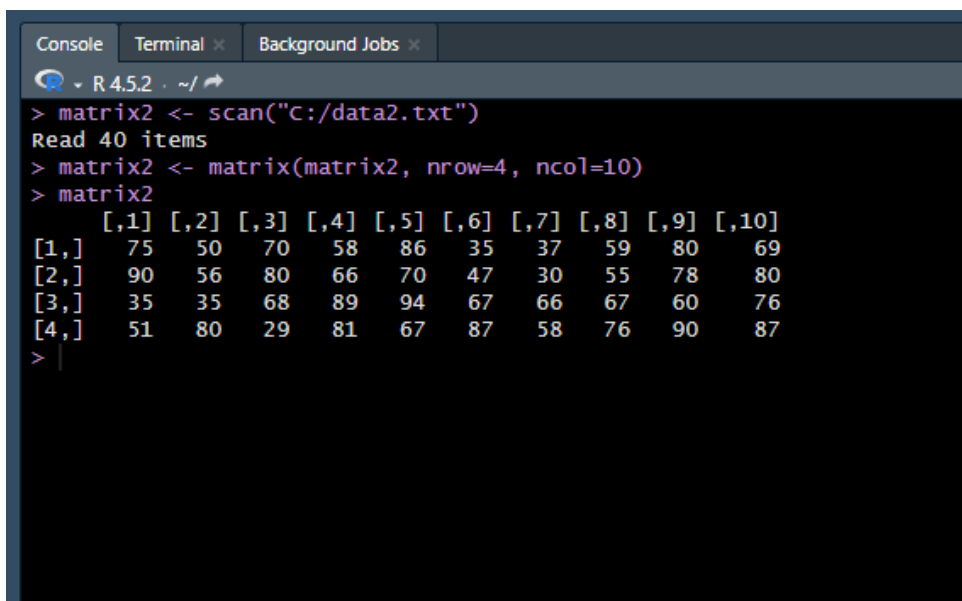


```
> matrix2 <- scan("C:/data2.txt")
Read 40 items
> matrix2 <- matrix(matrix2, nrow=4, ncol=10)
> matrix2
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
[1,]  75  90  35  51  50  56  35  80  70  80
[2,]  68  29  58  66  89  81  86  70  94  67
[3,]  35  47  67  87  37  30  66  58  59  55
[4,]  67  76  80  78  60  90  69  80  76  87
```

2.

Membuat file pada Excel dengan format csv, dan di save pada drive C:/Universitas Terbuka:

1	ID_Transaksi	Maskapai	Rute	Jumlah_Tiket	Harga_Tiket
2	1	Garuda	Jakarta-Ba	20	1.500.000
3	2	Lion Air	Jakarta-Su	15	900.000
4	3	AirAsia	Jakarta-M	10	1.200.000
5	4	Citilink	Jakarta-Lo	8	1.100.000
6					
7					

Perintah R untuk membaca file Exel tersebut:

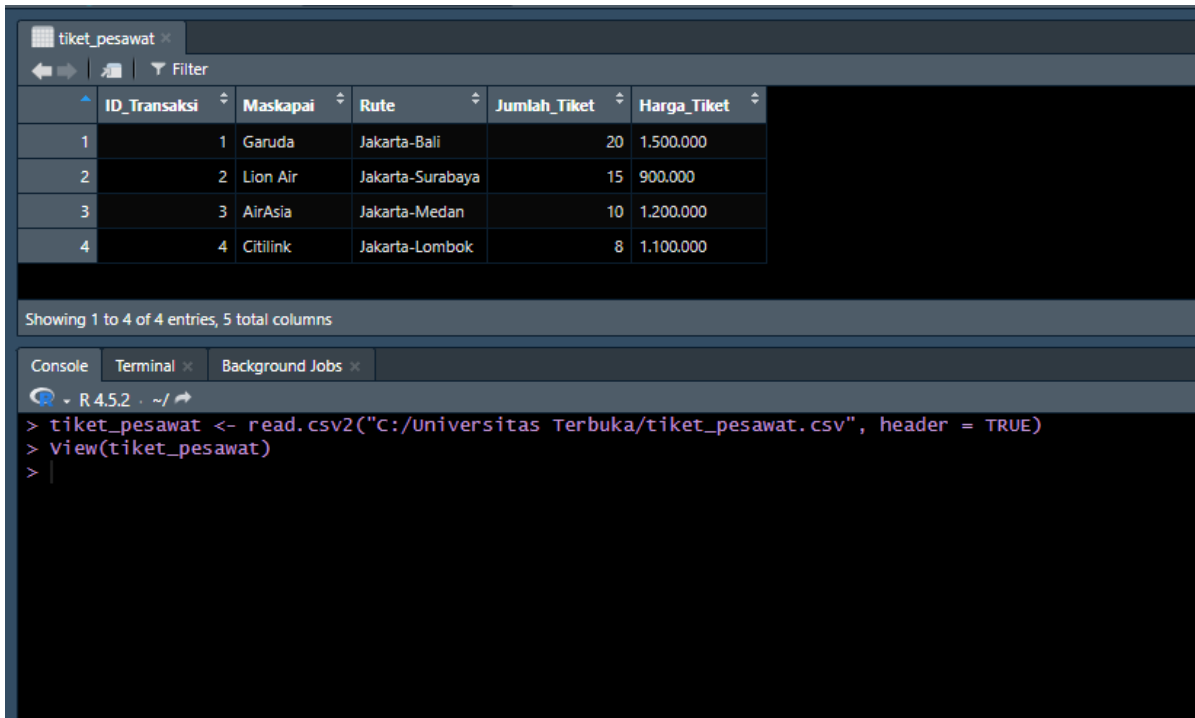

	ID_Transaksi	Maskapai	Rute	Jumlah_Tiket	Harga_Tiket
1	1	Garuda	Jakarta-Bali	20	1.500.000
2	2	Lion Air	Jakarta-Surabaya	15	900.000
3	3	AirAsia	Jakarta-Medan	10	1.200.000
4	4	Citilink	Jakarta-Lombok	8	1.100.000


Showing 1 to 4 of 4 entries, 5 total columns

```
R 4.5.2 ~ /  
> tiket_pesawat <- read.csv2("c:/Universitas Terbuka/tiket_pesawat.csv", header = TRUE)  
> view(tiket_pesawat)  
> |
```

3.


Membuat file bernama: data_keluarga pada notepad;

File disave dengan format .txt pada drive C:/Universitas Terbuka:

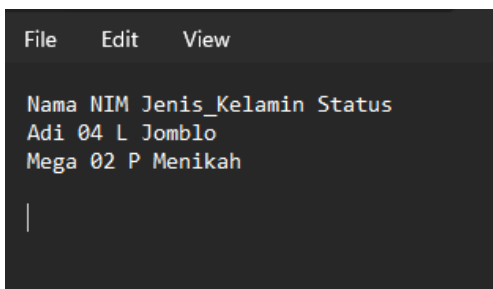


```
File Edit View  
  
Nama NIM Jenis_Kelamin Status  
Adi 04 L Jomblo  
Mega 02 P Menikah  
  
|
```

a. Operasi memanggil file data_keluarga pada R:

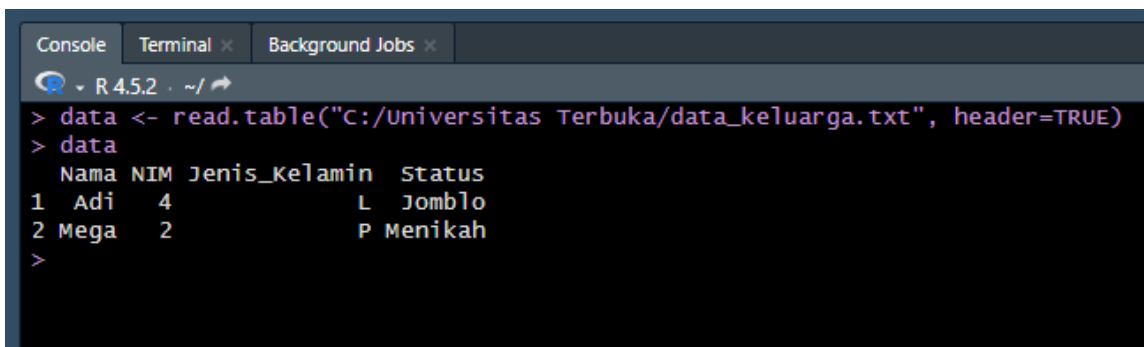

```
R 4.5.2 ~ /  
> data <- read.table("c:/Universitas Terbuka/data_keluarga.txt", header=TRUE)  
> data  
  Nama NIM Jenis_Kelamin Status  
1  Adi   4             L  Jomblo  
2  Mega  2             P  Menikah  
>
```

b. Operasi memanggil data pada kolom "Status" saja:

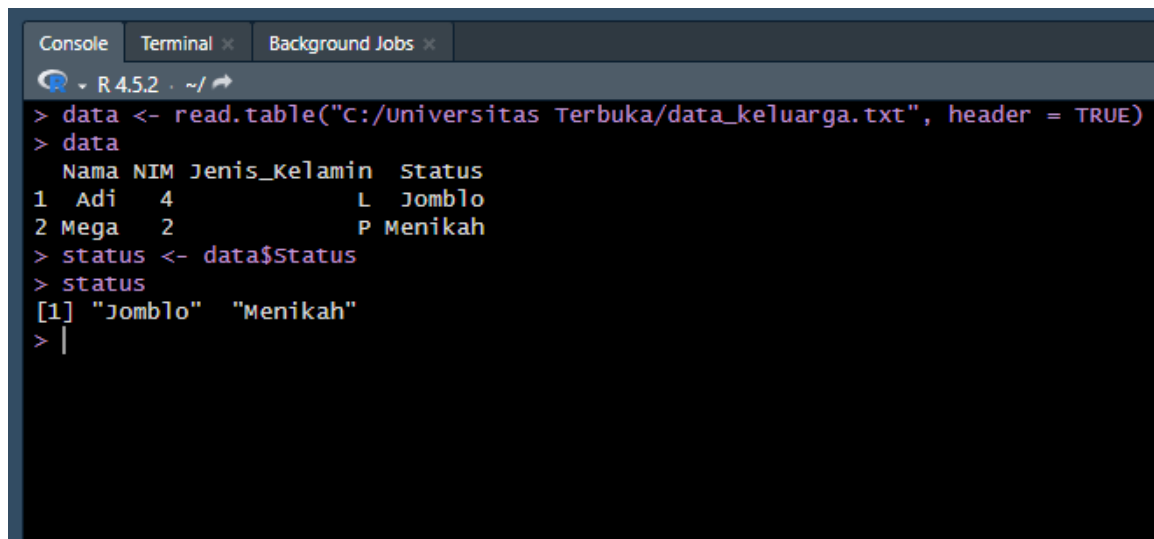

```
Console Terminal × Background Jobs ×
R 4.5.2 ~/
> data <- read.table("C:/Universitas Terbuka/data_keluarga.txt", header = TRUE)
> data
  Nama NIM Jenis_Kelamin Status
1  Adi   4              L  Jomblo
2 Mega   2              P Menikah
> status <- data$Status
> status
[1] "Jomblo" "Menikah"
> |
```

The screenshot shows an R console window with the following content:

- Console Terminal × Background Jobs ×
- R 4.5.2 ~/
- > data <- read.table("C:/Universitas Terbuka/data_keluarga.txt", header = TRUE)
- > data
- Nama NIM Jenis_Kelamin Status
- 1 Adi 4 L Jomblo
- 2 Mega 2 P Menikah
- > status <- data\$Status
- > status
- [1] "Jomblo" "Menikah"
- > |