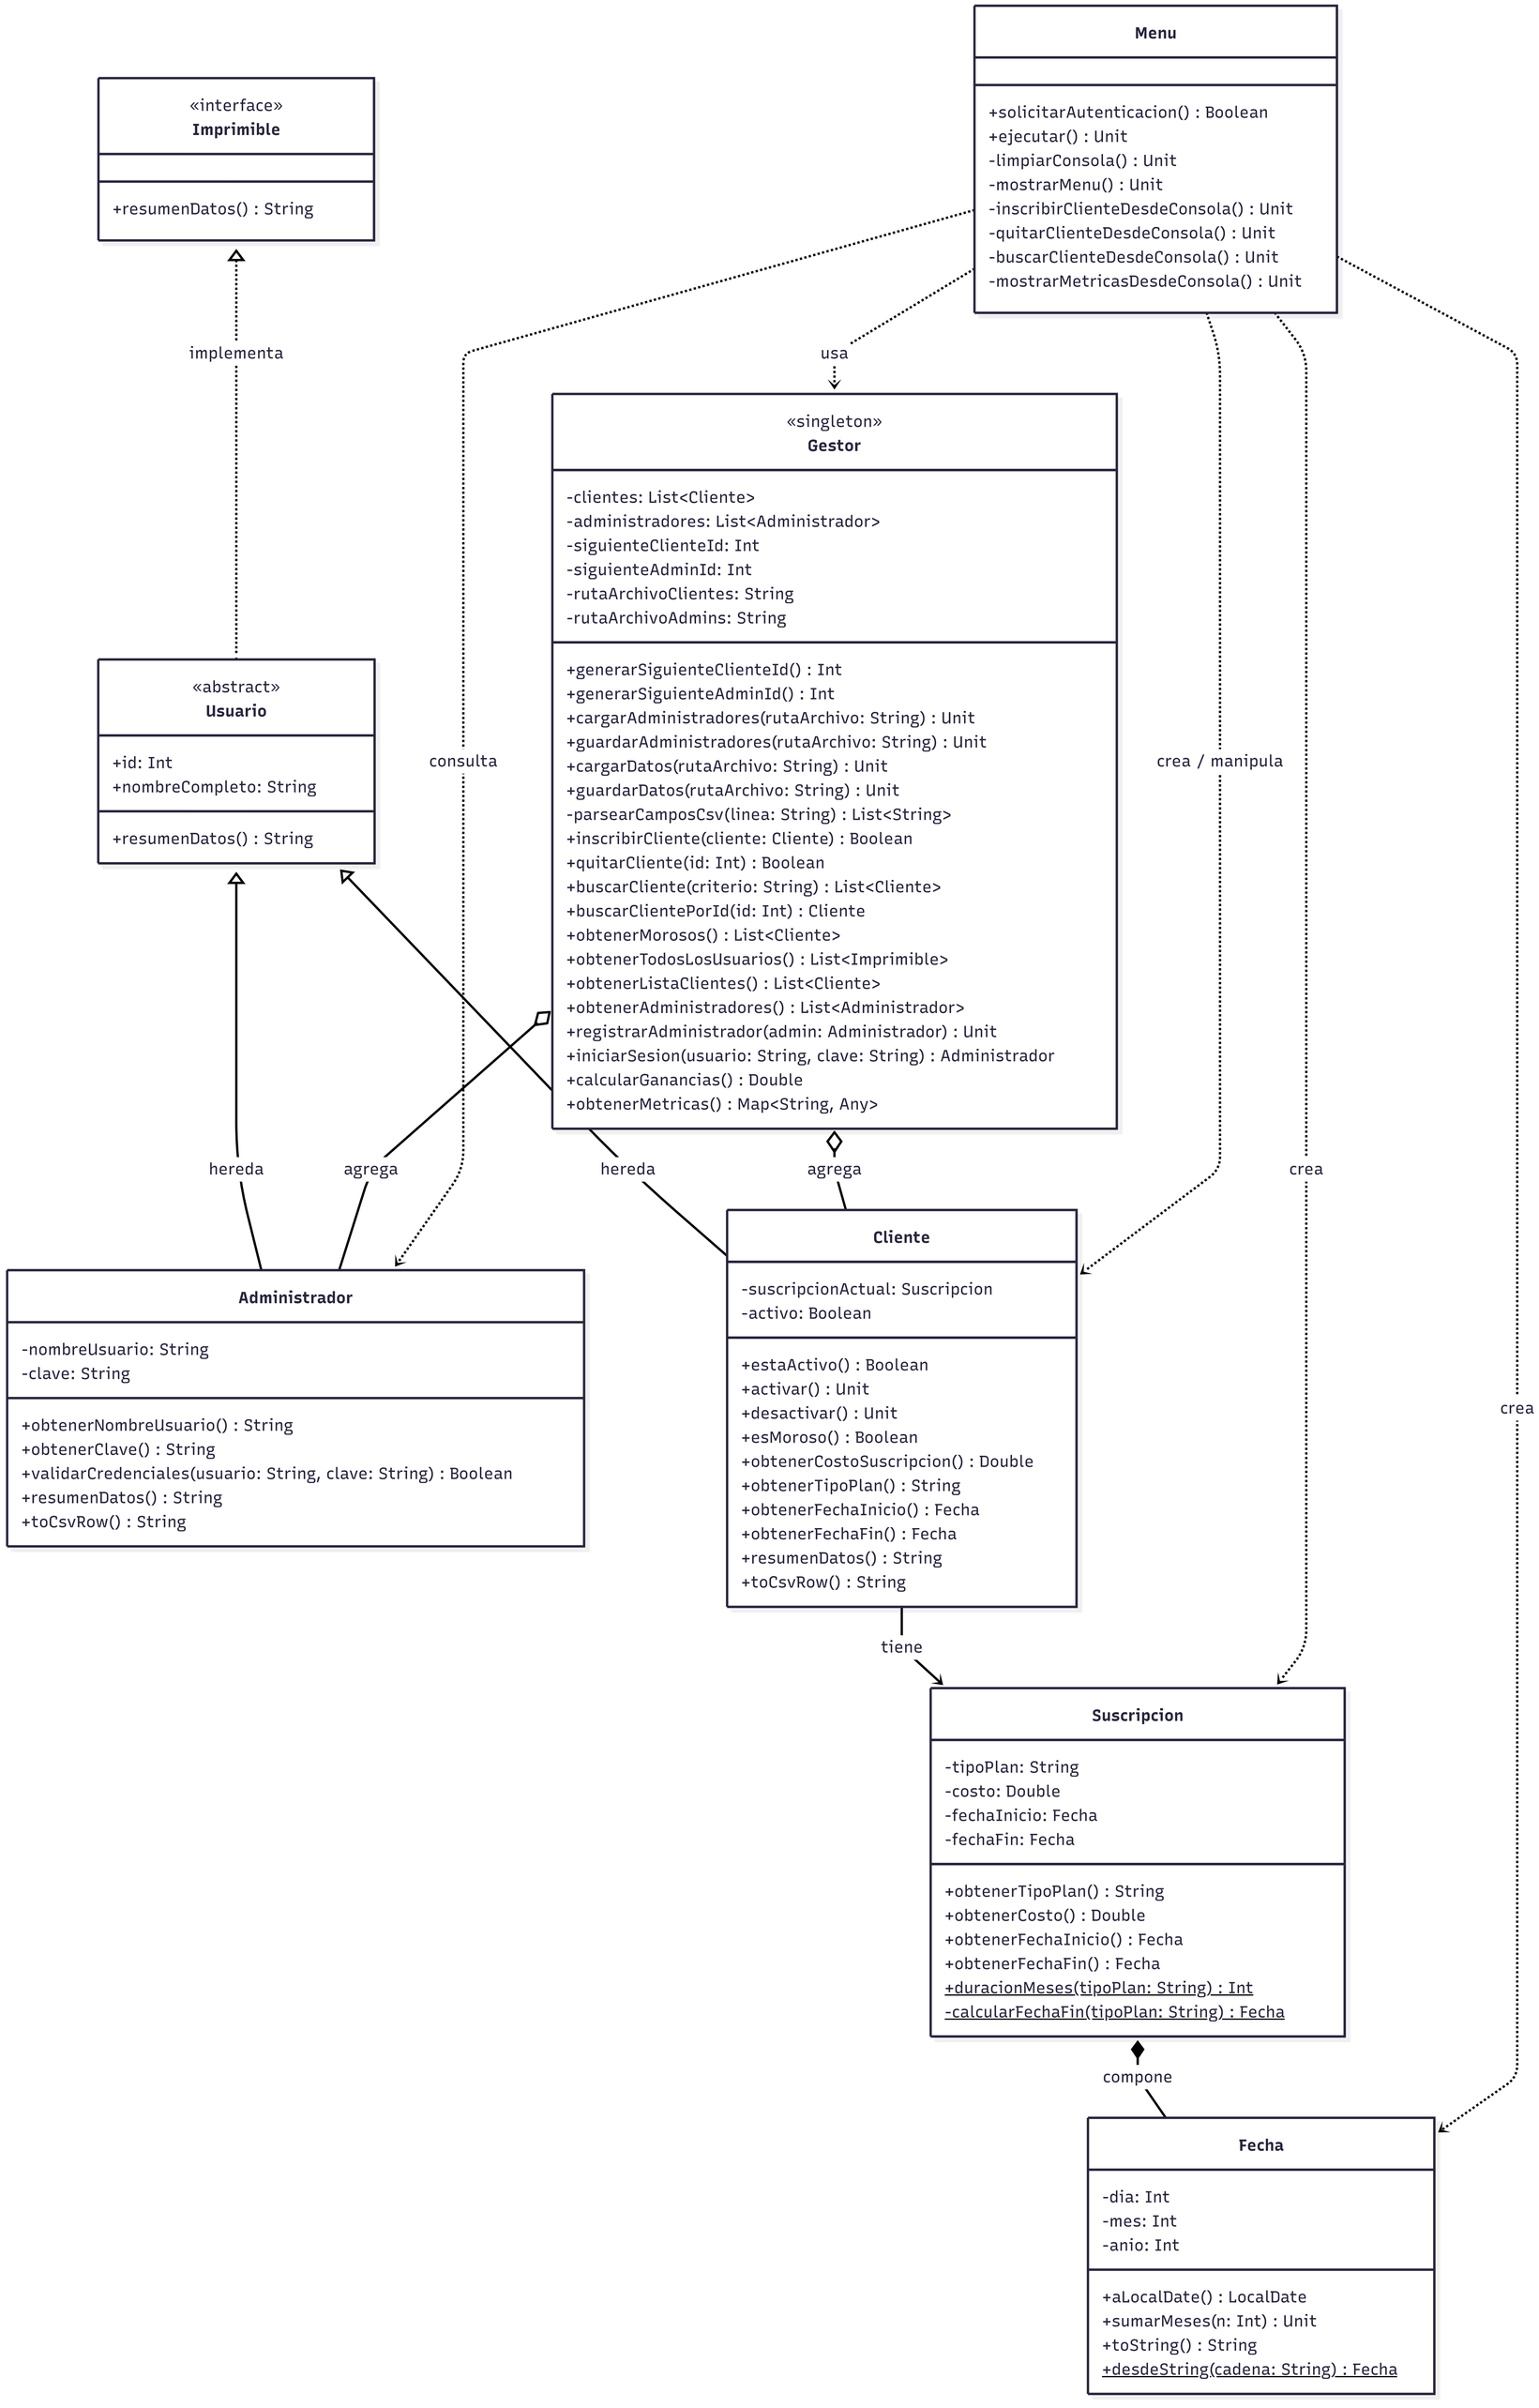

«interface»
Imprimible
+resumenDatos() : String
Menu
+solicitarAutenticacion() : Boolean
+ejecutar() : Unit
-limpiarConsola() : Unit
-mostrarMenu() : Unit
-inscribirClienteDesdeConsola() : Unit
-quitarClienteDesdeConsola() : Unit
-buscarClienteDesdeConsola() : Unit
-mostrarMetricasDesdeConsola() : Unit
implementa
usa
«singleton»
Gestor
-clientes: List<Cliente>
-administradores: List<Administrador>
-siguienteClienteId: Int
-siguienteAdminId: Int
-rutaArchivoClientes: String
-rutaArchivoAdmins: String
+generarSiguienteClienteId() : Int
+generarSiguienteAdminId() : Int
+cargarAdministradores(rutaArchivo: String) : Unit
+guardarAdministradores(rutaArchivo: String) : Unit
+cargarDatos(rutaArchivo: String) : Unit
+guardarDatos(rutaArchivo: String) : Unit
-parsearCamposCsv(linea: String) : List<String>
+inscribirCliente(cliente: Cliente) : Boolean
+quitarCliente(id: Int) : Boolean
+buscarCliente(criterio: String) : List<Cliente>
+buscarClientePorId(id: Int) : Cliente
+obtenerMorosos() : List<Cliente>
+obtenerTodosLosUsuarios() : List<Imprimible>
+obtenerListaClientes() : List<Cliente>
+obtenerAdministradores() : List<Administrador>
+registrarAdministrador(admin: Administrador) : Unit
+iniciarSesion(usuario: String, clave: String) : Administrador
+calcularGanancias() : Double
+obtenerMetricas() : Map<String, Any>
«abstract»
Usuario
+id: Int
+nombreCompleto: String
+resumenDatos() : String
consulta
crea / manipula
hereda
agrega
hereda
agrega
crea
crea
Administrador
-nombreUsuario: String
-clave: String
+obtenerNombreUsuario() : String
+obtenerClave() : String
+validarCredenciales(usuario: String, clave: String) : Boolean
+resumenDatos() : String
+toCsvRow() : String
Cliente
-suscripcionActual: Suscripcion
-activo: Boolean
+estaActivo() : Boolean
+activar() : Unit
+desactivar() : Unit
+esMoroso() : Boolean
+obtenerCostoSuscripcion() : Double
+obtenerTipoPlan() : String
+obtenerFechaInicio() : Fecha
+obtenerFechaFin() : Fecha
+resumenDatos() : String
+toCsvRow() : String
tiene
Suscripcion
-tipoPlan: String
-costo: Double
-fechaInicio: Fecha
-fechaFin: Fecha
+obtenerTipoPlan() : String
+obtenerCosto() : Double
+obtenerFechaInicio() : Fecha
+obtenerFechaFin() : Fecha
+duracionMeses(tipoPlan: String) : Int
-calcularFechaFin(tipoPlan: String) : Fecha
compone
Fecha
-dia: Int
-mes: Int
-anio: Int
+aLocalDate() : LocalDate
+sumarMeses(n: Int) : Unit
+toString() : String
+desdeString(cadena: String) : Fecha