



Instalação das ferramentas

Node e NPM

[Linux \(Ubuntu/Debian\)](#)

[macOS](#)

[Windows](#)

Yarn 1

[Linux \(Ubuntu/Debian\)](#)

[macOS](#)

[Windows](#)

[Possíveis problemas](#)

Visual Studio Code

[Fonte](#)

[JetBrains Mono](#)

[Usando as Font Ligatures](#)

[Extensões](#)

[Omni](#)

[Material Icon Theme](#)

[Configurações](#)

Node e NPM

O primeiro passo é instalar o Node.js, que vem acompanhado do NPM.

Linux (Ubuntu/Debian)

Para o Linux iremos utilizar o [NodeSource](#), basta seguir esses passos:

- Verifique se você possui o [curl](#) instalado rodando no terminal o comando:

```
curl --version
```

Caso ele retorne a versão, pode pular para o próximo passo. Caso não, basta rodar o comando:

```
sudo apt install curl
```

- Com o [curl](#) instalado, execute o comando de instalação da versão LTS mais recente disponível:

- Ubuntu

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
```

- Debian (como root)

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | bash - apt-get install -y nodejs
```

Feche o terminal e abra novamente para as alterações fazerem efeito.

- Por fim, execute os seguintes comandos no terminal:

```
node -v npm -v
```

Caso retorne as versões do Node e npm, sua instalação foi um sucesso.

macOS

Para o macOS iremos utilizar o gerenciador de pacotes Homebrew, que é instalado usando Ruby, que já vem instalado por padrão, execute o seguinte comando no terminal:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
```

Para verificar se ele foi instalado com sucesso execute:

```
brew --version
```

Com o **Homebrew** instalado, basta executar o comando para instalar a versão 14 (LTS) mais recente:

```
brew install node@14
```

Como instalamos uma versão do Node diferente da default do Homebrew (o padrão é a current, nesse caso v15), é preciso adicionar manualmente o `path` do Node na nossa variável ambiente. Adicione a seguinte linha ao final do arquivo `~/.bashrc` (ou do arquivo `~/.zshrc` caso você utilize o shell ZSH):

```
export PATH="/usr/local/opt/node@14/bin:$PATH"
```

Por fim, reinicie o terminal e execute os seguintes comandos:

```
node -v npm -v
```

Caso retorne as versões do Node e Npm, sua instalação foi um sucesso.

Windows

Para o Windows utilizaremos o gerenciador de pacotes Chocolatey, porém antes dos passos de instalação vamos falar brevemente sobre qual shell você deve usar.

- **CMD**: também conhecido como **Command Prompt**, ele é um dos shells mais antigos da atualidade (foi construído para ser compatível com o **MS-DOS**) e, apesar da sua fama, hoje em dia tem sido cada vez menos utilizado.
- **Powershell**: novo shell apresentado pela Microsoft por volta de 2005, ele apresenta diversas melhorias em relação ao **CMD**, tornando-o popular atualmente.

Escolhido o shell, vamos começar a instalação:

- Busque no campo de busca do Windows por **Windows Powershell**, clique com o botão direito em cima do programa e escolha a opção **Executar como administrador**.
- O Powershell trabalha com um esquema de autorizações (conhecido como **Execution Policy**) para execução de scripts e, por isso, precisamos verificar se o presente no sistema está compatível com o que o Chocolatey precisa. Execute o seguinte comando:

```
Get-ExecutionPolicy
```

Caso ele retorne **Restricted**, execute o comando:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

E escolha a opção **[A] Sim para Todos**



Caso o comando acima apresente erro, tente usar:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process
```

Verifique se alteração de permissão ocorreu com sucesso executando novamente o comando:

```
Get-ExecutionPolicy
```

Alterada a permissão, basta instalar o **Chocolatey** com o comando:

```
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force;  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =  
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-  
Object  
System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
```

- ❌ Caso o comando acima apresente um erro, verifique se a sua máquina atende às requisições mínimas

```
Windows 7+ / Windows Server 2003+  
PowerShell v3+  
.NET Framework 4.5+
```

Caso o erro apresentado seja `Exceção ao definir "SecurityProtocol": "Não é possível converter o valor "3312"`, siga [esse guia](#).

- Após o fim da instalação, feche e abra o powershell como administrador novamente e execute:

```
choco -v
```

Caso ele retorne a versão do **Chocolatey**, a instalação foi um sucesso. Para finalizar, basta instalar a versão LTS mais recente do Node com o seguinte comando:

```
cinst nodejs-lts
```

E escolha a opção `[A]ll - yes to all`

Após o fim da instalação, feche e abra o powershell como administrador novamente e execute:

```
node -v npm -v
```

Caso retorne as versões do Node e npm, sua instalação foi um sucesso.

Yarn 1

Linux (Ubuntu/Debian)

Para instalar o Yarn 1 no Linux vamos começar configurando o repositório do Yarn executando:

```
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -  
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/yarn.list
```

Instale utilizando o seguinte comando:

```
sudo apt update && sudo apt install --no-install-recommends yarn
```

Adicione ao arquivo `~/.bashrc` (ou `~/.zshrc` caso você utilize o shell zsh) a seguinte linha:

```
export PATH="$PATH:`yarn global bin`"
```

Feche e abra o terminal novamente, em seguida rode o comando:

```
yarn --version
```

Caso retorne a versão do Yarn (acima de 1.0, abaixo de 2.0), a instalação ocorreu com sucesso.

macOS

Para instalar o Yarn 1 no macOS siga os seguintes passos, execute o comando:

```
brew install yarn
```

Adicione ao arquivo `~/.bashrc` (ou `~/.zshrc` caso você utilize o shell Zsh) a seguinte linha:

```
export PATH="$PATH:`yarn global bin`"
```

Feche e abra o terminal novamente. Em seguida, rode o comando:

```
yarn --version
```

Caso retorne a versão do Yarn (acima de 1.0, abaixo de 2.0), a instalação ocorreu com sucesso.

Windows

Para instalar o Yarn 1 no Windows siga os seguintes passos, execute o comando no Powershell (como admin):

```
cinst yarn
```

E escolha a opção `[A]ll - yes to all`.

Feche e abra o terminal novamente, em seguida rode o comando:

```
yarn --version
```


Caso retorne a versão do Yarn (acima de 1.0, abaixo de 2.0), a instalação ocorreu com sucesso.

Possíveis problemas


Ao usar o Yarn no Windows para instalar as dependências nos seus projetos, atente-se para que seu nome de usuário não possua espaços, pois nesse caso, alguns erros poderão ocorrer durante esse processo, como por exemplo: com o nome "Diego Fernandes", o caminho até a pasta do projeto (supondo que estivesse na pasta *Documents*) seria algo como `C:\Users\Diego Fernandes\Documents\NLW\Projeto` e nesse caso, uma solução seria criar o projeto já na raiz do **Disco C**. Dessa forma, o caminho até a pasta não passaria pelo nome do usuário, ficando `C:\NLW\Projeto`.

Visual Studio Code

Para instalar o editor de texto Visual Studio Code em qualquer um dos 3 sistemas operacionais, basta [acessar o site](#), baixar e rodar o executável.

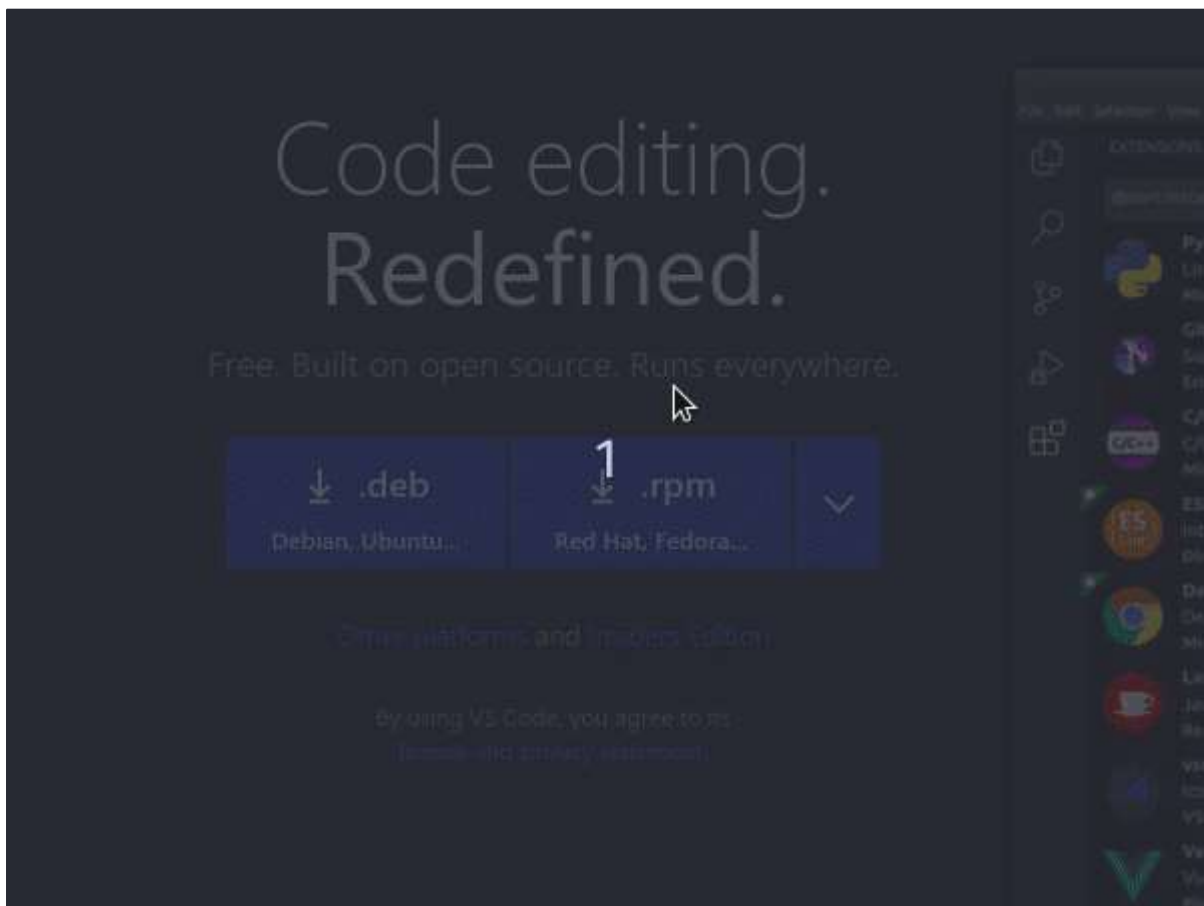

Com a instalação finalizada, abra o programa. Você deve se deparar com uma interface parecida com essa:

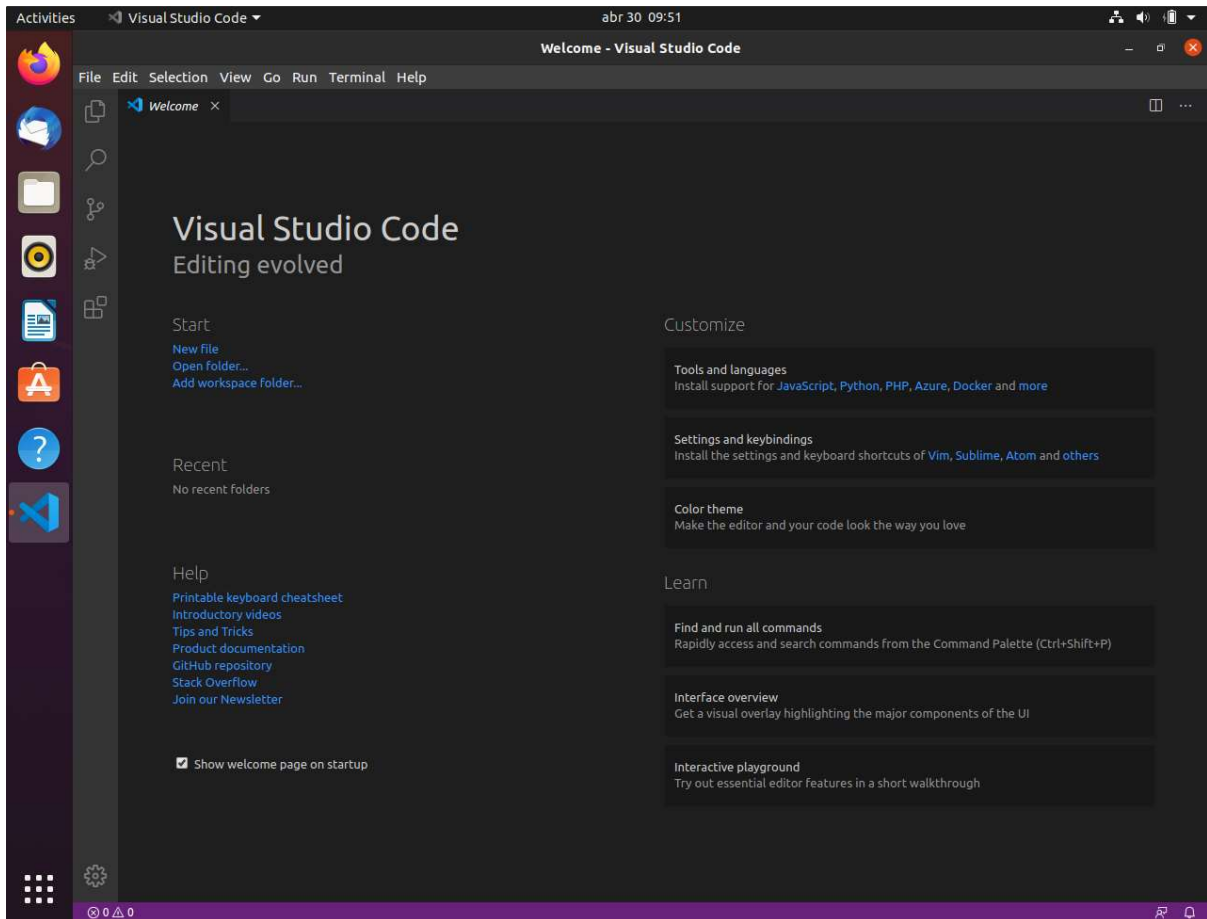

Feche a página **Welcome**. Para deixar a sua experiência ainda melhor, vamos passar para vocês algumas extensões e configurações especialmente escolhidas por ninguém menos que o Diego.

Fonte

Essa não é uma etapa obrigatória, mas se você quer usar a mesma fonte que o Diego usa nas aulas, com todos aqueles símbolos especiais quando combinamos alguns caracteres, basta seguir alguns passos:

JetBrains Mono

- A fonte utilizada nas aulas se chama JetBrains Mono e pode ser baixada gratuitamente no site da JetBrains através do seguinte link:

JetBrains Mono: A free and open source typeface for ...

Consider this in contrast to some other fonts. Consolas, for example, has slightly wider letters. However, they are still rather

 <https://www.jetbrains.com/idea/mono/>

**JetBrains
Mono.**
A typeface
for developers_

1 - Após baixar, extraia o arquivo e acesse a pasta **ttf**.

2 - Para instalar a fonte:

- **Windows**

Selecione todos os arquivos que terminam com **.ttf**, clique com o botão direito do mouse e selecione **Instalar**.

- **Linux**

Extraia as fontes para `~/.local/share/fonts` ou `/usr/share/fonts` para instalar as fontes no sistema e execute `fc-cache -f -v` no terminal.

- **Mac**

Selecione todos os arquivos de fontes (aqueles que possuem a extensão **.ttf**), dê um duplo clique neles e clique no botão **Instalar Fonte**.

3 - O próximo passo é configurar a fonte para ser usada no Visual Studio Code. Após ter realizado as demais instalações, você poderá encontrar as configurações da fonte na seção Configurações.

Usando as Font Ligatures


Uma das características dessa fonte é que ela possui suporte às font ligatures que é uma funcionalidade que permite combinarmos símbolos para formar um novo.

Aqui você verá como são formados os símbolos mais comuns usados durante a NLW para que não fique confuso quando ver algo diferente:



Extensões

Extensões são formas de adicionar ainda mais funcionalidades ao seu Visual Studio Code.

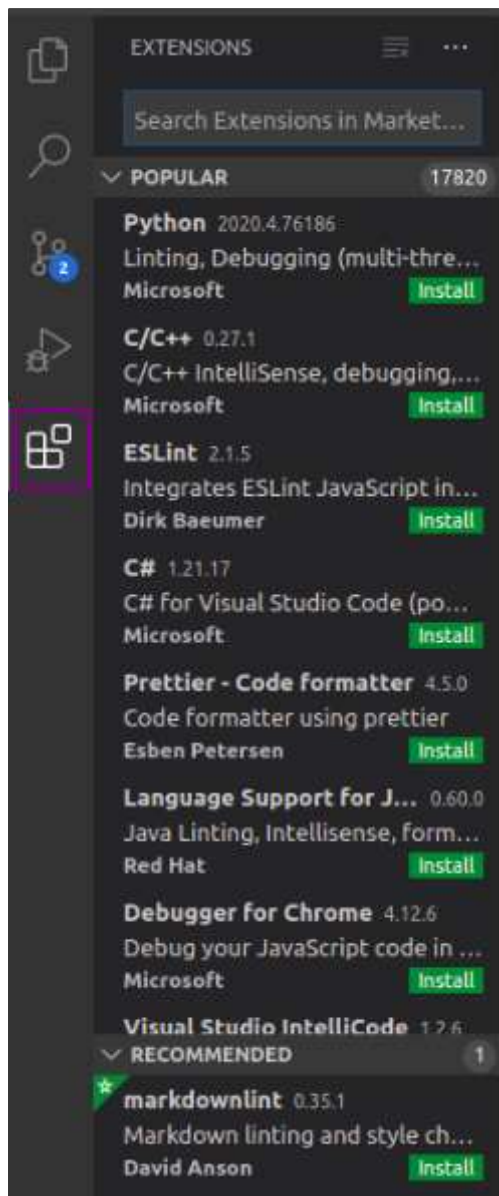


Vamos citar 2 aqui para vocês:

Omni

Nada melhor do que começar pelo tema do editor. Nós desenvolvedores trabalhamos diariamente, horas e horas, com o editor de código. Por isso, é muito importante escolher uma aparência para o Visual Studio Code que não canse demais os olhos e ao mesmo tempo realce bem o texto. É por isso que a Rocketseat decidiu criar (baseado no nosso querido Dracula) o seu próprio tema: Omni


Como instalar? 

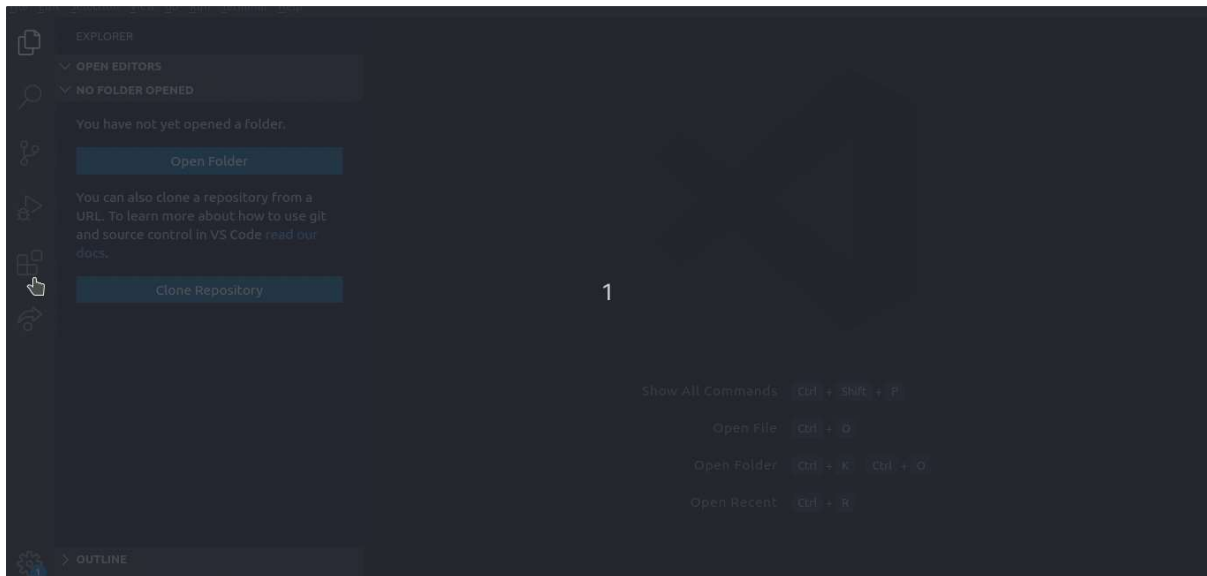

Material Icon Theme

O **Material Icon Theme** é uma extensão que permite a customização dos ícones das pastas por extensões de arquivos, por exemplo, com ele conseguimos customizar um ícone para arquivos **Typescript**, outro para **Javascript**, outro para **HTML** e assim por diante.

Como instalar? 

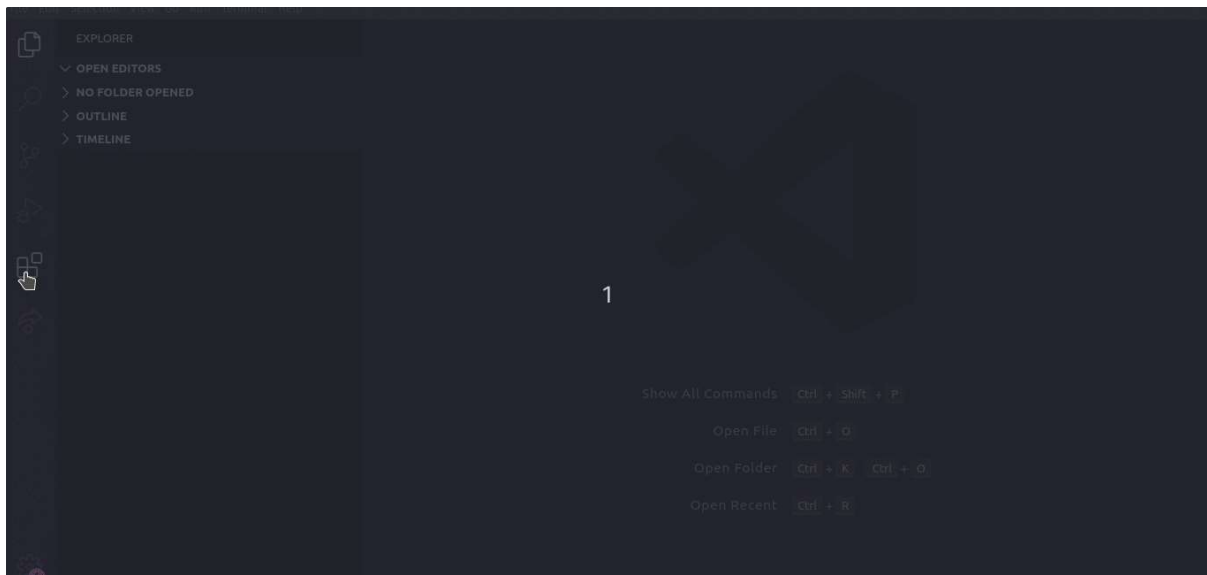

Configurações

Para finalizar, vamos adicionar algumas configurações no Visual Studio Code. Essas são utilizadas também pelo Diego. Para isso, basta pressionar **Ctrl + Shift + P** e escolher a opção **Open Settings (JSON)**. Na janela que foi aberta, adicione as configurações abaixo:

⚠ É preciso tomar alguns cuidados ao realizar essas alterações. Verifique se a configuração adicionada já não existe no arquivo. Se sim, apenas atualize o valor.

Verifique também se a todas as linhas de configuração **exceto a última** terminam com vírgula, para não gerar erro.

Por fim, caso queira substituir completamente a sua configuração pela abaixo, envolva com chaves **{ }** todo o código disponibilizado.

```
// Configurações da fonte JetBrains Mono "editor.fontFamily": "JetBrains Mono", "editor.fontLigatures": true, // Demais configurações
"workbench.colorTheme": "Omni", "workbench.iconTheme": "material-icon-theme", "workbench.startupEditor": "newUntitledFile",
"explorer.compactFolders": false, "editor.renderLineHighlight": "gutter",
"workbench.editor.labelFormat": "short",
"extensions.ignoreRecommendations": true,
"javascript.updateImportsOnFileMove.enabled": "never",
"typescript.updateImportsOnFileMove.enabled": "never",
"breadcrumbs.enabled": true, "editor.parameterHints.enabled": false,
"editor.formatOnSave": true, "explorer.confirmDragAndDrop": false,
"explorer.confirmDelete": false, "emmet.syntaxProfiles": { "javascript": "jsx" }, "emmet.includeLanguages": { "javascript": "javascriptreact" },
"javascript.suggest.autoImports": true, "typescript.suggest.autoImports": true,
```

