


Qué son los fragmentos

Curso intermedio de Thymeleaf


Diseño base de la plantilla

- Es muy típico que la UI de nuestras aplicaciones tengan una estructura común:
 - Encabezado
 - Menú
 - Cuerpo
 - Pie
 -

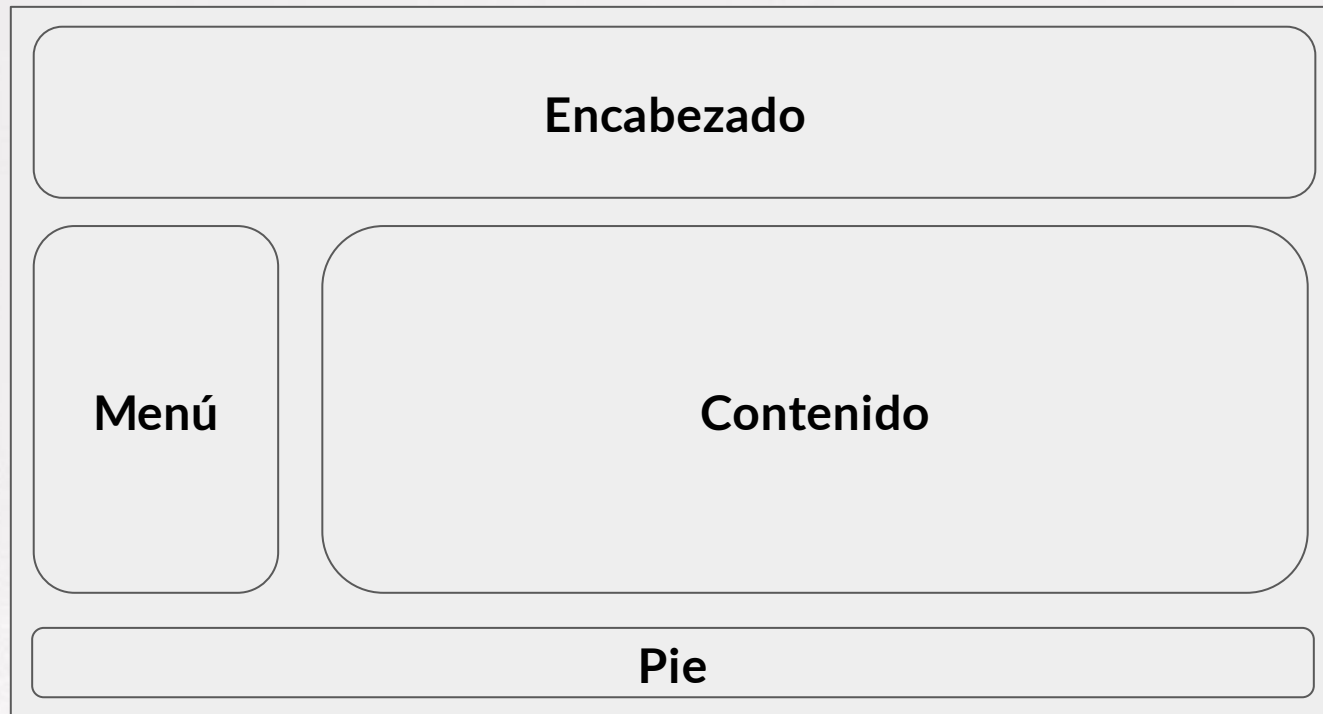

Elementos reutilizables

- Thymeleaf nos permite **reutilizar elementos** de varias formas:
 - Un elemento dentro de una plantilla que se reutiliza una o más veces.
 - Un elemento dentro de una plantilla se utiliza también dentro de otra plantilla.
 - Sustituir un elemento por otro definido en otra plantilla.
 -
- Estos elementos reutilizables se llaman **fragmentos**.

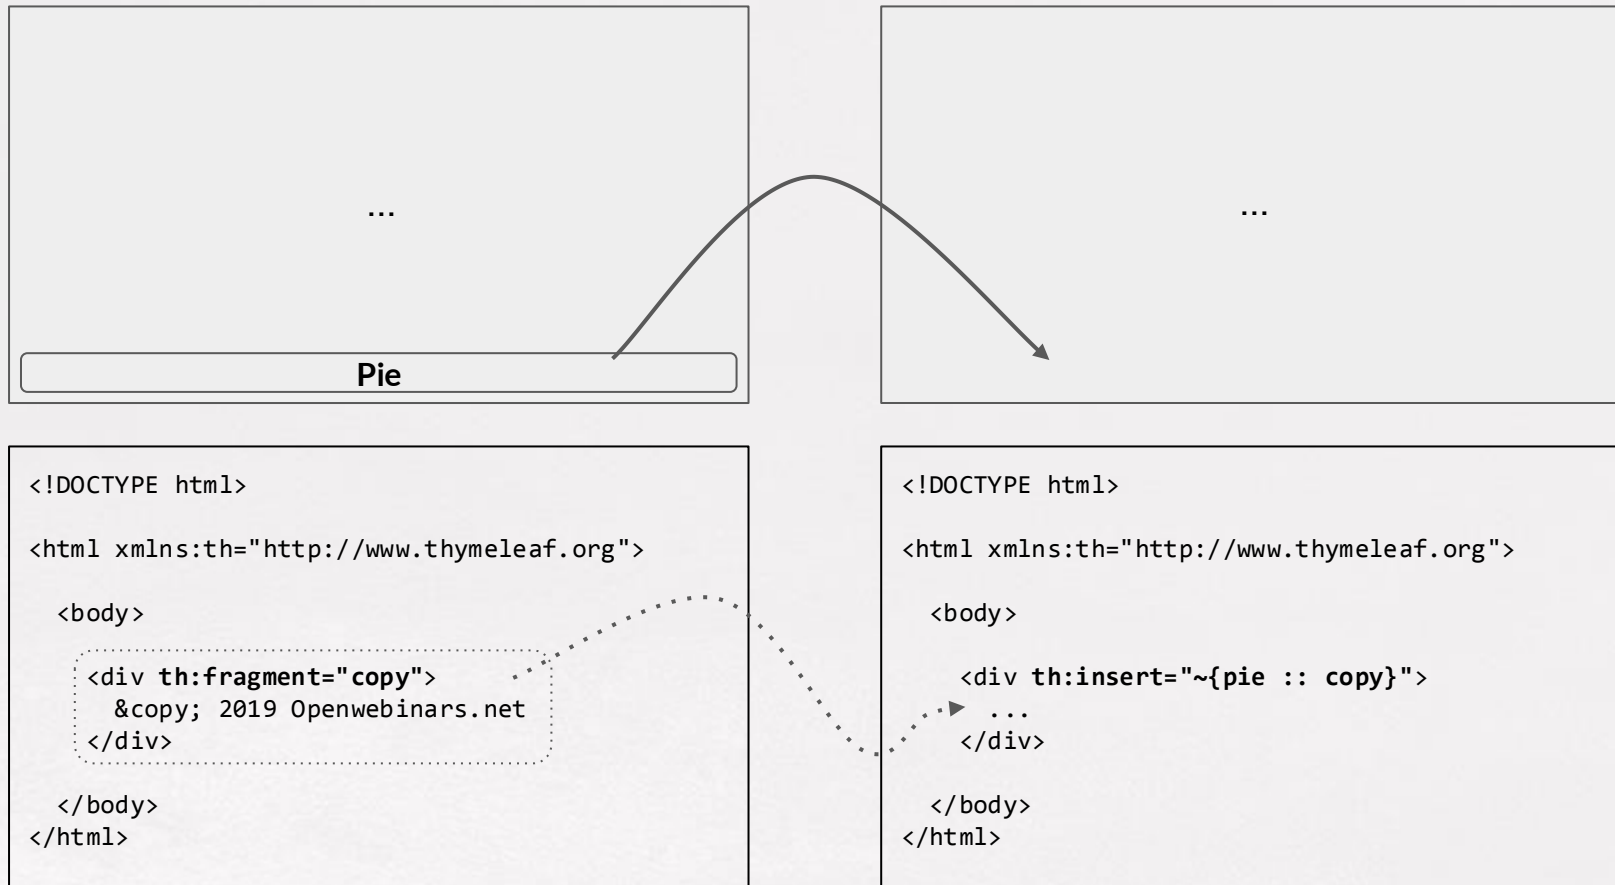

Atributos para fragmentos

Para **definir** un fragmento

- **th:fragment**: permite definir un fragmento (más adelante veremos que nos es obligatorio).

Para **utilizar** un fragmento.

- **th:insert**: inserta un fragmento dentro de la etiqueta que tiene este atributo.
- **th:replace**: sustituye la etiqueta que tiene este atributo por el fragmento.