



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

OPERA ID:125

Decide Ortosia - Autenticación

Autores:

Álvaro González
Luca Bonacini
Antonio Millan
Rodrigo Rojas
Antonio Romero

Tutores:

David Benavides Cuevas
Opera Id: 125
Grupo: G1

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción y contexto	3
3. Descripción del sistema	4
4. Planificación del proyecto	5
5. Entorno de desarrollo	6
6. Gestión del cambio, incidencias y depuración	6
6.1. Gestión del código fuente	7
6.2. Gestión de la construcción e integración continua	9
6.3. Gestión de liberaciones, despliegue y entregas	9
7. Mapa de herramientas	9
8. Ejercicio de propuesta de cambio	9
9. Conclusiones y trabajo futuro	9

1. Resumen

Decide es una herramienta Open Source que se desarrolla con el fin de facilitar el voto online de manera segura, anonima y eficaz. Decide es un software heredado realizado por el equipo de Wadobo <https://github.com/wadobo/decide>. En un primer momento se realizó un fork de este sistema para que podamos trabajar de forma aislada sin tener que modificar el sistema original. El sistema se divide en varios subsistemas para facilitar el escalado y el mantenimiento del software. Dichos subsistemas se comunican entre ellos a través de llamadas REST.

Nuestro grupo se encarga del subsistema de autenticación. Es el primer paso para que un usuario pueda votar, garantizar que la persona que va a realizar el voto es quien dice ser. Como se ha comentado previamente el código fuente es heredado por lo que teníamos que seguir el lenguaje, estrategia y estructura que se había definido en un principio. El equipo decidió no desarrollar el subsistema con otra tecnología ya que podría afectar al buen funcionamiento del sistema y podríamos encontrarnos con conflictos con los resto de subsistemas.

Después el equipo llegó a un acuerdo sobre las tareas que se iban a desarrollar a lo largo del proyecto entre los que se encuentran distintos métodos de autenticación, documentación de la API, interfaz de usuario, etc. Cada miembro del equipo tenía asignadas unas tareas (*issues*) y para gestionar el código se ha usado un repositorio GIT con el fin de que tuviéramos siempre la última versión del sistema (tanto por nuestra parte como con el resto de los equipos) y poder resolver conflictos de una forma más eficiente.

2. Introducción y contexto

Es un proyecto para que el equipo de trabajo ponga en práctica y observe cómo se ponen en funcionamiento un proyecto real, en este caso se trabaja con Decide que es una plataforma didáctica de votación electrónica.

En el proyecto definimos diferentes subsistemas que serán más o menos independientes entre sí y que se interconectan implementando una API concreta. Cada subsistema se encarga de una tarea concreta en el sistema de voto. Los subsistemas a realizar son los siguientes [1]

1. Autenticación
2. Censo
3. Votaciones
4. Cabina de votación
5. Almacenamiento de votos (cifrados)
6. Recuento/ MixNet
7. Post-procesado
8. Visualización de resultados

Nuestro equipo se encargará del subsistema de autenticación que consistirá en autenticar al votante (con esto nos referimos a que se verifique que realmente la persona que vota dice ser quién es sin que se de el caso de suplantación de identidad), y que el votante solo pueda votar una vez en esa votación.

3. Descripción del sistema

4. Planificación del proyecto

Para la planificación del proyecto el equipo tuvo una reunión al principio del milestone para discutir y llegar a un acuerdo en las tareas que se iba a realizar durante el desarrollo del mismo. Las tareas estan definidas en el apartado de issues del repositorio <https://github.com/pablotabares/decide/issues> cada tarea tiene asignada una/s persona/s que seran los repsonsables de que dicha tarea se lleve a cabo en tiempo y en forma.

Para gestionar el tiempo que ha dedicado cada miembro del equipo hemos utilizado la herramienta Toggle [3] y se han incluido los reportes en el diario del equipo.

Debido a que uno de los miembros se encuentra fuera de Sevilla y debe trabajar de forma remota el equipo llego a un acuerdo de reunirse los miercoles para conocer los avances y problemas que ha tenido el proyecto. Además se usaría Telegram [4] como herramienta de comunicación de forma diaria.

5. Entorno de desarrollo

Nuestra primera aproximación fue usar como entorno de desarrollo Docker ya que este sería tambien el entorno de producción. Sin embargo, encontramos una serie de problemas para cumplir con este objetivo. El primero fue que los cambios que se hicieran en local tenían que verse reflejados en la imagen de Docker y por tanto actualizarse sin problemas. Para ello había que cambiar y configurar el Dockerfile y usar Volumes [2]. Logramos que los cambios se producesen pero no nos era posible debugear el código.

Finalmente optamos por la otra alternativa que aparece en el repositorio principal. Que consta de las siguientes tecnologías:

- Python 3.6.5
- Django 3.7.7
- PostgreSQL 10.6
- Pycharm Studio Professional 2018

Decidimos usar Pycharm Studio Professional ya que la Universidad de Sevilla cuenta con una licencia para estudiantes [5], por lo que tiene mas soporte y más características que Pycharm Studio Community. Además se puede configurar un entorno de Django desde el mismo IDE para que el desarrollo sea más efectivo.

6. Gestión del cambio, incidencias y depuración

Las incidencias y cambios en el sistema se deben publicar en el apartado de *issues* en el repositorio del proyecto. Ya que estamos trabajando con otros subsistemas y otros equipos se propone que el titulo de la incidencia debería comenzar con Auth seguido de la incidencia o cambio propuesto. Por ejemplo: Auth - Email authentication [6]

Además se debe indicar la persona responsable, una etiqueta, proyecto asociado y si es posible indicar el milestone como se muestra en la siguiente imagen:

The screenshot displays a GitHub issue page for 'Auth - Email authentication #5'. At the top, there are buttons for 'Edit' and 'New issue'. Below the title, a green 'Open' status is shown along with the text 'alvarogonjim opened this issue a day ago · 0 comments'. The main content area features a comment from 'alvarogonjim' stating 'Auth - Email authentication #5' and providing details about the authentication team's work. To the right of the comment, there are sections for 'Assignees' (listing 'alvarogonjim'), 'Labels' (with 'enhancement' selected), 'Projects' (with 'In progress in Sistema funcionando...' selected), and 'Milestone' (with 'Sistema funcionan...' selected). At the bottom right, there is a 'Notifications' section with an 'Unsubscribe' button and the text 'You're receiving notifications'.

Auth - Email authentication #5

Open alvarogonjim opened this issue a day ago · 0 comments

alvarogonjim commented a day ago Collaborator + 🧐 ...

Authentication Team

The user model has email attribute we can use to authenticate the user with the email.
In case of the email authentication fails it should try the username authentication.
<https://docs.djangoproject.com/en/2.1/topics/auth/>

alvarogonjim added the enhancement label a day ago

alvarogonjim self-assigned this a day ago

alvarogonjim added this to In progress in Sistema funcionando con incremento a day ago

alvarogonjim added this to the Sistema funcionando con incremento milestone a day ago

Assignees alvarogonjim

Labels enhancement

Projects In progress in Sistema funcionando...

Milestone Sistema funcionan...

Notifications Unsubscribe You're receiving notifications

Figura 1: Ejemplo de incidencia

6.1. Gestión del código fuente

La gestión del código fuente de nuestro proyecto se hará a través de Git ya sea por comandos (en la terminal) o a través de una interfaz de usuario. Los commits deben seguir la siguiente estructura [7]:

Titulo: Extracto de los cambios en 50 caracteres o menos.

Texto explicativo más detallado, solo si es necesario. La línea en blanco que separa el titulo del resto del texto es crucial. En el pie, se pueden poner referencias (ids) de las incidencias.

```
commit b5564e6d8fd99b8385bcafa0285329184bca8773 (ortosia-auth-login-email)
Author: alvarogonjim <alvarogonjim95@gmail.com>
Date: Mon Nov 19 19:41:39 2018 +0100

    Add email backend to authenticate the user.

    Create new backend in the base and change
    the configuration in order to authenticate the user
    with the email in the beginning and it fails it will
    use the username.

commit 040f1d13ef6cc1c6b090b041d7c28868ae91246b
Author: alvarogonjim <alvarogonjim95@gmail.com>
Date: Mon Nov 19 19:36:02 2018 +0100

    Add new serializer for email authentication

    I create a new serializer for the email authentication
    so it will check if the input data is a email or is a username.
    Then it will try to authenticate with that data, if the authentication
    operation is sucessful it will return a token in other case it will send
    a error message.
```

Figura 2: Ejemplo de estructuras de commits

Para la gestión de ramas se empleará una rama por incidencia (aunque la incidencia sea muy leve o facil de realizar). El estructura de la rama debe ser *ortosia-auth-titulo de la incidencia* como por ejemplo se puede ver en la imagen previa *ortosia-auth-login-email*

Una vez que se haya finalizado el desarrollo de la incidencia se debe realizar un *Pull Request (PR)* a la rama *ortosia-auth*. Este PR debe ser revisado por una/s persona/s que no sean los responsables y/o desarrolladores de la incidencia.

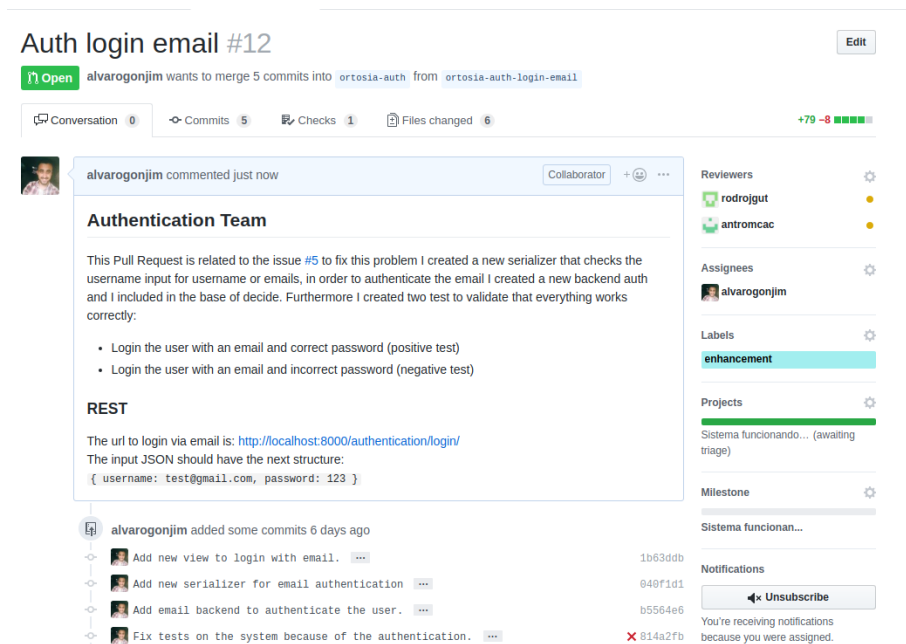


Figura 3: Ejemplo de Pull Request a ortosia-auth

Cuando la rama base de nuestro equipo (*ortosia-auth*) sea estable y no tenga fallos ni conflictos se realizará un PR a la rama master y posteriormente el proceso de despliegue.

6.2. Gestión de la construcción e integración continua

6.3. Gestión de liberaciones, despliegue y entregas

7. Mapa de herramientas

8. Ejercicio de propuesta de cambio

9. Conclusiones y trabajo futuro

Referencias

- [1] Dani GM <https://github.com/EGCETSII/decide/blob/master/doc/subsistemas.md>
- [2] Bialba, 21 Septiembre 2016. <https://stackoverflow.com/questions/39615405/updating-code-in-a-docker-container/>
- [3] <https://toggl.com/>
- [4] <https://web.telegram.org/>
- [5] <https://education.github.com/pack>
- [6] <https://github.com/pablotabares/decide/issues/5>
- [7] Miguel Angel Bueno Ferrer, 23 Abril 2017. <https://blog.kirei.io/>