



Este formato es requerido para lograr la correcta documentación de las evidencias requeridas en toda orden de cambio ejecutada por IBM, su cumplimiento nos permitirá lograr calidad en documentación y soportes ante auditorías.

Lineamiento general

1. El nombre del archivo adjunto debe tener el siguiente formato (PDF):
Template_evidencias_OC XXXX_Tarea XXXX.pdf
Reemplazar las XXXX por el numero de la OC y nombre de la actividad.
2. Este archivo debe adjuntarse por cada tarea de implementación ejecutada en la OC.

Ítem requeridos que deben ser diligenciados

1. Indique el número de OC

OC [3067409](#)

2. Responsable de la ejecución de la tarea
Hammer yandi


3. Evidencias antes del cambio por cada CI

3.1. Imagen que contenga fecha y hora del sistema

4. Evidencias después del cambio por cada CI

4.1. Imagen que contenga fecha y hora del sistema.

The screenshot shows the IBM Cloud Foundry user management interface. The browser address bar indicates the URL is cloud.ibm.com. The page title is "Gestionar Cristian Camilo Palacios Ramirez". The interface includes tabs for "Detalles de usuario", "Grupos de acceso", "Políticas de acceso", "Infraestructura c...", and "Cloud Foundry". A notification banner at the top states "Acceso VPN a la infraestructura El acceso VPN se ha actualizado correctamente." Below this, there are sections for "Permisos", "Dispositivos", and "Subredes VPN". The "Subredes VPN" section contains instructions on how to assign VPN access to the user and includes a checkbox for "Habilitar acceso VPN con SSL" which is checked. At the bottom, there is a table with columns for "Subred", "Tipo de subred", and "ID de VLAN (direccionar a)".

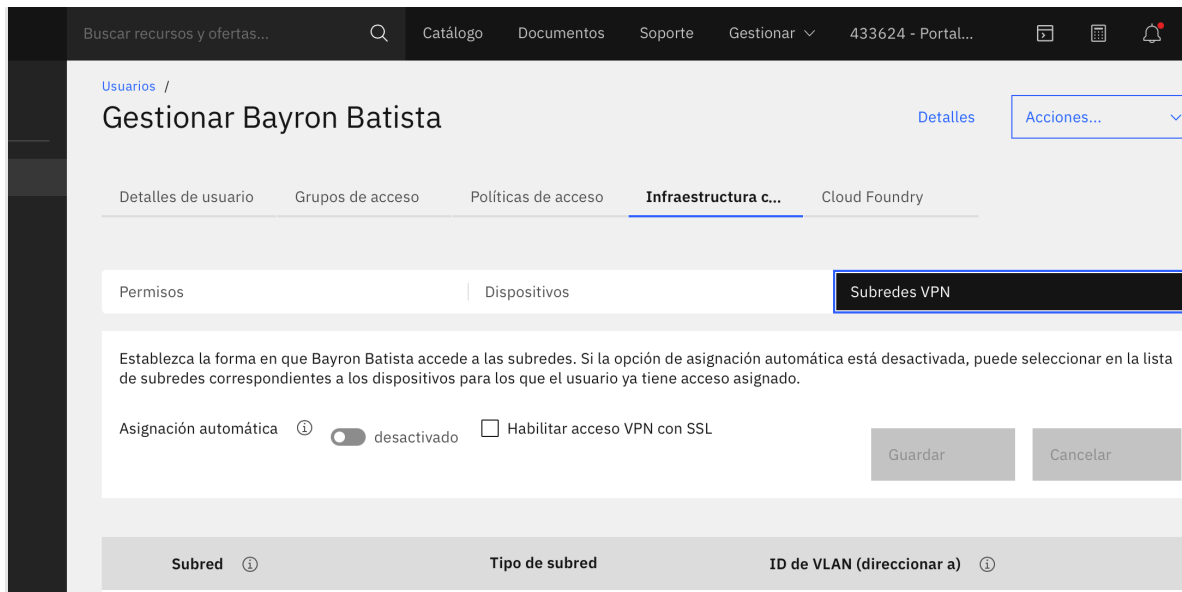

Buscar recursos y ofertas... Catálogo Documentos Soporte Gestionar 433624 - Portal...

Usuarios / Gestionar Bayron Batista Detalles Acciones...

Detalles de usuario Grupos de acceso Políticas de acceso Infraestructura c... Cloud Foundry

Permisos Dispositivos Subredes VPN

Establezca la forma en que Bayron Batista accede a las subredes. Si la opción de asignación automática está desactivada, puede seleccionar en la lista de subredes correspondientes a los dispositivos para los que el usuario ya tiene acceso asignado.

Asignación automática ☒ desactivado ☐ Habilitar acceso VPN con SSL Guardar Cancelar

Subred	Tipo de subred	ID de VLAN (direccionar a)
--------	----------------	----------------------------

4.2. Breve descripción la cual permitirá identificar el cambio realizado.

Creacion usuario vpn

4.3. En caso de ser un cambio físico (Data Center), ejecutar un comando en consola que evidencie la disponibilidad del dispositivo incorporado o desincorporado.

5. Validar y responder si la cantidad de CIs a intervenir referenciados en la descripción del cambio, están incluidos en las evidencias del presente documento (SI/NO): _____, Indique la Cantidad de CIs: _____