

1. Con cd se cambia de directorio. En este caso, se cambia el directorio a la carpeta “Documents”:

```
adria@LAPTOP-UU0KK5J6 MINGW64 ~  
$ cd ~/Documents
```

2. Con mkdir se crea una carpeta dentro del directorio llamada retoAnalitica:

```
adria@LAPTOP-UU0KK5J6 MINGW64 ~/Documents  
$ mkdir retoAnalitica
```

3. Se cambia el directorio a la carpeta apenas creada:

```
adria@LAPTOP-UU0KK5J6 MINGW64 ~/Documents  
$ cd retoAnalitica/
```


4. Se crea con touch un archivo de txt llamado “nombres_equipo”:

```
adria@LAPTOP-UU0KK5J6 MINGW64 ~/Documents/retoAnalitica  
$ touch nombres_equipo.txt
```

5. Finalmente, con git init se inicializa la carpeta como repositorio de Git

```
adria@LAPTOP-UU0KK5J6 MINGW64 ~/Documents/retoAnalitica  
$ git init  
Initialized empty Git repository in C:/Users/adria/Documents/retoAnalitica/.git/
```

6. Se selecciona Add local repository:

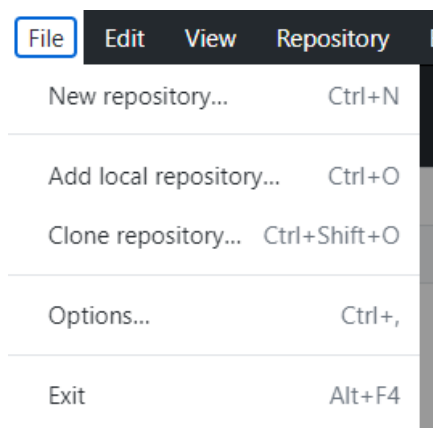

7. Y se selecciona la carpeta recién hecha:

Add local repository

×

Local path

repository path

Choose...

Add repository

Cancel

El link del repositorio es el siguiente:

<https://github.com/adri-agsz/retoAnalitica.git>