

Bachelorarbeit Kolloquium

Template-basierte Synthese von Verzweigungsstrukturen mittels L-Systemen

Adrian Helberg

HAW Hamburg

25. März 2021



Agenda

- 1 Einleitung
- 2 Forschung
- 3 Methodik
- 4 Ergebnisse
- 5 Fazit

Einleitung: Titel

Titel

Template-basierte Synthese von Verzweigungsstrukturen mittels L-Systemen

- Verschiedene Muster als kleinste zu organisierende Einheit
- Verknüpfung von Verzweigungen zu einer neuen Struktur
- Baumstrukturen als Ergebnis der Synthese
- Formale Grammatik zur Kodifizierung von Strukturen

Einleitung: Relevanz

Einleitung: Relevanz

- Digitalisierung

Einleitung: Relevanz

- Digitalisierung
- Kein einsteigerfreundliches Gebiet

Einleitung: Relevanz

- Digitalisierung
- Kein einsteigerfreundliches Gebiet
- Automatisierte Erstellung von digitalen Inhalten
 - ▶ „Natürlichkeit der Dinge“

Einleitung: Relevanz

- Digitalisierung
- Kein einsteigerfreundliches Gebiet
- Automatisierte Erstellung von digitalen Inhalten
 - ▶ „Natürlichkeit der Dinge“
- Regeln und Muster kodifizieren

Einleitung: Relevanz

- Digitalisierung
- Kein einsteigerfreundliches Gebiet
- Automatisierte Erstellung von digitalen Inhalten
 - ▶ „Natürlichkeit der Dinge“
- Regeln und Muster kodifizieren
- Künstliche Intelligenz

Einleitung: Ziele

Zentrale Aufgabe

System zur Umsetzung einer Synthese von Strukturen, die einer Eingabestruktur ähneln

Einleitung: Ziele

Zentrale Aufgabe

System zur Umsetzung einer Synthese von Strukturen, die einer Eingabestruktur ähneln

- Methodiken und Algorithmen aus der aktuellen Forschung
 - ▶ Praktikabilität
 - ▶ Anwendung am Beispiel eines Programms

Einleitung: Ziele

Zentrale Aufgabe

System zur Umsetzung einer Synthese von Strukturen, die einer Eingabestruktur ähneln

- Methodiken und Algorithmen aus der aktuellen Forschung
 - ▶ Praktikabilität
 - ▶ Anwendung am Beispiel eines Programms
- Erzeugen von Ähnlichkeit

Einleitung: Ziele

Zentrale Aufgabe

System zur Umsetzung einer Synthese von Strukturen, die einer Eingabestruktur ähneln

- Methodiken und Algorithmen aus der aktuellen Forschung
 - ▶ Praktikabilität
 - ▶ Anwendung am Beispiel eines Programms
- Erzeugen von Ähnlichkeit
- Automatisierte Erstellung


Forschung: Verwandte Arbeiten



(a) input model




(b) symmetric area



(c) docking sites



(d) replacement result



(e) insert and delete

Abbildung: Textur- und Geometriesynthese anhand lokaler Ähnlichkeit

Forschung: Verwandte Arbeiten

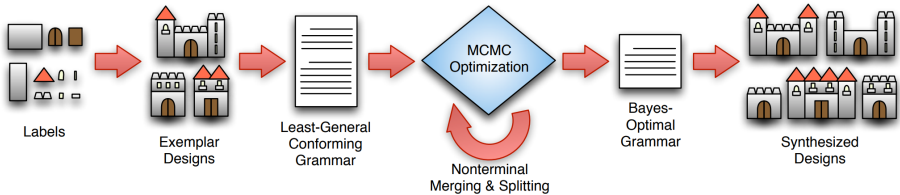


Abbildung: Algorithmische Methode zum Lernen von Design Patterns

Forschung: Verwandte Arbeiten

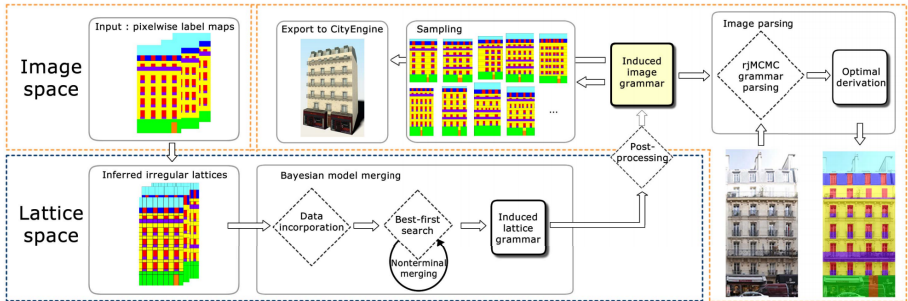


Abbildung: Synthetisierung neuer Baustile und Rekonstruktion von Gebäuden

Forschung: Verwandte Arbeiten

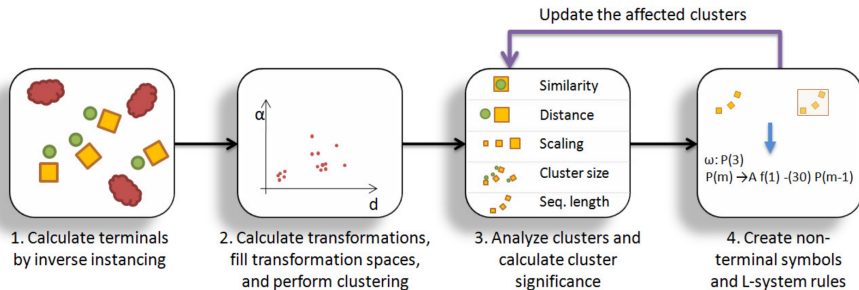


Abbildung: System-Pipeline zur Erzeugung eines L-Systems eines 2D-Modells

Forschung: Verwandte Arbeiten

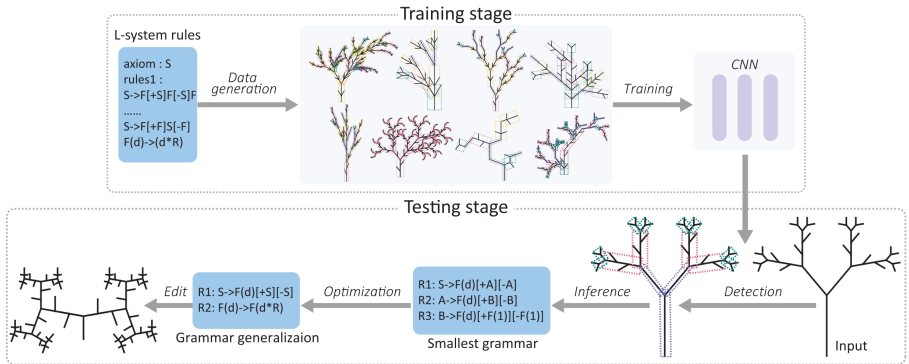


Abbildung: Bearbeitung von L-System-Repräsentationen zur Erzeugung von Ähnlichkeit

- Strukturieren

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung
- Inferieren

Methodik: Inferieren

Initialisieren

$$M = \{F, S\}$$

$$\omega = S$$

$$R \leftarrow \{\alpha: S \rightarrow A\}$$

β = nächster Knoten

$$M \leftarrow \gamma \in \{A, B, \dots, Z\}, \text{ mit } \gamma \notin M$$

Methodik: Inferieren

while *true* **do**

$\delta = \text{Wort von } \beta$

$\forall \{A, B, \dots, Z\} \setminus F \in \delta : \text{Ersetze mit } \zeta \in \{A, B, \dots, Z\}, \text{ mit}$
 $\zeta \notin M$

$M \leftarrow \zeta$

$R \leftarrow \{\gamma \rightarrow \delta\}$

if $\exists \eta \text{ in } M \setminus \{F, S\} \text{ mit } \{\eta \rightarrow \text{bel.}\} \notin R$ **then**

$\gamma = \eta$

else

break

end

$\beta = \text{nächster Knoten}$

end

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung
- Inferieren

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung
- Inferieren
- Komprimieren

Methodik: Komprimieren

Initialisieren

$$\mathcal{L}^+ \leftarrow L_s$$

$$\mathcal{L} = \emptyset$$

$$w_l \in [0, 1]$$

Finde maximalen Unterbaum T' aus T mit Wiederholungen $n > 1$

Methodik: Komprimieren

while *true* **do**

Ersetze alle Vorkommen von T' mit demselben Symbol

$\gamma \in \{A, B, \dots, Z\}$

$R \leftarrow \{\gamma \rightarrow L_s\}$ mit L_s aus T' , R aus \mathcal{L}

if $C_i(\mathcal{L}) \geq C_i(\mathcal{L}^+)$ **then**

| **break**

end

$T \leftarrow T'$

$\mathcal{L}^+ \leftarrow \mathcal{L}$

Finde maximalen Unterbaum T' aus T mit Wiederholungen

$n > 1$

end

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung
- Inferieren
- Komprimieren

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung
- Inferieren
- Komprimieren
- Generalisieren

Methodik: Generalisieren

Initialisieren

Regelpaar $p^* = \emptyset$

$$\mathcal{L}^* = \mathcal{L}^+$$

$$C_g^{old} = C_g(\mathcal{L}^* + \{p^*\}, \mathcal{L}^*)$$

Methodik: Generalisieren

while *true* **do**

Finde Regelpaar p^* mit minimalen Kosten $C_g(\mathcal{L}^* + \{p_i\}, \mathcal{L}^*)$,

$\forall p_i \in \mathcal{P}$

if $C_g(\mathcal{L}^* + \{p^*\}, \mathcal{L}^*) \geq 0$ **then**

| **break**

end

$c^* = C_g(\mathcal{L}^* + \{p^*\}, \mathcal{L}^*) - C_g^{old}$

$C_g^{old} = C_g(\mathcal{L}^* + \{p^*\}, \mathcal{L}^*)$

$\mathcal{L}^* = \mathcal{L}^* + \{p^*\}$

if $c^* > 0$ **then**

| **break**

end

end

Methodik

- Strukturieren
- Datenaufbereitung
- Inferieren
- Komprimieren
- Generalisieren

Methodik

- Strukturieren
 - Datenaufbereitung
 - Inferieren
 - Komprimieren
 - Generalisieren
- Visualisieren

Methodik

- Strukturieren
 - Datenaufbereitung
 - Inferieren
 - Komprimieren
 - Generalisieren
- Visualisieren
 - Randomisieren

Ergebnisse

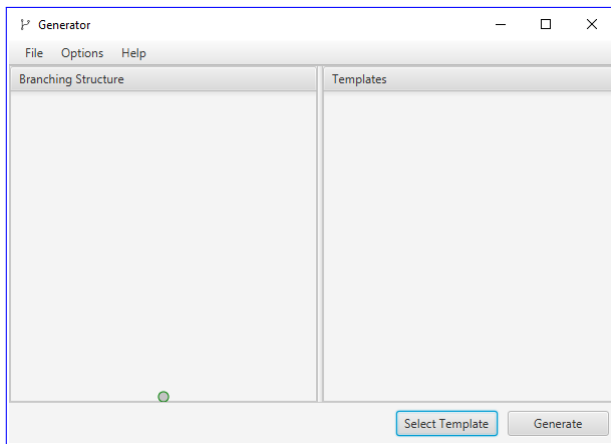


Abbildung: Umgesetztes Programm

Fazit