

# SPRINT 5

## NIVELL 1

### Exercici 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

The image shows three sequential screenshots of the MongoDB Compass interface:

- Create Database:** The 'Database Name' field is set to 'sprint5'. The 'Collection Name' field is set to 'theatre'. The 'Time-Series' checkbox is unchecked. The 'Additional preferences' section is expanded.
- Create Collection:** The 'Collection Name' field is set to 'users'. The 'Time-Series' checkbox is unchecked. The 'Additional preferences' section is expanded.
- Import:** The 'Import file' is set to 'comments.json'. The 'Options' section is expanded, and the 'Stop on errors' checkbox is unchecked.

Below these, a fourth screenshot shows the **Create Index** dialog for the 'sprint5.comments' collection. The 'Index fields' are 'location.geo' and '2dsphere'. The 'Options' section is expanded.

Primer, creem la database clicant el “+” que hi ha al costat de localhost i li posem el nom. Després creem les col·leccions clicant el “+” al costat de la database. Per últim, cliquem “Add data” dins de les col·leccions i importem els arxius.

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface for the 'localhost:27017 > sprint5 > comments' collection. The 'Documents' tab is selected, showing 50K documents. The 'Generate query' button is highlighted. The query is: `{}`. The 'Project' field is set to `{ field: 0 }`. The 'Sort' field is set to `{ field: -1 } or [['field', -1]]`. The 'Collation' field is set to `{ locale: 'simple' }`. The 'Index Hint' field is set to `{ field: -1 } or 'indexName'`. The 'Skip' field is set to 0 and the 'Limit' field is set to 2. The 'Max Time MS' field is set to 60000. The 'EXPORT DATA' button is highlighted. The first two documents are displayed:

```
{
  "_id": ObjectId('5a9427648b8beebe69579cc'),
  "name": "Andrea Le",
  "email": "andrea_le@fakegmail.com",
  "movie_id": ObjectId('573a1390f29313caabed418c'),
  "text": "Rem officiiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla ...",
  "date": ISODate('2012-03-26T23:20:16.000+00:00') 26 de marzo de 2012 a las 23:20:16 UTC
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('5a9427648b8beebe69579cf'),
  "name": "Greg Powell",
  "email": "greg_powell@fakegmail.com",
  "movie_id": ObjectId('573a1390f29313caabed41b1'),
  "text": "Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum...",
  "date": ISODate('1987-02-10T00:29:36.000+00:00') 10 de febrero de 1987 a las 0:29:36 UTC
}
```

Dins de la col·lecció “comments” anem a Documents i ha “Options” limitem a 2.

- Quants usuaris tenim registrats?

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, there's a breadcrumb navigation: `localhost:27017 > sprint5 > users`. Below this, there are tabs for **Documents** (selected), **185**, **Aggregations**, and **Schema**. On the right, a text box says "Són 185, surt a 'Documents'".

- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

The screenshot shows a query in MongoDB Compass: `{"location.address.state": "CA"}`. The interface includes buttons for **Generate query**, **Explain**, **Reset**, **Find**, and **Options**. Below the query, there are three document snippets showing the structure of the 'theatres' collection, including fields like `_id`, `theaterId`, and `location`.


Aquí li posem aquesta query a l'apartat de documents de la col·lecció "theatres" i ens surt que hi ha 169.

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

The screenshot shows a query in MongoDB Compass: `Type a query: { field: 'value' } or Generate query`. The interface includes buttons for **Explain**, **Reset**, **Find**, and **Options**. Below the query, there are settings for **Project**, **Sort**, **Collation**, **Index Hint**, **Max Time MS**, **Skip**, and **Limit**. The **Sort** field is set to `{"_id":1}` and the **Limit** field is set to `1`. Below the settings, there is a document snippet showing the structure of the 'users' collection, including fields like `_id`, `name`, `email`, and `password`.

Ho ordenem a sort per "id" i li fem 1 per a que sigui ordre ascendent i ho limitem a 1.


- **Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?**

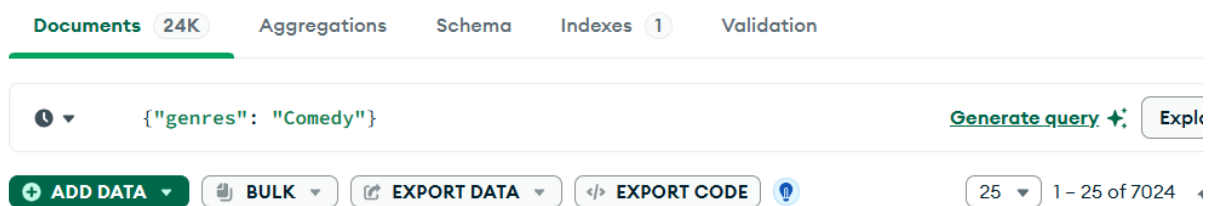

Posem que genres sigui “comedy” i surt 7024 pel·lícules.

## Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

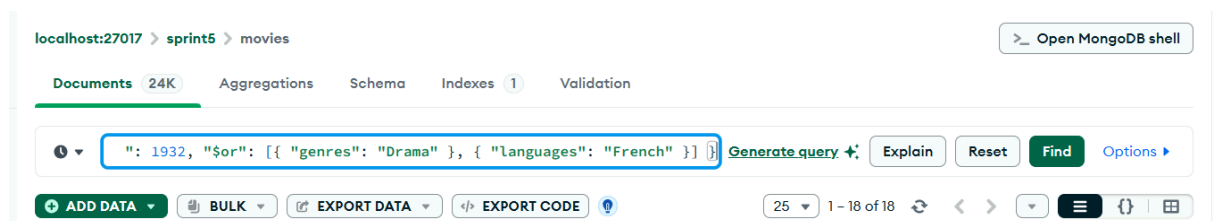

No es veu, però abans de 1932 posa “year”. La primera condició és l’any, que és obligatòria, que va seguir d”or”, que aquesta condició és pel que hi ha dins de [].

## Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.



Aquí la “,” és com un AND. “gte” seria equivalent a “awards.wins >= 5” i lte a “awards.wins <= 9”.

## NIVELL 2

### Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. The top bar indicates the connection to 'localhost:27017' and the database 'sprint5'. The 'Documents' tab is selected, showing 50K documents. A query is entered in the search bar: `{ "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$", "$options": "i" } }`. Below the query, a sample document is displayed:

```
{
  "_id": ObjectId('5a9427648b0beeb69579d0'),
  "name": "Talisa Maegyr",
  "email": "oona_chaplin@gameofthron.es",
  "movie_id": ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
  "text": "Rem itaque ad sit rem voluptatibus. Ad fugiat maxime illum optio iure alias minus. Optio ratione suscipit corporis qui dicta.",
  "date": ISODate('1998-08-22T11:45:03.000+00:00')
}
```

El regex el que fa és que estigui el text següent. Després, `\\` fa que el `.` sigui text i el `$` indica que termina així. L'opció `"i"` fa que no distingui majúscules de minúscules.

### Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the 'Aggregations' tab selected. The pipeline consists of two stages:

- Stage 1: \$match** (enabled). The query is: `{ "location.address.state": "DC" }`. The output preview shows 3 documents.
- Stage 2: \$group** (enabled). The query is: `{ "_id": "$location.address.zipcode", "totalCinemas": { "$sum": 1 } }`. The output preview shows 3 documents grouped by zip code.

El primer stage filtra pels estats que siguin "DC", i el segon stage agrupa pels id de codi postal i suma 1 per cada cinema que hi ha (fa com un COUNT).

## NIVELL 3

### Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

localhost:27017 > sprint5 > movies

Documents 24K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

 `{"directors": "John Landis", "imdb.rating": { "$gte": 7.5, "$lte": 8.0 }}` [Generate query](#) [Explain](#)

[+ ADD DATA](#) [BULK](#) [EXPORT DATA](#) [EXPORT CODE](#) 

25 1 - 4 of 4 

Aquí he filtrat les pel·lícules que són de John Landis i he usat gte per a que el rating sigui igual o superior a 7.5 i lte per a que sigui inferior o igual a 8.

### Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.


localhost:27017 > sprint5 > theatres [Open MongoDB shell](#)

Documents 1.6K Aggregations Schema Indexes 2 Validation

 Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) [Reset](#) [Analyze](#) [Options](#)

[EXPORT SCHEMA](#) This report is based on a sample of 1000 documents. [Learn more](#)

coordinates

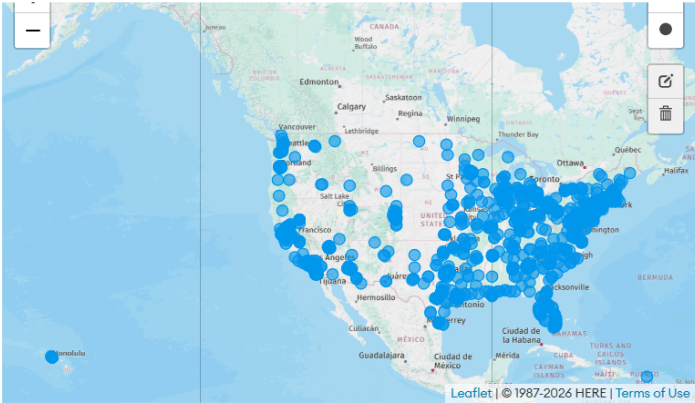

Leaflet | © 1987-2026 HERE | Terms of Use

Aquí el que s'ha de fer és afegir un índex, posar "location.geo", seleccionar 2dsphere. Després s'analitza el SCHEMA i surt el mapa.