

# PING SWEEP BASH

**Kali ini kita akan membuat sebuah ping sweep bash dengan kali linux**

## **1.Apa itu ping sweep bash?**

Ping sweep linux adalah teknik pemindaian jaringan (network scanning) untuk menemukan host atau perangkat yang sedang aktif (online) dalam satu rentang alamat IP. nah kayak hotel yg punya 255 kamar disini kita pengen tau nih siapa aja yg masih check in atau yg udah check out(siapa aja yg masih dikamar). Nah daripada kita pergi ngecek semua kamar tersebut satu persatu jadi kita pasang aja speaker terus bilang siapa aja yg masih check in tolong kasih tanda

Nah analoginya kayak gitu ping sweep buat kita cepet nentuin yg masih hidup atau aktif

## **2.Cara membuat ping sweep**

<https://youtu.be/J2ojENLu0bs>

Source :LMS IDN

Itu adalah video buat yg lebih suka penjelasan lengkap

1.pertama buatlah folder untuk ping sweep kita yaitu dengan memasukkan perintah mkdir (nama folder). Nah untuk mengecek apakah folder kita sudah terbuat masukkan perintah ls. Disitu bakal keliatan kalau folder kita udah buat. Terus masukin perintah cd buat kita masuk ke folder tersebut

```
(root@kali)-[~]
# mkdir bash-sweep.sh

(root@kali)-[~]
# mkdir linux

(root@kali)-[~]
# ls
ambas  bash-sweep.sh  hacking  linux  meme  ping-sweep.sh  rafa

(root@kali)-[~]
# cd linux
```


2. lanjut buat file nya yaitu dengan memasukkan perintah touch (nama file).sh. Nah kenapa sh? Karena kalau gunain txt itu susah karena txt cuman berfungsi sebagai read&write. Sedangkan sh itu adalah sebuah text yg bisa dijalankan sebagai script perintah

```
(root@kali)-[~/linux]
# touch bashsweep.sh

(root@kali)-[~/linux]
# nano bashsweep.sh

(root@kali)-[~/linux]
# cat bashsweep.sh
#!/bin/bash
for ip in $(seq 1 254): do
ping -c 1 $1.$ip | grep "bytes from" | cut -d " " -f 4 | cut -d ":" -f 1 & done
```

Nah balik ke pembahasan lanjut masuk ke file itu untuk bikin script siap pakai dengan perintah nano. Lalu masukkan perintah sesuai dengan yg ada di gambar bawah

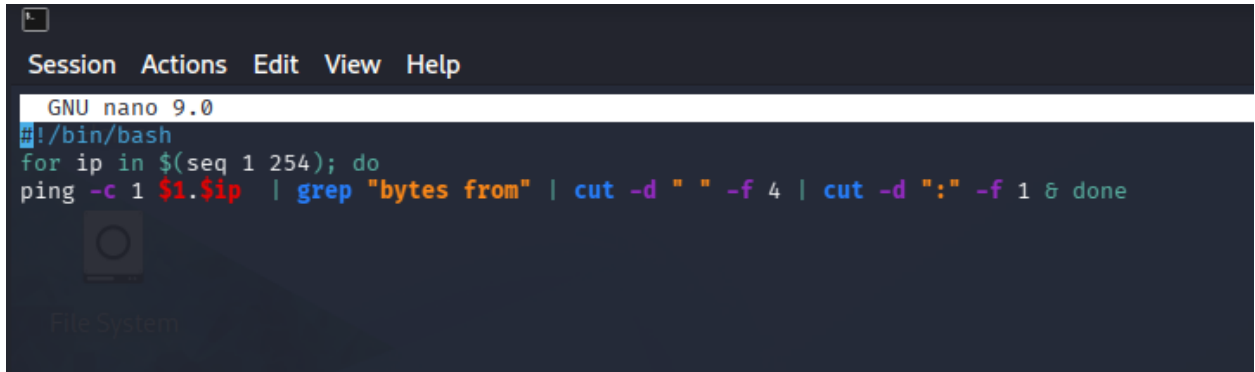

Nah kodenya ada di atas itu saat menjalankan perintah cat. Perintah cat berfungsi untuk melihat isi dari file yg kita buat. Nah penjelasan scriptnya berikut

1. `#!/bin/bash` (Shebang): Baris pertama yang memberi tahu sistem bahwa file ini harus dieksekusi menggunakan *interpreter* Bash
2. `$(seq 1 254)`: Perintah `seq` (sequence) bertugas membuat daftar angka otomatis dari 1 sampai 254.
3. `for ip in ...; do`: Ini adalah perulangan (*loop*). Komputer akan memasukkan angka-angka tadi satu per satu ke dalam variabel bernama `$ip`. Jadi, putaran pertama `$ip` bernilai 1, putaran kedua bernilai 2, dan seterusnya sampai 254.
4. `ping -c 1 1.ip`:
  - `$1` adalah argumen pertama yang Anda ketik saat menjalankan skrip (yaitu `192.168.152`).
  - `.$ip` adalah angka yang terus berubah dari 1-254.
  - Jadi komputer akan melakukan `ping -c 1 192.168.152.1`, lalu `ping -c 1 192.168.152.2`, dan seterusnya. `-c 1` artinya komputer hanya mengetuk pintu (kirim paket) sebanyak **1 kali saja** per IP agar cepat.

**5.** | `grep "64 bytes from"`: Output asli dari perintah ping itu sangat panjang. Perintah `grep` ini bertugas menyaring teks. Dia hanya akan meloloskan baris teks yang punya kata "64 bytes from" (tanda bahwa target hidup dan merespons). IP yang mati atau cuek akan langsung dibuang dan tidak ditampilkan.

**6.** | `cut -d " " -f 4`: Output dari grep tadi dipotong-potong berdasarkan spasi (`-d " "`), lalu diambil potongan nomor 4 (`-f 4`). Potongan nomor 4 ini kebetulan adalah teks alamat IP-nya (contoh hasil potongannya: `192.168.152.2:`).

**7.** | `cut -d ":" -f 1`: Karena di ujung IP-nya masih ada karakter titik dua (:), potongan tadi dipotong lagi berdasarkan tanda titik dua (`-d ":"`) dan diambil bagian pertamanya (`-f 1`) agar menghasilkan alamat IP yang bersih dan rapi.

**8.** & (Paling Penting): Simbol dan (&) ini ditaruh agar perintah dijalankan di latar belakang (*background*). Efeknya, komputer Anda langsung menembak 254 alamat IP tersebut secara bersamaan dalam satu detik, tanpa perlu menunggu IP nomor 1 selesai baru lanjut ke nomor 2.

## Tambahan

**1.** `done` Penanda bahwa batas akhir dari perintah perulangan (*for loop*) sudah selesai ditulis.

**2.** | `pipe` Ini adalah bagian "mesin utama" skrip yang bekerja sangat cepat karena digabung menggunakan tanda *pipe* (`|`). Atau bisa dibilang pipe berfungsi untuk menggabung perintah

Lanjut kita bikin perintah chmod +x (nama file).sh untuk mengeksekusi perintah atau script tadi menjadi sebuah perintah.

```
(root@kali)-[~/linux]
# chmod +x bashsweep.sh
```

Lanjut cari ip dengan memasukkan perintah ip a. Kita lihat di bawah ip itu lalu ambil ip nya sampai oktat 3

```
(root@kali)-[~/linux]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:c2:b8:33 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.152.128/24 brd 192.168.152.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 1395sec preferred_lft 1395sec
    inet6 fe80::4fd8:e417:dc:f83d/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Terus untuk menjalankan script tadi kita masukkan perintah./(nama file).sh masukan ip sampai oktat 3(contoh:192.168.30).

```
(root@kali)-[~/linux]
# ./bashsweep.sh 192.168.152
192.168.152.2
192.168.152.128
```

Terus akan muncul ip yg aktif dan kita lanjut masukkan perintah ping -c untuk melihat apakah dia masih aktif sampai sekarang(contoh ping -c 1 ip kita yg sudah didapat tadi misal:192.168.50.2).

```
(root@kali)-[~/linux]
# ping -c 1 192.168.152.2
PING 192.168.152.2 (192.168.152.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.152.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.285 ms

— 192.168.152.2 ping statistics —
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.285/0.285/0.285/0.000 ms
```

Nah kita telah berhasil membuat ping sweep terus kalau mau lengkap memasukkan perintah ping 1.1.1.1 ini akan menunjukan atau mencari ip yg aktif satu persatu

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.37 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=3.34 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.17 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.46 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.59 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=6 ttl=128 time=4.18 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=7 ttl=128 time=4.28 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=8 ttl=128 time=3.94 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=9 ttl=128 time=4.54 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=10 ttl=128 time=3.97 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=11 ttl=128 time=4.17 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=12 ttl=128 time=4.09 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=13 ttl=128 time=3.74 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=14 ttl=128 time=4.11 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=15 ttl=128 time=3.09 ms
```

sekian dari saya

**Terima kasih**