

INSTITUTO FEDERAL

Norte de Minas Gerais

Campus Januária

Estruturas de Dados I

- *Linguagem C* -



Breve Histórico...

- Criada por **Dennis Ritchie** em 1972, nos laboratórios da *AT&T*, para implementação do sistema **UNIX**.
- O UNIX permitiu uma grande difusão da linguagem.
- Uma das linguagens mais ensinadas no mundo, e compatível praticamente com todas as arquiteturas computacionais existentes.
- Base para criação do C++ (suporte à orientação a objetos) e influência para dezenas de outras linguagens...
 - PHP, C#, Java, JavaScript, ObjectiveC, Go, Python, ...



Breve Histórico...

- Mas a linguagem C é tão antiga... Porque estudar?





INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária











Ranking

TIOBE INDEX



[About us](#) ▾
 [Knowledge](#)
[News](#)
[Coding Standards](#)
[TIOBE Index](#)
[Contact](#)

[Products](#) ▾
 [Quality Models](#) ▾
 [Markets](#) ▾
 [Schedule a demo](#)

Aug 2023	Aug 2022	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	13.33%	-2.30%
2	2			C	11.41%	-3.35%
3	4	▲		C++	10.63%	+0.49%
4	3	▼		Java	10.33%	-2.14%
5	5			C#	7.04%	+1.64%
6	8	▲		JavaScript	3.29%	+0.89%
7	6	▼		Visual Basic	2.63%	-2.26%
8	9	▲		SQL	1.53%	-0.14%
9	7	▼		Assembly language	1.34%	-1.41%
10	10			PHP	1.27%	-0.09%



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Ranking

TIOBE INDEX



[About us](#) ▾
 [Knowledge](#)
[News](#)
[Coding Standards](#)
[TIOBE Index](#)
[Contact](#)

[Products](#) ▾
 [Quality Models](#) ▾
 [Markets](#) ▾
 [Schedule a demo](#)

Aug 2023	Aug 2022	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	Home » TIOBE Index <h1>The C Programming Language</h1> <p>Some information about C:</p> <ul style="list-style-type: none"> Highest Position (since 2001): #1 in Sep 2021 Lowest Position (since 2001): #2 in Aug 2023 Language of the Year: 2008, 2017, 2019 				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	10		PHP	1.27%	-0.09%



Ranking

IEEE INDEX


Top Programming Languages 2022

Click a button to see a differently weighted ranking

Spectrum

Jobs

Trending

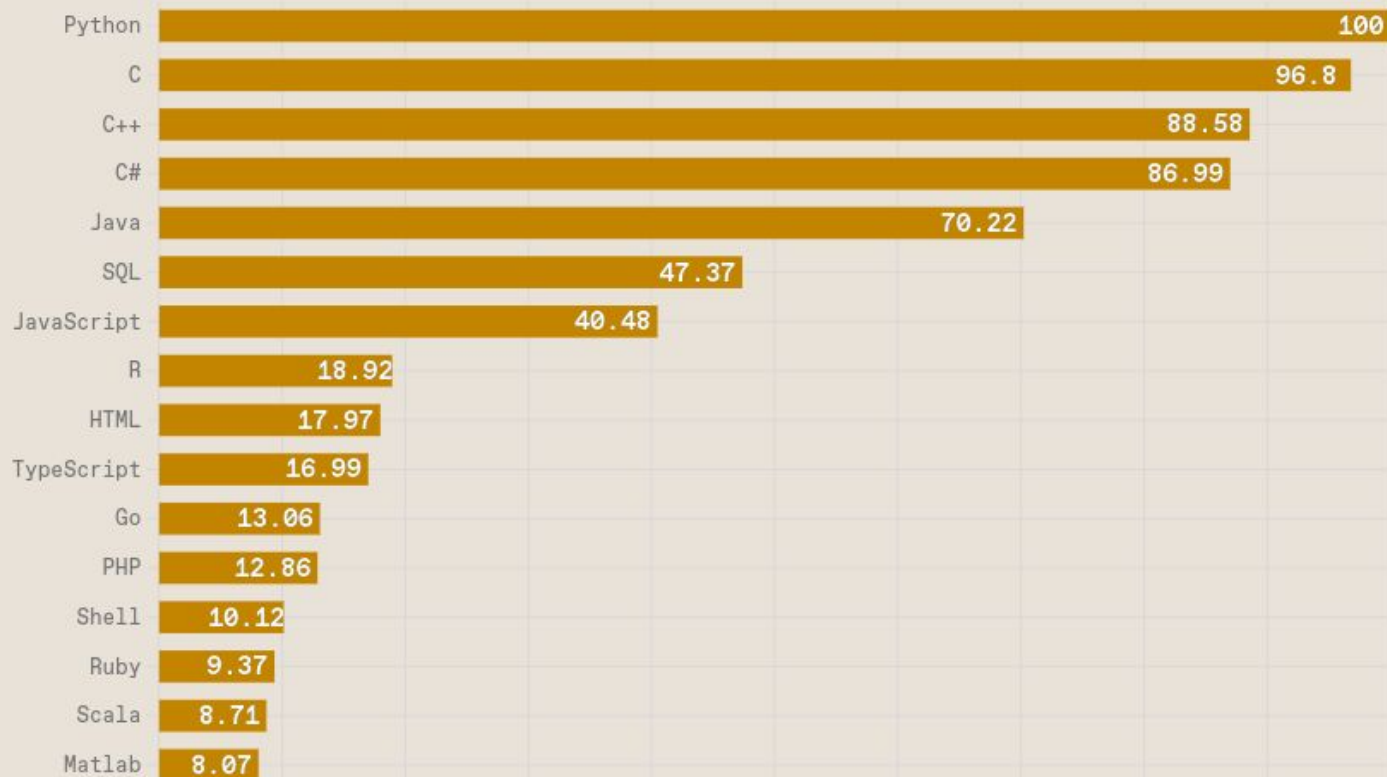




Linguagem C

- A Linguagem C, além de permitir um **aprendizado teórico mais fundamentado sobre programação e arquitetura computacional**, ainda é muito utilizada para escrever *softwares* do mundo real em que a **flexibilidade e velocidade** são requisitos importantes.
 - Sistemas embarcados e microcontroladores
 - (p.ex. Arduino)
 - Computação de alto desempenho (grids e clusters).



Principais Características

- Alto Nível (com muitos recursos de Baixo Nível)
- Compilada
- Estruturada
- Estaticamente tipada
- Modular
- Case-sensitive
- Portável (Código Objeto / ANSI)
- Códigos mais enxutos => mais velozes
- Linguagem para profissionais
 - poucas restrições, poucas exceções, poucas palavras reservadas, etc...

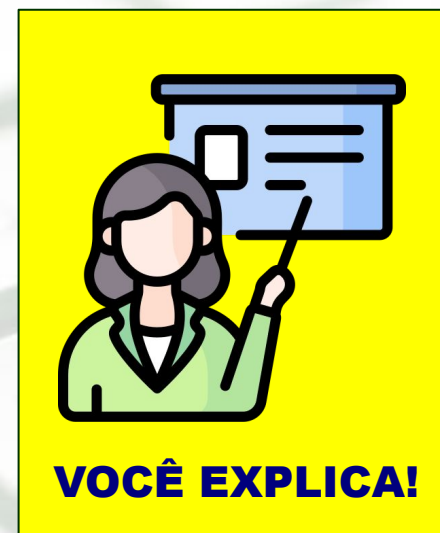



Filosofia do C

- O que fazer para resolver um problema muito complexo?
- Dividi-lo em problemas menores?

É mais fácil implementar pequenos pedaços de código que realizem corretamente uma única função do que fazer extensos códigos, com muitas variáveis, condições e exceções de forma a atingir o mesmo resultado.



Filosofia do C





Ciclo de Desenvolvimento

- Editor
 - Código-Fonte
- Pré-Processador
 - Código Expandido
 - Linter (Verificação de Erros)
- Compilador
 - Código Objeto
- Linkeditor / Linker
 - Executável



Tipos Básicos da Linguagem

- **int** (valores numéricos inteiros) - 2 Bytes
 - **short** int (1B)
 - **long** int (4B)
 - **unsigned long** int (4B)
- **char**
 - Caracteres alfanuméricos - 1 Byte
- **float**
 - Valores com casas decimais - pouca precisão
- **double**
 - Grandes valores com casas decimais mais precisas - valores científicos - 8 bytes
- **void**
 - vazio / sem retorno



Operadores Lógico-Relacionais

>	Maior que
>=	Maior ou Igual
=	Atribuição
==	Igual
!=	Diferente
&&	And (E)
	Or (Ou)
!	Not (Não)
0	False
!=0	True



Operadores Aritméticos

+	Soma
-	Subtração
/	Divisão
*	Multiplicação
%	Resto de Divisão - Módulo
+=	Atribuição Aritmética $x += 1 \Rightarrow x = x + 1$
-=	Atribuição Aritmética $x -= 2 \Rightarrow x = x - 2$
++	Incremento $i++$ ou $++i \Rightarrow i = i + 1$
--	Decremento $i--$ ou $--i \Rightarrow i = i - 1$



Operadores Aritméticos

```
int a, b, c, i;
```

```
i = 3;           // a: ?    b: ?    c: ?    i: 3
```

```
a = i++;        // a: 3    b: ?    c: ?    i: 4
```

```
b = ++i;        // a: 3    b: 5    c: ?    i: 5
```

```
c = --i;        // a: 3    b: 5    c: 4    i: 4
```

Os operadores incrementais serão bastante utilizados em **laços de repetição**;



Primeiro código em C...

```
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("hello world!");
    return 0;
}
```



Regras de Sintaxe

- Todo programa em C consiste em uma ou mais **funções**.
- Todo programa sempre inicia a execução a partir da função **main()**
- Os caracteres **{ }** determinam o início e o fim de blocos de execução.
- **//** Linha de comentário
- **/*** Bloco de Comentários ***/**



Declaração de Variáveis

tipo nomeDaVariavel;

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float altura;
    int idade, soma;
    int qtdePessoas;
}
```




Declaração de Variáveis

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float altura;
    int idade, soma;
    int qtdePessoas;
}
```

Pode-se declarar duas ou mais variáveis de um mesmo tipo em uma única instrução.



Declaração de Variáveis

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float altura;
    int idade, soma=0;
    int qtdePessoas=0;
}
```

Também é possível
inicializar a variável com
um valor determinado.



Declaração de Variáveis

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float altura;
    int idade, soma=0;
    int qtdePessoas=0;
}
```

BOA PRÁTICA!

O nome de uma variável deve ser escolhido de modo a facilitar a compreensão da sua utilidade/necessidade.



Declaração de Variáveis

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float altura;
    int idade, soma=0;
    int qtdePessoas=0;
    float mediaAlturas;
    int opcaoUsuario;
}
```

BOA PRÁTICA!
Quando nomes
compostos, a primeira
inicial em minúsculo e as
seguintes em maiúsculo:



Uso de Bibliotecas

- A linguagem C permite a importação de **bibliotecas**, possibilitando o uso de uma infinidade de funções pré-programadas.
- Por exemplo, as operações de **leitura em teclado** e **impressão em tela** são feitas através de funções da biblioteca **stdio**.
 - **STanDart In/Out**

```
#include <nome_da_biblioteca.h>
```




Estrutura Básica

```
#include <stdio.h>
int main(){
    printf("hello world!");
    return 0;
}
```



Estrutura Básica

```
#include <stdio.h>  
int main(){
```

DICA!!!

Ajuste o template padrão utilizado pelo Geany em:

sudo nano /usr/share/geany/templates/files/main.c



Indentação é Obrigatória!

ATENÇÃO

A **Indentação**, além de boa prática, facilita a leitura, organização e correção dos algoritmos!

Você só tem a ganhar fazendo-a corretamente.

*Any fool can write code that a computer can understand.
Good programmers write code that HUMANS CAN UNDERSTAND.*

- Martin Fowler,

Refactoring: Improving the Design of Existing Code



Exemplo

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>

typedef struct{
int i;
num* prox; }num;

num* setNum(){
num* n = (num*)malloc(sizeof(num));
printf("Digite Num: ");
scanf(" %d",&n->i);
n->prox = NULL;
return n; }

num* getUltimoNum(num* list){
if(list->prox)
return getUltimoNum(list->prox);
else
return list; }
```

```
void getNums(num* list){
if(list){
printf("\n%d",list->i);
getNums(list->prox); } }

int main(){
num* fila = NULL;
int opt;
do{
if(!fila)
fila = setNum();
else{
num* fim = getUltimoNum(fila);
fim->prox = setNum(); }
printf("Continua?");
scanf(" %d",&opt);
}while(opt);
getNums(fila);
getch();
}
```



Exemplo

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>

typedef struct{
    int i;
    num* prox;
}num;

num* setNum(){
    num* n = (num*)malloc(sizeof(num));
    printf("Digite Num: ");
    scanf(" %d",&n->i);
    n->prox = NULL;
    return n;
}

num* getUltimoNum(num* list){
    if(list->prox)
        return getUltimoNum(list->prox);
    else
        return list;
}
```

```
void getNums(num* list){
    if(list){
        printf("\n%d",list->i);
        getNums(list->prox);
    }
}

int main(){
    num* fila = NULL;
    int opt;
    do{
        if(!fila)
            fila = setNum();
        else{
            num* fim = getUltimoNum(fila);
            fim->prox = setNum();
        }
        printf("Continua?");
        scanf(" %d",&opt);
    }while(opt);
    getNums(fila);
    getch();
}
```




Regras de Sintaxe

- Em C, **tudo** é armazenado “como número”, inclusive letras e caracteres especiais.

```
int main(){  
    char a,b,c;  
    a = 65;  
    b = 'B';  
    c = a+b;  
}
```



Exemplo

```
int main() {  
    int x = 3;  
    float f = 1.5;  
    char ch = 'a';  
    ch = x;  
    x = f;  
    f = ch;  
    x = f = ch = 0;  
    return 0;  
}
```



Saída Formatada: printf()

```
int printf(const char* st_contr [, lista_args]);
```

- Biblioteca **<stdio.h>**
- A função **printf** é o comando padrão do C para impressão no dispositivo de saída *default* (monitor);
- A string de controle (*st_contr*) é a máscara que especifica o que será impresso e de que maneira será impresso (inclusive as variáveis presentes na *lista_args*).



Exemplos

- `printf("Olá Mundo");`
- `printf("Linha 1 \nLinha 2");`
- `printf("Coluna1 \tColuna 2");`
- `printf("Tenho %d Anos de Vida",26);`
- `printf("Total da Conta: %f",total);`
- `printf("Media %.2f", soma/qtde);`
- `printf("End. de Memória: %x", &numero);`



Caracteres de Escape

<code>\n</code>	Nova Linha
<code>\t</code>	Tabulação Horizontal
<code>\'</code>	Apóstrofo
<code>\"</code>	Aspas
<code>\\</code>	Barra Invertida
<code>\0</code>	Caracter Nulo



Caracteres de Formatação

%c	Caracter Simples
%d ou %i	Inteiro na Base Decimal
%2d ou %02i	Inteiro com duas casas
%e	Notação Científica
%f	Ponto Flutuante / Valor Fracionado
%3.2f	Ponto Flutuante com Arredondamento
%s	String
%u	Inteiro sem Sinal (Unsigned)
%o	Base Octal
%x	Base Hexadecimal



VOCÊ EXPLICA!



Exercício

- A partir do código abaixo, faça um programa que produza a saída ao lado:
 - OBS: utilize um único comando **printf()**.

```
int main() {  
    float j = 23.692;  
    int k = 65;  
}
```

```
23.7  
0065  
A  
23.69
```



Typecast

- Qual será a saída gerada pelo código abaixo?

```
int main() {  
    int x,y;  
    float f;  
    x = 3;  
    y = 2;  
    f = x/y;  
    printf("%.2f", f);  
    return 0;  
}
```



! Atenção !

- Operações aritméticas realizadas entre variáveis de mesmo tipo resultam em um valor do mesmo tipo.
- Exemplo:

`int/int == int`

Mesmo que o resultado não seja inteiro.



Typecast

- Para resolver essas situações, utiliza-se a conversão explícita de tipos (***TYPECAST***).
- Exemplo:

(float)int/int == float

- A instrução **(float)** antes da operação aritmética indica para o compilador que espera-se um resultado do tipo **float**.



Typecast

■ Tente novamente...

```
int main() {  
    int x,y;  
    float f;  
    x = 3;  
    y = 2;  
    f = (float)x/y;  
    printf("%2.2f", f);  
    return 0;  
}
```



Leitura Formatada – scanf()

```
int scanf(const char* st_contr [, end_var, ...]);
```

- Biblioteca <stdio.h>
- A função **scanf** é o comando padrão do C para leitura no dispositivo de entrada *default* (teclado);
- A lista de argumentos (*end_var*) deve consistir nos **endereços** das variáveis, obtido através do operador de endereço &;



Exemplos

- `scanf("%d",&num);` `/* lê num como int */`
- `scanf("%f",&num);` `/* lê num como float */`
- `scanf("%c",&num);` `/* lê num como char */`

- `scanf("%d %d",&a,&b);` `/* lê dois inteiros */`

Teste:

```
scanf("%c",&a);    /* lê como char */  
printf("%d",a);   /* imprime como int */
```



Atenção!

- Analise o código abaixo:

```
int main () {  
    char j,k;  
    scanf("%c",&j);  
    scanf("%c",&k);  
    printf("%c\n%c",j,k);  
    return 0;  
}
```

- O será impresso na tela?



Solução para o Problema

***DICA: Espaço em branco
sempre no início do scanf()***

```
int main () {  
    char j,k;  
    scanf(" %c",&j);  
    scanf(" %c",&k);  
    printf("%c\n%c",j,k);  
    return 0;  
}
```




Exercícios

1. Faça um programa em C que leia do usuário dois valores reais e retorne o produto destes números com duas casas decimais.
2. Faça um programa que leia do usuário um símbolo (caractere) e retorne o código ASCII correspondente.
3. Faça um programa que recebe um caractere minúsculo (a-z) e imprima o mesmo caractere em maiúsculo.
4. Programe uma bomba de combustível: o usuário informa o preço do litro de combustível e o valor que o motorista deseja abastecer. Informe a quantidade de combustível que a bomba irá dispensar.
5. Joãozinho tem um cofre com muitas moedas, e deseja saber quantos reais conseguiu poupar. Faça um programa para ler a quantidade de cada tipo de moeda, e imprimir o valor total economizado, em reais.



Exercícios

6. Programe um caixa eletrônico. O usuário deve informar o valor que deseja sacar e o programa emite a menor quantidade de notas possíveis, totalizando o valor (Notas disponíveis: 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1).
7. Faça um programa em C que leia três números inteiros e imprima a média simples (a média pode ser um número real).
8. Faça um programa que leia dois símbolos numéricos (0 a 9) no formato char e imprima o resultado do produto dessa multiplicação.
9. Faça um programa que leia o tempo da duração de um evento expressa em segundos e mostre-o expresso em horas, minutos e segundos.
10. O custo final de um produto qualquer é a soma do custo de produção, acrescido de X% do distribuidor e Y% de impostos. Faça um programa que dadas os parâmetros informe o custo final de um produto.



Estruturas de Controle

■ Estruturas Condicionais

□ *if-else*

```
if (condicao){  
    bloco;  
}
```

```
if (condicao) {  
    bloco1;  
} else {  
    bloco2;  
}
```



Estruturas de Controle

- Estruturas Condicionais
 - *if-else*

Em C (*e praticamente todas linguagens*) qualquer valor diferente de 0 é uma expressão *True*.

```
int x;  
scanf("%d", &x);  
  
if (x%2)  
    printf("Valor é Ímpar\n");  
else  
    printf("Valor é Par\n");
```



Estruturas de Controle

■ Operador Ternário

□ *Forma simplificada do if-else*

```
condicao? expressaoTrue : expressaoFalse;
```

□ *Exemplo*

```
int maior = x >= y? x : y;
```




Estruturas de Controle

■ *Switch-Case*

```
int opcao;  
scanf(" %d", &opcao);  
  
switch (opcao){  
    case 1: bloco1;  
            break;  
    case 2: bloco2;  
            break;  
    case 3: bloco3;  
            break;  
    case 4: bloco4;  
            break;  
    default: blocoDefault;  
}
```



Exercícios

1. Faça um programa que leia dois números inteiros e imprima se eles são múltiplos ou não.
2. Programe uma calculadora IMC. Leia as informações e informe ao usuário se ele está abaixo do peso, com peso normal, acima do peso ou obeso;
3. Leia três notas de um aluno e calcule a média ponderada, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas restantes, 3. Imprima uma mensagem “APROVADO” se a média for maior ou igual a 6 ou “REPROVADO” caso contrário.
4. Faça um programa que leia 3 valores (inteiros e positivos) de retas e verifique se eles conseguem formar ou não um triângulo.



Exercícios

5. Faça um programa que leia as 5 notas de um quesito da Escola de Samba, descarte a maior e a menor nota, e apure a média das notas restantes.
6. Utilizando a estrutura *Switch-Case* faça um programa que leia do usuário um valor inteiro e imprima o nome do mês correspondente (ou se o mês não existe).
7. *A Fórmula de Bhaskara é uma das mais importantes da matemática, pois é utilizada para resolução das equações de segundo grau. Faça um programa que leia os valores A, B e C e calcule o resultado. (Ex.: Para A=1, B=-5, C=6; Resultado >> X1==3; X2==2)*
8. Problemas simples do cotidiano podem representar desafios para o mundo computacional. Faça um programa que, dados três números inteiros representando dia, mês e ano, imprima qual será o dia seguinte.



Laços de Repetição

- O comando **for** executa um número **determinado de repetições**, utilizando um contador de iterações.

```
for (inicializacao; condicao; incremento){  
    (...);  
    bloco;  
    (...);  
};
```



Laços de Repetição

■ *Exemplo*

```
for (int i=0; i<=100; i++) {  
    printf("Escreva o Numero %d\n",i);  
};
```




Laços de Repetição

- O comando **while (enquanto)** avalia uma condição antes de iniciar as iterações.

```
while (condicao){  
    (...);  
    bloco;  
    (...);  
};
```



Laços de Repetição

■ *Exemplo*

```
while (i<=100) {  
  
    printf("Escreva o Numero %d\n",i);  
    i++;  
  
};
```



Laços de Repetição

- O comando **do (repita)** executa o bloco de instruções pelo menos uma vez, testando a condição de parada somente ao final.

```
do{  
    (...);  
    bloco;  
    (...);  
}while (condicao);
```



Laços de Repetição


■ *Exemplo*

```
do{  
  
    printf("Escreva o Numero %d\n",i);  
    i++;  
  
}while (i<=100);
```



Laços de Repetição

■ `while()` ou `do-while()` ?

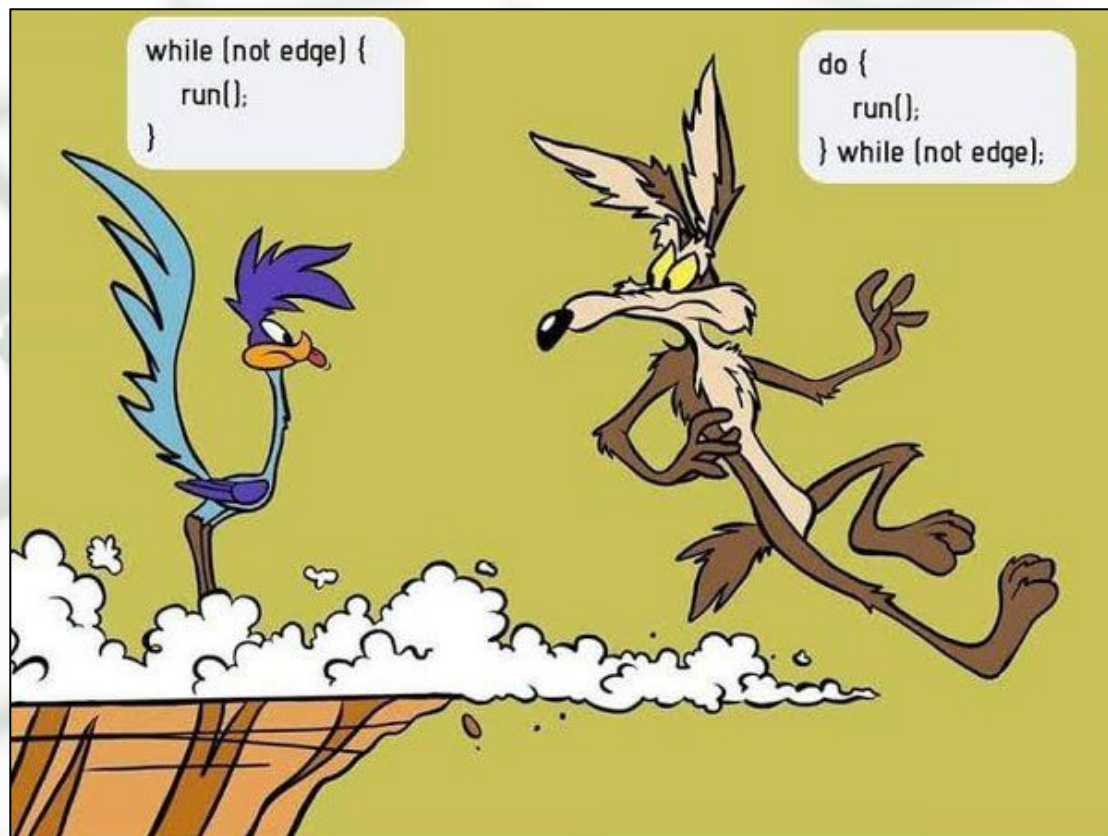



Interrupção de Laços

`break;`

- A instrução *break* serve para interromper um **laço de repetição** (for / do / while) ou finalizar uma operação *switch-case*;

```
do{  
    char c = getchar();  
    if (c == 'x')  
        break;  
}while(1);
```



`continue;`

- A instrução *continue* serve para “saltar” uma iteração dentro de um laço de repetição (for / do / while), **sem sair do laço**.

```
for (int x=0; x<100; x++){  
    if (x % 8 == 0)  
        continue;  
    printf("%d\n",x);  
}
```



Funções Úteis

system("clear")

- Biblioteca <stdlib.h>
- Comando para limpar a tela de impressão...

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    printf("olá mundo.\n");
    system("clear");
    return 0;
}
```



Função de Sorteio Aleatório

`int rand(void)`

- ❑ Biblioteca `<stdlib.h>`
- ❑ Sorteia um número inteiro aleatório.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int n = rand();
    printf("%d", n);
    return 0;
}
```



Funções Úteis

`int rand(void)`

- Biblioteca `<stdlib.h>`
- Sorteia um número inteiro aleatório.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```
int main(){
    int n = rand();
    printf("%d", n);
    return 0;
}
```

1º Problema

O número sorteado é muito grande!

*Deseja-se sortear um número
aleatório com valor entre 0 e 10*



Função de Sorteio Aleatório

`rand() % 11`

% => Operador MOD (resto de uma divisão inteira).

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int n = rand() % 11;
    printf("%d", n);
    return 0;
}
```



Funções Úteis

```
int rand(void)
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
    int n = rand() % 11;
    printf("%d", n);
    return 0;
}
```

2º Problema

O número sorteado é sempre o mesmo!

Deseja-se sortear um número aleatório diferente a cada execução.



Função de Sorteio Aleatório

```
int srand(unsigned int seed)
```

- ❑ Biblioteca <stdlib.h>
- ❑ Altera a semente de geração de números aleatórios.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(){
    srand(time(NULL));
    int n = rand() % 11;
    printf("%d", n);
    return 0;
}
```



Exercícios

1. Faça um programa em C que leia do usuário um número inteiro X. Após isto, o programa deve imprimir uma quantidade X de números aleatórios entre 0 e 50.
2. Desenvolva um programa que gere um número aleatório secreto entre 0 e 10 (não imprima esse número). Faça com que o usuário tente acertar o número sorteado. Quando acertar, informe quantas tentativas foram realizadas até o êxito.
3. Leia um número inteiro X. O programa deve gerar um número aleatório entre 0 e X. Após isto, o programa deve dizer se o número sorteado é primo ou não.
4. O número 3.025 possui a seguinte característica: $30 + 25 = 55$ e $55 \times 55 = 3.025$. Escreva um programa que escreva todos os números com quatro algarismos que possuem essa mesma característica.
5. Faça um programa que imprima o calendário de um mês (no formato de quadro). O usuário deve informar quantos dias tem no mês e o dia da semana em que se inicia (considere 1==domingo; 2==segunda; 3==terça; etc...).