


Fluxo atual do WX Claude Code

Versão 3.40.0, medida em 2026-09-07. O desenho mostra o mecanismo, não a lista de peças: onde cada portão nega passagem e para onde a coisa volta quando ele nega. Portão desenhado como caixa no meio da linha não explica nada; a seta de volta explica.

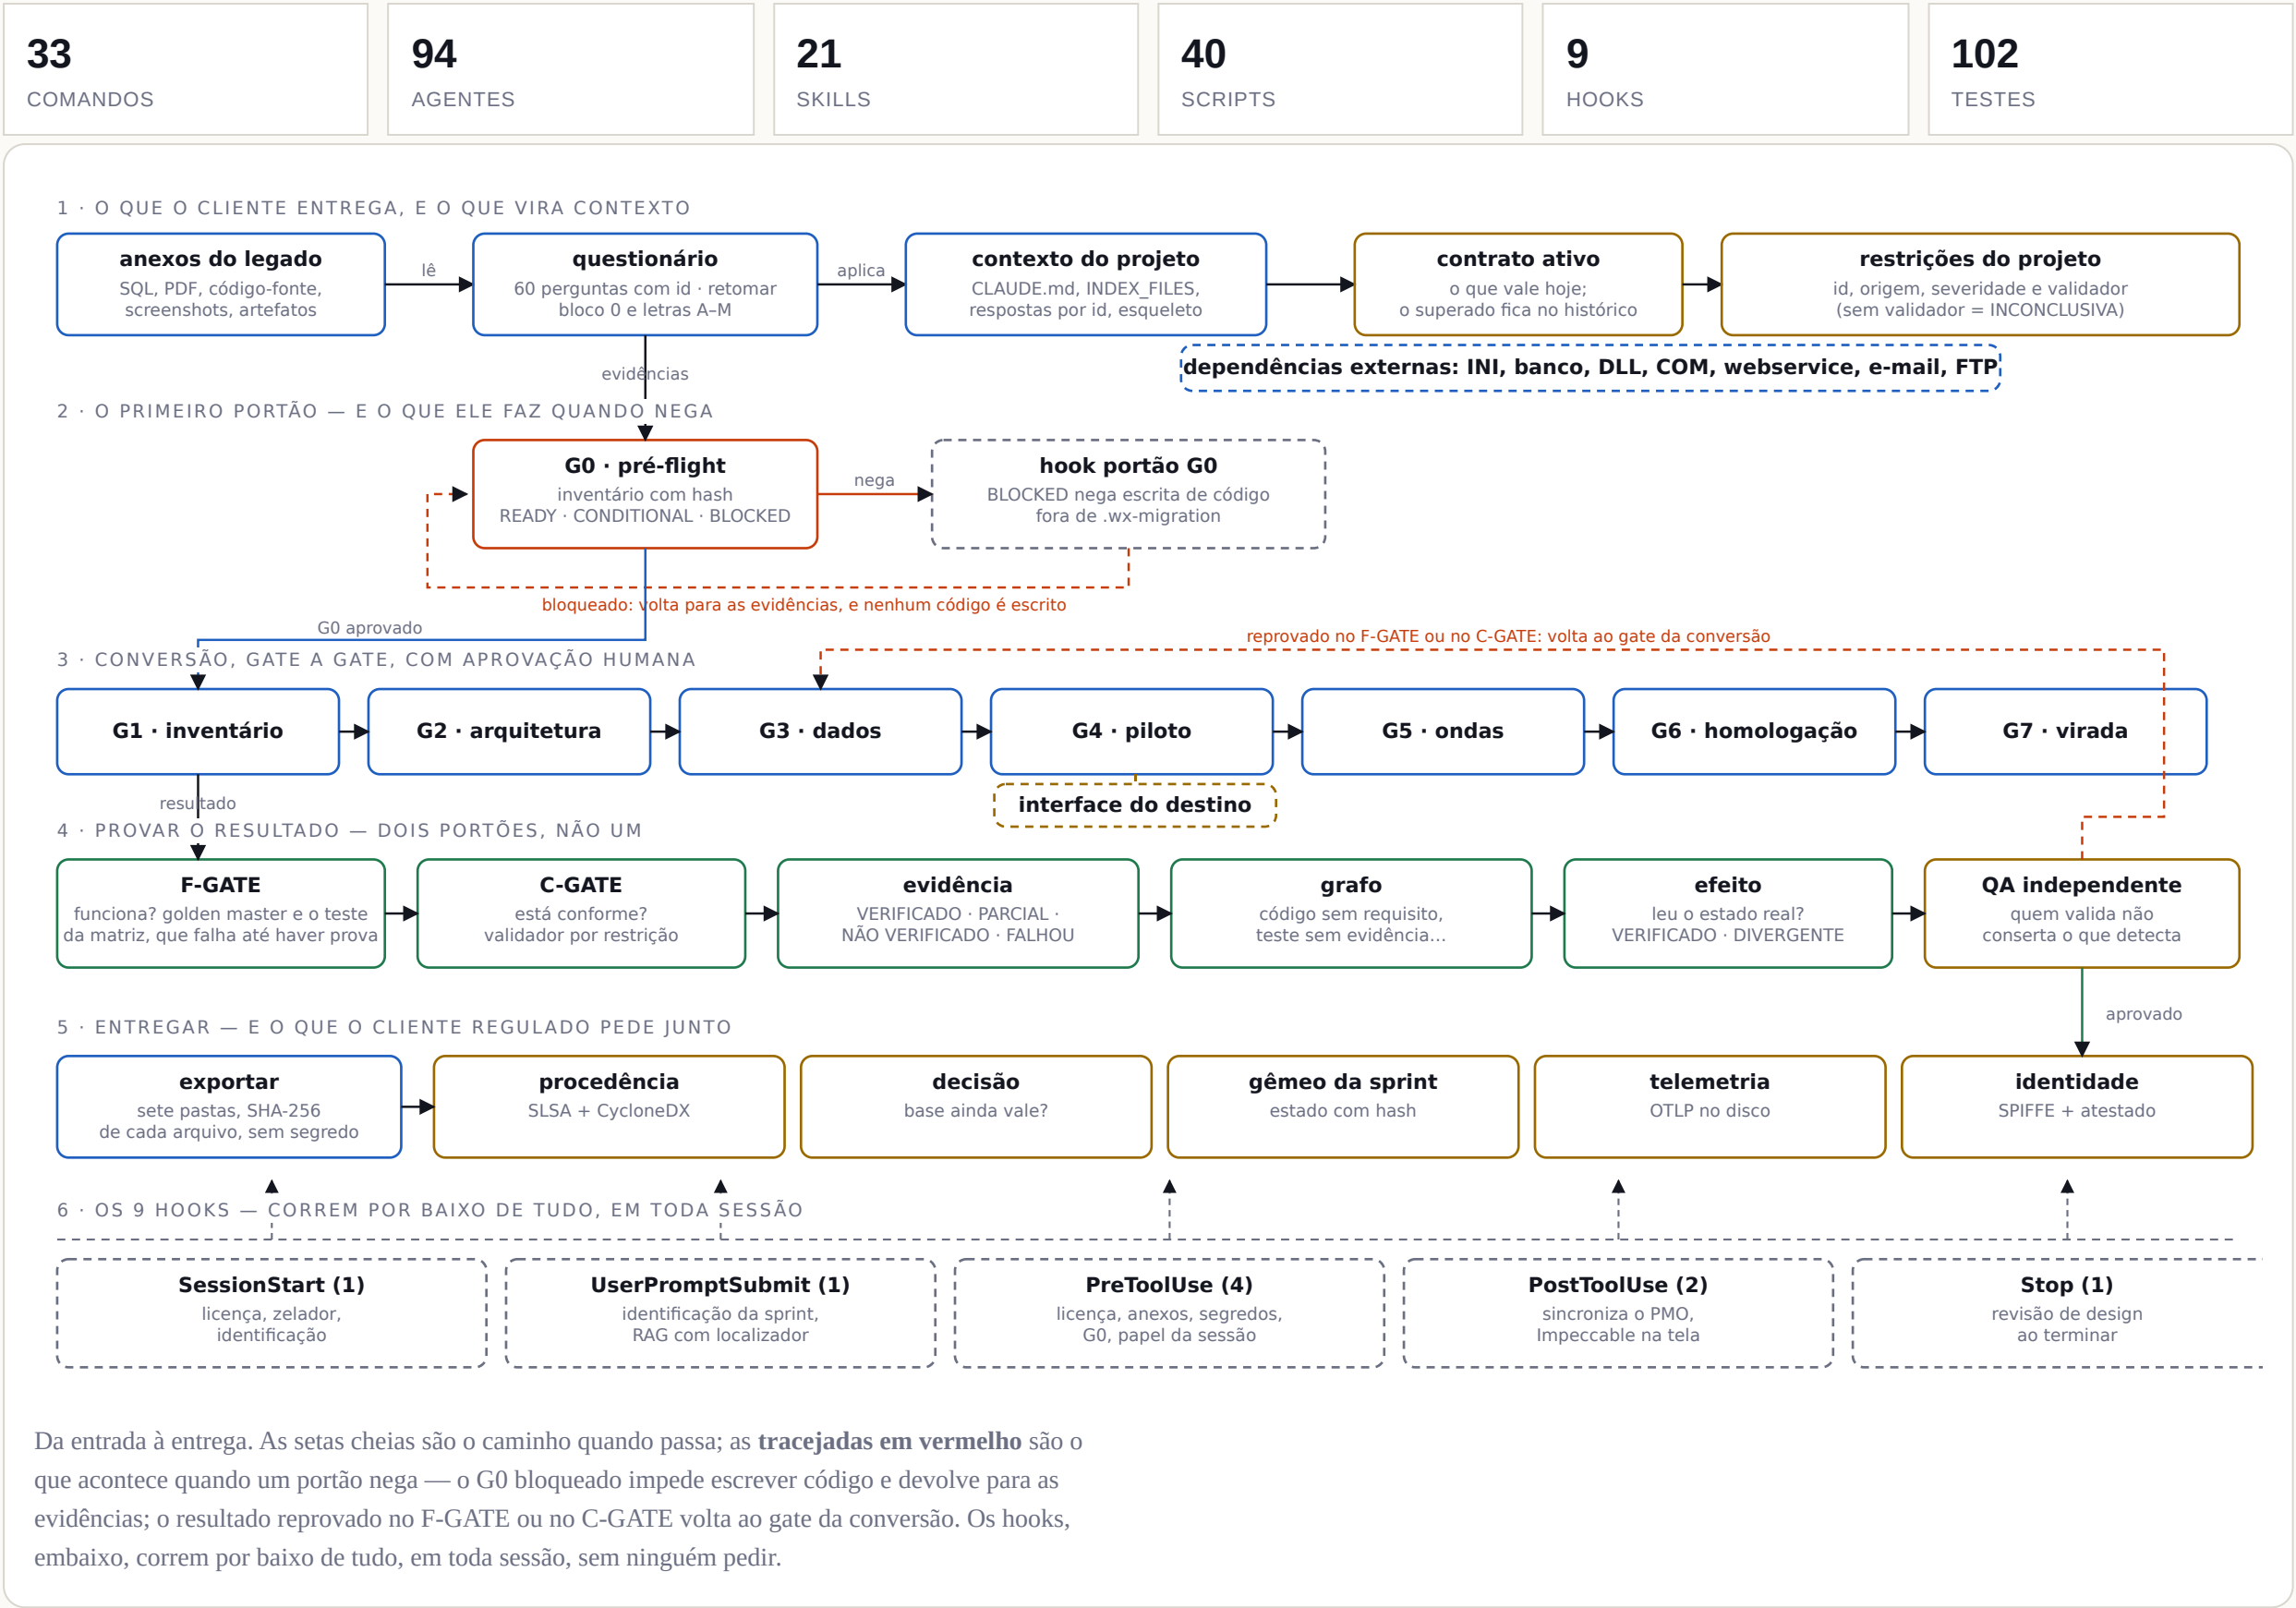

As guardas, que rodam sozinhas

Regra que depende de alguém lembrar não é regra. Estas rodam nos eventos do Claude Code, e cada negativa entra no registro de operações. A do **papel da sessão** é a mais nova e segue a regra da casa: sem papel declarado, nada muda para quem já usava o plugin.

GUARDA	EVENTO	O QUE FAZ VALER
portão G0	PreToolUse	nenhuma escrita fora de .wx-migration antes do G0 passar; falha fechado
papel da sessão	PreToolUse	com WX_PAPEL=qa, quem valida não escreve o produto que valida; sem papel declarado, nada muda
guarda de anexos e segredos	PreToolUse	inputs/ e artefatos/ somente leitura; token em arquivo ou comando é recusado
licença	PreToolUse · SessionStart	serial confere a máquina antes de rodar script do plugin
sincronizar PMO	PostToolUse	Kanban acompanha a matriz sem ninguém digitar
identificação	UserPromptSubmit	BlocoNNNN-SPNNNNN-Título · data em toda resposta
RAG	UserPromptSubmit	injeta o trecho mais próximo com arquivo#linha, e o tema do Help
zelador	SessionStart	limpa temporário uma vez por dia e mede o que liberou
impeccable	PostToolUse · Stop	revisão de design da tela que acabou de mudar

O que roda antes de cada commit

Três provas, em níveis que não se substituem: a bateria pega a peça quebrada, o fluxo pega a peça certa ligada errada, e os cenários pegam o caminho que ninguém imaginou.

PROVA	TAMANHO	O QUE PEGA
tests/testes.py	102 testes	cada peça isolada: validação, hooks, licença, PMO, roteador, evidência, restrições, grafo, procedência
tests/fluxo.py	2 passos	o caminho inteiro num projeto novo: questionário → contexto → G0 → artefato → PDF → PMO → RAG → entrega → registro
tests/cenarios.py	19 cenários	os outros caminhos: sem licença, PDF que é foto, legado PHP, F-GATE verde com C-GATE reprovado, entrega auditável
validate_plugin_bundle.py --strict	1 comando	arquivos obrigatórios, manifesto, e roda a bateria por dentro
claude plugin validate	1 comando	o manifesto pelos olhos do próprio Claude Code

As oito etapas, do install à entrega

O desenho mostra o mecanismo; a lista mostra a ordem em que um projeto passa por ele. Os números saem do repositório, não desta prosa.

1 Instalar e ativar

`claude plugin install`

licença

serial confere a máquina; sem ele, os scripts do plugin recusam

comandos

o índice: 33 comandos e os 60 ids das perguntas

2 Perguntar

/wx-claude-code:questionario

bloco 0	empresa, diretores, logotipos, prazo, orçamento, riscos, GitHub, aprovador (0.1–0.16)	A–E	evidências: SQL da análise e os PDFs — ou o código-fonte, quando o legado não é WX	F	tela modelo e estilo (F0–F13)
G	corpus do Help WLanguage (12k)	H · I	destino: qualquer linguagem; perfil «outra» é aceito	J	economia de tokens e modelo local
K	ambiente (K0–K7) e backup e replicação (K8)	L	kickoff, hooks, MCP, implantação, esqueleto de ERP (L1–L6)	M	artefatos do cliente, um por vez, com onde usar

3 Gerar o contexto

aplicar_questionario.py

CLAUDE.md · INDEX_FILES.md	o que a primeira sessão lê antes de qualquer comando	respostas_questionarios.md	as respostas com índice por id, para os agentes	esqueleto	AGENTS, CONTEXT, ADRs, domínios, database, src, tests, workflows
102 arquivos	nada é sobrescrito ao reaplicar				

4 Provar a entrada

/wx-claude-code:preflight – G0

inventário	cada evidência com hash e classificação	legado sem WX	o código-fonte é a evidência central; PDF não é exigido de quem nunca o teve	relatório	o hook portão G0 falha fechado se não conseguir lê-lo
-------------------	---	----------------------	--	------------------	---

5 Converter

/wx-claude-code:converter – G1 a G7

G1 inventário	BR-, QRY-, UI-, RPT-, INT-, DB- com origem localizável	G2 arquitetura	o que cada peça vira; a estratégia escolhida em H	G3 dados	esquema migrado, chaves e integridade
G4 piloto	uma vertical inteira, com golden master	G5 ondas	módulo a módulo, telas pelo Impeccable	G6 homologação	paralelo com o legado
G7 virada	só com backup do legado restaurado, não copiado				

6 Provar o resultado

constraints · evidencia · grafo · efeito

F-GATE e C-GATE	funciona? e está conforme? — a Sprint precisa dos dois	evidência	quatro estados, e o que ela NÃO prova é campo obrigatório	grafo	código sem requisito, requisito sem teste, teste sem evidência, prova vencida
efeito	lê o estado real; inconclusivo tem código de saída próprio				

7 Governar

/wx-claude-code:pmo · contrato

sprints	BlocoNNNN-SPNNNNN, cada uma em .md zipado	contrato ativo	o que vale hoje; o superado fica no histórico com o motivo	papel da sessão	quem valida não escreve o produto que valida
equipe A–J	zelador, pesquisador, documentador, qualidade, tarefas, GP, testes, status, base, tradutor				

8 Entregar e auditar

/wx-claude-code:exportar · procedencia

sete pastas	manifesto com SHA-256 de cada arquivo, sem segredo	procedência	SLSA e CycloneDX, com o nível de SLSA marcado INDISPONÍVEL e o porquê	gêmeo e decisão	a sprint fotografada e a base de cada decisão, para reconferir depois
identidade	SPIFFE assinado e o atestado — que declara não ser attestation				

Onde as coisas caem

`.wx-migration/` é a governança — respostas, matriz, contrato ativo, restrições, evidências, decisões capturadas, gêmeos de sprint, procedência, telemetria, PMO, prompts e logs. `inputs/` é a evidência do legado, **somente leitura**; `artefatos/` é o que o cliente mandou por fora, também somente leitura e com hash. A raiz recebe o que a primeira sessão lê (`CLAUDE.md` , `INDEX_FILES.md`) e o esqueleto do projeto. O organograma de arquivos detalha os 102 arquivos que o questionário pode gerar.

Esta página é gerada por `docs/dossie/gerar-fluxo.py` e atualizada junto das outras por `docs/dossie/atualizar-paginas.py` . Ela era a última mantida à mão — e ficou seis lançamentos atrás, dizendo «19 comandos» quando já havia 33. Número visível sai de gerador, ou envelhece calado.