

Evolução do plugin

Vinte e três versões em dois dias, 3 e 4 de setembro de 2026. Cada ponto abaixo foi contado no commit da própria versão: nada é estimado, e o eixo é a ordem das versões, não o relógio.

23

VERSÕES

94

AGENTES

26 →

39

TESTES

0 →

12.063

LINHAS DE PYTHON

7754 →

OITO MEDIDAS, UMA CURVA CADA

Pequenos múltiplos


A área sombreada é o valor; o ponto grande é a 3.17.0. Degraus são a forma natural: cada versão entra inteira. A linha pontilhada marca a virada para 4 de setembro.

agentes

26 → 94

conversão, papéis PDCA, Impeccable, equipe A–J

94

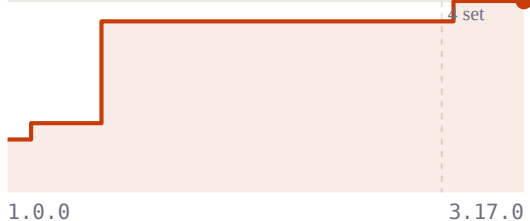


testes de regressão

0 → 39

métodos test_ em tests/testes.py

39

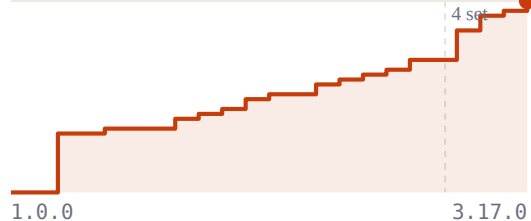


linhas de Python

7.754 → 12.063

scripts e hooks, sem o corpus

12.063

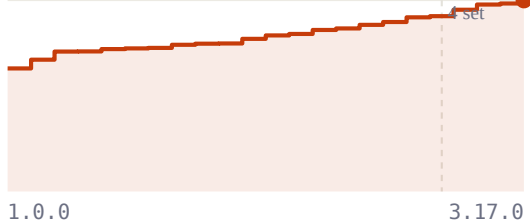


scripts Python

8 → 22

skills/conversao-wx/scripts

22

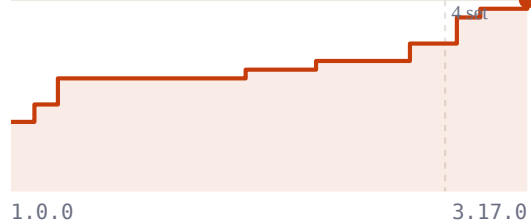

prints de sessões reais

0 → 33


docs/prints, saída sem edição

itens do questionário


10 → 51

blocos e subperguntas

33

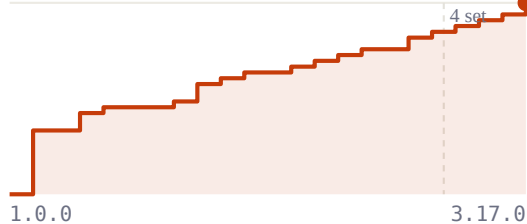

51

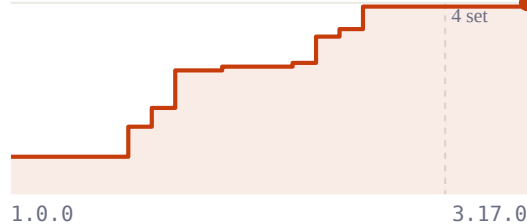


hooks do plugin

2 → 8

entradas em hooks.json

8

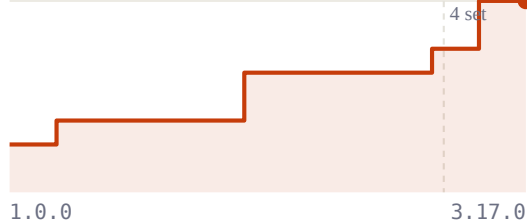


linhas do manual

0 → 614

MANUAL.md


614

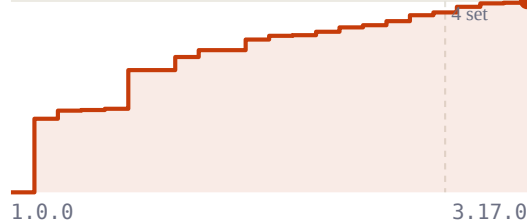

TUDO NA MESMA ESCALA

Crescimento relativo à 1.0.0

Cada medida dividida pelo valor que tinha na primeira versão (as que nasceram em zero partem da versão em que apareceram). Mostra onde o esforço foi: o questionário quintuplicou e os hooks quadruplicaram, enquanto o código em Python cresceu só 1,6×. O plugin ficou mais perguntador e mais vigiado do que maior.

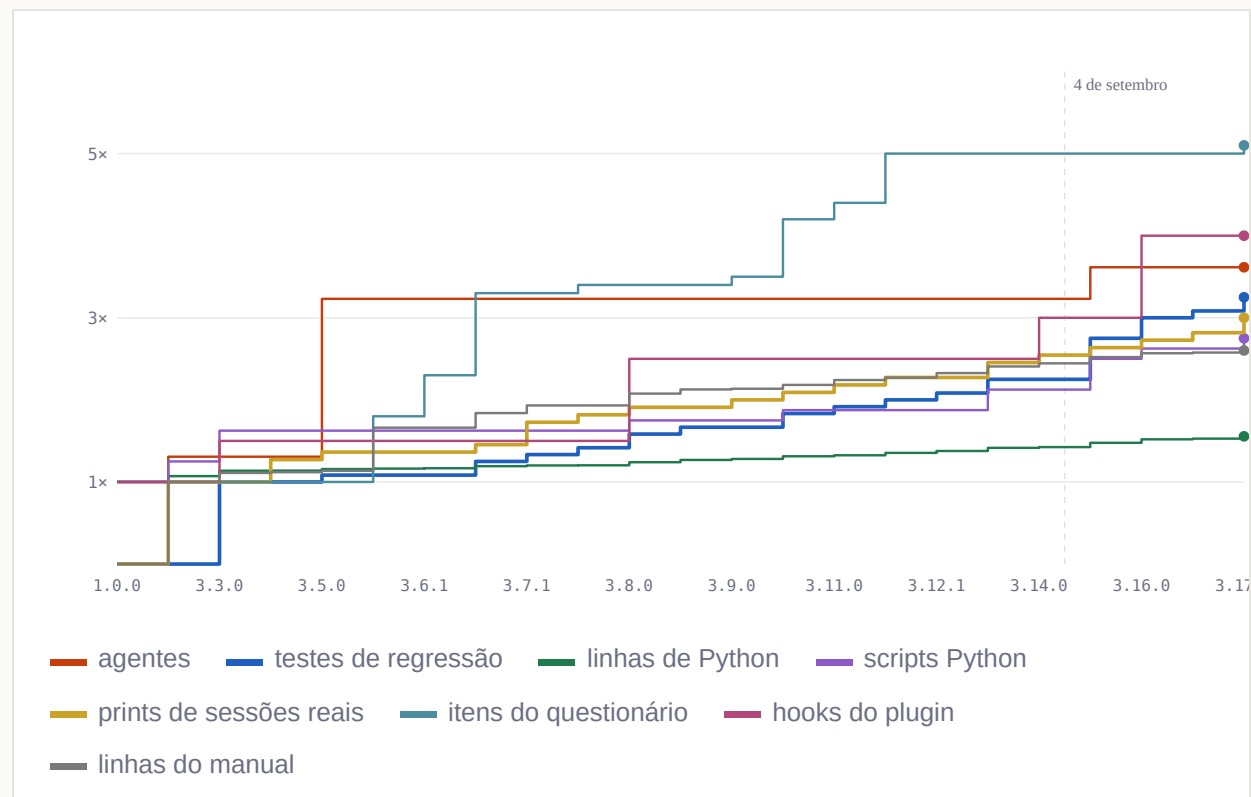

O que entrou em cada uma

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON	TI
3 DE SETEMBRO DE 2026						
1.0.0	questionário A–J, Impeccable vendorizado e laudo de tokens	26	3	8	7.754	
3.2.1	pacote com o questionário letra a letra	34 +8	3	10 +2	8.305 +551	
3.3.0	projeto de exemplo real, provas em código, portão G0 e testes de regressão	34	3	13 +3	8.817 +512	
3.4.0	para qual linguagem converter, WL_C# como perfil, prints e vídeo com o exemplo	34	3	13	8.826 +9	
3.5.0	dez papéis com PDCA, backlog com dono e entrega zipada ao stakeholder	84 +50	3	13	8.973 +147	
3.6.0	a letra F vira oito subperguntas de ERP, cada uma ligada a um comando do Impeccable	84	3	13	9.016 +43	
3.6.1	botões perguntados um a um — vocabulário, posição, ícone, cor e fundo	84	3	13	9.048 +32	
3.7.0	bloco 0 do questionário — empresa, projeto, prazo, orçamento e GitHub sem senha	84	3	13	9.244 +196	
3.7.1	H e I mostram o processo de conversão e perguntam a estratégia	84	3	13	9.313 +69	

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON	TI
3.7.2	a tela principal do projeto entra como modelo visual (F0)	84	3	13	9.327 +14	
3.8.0	serial de ativação assinado com RSA, hooks de licença e marca d'água	84	3	14 +1	9.618 +291	
3.8.1	relatório de onze seções gerado sozinho ao fechar sprint e na entrega	84	3	14	9.834 +216	
3.9.0	o wizard pergunta o aprovador e grava todas as respostas em respostas_questionario.md	84	3	14	9.927 +93	
3.10.0	letra K — Rust/Cargo, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Supabase e GitHub no questionário	84	3	15 +1	10.178 +251	
3.11.0	n8n integrado ao projeto (K7) e privilégios do instalador (K0)	84	3	15	10.274 +96	
3.12.0	letra L — o contexto da primeira sessão sai pronto do questionário	84	3	15	10.500 +226	
3.12.1	revisão inteira — injeção no gerador, filtro de segredos, portão G0 e 50 descrições cortadas	84	3	15	10.679 +179	
3.13.0	exportar o projeto organizado, zelador diário, relatório e dossiê medidos, vídeo com todas as provas	84	3	17 +2	10.974 +295	

VERSÃO	O QUE ENTROU	AGENTES	SKILLS	SCRIPTS	PYTHON	TI
3.14.0	blocos e sprints numerados, identificação obrigatória em cada interação, sprint zipada	84	3	17	11.047	+73
4 DE SETEMBRO DE 2026						
3.15.0	equipe prioritária de dez agentes, cada um com gatilho próprio	94 +10	3	20 +3	11.452	+405
3.16.0	hooks que fazem valer as regras e um RAG local do projeto	94	3	21 +1	11.780	+328
3.16.1	o corpus WLanguage entra no CLAUDE.md gerado e no RAG por símbolo	94	3	21	11.846	+66
3.17.0	oito skills de ERP e o esqueleto de projeto que o questionário gera (L6)	94	11 +8	22 +1	12.063	+217

Método: para cada commit cujo título começa com um número de versão, `git ls-tree` contou agentes, skills, scripts, prints e referências; `git show` contou linhas de Python, métodos `test_`, hooks no `hooks.json`, itens do modelo de questionário e linhas do `MANUAL.md`. Versões 3.0 a 3.2.0 não tiveram commit próprio e por isso não aparecem. Itens do questionário são os blocos mais as subperguntas numeradas (0.x, F, K, L); as letras A a J contam uma cada.