


Fluxo atual do WX Claude Code

Versão 3.49.0, medida em 2026-09-08. O desenho mostra o mecanismo, não a lista de peças:
onde cada portão nega passagem e para onde a coisa volta quando ele nega. Portão
desenhado como caixa no meio da linha não explica nada; a seta de volta explica.

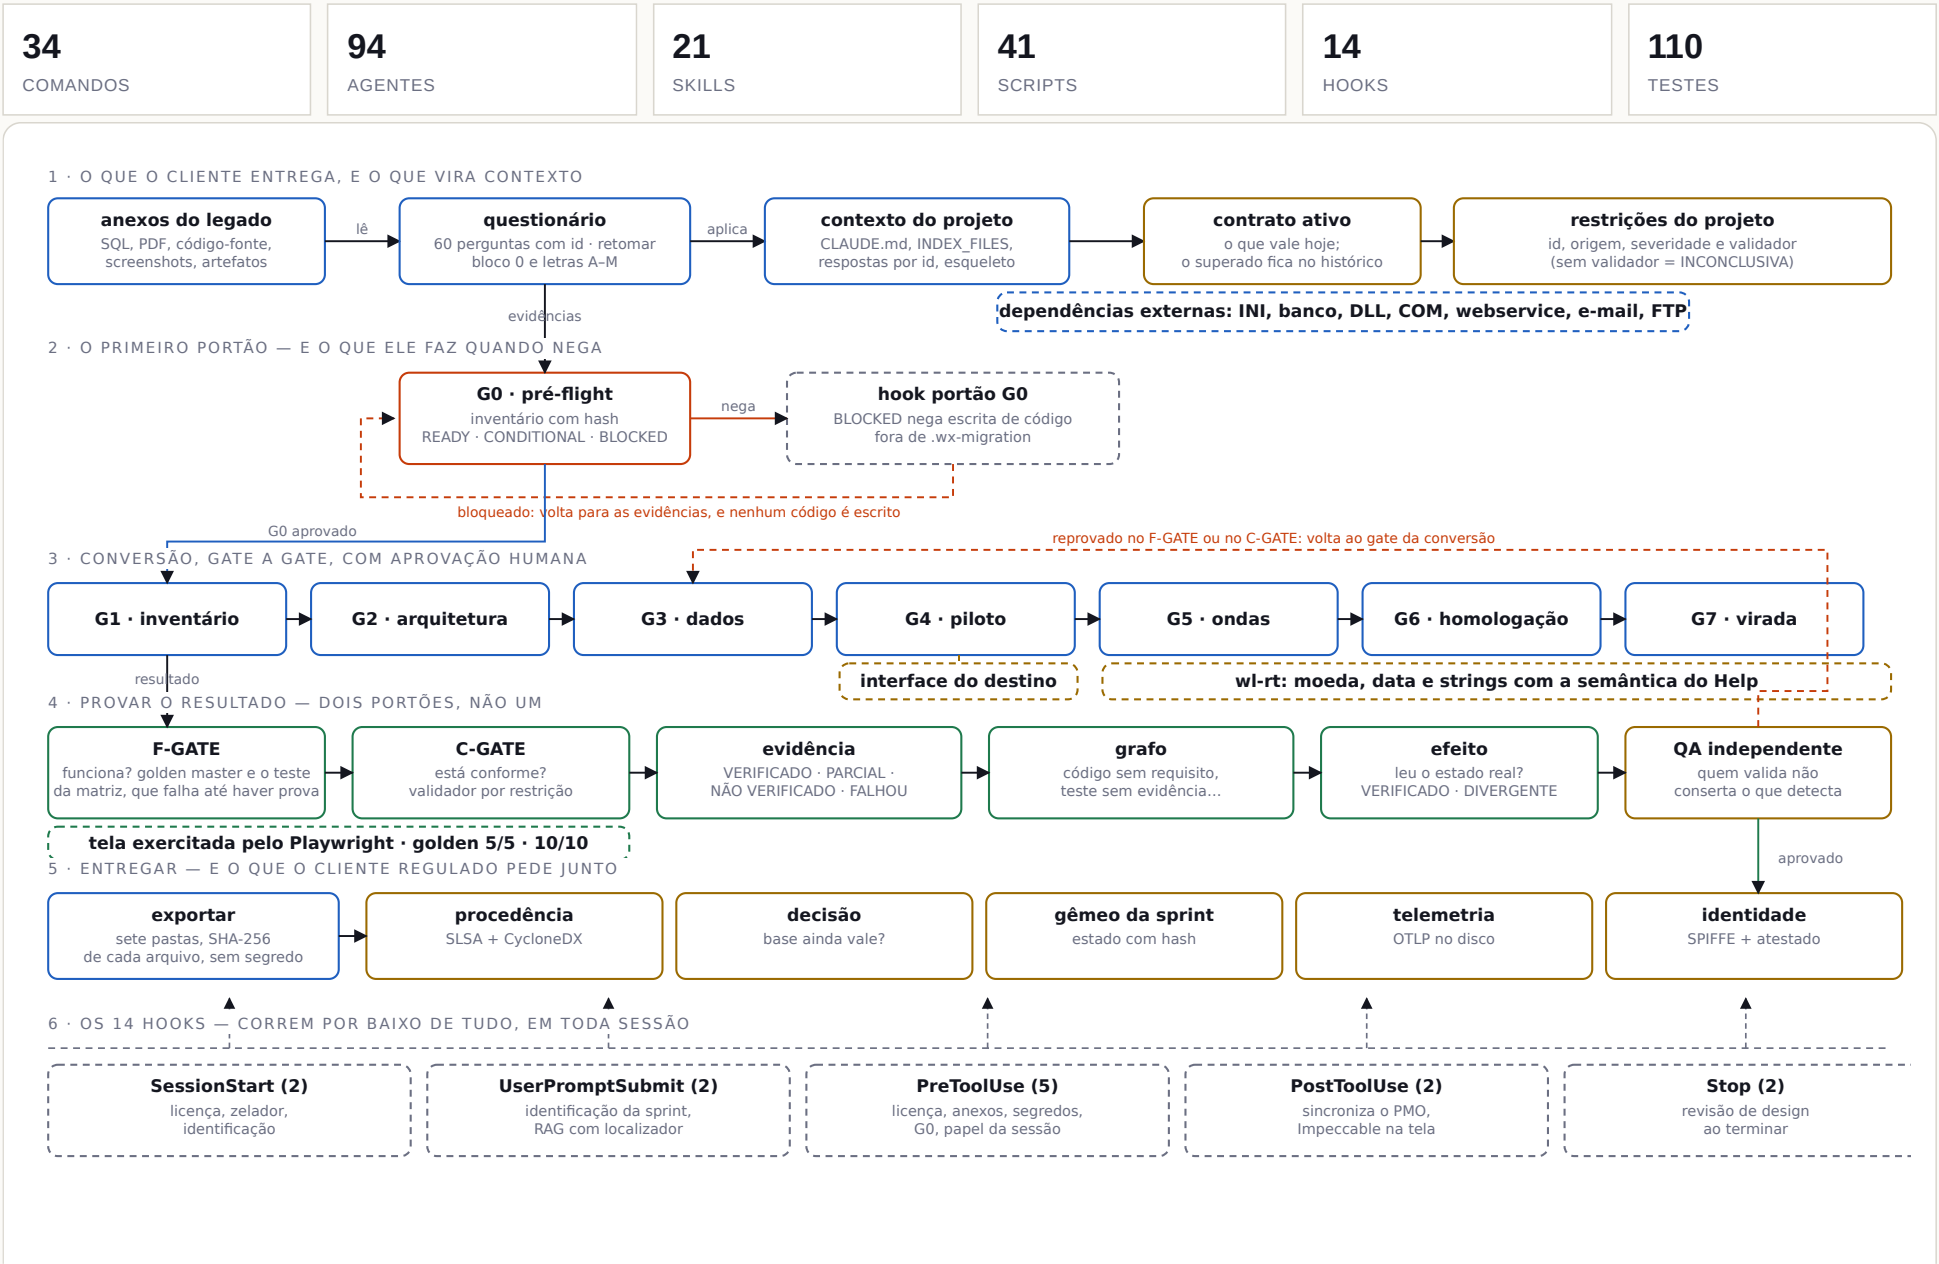

Da entrada à entrega. As setas cheias são o caminho quando passa; as **tracejadas em vermelho** são o que acontece quando um portão nega — o G0 bloqueado impede escrever código e devolve para as evidências; o resultado reprovado no F-GATE ou no C-GATE volta ao gate da conversão. Os hooks, embaixo, correm por baixo de tudo, em toda sessão, sem ninguém pedir.

As guardas, que rodam sozinhas

Regra que depende de alguém lembrar não é regra. Estas rodam nos eventos do Claude Code, e cada negativa entra no registro de operações. A do **papel da sessão** é a mais nova e segue a regra da casa: sem papel declarado, nada muda para quem já usava o plugin.

GUARDA	EVENTO	O QUE FAZ VALER
portão G0	PreToolUse	nenhuma escrita fora de .wx-migration antes do G0 passar; falha fechado
papel da sessão	PreToolUse	com WX_PAPEL=qa, quem valida não escreve o produto que valida; sem papel declarado, nada muda
guarda de anexos e segredos	PreToolUse	inputs/ e artefatos/ somente leitura; token em arquivo ou comando é recusado
licença	PreToolUse · SessionStart	serial confere a máquina antes de rodar script do plugin
sincronizar PMO	PostToolUse	Kanban acompanha a matriz sem ninguém digitar
identificação	UserPromptSubmit	BlocoNNNN-SPNNNN-Título · data em toda resposta
RAG	UserPromptSubmit	injeta o trecho mais próximo com arquivo#linha, e o tema do Help
zelador	SessionStart	limpa temporário uma vez por dia e mede o que liberou
impeccable	PostToolUse · Stop	revisão de design da tela que acabou de mudar

O que roda antes de cada commit

Três provas, em níveis que não se substituem: a bateria pega a peça quebrada, o fluxo pega a peça certa ligada errada, e os cenários pegam o caminho que ninguém imaginou.

PROVA	TAMANHO	O QUE PEGA
tests/testes.py	110 testes	cada peça isolada: validação, hooks, licença, PMO, roteador, evidência, restrições, grafo, procedência
tests/fluxo.py	2 passos	o caminho inteiro num projeto novo: questionário → contexto → G0 → artefato → PDF → PMO → RAG → entrega → registro
tests/cenarios.py	19 cenários	os outros caminhos: sem licença, PDF que é foto, legado PHP, F-GATE verde com C-GATE reprovado, entrega auditável
validate_plugin_bundle.py --strict	1 comando	arquivos obrigatórios, manifesto, e roda a bateria por dentro
claude plugin validate	1 comando	o manifesto pelos olhos do próprio Claude Code

PROVA	TAMANHO	O QUE PEGA
exemplos/*/destino	2 projetos de ponta a ponta	PHP → Rust + React e WINDEV (só PDFs) → Rust + Axum + PostgreSQL + React; golden 5/5 (clientes-php-mysql) · 10/10 (estoque-wx); o grafo de cada um conferido pela bateria
ferramentas/wl-rt · cargo test	16 testes	o runtime do WLanguage em Rust, cada teste com o exemplo da página do Help como vetor

As oito etapas, do install à entrega

O desenho mostra o mecanismo; a lista mostra a ordem em que um projeto passa por ele. Os números saem do repositório, não desta prosa.

1 Instalar e ativar claude plugin install					
licença	serial confere a máquina; sem ele, os scripts do plugin recusam		aceite e aviso	LICENCA.md aceita com hash dos termos; o fornecedor recebe um aviso por instalação, e segunda máquina acusa recompartilhamento	
					comandos
					o índice: 34 comandos e os 60 ids das perguntas
2 Perguntar /wx-claude-code:questionario					
bloco 0	empresa, diretores, logotipos, prazo, orçamento, riscos, GitHub, aprovador (0.1–0.16)		A–E	evidências: SQL da análise e os PDFs — ou o código-fonte, quando o legado não é WX	F
					tela modelo e estilo (F0–F13)
G	corpus do Help WLanguage (12k)		H · I	destino: qualquer linguagem; perfil «outra» é aceito	J
					economia de tokens e modelo local
K	ambiente (K0–K7) e backup e replicação (K8)		L	kickoff, hooks, MCP, implantação, esqueleto de ERP (L1–L6)	M
					artefatos do cliente, um por vez, com onde usar
3 Gerar o contexto aplicar_questionario.py					
CLAUDE.md · INDEX_FILES.md	o que a primeira sessão lê antes de qualquer comando		respostas_questionario.md	as respostas com índice por id, para os agentes	esqueleto
					AGENTS, CONTEXT, ADRs, domínios, database, src, tests, workflows
102 arquivos	nada é sobrescrito ao reaplicar				
4 Provar a entrada /wx-claude-code:preflight – G0					
inventário	cada evidência com hash e classificação		legado sem WX	o código-fonte é a evidência central; PDF não é exigido de quem nunca o teve	pdf · dependências
					cada PDF vira Markdown com página e SHA-256, citável; as dependências externas

		saem do texto
relatório	o hook portão G0 falha fechado se não conseguir lê-lo	

5 Converter /wx-claude-code:converter – G1 a G7

G1 inventário	BR-, QRY-, UI-, RPT-, INT-, DB- com origem localizável	G2 arquitetura	o que cada peça vira; a estratégia escolhida em H	G3 dados	esquema migrado, chaves e integridade
G4 piloto	uma vertical inteira, com golden master — hoje 5/5 (clientes-php-mysql) · 10/10 (estoque-wx)	wl-rt	destino Rust: moeda de ponto fixo, datas AAAAMMDD e a comparação de strings do WLanguage, lidas do Help	G5 ondas	módulo a módulo, telas pelo Impeccable
G6 homologação	paralelo com o legado	G7 virada	só com backup do legado restaurado, não copiado		

6 Provar o resultado constraints · evidencia · grafo · efeito

F-GATE e C-GATE	funciona? e está conforme? — a Sprint precisa dos dois	evidência	quatro estados, e o que ela NÃO prova é campo obrigatório	tela	exercitada pelo Playwright nos estados do PDF de interfaces; a medida é a causa do defeito, não o sintoma
grafo	código sem requisito, requisito sem teste, teste sem evidência, prova vencida	efeito	lê o estado real; inconclusivo tem código de saída próprio		

7 Governar /wx-claude-code:pmo · contrato

sprints	BlocoNNNN-SPNNNNN, cada uma em .md zipado	contrato ativo	o que vale hoje; o superado fica no histórico com o motivo	papel da sessão	quem valida não escreve o produto que valida
equipe A–J	zelador, pesquisador, documentador, qualidade, tarefas, GP, testes, status, base, tradutor				

8 Entregar e auditar /wx-claude-code:exportar · procedencia

sete pastas	manifesto com SHA-256 de cada arquivo, sem segredo	procedência	SLSA e CycloneDX, com o nível de SLSA marcado INDISPONÍVEL e o porquê	gêmeo e decisão	a sprint fotografada e a base de cada decisão, para reconferir depois
identidade	SPIFFE assinado e o atestado — que declara não ser attestation				

Onde as coisas caem

`.wx-migration/` é a governança — respostas, matriz, contrato ativo, restrições, evidências, decisões capturadas, gêmeos de sprint, procedência, telemetria, PMO, prompts e logs. `inputs/` é a evidência do legado, **somente leitura**; `artefatos/` é o que o cliente mandou por fora, também somente leitura e com hash. A raiz recebe o que a primeira sessão lê (`CLAUDE.md` , `INDEX_FILES.md`) e o esqueleto do projeto. O organograma de arquivos detalha os 102 arquivos que o questionário pode gerar.

Esta página é gerada por `docs/dossie/gerar-fluxo.py` e atualizada junto das outras por `docs/dossie/atualizar-paginas.py` . Ela era a última mantida à mão — e ficou seis lançamentos atrás, dizendo «19 comandos» quando já havia 34. Número visível sai de gerador, ou envelhece calado.