


# Fluxo atual do WX Claude Code

Versão 3.48.0, medida em 2026-09-08. O desenho mostra o mecanismo, não a lista de peças:  
onde cada portão nega passagem e para onde a coisa volta quando ele nega. Portão  
desenhado como caixa no meio da linha não explica nada; a seta de volta explica.

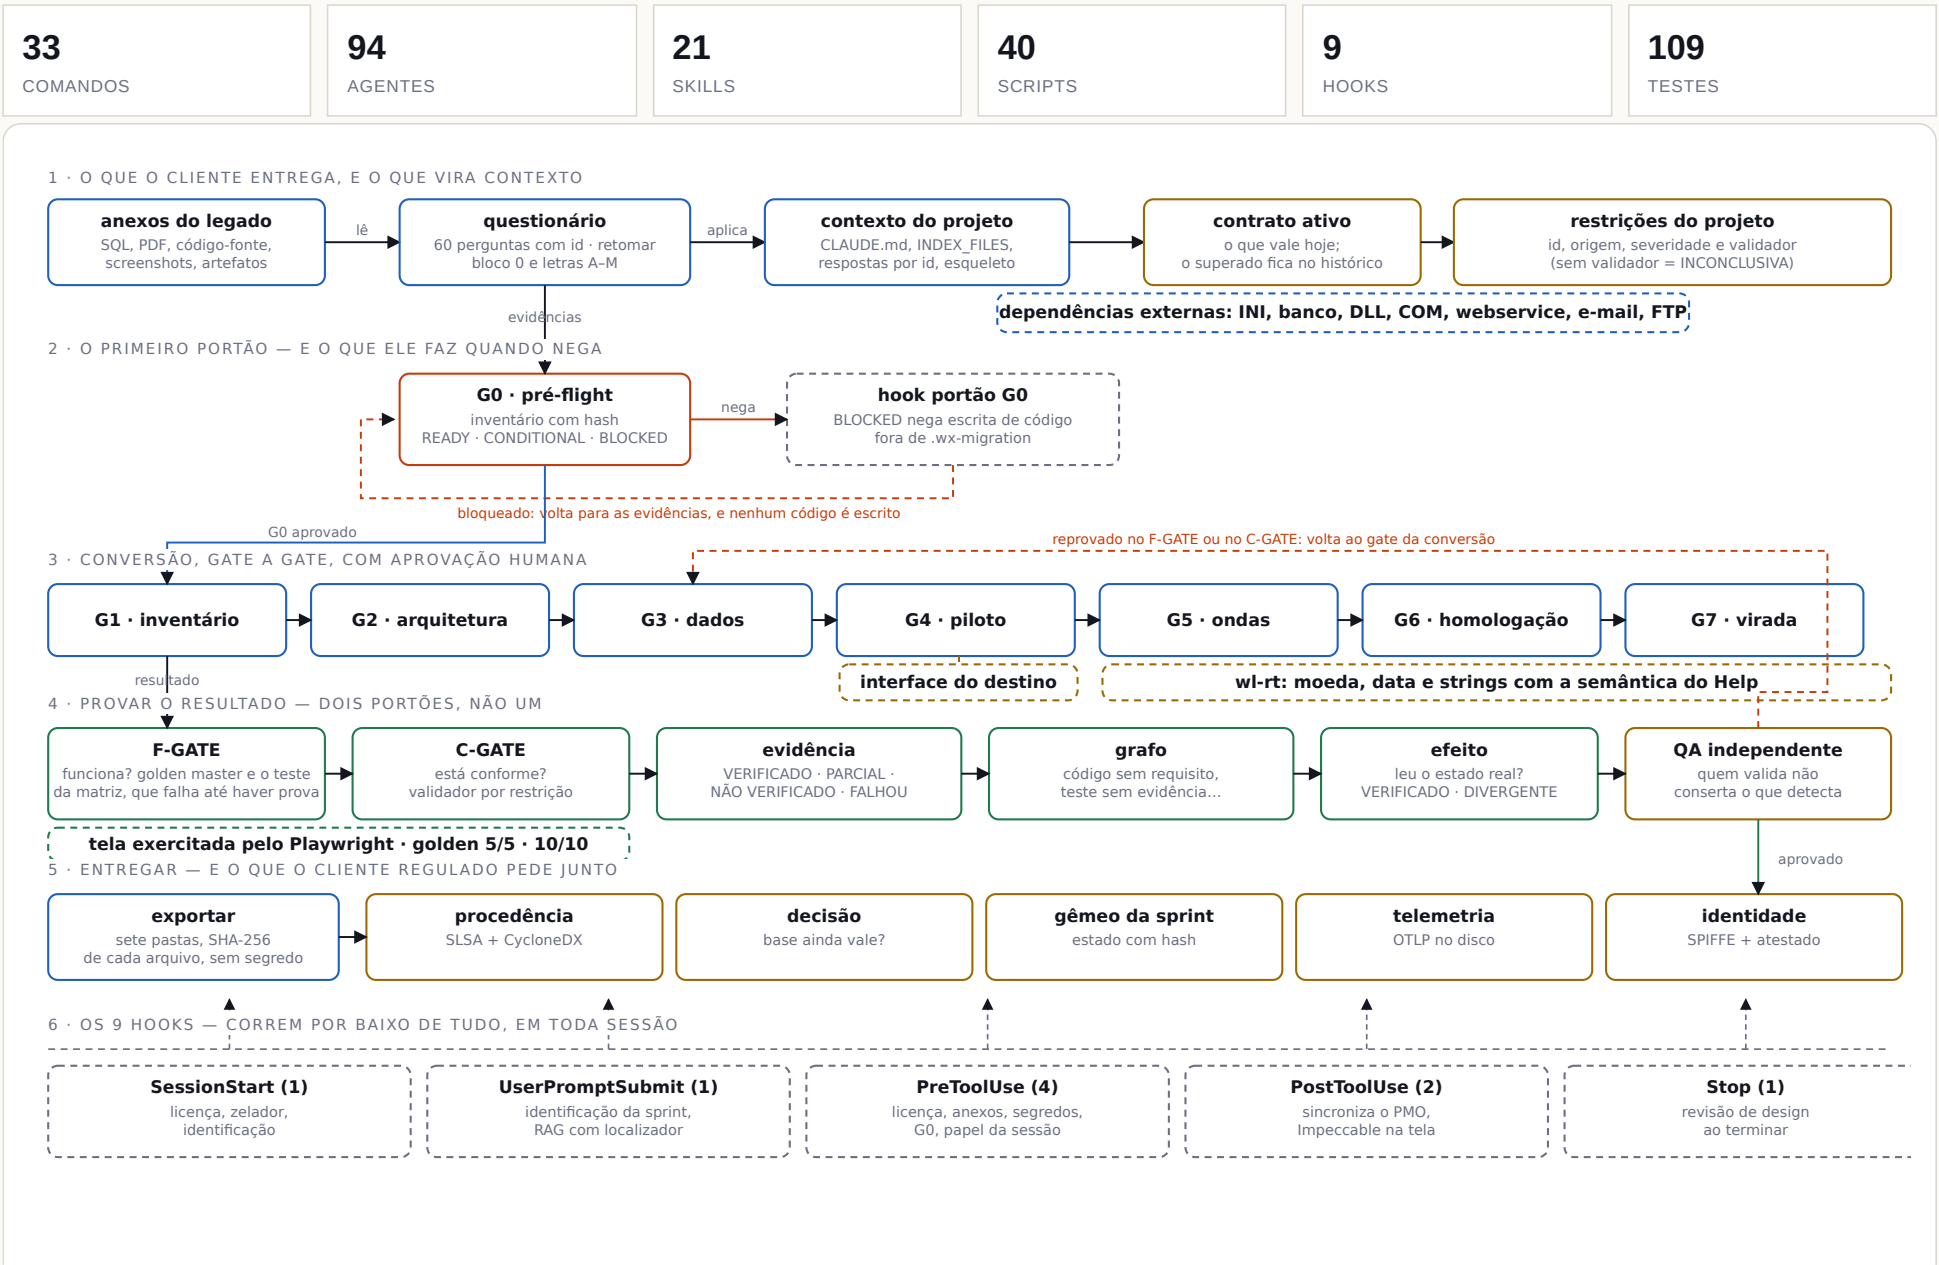

Da entrada à entrega. As setas cheias são o caminho quando passa; as **tracejadas em vermelho** são o que acontece quando um portão nega — o G0 bloqueado impede escrever código e devolve para as evidências; o resultado reprovado no F-GATE ou no C-GATE volta ao gate da conversão. Os hooks, embaixo, correm por baixo de tudo, em toda sessão, sem ninguém pedir.

## As guardas, que rodam sozinhas

Regra que depende de alguém lembrar não é regra. Estas rodam nos eventos do Claude Code, e cada negativa entra no registro de operações. A do **papel da sessão** é a mais nova e segue a regra da casa: sem papel declarado, nada muda para quem já usava o plugin.

| GUARDA                      | EVENTO                    | O QUE FAZ VALER                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| portão G0                   | PreToolUse                | nenhuma escrita fora de .wx-migration antes do G0 passar; falha fechado                       |
| papel da sessão             | PreToolUse                | com WX_PAPEL=qa, quem valida não escreve o produto que valida; sem papel declarado, nada muda |
| guarda de anexos e segredos | PreToolUse                | inputs/ e artefatos/ somente leitura; token em arquivo ou comando é recusado                  |
| licença                     | PreToolUse · SessionStart | serial confere a máquina antes de rodar script do plugin                                      |
| sincronizar PMO             | PostToolUse               | Kanban acompanha a matriz sem ninguém digitar                                                 |
| identificação               | UserPromptSubmit          | BlocoNNNN-SPNNNN-Título · data em toda resposta                                               |
| RAG                         | UserPromptSubmit          | injeta o trecho mais próximo com arquivo#linha, e o tema do Help                              |
| zelador                     | SessionStart              | limpa temporário uma vez por dia e mede o que liberou                                         |
| impeccable                  | PostToolUse · Stop        | revisão de design da tela que acabou de mudar                                                 |

## O que roda antes de cada commit

Três provas, em níveis que não se substituem: a bateria pega a peça quebrada, o fluxo pega a peça certa ligada errada, e os cenários pegam o caminho que ninguém imaginou.

| PROVA                              | TAMANHO     | O QUE PEGA                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tests/testes.py                    | 109 testes  | cada peça isolada: validação, hooks, licença, PMO, roteador, evidência, restrições, grafo, procedência             |
| tests/fluxo.py                     | 2 passos    | o caminho inteiro num projeto novo: questionário → contexto → G0 → artefato → PDF → PMO → RAG → entrega → registro |
| tests/cenarios.py                  | 19 cenários | os outros caminhos: sem licença, PDF que é foto, legado PHP, F-GATE verde com C-GATE reprovado, entrega auditável  |
| validate_plugin_bundle.py --strict | 1 comando   | arquivos obrigatórios, manifesto, e roda a bateria por dentro                                                      |
| claude plugin validate             | 1 comando   | o manifesto pelos olhos do próprio Claude Code                                                                     |
|                                    |             |                                                                                                                    |

| PROVA                          | TAMANHO                     | O QUE PEGA                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exemplos/*/destino             | 2 projetos de ponta a ponta | PHP → Rust + React e WINDEV (só PDFs) → Rust + Axum + PostgreSQL + React; golden 5/5 (clientes-php-mysql) · 10/10 (estoque-wx); o grafo de cada um conferido pela bateria |
| ferramentas/wl-rt · cargo test | 16 testes                   | o runtime do WLanguage em Rust, cada teste com o exemplo da página do Help como vetor                                                                                     |

## As oito etapas, do install à entrega

O desenho mostra o mecanismo; a lista mostra a ordem em que um projeto passa por ele. Os números saem do repositório, não desta prosa.

|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1 Instalar e ativar</div> <div>claude plugin install</div>         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                |                                                                                |
| licença                                                                 | serial confere a máquina; sem ele, os scripts do plugin recusam                       |  | aceite e aviso            | LICENCA.md aceita com hash dos termos; o fornecedor recebe um aviso por instalação, e segunda máquina acusa recompartilhamento |                                                                                |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | comandos                                                                       |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | o índice: 33 comandos e os 60 ids das perguntas                                |
| <div>2 Perguntar</div> <div>/wx-claude-code:questionario</div>          |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                |                                                                                |
| bloco 0                                                                 | empresa, diretores, logotipos, prazo, orçamento, riscos, GitHub, aprovador (0.1–0.16) |  | A–E                       | evidências: SQL da análise e os PDFs — ou o código-fonte, quando o legado não é WX                                             | F                                                                              |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | tela modelo e estilo (F0–F13)                                                  |
| G                                                                       | corpus do Help WLanguage (12k)                                                        |  | H · I                     | destino: qualquer linguagem; perfil «outra» é aceito                                                                           | J                                                                              |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | economia de tokens e modelo local                                              |
| K                                                                       | ambiente (K0–K7) e backup e replicação (K8)                                           |  | L                         | kickoff, hooks, MCP, implantação, esqueleto de ERP (L1–L6)                                                                     | M                                                                              |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | artefatos do cliente, um por vez, com onde usar                                |
| <div>3 Gerar o contexto</div> <div>aplicar_questionario.py</div>        |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                |                                                                                |
| CLAUDE.md · INDEX_FILES.md                                              | o que a primeira sessão lê antes de qualquer comando                                  |  | respostas_questionario.md | as respostas com índice por id, para os agentes                                                                                | esqueleto                                                                      |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | AGENTS, CONTEXT, ADRs, domínios, database, src, tests, workflows               |
| 102 arquivos                                                            | nada é sobrescrito ao reaplicar                                                       |  |                           |                                                                                                                                |                                                                                |
| <div>4 Provar a entrada</div> <div>/wx-claude-code:preflight – G0</div> |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                |                                                                                |
| inventário                                                              | cada evidência com hash e classificação                                               |  | legado sem WX             | o código-fonte é a evidência central; PDF não é exigido de quem nunca o teve                                                   | pdf · dependências                                                             |
|                                                                         |                                                                                       |  |                           |                                                                                                                                | cada PDF vira Markdown com página e SHA-256, citável; as dependências externas |

|           |                                                       |               |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                                       | saem do texto |
| relatório | o hook portão G0 falha fechado se não conseguir lê-lo |               |

5 Converter /wx-claude-code:converter – G1 a G7

|                |                                                                                              |                |                                                                                                         |          |                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| G1 inventário  | BR-, QRY-, UI-, RPT-, INT-, DB- com origem localizável                                       | G2 arquitetura | o que cada peça vira; a estratégia escolhida em H                                                       | G3 dados | esquema migrado, chaves e integridade  |
| G4 piloto      | uma vertical inteira, com golden master — hoje 5/5 (clientes-php-mysql) · 10/10 (estoque-wx) | wl-rt          | destino Rust: moeda de ponto fixo, datas AAAAMMDD e a comparação de strings do WLanguage, lidas do Help | G5 ondas | módulo a módulo, telas pelo Impeccable |
| G6 homologação | paralelo com o legado                                                                        | G7 virada      | só com backup do legado restaurado, não copiado                                                         |          |                                        |

6 Provar o resultado constraints · evidencia · grafo · efeito

|                 |                                                                               |           |                                                            |      |                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-GATE e C-GATE | funciona? e está conforme? — a Sprint precisa dos dois                        | evidência | quatro estados, e o que ela NÃO prova é campo obrigatório  | tela | exercitada pelo Playwright nos estados do PDF de interfaces; a medida é a causa do defeito, não o sintoma |
| grafo           | código sem requisito, requisito sem teste, teste sem evidência, prova vencida | efeito    | lê o estado real; inconclusivo tem código de saída próprio |      |                                                                                                           |

7 Governar /wx-claude-code:pmo · contrato

|            |                                                                                            |                |                                                            |                 |                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| sprints    | BlocoNNNN-SPNNNNN, cada uma em .md zipado                                                  | contrato ativo | o que vale hoje; o superado fica no histórico com o motivo | papel da sessão | quem valida não escreve o produto que valida |
| equipe A–J | zelador, pesquisador, documentador, qualidade, tarefas, GP, testes, status, base, tradutor |                |                                                            |                 |                                              |

8 Entregar e auditar /wx-claude-code:exportar · procedencia

|             |                                                                |             |                                                                       |                 |                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| sete pastas | manifesto com SHA-256 de cada arquivo, sem segredo             | procedência | SLSA e CycloneDX, com o nível de SLSA marcado INDISPONÍVEL e o porquê | gêmeo e decisão | a sprint fotografada e a base de cada decisão, para reconferir depois |
| identidade  | SPIFFE assinado e o atestado — que declara não ser attestation |             |                                                                       |                 |                                                                       |

# Onde as coisas caem

`.wx-migration/` é a governança — respostas, matriz, contrato ativo, restrições, evidências, decisões capturadas, gêmeos de sprint, procedência, telemetria, PMO, prompts e logs. `inputs/` é a evidência do legado, **somente leitura**; `artefatos/` é o que o cliente mandou por fora, também somente leitura e com hash. A raiz recebe o que a primeira sessão lê ( `CLAUDE.md` , `INDEX_FILES.md` ) e o esqueleto do projeto. O organograma de arquivos detalha os 102 arquivos que o questionário pode gerar.

Esta página é gerada por `docs/dossie/gerar-fluxo.py` e atualizada junto das outras por `docs/dossie/atualizar-paginas.py` . Ela era a última mantida à mão — e ficou seis lançamentos atrás, dizendo «19 comandos» quando já havia 33. Número visível sai de gerador, ou envelhece calado.