


Fluxo atual do plugin

Do `install` à entrega: sete etapas, 14 blocos de pergunta, 19 comandos e 8 hooks que fazem as regras valerem sem depender de ninguém lembrar delas. O caso principal não muda: converter WLanguage — WINDEV, WEBDEV, WINDEV Mobile — para outra linguagem.

60 PERGUNTAS COM ID	19 COMANDOS	94 AGENTES
13 SKILLS	8 HOOKS	49 TESTES

DO INSTALAR À ENTREGA

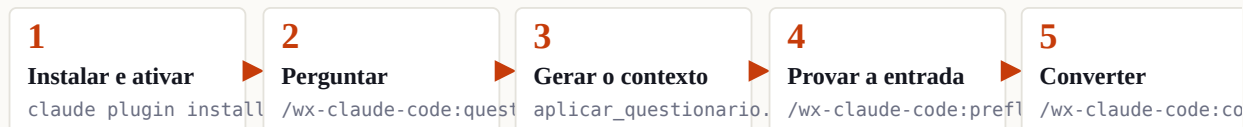

1 Instalar e ativar `claude plugin install`

licenca

serial confere a máquina; sem ele, os scripts do plugin recusam

comandos

o índice: 19 comandos e os 60 ids das perguntas

2 Perguntar `/wx-claude-code:questionario`

bloco 0

empresa, diretores, logotipos, prazo, orçamento, riscos, GitHub, aprovador (0.1–0.16)

A–E

evidências: SQL da análise e os quatro PDFs

F

tela modelo e estilo (F0–F13)

G

corpus do Help WLanguage (12k)

H · I

destino: qualquer linguagem; perfil «outra» é aceito

J

economia de tokens

K

ambiente (K0–K7) e backup e replicação (K8)

L

kickoff, hooks, MCP, implantação, esqueleto de ERP (L1–L6)

M

artefatos do cliente, um por vez, com onde usar

3 Gerar o contexto

`aplicar_questionario.py`

CLAUDE.md · INDEX_FILES.md

o que a primeira sessão lê antes de qualquer comando

respostas_questionario.md

as 60 respostas com índice por id, para os agentes

esqueleto de ERP

AGENTS, CONTEXT, ADRs, domínios, database, src, tests, workflows

ambiente e backup

instalador, papéis SQL, .env.exemplo, plano de backup

102 arquivos

nada é sobrescrito ao reaplicar

4 Provar a entrada

`/wx-claude-code:preflight – G0`

inventário

cada evidência com hash e classificação

relatório

o hook portão_g0 falha fechado se não conseguir lê-lo

PDF → markdown

página, hash e OCR marcado em vez de inventado

5 Converter

/wx-claude-code:converter – G1 a G7

G1 inventário

BR-, QRY-, UI-, RPT-, INT-, DB- com origem localizável

G2 arquitetura

o que cada peça vira; a estratégia escolhida em H

G3 dados

esquema migrado, chaves e integridade

G4 piloto

uma vertical inteira, com golden master

G5 ondas

módulo a módulo, telas pelo Impeccable

G6 homologação

paralelo com o legado

G7 virada

só com backup do legado restaurado, não copiado

6 Governar

/wx-claude-code:pmo

sprints

BlocoNNNN-SPNNNNN, cada uma em .md zipado

PDCA

frutíferos e infrutíferos na base de conhecimento

relatório

onze seções, todo número saindo de arquivo

equipe A–J

zelador, pesquisador, documentador, qualidade, tarefas, GP, testes, status, base, tradutor

7 Entregar

/wx-claude-code:exportar

sete pastas

manifesto com SHA-256 de cada arquivo

sem segredo

recusa .env e arquivo com cara de token

registro

toda operação em .wx-migration/logs/

As guardas, que rodam sozinhas

Regra que depende de alguém lembrar não é regra. Estas rodam nos eventos do Claude Code, e cada negativa entra no registro de operações.

GUARDA	EVENTO	O QUE FAZ VALER
portão G0	PreToolUse	nenhuma escrita fora de .wx-migration antes do G0 passar; falha fechado
guarda de anexos	PreToolUse	inputs/ e artefatos/ são somente leitura; redirecionamento confere o alvo
filtro de segredos	PreToolUse	token em arquivo ou em linha de comando é recusado
licença	PreToolUse · SessionStart	serial confere a máquina antes de rodar script do plugin
sincronizar PMO	PostToolUse	Kanban acompanha a matriz sem ninguém digitar
identificação	UserPromptSubmit	BlocoNNNN-SPNNNNN-Título · data em toda resposta
RAG	UserPromptSubmit	injeta o trecho mais próximo com arquivo#linha, e o tema do Help
zelador	SessionStart	limpa temporário uma vez por dia e mede o que liberou
impeccable	PostToolUse · Stop	revisão de design da tela que acabou de mudar

Onde as coisas caem

.wx-migration/ é a governança (respostas, matriz, PMO, ambiente, prompts, logs, extraídos); inputs/ é a evidência do legado, somente leitura; artefatos/ é o que o cliente mandou por fora, também somente leitura e com hash; a raiz do projeto recebe o que a

primeira sessão lê e o esqueleto de ERP. O organograma de arquivos detalha os 102 arquivos que o questionário pode gerar.