Textos

Extraído de http://pt-br.html.net/tutorials/css/lesson5.php

Formatar e estilizar textos é um item chave para qualquer web designer. Serão discutidas as propriedades listadas abaixo:

- •text-indent
- •text-align
- •text-decoration
- •letter-spacing
- •text-transform

Indentação de texto [text-indent]


A propriedade text-indent permite que você aplique um recuo à primeira linha de um parágrafo. No exemplo a seguir um recuo de 30px é aplicado a todos os textos marcados com :

```
p { text-indent: 30px;
```

Alinhamento de textos [text-align]


A propriedade text-align corresponde ao atributo align das antigas versões do HTML. Textos podem ser alinhados à esquerda (left), à direita (right) ou centrados (centred). E temos ainda o valor justify que faz com o texto contido em uma linha se estenda tocando as margens esquerda e direita. Este tipo de alinhamento é usado em jornais e revistas.

No exemplo a seguir o texto contido na célula de cabeçalho é alinhado à direita e os contidos nas células de dados são centrados. E, os textos normais em parágrafos são

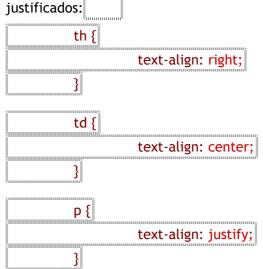


Decoração de textos [text-decoration]

A propriedade text-decoration possibilita adicionar "efeitos" ou "decoração" em textos. Você pode por exemplo, sublinhar textos, cortar o texto com uma linha, colocar uma linha sobre o texto, etc. No exemplo a seguir os cabeçalhos <h1> são sublinhados, os cabeçalhos <h2> levam um linha em cima e os cabeçalhos <h3> são cortados por uma linha.

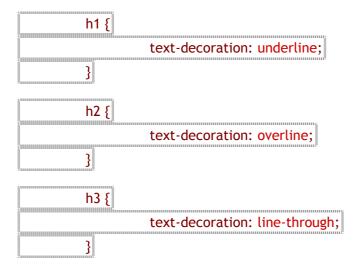

Espaço entre letras [letter-spacing]

O espaçamento entre os caracteres de um texto é controlado pela propriedade letter-spacing. O valor desta propriedade define o espaço entre os caracteres. Por exemplo, se você deseja um espaço de 3px entre as letras do texto de um parágrafo e de 6px entre as letras do texto de um cabeçalho <h1> o código a seguir deverá ser usado.

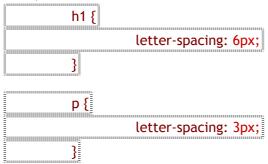

Transformação de textos [text-transform]

A propriedade text-transform controla a capitalização (tornar maiúscula) do texto. Você pode escolher capitalize, uppercase ou lowercase, independentemente de como o texto foi escrito no código HTML.

Como exemplo tomamos a palavra "cabeçalho" que pode ser apresentada ao usuário como "CABEÇALHO" ou "Cabeçalho". São quatro os valores possíveis para text-transform:

capitalize: Capitaliza a primeira letra de cada palavra. Por exemplo: "john doe" transforma-se para "John Doe".

Uppercase: Converte todas as letras para maiúscula. Por exemplo: "john doe" transforma-se para "JOHN DOE".

Lowercase: Converte todas as letras para minúscula. Por exemplo: "JOHN DOE" transforma-se para "john doe".

None: Sem trasformações - o texto é apresentado como foi escrito no código HTML.