



Tables of Contents

Requesting Access to Sensitiv...

TW New Developer Audit

BR SPI App Creation User Gui...

BRASIL | Jornada do Des...

Sua trilha começa aqui!

Desenvolva uma integração

Crie um login

Crie a conta de desenvolv...

Crie seu App

Realize testes (Sandbox)

Publique seu App (Go Live)

Autorize sua primeira loja

Dados Sensíveis (Sensitiv...

Faça sua primeira chama...

Push Notifications (Webh...

Perguntas Frequentes

Referências

Boas práticas antes de ab...

BRASIL | Jornada do Des... > Sua trilha começa aqui! > Push Notifications (Webho...

Push Notifications (Webhooks)

Last Updated: 2026-07-20

🌐 Language Supported: English

Configure Push Notifications


O que são Push Notifications?

Push Notifications são mensagens enviadas pela Shopee diretamente para a Callback URL configurada pela sua aplicação quando ocorre um evento relevante.

Por exemplo:

- Um pedido foi criado;
- O status de um pedido foi alterado;
- Um produto foi atualizado;
- Uma autorização foi cancelada;
- Uma atualização logística ocorreu.

Como funciona o Push Mechanism (Webhook)

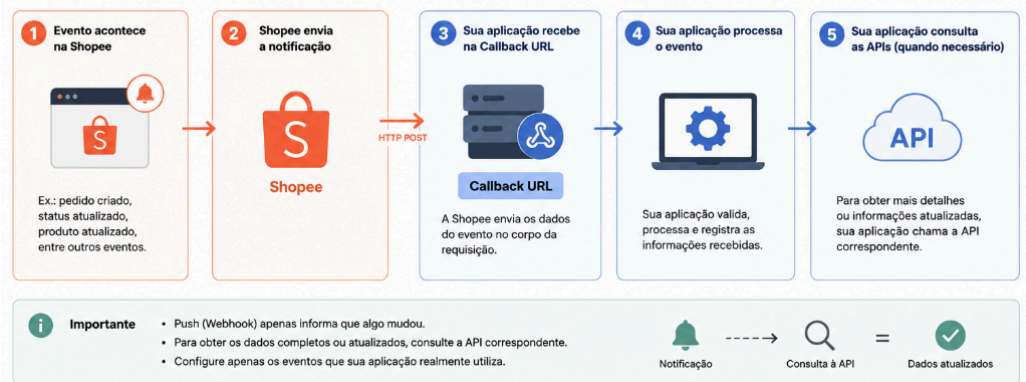

Objetivo

Permitir que a Shopee envie atualizações automaticamente para sua integração quando determinados eventos ocorrerem, sem que sua aplicação precise consultar as APIs repetidamente.

O que você fará nesta etapa

Você configurará uma Callback URL, selecionará os eventos que sua aplicação precisa receber e preparará seu sistema para processar as notificações enviadas pela Shopee.

Antes de continuar você precisa saber:


- No Shopee Open Platform, Push Mechanism é o mesmo conceito conhecido como Webhook em outras plataformas.
- Push NÃO substitui API. O Push só diz: "Algo mudou." Depois disso o desenvolvedor chama a API correspondente.
- Nem todo App possui todos os Push. Verifique os webhooks disponíveis na documentação.
- Callback URL precisa ser verificada. A Shopee faz um POST para validar a URL.
- Cada Push enviado pela Shopee contém um Authorization Header, que pode ser validado utilizando sua Partner Key para confirmar que a requisição realmente foi enviada pela Shopee.
- Callback deve responder 2xx.





Como configurar

1. Acesse o Open Platform Console.
2. No menu lateral, clique em Push Mechanism.
3. Selecione a aplicação que deseja configurar.
4. Informe a Callback URL da sua integração.
5. Selecione ou habilite os eventos necessários.
6. Realize a validação solicitada pelo Console.
7. Salve a configuração.
8. Confirme que sua aplicação consegue receber e processar os eventos.

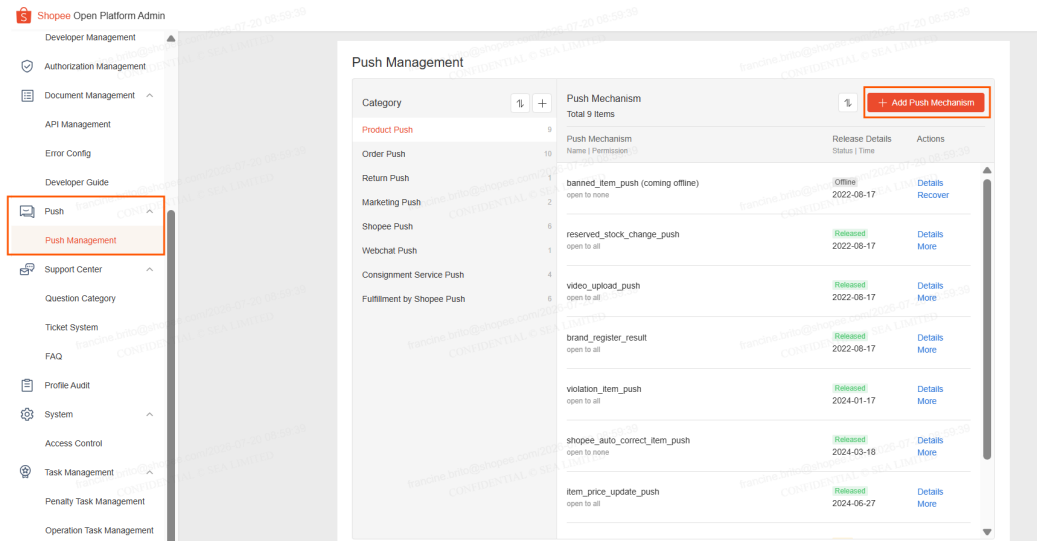


No Sandbox V2, é possível configurar a Test Callback URL, concluir sua validação e utilizar a opção Push Test Data para enviar dados de teste à aplicação. O Push de Sandbox é independente da configuração de Produção.

Próximo passo

Após configurar Push Notifications, monitore o recebimento dos eventos e valide se sua aplicação está atualizando corretamente pedidos, produtos e demais recursos relacionados.

Leia a documentação completa

- [Push Mechanism notifications](#)
- [Push APIs List](#)

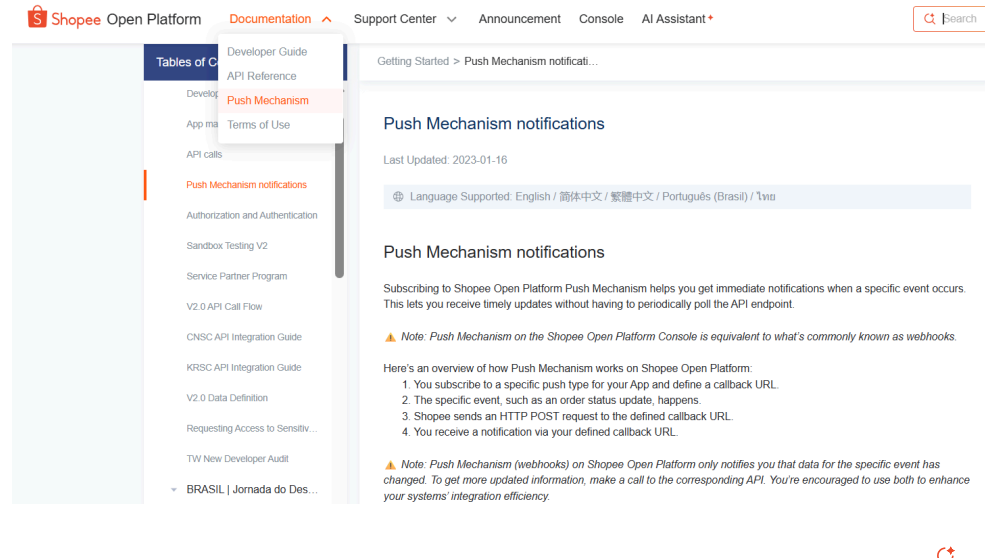

User Guide

- Developer Guide
- API reference
- Push Mechanism
- Shopee Open Platform Data Protection Policy

Shopee Markets

- Service Market
- Seller Education Hub (Singapore)
- Seller Education Hub (Malaysia)
- Seller Education Hub (Thailand)
- Seller Education Hub (Vietnam)
- Seller Education Hub (Indonesia)
- Seller Education Hub (Philippines)
- Seller Education Hub (Brazil)
- Seller Education Hub (Japan)
- Seller Education Hub (Korea)
- Seller Education Hub (Hongkong)
- 虾皮卖家学习中心

Support

- Announcement
- FAQ
- Raise Ticket