

2.1 Introducción

Un **ciclo de vida** es una sucesión de etapas por las que pasa el software desde que se concibe hasta que se deja de utilizar. Cada **etapa del ciclo** lleva asociada una serie de tareas y de documentos de **salida** que serán la **entrada** de la fase siguiente.

La **elección de un ciclo de vida** se realiza de acuerdo con la naturaleza del proyecto, los métodos a usar, y los controles y entregas requeridos.

2.2 Ciclo de vida en Cascada

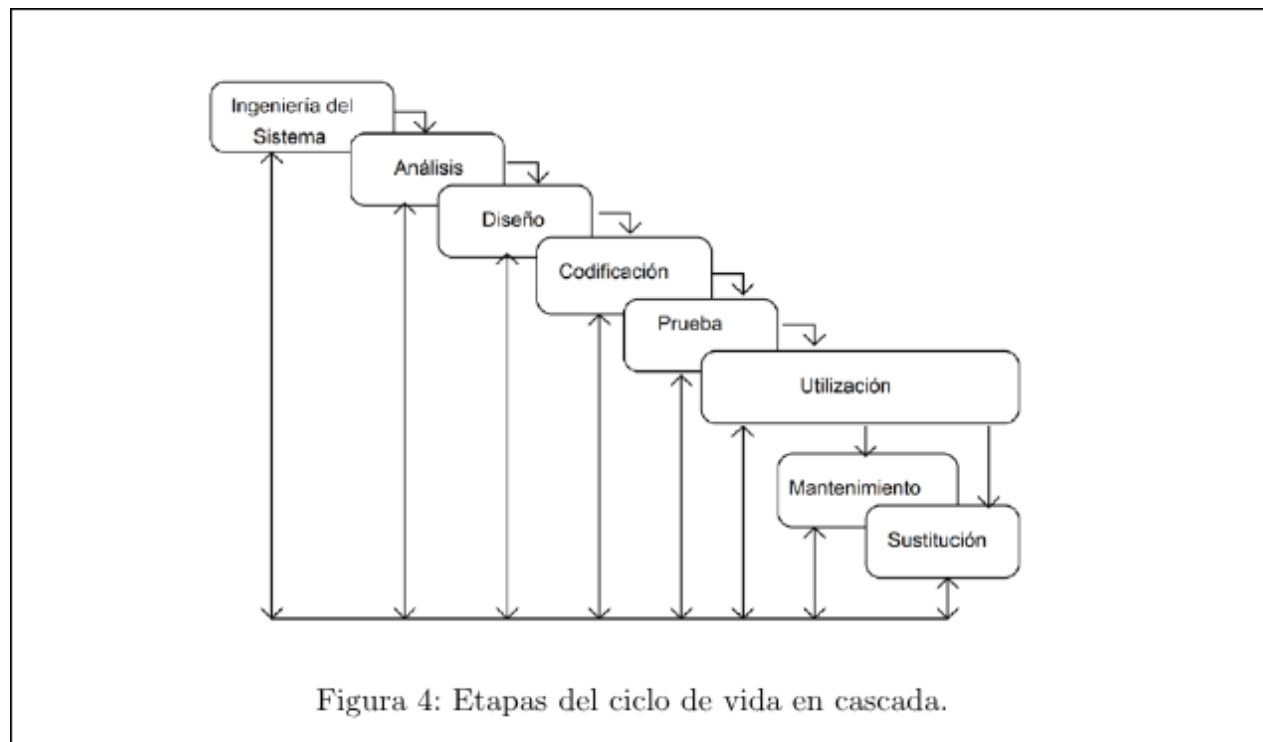


Figure 1: Pasted image 20251103134023.png

Es el ciclo más antiguo. Exige un enfoque sistemático y **secuencial** del desarrollo de software. Se dice que el modelo en cascada está guiado por documentos, ya que **nunca empieza la siguiente fase antes de que se presente el documento de la anterior**.

2.1.1 Fases

1. **Ingeniería y análisis del sistema:** define las interrelaciones del software con otros elementos del sistema más complejo en el que ese englobado; es decir, se asignan funciones del sistema al software. Por tanto, comprende los requisitos globales a nivel de sistema, mediante un análisis y diseño a alto nivel.
2. **Análisis de requisitos del software:** análisis detallado de los componentes del

Proceso	Documentos Producidos
Especificaciones del sistema	Especificación funcional. Arquitectura del sistema
Análisis de requisitos	Documento de requisitos
Diseño de la arquitectura del software	Especificación de la arquitectura
Diseño de interfaces	Especificación del diseño
Codificación	Código de programa
Prueba de unidades	Informe de pruebas de unidad
Prueba de módulos	Informe de pruebas de módulo
Prueba de integración	Informe de prueba de integración y manual de usuario final
Prueba del sistema	Informe de prueba del sistema
Prueba de aceptación	Sistema final más la documentación

Figure 2: Pasted image 20251103134147.png

sistema implementados mediante software, incluyendo **datos** a manejar, **funciones** a desarrollar, **interfaces** y **rendimiento** esperado.

3. **Diseño:** en cuanto a estructura de los datos, arquitectura de las aplicaciones, estructura interna de los programas y las interfaces. Es un proceso que traduce los requisitos en una representación del software que permita conocer la arquitectura, funcionalidad e incluso la calidad antes de codificar.
4. **Codificación:** traducción del diseño a un formato que sea legible para la máquina
5. **Prueba:** verificar que no se hayan producido errores en alguna de las fases de traducción anteriores. Deben probarse todas las sentencias de todos los módulos, y no solo los casos habituales.
6. **Utilización:** entrega del software al cliente y comienzo de su vida útil. Etapa que se solapa con las posteriores.
7. **Mantenimiento:** El software sufrir+ a cambios a lo largo de su vida útil debido a que el cliente detecte errores, que se produzcan cambios en alguno de los componentes del sistema, o que el cliente requiera modificaciones funcionales. Estos cambios requieren volver atrás en el ciclo de vida (etapas de codificación, diseño o incluso análisis), en función de la magnitud del cambio.
8. **Sustitución:** Cualquier aplicación acaba siendo sustituida. Es una tarea que debe planificarse cuidadosamente y, si es posible, por fases:
 1. Trasvase de la información que maneja el sistema viejo al formato del nuevo.
 2. Mantención de los dos sistemas funcionando en paralelo para comprobar que el nuevo funciona correctamente.
 3. Sustitución completa del sistema antiguo.

2.1.2 Aportaciones

Es el modelo más simple, conocido y fácil de usar. Los procesos se **formalizan** en normas, por lo que sabes lo que tienes que hacer en cada momento. Permite generar software eficientemente, y de acuerdo a las especificaciones, evitando así sobrepasar

fechas de entrega o costes esperados. Los interesados pueden comprobar el estado del proyecto al final de cada fase.

2.1.3 Problemas

En realidad **los proyectos no siguen un ciclo de vida estrictamente secuencial**, sino que siempre hay iteraciones. Un claro ejemplo de ello es la fase de mantenimiento, aunque es frecuente detectar errores en cualquiera de las otras fases.

No siempre se pueden establecer los requisitos desde el primer momento, sino que lo normal es que se vayan aclarando y refinando a lo largo de todo el proyecto. Es habitual que los clientes no tengan el conocimiento de la importancia de la fase de análisis, o bien que no hayan pensado en detalle qué quieren del software.

Hasta que se llega a la fase final, no se dispone de una versión operativa del programa. Esto no resulta óptimo, dado que la mayor parte de los fallos suelen detectarse una vez el cliente puede probar el programa; al final del proyecto, es cuando más costosos son de corregir, y cuando más prisas hay.

Se producen estados de bloqueo, dado que una fase no puede comenzar sin los documentos de salida de la anterior.

2.3 Construcción de prototipos