

SSII HOJA 6 - T6 Ejercicio 1 - Adrián Rangel

1. *A partir de la estructura de directorios creada en la hoja 5.0, realiza las siguientes tareas:*

- Cambia los permisos del directorio datos para que nadie salvo su propietario pueda leer, escribir y ejecutar en él. Escribe la orden en octal y habitual.

Notacion Octal: `chmod 700 datos`

Notacion Habitual: `chmod u=rwx,g-rwx,o-rx`

- Crea un fichero llamado prueba en el directorio unión para que el propietario pueda leerlo y modificarlo. Los usuarios del mismo grupo pueden leerlos, pero no modificarlos. Otros usuarios nada. Escribe la orden en octal y habitual.

Creamos el fichero:

```
cd pruebas/unión; touch prueba
```

Modificar los permisos:

```
chmod 640 prueba
```

```
chmod u=rw,g=r,o= prueba
```

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas/unión$ ls -l
total 0
-rw-r----- 1 alumno01 alumno01 0 abr  7 09:25 prueba
```

- Añade a todos los usuarios el permiso de ejecución para el fichero del apartado anterior. Escribe la orden en octal y habitual.

```
chmod 741 prueba
```

```
chmod a+x prueba
```

```
-rwxr-x--x 1 alumno01 alumno01 0 abr  7 09:25 prueba
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas/unión$
```

- Crea un fichero en el directorio datos y otorgarle los permisos para que el usuario tenga control total, el grupo solo lectura y el resto ningún permiso. Escribe la orden en octal y habitual.

```
touch fichero1
chmod 740 fichero1
chmod u=rwx,g=4,o= fichero1
```

```
total 8
-rwxr----- 1 alumno01 alumno01    0 abr  7 09:35 fichero1
drwxrwxr-x  2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:45 fuente
```

- Cambia los permisos del fichero del apartado anterior para que solo root puede leer y modificar el fichero, el grupo de root deberá poder leerlo y los demás solo ejecutarlo. Escribe la orden en octal y habitual.

```
chown root fichero1
chgrp root fichero1

chmod 641 fichero1
chmod u=rw,g=r,o=x fichero1
```

```
-rw-r---x 1 root    root    0 abr  7 09:35 fichero1
```

- Crea un fichero en el directorio datos y otorgarle los permisos para que el usuario tenga privilegios de lectura y ejecución, el grupo solo ejecución y el resto control total.

```
touch fichero2
chmod 517 fichero2
chmod u=rx,g=x,o=rwx
```

```
-r-x--xrw 1 alumno01 alumno01    0 abr  7 09:42 fichero2
```

- Cambia los permisos del fichero del apartado anterior para que solo el usuario pueda acceder y modificar el fichero. Escribe la orden en octal y habitual.

```
chmod 700 fichero2
chmod u=rwx,go= fichero2
```

```
-rwx----- 1 alumno01 alumno01 0 abr 7 09:42 fichero2
```

- Cambia los permisos del fichero del apartado anterior para que solo el grupo pueda acceder y modificar el fichero. Escribe la orden en octal y habitual.

```
chmod 070 fichero2
chmod g=rwx,uo= fichero2
```

```
-rwx----- 1 alumno01 alumno01 0 abr 7 09:42 fichero2
```

- Crea desde el terminal los usuarios alumno1 y alumno2 y profesor.

```
sudo adduser alumno1
sudo adduser alumno2
sudo adduser profesor
```

```
cat etc/passwd
```

```
alumno1:x:1001:1001:alumno1,,,:/home/alumno1:/bin/bash
alumno2:x:1002:1002:alumno2,,,:/home/alumno2:/bin/bash
profesor:x:1003:1003:profesor,,,:/home/profesor:/bin/bash
alumno01@alumno01-virtualbox:/$
```

- Crea el grupo alumnos y el grupo profesores.

```
groupadd alumnos
groupadd profesores
```


- Haz que el grupo principal de alumno1 y alumno2 sean alumnos y el grupo principal de profesor sea profesores.

```
sudo usermod -g alumnos alumno1
sudo usermod -g alumnos alumno2
sudo usermod -g profesores profesor
```

- Crea un fichero en el directorio fuente con el usuario alumno1 y cambia el grupo del fichero a profesores y el usuario a alumno2.


Estos nuevos usuarios no tienen permisos para absolutamente nada, hay que modificar los permisos de otros usuarios para que puedan realizar estas modificaciones.

```
chmod o+rwX alumno01
chmod o+rwX datos
```

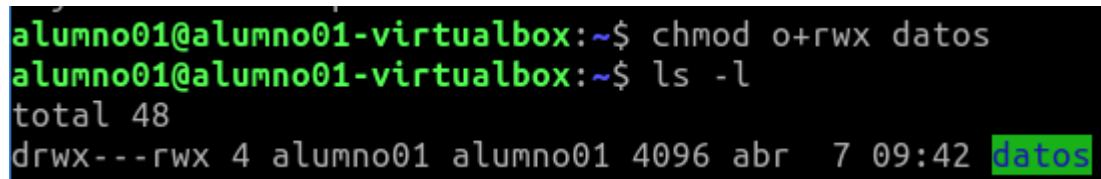

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ chmod o+rwX datos
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ ls -l
total 48
drwx---rwX 4 alumno01 alumno01 4096 abr  7 09:42 datos
```

```
touch fichero1 alumno1
```

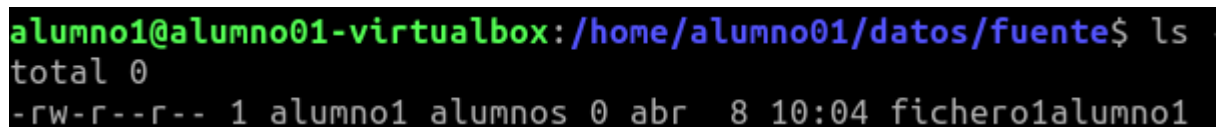

```
alumno1@alumno01-virtualbox:/home/alumno01/datos/fuente$ ls
total 0
-rw-r--r-- 1 alumno1 alumnos 0 abr  8 10:04 fichero1alumno1
```

Tenemos que hacer que el alumno sea sudoer.

```
- sudo chown alumno2:profesores fichero1alumno1
```

- Modifica el fichero de configuración correspondiente para que cuando profesor inicie sesión se grabe en un fichero alojado en ~, llamado loginicio que inserte en dicho fichero una línea con el usuario, la fecha y la hora del sistema.

```
- echo "Usuario: $USER - Fecha y Hora: $(date)" >>
  ~/loginicio
- source ~/.bashrc
```