

Manual de Especificaciones Técnicas e Integración JAVA-JAVA VPOS Universal Jar v3.15.9

José Silvera.

Tabla de Contenido

Manual de Especificaciones Técnicas e Integración del VPOS Universal Jar

Propósito

Audiencia

Historial de Cambios

Introducción

Descripción general

Esquema de funcionamiento

Especificación de mensajería

 Mensajes de requerimientos

 Método a ejecutar

 Campos

 Mensajes de Respuesta

 Código Respuesta

 Descripción Respuesta

 Campos

Métodos de Ejecución de transacciones financieras

 Transacciones disponibles

 Compras con Tarjetas

 Descripción

 Transacciones que ejecuta

 Tipo producto de cada transacción

 Mensaje del Requerimiento

 Métodos disponibles

 Ejemplos

 Compras con Otros Medios de Pago

 Descripción

 Transacciones que ejecuta

 Tipo producto de cada transacción

 Mensaje del Requerimiento

 Métodos disponibles

 Ejemplos

 Compras con Teclado Abierto

 Descripción

 Transacciones que ejecuta

 Mensaje del Requerimiento

 Métodos disponibles

 Ejemplos

 Conformación de Cheques

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Preautorización y Completitud

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Avance de Efectivo con Submenú

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Avance de Efectivo Integrado

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Compra Avance/Retiro

Avance/Retiro

Compra más Pago de Servicios vía OLBPOS

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Pago de Servicios vía OLBPOS

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Anulación de una transacción

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Devolución de una transacción

Descripción

Transacciones que ejecuta
Mensaje del Requerimiento
Método disponible
Ejemplo

Reverso de una transacción

Descripción
Transacciones que ejecuta
Mensaje del Requerimiento
Método disponible
Ejemplo

Consumo y Ajuste

Descripción
Transacciones que ejecuta
Mensaje del Requerimiento
Métodos disponibles
Ejemplos

Pagos con Otros Medios

Descripción
Transacciones que ejecuta
Mensaje del Requerimiento
Valores válidos para el tipo de pago
Métodos disponibles
Ejemplos

C@mbio

Descripción
Transacciones que ejecuta
Tipo producto de cada transacción
Mensaje del Requerimiento
Método disponible
Ejemplo

Servicios Externos

Descripción
Transacciones que ejecuta
Mensaje del Requerimiento
Método disponible
Ejemplo

Métodos de ejecución transacciones administrativas

Impresión del Voucher de la última Transacción Aprobada

Descripción
Mensaje del Requerimiento
Método disponible
Ejemplo

Impresión del Voucher de la última Transacción Procesada

Descripción
Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Pre cierre

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Configuración

Cierre

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Reimpresión del Voucher del último Cierre

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Métodos de configuración

Menú de Misceláneos

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Métodos disponibles

Ejemplos

Métodos de Lectura de Tarjeta para Transacciones de Cards

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Lectura del Número de una Tarjeta GiftCard en claro

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) enmascarado

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Lectura de Tarjetas Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas físicas

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Canje de Puntos Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas desmaterializadas

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Canje de Puntos Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución Procesos de pago con Prepago Cards usando tarjetas físicas (deprecated)

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución Procesos de pago con Prepago Cards usando tarjetas desmaterializadas (deprecated)

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas físicas

Acreditación de Puntos

Descripción

Método disponible

Ejemplo

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas desmaterializadas

Acreditación de Puntos

Mensaje de Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Transacciones que ejecuta

Mensaje de Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Transacciones de Prepago Cards (deprecated)

Consulta de Saldos disponibles en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Compra con Prepago Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Prepago Cards

Consulta de Saldos disponibles

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Compra Cards

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Metodo disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Transacciones de Productos Cards

Consulta de Productos disponibles con Interfaz Gráfica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Consulta de Productos de Lealtad sin Interfaz Gráfica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Canje de Productos sin Interfaz Grafica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Actualización de Lista de Productos de Lealtad

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Recuperar la lista de Productos de Lealtad leídos

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Procesos de Mantenimiento de PIN

Activar una Tarjeta con Interfaz Grafica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Activar una Tarjeta sin Interfaz Grafica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Cambio de PIN con Interfaz Grafica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Cambio de PIN sin interfaz grafica

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Procesos de Cashea

Creación de Orden y Solicitud de Montos

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Confirmación Cashea

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Cancelación Cashea

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Métodos de ejecución de Procesos de Lysto

Tipo producto de cada transacción

Solicitud de planes

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Creación orden Lysto

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Confirmación Lysto

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

Cancelación Lysto

Descripción

Mensaje del Requerimiento

Método disponible

Ejemplo

§ Manual de Especificaciones Técnicas e Integración del VPOS Universal Jar

Esta publicación fue producida por Mega Soft Computación C.A. Caracas, Venezuela.

merchant@megasoft.com.ve

Copyright ©2026 by Mega Soft Computación C.A. RIF. J-00343075-7.

Todos los derechos reservados.

La información contenida en este manual es propiedad exclusiva de Mega Soft Computación C.A. Por ello el usuario final de este documento es responsable de:

- Mantener la confidencialidad de su contenido y de los datos indicados en el mismo.
- Proteger la información contenida en el citado documento, a los fines de evitar su copia por cualquier medio impreso y/o electrónico.

Este manual y el software que se describe en el mismo, es entregado al usuario final bajo licencias de uso. Esta información sólo puede ser usada y divulgada de acuerdo a los términos y condiciones indicados en las referidas licencias.

Mega Soft Computación C.A. se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento, sin previo aviso.

Propósito

Este documento provee las especificaciones técnicas necesarias para realizar la integración de la aplicación de Caja del Cliente y el componente VPOS, invocando los Métodos públicos de alto o bajo nivel. Esto a los fines de garantizar el procesamiento de transacciones financieras a través de la aplicación Merchant Server.

Audiencia

Esta información va dirigida a implementadores e integradores.

Historial de Cambios


Información del Documento			
Fecha:	Responsable(s):	Código:	Versión VPOS:
05/01/2026	José Silvera	MAET-VPOSJ-00_FEB.2026	3.15.9
Requerimientos/Incidencias:			
Cambios en esta versión de la aplicación: 1. Nuevo: Se implementan las transacciones de Agencia Virtual de Biopago. 2. Se incorpora el campo del nombre del cliente para transacción de Débito inmediato. 3. Ajuste: Se corrige la visualización del teclado virtual para TDD/TDC (Ticket #56625). 4. Nuevo: Se implementa el medio de pago Access Pay. 5. Ajuste: Se agregan nuevos analizadores de Biopago. Cambios en esta versión del documento: • Se incorpora el subcapítulo "Servicios Externos" del capítulo "Métodos de ejecución de transacciones financieras."			

Introducción

El Merchant Server y sus componentes son un conjunto de aplicaciones desarrolladas por Mega Soft Computación C.A., que se encargan de gestionar, ante la entidad bancaria o empresa que corresponda, aquellas transacciones financieras, no financieras o administrativas que sean generadas por un determinado comercio.

Este proceso se lleva a cabo cuando el POS o Aplicación Cliente envía al Merchant un mensaje o solicitud, a través de un medio de comunicación, que contiene la información requerida por el servidor para construir un requerimiento financiero que pueda ser interpretado y procesado por el Banco correspondiente. Posteriormente el Banco emite una respuesta, la cual es recibida por el Merchant y traducida a un formato específico, antes de devolverla al POS.

El intercambio de mensajes entre el POS y el Merchant Server es conocido como Protocolo VPOS, cuya arquitectura es mostrada en la siguiente figura:

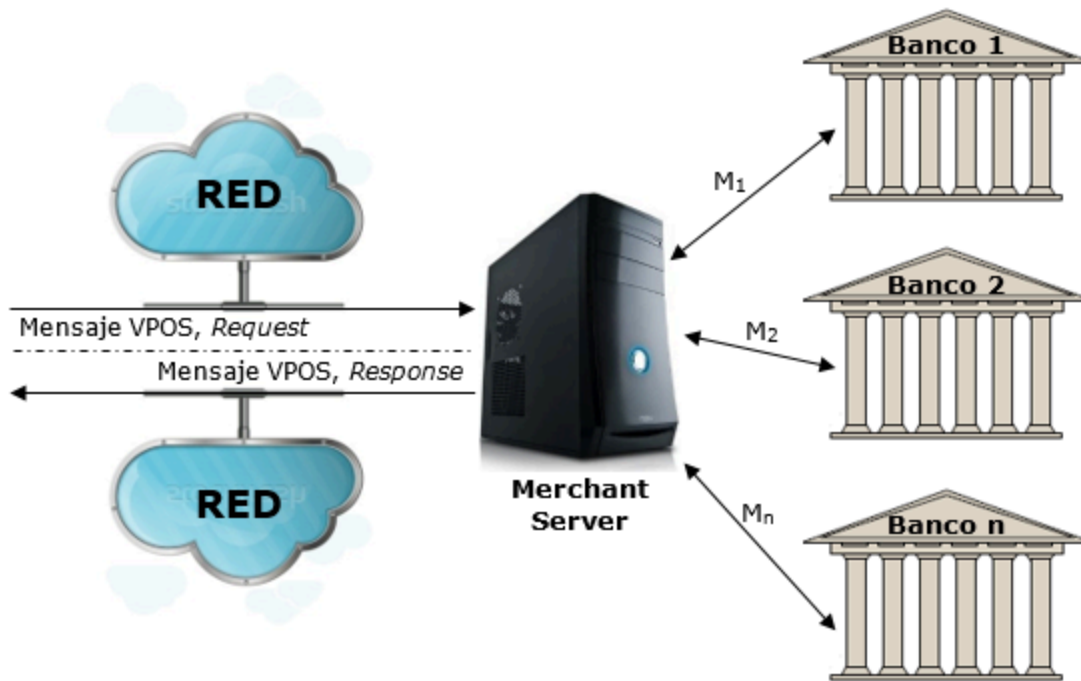


Dónde: M1, M2,...Mn corresponde a la mensajería propia de cada Banco.

Descripción general

Los API VPOS permite la interacción entre la Aplicación de Caja y el VPOS a través de mensajes cuya composición viene dada por el tipo de transacción. Dicha interacción se lleva a cabo a través de varios medios de comunicación:

- API Java nativo, el cual permite integrar aplicaciones JAVA con invocación directa.
- Wrapper .NET, el cual puede ser integrado a una aplicación de caja como Control ActiveX o componente .Net nativo.
- Integración por Archivos: capaz de leer e interpretar archivos de texto con los mensajes correspondiente a cada método.

Las operaciones básicas que debe contemplar la interfaz POS son mostradas en el siguiente Diagrama de la Transacción funcional:

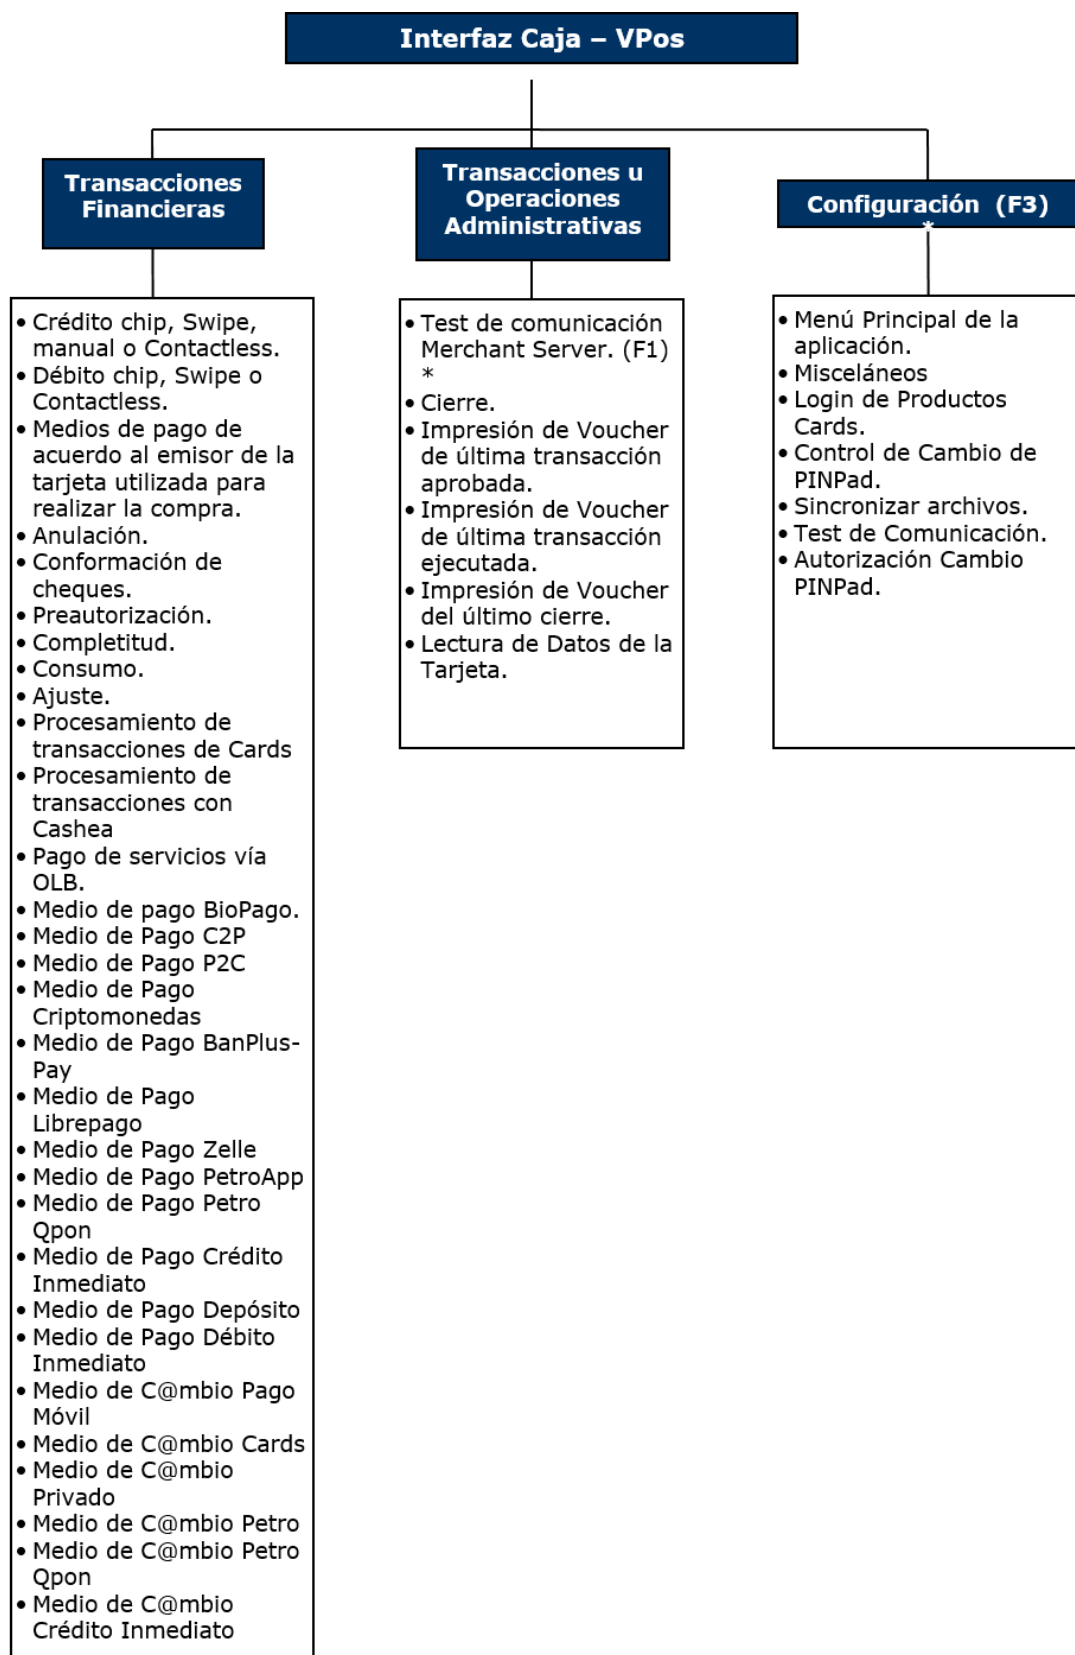


Esquema de funcionamiento

El proceso es iniciado por la Aplicación de la Caja, el cual envía un requerimiento al VPOS. Este lo analiza y en caso de ser válido, envía al Merchant una solicitud, a través de un medio de comunicación, que contiene la información requerida por el servidor para construir un requerimiento financiero que pueda ser interpretado y procesado por el Banco

correspondiente. Posteriormente el Banco emite una respuesta, la cual es recibida por el Merchant y traducida a un formato específico, devolverla al VPOS que, en base a la respuesta, ejecuta las acciones requeridas para completar el procesamiento del requerimiento y retorna la respuesta a la aplicación origen.

El esquema de funcionamiento es mostrado en el siguiente esquema:

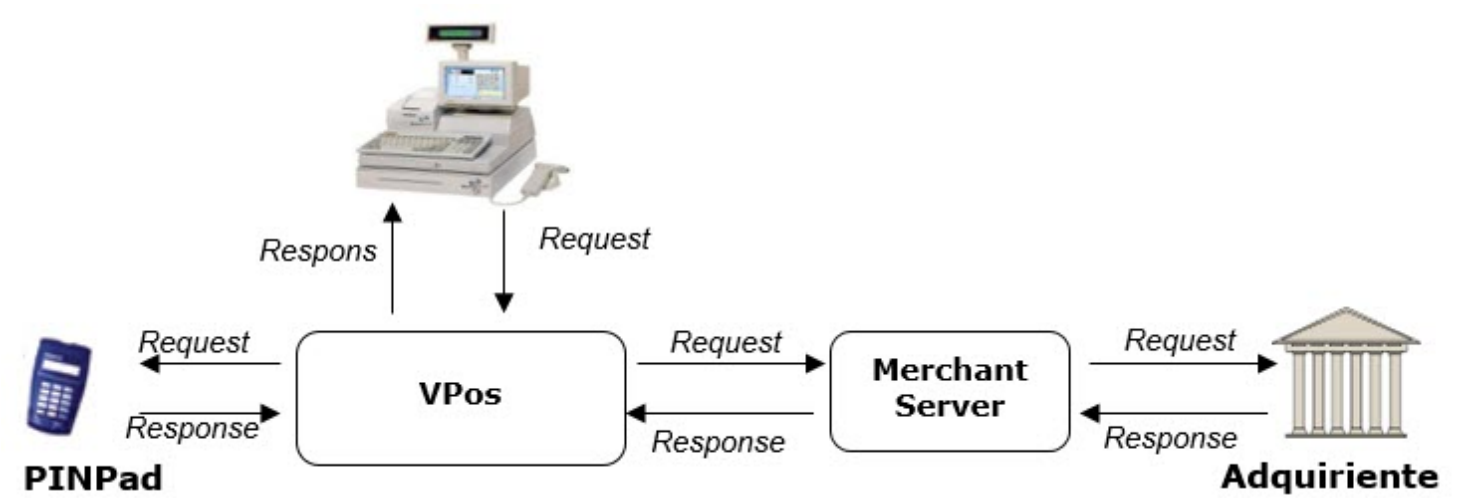

Especificación de mensajería

Un mensaje define la estructura de una transacción, estableciendo los campos que están presentes en la misma. Dicha estructura viene dada por el tipo de mensajería empleada.

La mensajería entre la Aplicación de Caja y VPOS son descritas en el siguiente orden:

- Estructura de mensajes de requerimiento de la Aplicación de Caja.
- Estructura de mensajes de respuesta de la VPOS.

Mensajes de requerimientos

La sintaxis del mensaje dependerá del lenguaje en el cual está desarrollada la aplicación host y debe contener la siguiente información:

Método a ejecutar	Campos
-------------------	--------

Método a ejecutar

Función provista por el VPOS para la ejecución de una transacción.

Campos

Estos son requeridos por la transacción para que la misma pueda ser procesada. Estos campos son opcionales ya que la VPOS al detectar que no fueron suministrados se encargará de solicitarlos según el flujo de la transacción.



Los campos de Monto pueden ser enviados como un string de caracteres con o sin delimitadores. El formato especificado en la Sección [moneda] del archivo vposconf.ini será el tomado para convertir el string en una variable numérica con dos decimales.

Ejemplo:

Caracteres Delimitadores:
Miles: , (Coma).
Decimales: . (Punto).

Parámetro de entrada	Variable en la aplicación
123456	1234.56
1,234.56	1234.56
1	0,01
100	1,00

Mensajes de Respuesta

El mensaje de respuesta es un string de caracteres separados por el carácter coma (,) y debe contener la siguiente información:

Código Respuesta	Descripción Respuesta	Campos
------------------	-----------------------	--------

Código Respuesta

Código generado por el resultado de la ejecución del requerimiento.

Valores posibles:
00: Transacción Aprobada.

Descripción Respuesta

Texto asociado al Código Respuesta generado.

Valores posibles:
00: Transacción Aprobada.

Campos

Estos son datos básicos que son generados durante el procesamiento de cada transacción.

Código	Descripción
Ruta de Voucher	Ruta y nombre del Voucher resultado generado por el procesamiento de la transacción. Esta ruta se basa en el estándar: \$RUTAVOUCHER\Voucher\NombreVoucher
Existe Copia Voucher	Valor que indica si se generó una copia del Voucher. 0: No se generó copia. 1: Si se generó copia.
Terminal Virtual	Identificación del terminal virtual (VTID).
Tipo de Producto	Tipo de Producto al cual pertenece la transacción.

Código	Descripción
Tipo de Transacción	Tipo de transacción a procesar.
Número de Secuencia	Número consecutivo ascendente que identifica en forma inequívoca una transacción para un determinado VTID.
Monto Transacción	Monto de la transacción, con el separador decimal. (*)
Monto Donación	Monto del donativo involucrado en la transacción de compra o servicio. (*)
Fecha Transacción	Fecha en la que se procesó la transacción.
Hora Transacción	Hora en la que se procesó la transacción expresada en formato hhmmss.
Número de Autorización	Número de Autorización de la transacción procesada.
Nombre Autorizador	Nombre del Autorizador de la transacción procesada.
Código del Adquiriente	Código de la entidad autorizadora de la transacción.
Nombre del Adquiriente	Nombre de la entidad autorizadora de la transacción.
Número Referencia	Número de control empleado por el adquiriente para identificar la transacción.
Terminal	Código asignado por el adquiriente para identificar un terminal procesador de transacciones.
Código de Afiliación	Código asignado por el adquiriente para identificar el comercio.
Lote	Número de lote.

Estos son datos que son generados por transacciones que requieren la identificación del cliente o del tipo de cuenta de donde se obtendrán los fondos.

Código	Descripción
Número de documento de identificación	El Número del documento de identificación presentado por el cliente.
Tipo de Cuenta	Tipo de cuenta utilizada cuando la transacción se ejecuta con Tarjeta de Débito o Cards.

Estos son datos que son generados durante el procesamiento de transacciones que utilizan como instrumento de pago Tarjetas.

Código	Descripción
Bin	Primeros 6 dígitos del Número de la Tarjeta usada en la transacción.
Numero Tarjeta	Número de la Tarjeta que se utilizó como medio de pago. El valor estará enmascarado en cumplimiento de la Normas PCI.
Fecha de Expiración	Fecha de Expiración de la Tarjeta.
Tipo Tarjeta	Tipo de tarjeta generado en base al Bin y al Service Code de la Tarjeta.
Tipo CVM	Tipo de CVM de la Tarjeta.

Estos son datos que son generados durante el procesamiento de transacciones de Cashea.

Código	Descripción
ID de orden	Número de orden asignado por Cashea
Número de Secuencia de la orden	Número de secuencia de la transacción de Creación de Orden de Cashea
Monto Cuota Inicial	Monto en Bolívares de la cuota inicial que debe pagar el cliente según Cashea
Monto Cuota Inicial Dólares	Monto en Dólares de la cuota inicial que debe pagar el cliente según Cashea
Monto Financiado	Monto que va a financiar Cashea en Bolívares
Monto Financiado Dólares	Monto que va a financiar Cashea en Dólares

Este campo es generado durante el procesamiento de transacciones de Cierre, Precierre y Ultimo Cierre.

Código	Descripción
Archivo de Cierre	Nombre del archivo de cierre generado en el proceso.

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción de Avance o Retiro de Efectivo.

Código	Descripción
Código de respuesta de proceso de Avance	Código generado por el resultado de la ejecución del requerimiento.

Código	Descripción
Monto de Avance o Retiro	Monto solicitado por el cliente, con el separador decimal. (*)

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción de Servicios OLBPOS, compra más pago o solo pago.

Código	Descripción
Monto de los Servicios	Monto total a procesar por Pago de Servicios vía OLB. (*)
Montos de los Servicios Aprobados	Monto real a pagar por Pago de servicios vía OLB. Se genera por la ejecución de cada transacción de servicio en el Proveedor correspondiente. (*)
Lista de Transacciones Servicio	Lista de servicios registrados en la carga de datos del componente OLBPOS.
Lista de Transacciones Servicio Rechazadas	Lista de servicios rechazadas en la carga de datos del componente OLBPOS.
Medio de Pago de Servicios.	Medio de pago utilizado para cancelar los servicios registrados en el componente OLBPOS.
Voucher de Pago de servicios.	Voucher generado por la transacción de Pago de servicios vía OLBPOS.

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción de Criptomonedas.

Código	Descripción
Código de la Moneda usada en Compra	Código que identifica el tipo de moneda en la cual está el monto de la transacción.
Descripción de la Moneda usada en Compra	Descripción de la moneda usada en la transacción de Compra.
Código de la Criptomonedas usada en la Compra	Código que identifica la Criptomonedas a utilizar para la compra
Descripción de la Criptomonedas usada en la Compra	Descripción de la Criptomonedas usada en la transacción de Compra.
Monto en Criptomonedas de la Compra	Monto a cancelar en Criptomonedas. (*)

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción de Banplus Pay.

Código	Descripción
Código de la Moneda usada en Compra	Código que identifica el tipo de moneda en la cual está el monto de la transacción.
Descripción de la Moneda usada en Compra	Descripción de la moneda usada en la transacción de Compra.
Monto en Divisa de una Compra	Si la compra fue efectuada en una divisa, el monto resultado del cambio.

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción del producto Cards.

Código	Descripción
Saldo Disponible de una Cuenta Cards consultada	Monto obtenido al consultar el Saldo disponible de una cuenta especifica de Cards.
Saldos de Cuentas Cards de un cliente	Lista de Saldos Disponibles de las cuentas asociadas a una Tarjeta Cards.

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción del producto Provimillas.

Código	Descripción
Monto Pendiente Transacción	Monto pendiente de pagar generado por el uso de Provimillas, con el separador decimal. (*)

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción del producto Cheques.

Código	Descripción
Número de Cheque	Número de cheque procesado.
Número de la Cuenta	Número de la Cuenta del cheque procesado.
Banco Emisor Cheque	Nombre del Banco al cual pertenece el cheque procesado.

Estos son generados durante el procesamiento de una transacción de C@mbio.

Código	Descripción
Tipo de moneda	Nombre de la moneda en ISO 4217
Monto divisa	Monto total del C@mbio
Tipo producto	Medio utilizado para realizar el C@mbio

Estos son generados en caso de que la transacción haya retornado un monto y tipo de moneda diferente a Bs.

Código	Descripción
Tipo de moneda	Nombre de la moneda en ISO 4217
Descripción de moneda	Monto divisa

Métodos de Ejecución de transacciones financieras

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones financieras a través del VPOS Universal Java.

Transacciones disponibles

Transacciones

- Compra con:
 - Tarjetas de Crédito o Débito.
 - Tarjetas electrónicas de alimentación.
 - Medio de Pago Biopago.
 - Medio de Pago C2P.
 - Medio de Pago P2C.
 - Medio de Pago Criptomonedas.
 - Medio de pago Banplus Pay.
 - Medio de Pago LibrePago
 - Medio de Pago Zelle
 - Medio de Pago Petro
 - Medio de Pago PetroApp
 - Medio de Pago PetroQpon
 - Medio de Pago Crédito Inmediato
 - Medio de Pago Deposito
 - Medio de Pago Débito Inmediato
 - Medio de Pago Débito Xcapit
 - Medio de Pago Access Pay
- Compra con tarjeta de Crédito a través de teclado abierto.
- C@mbio
 - Pago móvil.
 - Cards.
 - C@mbio Privado (Otros C@mbios).

- Petro.
 - PetroApp.
 - PetroQpon.
- C@mbio Crédito Inmediato
- Compra y consulta con productos de lealtad.
- Anulación de transacciones de compra.
- Preautorización y Completitud.
- Anulación de transacciones de Preautorización y completitud.
- Conformación de cheques.
- Anulación de transacciones de conformación de conformación de cheques.
- Compra y pago de Servicios con OLBPOS con:
 - Tarjetas de Crédito o Débito.
 - Tarjetas electrónicas de alimentación.
 - Medio de Pago BioPago.
 - Medio de Pago C2P.
 - Medio de Pago P2C.
 - Medio de Pago Criptomonedas.
- Pago de Servicios con OLBPOS con:
 - Tarjetas de Crédito o Débito.
 - Tarjetas electrónicas de alimentación.
 - Medio de Pago BioPago.
 - Medio de Pago C2P.
 - Medio de Pago P2C.
 - Medio de Pago Criptomonedas.
- Avance o Retiro de Efectivo.
- Devolución.
- Consumo y Ajuste.
- Pagos otros medios.
- Consultas.
- Operaciones manuales, que incluyen compras, pago de tarjetas y devoluciones.
- Transacciones con Cashea.
- Servicios Externos.

Tareas

- Cierre de una caja.

- Reporte de pre cierre de caja.
- Reimpresión del reporte de cierre.
- Impresión de Voucher de última transacción aprobada.
- Impresión de Voucher de última transacción procesada.
- Selección y activación de impresora.
- Configuración de parámetros VPOS.
- Login Card's.
- Reportes Mesero.
- Intercambio de llaves públicas EMV.
- Test de Comunicación.
- Sincronizar Archivos.
- Autorización Cambio PINPad.

A continuación, se describen los métodos de soporte a las transacciones, en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Transacciones que ejecuta.
- Mensaje de requerimiento.

Compras con Tarjetas

Descripción

Permite procesar Compras con los medios de Pago Tarjeta Hibrida o Banda. Los datos de la Tarjeta a utilizar se obtienen a través del Dispositivo PIN Pad.

Transacciones que ejecuta

- Compras con Tarjetas de Crédito Chip o Swipe (banda magnética).
- Compras con Tarjetas de Débito Chip o Swipe (banda magnética).
- Compras con Tarjetas de Alimentación.
- Compras con productos de Lealtad.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Compras con Tarjetas de Crédito chip o Swipe (banda magnética)	Visa, MasterCard, Amex, Visa_Electron
Compras con Tarjetas de Débito chip o Swipe (banda magnética)	Debito_Maestro, Visa, Visa_Electron, Master Debit
Compras con Tarjetas de Alimentación	Humaniz, Cesta_Ticket

Transacción	Tipo de Producto
Compras con productos de Lealtad	

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
tarjeta	monto	Monto de la Transacción.	Si
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si
	referencia	Referencia de la transacción Zelle (No usado en transacciones de tarjeta)	Si
	vtId	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si

Métodos disponibles

Método 1
public void tarjeta (String monto, String cedula, String referencia) throws VposUniversalException
Método 2
public void tarjeta (String monto, String cedula, String referencia, String vtId) throws VposUniversalException
Método 3 public void tarjeta (String monto, String cedula, String vtId, Double montoDonativo) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método 1

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
vpu.tarjeta("12345", "11258963", "");  
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Ejemplo/Método 2

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
vpu.tarjeta("12345", "11258963", "", "caja01");  
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Ejemplo/Método 3

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
vpu.tarjeta("12345", "11258963", "caja01",100.0);  
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Compras con Otros Medios de Pago

Descripción

Esta funcionalidad permite procesar transacciones de Compra con instrumentos financieros tipo transferencia: C2P, P2C, Criptomonedas, Banplus Pay, LibrePago, Zelle y PetroApp. Estas transacciones sólo pueden ser accedidas por el método público Tarjeta o el botón Compra.

Transacciones que ejecuta

- Compra con Biopago.
- Compras con C2P.

- Compra con P2C.
- Compra con Criptomonedas.
- Compra con Banplus Pay.
- Compra con LibrePago.
- Compra con Zelle.
- Compra con Petro.
 - Compra con PetroApp.
 - Compra con Petro Qpon.
- Compra con Crédito Inmediato.
- Compra con Deposito.
- Compra con Débito Inmediato.
- Compra con Xcapit.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Compras con Biopago	
Compras con C2P	C2P
Compra con P2C	P2C
Compra con Criptomonedas	
Compra con Banplus Pay	
Compra LibrePago	LIBREPAGO
Compra Zelle	ZELLE
Compra Petro	
Compra PetroApp	
Compra Petro Qpon	
Compra Credito Inmediato	DEBITO INMEDIATO
Compra Deposito	DEPOSITO
Compra Débito Inmediato	DEBITO INMEDIATO PAGO
Compra Xcapit	XCAPIT

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
tarjeta	monto	Monto de la Transacción.	Si
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si
	referencia	Referencia de la transacción Zelle	Si
	vtId	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si

La opción [COMPRA_MEDIOS_PAGO] en el archivo vposuniversal.ini debe estar activa, así como la opción de la transacción a ejecutar.

Métodos disponibles

Método 1
public void tarjeta (String monto, String cedula, String referencia) throws VposUniversalException
Método 2
public void tarjeta (String monto, String cedula, String referencia, String vtId) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método 1
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.tarjeta("12345", "11258963", "123456"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2

Ejemplo/Método 1

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.tarjeta("12345", "11258963", "123456", "caja01");
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());
} catch(Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Compras con Teclado Abierto

Descripción

Esta funcionalidad permite procesar transacciones de Compra de forma manual (sin deslizar la tarjeta por el PIN Pad). Estas transacciones sólo pueden ser procesadas con Tarjetas de Crédito.

Transacciones que ejecuta

- Compras con Tarjetas de Crédito en modo Teclado Abierto.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
tarjetas	monto	Monto de la Transacción.	Si
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si
	monto Donativo	Monto del donativo.	Si.

Métodos disponibles

Método 1
public void tecladoAbierto (String monto, String cedula) throws VposUniversalException
Método 2
public void tecladoAbierto (String monto, String cedula, Double montoDonacion) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método 1

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
vpu.tecladoAbierto("12345", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Ejemplo/Método 2

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
vpu.tecladoAbierto("12345", "11258963", 100.0); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch(Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Conformación de Cheques

Descripción

Esta funcionalidad permite procesar transacciones de compra, cuyo pago se realizan a través de cheques con formables.

Transacciones que ejecuta

- Compras con Cheque.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
cheque	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si
	numero Cuenta	Número de cuenta.	Si.
	numero Cheque	Número de cheque.	Si.

Métodos disponibles

Método 1
public void cheque (String monto, String cedula) throws VposUniversalException
Método 2
public void cheque (String Monto, String cedula, String numeroCuenta, String numeroCheque) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método 1
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cheque("12345", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cheque("12345", "11258963", "01054444650123456789", "123456"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch(Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Preautorización y Completitud

Descripción

Esta funcionalidad se utiliza específicamente con Tarjetas de Crédito y permite preautorizar y completar operaciones deslizando la tarjeta por el dispositivo (swipe), a través del Chip de la tarjeta o de forma Manual.

Transacciones que ejecuta

- Preautorización con Swipe, Chip o Manual.
- Completitud de una transacción de Preautorización.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
Preautorización Completitud	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si

Método disponible

Método
public void preautorizacionCompletitud (String monto, String cedula) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.preautorizacionCompletitud("12345", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Avance de Efectivo con Submenú

Descripción

Permite realizar operaciones de avance o retiro de dinero en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. El flujo de procesos incluye la presentación del submenú para seleccionar la transacción a realizar.

Transacciones que ejecuta

- Avance / Retiro.
- Compra más Vuelto.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
avanceEfectivo	montoCompra	Monto de la Compra.	Si.
	montoAvance	Monto del Avance.	Si.
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si.
	montoDonativo	Monto del donativo.	Si.



Si el monto de la compra es enviado con ceros ("000"), la transacción a ejecutar será de Avance o Retiro.

Métodos disponibles

Método 1
public void avanceEfectivo (String monto, String montoAvance, String cedula) throws VposUniversalException
Método 2
public void avanceEfectivo (String monto, String montoAvance, String cedula, String montoDonativo) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método 1
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.avanceRetiro("12345", "9876", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2

Ejemplo/Método 1

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.avanceRetiro("12345", "9876", "11258963",1000);
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Avance de Efectivo Integrado

Descripción

Permite realizar operaciones de avance o retiro de dinero en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, respectivamente. El flujo de procesos excluye la presentación del submenú para seleccionar la transacción a realizar.

Transacciones que ejecuta

- Avance / Retiro.
- Compra más Vuelto.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
avance Retiro	montoCompra	Monto de la Compra.	Si.
	montoAvance	Monto del Avance.	Si.
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si.
	montoDonativo	Monto del donativo.	Si.



Si el monto de la compra es enviado con ceros ("000"), la transacción a ejecutar será de Avance o Retiro.

Métodos disponibles

Método 1

```
public void avanceRetiro
(String monto, String montoAvance, String cedula)
throws VposUniversalException
```

Método 1
Método 2
public void avanceRetiro (String monto, String montoAvance, String cedula, String montoDonativo) throws VposUniversalException

Ejemplos

Compra Avance/Retiro

Ejemplo/Método 1
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.avanceRetiro("12345", "9876", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.avanceRetiro("12345", "9876", "11258963",1000); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Avance/Retiro

Ejemplo/Método 1
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.avanceRetiro("12345", "9876", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Ejemplo/Método 1

Ejemplo/Método 2

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf");  
vpu.avanceRetiro("", "9876", "11258963",1000);  
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Pago de Servicios

Compra más Pago de Servicios vía OLBPOS

Descripción

Esta funcionalidad permite el procesamiento de transacciones de compra incluyendo el pago de servicios como de teléfono móvil, otros, a través de efectivo o tarjeta.

El pago de los servicios se efectúa vía OLBPOS.

Si en el proceo de recarga OLB, existen transacciones OLB fallidas, el componente OLB puede indicar a VPos que se debe realizar una transacción de C@mbio con el monto total de las transacciones OLB rechazadas

El uso de este método requiere la activación del mismo. La activación/desactivación está documentada en el Manual MAIO-VPOSJ-0001-00 perteneciente a la distribución, Sección: ‘Activación y Desactivación de Servicios OLBPOS’.

Transacciones que ejecuta

Dependiendo del medio de pago se generan dos tipos de transacciones:

- Compra más Pago de Servicios con Tarjetas.
- Compra más Pago de Servicios con Efectivo.
- Compra más Pago de Servicios con Biopago.
- Compra más Pago de Servicios con C2P.
- Compra más Pago de Servicios con P2C.
- Compra más Pago de Servicios con Criptomonedas.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
compra Servicio	monto	Monto de la Transacción.	Si.
	montoAvance	Monto del Avance.	Si.
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si.
	montoDonativo	Monto del donativo.	Si.

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
compra Servicio	monto	Monto de la Transacción.	Si.
	montoAvance	Monto del Avance.	Si.
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si.
	montoDonativo	Monto del donativo.	Si.

Métodos disponibles

Método 1
public void compraServicio (String monto, String cedula) throws VposUniversalException
Método 2
public void compraServicio (String monto, String cedula, String vtid) throws VposUniversalException
Método 3
public void compraServicio (String monto, String cedula, String vtid, String montoDonativo) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { + vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.compraServicio("12345", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>
Ejemplo/Método 2
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.compraServicio("12345", "11258963","caja01"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>
Ejemplo/Método 3
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.compraServicio("12345", "11258963","caja01","25000"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Pago de Servicios vía OLBPOS

Descripción

Esta funcionalidad permite efectuar transacciones de pago de servicios como pago de teléfono móvil, a través de efectivo o tarjeta.

El pago de los servicios se efectúa vía OLBPOS.

Si en el proceo de recarga OLB, existen transacciones OLB fallidas, el componente OLB puede indicar a VPos que se debe realizar una transacción de C@mbio con el monto total de las transacciones OLB rechazadas

El uso de este método requiere la activación del mismo. La activación/desactivación está documentada en el Manual MAIO-VPOSJ-00_MAR_2023, Sección: 'Activación y Desactivación de Servicios OLBPOS'.

Transacciones que ejecuta

Dependiendo del medio de pago se generan dos tipos de transacciones:

- Pago de Servicios con Tarjetas.
- Pago de Servicios con Efectivo.
- Pago de Servicios con Biopago.
- Pago de Servicios con C2P.
- Pago de Servicios con P2C.
- Pago de Servicios con Criptomonedas.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
servicio	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si.
	vtId	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si.
	montoDonativo	Monto del donativo.	Si.

Métodos disponibles

Método 1
public void servicio (String cedula, String vtId) throws VposUniversalException
Método 2
public void servicio (String cedula, String vtId, String montoDonativo) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.servicio("11258963","caja01"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.servicio("11258963","caja01", "25000"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Anulación de una transacción

Descripción

Permite anular transacciones previamente ejecutadas y aprobadas.

Transacciones que ejecuta

- Anulación.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
anulación	numero Secuencia	Número de secuencia de la transacción a anular.	Si.
	vtId	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si.

Métodos disponibles

Método 1
public void anulacion() throws VposUniversalException
Método 2
public void anulacion (int numeroSecuencia) throws VposUniversalException
Método 3
public void anulacion (int numeroSecuencia, String vtId) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
VPosUniversal vpu = null ; try { vpu = new VPosUniversal("./conf"); vpu.anulacion(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
Ejemplo/Método 2
VPosUniversal vpu = null ; try { vpu = new VPosUniversal("./conf"); vpu.anulacion("112255"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
Ejemplo/Método 3

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.anulacion("112255","caja01"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Devolución de una transacción

Descripción

Permite procesar transacciones de Devolución sobre transacciones previamente aprobadas.

Importante: La transacción de Devolución se usa solamente después de haber efectuado el Cierre de Caja.

Transacciones que ejecuta

- Devolución.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional 1.4+
devolución	monto	Monto de la Transacción.	Si.

Método disponible

Método
public void devolucion (String monto, String cedula) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.devolucion("12345","12258963"); + System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Reverso de una transacción

Descripción

Permite revertir transacciones previamente procesadas, ya sea por producirse alguna falla de comunicación en alguno de los tramos Caja, el Merchant Server o Banco.

Transacciones que ejecuta

- Reverso de transacción.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional 1.4+
reverso	numeroSecuencia	Número de secuencia de la transacción a revertir.	Si.

Método disponible

Método
public void reverso (int numeroSecuencia, String vtId) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.reverso("1012","caja01");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Consumo y Ajuste

Descripción

Permite procesar transacciones de Consumo y de Ajuste (Propina), las cuales son realizadas con tarjetas de Crédito vía Swipe, Chip o Manual.

Transacciones que ejecuta

- Consumo.
- Ajuste.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional 1.4+
Consumo Ajuste	Monto	Monto.	Si.
Monto Ajuste	Monto del Ajuste (Propina)	No.	cedula

Métodos disponibles

Método 1
public void consumoAjuste (String monto, String cedula) throws VposUniversalException
Método 2
public void consumoAjuste (String monto, String montoAjuste, String cedula) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.consumoAjuste("123450", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.consumoAjuste("123450", "1500", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Pagos con Otros Medios

Descripción

Permite registrar aquellas transacciones que se hayan procesado con medios de pago no electrónicos tales como: Papeles comerciales, Ticket Alimentación (Papel), Divisas, entre otros.

Transacciones que ejecuta

- Pagos Otros Medios General.
- Pagos Otros Medios Detalle.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
Pago Otros Medios	monto	Monto de la Transacción.	Si.
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si.
	referencia	Número de asignado por la aplicación al pago.	Si.
	Tipo Pago	Tipo de pago: efectivo, papeles negociables, otros.	Si.

Valores válidos para el tipo de pago

- 0: Efectivo.
- 1: Divisas.
- 2: Papeles Comerciales.
- 3: Otros.

Métodos disponibles

Método 1
public void pagosOtrosMedios (String monto, String cedula) throws VposUniversalException
Método 2
public void pagosOtrosMedios (String vtId, String monto, String cedula, String referencia, String tipoPago) throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
VPosUniversal vpu = null ; try { vpu.pagoOtrosMedios("12345", "11258963"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }
Ejemplo/Método 2
VPosUniversal vpu = null ; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.pagoOtrosMedios("caja01", "12345", "11258963", "59751235", "1"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }

Permite procesar Cambio. Para el caso de Recarga Cards los datos de la Tarjeta en caso de se genera con el mismo proceso de desmaterializada.

Transacciones que ejecuta

- C@mbio con Pago móvil o C2P.
- C@mbio con Prepago con Cards desmaterializada.
- C@mbio Privado (Otros C@mbios).
- C@mbio con Petro.
 - C@mbio PetroApp.
 - C@mbio Petro Qpon.
- C@mbio con Crédito Inmediato.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
C@mbio con Pago móvil o C2P	C@mbio P2C
C@mbio con Prepago con Cards desmaterializada	
C@mbio Privado	C@mbio Privado
C@mbio con Petro	
C@mbio con PetroApp	
C@mbio con Petro Qpon	C@mbio Petro Cupon
C@mbio con Crédito Inmediato	C@mbio Inmediato

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
Cambio	vtId	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si
	Monto	Monto de la Transacción	No
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	No
	tipoMoneda	Nombre de la moneda ISO 4217	No

Método disponible

Método
public void cambio(String vtId,String monto, String cedula, String tipoMoneda) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cambio("vtId", "1200", "11258963", "VES"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getTipoProducto()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getTipoMoneda()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getMontoDivisa()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Servicios Externos

Descripción

Permite realizar transacciones a través de APIs externas.

Transacciones que ejecuta

- Biopago Agencia Virtual.
 - Biopago Activación de Cuenta.
 - Biopago Transferencia.
 - Biopago Depósito.
 - Biopago Retiro.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
Servicios Externos	vtId	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si
	Monto	Monto de la Transacción	Si
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	Si
	referencia	Identificador de API.	Si

Método disponible

Método
public void serviciosExternos(String monto, String cedula, String referenica, String vtId) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.serviciosExternos("1200", "11258963","001", "vtId"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Métodos de ejecución transacciones administrativas

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones administrativas a través de la VPos Universal Java.

- Impresión del Voucher de la última Transacción aprobada.
- Impresión del Voucher de la última Transacción procesada.
- Precierre.
- Cierre.
- Reimpresión del Voucher del último Cierre.

A continuación, se describen los métodos de soporte a las transacciones, en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Transacciones que ejecuta.

- Mensaje de requerimiento.
- Método disponible.

Impresión del Voucher de la última Transacción Aprobada

Descripción

Esta funcionalidad permite imprimir el Voucher de la última transacción aprobada por la aplicación.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
Ultima Transacción	-	-	-

Método disponible

Método
public void ultimaTransaccion() throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.ultimaTransaccion(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); System.out.println("Cod transacción consultada: "+vpu.getTransaccionConsultada().getCodRespuesta()); System.out.println("Tipo transacción consultada: "+vpu.getTransaccionConsultada().getTipoTransaccion()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Impresión del Voucher de la última Transacción Procesada

Descripción

Esta funcionalidad permite imprimir el Voucher de la última transacción procesada por la aplicación.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
Ultima Transacción Realizada	-	-	-

Método disponible

Método
public void ultimaTransaccionRealizada() throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.ultimaTransaccionRealizada(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); System.out.println("Cod transacción consultada: "+vpu.getTransaccionConsultada().getCodRespuesta()); System.out.println("Tipo transacción consultada: "+vpu.getTransaccionConsultada().getTipoTransaccion()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Pre cierre

Descripción

Esta funcionalidad permite ordenar un Pre-Cierre de caja, con el fin de visualizar e imprimir el total de las transacciones efectuadas, sin registrar el cierre definitivo.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
pre cierre	--No aplica

Método disponible

Método
public void vpu.precierre(); throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
vpu.ultimaTransaccionRealizada();  
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Configuración

El formulario del Reporte de Precierre permite parametrizar la visualización del botón Imprimir y determinar las acciones a seguir:

El parámetro definido para ello se describe a continuación:

- Archivo: vposconf.ini
- Sección: [cierre]
- Parámetro: mostrarBotonImprimirPreCierre
- Valores: 1 – muestra el botón, valor por defecto
0 – oculta el botón
La lógica definida se muestra en la tabla anexa.

VPOS modo Stand-Alone:

Botón Imprimir	Impresora	Botón seleccionado	Imprime VPOS	Imprime ECR	Reporte Impreso	Flag Impresión Integrado
Activo	Activa	Imprimir	True	N/A	Si	N/A
		Cancelar	False	N/A	No	N/A
	Inactiva	Imprimir	False	N/A	Error	N/A
		Cancelar	False	N/A	No	N/A
Inactivo	Activa	Salir	True	False	Si	N/A
	Inactiva	Salir	False	True	Error	N/A

VPOS modo Integrado:

Botón Imprimir	Impresora	Botón seleccionado	Imprime VPOS	Imprime ECR	Reporte Impreso	Flag Impresión Integrado
Activo	Activa	Imprimir	True	False	Si	False
		Cancelar	False	False	No	False
	Inactiva	Imprimir	False	True	No	True
		Cancelar	False	False	No	False
Inactivo	Activa	Salir	True	False	Si	False
	Inactiva	Salir	False	True	No	True

Cierre

Descripción

Esta funcionalidad permite solicitar un Cierre de Caja.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
cierre	No aplica

Métodos disponibles

Método 1
public void cierre(); throws VposUniversalException
Método 2
public void cierre(String vtId); throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cierre(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>
Ejemplo/Método 2
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cierre("caja01"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Reimpresión del Voucher del último Cierre

Descripción

Esta funcionalidad permite imprimir el Voucher generado por el último cierre.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
ultimo Cierre	vtId	Identificador del Terminal Virtual.	Si.

Métodos disponibles

Método 1
<pre>public void ultimoCierre(); throws VposUniversalException</pre>
Método 2

Método 1

```
public void ultimoCierre(String vtId);  
throws VposUniversalException
```

Ejemplos

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.ultimoCierre();  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Ejemplo/Método 2

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.ultimoCierre("caja01");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Métodos de configuración

Estos métodos permiten invocar los procesos de configuración del componente a través del VPOS Universal Java.

- Menú de Misceláneos.

A continuación, se describen los métodos de soporte, en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Funciones que ejecuta.
- Mensaje de requerimiento.
- Método disponible.

Menú de Misceláneos

Descripción

Esta funcionalidad permite invocar la opción Misceláneos.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
misceláneos	No aplica

Métodos disponibles

Método 1
public void miscelaneos() throws VposUniversalException

Ejemplos

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.miscelaneos(); + System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Métodos de Lectura de Tarjeta para Transacciones de Cards

Estos métodos permiten invocar los procesos asociados a la aplicación Cards a través interfaz VPos Universal Java.

- Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado.
- Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) de GiftCards en claro.
- Lectura de los datos de una Tarjeta Cards.

A continuación, se describen los métodos en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Transacción(es) que ejecuta.
- Mensaje de requerimiento.
- Método disponible.

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado

Descripción

Permite obtener el número de la tarjeta (PAN) leída por banda o Chip.

Esta función está definida específicamente para CINES UNIDOS y se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y el mismo debe estar referenciado en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [CINESUNIDOS]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:
 - 6 primeros dígitos de las tarjetas
 - Carácter ‘=’
 - active o no active (dependiendo si el valor es válido o no para la consulta).

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado	No aplica

Método disponible

Método
public void obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado() throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Lectura del Número de una Tarjeta GiftCard en claro

Descripción

Esta función está definida específicamente para CINES UNIDOS y se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y el mismo debe estar referenciado en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [CINESUNIDOS]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:

- 6 primeros dígitos de las tarjetas
- Carácter ‘=’
- active o no active (dependiendo si el valor es válido o no para la consulta).

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
-------------------	--------

Método disponible

Método
public void getDatosGiftcard() throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.getDatosGiftcard(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) enmascarado

Permite obtener el número de la tarjeta (PAN) leída por banda o chip.

Este método está desarrollado para prestar servicios a aplicaciones que interactúan con la VPOS a bajo nivel. Esta función está definida específicamente para CINES UNIDOS y se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y el mismo debe estar referenciado en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [CINESUNIDOS]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:
 - 6 primeros dígitos de las tarjetas
 - Carácter ‘=’
 - active o no active (dependiendo si el valor es válido o no para la consulta).

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
-------------------	--------

Método disponible

Método
public void obtenerDatosDeLaBanda() throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado(); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Lectura de Tarjetas Cards

Descripción

Permite leer en un PIN Pad una Tarjeta Física, sin solicitar el PIN asociado a la misma. Los datos de la tarjeta serán utilizados en los procesos de Pago con productos de lealtad de Cards.

Esta función se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y los cuales deben estar referenciados en:

Archivo: vposuniversal.ini

Sección: [CARDS]

Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:

- 6 primeros dígitos de la tarjeta
- Carácter '='
- CARDS.

El método crea la Marca de Procesos Cards con los datos sensibles PSI de la tarjeta leída. Esta Marca suministrar el track1 y track2 a las transacciones asociadas a los Programas de Pago. La Marca persistirá hasta que se ejecute una transacción diferente a las asociadas a los programas.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
-------------------	--------

Método disponible

Método

public void leerTarjetaCards() **throws** VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.leerTarjetaCards();  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas físicas

Este proceso está diseñado para pagar compras con Puntos registrados en Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar. (Aplica solo para transacción con tarjeta física)
Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
2. Consulta de Puntos disponibles.
Método a invocar: consulta Puntos Cards
3. Canje de Puntos.
Método a invocar: canjePuntosCards

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Permite obtener los puntos disponibles a canje asociados a una tarjeta.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards, creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
consultaPuntosCards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Número de la Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No
	fechaVcmto	Fecha de Vencimiento de la tarjeta utilizada	No Aplica
	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada Valor Requerido: tFisica	No

Método disponible

Método
public void consultaPuntosCards() (String vtId, String cedula, String tipoIdent, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String tipoTarjeta) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.consultaPuntosCards("", "123456", "", "98990101111500007", "",  
    "tFisica"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Canje de Puntos Cards

Descripción

Permite leer en un PIN Pad una Tarjeta Física, solicitar el PIN asociado a la misma y efectuar la transacción de Canje de Puntos de Cards.

Este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el mismo valor que el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el mismo valor que el contenido en la Marca

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
canjePuntosCards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Número de la Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No
	Puntos Canjear	Puntos a canjear	No

Método disponible

Método
public void canjePuntosCards() (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String puntosCanjear) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.canjePuntosCards("", "", "123456", "98990101111500007", "50"); + System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas desmaterializadas

Este proceso está diseñado para pagar compras con Puntos registrados en Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Consulta de Puntos disponibles.
Método a invocar: consultaPuntosCards.
2. Canje de Puntos.
Método a invocar: canjePuntosCards.

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Permite obtener los puntos disponibles a canje asociados a una tarjeta.

Este método se apoya en la información suministrada por la aplicación Cliente y con ella crea la Marca de Procesos, la cual contiene los datos sensibles PSI de la tarjeta leída. Esta Marca permitirá suministrar el track2 a las transacciones asociadas al proceso. La Marca persistirá hasta que se ejecute una transacción diferente a las asociadas al proceso.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
consultaPuntosCards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Número de la Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No
	fechaVcmto	Fecha de Vencimiento de la tarjeta utilizada	No
	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada Valor Requerido: tVirtual	No

Método disponible

Método
public void consultaPuntosCards() (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechavcmto, String tipoTarjeta) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.consultaPuntosCards("", "", "123456", "98990101111500007",  
    "9912", "tVirtual");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Canje de Puntos Cards

Descripción

Permite solicitar el PIN asociado a la tarjeta utilizada y efectuar la transacción de Canje de Puntos de Cards. Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
canjePuntosCards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Número de la Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No
	Puntos Canjear	Cantidad de Puntos a canjear	No

Método disponible

Método
public void consultaPuntosCards() (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String puntosCanjear) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.canjePuntosCards("", "", "123456", "9899010111500007", "15"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Métodos de ejecución Procesos de pago con Prepago Cards usando tarjetas físicas (deprecated)

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

El proceso consta de las siguientes actividades:

- 1. Lectura de Tarjeta a utilizar.
Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
- 2. Consulta de Saldo disponible.
Método a invocar: consultaSaldoCards.
- 3. Compra Cards.
Método a invocar: compra Cards.

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener el saldo disponible en Prepago Cards para compra con una tarjeta Cards.

Este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
consultaSaldoCards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Número de la Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No
	fechaVcmto	Fecha de Vencimiento de la tarjeta utilizada	No Aplica
	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada	Valor requerido: tFisica

Método disponible

Método
public void consultaSaldoCards() (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String tipoTarjeta) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.consultaSaldoCards("", "", "123456", "9899010111500007", "", "tFisica"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Permite obtener el PIN asociado a la tarjeta utilizada en el proceso y efectuar la transacción de Compra con Tarjeta Cards.

Este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
Compra Cards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Número de la Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No

Método disponible

Método
public void compraCards() (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String saldoAPagar) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.compraCards("", "", "123456", "98990101111500007", "150000");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Métodos de ejecución Procesos de pago con Prepago Cards usando tarjetas desmaterializadas (deprecated)

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Consulta de Saldo disponible.
Método a invocar: consultaSaldoCards.
2. Compra Cards.
Método a invocar: compra Cards.

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta.

Si la aplicación cliente no tiene como obtener los datos de la tarjeta, debe enviar los datos de la siguiente manera:

- Número de Tarjeta : Cédula del cliente.
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta: 9912.

Y se aplicara el algoritmo de Cards para generar el número de la tarjeta. Esta acción se ejecutar solo si se configura el parámetro con los datos requeridos por el algoritmo. El parámetro está definido en el Manual de Instalación y Operaciones VPOS Universal Jar:

Archivo: vposuniversal.com.
Sección: datosAlgoritmoCards.
Parámetro: plantillaPAN.

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener el saldo disponible en Prepago Cards asociado a la tarjeta suministrada.

Este método se apoya en la información suministrada por la aplicación Cliente y con ella crea la Marca de Procesos, la cual contiene los datos sensibles PSI de la tarjeta leída. Esta Marca permitirá suministrar el track2 a las transacciones asociadas al proceso. La Marca persistirá hasta que se ejecute una transacción diferente a las asociadas al proceso.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
consultaSaldoCards.	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No
	fechaVcmto	Fecha de Vencimiento de la tarjeta utilizada	No Aplica
	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada	Valor requerido: tVirtual

Método disponible

Método
public void consultaSaldoCards() (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String tipoTarjeta) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.consultaSaldoCards("", "", "123456", "98990101111500007", "", "tVirtual");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());  
  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Permite obtener el PIN asociado a la tarjeta utilizada en el proceso y efectuar la transacción de Compra con Tarjeta Cards. Este método se apoya en la marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
Compra Cards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	No

Método disponible

Método
public void compraCards () (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String saldoAPagar) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf"); vpu.compraCards("", "", "123456", "98990101111500007", "150000"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas físicas

Este proceso está diseñado para pagar acreditar o debitar puntos en cuentas Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

Transacciones que ejecuta:

- Acreditación de Puntos
- Devolución de Acreditación de Puntos a una Tarjeta Cards.

Acreditación de Puntos

Descripción

Permite procesar incrementar los puntos asociados a una Tarjeta Cards física.

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Lectura de la tarjeta a utilizar mediante un PIN Pad.
- Solicitud del Pin a través del dispositivo.
- Procesamiento de la transacción.

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
Acreditación Puntos Cards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta a utilizar	No
	puntosAcreditar	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada Valor Requerido : tFísica

Método disponible

Método
public void compraCards () (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String saldoAPagar) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.acreditacionPuntosCards("", "", "1234567", "", "", "150", "tFísica"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Permite realizar las siguientes actividades:

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Lectura de la tarjeta a utilizar mediante un PIN Pad.
- Solicitud del Pin a través del dispositivo.
- Procesamiento de la transacción.

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
devolucióncareditacióncards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta a utilizar	No
	fechaVcmto	Puntos a devolver	tipoTarjeta

Método disponible

Método
public void devolucionAcreditarPuntosCards (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String puntosDevolver, String tipoTarjeta) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.devolucionAcreditarPuntosCards("", "", "1234567", "", "", "15", "tFisica"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas desmaterializadas

Este proceso está diseñado para pagar acreditar o debitar puntos en cuentas Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

Acreditación de Puntos

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Obtiene los datos de la tarjeta de la aplicación Cliente.
- Solicita del Pin a través del dispositivo.
- Procesa la transacción.

Mensaje de Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
acreditacionPuntosCards	vtid	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente	cedula
	Identificación del Cliente, Cedula o RIF.	No	numeroTarjeta
	Número de tarjeta a utilizar.	No	fechaVcmto
	Fecha de Vencimiento de la tarjeta (yyymm).	No	puntosAcreditar
	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada. Valor Requerido : tVirtual	No

Método disponible

Método
public void cacreditaciónPuntosCards (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String puntosAcreditar, String tipoTarjeta) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.acreditacionPuntosCards("", "", "12345789", "98990101111500007", "9912", "50", "tVirtual");
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Permite realizar las siguientes actividades:

- Solicitud del Pin a través del dispositivo.
- Procesamiento de la transacción.

Transacciones que ejecuta

- Devolución de Acreditación de Puntos a una Tarjeta Cards.

Mensaje de Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
devolucióncareditacióncards	vtid	Nombre del VTerminal a utilizar	tipoIdent
	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si	cedula
	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No	numeroTarjeta
	Número de la tarjeta a utilizar	No	fechaVcmto
	Puntos a devolver	tipoTarjeta	Indicador si se procesara con tarjeta física o desmaterializada Valor Requerido : tFisica

Método disponible

Método

public void devolucionAcreditarPuntosCards

(String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String puntosDevolver, String tipoTarjeta)

throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
    vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.devolucionAcreditarPuntosCards("", "", "1234567", "", "", "15", "tFisica");
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Métodos de ejecución de Transacciones de Prepago Cards (deprecated)



Este método dejará de recibir soporte a partir de esta versión. Vea **Métodos de ejecución de Prepago Cards**

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas que tengan asociadas cuentas con saldos. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

Consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar. Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
2. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards. Método a invocar: consulta Prepago.
3. Compra con Tarjeta Cards. Método a invocar: compra Con Cards.

Consulta de Saldos disponibles en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener los saldos de Prepago disponibles asociados a una tarjeta.

En caso de usar tarjeta física, este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Procesamiento de la transacción.
- Presentación en pantalla con las cuentas que tienen saldos disponibles.
- Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
consultaPrepago	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta (En caso de tarjeta física, el número de tarjeta recuperado en el método LeerTarjetaCards)	No

Método disponible

Método
public void consultaPrepago(String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, boolean interfazGrafica) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.consultaPrepago("", "", "123456", "98990101111500007", "", "false");
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Compra con Prepago Cards

Descripción

Permite realizar una compra con una cuenta Prepago Cards asociado a la tarjeta suministrada. El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Solicitud del Pin a través del dispositivo.
2. Procesamiento de la transacción.
3. Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
compraConCards	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente (*).	Si
	cedula	Identificación del Cliente (*).	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta (*).	No
	fechaVcmto	saldoAPagar	tipoMonedero

(*) Dato obtenido de la aplicación cliente, leído por el método o del formulario.

Método disponible

Método

public void compraConCards (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String saldoPagar, String tipoMonedero)
throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.compraConCards("", "", "123456", "98990101111500007", "9912", "150000", "5");  
  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());  
  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Métodos de ejecución de Prepago Cards

Este proceso está diseñado para realizar compras con Cards usando tarjetas que tengan asociadas cuentas con saldos.

Consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar. Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
2. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards. Método a invocar: consulta Cards Prepago.
3. Compra con Tarjeta Cards. Método a invocar: cards Prepago Compra.

Consulta de Saldos disponibles

Descripción

Permite obtener los saldos disponibles asociados a una tarjeta.

En caso de usar tarjeta física, este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Procesamiento de la transacción.
- Presentación en pantalla con las cuentas que tienen saldos disponibles.

- Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
consultaCardsPrepago	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	Si
	cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta (En caso de tarjeta física, el número de tarjeta recuperado en el método LeerTarjetaCards)	No
	fechaVcmto	Fecha de vencimiento de la tarjeta	No

Método disponible

Método
public void consultaCardsPrepago(String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, boolean interfazGrafica) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.consultaCardsPrepago("", "", "123456", "98990101111500007", "", "false");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta());  
  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Compra Cards

Descripción

Permite realizar una compra con una cuenta Cards asociado a la tarjeta suministrada.
El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Ingreso de mecanismo de validación de la tarjeta.
 - Para casos de tarjeta física y tarjeta desmaterializada con parámetro OTP desactivado:
 - Solicitud del Pin a través del dispositivo.
 - Para casos de tarjeta desmaterializada con parámetro OTP activado:
 - Ingreso de código OTP enviado al cliente.
2. Procesamiento de la transacción.
3. Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional

Método a ejecutar	Campos		
cardsPrepagoCompra	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si
	tipoIdent	Tipo de Identificación del Cliente (*).	Si
	cedula	Identificación del Cliente (*).	No
	numeroTarjeta	Número de la tarjeta (*).	No
	fechaVcmto	Fecha de vencimiento de la tarjeta (*)	No
	saldoAPagar	Saldo a pagar	No
	tipoMonedero	Monedero con fondos seleccionado para el pago	No
	tVirtual	Indica si la tarjeta es desmaterializada	No

(*) Dato obtenido de la aplicación cliente, leído por el método o del formulario.

Metodo disponible

Método
public void cardsPrepagoCompra (String vtId, String tipoIdent, String cedula, String numeroTarjeta, String fechaVcmto, String saldoPagar, String tipoMonedero, boolean tVirtual) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cardsPrepagoCompra("", "", "123456", "98990101111500007", "9912", "150000", "5", false); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Numero de Tarjeta: "+vpu.getNumeroTarjeta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Métodos de ejecución de Transacciones de Productos Cards

Los Métodos aquí descritos están desarrollados para ejecutar las transacciones de lealtad que utilizan Productos como beneficio.

Consulta de Productos disponibles con Interfaz Gráfica

Descripción

Permite obtener los Productos disponibles a canje asociados a una tarjeta. Este método es invocado utilizando las clases VPosUniversal o VPosUniversalServer.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
consultaLealtadCards	vtid	Nombre del VTerminal a utilizar.	Si
	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	No

Método disponible

Método
public void consultaLealtadCards (String vtId, String cedula) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPosUniversal vpu = null; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.consultaLealtadCards("caja01","127855659"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Consulta de Productos de Lealtad sin Interfaz Gráfica

Descripción

Permite obtener los Productos disponibles a canje asociados a una tarjeta. Este método es invocado utilizando la clase VPos.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
consultaLealtadCards	vtid	Nombre del VTerminal a utilizar.	cedula
	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	No	codSeguridad (CVV).

Método disponible

Método
public void consultaLealtadCards (String vtId, String cedula) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPos vpu = null; try { vp = new VPos("./conf/"); vp.lecturaBanda("",-1, "", "",null); vp.consultaLealtadCards("", "127855659","512"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vp.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Canje de Productos sin Interfaz Grafica

Descripción

Permite realizar canjes de productos con una tarjeta. Este método es invocado utilizando la clase VPOS.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
canjeProductoCards	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
	vtid	Nombre del VTerminal a utilizar.	cedula
	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.	No	codSeguridad

Método disponible

Método
public void canjeProductosCards (String vtId, String cedula, String codigoSeguridad, String[] parametrosAdicionales) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre> VPos vp = null; try { vp = new VPos("./conf/"); vp.lecturaBanda("",-1, "", "",null); String[] parametrosAdicionales = {"22222", "2"}; vp.consultaLealtadCards("", "127855659","512", parametrosAdicionales); System.out.println("Cod Respuesta: "+vp.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } </pre>

Actualización de Lista de Productos de Lealtad

Descripción

Permite descargar la lista de productos de Lealtad y actualizar el archivo de configuración 2VPosconf.ini. Se ejecuta solo en modo Sin Interfaz gráfica y es invocado utilizando la clase VPOS.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
loginProductos	vtid	Identificación del terminal virtual (VTID).	Si

Método disponible

Método
public void cloginProductos (String vtId) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPos vp = null; try { vp = new VPos("./conf/"); vp.loginProductos(""); System.out.println("Cod Respuesta: "+vp.getCodRespuesta()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Recuperar la lista de Productos de Lealtad leídos

Descripción

Permite recuperar la lista de productos obtenida por el método Consulta de Productos de Lealtad. Se ejecuta solo en modo Sin Interfaz gráfica y es invocado utilizando la clase VPOS.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Respuesta	
getProductosCards	Tipo	Formato
	An..	

Método disponible

Método
public String getProductoCards()

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPos vp = null;
try {
vp = new VPos("./conf/");
vp.lecturaBanda("",-1, "", "",null); String[] parametrosAdicionales = {"22222", "2"}; vp.consultaLealtadCards("",
"127855659","512", parametrosAdicionales); String[] items = vpos.getProductoCards().split(","); System.out.println("Cod
Respuesta: "+vp.getCodRespuesta()); *for* (*int* i = 0; i < items.length; i+) {
String[] values = items[i].split(",");
System.out.println(values[0]+ "+ values[1]+Util.NEWLINE); } } catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Métodos de ejecución de Procesos de Mantenimiento de PIN

Activar una Tarjeta con Interfaz Grafica

Descripción

Permite activar una tarjeta de Cards, se lee la tarjeta usando un PIN Pad y se solicita el PIN a utilizar.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
-------------------	--------

Método disponible

Método
public void activacionCards() (String vtId) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {
vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.activacionCards("");
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Activar una Tarjeta sin Interfaz Grafica

Descripción

Permite activar una tarjeta de Cards, se lee la tarjeta usando un PIN Pad y se solicita el PIN a utilizar.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
activacionCards	vtId	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.
	No.	codSeguridad	Código de seguridad (CVV).

Método disponible

Método
public void activacionCards() (String vtId, String cedula, String codigoSeguridad) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
<pre>VPos vp = null; try { vp = vp.lecturaBanda("",-1, "", "",null); vp.activacionCards("", "127855659","512"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }</pre>

Cambio de PIN con Interfaz Grafica

Descripción

Permite realizar el cambio del PIN de una tarjeta activa.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
cambioPINCards	vtId	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.
	No.	codSeguridad	Código de seguridad (CVV).

Método disponible

Método
public void cambioPINCards (String vtId, String cedula, String codigoSeguridad) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
VPosUniversal vpu = null ; try { vpu = new VPosUniversal("./conf/"); vpu.cambioPINCards("caja01","127855659"); System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta()); System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }

Cambio de PIN sin interfaz grafica

Descripción

Permite realizar el cambio del PIN de una tarjeta activa.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos		
cambioPINCards	Nombre del campo	Descripción del campo	Opcional
	vtId	cedula	Identificación del Cliente, Cédula o RIF.
	No.	codSeguridad	Código de seguridad (CVV).

Método disponible

Método
public void cambioPINCards (String vtId, String cedula, String codigoSeguridad) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPos vp try {  
vp = new VPos("./conf/"); vp.lecturaBanda("",-1, "", "",null);  
vp.cambioPINCards("", "127855659","512);  
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher()); } catch (Exception e) {  
e.printStackTrace();  
}
```

Métodos de ejecución de Procesos de Cashea

Creación de Orden y Solicitud de Montos

Descripción

Permite crear una orden de Cashea y solicitar los montos financiados por Cashea y la cuota a pagar por el cliente.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
casheaCreacion	monto
	cedula
	vtId
	numFactura

Método disponible

Método
public void casheaCreacion() (String monto, String cedula, String vtId, String numFactura) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.casheaCreacion("12345", "11258963", "", "");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Id Orden: "+vpu.getIdOrden());  
    System.out.println("Monto a pagar: "+vpu.getMontoBsSolicitud());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Confirmación Cashea

Descripción

Permite realizar una confirmación de una orden de Cashea

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
casheaConfirmacion	monto
	cedula
	vtId
	referencia
	seqNum
	igtf

Método disponible

Método

```
public void casheaConfirmacion()  
(String monto, String cedula, String vtId, String referencia, int seqNum,String igtf)  
throws VposUniversalException
```

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.casheaConfirmacion("12345", "12785565", "", "12345", 10, "");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
    System.out.println("Nombre Voucher: "+vpu.getNombreVoucher());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Cancelación Cashea

Descripción

Permite realizar la cancelación de una orden previamente creada por Cashea.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
casheaCancelacion	monto
	cedula
	vtId
	referencia
	seqNum

Método disponible

Método
public void casheaCancelacion() (String monto, String cedula, String vtId, String referencia, int seqNum) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {

vpu = new VPosUniversal("./conf/");
vpu.casheaCancelacion("12345", "12785565","", "12345", 10);
System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
```

Métodos de ejecución de Procesos de Lysto

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones relacionadas con Lysto.

- Solicitud de planes.
- Creación de orden.
- Confirmación de orden.
- Cancelación de orden.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Solicitud de planes	SOLICITUD_LYSTO
Creación de orden	CREACION_LYSTO
Confirmación de orden	CONFIRMACION_LYSTO
Cancelación de orden	ANULACION_LYSTO

Solicitud de planes

Descripción

Permite hacer una llamada a Lysto para solicitar los planes asociados al comercio.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
LystoSolicitud	monto
	cedula
	vtId

Método disponible

Método
public void LystoSolicitud() (String montoRecibido, String cedula, String vtIdRecibida) throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método
VPosUniversal vpu = null ; try { vpu = new VPosUniversal("./conf"); vpu.LystoSolicitud("12345000", "11258963", ""); System.out.println("planes: "+vpu.getProductosDisponibles()); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }

Creación orden Lysto

Descripción

Permite la creación de una orden de Lysto.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
LystoCreacion	monto
	monto
	cedula
	vtId
	tipoFinanciamiento
	seqNum

Método disponible

Método
public void LystoCreacion() String montoRecibido, String cedula, String vtIdRecibida,String tipofinanciamiento,String idOrden throws VposUniversalException

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;
try {

    vpu = new VPosUniversal("./conf/");
    vpu.casheaConfirmacion("1000000", "12345678", "", "1", "");
    System.out.println("monto financiado Dolares: "+vpos.getMontoFinanciadoDolares());
    System.out.println("monto financiado Bs: "+vpos.getMontoFinanciado());
    System.out.println("id orden Lysto: "+vpos.getIdOrden());
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Confirmación Lysto

Descripción

Permite realizar la cancelación de una orden previamente creada por Lysto.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
LystoConfirmacion	monto
	vtId
	idOrden
	tipoPago

Método disponible

Método

```
public void LystoConfirmacion()
(String montoRecibido, String vtIdRecibida,String idOrden,String tipoPago)
throws VposUniversalException
```

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.casheaCancelacion("50000", "", "5233503a-0455-459b-a9d8-1978fb8a09b7", "0");  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

Cancelación Lysto

Descripción

Permite realizar la cancelación de una orden previamente creada por Lysto.

Mensaje del Requerimiento

Método a ejecutar	Campos
LystoAnulacion	monto
	cedula
	vtId
	seqNum

Método disponible

Método

```
public void LystoAnulacion()  
(String montoRecibido,String cedula, String vtIdRecibida,int seqNum)+ throws VposUniversalException
```

Ejemplo

Ejemplo/Método

```
VPosUniversal vpu = null;  
try {  
  
    vpu = new VPosUniversal("./conf/");  
    vpu.casheaCancelacion("5000", "12785565", "", 10);  
    System.out.println("Cod Respuesta: "+vpu.getCodRespuesta());  
} catch (Exception e) {  
    e.printStackTrace();  
}
```

