

Manual de Especificaciones Técnicas e Integración vía servicios REST Componente VPOS RESTService 1.0.7

José Silvera.

Tabla de Contenido

Manual de Especificaciones Técnicas de VPOS RESTServices

Propósito

Audiencia

Marco Legal

Historial de Cambios

Introducción

Desarrollo de llamadas al VPOS RESTService

Ruta del componente

Software ejemplo de uso

Lenguaje C(LibCurl)

Lenguaje C # (RestSharp)

Lenguaje Java(OK HTTP)

AJAX

.NET

Método que permite finalizar la ejecución de la VPOS

Mensaje del requerimiento

Mensaje de respuesta

Método Ping para verificar la ejecución de la VPOS

Mensaje del requerimiento

Mensaje de respuesta

Métodos de Ejecución de Transacciones Financieras VPOS

Transacciones Disponibles

Obtener Medios de Pago

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra con Tarjetas

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Tipo producto de cada transacción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

C@mbio

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Tipo producto de cada transacción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra con Otros Medios

Descripción

Tipo producto de cada transacción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra por Teclado Abierto

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Conformación de Cheques

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Preautorización y Completitud

Descripción

Transacción(esbanpl) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Avance o Retiro de Efectivo con submenú

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Avance o Retiro de Efectivo Integrado

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Consumo y Ajuste

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra más Pago de Servicios vía OLBPos

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Tipo producto de cada transacción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Pago de Servicios vía OLBPos

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Anulación de una transacción

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Servicios Externos

Descripción

Transacción(es) que ejecuta

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución Transacciones Administrativas

Impresión del Voucher de la última Transacción Aprobada

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Impresión del Voucher de la última Transacción Procesada

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Pre-cierre de Caja

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Cierre

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Reimpresión del Voucher del último Cierre

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de Configuración

Misceláneos

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Obtener el VTerminal asignado a una Empresa

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de Lectura de Tarjeta para Transacciones de Cards

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Lectura del Número de una Tarjeta GiftCard en claro

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Lectura de Tarjetas Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas físicas

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Canje de Puntos Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas desmaterializadas

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Canje de Puntos Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución Procesos de pago con Cards usando tarjetas físicas (deprecated)

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución Procesos de pago con Cards usando tarjetas desmaterializadas (deprecated)

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensaje de Respuesta

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas físicas

Acreditación de Puntos

Descripción

Mensaje del requerimiento

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Mensaje del requerimiento

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas desmaterializadas

Acreditación de Puntos

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Transacciones de Prepago Cards con Tarjeta Física (deprecated)

Consulta de Saldos disponibles en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Transacciones de Prepago Cards con Tarjeta Desmaterializada (deprecated)

Consulta de Saldos disponibles en Prepago Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Prepago Cards con Tarjeta Física

Consulta de Saldos disponibles

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Prepago Cards con Tarjeta Desmaterializada

Consulta de Saldos disponibles

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Compra Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Transacciones de Productos Cards

Consulta de Productos disponibles con Interfaz Gráfica

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Canje de Productos

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Activación de una Tarjeta Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Cambio PIN de una Tarjeta Cards

Descripción

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Procesos de Mantenimiento de PIN

Mantenimiento de PIN con Tarjeta Física

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Mantenimiento de PIN con Tarjeta Desmaterializada

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Métodos de ejecución de Procesos de Cashea

Tipo producto de cada transacción

Creación de orden y solicitud de montos.

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Confirmación Cashea

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Cancelación Cashea

Mensaje del requerimiento

Métodos de ejecución de Procesos de Lysto

Tipo producto de cada transacción

Solicitud de planes.

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Creacion Lysto

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Confirmación Lysto

Mensaje del requerimiento

Cancelación Lysto

Mensaje del requerimiento

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP

Servicio no inicializado

Violación de Seguridad

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición

Transacción con una incidencia sin acceder al Merchant Server

Transacción con respuesta del Merchant Server

Transacción de Cheque con respuesta del Merchant Server

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Transacción con una incidencia sin acceder al Merchant Server

Transacción con respuesta del Merchant Server

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea

Transacción con una incidencia sin acceder al Merchant Server

Transacción con respuesta del Merchant Server

Mensajes de Respuesta ejecución de Transacción de Cierre con respuesta del Merchant Server

Inicialización del VPOS RESTService

Inicialización en el puerto establecido por defecto 8085

Inicialización en un puerto diferente al 8085

Deteniendo el servicio VPOS REST

Test VPOS REST

Configuración del Test VPOS REST

Inicialización del Test VPOS REST

Ejemplo de Test exitoso

Ejemplo de Test fallido

Anexo: Valores asociados a transacciones

Tabla 1: Valores de tipoTarjeta

Tabla 2: Valores de tipoTransaccion

Manual de Especificaciones Técnicas de VPOS RESTServices

Esta publicación fue producida por Mega Soft Computación C.A. Caracas, Venezuela.

merchant@megasoft.com.ve

Copyright ©2026 by Mega Soft Computación C.A. RIF. J-00343075-7.

Todos los derechos reservados.

La información contenida en este manual es propiedad exclusiva de Mega Soft Computación C.A. Por ello el usuario final de este documento es responsable de:

- Mantener la confidencialidad de su contenido y de los datos indicados en el mismo.
- Proteger la información contenida en el citado documento, a los fines de evitar su copia por cualquier medio impreso y/o electrónico.

Este manual y el software que se describe en el mismo, es entregado al usuario final bajo licencias de uso. Esta información sólo puede ser usada y divulgada de acuerdo a los términos y condiciones indicados en las referidas licencias.

Mega Soft Computación C.A, se reserva el derecho de modificar el contenido de este documento, sin previo aviso.

Propósito

Este documento provee las especificaciones técnicas necesarias para realizar la integración de la aplicación de caja del cliente y el componente VPOS RESTService invocando los métodos públicos de alto nivel. Esto a los fines de garantizar el procesamiento de transacciones financieras a través de la aplicación Merchant Server.

Audiencia

Esta información va dirigida a implementadores e integradores.

Marco Legal

VPOS UNIVERSAL Java® es una marca propiedad de Mega Soft Computación C.A.

Historial de Cambios

Información del Documento			
Fecha:	Responsable(s):	Código:	Versión VPOS:
21/04/2026	José Silvera.	MAET-VPOSW-00_ABR.2026	1.0.7
Requerimientos/Incidencias:			

Información del Documento

Cambios en esta versión de la aplicación:

1. Nuevo: Se implementa el acceso directo a Medios de Pago.
2. Ajuste: Se modifica la recepción del estado de cuota inicial para Cashea.
3. Ajuste: Se adecúa el formato del campo monto para formularios en modalidad Stand Alone.
4. Ajuste: Se corrigen errores en los formularios de Creación y Confirmación de Orden para Cashea Stand Alone.
5. Ajuste: Se actualiza el archivo de configuración para agregar nuevos analizadores de Biopago.
6. Ajuste: Se modifica el archivo de configuración para agregar nuevos Payments.

Cambios en esta versión del documento:

- Se incorpora el subcapítulo "Obtener Medios de Pago" en el capítulo "Métodos de ejecución de Transacciones Financieras VPOS".
- Se modifica el subcapítulo "Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea" en el capítulo "Mensajes de Respuesta".

Introducción


El Merchant Server y sus componentes son un conjunto de aplicaciones desarrolladas por Mega Soft Computación C.A. que se encargan de gestionar, ante la entidad bancaria o empresa que corresponda, aquellas transacciones financieras, no financieras o administrativas que sean generadas por un determinado comercio. Entre ellos se encuentra la suite de componentes VPOS, los cuales soportan una aplicación Front-End, que se encarga de:

- Interacción con el usuario.
- Interacción con los dispositivos de apoyo a la gestión.
- Ejecución de los flujos de procesos definidos para las transacciones.
- Intercambio de mensajes entre la VPOS y el Merchant Server, conocido como Protocolo VPOS.


Entre los componentes que integran la suite se encuentran: VPOS Universal, VPOS, VPOS Server Wrapper y VPOS RESTService. A continuación, una breve definición de cada una de ellas:

- VPOS Universal, cuyo objetivo principal es la implementación de la capa de presentación y captura de los datos requeridos por las transacciones.
- VPOS, se encarga de suministrar herramientas para el procesamiento de las reglas de negocio de cada transacción, persistencia de datos e interacción con el procesador de transacciones Merchant Server.
- VPOS RESTService, se encarga de implementar una interfaz entre aplicaciones de Caja desarrolladas en cualquier lenguaje que tenga la capacidad de realizar peticiones HTTP y el Componente que expone los Métodos Públicos de la VPOS Universal.

El siguiente diagrama muestra la relación entre los diferentes componentes que intervienen.

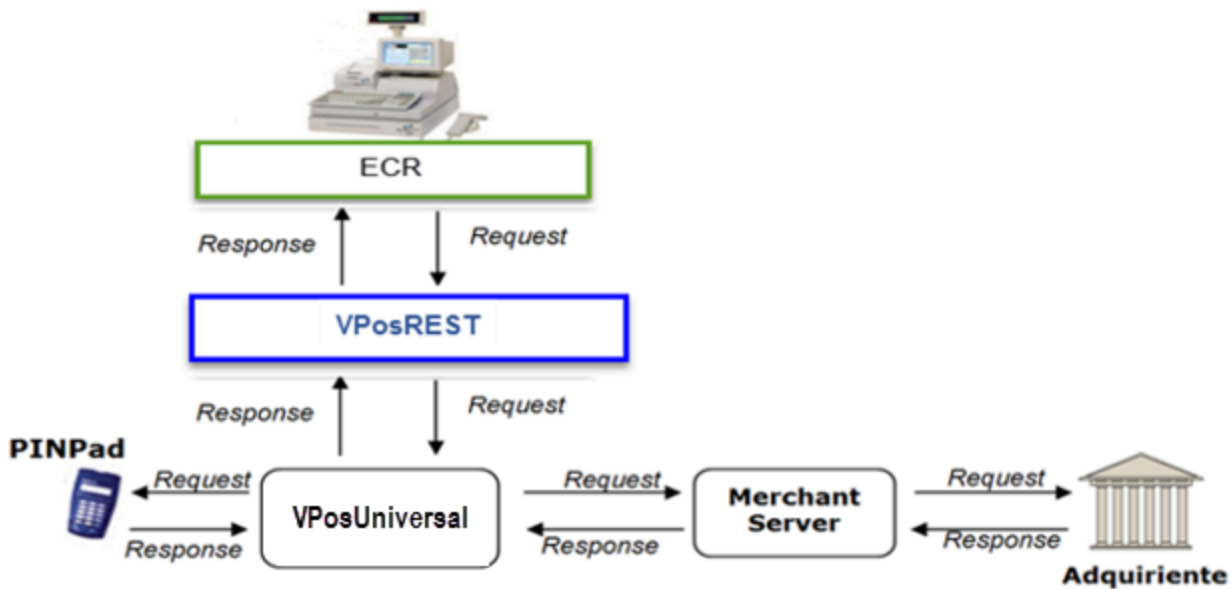

Desarrollo de llamadas al VPOS RESTService

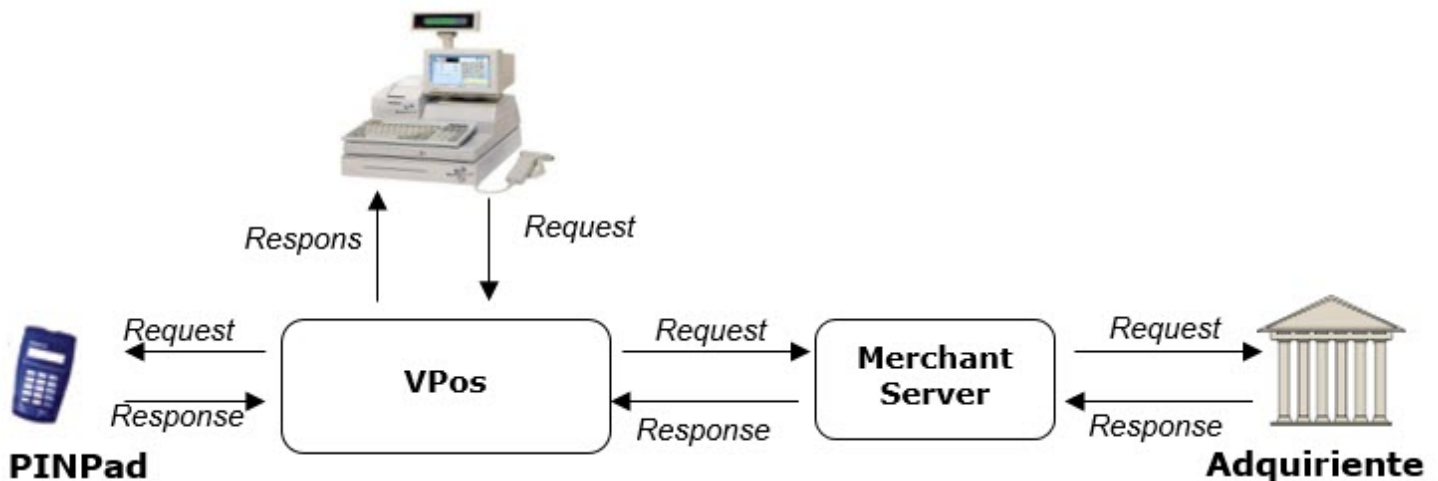

RESTService, es una aplicación Cliente-Servicios desarrollada en lenguaje Java que se apoya totalmente en el estándar HTTP. Se basa en los siguientes principios:

- Utiliza los Métodos HTTP de manera explícita.
- Expone URIs con forma de directorios.
- Transfiere JavaScript Object Notation (JSON).
- Ejecuta los Métodos Universales de la VPOS Universal en forma nativa.

Al hacer uso de esta tecnología, se permite la integración con un mayor número de aplicaciones cliente, ya que cualquier sistema que tenga la capacidad de realizar peticiones HTTP puede integrarse con la VPOS. Sistemas de caja desarrollados en C, C++, Java, .Net, Oracle e incluso aplicaciones HTML podrán integrarse de manera universal con la aplicación VPOS.

Se hace uso de JSON (JavaScript Object Notation), por su facilidad de trabajo y por la poca cantidad de espacio que usa para el envío y recepción de datos por cada llamada al servicio.

Ruta del componente

Las rutas del servicio definidas son las siguientes y se describe a continuación.

<http://localhost:puerto/vpos/metodo>

http://localhost:puerto/vpos/metodo_cards

http://localhost:puerto/vpos/metodo_cashea

http://localhost:puerto/vpos/metodo_lysto

http://localhost:puerto/vpos/metodo_terminate

Donde:

- El valor 'puerto' puede tener los siguientes valores:
 - 8085: establecido como puerto por defecto.
 - XXXX: establecido en la instalación, en caso de no poder utilizar el defecto.
- El 'método' para transacciones de VPOS.
- El 'metodo_cards' se utiliza para transacciones de VPOS – Cards.
- El 'metodo_cashea' se utiliza para transacciones relacionadas a Cashea.
- El 'metodo_lysto' se utiliza para transacciones relacionadas a lysto.

Software ejemplo de uso

En la siguiente sección se ejemplifica para algunos lenguajes el código a incorporar para la invocación al método tarjeta. Algunos de ellos requieren de librerías que deben ser descargadas para su correcta ejecución.

Lenguaje C(LibCurl)

```
curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST"); curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_URL,
"http://localhost:8085/vpos/metodo");

struct curl_slist *headers = NULL; headers = curl_slist_append(headers, "cache-control: no-cache");
headers = curl_slist_append(headers, "content-type: application/json"); curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_HTTPHEADER,
headers);

curl_easy_setopt(hnd, CURLOPT_POSTFIELDS, "{\r\n \"accion\":\"tarjeta\",\r\n \"montoTransaccion\":\"montoCompra\",\r\n
\"cedula\":\"cedula\"\r\n}\r\n"); CURLcode ret = curl_easy_perform(hnd);
```

Lenguaje C # (RestSharp)

```
var client = new RestClient("http://localhost:8085/vpos/metodo"); var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("content-type", "application/json");
request.AddParameter("application/json", "{\r\n \"accion\":\"tarjeta\",\r\n \"montoTransaccion\":\"montoCompra\",\r\n
\"cedula\":\"cedula\"\r\n}\r\n", ParameterType.RequestBody); IRestResponse response = client.Execute(request);
```

Lenguaje Java(OK HTTP)

Antes de hacer uso de este ejemplo, es necesaria la descarga de la librería OKHttpClient. Dicha librería puede ser ubicada en la siguiente ruta: <http://square.github.io/okhttp/>

```
OkHttpClient client = new OkHttpClient();

MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\r\n \"accion\": \"precierre\"\r\n}"); Request request = new Request.Builder() .url("http://localhost:8085/vpos/metodo") .post(body) .addHeader("content-type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build();

try { Response response = client.newCall(request).execute(); System.out.println(response.body().string()); } catch (IOException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); }
```

AJAX

```
--AJAX
var settings = {
  "async": true,
  "crossDomain": true,
  "url": "http://localhost:8085/vpos/metodo",
  "method": "POST",
  "headers": {
    "content-type": "application/json"
  },
  "processData": false,
  "data": "{\r\n \"accion\": \"precierre\"\r\n}"
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
  console.log(response);
});
```

.NET

```

Dim link = "http://localhost:8085/vpos/metodo"
Dim request As WebRequest = System.Net.WebRequest.Create(link)
request.Method = "POST"
request.ContentType = "application/json; charset=utf-8"
Dim data As New String("{\"accion\": \"precierre\"}")
Dim encoding As New System.Text.UTF8Encoding()
Dim bytes As Byte() = encoding.GetBytes(data)
Using requestStream As Stream = request.GetRequestStream()
    'Send the data.
    requestStream.Write(bytes, 0, bytes.Length)
End Using

Dim response As WebResponse = request.GetResponse
If CType(response, HttpWebResponse).StatusCode = HttpStatusCode.OK Then
    Dim dataStream As New StreamReader(response.GetResponseStream)
    Dim result As String = dataStream.ReadToEnd
End If

```

Método que permite finalizar la ejecución de la VPOS

Este método permite finalizar la ejecución del servicio VPOS RESTService.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/terminate
Method	GET
Header	

Mensaje de respuesta

Respuesta	
Status HTTP	200
Header	
Content-Type	text
Body	

Método Ping para verificar la ejecución de la VPOS

Este método permite interactuar con servicio VPOS RESTService para verificar su ejecución.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/ping
Method	GET
Header	

Mensaje de respuesta

Respuesta	
Status HTTP	200
Header	
Content-Type	text
Body	

Métodos de Ejecución de Transacciones Financieras VPOS

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones financieras a través del servicio VPOS RESTService.

Los mensajes de respuesta asociados a cada transacción se describen en el capítulo Mensajes de Respuesta.

Transacciones Disponibles

- Compra con Tarjetas.
- C@mbio
- Compras con Otros Medios.
- Compra por Teclado Abierto.
- Conformación de Cheques.
- Preautorización y Completitud.
- Avance o Retiro de Efectivo.
- Consumo y Ajuste.
- Pago con Otros Medios.
- Compra más Pago de Servicios.
- Pago de Servicios.
- Anulación de una Transacción.
- Servicios Externos.

A continuación, se describen los métodos de soporte a las transacciones, en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Transacción(es) que ejecuta.
- Mensaje de requerimiento, consta de:
 - URL.
 - Method.
 - Header: DataType, Content-Type.
 - Body.
 - Descripción de los campos que forman la petición.
- Mensajes de Respuesta

Obtener Medios de Pago

Descripción

Permite obtener una lista de los medios de pago que se encuentren activos en vPOS.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/método
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion": "obtenerMediosPago" }	

Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
acción	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: obtenerMediosPago

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Compra con Tarjetas

Descripción

Permite procesar Compras con los medios de Pago Tarjeta Hibrida o Banda. Los datos de la Tarjeta a utilizar se obtienen a través del Dispositivo PIN Pad.

Transacción(es) que ejecuta

- Compras con Tarjetas de Crédito chip o Swipe (banda magnética).
- Compras con Tarjetas de Débito chip o Swipe (banda magnética).
- Compras con Tarjetas de Alimentación.
- Compras con productos de Lealtad.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Compras con Tarjetas de Crédito chip o Swipe (banda magnética)	Visa, MasterCard, Amex, Visa_Electron
Compras con Tarjetas de Débito chip o Swipe (banda magnética)	Debito_Maestro, Visa, Visa_Electron, Master Debit
Compras con Tarjetas de Alimentación	Sodexho, Cesta_Ticket
Compras con productos de Lealtad	

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/método
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición

```
{ "accion": "tarjeta",
  "montoTransaccion": "montoCompra",
  "cedula": "cedula",
}
```

Si se desea enviar el monto del donativo.

```
{
  "accion": "tarjeta",
  "montoTransaccion": "montoCompra",
  "cedula": "cedula",
  "montoDonativo": "montoDonativo"
}
```

Si se la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId).

```
{
  "accion": "tarjeta",
  "montoTransaccion": "montoCompra",
  "cedula": "cedula",
  "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar",
  "montoDonativo": "montoDonativo"
}
```

Si se la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId) y el monto del donativo.

```
{
  "accion": "tarjeta",
  "montoTransaccion": "montoCompra",
  "cedula": "cedula",
  "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar",
  "montoDonativo": "montoDonativo"
}
```

En caso de querer acceder directamente a algún método de pago, deberá enviarlo.

```
{
  "accion": "tarjeta",
  "montoTransaccion": "montoCompra",
  "cedula": "cedula",
  "medioPago": "MedioPagoC2P"
}
```

Información de los Campos

Nombre:	Descripción:
acción	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>tarjeta</i> .
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:

Información de los Campos	
123456 (1.234,56)	• No puede ser menor a una unidad monetaria.
100 (1,00)	• Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío. Puede enviar antes de la cédula, el tipo de identificación permitido por VPOS (V,J,P,E,G,C)
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.
Nombre:	Descripción:
Monto Donativo	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del donativo.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Valor opcional. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnndd. Para que funcione debe estar activa la opción de Donación en la VPOS.
Nombre:	Descripción:
Medio de Pago	Medio de Pago al que se desea acceder directamente.
Ejemplo:	Observaciones:
MedioPagoC2P	Estos valores pueden ser obtenidos al llamar previamente al método Obtener Medios de Pago.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

C@mbio

Descripción

Permite procesar Cambio. Para el caso de Recarga Cards los datos de la Tarjeta se genera con el mismo proceso de desmaterializada.

Transacción(es) que ejecuta

- C@mbio con Pago móvil o C2P.
- C@mbio con Prepago con Cards desmaterializada.
- C@mbio Privado.
- C@mbio con Petro.
 - C@mbio con PetroApp.
 - C@mbio con Petro Qpon.
- C@mbio con Crédito Inmediato.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
C@mbio con Pago móvil o C2P	C@mbio P2C
C@mbio con Prepago con Cards desmaterializada	
C@mbio Privado	C@mbio Privado
C@mbio con Petro	
C@mbio con PetroApp	
C@mbio con Petro Qpon	C@mbio Petro Cupon
C@mbio con Crédito Inmediato	C@mbio Inmediato

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
{ "accion": "cambio", "montoTransaccion": montoCompra "cedula": cedula "tipoMoneda": tipoMoneda }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>cambio</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío. Puede enviar antes de la cédula, el tipo de identificación permitido por VPOS (V,J,P,E,G,C)
Nombre:	Descripción:
Tipo Moneda	Nombre de la moneda a pagar utilizando ISO 4217.
Ejemplo:	Observaciones:
VES	Los valores admitidos son: VES (Bolívares), USD (Dólares), EUR (Euro)

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Compra con Otros Medios

Descripción

Permite procesar Compras con los medios de Pago basados en transferencias: Biopago, C2P, P2C, Criptomonedas, Banplus Pay, LibrePago, Zelle y PetroApp.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Compras con Biopago	
Compras con C2P	C2P
Compra con P2C	P2C
Compra con Criptomonedas	
Compra con Banplus Pay	
Compra LibrePago	LIBREPAGO
Compra Zelle	ZELLE
Compra Petro	
Compra PetroApp	
Compra Petro Qpon	
Compra Credito Inmediato	DEBITO INMEDIATO
Compra Deposito	DEPOSITO
Compra Débito Inmediato	DEBITO INMEDIATO PAGO
Compra Xcapit	XCAPIT

Transacción(es) que ejecuta

- Compras con Biopago.
- Compras con C2P.
- Compra con P2C.
- Compra con Criptomonedas.
- Compra con Banplus Pay.
- Compra LibrePago.
- Compra Zelle.
- Compra Petro.
 - Compra PetroApp.
 - Compra Petro Qpon.

- Compra Credito Inmediato.
- Compra Deposito.
- Compra Débito Inmediato.
- Compra Xcapit.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"tarjeta", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", } Si se desea enviar la referencia para la transacción Zelle. { "accion":"tarjeta", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", "referencia":"referencia", } Si se la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTerminal (vtId). { "accion":"tarjeta", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", "terminalVirtual":"VTerminal a utilizar", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
Acción	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>tarjeta</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.

Petición	
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	- No puede ser menor a una unidad monetaria. - Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío. Puede enviar antes de la cédula, el tipo de identificación permitido por VPOS (V,J,P,E,G,C)
Nombre:	Descripción:
referencia	Referencia de la transacción Zelle
Ejemplo:	Observaciones:
123456	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición

Compra por Teclado Abierto

Descripción

Permite el procesamiento de transacciones de compra con tarjetas de Crédito cuyos datos son capturados de forma manual, sin hacer uso de un dispositivo PIN Pad.

Estas transacciones sólo pueden ser procesadas con Tarjetas de Crédito.

Transacción(es) que ejecuta

- Compras con Tarjetas de Crédito.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"tecladoAbierto", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula" } Si se desea enviar el monto del donativo. { "accion":"tarjeta", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", "montoDonativo": "montoDonativo" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
Acción	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Teclado Abierto
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.

Petición	
Nombre:	Descripción:
Monto Donativo	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del donativo.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Valor opcional. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd Para que funcione debe estar activa la opción de Donación en la VPOS.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Conformación de Cheques

Descripción

Esta funcionalidad permite procesar transacciones de Compra, cuyo pago se realizan a través de Cheques conformables.

Esta funcionalidad debe ser activada para su uso.

Transacción(es) que ejecuta

- Compras con cheque.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
Data Type	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "cheque", "montoTransaccion": "montoCompra", "cedula": "cedula" }</pre>	

Petición	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
Acción	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>cheque</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	- No puede ser menor a una unidad monetaria. - Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Transacción de Cheque con respuesta del Merchant Server.

Preautorización y Completitud

Descripción

Esta funcionalidad se utiliza específicamente con Tarjetas de Crédito y permite pre autorizar operaciones que requieren bloquear un monto de dinero en la referida tarjeta además, permite completar transacciones pre autorizadas, al cargar definitivamente el monto en dinero previamente bloqueado en la transacción de Preautorización.

Transacción(esbanpl) que ejecuta

- Preautorización con Swipe, Chip o Manual.
- Completitud de una transacción de Preautorización con Swipe, Chip o Manual.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST

Petición	
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"preautorizacionCompleitud", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Preautorización Compleitud
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Avance o Retiro de Efectivo con submenú

Descripción

Permite realizar operaciones de avance o retiro de dinero en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. El flujo de procesos incluye la presentación del submenú para seleccionar la transacción a realizar.

Transacción(es) que ejecuta

- Avance / Retiro.
- Compra más Vuelto.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"avanceEfectivo", "montoTransaccion":"montoCompra", "montoAvanceRetiro":"montoAvanceRetiro", "cedula":"cedula", } Si se desea enviar el monto del donativo. { "accion": "avanceEfectivo", "montoTransaccion":"montoCompra", "montoAvanceRetiro":"montoAvanceRetiro", "cedula":"cedula", "montoDonativo":"montoDonativo" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>Avance Efectivo</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:

Petición	
Sin cargo por compra: 000 (0,00) Con cargo por compra: 123456 (1.234,56)	• Si no hay cargo por compra debe estar cero (000). • Si hay cargo por compra, no puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnndd.
Nombre:	Descripción:
Monto Avance Retiro	Monto generado y enviado por la aplicación de caja como monto del efectivo a entregar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores:+ nnnnnndd.
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.
Nombre:	Descripción:
Monto Donativo	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del donativo.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Valor opcional. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnndd. Para que funcione debe estar activa la opción de monto de donativo en la VPOS.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Avance o Retiro de Efectivo Integrado

Descripción

Permite realizar operaciones de avance o retiro de dinero en efectivo, con tarjeta de crédito o débito, respectivamente. El flujo de procesos excluye la presentación del submenú para seleccionar la transacción a realizar.

Transacción(es) que ejecuta

- Avance / Retiro.

- Compra más Vuelto.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"avanceRetiro", "montoTransaccion":"montoCompra", "montoAvanceRetiro":"montoAvanceRetiro", "cedula":"cedula", } Si se desea enviar el monto del donativo. { "accion": "avanceRetiro", "montoTransaccion":"montoCompra", "montoAvanceRetiro":"montoAvanceRetiro", "cedula":"cedula", "montoDonativo":"montoDonativo" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Avance Retiro .
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
Sin cargo por compra: 000 (0,00) Con cargo por compra: 123456 (1.234,56)	• Si no hay cargo por compra debe estar cero (000). • Si hay cargo por compra, no puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd.
Nombre:	Descripción:
Monto Avance Retiro	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del efectivo a entregar.

Petición	
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores:+ nnnnnnddd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.
Nombre:	Descripción:
Monto Donativo	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del donativo.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Valor opcional. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnddd. • Para que funcione debe estar activa la opción de monto de donativo en la VPOS.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Consumo y Ajuste

Descripción

Permite procesar transacciones de Consumo y de Ajuste (Propina), las cuales son realizadas con tarjetas de Crédito vía Swipe, Chip o Manual.

Transacción(es) que ejecuta

- Consumo.
- Ajuste.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	

Petición	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"consumoAjuste", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>consumoAjuste</i> .
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Compra más Pago de Servicios vía OLBPoS

Descripción

Esta funcionalidad permite el procesamiento de transacciones de pago de servicios provistos por Proveedores afiliados al Servicio OLBPoS de Mega Soft Computación C.A. y además cancelar Compras efectuadas en el Establecimiento.

Los medios de pago que son soportados son Tarjeta, Efectivo y Biopago. En caso de usar una Tarjeta los datos de la misma son leídos por el dispositivo PIN Pad.

Transacción(es) que ejecuta

- Compra más Pago de Servicios con Tarjetas.
- Compra más Pago de Servicios con Efectivo.
- Compra más Pago de Servicios con Biopago.
- Compra más Pago de Servicios con C2P.
- Compra más Pago de Servicios con P2C.
- Compra más Pago de Servicios con Criptomonedas.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Compra más Pago de Servicios con Tarjetas	
Compra más Pago de Servicios con Efectivo	
Compra más Pago de Servicios con Biopago	
Compra más Pago de Servicios con C2P	
Compra más Pago de Servicios con P2C	
Compra más Pago de Servicios con Criptomonedas	

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"compraServicio "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", } Si se desea enviar el monto del donativo. { "accion": "compraServicio ", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", "montoDonativo":"montoDonativo" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>compraServicio</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.
Nombre:	Descripción:
Monto Donativo	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del donativo.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Valor opcional. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnnnnndd Para que funcione debe estar activa la opción de Donación en la VPOS.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.



Se incorpora en el JSON de respuesta de las transacciones OLB la variable listaTransServiciosOLB la cual contiene los servicios OLB consultados en la transacción ejecutada y la variable listaTransServiciosRechazada la cual contiene, en caso de que existan, los servicios OLB que fueron rechazados.



Internamente VPos puede procesar una transacción de C@mbio para las transacciones OLB rechazadas, mediante petición del componente OLB.

Pago de Servicios vía OLBPos

Descripción

Esta funcionalidad permite el procesamiento de transacciones de pago de servicios provistos por Proveedores afiliados al Servicio OLBPos de Mega Soft Computación C.A.

Los medios de pago que son soportados son Tarjeta, Efectivo y Biopago. En caso de usar una Tarjeta los datos de la misma son leídos por el dispositivo PIN Pad.

Transacción(es) que ejecuta

- Pago de Servicios con Tarjetas.
- Pago de Servicios con Efectivo.
- Pago de Servicios con Biopago.
- Pago de Servicios con C2P.
- Pago de Servicios con P2C.
- Pago de Servicios con Criptomonedas.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"servicio "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", } Si se desea enviar el monto del donativo. { "accion": "servicio ", "montoTransaccion":"montoCompra", "cedula":"cedula", "montoDonativo":"montoDonativo" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>servicio</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío.
Nombre:	Descripción:
Monto Donativo	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto del donativo.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Valor opcional. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnnnnndd. Para que funcione debe estar activa la opción de Donación en la VPOS.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.



Se incorpora en el JSON de respuesta de las transacciones OLB la variable listaTransServiciosOLB la cual contiene los servicios OLB consultados en la transacción ejecutada y la variable listaTransServiciosRechazada la cual contiene, en caso de que existan, los servicios OLB que fueron rechazados.



Internamente VPos puede procesar una transacción de C@mbio para las transacciones OLB rechazadas, mediante petición del componente OLB.

Anulación de una transacción

Descripción

Permite anular transacciones previamente ejecutadas y aprobadas.

Transacción(es) que ejecuta

- Anulación.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"anulacion", "cedula":"cedula", ""numSeq":"numero Secuencia" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: anulación

Petición	
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío. Puede enviar antes de la cédula, el tipo de identificación permitido por VPOS (V,J,P,E,G,C)
Nombre:	Descripción:
""numSeq"	Secuencia que la plataforma Merchant Server asigno a la transacción que se requiere anular.
Ejemplo:	Observaciones:
1234	- Las transacciones a anular deben ser procesadas por el mismo Terminal Virtual. - Si no se envía, la VPOS mostrará un formulario que permitirá su captura.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Servicios Externos

Descripción

Permite realizar transacciones a través de APIs externas.

Transacción(es) que ejecuta

- Biopago Agencia Virtual.
 - Biopago Activación de Cuenta.
 - Biopago Transferencia.
 - Biopago Depósito.
 - Biopago Retiro.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	

Petición	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion": "serviciosExternos", "montoTransaccion": montoCompra "cedula": cedula }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>serviciosExternos</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío. • No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es opcional, si no envía debe estar vacío. Puede enviar antes de la cédula, el tipo de identificación permitido por VPOS (V,J,P,E,G,C)

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Métodos de ejecución Transacciones Administrativas

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones financieras a través del servicio VPOS RESTService.

- Impresión del Voucher de la última Transacción aprobada.
- Impresión del Voucher de la última Transacción procesada.

- Precierre.
- Cierre.
- Reimpresión del Voucher del último Cierre.

A continuación, se describen los métodos de soporte a las transacciones, en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Mensaje de requerimiento, consta de:
 - URL.
 - Method.
 - Header: DataType, Content-Type.
 - Body.
 - Descripción de los campos que forman la petición.
- Mensaje de Respuesta.

Impresión del Voucher de la última Transacción Aprobada

Descripción

Esta funcionalidad permite imprimir el Voucher de la última transacción aprobada por la aplicación.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "imprimeUltimoVoucher" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>imprimeUltimoVoucher</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Impresión del Voucher de la última Transacción Procesada

Descripción

Esta funcionalidad permite imprimir el voucher de la última transacción procesada por la aplicación.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "imprimeUltimoVoucherP" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>imprimeUltimoVoucherP</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Pre-cierre de Caja

Descripción

Esta funcionalidad permite ordenar un Pre-Cierre de Caja, con el fin de visualizar e imprimir el total de las transacciones efectuadas, sin registrar el cierre definitivo.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "precierre" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>precierre</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Transacción de Cierre con respuesta del Merchant Server.

Cierre

Descripción

Esta funcionalidad permite solicitar un Cierre de Caja.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion": "cierre" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: cierre

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Transacción de Cierre con respuesta del Merchant Server

Reimpresión del Voucher del último Cierre

Descripción

Esta funcionalidad permite imprimir el voucher generado por el último cierre.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "ultimoCierre" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: ultimoCierre

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Transacción de Cierre con respuesta del Merchant Server.

Métodos de Configuración

El componente provee de un método que permite configurarlo. A continuación se describen los métodos de soporte, en base a los siguientes puntos:

- Descripción.
- Mensaje de requerimiento.

Misceláneos

Descripción

Esta funcionalidad permite invocar la opción Misceláneos.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "misceláneos" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>misceláneos</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición

Obtener el VTerminal asignado a una Empresa

Descripción

Esta funcionalidad permite invocar la opción Misceláneos.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "getVTIdMultiempresa" "multiEmpresa": "multiEmpresa" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>getVTIdMultiempresa</i>
Nombre:	Descripción:
multiempresa	Contiene la identificación de la Empresa a consultar. La identificación debe estar registrada en el archivo vposconf.ini, Sección multiempresa.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Métodos de Lectura de Tarjeta para Transacciones de Cards

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones de Cards a través del servicio VPOS RESTService.

- Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado.
- Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) de GiftCards en claro.
- Lectura de los datos de una Tarjeta Cards.

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado

Descripción

Permite obtener el número de la tarjeta (PAN) leída por banda o chip.

Esta función está definida específicamente para CINES UNIDOS y se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y el mismo debe estar referenciado en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [CINESUNIDOS]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:
 - 6 primeros dígitos de las tarjetas
 - Carácter '='
 - active o no active (dependiendo si el valor es válido o no para la consulta).

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Lectura del Número de una Tarjeta GiftCard en claro

Descripción

Permite obtener el número de la tarjeta (PAN) leída por banda o chip. Esta función está definida específicamente para CINES UNIDOS y se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y el mismo debe estar referenciado en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [giftCardEspeciales]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:
 - 6 primeros dígitos de las tarjetas
 - Carácter '='
 - active o no active (dependiendo si el valor es válido o no para la consulta).

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "getDatosGiftcard" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>getDatosGiftcard</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Lectura del Número de una Tarjeta (PAN) no enmascarado

Descripción

Permite obtener el número de la tarjeta (PAN) leída por banda o chip.

Esta función está definida específicamente para CINES UNIDOS y se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y el mismo debe estar referenciado en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [CINESUNIDOS]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:
 - 6 primeros dígitos de las tarjetas
 - Carácter ‘=’
 - active o no active (dependiendo si el valor es válido o no para la consulta).

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>obtenerDatosDeLaBandaNoEnmascarado</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición.

Lectura de Tarjetas Cards

Descripción

Permite leer en un PIN Pad una Tarjeta Física, sin solicitar el PIN asociado a la misma. Los datos de la tarjeta serán utilizados en los procesos de Pago con productos de lealtad de Cards.

Esta función se apoya en el uso del BIN de la tarjeta y los cuales deben estar referenciados en:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: [CARDS]
- Parámetro: Bin de la tarjeta. Formato:
 - 6 primeros dígitos de las tarjetas
 - Carácter '='
 - CARDS.

El método crea la Marca de Procesos Cards con los datos sensibles PCI DSS de la tarjeta leída. Esta Marca suministrar el track1 y track2 a las transacciones asociadas a los Programas de Pago. La Marca persistirá hasta que se ejecute una transacción diferente a las asociadas a los programas.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "leerTarjetaCards" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>leerTarjetaCards</i>

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas físicas

Este proceso está diseñado para pagar compras con Puntos registrados en Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar.
Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
2. Consulta de Puntos disponibles Cards.
Método a invocar: consultar Puntos Física.
3. Canje de Puntos Cards.
Método a invocar: canje Puntos Física.

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Permite obtener los puntos disponibles a canje asociados a una tarjeta.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards, creado en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "consultarPuntosTFisica" "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta" }</pre>	

Petición	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: consultarPuntosTFisica
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial.
Ejemplo:	Observaciones:
542037**2270	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Canje de Puntos Cards

Descripción

Permite leer en un PIN Pad una Tarjeta, solicitar el PIN asociado a la misma y efectuar la transacción de Canje de Puntos de Cards.

Este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el mismo valor que el contenido en la Marca.
En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST

Petición	
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"canjePuntosTFisica" "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta" "puntosCanjear","puntosCanjear" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>canjePuntosTFisica</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial.
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Nombre:
Descripción:	Puntos Canjear
Cantidad de Puntos que serán canjeados por el proceso	Ejemplo:
Observaciones:	100

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Métodos de ejecución Procesos de Pago con Puntos Cards usando tarjetas desmaterializadas

Este proceso está diseñado para pagar compras con Puntos registrados en Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Consulta de Puntos disponibles Cards
- Método a invocar: consultar Puntos TVirtual.
2. Canje de Puntos.
- Método a invocar: canje Puntos TVirtual.

Consulta de Puntos disponibles Cards

Descripción

Permite obtener los puntos disponibles a canje asociados a una tarjeta.

Este método se apoya en la información suministrada por la aplicación Cliente y con ella crea la Marca de Procesos, la cual contiene los datos sensibles PCI DSS de la tarjeta leída. Esta Marca permitirá suministrar el track2 a las transacciones asociadas al proceso. La Marca persistirá hasta que se ejecute una transacción diferente a las asociadas al proceso.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "consultarPuntosTVirtual" "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta" "fechaVcmto": "fechaVcmto" }</pre>	

Petición	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>consultarPuntosTVirtual</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial.
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Nombre:
Descripción:	fechaVcmto
Fecha de Vencimiento de la Tarjeta obtenido por la aplicación cliente.	Ejemplo:
Observaciones:	2006

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Canje de Puntos Cards

Descripción

Permite solicitar el PIN asociado a la tarjeta utilizada y efectuar la transacción de Canje de Puntos de Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca. En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
Data Type	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "canjePuntosTVirtual" "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta" "puntosCanjear": "puntosCanjear" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>canjePuntosTVirtual</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial.
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Nombre:
Descripción:	puntos Canjear
Cantidad de Puntos que serán canjeados por el proceso	Ejemplo:
Observaciones:	100

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Métodos de ejecución Procesos de pago con Cards usando tarjetas físicas (deprecated)

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

Consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar.

Método a invocar: leer Tarjeta Cards.

2. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards.

Método a invocar: consultar Saldo Cards.

3. Compra con Tarjeta Cards.

Método a invocar: compra Cards.

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener el saldo disponible en Prepago Cards para compra con una tarjeta Cards.

Este método se apoya en la Marca de Procesos Cards creada en el paso Lectura de Tarjeta y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"consultarSaldoCards" "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: consultarSaldoCards
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial.
Ejemplo:	Observaciones:

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Permite solicitar el PIN asociado a la tarjeta utilizada y efectuar la transacción de Canje de Puntos de Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"compraCards" "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta" "saldoPagar","saldoPagar" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>compra Cards</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Ejemplo:
Observaciones:	5420374678902270
Nombre:	Descripción:
saldoPagar	Monto que afectara la cuenta del propietario de la Tarjeta.
Ejemplo:	Observaciones:
100000	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: Nnnnnndd

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Métodos de ejecución Procesos de pago con Cards usando tarjetas desmaterializadas(deprecated)

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

Consta de las siguientes actividades:

1. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards.

Método a invocar: consultar Saldo Cards.

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta.

Si la aplicación cliente no tiene como obtener los datos de la tarjeta, debe enviar los datos de la siguiente manera:

- Número de Tarjeta : Cédula del cliente.
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta: 9912.

Y se aplicara el algoritmo de Cards para generar el número de la tarjeta.

Esta acción se ejecutar solo si se configura el parámetro con los datos requeridos por el algoritmo. El parámetro está definido en el Manual de Instalación y Operaciones VPOS Universal Jar:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: datos Algoritmo Cards
- Parámetro: plantilla PAN

2. Compra con Tarjeta Cards.

Método a invocar: compra Cards

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.

Si la aplicación cliente utilizó la cedula como número de la tarjeta en el paso anterior (consultar Saldo Cards), debe enviar en este paso el Número de la Tarjeta recuperado de la respuesta de la Consulta: "[numeroTarjeta](#)":" texto".

Consulta de Saldo disponible en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener el saldo disponible en Prepago Cards asociado a la tarjeta suministrada.

Este método se apoya en la información suministrada por la aplicación Cliente y con ella crea la Marca de Procesos, la cual contiene los datos sensibles PCI de la tarjeta leída. Esta Marca permitirá suministrar el track2 a las transacciones asociadas al proceso. La Marca persistirá hasta que se ejecute una transacción diferente a las asociadas al proceso.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"consultaSaldoTVirtual" "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: consulta Saldo TVirtual
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial.
Ejemplo:	Observaciones:

Petición	
5420374678902270	Nombre:
Descripción:	numeroTarjeta
Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial	Ejemplo:
Observaciones:	5420374678902270

Mensaje de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Compra con Tarjeta Cards

Descripción

Permite solicitar el PIN asociado a la tarjeta y efectuar la transacción de Compra con Tarjeta Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.
- Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de canje no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
Data Type	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
{ "accion":"compraCards" "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta" "saldoPagar","saldoPagar" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>compra Cards</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Ejemplo:
Observaciones:	5420374678902270
Nombre:	Descripción:
saldoPagar	Monto que afectara la cuenta del propietario de la Tarjeta.
Ejemplo:	Observaciones:
100000	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: Nnnnnndd

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas físicas

Este proceso está diseñado para pagar acreditar o debitar puntos en cuentas Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

Acreditación de Puntos

Descripción

Permite procesar una devolución de puntos asociados a una Tarjeta Cards física.

El proceso consta de las siguientes actividades:

- 1. Lectura de la tarjeta a utilizar.
- 2. Procesamiento de la transacción.
- 3. Procesamiento de la transacción.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"acreditarPuntosTFisica" "cedula":"cedula", [blue]#"puntosAcreditar } 	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>Acreditar Puntos TFisica</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Puntos Acreditar	Ejemplo:
Observaciones:	100

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

Permite procesar una devolución de puntos asociados a una Tarjeta Cards física.

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Lectura de la tarjeta a utilizar.
- Procesamiento de la transacción.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"devolverPuntosTFisica" "cedula":"cedula", "puntosDevolver": "puntosDevolver" }	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: devolver Puntos TFisica
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
puntos a debitar	Ejemplo:
Observaciones:	100

Métodos de ejecución de Procesos de Acreditación de Puntos con tarjetas desmaterializadas

Este proceso está diseñado para pagar acreditar o debitar puntos en cuentas Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida en la aplicación Cards.

Acreditación de Puntos

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Obtiene los datos de la tarjeta de la aplicación Cliente.
- Solicitud del Pin a través del dispositivo.
- Procesa la transacción.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "acreditarPuntosTVirtual" "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta", "fechaVcmto": "fechaVcmto", "puntosAcreditar": "puntosAcreditar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: acreditar Puntos TVirtual
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.

Petición	
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Ejemplo:
Observaciones:	5420374678902270
Nombre:	Descripción:
fechaVcmto	Fecha de Vencimiento de la tarjeta
Ejemplo:	Observaciones:
2006 Este campo es obligatorio.	Nombre:
Descripción:	puntosAcreditar
Ejemplo:	Observaciones:

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Devolución de Acreditación de Puntos

Descripción

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Obtiene los datos de la tarjeta de la aplicación Cliente.
- Procesamiento de la transacción

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json

Petición	
Content-Type	application/json
Body	
{ "accion":"devolverPuntosTVirtual" "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", "fechaVcmto":"fechaVcmto", [blue]#"puntosDevolver } 	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: *__devolver Puntos TVirtual
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
fechaVcmto	Fecha de Vencimiento de la tarjeta
Ejemplo:	Observaciones:
2006	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
puntosDevolver	Ejemplo:
Observaciones:	100

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Métodos de ejecución de Transacciones de Prepago Cards con Tarjeta Física (deprecated)



Este método dejará de recibir soporte a partir de esta versión. Vea **Métodos de ejecución de Prepago Cards con Tarjeta Física**

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas físicas. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

Consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar. Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
2. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards. Método a invocar: consultar Prepago Cards.
3. Compra con Tarjeta Cards. Método a invocar: compra Con Cards.

Consulta de Saldos disponibles en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener los saldos de Prepago disponibles asociados a una tarjeta.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de la tarjeta a utilizar.
2. Procesamiento de la transacción.
3. Presentación en pantalla con las cuentas que tienen saldos disponibles.
4. Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"consultarPrepagoCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>Consultar Prepago Cards</i>
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Compra Cards

Descripción

Permite realizar compra con cuentas de Prepago asociados a una tarjeta previa selección de una cuenta con Saldo Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.

Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de compra no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"compraConCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", "saldoPagar":"saldoPagar" "tipoMonedero":"tipoMonedero" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Compra Con Cards
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.

Petición	
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
9899010111150007	Nombre:
Descripción:	Saldo Pagar
Monto que afectara la cuenta del propietario de la Tarjeta.	Ejemplo:
Observaciones:	10000000000 • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnnnndd Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Tipo Monedero	Identificador del monedero de Cards de donde saldrán los fondos para la Compra
Ejemplo:	Observaciones:

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Métodos de ejecución de Transacciones de Prepago Cards con Tarjeta Desmaterializada (deprecated)



Este método dejará de recibir soporte a partir de esta versión. Vea **Métodos de ejecución de Prepago Cards con Tarjeta Desmaterializada**

Este proceso está diseñado para pagar compras con Prepago Cards usando tarjetas desmaterializadas. Se ejecuta en una secuencia definida por Prepago Cards.

Consta de las siguientes actividades:

1. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards. Método a invocar: consultar Saldo Cards.

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.

Si la aplicación cliente no tiene como obtener los datos de la tarjeta, debe enviar los datos de la siguiente manera:

- Número de Tarjeta : Cédula del cliente.

Y se aplicara el algoritmo de Cards para generar el número de la tarjeta.

Esta acción se ejecuta solo si se configura el parámetro con los datos requeridos por el algoritmo. El parámetro está definido en el Manual de Instalación y Operaciones VPOS Universal Jar:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: datos Algoritmo Cards
- Parámetro: plantilla PAN

2. Compra con Tarjeta Cards.

Método a invocar: compra Con Cards

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.
- Saldo a Pagar.
- Monedero de Pago.

Si la aplicación cliente utilizó la cedula como número de la tarjeta en el paso anterior (consultar Saldo Cards), debe enviar en este paso el Número de la Tarjeta recuperado de la respuesta de la Consulta: "numeroTarjeta":" texto".

Consulta de Saldos disponibles en Prepago Cards

Descripción

Permite obtener los saldos de Prepago disponibles asociados a una tarjeta virtual.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Procesamiento de la transacción.
2. Presentación en pantalla con las cuentas que tienen saldos disponibles.
3. Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"consultarPrepagoCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>Consultar Prepago Cards</i>
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Compra Cards

Descripción

Permite realizar compra con cuentas de Prepago asociados a una tarjeta previa selección de una cuenta con Saldo Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de compra no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "compraConCards", "vtId": "vtId", "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta", "saldoPagar": "saldoPagar", "tipoMonedero": "tipoMonedero" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Compra Con Cards

Petición	
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
9899010111150007	Nombre:
Descripción:	Saldo Pagar
Monto que afectara la cuenta del propietario de la Tarjeta.	Ejemplo:
Observaciones:	10000000000 • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnnnndd Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Tipo Monedero	Identificador del monedero de Cards de donde saldrán los fondos para la Compra
Ejemplo:	Observaciones:

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Métodos de ejecución de Prepago Cards con Tarjeta Física

Este proceso está diseñado para realizar compras con Cards haciendo uso de tarjetas físicas.

Consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de Tarjeta a utilizar. Método a invocar: leer Tarjeta Cards.
2. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards. Método a invocar: consulta De Cards Prepago.
3. Compra con Tarjeta Cards. Método a invocar: compra TFísica Cards.

Consulta de Saldos disponibles

Descripción

Permite obtener los saldos disponibles asociados a una tarjeta.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Lectura de la tarjeta a utilizar.
2. Procesamiento de la transacción.
3. Presentación en pantalla con las cuentas que tienen saldos disponibles.
4. Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "consultaDeCardsPrepago", "vtId": "vtId", "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:

Petición	
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Consulta De Cards Prepago
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Compra Cards

Descripción

Permite realizar compra con cuentas de Prepago asociados a una tarjeta previa selección de una cuenta con Saldo Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.

Número de Tarjeta leído en el dispositivo es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de compra no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"compraTFisicaCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", "saldoPagar":"saldoPagar" "tipoMonedero":"tipoMonedero" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Compra TFisica Cards
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:

Petición	
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
9899010111150007	Nombre:
Descripción:	Saldo Pagar
Monto que afectara la cuenta del propietario de la Tarjeta.	Ejemplo:
Observaciones:	10000000000 • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnnnnndd Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Tipo Monedero	Identificador del monedero de Cards de donde saldrán los fondos para la Compra
Ejemplo:	Observaciones:

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Métodos de ejecución de Prepago Cards con Tarjeta Desmaterializada

Este proceso está diseñado para realizar compras con Cards haciendo uso de tarjetas desmaterializadas.

Consta de las siguientes actividades:

1. Consulta de Saldo Disponible en Prepago Cards. Método a invocar: consulta De Cards Prepago.

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.

Si la aplicación cliente no tiene como obtener los datos de la tarjeta, debe enviar los datos de la siguiente manera:

- Número de Tarjeta : Cédula del cliente.

Y se aplicara el algoritmo de Cards para generar el número de la tarjeta.

Esta acción se ejecutará solo si se configura el parámetro con los datos requeridos por el algoritmo. El parámetro está definido en el Manual de Instalación y Operaciones VPOS Universal Jar:

- Archivo: vposuniversal.ini
- Sección: datos Algoritmo Cards
- Parámetro: plantilla PAN

2. Compra con Tarjeta Cards.

Método a invocar: compra TVirtual Cards

Requiere que la aplicación Cliente suministre los siguientes datos:

- Cédula del cliente.
- Número de la Tarjeta a utilizar.
- Saldo a Pagar.
- Monedero de Pago.

Si la aplicación cliente utilizó la cedula como número de la tarjeta en el paso anterior (consultar Saldo Cards), debe enviar en este paso el Número de la Tarjeta recuperado de la respuesta de la Consulta: "numeroTarjeta":" texto".

Consulta de Saldos disponibles

Descripción

Permite obtener los saldos disponibles asociados a una tarjeta virtual.

El proceso consta de las siguientes actividades:

1. Procesamiento de la transacción.
2. Presentación en pantalla con las cuentas que tienen saldos disponibles.
3. Armado de la respuesta para la aplicación cliente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"consultaDeCardsPrepago", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>Consulta De Cards Prepago</i>
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP.
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards.

Compra Cards

Descripción

Permite realizar compra con cuentas de Prepago asociados a una tarjeta previa selección de una cuenta con Saldo Cards.

Este método se apoya en Marca de Procesos Cards creada en el paso anterior y certifica:

- Parámetro número Tarjeta es el contenido en la Marca.

En caso de no cumplir con alguna de las condiciones la transacción de compra no se efectuará y se emitirá el mensaje correspondiente.

El proceso consta de los siguientes mecanismos de validación:

- Para casos de tarjeta física y tarjeta desmaterializada con parámetro OTP desactivado:
 - Solicitud del Pin a través del dispositivo.
- Para casos de tarjeta desmaterializada con parámetro OTP activado:
 - Ingreso de código OTP enviado al cliente.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "compraTVirtualCards", "vtId": "vtId", "cedula": "cedula", "numeroTarjeta": "numeroTarjeta", "saldoPagar": "saldoPagar", "tipoMonedero": "tipoMonedero" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: Compra TVirtual Cards
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.

Petición	
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
9899010111150007	Nombre:
Descripción:	Saldo Pagar
Monto que afectara la cuenta del propietario de la Tarjeta.	Ejemplo:
Observaciones:	10000000000 • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnnnnndd Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Tipo Monedero	Identificador del monedero de Cards de donde saldrán los fondos para la Compra
Ejemplo:	Observaciones:

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Métodos de ejecución de Transacciones de Productos Cards

Los Métodos aquí descritos están desarrollados para ejecutar las transacciones de lealtad que utilizan Productos como beneficio

Consulta de Productos disponibles con Interfaz Gráfica

Permite obtener los Productos disponibles a canje asociados a una tarjeta.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"consultaLealtadCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: consultaLealtadCards
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Canje de Productos

Descripción

Permite realizar canjes de productos con una tarjeta Cards.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"canjeProductoCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>canjeProductoCards</i>
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.

Petición	
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Activación de una Tarjeta Cards

Descripción

Permite activar una tarjeta Cards.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"activacionCards", "vtId":"vtId", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>activacionCards</i>
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:

Petición	
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Cambio PIN de una Tarjeta Cards

Descripción

Permite cambiar el PIN de una tarjeta Cards.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"cambioPINCards", "vtId":"vtId", "cedula":"cedula" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>cambioPINCards</i>
Nombre:	Descripción:
vtId	Identificación de la Caja que procesara la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:

Petición	
cards04	Este campo es opcional. Solo debe ser utilizado cuando se procesa en modalidad multiempresa.
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Métodos de ejecución de Procesos de Mantenimiento de PIN

Estos procesos están diseñado el mantenimiento de PIN de tarjetas Cards usadas en las transacciones de Cards de canje productos, puntos o dinero.

Mantenimiento de PIN con Tarjeta Física

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Obtiene la Cédula/Rif de la aplicación Cliente.
- Obtiene los datos de la tarjeta del dispositivo.
- Procesamiento de la transacción.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
Data Type	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"mantenimientoPINTFisica", "cedula":"cedula", }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>mantenimientoPINTFisica</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Mantenimiento de PIN con Tarjeta Desmaterializada

El proceso consta de las siguientes actividades:

- Obtiene la Cédula/Rif de la aplicación Cliente.
- Solicitud de los 4 Últimos Dígitos de la Tarjeta través del dispositivo
- Procesamiento de la transacción.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cards
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json

Petición	
Body	
<pre>{ "accion":"mantenimientoPINTVirtual", "cedula":"cedula", "numeroTarjeta":"numeroTarjeta", "fechaVcmto":"fechaVcmto" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>mantenimientoPINTVirtual</i>
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de la tarjeta recuperado en el paso inicial
Ejemplo:	Observaciones:
5420374678902270	Formato: yymm. Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
fechaVcmto	Ejemplo:
Observaciones:	2006

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Métodos de ejecución de Procesos de Cashea

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones relacionadas con Cashea.

- Creación de orden y solicitud de montos.
- Confirmación de orden
- Cancelación de orden.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Creación de orden y solicitud de montos	
Confirmación de orden	
Cancelación de orden	

Creación de orden y solicitud de montos.

Por medio de este método se realiza la creación de la orden de Cashea, y se obtienen los montos de la cuota inicial y financiado por Cashea.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cashea
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion": "creacionCashea", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "cedula": "cedula" "numFactura": "numFactura" }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId). <pre>{ "accion": "creacionCashea", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "cedula": "cedula", "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" "numFactura": "numFactura" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>creacionCashea</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56)	• No puede ser menor a una unidad monetaria.
100 (1,00)	• Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
cedula	Identificación del Cliente obtenido por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Este campo es obligatorio. Puede enviar antes de la cédula, el tipo de identificación permitido por VPOS (V,J,P,E,G,C)
Nombre:	Descripción:

Petición	
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.
Nombre:	Descripción:
numFactura	numero de Factura del comercio que va a usar para crear la orden.
Ejemplo:	Observaciones:
999908	Este campo es opcional.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea

Confirmación Cashea

Este método se encarga de realizar la confirmación de una orden de Cashea.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cashea
Method	POST
Header	
Data Type	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"confirmacionCashea", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "idOrden":"idOrden" "igt":"igt" }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId). <pre>{ "accion":"confirmacionCashea", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "idOrden":"idOrden", "igt":"igt" "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>confirmacionCashea</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto de la cuota inicial pagada por el cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56)	• No puede ser menor a una unidad monetaria.
100 (1,00)	• Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
idOrden	Número de la orden a confirmar, previamente creada por cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
12345	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:

Petición	
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.
Nombre:	Descripción:
igtf	impuesto Igtf (opcional).
Ejemplo:	Observaciones:
580	Este campo es opcional

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea

Cancelación Cashea

Método que permite cancelar una orden de Cashea la cual no ha sido confirmada.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_cashea
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"cancelacionCashea", "numSeqOrden":"numSeqOrden" }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId). <pre>{ "accion":"cancelacionCashea", "numSeqOrden":"numSeqOrden", "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>cancelacionCashea</i>
Nombre:	Descripción:
numSeqOrden	Número de secuencia de la orden previamente creada por cashea, la cual se quiere cancelar.
Ejemplo:	Observaciones:
123	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.

Métodos de ejecución de Procesos de Lysto

Estos métodos permiten el procesamiento de transacciones relacionadas con Lysto.

- Solicitud de planes.
- Creación de orden
- Confirmación de orden
- Cancelación de orden.

Tipo producto de cada transacción

Transacción	Tipo de Producto
Solicitud de planes	SOLICITUD_LYSTO
Creación de orden	CREACION_LYSTO
Confirmación de orden	CONFIRMACION_LYSTO
Cancelación de orden	ANULACION_LYSTO

Solicitud de planes.

Por medio de este método se obtienen los planes del comercio afiliado.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_lysto
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion": "solicitudLysto", "montoTransaccion": "montoTransaccion", }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTerminal (vtId). <pre>{ "accion": "solicitudLysto", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: solicitudLysto

Petición	
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	• No puede ser menor a una unidad monetaria. • Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Lysto

Creacion Lysto

Este método se encarga de realizar la confirmación de una orden de Lysto.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_lysto
Method	POST
Header	
Data Type	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"creacionLysto", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "cedula":"cedula" "idOrden":"idOrden" }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId). <pre>{ "accion":"creacionLysto", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "cedula":"cedula" "idOrden":"idOrden", "tipoFinanciamiento":"tipoFinanciamiento" "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>confirmacionCashea</i>
Nombre:	Descripción:
Monto Transacción	Monto de la cuota inicial pagada por el cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56)	• No puede ser menor a una unidad monetaria.
100 (1,00)	• Formato, sin caracteres delimitadores: nnnnnndd
Nombre:	Descripción:
idOrden	Número de la orden a confirmar, previamente creada por cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
12345	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.

Petición	
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.
Nombre:	Descripción:
tipoFinanciamiento	id del tipo de plan de financiamiento
Ejemplo:	Observaciones:
1,2,3,4	es el id que devuelve

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP
Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea

Confirmación Lysto

Método que permite confirmar una orden creada de Lysto.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_lysto
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	

Petición	
<pre>{ "accion":"confirmacionLysto", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "idOrden":"idOrden", "medioPago":"medioPago", }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId). <pre>{ "accion":"confirmacionLysto", "montoTransaccion": "montoTransaccion", "idOrden":"idOrden", "medioPago":"medioPago", "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>confirmacionLysto</i>
Nombre:	Descripción:
idOrden	UUID de la orden a confirmar, previamente creada por lysto
Ejemplo:	Observaciones:
5233503a-0455-459b-a9d8-1978fb8a09b7	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.

Cancelación Lysto

Método que permite cancelar una orden de Lysto la cual no ha sido confirmada.

Mensaje del requerimiento

Petición	
URL:	localhost:8085/vpos/metodo_lysto
Method	POST
Header	
DataType	json
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "accion":"cancelacionLysto", "numSeqOrden":"numSeqOrden" }</pre> Si la VPOS está configurada en Modo Multiempresa y desea enviar el VTeminal (vtId). <pre>{ "accion":"cancelacionLysto", "numSeqOrden":"numSeqOrden", "terminalVirtual": "VTerminal a utilizar" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
accion	Contiene la identificación del Método Universal a ejecutar: <i>cancelacionLysto</i>
Nombre:	Descripción:
numSeqOrden	Número de secuencia de la orden previamente creada por lysto, la cual se quiere cancelar.
Ejemplo:	Observaciones:
123	Este campo es obligatorio.
Nombre:	Descripción:
Terminal Virtual	Identificador de la caja a utilizar.
Ejemplo:	Observaciones:
caja01	Este campo es opcional, si envía la VPOS debe estar en Modo Multiempresa.

Mensajes de Respuesta

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea

Mensajes de Respuesta

Se consideran dos tipos de mensajes:

- Respuesta generada por problemas en la ejecución del Servicio HTTP.
- Respuesta regenerada por la ejecución de la petición.

Mensajes de Respuesta ejecución del Servicio HTTP

Servicio no inicializado

Respuesta	
Status HTTP	102 - ERR_CONNECTION_REFUSED
Causas:	
El VPOS RESTService no está inicializado.	
Solución:	
Ejecute el procedimiento de inicialización	

Violación de Seguridad

Respuesta	
Status HTTP	403 Forbidden Unauthorized IP address
Causas:	
El VPOS RESTService no está autorizado a ejecutar transacciones generadas desde una caja diferente.	
Solución:	
Ejecute el procedimiento de inicialización	

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición

Transacción con una incidencia sin acceder al Merchant Server

Respuesta	
Status	HTTP 200

Respuesta	
Header	
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "codRespuesta": "texto", "mensajeRespuesta": "texto", "nombreVoucher": " texto ", "numSeq": " texto ", "numeroTarjeta": "", "cedula": "texto", "montoTransaccion": "", "montoAvance": " ", "montoServicios": "", "montoServiciosAprobado": "", "montoDonativo": "", "tipoCuenta": "", "tipoTarjeta": "", "fechaExpiracion": "", "existeCopiaVoucher": "", "fechaTransaccion": " texto ", "horaTransaccion": " texto ", "terminalVirtual": "", "tipoTransaccion": "", "numeroAutorizacion": "", "codigoAfiliacion": "", "tid": "", "numeroReferencia": "", "nombreAutorizador": "", "codigoAdquiriente": "", "numeroLote": "", "tipoProducto": "", "bancoEmisorCheque": "", "numeroCuenta": "", "numeroCheque": "", "archivoCierre": "", "flagImpresion": "", "listaTransServiciosOLB": "lista" }</pre>	
Información de los Campos	

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
Cod.Respuesta	Código de respuesta de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
01–99 Rechazada por el Banco adquiriente VA-VZ Error ejecución del VPOS XA-XZ Error Merchant Server	La lista de códigos de respuesta se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
Mensaje Respuesta	Texto que describe el código de mensaje generado
Ejemplo:	Observaciones:
Aprobada	La lista de códigos de respuesta y su descripción se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
nombreVoucher	Path donde se registró el Voucher generado por la transacción.
Ejemplos:	
Voucher de error: C:\voucher\vouchers\10.txt	Voucher de transacción ejecutada: C:\voucher\vouchers\129.txt
Nombre:	Descripción:
numSeq	Número de secuencia de la transacción que requiera anular.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
cedula	Información suministrada por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
Fecha Transacción	Fecha de ejecución de la transacción

Respuesta	
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
Hora Transacción	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.

Transacción con respuesta del Merchant Server

Respuesta	
Status	HTTP 200
Header	
Content-Type	application/json
Body	

Respuesta
<pre>{ "codRespuesta":"texto", "mensajeRespuesta":"texto", "nombreVoucher":" texto ", "numSeq":" texto ", "numeroTarjeta":" texto ", "cedula":"texto", "montoTransaccion":" texto ", "montoAvance": "texto", "montoServicios": " texto ", "montoServiciosAprobado": " texto ", "montoDonativo": " texto ", "tipoCuenta":" texto ", "tipoTarjeta":" texto ", "fechaExpiracion":" texto ", "existeCopiaVoucher":" texto ", "fechaTransaccion":" texto ", "horaTransaccion":" texto ", "terminalVirtual":" texto ", "tipoTransaccion":" texto ", "numeroAutorizacion":" texto ", "codigoAfiliacion":" texto ", "tid":" texto ", "numeroReferencia":" texto ", "nombreAutorizador":" texto ", "codigoAdquiriente":" texto ", "numeroLote":" texto ", "tipoProducto":" texto ", "bancoEmisorCheque":""," "numeroCuenta":""," "numeroCheque":""," "tipoMonedaFiat": "", "descrMonedaFiat": "", "montoCriptomoneda": "", "tipoCriptomoneda": "", "descrCriptomoneda": "", "tipoMoneda": "", "montoDivisa": "", "archivoCierre":""," "flagImpresion":""," "listaTransServiciosOLB":"lista" }</pre>
Información de los Campos

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
Cod.Respuesta	Código de respuesta de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
01–99 Rechazada por el Adquiriente VA-VZ Error ejecución del VPOS XA-XZ Error Merchant Server	La lista de códigos de respuesta se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
Mensaje Respuesta	Texto que describe el código de mensaje generado
Ejemplo:	Observaciones:
Aprobada	La lista de códigos de respuesta y su descripción se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
Nombre Voucher	Path donde se registró el Voucher generado por la transacción.
Ejemplos:	
Voucher de error: C:\voucher\vouchers\10.txt Voucher de transacción ejecutada: C:\voucher\vouchers\129.txt	
Nombre:	Descripción:
numSeq	Número de secuencia de la transacción que requiera anular.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
Numero Tarjeta	Número de cuenta primaria de la tarjeta utilizada.
Ejemplo:	Observaciones:
542037**2270	N/A.
Nombre:	Descripción:

Respuesta	
cédula	Información suministrada por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
Fecha Transaccion	Fecha de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
horaTransaccion	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.
Nombre:	Descripción:
cedula	El número de cédula del cliente o RIF.
Ejemplo:	Observaciones:
18359478	Puede ser el mismo recibido de la aplicación de Caja o no.
Nombre:	Descripción:
montoTransaccion	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoAvance	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto de avance.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:

Respuesta	
montoServicios	Monto total de los servicios elegidos para pagar o recargar (Digitel, Directv, LDI, etc.) si se ha seleccionado la opción de compra + servicios.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoServiciosAprobado	Monto total de los servicios aprobados por los facturadores (Digitel, Directv, Global Link, Telefónica).
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoDonativo	Monto total del donativo involucrado en una operación. Solo tendrá valor si la opción está encendida.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoCuenta	Tipo de cuenta utilizada para debitar el monto de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
2 (Corriente)	Los valores asociados se encuentran en: Archivo: vposuniversal.ini Sección: [combo-dinámico] Parámetros: tipo Cuenta Debito
Nombre:	Descripción:
tipoTarjeta	Tipo de tarjeta que es la tarjeta utilizada.
Ejemplo:	Observaciones:
C (crédito)	Ver valores asociados en el Anexo de este documento, Tabla 1.
Nombre:	Descripción:

Respuesta	
fechaExpiracion	Fecha expiración de la tarjeta.
Ejemplo:	Observaciones:
0216	Formato: mes/año
Nombre:	Descripción:
Existe Copia Voucher	Indicador de que la transacción generó el Voucher del comercio y el del cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
1 0	Valores: 1: Comercio y Cliente 0 : Solo Cliente
Nombre:	Descripción:
fechaTransaccion	Fecha de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
horaTransaccion	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.
Nombre:	Descripción:
terminalVirtual	Terminal virtual asignado a la Caja donde se generó la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
caja_01	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoTransaccion	Ver valores asociados en el Anexo de este documento, Tabla 2.
Ejemplo:	Observaciones:
141 : Compra Crédito 145 : Compra Débito	N/A.

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
numeroAutorización	Numero de Autorización asignado por el Banco a la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
1806	N/A.
Nombre:	Descripción:
codigoAfilacion	Identificación de la afiliación bancaria que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
BA000000000001	N/A.
Nombre:	Descripción:
tid	Identificación del terminal bancario que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
UGBAN001	N/A.
Nombre:	Descripción:
numeroReferencia	Numero de referencia asignado a la transacción por el Banco.
Ejemplo:	Observaciones:
5	N/A.
Nombre:	Descripción:
nombreAutorizador	Nombre del Autorizador de Merchant Server que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
P-BANESCO	Estos valores están establecidos en el Merchant Server.
Nombre:	Descripción:
codigoAdquiriente	Código del Banco que adquirió la transacción y se obtiene de la relación nombre Autorizador - Banco
Ejemplo:	Observaciones:
BANESCO	Los valores asociados se encuentran en: Archivo: 2vposconf.ini Sección: [payments] (Asociacion Payment System – Banco)

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
numeroLote	Número que identifica el lote de transacciones enviadas al Adquiriente.
Ejemplo:	Observaciones:
5	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoProducto	Identificación del tipo de tarjeta o producto utilizado para realizar la transacción, puede tomar valores tales como: Débito, Visa, MasterCard, etc.
Ejemplo:	Observaciones:
MasterCard	N/A.
Nombre:	Descripción:
listaTransServiciosOLB	Lista de servicios OLB consultado en la transacción ejecutada. Se obtiene la información completa de cada servicio.
Ejemplo:	Observaciones:
Lista de JSON por su tamaño no se coloca ejemplo	Esta lista solo se llenará en el caso que la transacción ejecutada añada servicios OLB, de lo contrario el valor será null.

Transacción de Cheque con respuesta del Merchant Server

Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
bancoEmisorCheque	Código del Banco emisor del cheque autorizado.
Ejemplo:	Observaciones:
134	Los valores asociados se encuentran en: Archivo: 2vposconf.ini Sección: [acqcode] (Identificador de bancos)
Nombre:	Descripción:
numeroCuenta	Número de Cuenta del cheque autorizado.
Ejemplo:	Observaciones:
013411**1111	N/A.

Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
numeroCheque	Ejemplo:
Observaciones:	25487896
Nombre:	Descripción:
tipoProducto	Describe el nombre de la transacción ejecutada.
Ejemplo:	Observaciones:
Vuelto	
Nombre:	Descripción:
tipoMoneda	Nombre de la moneda en formato ISO 4217
Ejemplo:	Observaciones:
VES	Para el caso de Bolívars
Nombre:	Descripción:
montoDivisa	Monto que hace referencia al monto real de la transacción de C@mbio
Ejemplo:	Observaciones:
30000000	

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cards

Transacción con una incidencia sin acceder al Merchant Server

Respuesta	
Status HTTP	200
Header	
Content-Type	application/json
Body	

Respuesta	
<pre>{ "codRespuesta":"texto", "mensajeRespuesta":"texto", "nombreVoucher":" texto ", "numSeq":" texto ", "numeroTarjeta":"", "fechaExpiracion":"", "cedula":" texto ", "montoTransaccion":"", "existeCopiaVoucher":"", "fechaTransaccion":" texto ", "horaTransaccion":" texto ", "terminalVirtual":"", "tipoTransaccion":"", "numeroAutorizacion":"", "codigoAfiliacion":"", "tid":"", "numeroReferencia":"", "nombreAutorizador":"", "codigoAdquiriente":"", "numeroLote":"", "tipoProducto":"", "numeroTarjetaEnmascarado":"", "saldoDisponible":"", "listaSaldosPrepago ":"", "archivoCierre":"", "flagImpresion":"" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
codRespuesta	Código de respuesta de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
01–99 Rechazada por el Adquiriente VA-VZ Error ejecución del VPOS XA-XZ Error Merchant Server	La lista de códigos de respuesta se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
mensajeRespuesta	Texto que describe el código de mensaje generado

Respuesta	
Ejemplo:	Observaciones:
TRANSACCION FALLIDA	La lista de códigos de respuesta y su descripción se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
nombreVoucher	Path donde se registró el voucher generado por la transacción.
Ejemplo:	
Voucher de error: C:\voucher\vouchers\10.txt	Voucher de transacción ejecutada: C:\voucher\vouchers\129.txt
Nombre:	Descripción:
numSeq	Número de secuencia de la transacción que requiera anular.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
fechaTransaccion	Fecha de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
horaTransaccion	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.

Transacción con respuesta del Merchant Server

Respuesta	
Status	HTTP 200
Header	
Content-Type	application/json

Respuesta	
Body	
<pre>{ "codRespuesta":"texto", "mensajeRespuesta":"texto", "nombreVoucher":" texto ", "numSeq":" texto ", "numeroTarjeta":" texto ", "fechaExpiracion":" texto ", "cedula":"texto", "montoTransaccion":" texto ", "existeCopiaVoucher":" texto ", "fechaTransaccion":" texto ", "horaTransaccion":" texto ", "terminalVirtual":" texto ", "tipoTransaccion":" texto ", "numeroAutorizacion":" texto ", "codigoAfiliacion":" texto ", "tid":" texto ", "numeroReferencia":" texto ", "nombreAutorizador":" texto ", "codigoAdquiriente":" texto ", "numeroLote":" texto ", "tipoProducto":" texto ", "numeroTarjetaEnmascarado":"", "saldoDisponible":"", "listaSaldosPrepago ":"", "archivoCierre":"", "flagImpresion":"" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
Cod.Respuesta	Código de respuesta de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
01–99 Rechazada por el Adquiriente VA-VZ Error ejecución del VPOS XA-XZ Error Merchant Server	La lista de códigos de respuesta se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
Mensaje Respuesta	Texto que describe el código de mensaje generado

Respuesta	
Ejemplo:	Observaciones:
Aprobada	La lista de códigos de respuesta y su descripción se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
nombreVoucher	Path donde se registró el Voucher generado por la transacción.
Ejemplos:	
Voucher de error: C:\voucher\vouchers\10.txt	Voucher de transacción ejecutada: C:\voucher\vouchers\129.txt
Nombre:	Descripción:
numSeq	Número de secuencia de la transacción que requiera anular.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjeta	Número de cuenta primaria de la tarjeta utilizada.
Ejemplo:	Observaciones:
542037**2270	N/A.
Nombre:	Descripción:
fechaExpiracion	Fecha de expiración de la tarjeta.
Ejemplo:	Observaciones:
0216	Formato: mes/año
Nombre:	Descripción:
cedula	Información suministrada por la aplicación cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
18654789	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoTransaccion	Monto generado y enviado por la aplicación de Caja como monto a pagar.

Respuesta	
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
existeCopiaVoucher	Indicador de que la transacción generó el voucher del comercio y el del cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
1 0	Valores: 1: Comercio y Cliente 0 : Solo Cliente
Nombre:	Descripción:
fechaTransaccion	Fecha de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
horaTransaccion	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.
Nombre:	Descripción:
terminalVirtual	Terminal virtual asignado a la Caja donde se generó la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
caja_01	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoTransaccion	Ver valores asociados en el Anexo de este documento, Tabla 2.
Ejemplo:	Observaciones:
121 : Consulta Cards 319 : Canje de Puntos	N/A.

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
numeroAutorizacion	Numero de Autorización asignado por el Banco a la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
1806	N/A.
Nombre:	Descripción:
codigoAfilacion	Identificación de la afiliación bancaria que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
BA000000000001	N/A.
Nombre:	Descripción:
tid	Identificación del terminal bancario que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
UGBAN001	N/A.
Nombre:	Descripción:
numeroReferencia	Numero de referencia asignado a la transacción por el Banco.
Ejemplo:	Observaciones:
5	N/A.
Nombre:	Descripción:
nombreAutorizador	Nombre del Autorizador de Merchant Server que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
P- TICKET	N/A
Nombre:	Descripción:
codigoAdquiriente	Código del Banco que adquirió la transacción y se obtiene de la relación nombre Autorizador - Banco
Ejemplo:	Observaciones:
TICKET Archivo: 2vposconf.ini Sección: [payments] (Asociacion Payment System – Banco)	N/A.

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
numeroLote	Número que identifica el lote de transacciones enviadas al Adquiriente.
Ejemplo:	Observaciones:
5	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoProducto	Identificación del tipo o producto utilizado para realizar la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
MasterCard	N/A.
Nombre:	Descripción:
numeroTarjetaEnmascarado	Número de tarjeta enmascarado con asteriscos.
Ejemplo:	Observaciones:
MasterCard	N/A.
Nombre:	Descripción:
saldoDisponible	Saldo Disponible en Puntos o en Moneda retornado por el Merchant Server
Ejemplo:	Observaciones:
10893	N/A.
Nombre:	Descripción:
listaSalDOSPrepago	SalDOS Disponibles en Moneda retornado por el Merchant Server
Ejemplo:	Observaciones:
10893	N/A.

Mensajes de Respuesta por la ejecución de la petición Cashea

Transacción con una incidencia sin acceder al Merchant Server

Respuesta	
Status HTTP	200
Header	

Respuesta	
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "codRespuesta": "texto", "mensajeRespuesta": "texto", "nombreVoucher": "texto", "numSeq": "texto", "numSeqOrden": "", "idOrden": "", "cedula": "", "montoTransaccion": "", "montoTransaccionDolares": "", "montoFinanciado": "", "montoFinanciadoDolares": "", "statusCuota": "texto", "existeCopiaVoucher": "" "fechaTransaccion": "texto", "horaTransaccion": "texto", "terminalVirtual": "", "tipoTransaccion": "", "numeroAutorizacion": "", "codigoAfiliacion": "", "tid": "", "numeroReferencia": "", "numFactura": "", "nombreAutorizador": "", "codigoAdquiriente": "", "numeroLote": "", "tipoProducto": "", "tipoMoneda": "", "descrMoneda": "", "archivoCierre": "", "flagImpresion": "", "medioPago": "" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
codRespuesta	Código de respuesta de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:

Respuesta	
01-99 Rechazada por el Adquiriente VA-VZ Error ejecución del VPOS XA-XZ Error Merchant Server	La lista de códigos de respuesta se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
mensajeRespuesta	Texto que describe el código de mensaje generado
Ejemplo:	Observaciones:
TRANSACCION FALLIDA	La lista de códigos de respuesta y su descripción se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
nombreVoucher	Path donde se registró el voucher generado por la transacción.
Ejemplo:	
Voucher de error: C:\voucher\vouchers\10.txt	Voucher de transacción ejecutada: C:\voucher\vouchers\129.txt
Nombre:	Descripción:
numSeq	Número de secuencia de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
fechaTransaccion	Fecha de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
horaTransaccion	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.

Transacción con respuesta del Merchant Server

Respuesta	
Status	HTTP 200
Header	
Content-Type	application/json
Body	
<pre>{ "codRespuesta": "texto", "mensajeRespuesta": "texto", "nombreVoucher": "texto", "numSeq": "texto", "numSeqOrden": "texto", "idOrden": "texto", "cedula": "texto", "montoTransaccion": "texto", "montoTransaccionDolares": "texto", "montoFinanciado": "texto", "montoFinanciadoDolares": "texto", "existeCopiaVoucher": "texto", "fechaTransaccion": "texto", "horaTransaccion": "texto", "terminalVirtual": "texto", "tipoTransaccion": "texto", "numeroAutorizacion": "texto", "codigoAfiliacion": "texto", "tid": "texto", "numeroReferencia": "texto", "nombreAutorizador": "texto", "codigoAdquiriente": "texto", "numeroLote": "texto", "tipoProducto": "texto", "tipoMoneda": "texto", "descrMoneda": "texto", "archivoCierre": "", "flagImpresion": "", "medioPago": "" }</pre>	
Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
Cod.Respuesta	Código de respuesta de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:

Respuesta	
01–99 Rechazada por el Adquiriente VA-VZ Error ejecución del VPOS XA-XZ Error Merchant Server	La lista de códigos de respuesta se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
Mensaje Respuesta	Texto que describe el código de mensaje generado
Ejemplo:	Observaciones:
Aprobada	La lista de códigos de respuesta y su descripción se encuentran detallados en el archivo 2vposconf.ini o en el vposerror.ini.
Nombre:	Descripción:
nombreVoucher	Path donde se registró el Voucher generado por la transacción.
Ejemplos:	
Voucher de error: C:\voucher\vouchers\10.txt	Voucher de transacción ejecutada: C:\voucher\vouchers\129.txt
Nombre:	Descripción:
numSeq	Número de secuencia de la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
29	N/A.
Nombre:	Descripción:
numSeqOrden	Número de secuencia de la orden creada por Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
28	N/A.
Nombre:	Descripción:
idOrden	Número de la orden creada por Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
15352	N/A.
Nombre:	Descripción:
cedula	Información suministrada por la aplicación cliente.

Respuesta	
Ejemplo:	Observaciones:
18654789	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoTransaccion	Monto de la cuota inicial a pagar por el cliente una vez creada la orden de Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoTransaccionDolares	Monto en dólares de la cuota inicial a pagar por el cliente una vez creada la orden de Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoFinanciado	Monto financiado porr Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
montoFinanciadoDolares	Monto en dólares financiado por Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:
123456 (1.234,56) 100 (1,00)	N/A.
Nombre:	Descripción:
statusCuota	Estado del pago de la cuota inicial de Cashea.
Ejemplo:	Observaciones:

Respuesta	
pending paid	pending: Pendiente por Pagar. paid: Pagado por la aplicación de Cashea.
Nombre:	Descripción:
existeCopiaVoucher	Indicador de que la transacción generó el voucher del comercio y el del cliente.
Ejemplo:	Observaciones:
1 0	Valores: 1: Comercio y Cliente 0 : Solo Cliente
Nombre:	Descripción:
fechaTransaccion	Fecha de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
01/01/2017	N/A.
Nombre:	Descripción:
horaTransaccion	Hora de ejecución de la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
07:00:00 15:30:30	N/A.
Nombre:	Descripción:
terminalVirtual	Terminal virtual asignado a la Caja donde se generó la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
caja_01	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoTransaccion	Ver valores asociados en el Anexo de este documento, Tabla 2.
Ejemplo:	Observaciones:
176 : Confirmación Cashea	N/A.
Nombre:	Descripción:

Respuesta	
numeroAutorizacion	Numero de Autorización asignado por el Banco a la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
1806	N/A.
Nombre:	Descripción:
codigoAfiliacion	Identificación de la afiliación bancaria que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
BA000000000001	N/A.
Nombre:	Descripción:
tid	Identificación del terminal bancario que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
UGBAN001	N/A.
Nombre:	Descripción:
numeroReferencia	Numero de referencia asignado a la transacción por el Banco.
Ejemplo:	Observaciones:
5	N/A.
Nombre:	Descripción:
nombreAutorizador	Nombre del Autorizador de Merchant Server que proceso la transacción
Ejemplo:	Observaciones:
P- Cashea	Nombre:
Descripción:	codigoAdquiriente
Código del Banco que adquirió la transacción y se obtiene de la relación nombre Autorizador - Banco	Ejemplo:
Observaciones:	P- Cashea Archivo: 2vposconf.ini Sección: [payments] (Asociacion Payment System – Banco)

Respuesta	
Nombre:	Descripción:
numeroLote	Número que identifica el lote de transacciones enviadas al Adquiriente.
Ejemplo:	Observaciones:
5	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoProducto	Identificación del tipo o producto utilizado para realizar la transacción.
Ejemplo:	Observaciones:
CONFIRMACION_CASHEA	N/A.
Nombre:	Descripción:
tipoMoneda	Código de moneda.
Ejemplo:	Observaciones:
928	N/A.
Nombre:	Descripción:
descrMoneda	Nombre de la moneda en formato ISO 4217.
Ejemplo:	Observaciones:
VES	N/A.

Mensajes de Respuesta ejecución de Transacción de Cierre con respuesta del Merchant Server

Información de los Campos	
Nombre:	Descripción:
archivoCierre	Path donde se registró el voucher generado por el cierre.
Ejemplo:	
Voucher de cierre:	
C:\voucher17\cierres\Cierre_Caja_caja_01_20161125.txt	

Inicialización del VPOS RESTService

Inicialización en el puerto establecido por defecto 8085

Para inicializar el VPOS RESTService es necesario ejecutar el archivo “InstalacionVPOSREST.bat” ubicado en la raíz de la distribución como administrador.

El proceso creará un archivo llamado “VPOSREST.vbs” en el directorio de inicio de Windows y levantará el servicio escuchando por el puerto 8085.

Si la instalación se ha ejecutado correctamente, puede ingresar al navegador de su preferencia y ejecutar la siguiente URL <http://localhost:8085/vpos/metodo>, debería aparecer una pantalla como la mostrada a continuación:



Esta pantalla indica que el servicio está escuchando (se encuentra activo).

Inicialización en un puerto diferente al 8085

El servicio está en la capacidad de escuchar por un puerto diferente al configurado por defecto (8085). Para iniciar el servicio REST de VPOS por un puerto diferente ejecute los siguientes pasos:

1. Asegúrese que el servicio de VPOS RESTService no se encuentra en ejecución. Puede invocar la URL <http://localhost:8085/vpos/metodo> para comprobarlo.
2. Edite el archivo “VPOSREST.bat” ubicado en la raíz de la distribución de VPOS.
3. Al final de la línea 4, escriba el número de puerto por el que quiere hacer escuchar la VPOS REST, por ejemplo, coloque el puerto 8086 el final de la línea debería quedar como se muestra a continuación:
`ve.com.megasoft.vpos.service.VposWebService 8086`
4. Guarde los cambios.
5. Ejecute nuevamente el archivo “InstalacionVPOSREST.bat”.
6. Si ahora invoca la URL <http://localhost:8086/vpos/metodo> se podrá observar que el servicio está escuchando por el puerto **8086**.

Deteniendo el servicio VPOS REST

Para detener el servicio debe ejecutar el administrador de tareas de Windows y finalizar el proceso llamado “javaw.exe*32”.

Aplicaciones	Procesos	Servicios	Rendimiento	Funciones de red	Usuarios	
Nombre de imagen	PID	Nombre de usuario	CPU	Memoria (e...	Virtualización de UAC	Descripción
javaw.exe *32	4556	nvisbal	00	43.056 KB	Deshabilitada	Java(TM) Platform SE binary
chrome.exe *32	6384	nvisbal	00	32.604 KB	Deshabilitada	Google Chrome
chrome.exe *32	5388	nvisbal	00	31.536 KB	Deshabilitada	Google Chrome
dwm.exe	2164	nvisbal	00	27.312 KB	Deshabilitada	Administrador de ventanas del escri...
Snagit32.exe *32	3136	nvisbal	00	11.588 KB	Deshabilitada	Snagit
chrome.exe *32	1392	nvisbal	00	10.848 KB	Deshabilitada	Google Chrome
notepad++.exe *32	7080	nvisbal	00	10.648 KB	Deshabilitada	Notepad++ : a free (GNU) source c...

Test VPOS REST

El Test VPOS REST consiste en un componente que se instala como una tarea programada en Windows, el cual tiene como finalidad monitorear el correcto funcionamiento del Servicio VPOS REST, y notificar cuando exista alguna falla en el servicio.

Configuración del Test VPOS REST

Para configurar el monitor Test VPOS REST debe ejecutar el archivo test.properties ubicado en la carpeta conf_test de la carpeta VPOSTest.

El monitor tiene dos modalidades: Modalidad Simple y Modalidad Tradicional.

El monitor en modalidad simple ejecuta una tarea programada la cual consiste en un solo test de verificación de funcionamiento del servicio VPOS REST.

Por otro lado, el monitor en modalidad tradicional, realiza diversos test de manera cíclica.

Es posible modificar la cantidad de intentos fallidos antes de enviar el correo electrónico, y el intervalo entre cada Test para la modalidad tradicional.

```
#Configuracion del cliente
#numero de intentos antes de realizar el primer reporte
cliente.intentos=3
#intervalo de tiempo, en segundo, que se debe de esperar antes de realizar una llamada test
cliente.intervalo=30
```

Del mismo modo es necesario establecer la configuración del servidor de correo electrónico para la modalidad tradicional, ya que esto permitirá recibir un correo electrónico en caso de que la serie de test falle.

```
#Configuracion del servidor de correo
#Tipo de seguridad usado por el servidor - NONE (ninguna), SSL, TLS
eserver.seguridad=NONE
#IP del servidor de correo a utilizar para enviar los reportes
eserver.servidor=192.168.1.5
#Puerto del servidor de correos
eserver.puerto=25
#Usuario del servidor de correos
eserver.usuario=
#Contraseña del servidor de correos
eserver.contrasena=
```

Inicialización del Test VPOS REST

Para inicializar el Test VPOS REST se debe ejecutar el archivo “InstalarMonitorVposRest.bat” ubicado en la carpeta raíz de la distribución.



Se abrirán dos ventanas de solicitud de ejecución como administrador, las cuales deberá aceptar. Luego se creará una tarea programada llamada "TestVPOS".

Una vez inicializada la tarea, el monitor Test VPOS REST comenzará a realizar un monitoreo constante del servicio VPOS REST en caso de que se encuentre en modalidad tradicional, o una ejecución sencilla en caso de que se encuentre en modalidad simple, determinando si el servicio de VPOS REST se encuentra activo o inactivo. En caso de que se encuentre activo, los Test resultarán exitosos. Por el contrario, si el monitor determina que el servicio se encuentra inoperativo, se considerará como "falla" y se intentará levantar el servicio VPOS REST, y para el caso de la modalidad tradicional al haber tres fallas consecutivas se enviará un correo de alerta al usuario como se muestra a continuación:

Correo automático del cliente 172.16.10.170, el test de conectividad VPOS ha fallado.

Se agradece la verificación inmediata de la plataforma, ya que es posible que alguno de los servicios esté fallando, ocasionando problemas en el procesamiento de las transacciones.

En caso de tener inconvenientes de acceso a alguno de los servidores, contacte inmediatamente al Departamento de Infraestructura de Mega Soft Computación C.A., o al personal correspondiente en el Comercio que administre dicho servidor.

Fecha Reporte: 2022/04/01 14:12:13

Origen

Ip Cliente: 172.16.10.170

Nombre Cliente: LCHCKKS2M1

VPOS

URL: <http://localhost>

Para ver el historial de Test realizados puede acceder al archivo test.log el cual se encuentra ubicado en la carpeta logs de la carpeta VPOSTest.

Ejemplo de Test exitoso

```
2022-04-04 03:41:41 INFO TestThread:319 - -----
2022-04-04 03:41:41 INFO TestThread:320 - Prueba numero: 0
2022-04-04 03:41:41 INFO TestThread:321 - Resultado: Exitosa
2022-04-04 03:41:41 INFO TestThread:322 - Fin: 2022/04/04 03:41:41
2022-04-04 03:41:41 INFO TestThread:323 - -----
2022-04-04 03:42:11 INFO TestThread:293 - -----
```

Ejemplo de Test fallido

```
2022-04-04 13:53:14 INFO TestThread:339 - -----
2022-04-04 13:53:14 INFO TestThread:340 - Prueba numero: 520
2022-04-04 13:53:14 INFO TestThread:341 - Resultado: Fallida
2022-04-04 13:53:14 INFO TestThread:342 - Fin: 2022/04/04 13:53:14
2022-04-04 13:53:14 INFO TestThread:343 - -----
2022-04-04 13:53:44 INFO TestThread:293 - -----
```

Anexo: Valores asociados a transacciones

Tabla 1: Valores de tipoTarjeta

Tipo	Descripcion
C	Crédito
D	Débito
M	Cesta Ticket
P	Crédito Privado
S	Sodexho
T	Visa Electron con PIN y tipo de cuenta
V	Visa Electron sin PIN
Z	Cards

Tabla 2: Valores de tipoTransaccion

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
0	Transacción no procesada	101	Test
104	Logon PIN Pad	107	Carga de Llaves Públicas EM
108	Logon	115	Settlement
119	Creación Débito Inmediato	120	Débito Inmediato Compra
121	Consulta Cards	122	Consulta Financiamiento
124	Consulta Juntos BDV	125	Consulta Provimillas
127	Consulta Avance Efectivo	131	Conformación de cheque
132	Credito VisaNet Puntos	133	Debito VisaNet Puntos
134	C@mbio Pago Movil	135	Preautorización

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
136	Consumo	137	Compra P2C
138	Compra C2P	139	Credito VisaNet Cuotas
140	Crédito Financiamiento	141	Crédito
142	Crédito Provimillas	145	Débito
146	Débito Provimillas	147	Sodexho
149	Cesta Ticket	150	C@mbio Privado
151	Payment	152	Activación Cards
153	Cambio de PIN Cards	154	Preautorización Compra Criptomoneda
155	Compra Criptomoneda	158	Preautorización BanplusPay
159	Compra BanplusPay	160	Compra Libre pago
161	Anulación	162	Anulación de Preautorización
163	Anulación	164	Compra Zelle
165	Creación Pago Petro	166	Compra PetroApp
167	C@mbio PetroQpon	168	Autorización Pago PetroQpon
169	Pago PetroQpon	171	Devolucion
172	Compra OLB Crédito	173	Compra OLB Débito
174	Creación de Orden Cashea	175	Solicitud de monto de cuota Cashea
176	Confirmación de orden Cashea	177	Cancelación de orden Cashea
180	Compra Cards	181	Ajuste
182	Compleitud	187	Crédito BODescuentos
188	Débito BODescuentos	189	Crédito Juntos
190	Débito Juntos	191	Pago de Tarjeta
192	Recarga Cards	193	Avance Crédito
194	Avance Débito	196	Visa Electron
197	Avance y Compra Crédito	198	Avance y Compra Débito

Tipo	Descripción	Tipo	Descripción
199	Biopago	205	Pagos Otros Medios General
206	Pagos Otros Medios Detalle	217	Solicitud de Planes Lysto
218	Creación de Orden Lysto	219	Confirmación de Orden Lysto
220	Creación de Pago Xcapit	221	Confirmación de Pago Xcapit
315	Canje Productos Cards	316	Login Productos Cards
317	Consulta Lealtad Cards	318	Acreditación Puntos Cards
319	Canje Puntos Cards	326	Reset PIN Cards
361	Devolución Acreditación Puntos Cards	516	Advice Positivo
517	Advice Negativo	518	Advice C@mbio Pago Movil

Last updated 2026-04-23 16:34:55 -0400